hanskonner

инструмент, в который верим

[Ханс Кённер]

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2024



Sturm!

нас рекомендуют друзьям

СОЮЗ инновации России | БОЕКОМПЛЕКТ твердый характер | Энергомаш гарант | Энергомаш

Содержание

1BATTERYSYSTEM 8

1BATTERYSYSTEM12V 22

UNIBATTERY 27

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ 30

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ШУРУПОВЕРТЫ 30
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ОТВЕРТКИ 39
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ И ВИНТОВЕРТЫ 40
СЕТЕВЫЕ ГАЙКОВЁРТЫ 42
СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ-ШУРУПОВЁРТЫ 42
СЕТЕВЫЕ БЕЗУДАРНЫЕ ДРЕЛИ 43
СЕТЕВЫЕ УДАРНЫЕ ДРЕЛИ 45
ДРЕЛИ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ 45
ДРЕЛИ НИЗКООБОРОТИСТЫЕ И МИКСЕРЫ 45
КОРОНКИ АЛМАЗНЫЕ LASER 45
БИТЫ 50
БИТЫ ТОРСИОННЫЕ IMPACT POWER 50
НАБОР АДАПТЕРОВ EASYOPTION 51
БИТЫ И АДАПТЕРЫ 51
АДАПТЕР ДЛЯ БИТ УГЛОВОЙ 51
АДАПТЕРЫ-ПЕРЕХОДНИКИ 51
БИТЫ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ САМОРЕЗОВ 51
МИКСЕРЫ 52
НАСАДКИ ДЛЯ МИКСЕРОВ 52
НАСАДКА-МЕШАЛКА 52
НАБОРЫ БИТ И СВЕРЛ 53
НАБОР БИТ 53
НАБОР БИТ И СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ 53
НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ 53
КОРЩЕТКИ ДЛЯ ДРЕЛИ 53
СВЕРЛА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 54
СВЕРЛА ПО СТЕКЛУ И КАФЕЛЮ 54
СВЕРЛА ПО СТЕКЛУ И КАФЕЛЮ - КВАДРО 54
СВЕРЛА ПО БЕТОНУ 54
НАБОРЫ ФРЕЗ 54
ФРЕЗЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ПО ДЕРЕВУ 55
ФРЕЗЫ ПАЗОВЫЕ ПРЯМЫЕ 55
ФРЕЗА ГАЛТЕЛЬНАЯ 55
ФРЕЗА ПАЗОВАЯ V-ОБРАЗНАЯ 55
ФРЕЗА ПАЗОВАЯ “ЛАСТОЧКИН ХВОСТ” 55
ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ С НИЖНИМ ПОДШИПНИКОМ 55
ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ФАСОННАЯ 55
ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ С ВЕРХНИМ ПОДШИПНИКОМ 56
ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ С ПОДШИПНИКОМ 9,5 ММ 56
ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ С ПОДШИПНИКОМ 12,7 ММ 56
ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ КОНУСНАЯ 56
ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ПАЗО-ШИПОВАЯ 56
ФРЕЗА ФАЛЬЦЕВАЯ 56
ФРЕЗА ПРОФИЛЬНАЯ 56
ФРЕЗА ФИГУРНАЯ 57
ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ 57
ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ПАЗО-ШИПОВАЯ 57
ФРЕЗА УНИВЕРСАЛЬНАЯ 57
ФРЕЗА Т-ОБРАЗНАЯ 57
СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ 58
СВЕРЛА ВИНТОВЫЕ ПО ДЕРЕВУ 58
СВЕРЛА ПЕРОВЫЕ ПО ДЕРЕВУ 58
СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ X-ТИП 58
УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ ПЕРОВЫХ СВЕРЛ 58
КОРОНКИ ПО ДЕРЕВУ 59
КОЛЬЦЕВЫЕ НАБОРНЫЕ ПИЛЫ 59
НАБОРЫ КОРОНОК ПО ДЕРЕВУ 59
СВЕРЛА СТУПЕНЧАТЫЕ 59
НАБОРЫ СВЕРЛ 60
НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ 60
НАБОР СВЕРЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 60
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРОНКИ 60
ХВОСТОВИКИ ДЛЯ БИМЕТАЛ. КОРОНОК 61
КОРОНКИ АЛМАЗНЫЕ ПО СТЕКЛУ И КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКЕ 61
КОРОНКИ АЛМАЗНЫЕ ПО КЕРАМОГРАНИТУ 61
СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ 62
СВЕРЛА ОПАЛУБОЧНЫЕ МОНТАЖНЫЕ 63
ТИСКИ ДЛЯ СТОЙКИ 63
СТОЙКИ ДЛЯ ДРЕЛИ 63
НАСАДКИ ДЛЯ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ 63
НАСАДКА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ ДЛЯ УШМ 63
НАСАДКА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ ДЛЯ ДРЕЛИ 63
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ УШМ 63
ПЕРФОРАТОРЫ SDS-MAX 65
ПЕРФОРАТОРЫ SDS-PLUS 67
ПЕРФОРАТОРЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 70
БЕТОНОЛОМЫ 72
ЗУБИЛА (ДОЛОТА) SDS+/ SDS MAX 73
ЗУБИЛА (ДОЛОТА) HEX 73
НАСАДКА ДОЛОТО (ЗУБИЛО) SDS+/SDS MAX 73
НАСАДКА ДОЛОТО (ЗУБИЛО) SDS+ 73
ЗУБИЛО ПИКООБРАЗНОЕ SDS+/ SDS MAX 73
ЗУБИЛО КАНАЛЬНОЕ SDS+ 73
ДОЛОТО ДЛЯ СНЯТИЯ ПЛИТКИ SDS+ 73
КОРОНКИ ПО БЕТОНУ SDS+ 75
АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ SDS+ 75
КОРОНКИ КОЛЬЦЕВЫЕ ПО БЕТОНУ SDS+ 75
АДАПТЕРЫ ДЛЯ КОРОНОК SDS+/SDS MAX 75
БУРЫ SDS+ 75
МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ 83
МАШИНЫ УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 91
СТАНКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УШМ 93
НАСАДКА ЦЕПНАЯ ПИЛА 93
ШТРОБОРЕЗЫ 93
ОСНАСТКА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ 94
КОРЩЕТКИ ДЛЯ УШМ 94
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ 97
АЛМАЗНЫЕ ГИБКИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ 97
ОПОРНЫЕ ТАРЕЛКИ ДЛЯ УШМ 97

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ VELCRO 97
ТАРЕЛКА ОПОРНАЯ ДЛЯ ГИБКИХ АЛМАЗНЫХ КРУГОВ 97
ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ ПО МЕТАЛЛУ 98
КОРОНКИ АЛМАЗНЫЕ ДЛЯ УШМ TILEPRO 98
ЧАШКИ АЛМАЗНЫЕ 98
АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ 99
ГРАВЕРЫ 100
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГРАВЕРЫ 101
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГРАВЕРОВ 101
НАБОР НАСАДОК ДЛЯ ГРАВЕРА 101
НАБОР ШАРОШЕК 101
ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 103
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОЛИРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ HAG918CPE 103
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 103
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОЛИРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ CCP1275 103
ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 105
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ ДЛЯ HOS8140BL 105
ШЛИФКРУГИ VELCRO (ПОД ЛИПУЧКУ) 105
ВИБРАЦИОННЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 107
ЩЕТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 107
ЩЕТКИ ДЛЯ ЩЕТОЧНЫХ ШЛИФМАШИН 107
ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА 107
ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ СТЕН И ПОТОЛКА 109
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ И ОПОРНЫЕ ТАРЕЛКИ 109
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ ДЛЯ HDWS6080BL 109
ОПОРНЫЕ ТАРЕЛКИ ДЛЯ HDWS6080BL 109
ШЛИФКРУГИ VELCRO ДЛЯ DWS6010 (ПОД ЛИПУЧКУ) 109
ШЛИФКРУГИ VELCRO ДЛЯ DWS6010SL (ПОД ЛИПУЧКУ) 109
ЛЕНТОЧНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 110
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 110
ШЛИФЛЕНТЫ 111
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН 111
МЕШОК ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ 111
ГОФРОШЛАНГ 111

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ 112

РУБАНКИ 112
НОЖИ ДЛЯ РУБАНКА 112
АККУМУЛЯТОРНЫЕ СТЕПЛЕРЫ 112
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 113
ШЛИФОВАЛЬНАЯ ОСНАСТКА ДЛЯ МФУ 113
НАЖДАЧНАЯ БУМАГА 113
ПОДОШВА ДЛЯ НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ 113
КАРБИДНОЕ ПОЛОТНО 113
АЛМАЗНОЕ ПОЛОТНО 113
НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ И СТРУЖКИ 113
ПИЛА Т-ОБРАЗНАЯ ПО ДЕРЕВУ 113
Е-ОБРАЗНАЯ ПИЛА 113
Е-ОБРАЗНАЯ ПИЛА БИ-МЕТАЛЛ 113
АККУМУЛЯТОРНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 114
НАБОР НАСАДОК ДЛЯ МФУ 114
НАБОР НАСАДОК ДЛЯ МФУ ПО ДЕРЕВУ 114
НАБОР НАСАДОК ДЛЯ МФУ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 114
ПИЛЫ ЦИРКУЛЯРНЫЕ 119
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ЦИРКУЛЯРНЫЕ ПИЛЫ 120
ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ ПОГРУЖНАЯ 120
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПОГРУЖНОЙ ПИЛЫ 120
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ И ТОРЦОВОЧНЫХ ПИЛ 123
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ МУЛЬТИРЕЗ 125
ПИЛЫ САБЕЛЬНЫЕ 125
ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ 125
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПИЛЫ САБЕЛЬНЫЕ 127
ФРЕЗЕРЫ 127
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ФРЕЗЕРЫ 127
ЭЛЕКТРОЛОБЗИКИ 131
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ЛОБЗИКИ 131
ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКОВ 132

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 138

БЕЗВОЗДУШНЫЕ КРАСКОПУЛЬТЫ 138
АККУМУЛЯТОРНЫЕ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ 138

МОЙКИ И ОПРЫСКИВАТЕЛИ 142

МОЙКИ 142
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК 143
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОЕК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 143
ПЕНОГЕНЕРАТОР 143
ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 143
ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ДЛЯ МОЙКИ 143
ОПРЫСКИВАТЕЛИ 144
ШТАНГИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 145

НАСОСЫ 120

НАСОСЫ ВИБРАЦИОННЫЕ 146
ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 148
ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ В КОРПУСЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 148
ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ 3 В 1 148
ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ 2 В 1 149
ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ 149
ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ СО ВСТРОЕННЫМ ПОПЛАВКОМ 150
НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ 151
НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ВИНТОВЫЕ 153
ВИНТ РАБОЧИЙ В СБОРЕ 153
НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ 153
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ 154
НАСОСЫ ДЛЯ ФОНТАНА 155
НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ 156
НАСОСЫ ПОВЫСИТЕЛЬНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ 156
НАСОСЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ 157
АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДАВЛЕНИЯ 157
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАСОСОВ 158
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НАСОСОВ 158
МЕМБРАНА ДЛЯ ГИДРОБАКА 158
ФЛАНЕЦ ГИДРОАККУМУЛЯТОРА 158
ШЛАНГ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 158
МАНОМЕТР ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НАСОСОВ 158
САЛЬНИК НАСОСНОЙ ЧАСТИ 158
ШТУЦЕР ДЛЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 158

ИНСТРУМЕНТ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 161

ФЕНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ 161
ПАЯЛЬНИКИ 162
ЗАРЯДНЫЕ И ПУСКО-ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА 162
АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ 164
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИК. ТРУБ 164
НАСАДКА ДЛЯ АППАРАТА 164
ПИСТОЛЕТЫ ТЕРМОКЛЕЕВЫЕ 166
КЛЕЕВЫЕ СТЕРЖНИ 166
ПЫЛЕСОСЫ МОЮЩИЕ 168
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЫЛЕСОСОВ 168
МУЛЬТИМЕТРЫ 169
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ВИБРОПРИСОСКИ 169
ТЕЛЬФЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 169

СТАНКИ 172

ТОРЦОВОЧНЫЕ ПИЛЫ 172
ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА 172
ОТРЕЗНЫЕ ПИЛЫ 172
ПОЛОТНА ДЛЯ ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ BSM3314P 172
ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ 176
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ 177
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТОЧИЛЬНЫХ СТАНКОВ 177
КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 177
НАСАДКА ДЛЯ ЗАТОЧКИ СВЕРЛ 177
ШЛИФЛЕНТА 177
КОРЩЕТКИ ДЛЯ ТОЧИЛ 177
ПЛИТКОРЕЗНЫЕ СТАНКИ 178
СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ 179
ПОРТАТИВНЫЕ РЕЙСМУСЫ 179
ПОРТАТИВНЫЕ РАСПИЛОВОЧНЫЕ СТАНКИ 179
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ 179

СИЛОВАЯ ТЕХНИКА 181

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ 181
АППАРАТЫ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ 184
СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ TIG 185
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВАРКИ 185
МАГНИТЫ ДЛЯ СВАРКИ 185
НАКОНЕЧНИК ТОКОСЪЕМНЫЙ 185
ДИФФУЗОР ГАЗОВЫЙ 185
СВАРОЧНЫЙ РУКАВ (ЕВРОРУКАВ) 185
СВАРОЧНЫЙ КАБЕЛЬ 185
СОПЛО 186
КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 186
ЗАЖИМЫ ТИП КРОКОДИЛ 186
ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛЬ 186
КАБЕЛЬНЫЙ ШТЕКЕР 186
ПРОВОЛОКА ДЛЯ СВАРКИ 186
СВАРОЧНЫЕ МАСКИ 188
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАСОК СВАРЩИКА 189
ВНЕШНЕЕ ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО МАСКИ СВАРЩИКА 189
БЕНЗОГЕНЕРАТОРЫ 191
ВОЗДУШНЫЕ КОМПЕССОРЫ МАСЛЯНЫЕ 192
ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ БЕЗМАСЛЯНЫЕ 196
КОМПРЕССОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ 196
ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 197
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА 197
СМЕННЫЙ БОЕК 197
СМЕННЫЙ АМОРТИЗАТОР 197
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ 198
ПИСТОЛЕТ ПРОДУВОЧНЫЙ 198
ПИСТОЛЕТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ 198
ПИСТОЛЕТ МОЕЧНЫЙ 198
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН 198
НАБОР ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА 198
ШЛАНГ УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ КОМПРЕССОРА 199
ПНЕВМОФИТИНГ 199
ФИЛЬТР 199
МИНИ-МАСЛЕНКА 199
КРАСКОПУЛЬТ ДЛЯ КОМПРЕССОРА 200
КРАСКОПУЛЬТ 200
КРАСКОПУЛЬТ HVLP 200
СМЕННЫЙ БАЧОК ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА 600 Г 200
КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ 200
ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ ДИЗЕЛЬНЫЕ 201
ГАЗОВЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ 201
ГАЛОГЕНОВЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ 202
КВАРЦЕВЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ 202
ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 203
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ 205
КОНВЕКЦИОННЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ 206
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ 207
ВЕНТИЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 207
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ 209

СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА 210

БЕНЗИНОВЫЕ СНЕГОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ 210

САДОВО-ПАРКОВАЯ ТЕХНИКА 213

ТРИММЕРЫ БЕНЗИНОВЫЕ 213
АККУМУЛЯТОРНЫЕ КУСТОРЕЗЫ 217
ВОЗДУХОДУВКА АККУМУЛЯТОРНАЯ 217
АККУМУЛЯТОРНЫЕ СЕКАТОРЫ 217
ПЫЛЕСОС САДОВЫЙ 217
ТРИММЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 218
КАТУШКА ТРИММЕРНАЯ С ЛЕСКОЙ В СБОРЕ 219
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ТРИММЕРНОЙ КАТУШКИ 220
НАСАДКА КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ ТРИММЕРА 220
НОЖИ И ФРЕЗЫ ДЛЯ ТРИММЕРОВ 220
ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРА 221
ГАЗОНОКОСИЛКИ БЕНЗИНОВЫЕ 224
ГАЗОНОКОСТИЛКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 225
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГАЗОНОКОСИЛОК 225
НОЖ ДЛЯ ГАЗОНОКОСИЛКИ 225
СКАРИФИКАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ 225
ПИЛЫ БЕНЗИНОМОТОРНЫЕ ЦЕПНЫЕ 227
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ 229

ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ 231
ПИЛЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ЦЕПНЫЕ 231
пильные шины 232
цепи пильные 233
напильники для заточки пильной цепи 233
ЗЕРНОДРОБИЛКИ 234
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗЕРНОДРОБИЛОК 234
нож молотковый в сборе 234
сетка-измельчитель 234
МАСЛА 235

БЕНЗОМОТОРНАЯ ТЕХНИКА 236
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОТОБЛОКОВ 236
грунтозацепы (2 обода) 236
грунтозацепы (3 обода) 236
удлинитель полуоси для грунтозацепа 236
фреза культиваторная 236
культиватор-плоскорез 236
сцепка на навесное оборудование 237
плуг 237
окучник 237
картофелевыкапыватель 237
роторная косилка для мотоблоков 238
снегоотвал для мотоблоков 238
КУЛЬТИВАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ 238
МОТОПОМПЫ 239
ВОЗДУХОДУВКИ БЕНЗИНОВЫЕ 240
МОТОБУРЫ 240
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОТОБУРОВ 241
шнек для мотобуров 241
шнек по льду для мотобуров 241
удлинитель шнека 241
адаптер пружинный для мотобуров 241
адаптер на шуруповерт 241
ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ БЕНЗИНОВОЙ ТЕХНИКИ 242

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 242
БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ 242
ПОРТАТИВНЫЕ ВИБРАТОРЫ ДЛЯ БЕТОНА 242
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВИБРАТОРОВ 242
вал гибкий 242
ВИБРОПЛИТЫ 244
БЕНЗОРЕЗЫ 246
алмазные диски для бензорезов 246
ПЫЛЕСОСЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 248
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ 249
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЫЛЕСОСОВ 250
HEPA фильтры 250
бумажные мешки 250
нетканные мешки 250

СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 255
МОЛОТКИ 255
молоток слесарный 255
молоток с кернером 255
мини молоток-гвоздодер 255
молоток каменщика 255
молоток-гвоздодер 255
молоток кровельщика 256
молоток слесарный 256
КУВАЛДЫ 257
КИЯНКИ 257
КЛЮЧИ ШЕСТИГРАННЫЕ 258
набор шестигранных ключей 258
набор ключей TORX 259
набор ключей имбусовых HEX 259
ОТВЕРТКИ 261
набор отверток 261
отвертка крестовая 261
отвертка трещоточная 261
отвертка-битодержатель 261
отвертка шлицевая 262
отвертка крестовая 262
отвертка шлиц U-тип 262
отвертка TORX 262
отвертка шлиц треугольник 263
отвертка с насадками 263
отвертка крестовая PZ 263
отвертка TRI-WING 263
отвертка - адаптер 263
отвертка с насадками 264
отвертка перевертыш 264
отвертка диэлектрическая 264
отвертка-перевертыш 2 в 1 264
отвертка-перевертыш 4 в 1 264
отвертка крестовая 265
отвертка шлицевая 265
отвертка перевертыш 265
отвертка ударно-поворотная 265
отвертка индикаторная 265
отвертка индикаторная с батарейками 265
набор отверток диэлектрических 265
отвертка-перевертыш 4 в 1 265
отвертка 7 в 1 266
набор отверток для точной механики 266
набор отверток диэлектрических 266
набор отверток и бит 266
отвертка с насадками 267
набор отверток 268
набор отверток диэлектрических 268
НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ 271
набор головок 272
набор пробойников 272
набор инструмента диэлектричекий 273
КЛЮЧИ 277
ключ-трещотка 277
ключ-трубка торцевой 277
набор ключей-трубок торцевых 277
ключ свечной комбинированный 277
ключ свечной 277
набор ключей рожковых 277
набор ключей комбинированных 277
ключ гаечный накидной универсальный 277
ключ разводной с тонкими губками 279
ключ разводной с короткой ручкой 279
ключ разводной 279
ключ разводной с короткой ручкой и супер тонкими губками 279
ключ разводной с тонкими губками 280
ключ разводной с супер тонкими губками 280
ключи трубные рычажные 282
ключ трубный рычажный forceddrive 282
ключ трубный рычажный 282
шарнирно-губцевый инструмент 282
клещи переставные quickshift 282
клещи переставные buttonjoint 282
клещи переставные с подвижной губкой 284
клещи переставные с пластиковыми вставками в губках 284
клещи переставные 284
пассатижи basicenhanced serie 284
пассатижи 284
бокорезы basicenhanced serie 285
бокорезы со встроенным съёмником изоляции 285
бокорезы усиленные 285
бокорезы 285
кабелерезы комбинированные 286
длинногубцы basicenhanced serie 286
длинногубцы 286
тонкогубцы 286
пассатижи мини 287
тонкогубцы мини 287
бокорезы мини 287
круглогубцы изогнутые мини 287
круглогубцы 287
кусачки мини 287
круглогубцы мини 287
плоскогубцы 287
съёмники стопорных колец 287
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ И ОБЖИМА ПРОВОДОВ 289
щипцы для зачистки электропроводов 289
мини щипцы для зачистки электропроводов 289
пресс-клещи для втулочных наконечников 289
пресс-клещи 289
кримпер для обжима 290
инструмент для снятия изоляции 290
НАПИЛЬНИКИ 290
напильник 290
набор напильников 290
надфили 290
набор надфилей 290
КЕРНЕРЫ, КЕРНЫ И ЗУБИЛА 291
керн 291
зубило 291
керн автоматический 291
кернер 291
ТИСКИ 292
ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ 292
ЛЕБЕДКИ 292
лебедка рычажная 292
лебедка шестеренчатая 292
КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ 292
ЗАЖИМ РУЧНОЙ 292
ДОМКРАТЫ 292
домкрат подкатной quicklift 292

СТОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 295
НОЖОВКИ ПО ДЕРЕВУ 295
ножовка по дереву precisioncut 295
ножовка по дереву progressor 295
ножовка для сверхточных работ 295
ножовка по дереву с карандашом 295
ножовка по дереву 296
ножовка по дереву и гипсокартону 296
пила лучковая 296
СТУСЛО 296
ТОПОРЫ 298
топор forcecut 298
топор-колун forcecut 298
топор firekeeper 298
топор с аксессуаром для розжига 298
топор 298
топор-колун 298
топор tomahawk 298
мини топор 299
ГВОЗДОДЕРЫ 301
гвоздодёр-лом pullforce1 301
гвоздодёр-лом pullforce2 301
гвоздодёр-лом мини pullforce3 301
гвоздодер 301
СТАМЕСКИ 302
набор стамесок 302
стамеска 302
РУБАНОК 302
СТРУБЦИНЫ 303
струбцина быстрозажимная wolverinegrip 303
струбцина быстрозажимная 303
струбцина ременная 303
струбцина f-образная 303
струбцина угловая 303
струбцина клещеобразная 303
струбцина g-образная 304
РАСПОРЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 304
ВЕРСТАКИ 304
стол для торцовочной пилы 304
верстак тиски 304

ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 306
- **КИСТИ 306**
  - КИСТЬ ПЛОСКАЯ PROFI 306
  - КИСТЬ ПЛОСКАЯ EURO 306
  - КИСТЬ ПЛОСКАЯ COLORFLOW 306
  - КИСТЬ ПЛОСКАЯ STANDARD 306
  - КИСТЬ-МАКЛОВИЦА «МИНИ» 306
  - КИСТЬ ПЛОСКАЯ «ПРАКТИК» 306
- **ВАЛИКИ 307**
  - ВАЛИК СМЕННЫЙ VELOUR 307
  - ВАЛИК СМЕННЫЙ SYNTEX 307
  - ВАЛИК СМЕННЫЙ GIRPAINT 307
  - РУЧКИ ДЛЯ ВАЛИКОВ 307
  - БЮГЕЛЬ 307
  - РУЧКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ 307
- **ШПАТЕЛИ 308**
  - ШПАТЕЛЬНАЯ ЛОПАТКА 308
  - ШПАТЕЛЬ ЗУБЧАТЫЙ 308
- **КРЕСТИКИ ДЛЯ КЛАДКИ ПЛИТКИ 308**
- **КАРАНДАШИ РАЗМЕТОЧНЫЕ 308**
  - НАБОР КАРАНДАШЕЙ МАЛЯРНЫХ 308
  - КАРАНДАШ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ 308
- **СТЕКЛОРЕЗЫ 309**
- **СТЕКЛОДОМКРАТЫ 309**
- **СЕТКЛОДЕРЖАТЕЛЬ 309**
- **ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 310**
  - БРУСОК НАЖДАЧНЫЙ 310
  - СЕТКА АБРАЗИВНАЯ 310
- **ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ПЕНЫ 311**
  - ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ 311
  - ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА 311
- **ЩЕТКИ РУЧНЫЕ 312**
  - КОРЩЕТКА 312
  - ЩЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ 312
  - НАБОР ЩЕТОК 312

КРЕПЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 315
- **СТЕПЛЕРЫ 315**
  - СТЕПЛЕР РЕССОРНЫЙ POWERSHOT 315
  - СТЕПЛЕР STEADYSHOT 315
  - СТЕПЛЕР 315
- **ЗАКЛЕПОЧНИКИ 316**
  - ЗАКЛЕПОЧНИК 316
  - ЗАКЛЕПОЧНИК ПОВОРОТНЫЙ 316
  - ЗАКЛЕПОЧНИК ДВУРУЧНЫЙ 316
  - ЗАКЛЁПКИ 316
  - СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА 318
- **ХОМУТЫ 318**
  - ХОМУТЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ 318
  - ХОМУТ-ЛИПУЧКА МНОГОРАЗОВЫЙ 318

РЕЖУЩИЙ ИНСТУМЕНТ 319
- **НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ 319**
- **НОЖОВКИ ПО ПЕНОБЕТОНУ 320**
- ПОЛОТНА ДЛЯ НОЖОВОК ПО МЕТАЛЛУ 320
- ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ 320
- ПОЛОТНО ДВУХСТОРОННЕЕ 320
- **НОЖИ 322**
  - НОЖ SOLIDFIXATION 322
  - НОЖ QUICKRELOAD 322
  - НОЖ QUICKRELOAD 2 322
  - НОЖ REINFORCEDCUT 322
  - НОЖ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНОЙ ЛЕЗВИЯ 322
- **НОЖ ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА 322**
- **НОЖ 323**
  - ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖЕЙ 326
  - ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖЕЙ ULTRASHARP 326
- **УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАТОЧКИ НОЖЕЙ 327**
- **РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ 327**
  - КЛУПП ТРУБНЫЙ 327
  - ТРЕЩОТКА ДЛЯ КЛУПП 327
  - НАБОР РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ 327
  - НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК 327
- **НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПЛАСТИКА 328**
- **НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПВХ ТРУБ 328**
- **НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПВХ ТРУБ 328**
  - СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ ДЛЯ НОЖНИЦ 328
- **НОЖНИЦЫ 328**
- **НОЖНИЦЫ ДЛЯ БАГЕТА 328**
- **НОЖНИЦЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 328**
- **НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ 328**
- **НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ И ЛОБЗИК 329**
- **ПЛИТКОРЕЗЫ 329**
- **ПЛИТКОРЕЗ ДЛЯ ПРЯМОГО РЕЗА 329**
- **РУЧНОЙ ПЛИТКОРЕЗ 329**
  - РЕЗАК СМЕННЫЙ ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА 330
- **БОЛТОРЕЗЫ 330**
- **РЕЗАК ДЛЯ ЛАМИНАТА 330**

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 334
- **РУЛЕТКИ 334**
  - РУЛЕТКА MAGNETFORCE3 334
  - РУЛЕТКА MAGNETFORCE2 334
  - РУЛЕТКА MAGNETFORCE1 334
  - РУЛЕТКА COMPACTFIT 334
  - COMPACTFIT2 334
  - РУЛЕТКА EASYMEASURE 334
  - РУЛЕТКА 334
  - РУЛЕТКА С КАРАНДАШОМ 334
  - РУЛЕТКА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ 338
- **УРОВНИ 342**
  - УРОВЕНЬ PRECISIONPOWER 342
  - УРОВЕНЬ PRECISIONPOWER2 342
  - УРОВЕНЬ PRECISIONPOWER3 342
  - УРОВЕНЬ PRECISIONPOWER4 342
  - УРОВЕНЬ VISIONPOWER 342
  - УРОВЕНЬ С КАРАНДАШОМ 343
  - УРОВЕНЬ ПРОТИВОУДАРНЫЙ 343
  - УРОВЕНЬ 343
  - УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ 344
- **ДАЛЬНОМЕРЫ 345**
  - ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ 345
- **АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ УРОВНЕЙ 345**
  - ШТАНГА ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ С ТРЕНОГОЙ 345
  - ШТАНГА ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ 345
  - ШТАТИВ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ 345
  - КРОНШТЕЙН ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ 345
- **ПИРОМЕТРЫ 345**
- **ПИРОМЕТР QUICKMEASURE 345**
- **УГОЛЬНИКИ 346**
  - УГОЛЬНИК С УРОВНЕМ И КАРАНДАШОМ 346
  - УГОЛЬНИК 346
  - УГОЛЬНИК КРОВЕЛЬНЫЙ 346
  - УГОЛЬНИК С УРОВНЕМ И ЧЕРТИЛКОЙ 346
  - МНОГОЦЕЛЕВОЙ УГОЛЬНИК 346
- **ЛИНЕЙКИ 347**
  - ЛИНЕЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 347
  - ЛИНЕЙКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 347
- **ШТАНГЕНЦИРКУЛИ 347**
  - ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ 347
  - ШАБЛОН ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ КОНТУРОВ 347

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ 348
- **ОПРЫСКИВАТЕЛИ С РУЧНЫМ НАСОСОМ 348**
  - ОПРЫСКИВАТЕЛЬ С РУЧНЫМ НАСОСОМ 348
  - ОПРЫСКИВАТЕЛЬ НА КОЛЕСАХ 348
- **РУЧНЫЕ СЕКАТОРЫ 349**
  - РУЧНОЙ СЕКАТОР С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ 349
  - РУЧНОЙ СЕКАТОР 349
  - ЦВЕТОЧНЫЙ СЕКАТОР 349
  - НОЖОВКА САДОВАЯ 352
  - НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ 352
  - ВЫСОТОРЕЗ 352
  - СУЧКОРЕЗ 353
  - КУСТОРЕЗ 353
- **ЛОПАТЫ 354**
  - ЛОПАТА АВТОМОБИЛЬНАЯ 354
  - ЛОПАТА СНЕГОУБОРОЧНАЯ 354
  - ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ 354

ПРОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ 355
- **АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДРЕЛЕЙ И ПЕРФОРАТОРОВ 355**
  - РУЧКА ДЛЯ ДРЕЛИ 355
  - АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УШМ 355
- **ЛАМПЫ ПАЯЛЬНЫЕ 355**
- **ОТБИВОЧНЫЕ ШНУРЫ 355**
- **ГОРЕЛКИ ГАЗОВЫЕ 356**
- **ГОРЕЛКИ КРОВЕЛЬНЫЕ 356**
- **ФОНАРИ СВЕТОДИОДНЫЕ 358**
  - ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР 358
  - ФОНАРЬ 358
  - ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ 358
  - ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР МИНИ 358
- **ШИЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 359**
- **НОЖИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ 362**
  - НОЖ HUNTERPOWER 362
  - НОЖ QUICKSHARP 362
- **АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 362**
  - НАБОР ПИНЦЕТОВ 362
- **ЗЕНКЕРЫ 362**
- **СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 363**
  - ОЧКИ-ЩИТОК 363
  - ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ 363
  - НАКОЛЕННИКИ ЗАЩИТНЫЕ 363
  - УДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРИВЯЗЬ 363
- **ФУМЛЕНТА 364**
- **СУМКИ И РЮКЗАКИ 368**
  - СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ 368
  - СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ SAFEME3 368
  - РЮКЗАК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ SAFEME4 368
  - СУМКА ДЛЯ ШУРУПОВЁРТА EASYSTORAGE1 368
  - СУМКА ПОЯСНАЯ SAFEME1 368
  - СУМКА ПОЯСНАЯ SAFEME2 368
  - СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ 370
- **ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ 371**
- **ПЕРЧАТКИ 371**
  - ПЕРЧАТКИ МУЖСКИЕ 371
- **ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ 372**
- **БЫСТРОСЪЁМНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ, КОННЕКТОРЫ 372**
  - СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШЛАНГА 372
  - КОННЕКТОР 372
  - ТРОЙНИК 372
  - КОННЕКТОР-ПЕРЕХОДНИК 372
  - СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШЛАНГА 372
  - РАЗВЕТВЛИТЕЛЬ 373
  - БЫСТРОСЪЁМНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ 373
  - МУФТА РЕМОНТНАЯ 373
  - ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ПОЛИВА 374
  - РАЗБРЫЗГИВАТЕЛИ 375
- **КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА 375**

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 376

1BatterySystem

единая аккумуляторная система

Все инструменты с логотипом 1BatterySystem
входят в единую аккумуляторную систему

*Гарантируется наличие аккумуляторов в продаже
в розничной сети в течение, как минимум, 15 лет



АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ:

SBP1802	2.0 Ач	SBP1804	4.0 Ач
SBP1805	5.0 Ач	SBP1806	6.0 Ач
SBP1806HP	6.0 Ач	SBP1808HP	8.0 Ач

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО:

SBC1821	18 В
SBC1822	18 В

HCD1855R hanskonner

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двусторонняя бита (1 шт), LED-фонарик USB (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	2.0
Время зарядки аккумулятора, час	1
Скорость холостого хода 1/2 скорость, об/мин	0-400/0-1600
Макс. крутящий момент, Н.м	55
Муфта	19 ступеней, сверление
Диаметр (max) сверления в древесине/стали, мм	30/10
Масса, кг	1.3
Прайс-лист	

Быстрозажимной патрон 13 мм, ClickLock

АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.

Подсветка

Индикатор заряда аккумулятора

USB выход

1BatterySystem единая аккумуляторная система

HCD1855RI hanskonner

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двусторонняя бита (1 шт), LED-фонарик USB (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	2.0
Время зарядки аккумулятора, час	1
Скорость холостого хода 1/2 скорость, об/мин	0-400/0-1600
Максимальный крутящий момент, Н.м	55
Муфта	19 ступеней, сверление, сверление с ударом
Диаметр (max) сверления в древесине/стали/бетоне, мм	30/10/13
Масса, кг	1.3
Прайс-лист	

Быстрозажимной патрон 13 мм, ClickLock

АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.

USB выход

Подсветка

Индикатор заряда аккумулятора

1BatterySystem единая аккумуляторная система

HCD1865 hanskonner

BRUSHLESS MOTOR

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двойная бита (1 шт), LED-фонарик USB (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость батареи, Ач	2.0
Время зарядки аккумулятора, час	1
Скорость холостого хода 1/2 скорость, об/мин	0-500/0-2000
Макс. крутящий момент, Н.м	65
Муфта	20 ступеней, сверление
Тип патрона	Одномуфтовый, быстрозажимной
Диаметр зажима, мм	1.5-13
Диаметр (max) сверления в древесине/стали, мм	30/10
Масса, кг	1.25
Прайс-лист	

Быстрозажимной патрон 13 мм, ClickLock

АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.

USB выход

Подсветка

Индикатор заряда аккумулятора

1BatterySystem единая аккумуляторная система

HCD1865C hanskonner

BRUSHLESS MOTOR

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двойная бита (1 шт), LED-фонарик USB (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость батареи, Ач	2.0
Время зарядки аккумулятора, час	1
Скорость холостого хода 1/2 скорость, об/мин	0-500/0-2000
Макс. крутящий момент, Н.м	65
Муфта	20 ступеней, сверление
Тип патрона	Одномуфтовый, съемный
Диаметр зажима, мм	1.5-13
Диаметр (max) сверления в древесине/стали, мм	30/10
Масса, кг	1.25
Прайс-лист	

Съемный патрон

АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.

USB выход

Подсветка

Индикатор заряда аккумулятора

1BatterySystem единая аккумуляторная система

HCD1865I hanskonner

BRUSHLESS MOTOR

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двойная бита (1 шт), LED-фонарик USB (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость батареи, Ач	2.0
Время зарядки аккумулятора, час	1
Скорость холостого хода 1/2 скорость, об/мин	0-500/0-2000
Макс. крутящий момент, Н.м	65
Муфта	20 ступеней, сверление, сверление с ударом
Тип патрона	Одномуфтовый, быстрозажимной
Диаметр зажима, мм	1.5-13
Диаметр (max) сверления в древесине/стали/бетоне, мм	30/10/13
Масса, кг	1.25
Прайс-лист	

Подсветка

Быстрозажимной патрон 13 мм, ClickLock

Индикатор заряда аккумулятора

АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.

USB выход

1BatterySystem единая аккумуляторная система

HCD2065BLIC hanskonner

BRUSHLESS MOTOR

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт (1 шт), зарядное устройство (1 шт), двойные биты (1 шт), аккумуляторная батарея (2 шт), скоба (1 шт), фиксирующий винт (1 шт), USB LED-фонарик (1 шт), модульный кейс HS (1 шт)

HANST RAGE



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумулятора, Ач	2.0 (2 шт)
Число оборотов на холостом ходу, 1/2 скорость, об/мин	0–450/0–1650
Максимальный крутящий момент, Нм	65
Муфта	20 ступеней, сверление, сверление с ударом
Патрон	Одномуфтовый, быстрозажимной
Диаметр, зажимаемый патроном, мм	1.5-13
Диаметр (max) сверления в древесине/стали/бетоне, мм	25/13/13
Время зарядки аккумулятора, мин	50
Масса, кг	1.05
Прайс-лист	

Быстрозажимной патрон 13 мм, ClickLock

Подсветка

USB выход

АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.

Индикатор заряда аккумулятора

1BatterySystem единая аккумуляторная система



СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ HANSTORAGE hanskonner

HANSTORAGE

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Одной из отличительных особенностей новой линейки аккумуляторного инструмента 1BatterySystem бренда HANSKONNER является наличие в комплекте кейса единой системы хранения HANSTORAGE, совместимого с кейсами FESTOOL.
Также вы можете приобрести данный кейс отдельно.



HCD2065BLC hanskonner

BRUSHLESS MOTOR

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), зарядное устройство (1 шт), двойные биты (1 шт), аккумуляторная батарея (2 шт), скоба (1 шт), фиксирующий винт (1 шт), USB LED-фонарик (1 шт), модульный кейс HS (1 шт)

HANSTORAGE



- USB выход
- Подсветка
- Быстрозажимной патрон 13 мм, ClickLock
- Индикатор заряда аккумулятора
- АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.

Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумулятора, Ач	2.0 (2 шт)
Число оборотов на холостом ходу, 1/2 скорость, об/мин	0–450/0–1650
Максимальный крутящий момент, Нм	65
Муфта	20 ступеней, режим сверления
Патрон	Одномуфтовый, быстрозажимной
Диаметр, зажимаемый патроном, мм	1.5-13
Диаметр (max) сверления в древесине/стали, мм	25/13
Время зарядки аккумулятора, мин	50
Масса, кг	1.05
Прайс-лист	

1Battery System
единая аккумуляторная система

HCD2065PRO hanskonner

BRUSHLESS MOTOR

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея (2.0 Ач — 1 шт; 4.0 Ач — 1 шт), зарядное устройство (1 шт), двойные биты (1 шт), скоба (1 шт), фиксирующий винт (1 шт), USB LED-фонарик (1 шт), модульный кейс HS (1 шт)

HANSTORAGE



- Индикатор заряда аккумулятора
- USB выход
- Подсветка
- Быстрозажимной патрон 13 мм, ClickLock
- 2 шт. АКБ Li-Ion 2,0 Ач + 4,0 Ач

Powered by SAMSUNG CELLS
*в 2 раза больше ресурс, в 2 раза ниже % брака

Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумулятора, Ач	2.0 (1 шт)/4.0 (1 шт)
Число оборотов на холостом ходу, 1/2 скорость, об/мин	0–450/0–1650
Максимальный крутящий момент, Нм	65
Муфта	20 ступеней, режим сверления, режим сверления с ударом
Патрон	Одномуфтовый, быстрозажимной
Диаметр, зажимаемый патроном, мм	1.5-13
Максимальный диаметр сверления в древесине/стали/бетоне, мм	25/13/13
Время зарядки аккумулятора, мин	2.0 Ач – 50 мин, 4.0 Ач – 100 мин
Масса, кг	1.05
Прайс-лист	

1Battery System
единая аккумуляторная система

HCD18165BL hanskonner

BRUSHLESS MOTOR

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт (1 шт), дополнительная рукоятка (1 шт), скоба (1 шт), фиксирующий винт (1 шт)

- Защита от обратного удара
- Быстрозажимной патрон 13 мм, ClickLock
- Подсветка
- Индикатор заряда аккумулятора

Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Число оборотов на холостом ходу, 1/2 скорость, об/мин	0–550/0–2200
Максимальный крутящий момент, Нм	165
Муфта	20 ступеней, сверление, сверление с ударом
Патрон	Одномуфтовый, быстрозажимной
Диаметр, зажимаемый патроном, мм	1.5-13
Диаметр (max) сверления в древесине/стали/бетоне, мм	40/13/13
Масса, кг	1.95
Прайс-лист	

1Battery System
единая аккумуляторная система

HCD18165BLI hanskonner

BRUSHLESS MOTOR

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (1 шт), 4.0 Ач (1 шт), зарядное устройство (1 шт), скоба (1 шт), двойная бита (1 шт), дополнительная рукоятка (1 шт), фиксирующий винт (1 шт), USB LED-фонарик (1 шт), модульный кейс HS (1 шт)

HANSTORAGE

- Защита от обратного удара
- Подсветка
- USB выход
- Быстрозажимной патрон 13 мм, ClickLock
- 2 шт. АКБ Li-Ion 2,0 Ач + 4,0 Ач
- Индикатор заряда аккумулятора

Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумулятора, Ач	2.0 - 1 шт/4.0 - 1 шт
Число оборотов на холостом ходу, 1/2 скорость, об/мин	0–550/0–2200
Максимальный крутящий момент, Нм	165
Муфта	20 ступеней, сверление, сверление с ударом
Патрон	Одномуфтовый, быстрозажимной
Диаметр, зажимаемый патроном, мм	1.5-13
Диаметр (max) сверления в древесине/стали/бетоне, мм	40/13/13
Время зарядки аккумулятора, мин	2.0 Ач – 60, 4.0 Ач – 120
Масса, кг	1.95
Прайс-лист	

1Battery System
единая аккумуляторная система

HCD20165PRO hanskonner

BRUSHLESS MOTOR

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (1 шт), 4.0 Ач (1 шт), зарядное устройство (1 шт), двойная бита (1 шт), дополнительная рукоятка (1 шт), скоба (1 шт), фиксирующий винт (1 шт), USB LED-фонарик (1 шт), модульный кейс HS (1 шт)

HANSTORAGE



- Индикатор заряда аккумулятора
- Подсветка
- Защита от обратного удара
- Быстрозажимной патрон 13 мм, ClickLock
- 2 шт. АКБ Li-Ion 2,0 Ач + 4,0 Ач
- USB выход

Powered by SAMSUNG CELLS
*в 2 раза больше ресурс, в 2 раза ниже % брака

Аккумуляторная батаре	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумулятора, Ач	2.0 (1 шт)/4.0 (1 шт)
Число оборотов на холостом ходу, 1/2 скорость, об/мин	0–550/0–2200
Максимальный крутящий момент, Нм	165
Муфта	20 ступеней, сверление, сверление с ударом
Патрон	Одномуфтовый, быстрозажимной
Диаметр, зажимаемый патроном, мм	1.5-13
Диаметр (max) сверления в древесине/стали/бетоне, мм	40/13/13
Время зарядки аккумулятора, мин	2.0 Ач - 50 мин 4.0 Ач: 100 мин
Масса, кг	1.95
Прайс-лист	

1Battery System
единая аккумуляторная система

HCD20280BLC hanskonner

BRUSHLESS MOTOR

Аккумуляторный ударный винтоверт (1 шт), аккумуляторная батарея 4.0 Ач (1 шт), зарядное устройство (1 шт), скоба (1 шт), фиксирующий винт (1 шт), USB LED-фонарик (1 шт), модульный кейс HS (1 шт)

HANSTORAGE



- Тормоз двигателя
- Отключение при достижении заданного момента
- Подсветка
- АКБ Li-Ion 4,0 Ач
- Индикатор заряда аккумулятора

Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумулятора, Ач	4.0 (1 шт)
Скорость холостого хода вперед, об/мин	0-1200/0-1900/ 0-2500/0-3200
Частота ударов, уд/мин	0-1400/0-2200/ 0-3000/0-4000
Макс. крутящий момент, Нм	60/120/180/280
Тип гнезда	шестигранник 1/4"
Время зарядки аккумулятора, ч	1
Масса, кг	1.05
Прайс-лист	

1Battery System
единая аккумуляторная система

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ HCD20165PRO



ClickLock
быстрозажимной металлический патрон 13 мм с автоматической блокировкой шпинделя

Powered by SAMSUNG Cells
в 2 раза больше ресурс, в 2 раза ниже % брака
В комплекте 2 аккумулятора SAMSUNG емкостью 2.0 Ач и 4.0 Ач с увеличенным в 2 раза ресурсом работы



Дополнительная рукоятка для комфортной и безопасной работы



Фальш-кольцо
Защита патрона от повреждений в узких, труднодоступных местах



В комплекте
Дополнительный LED светильник на гибком штоке



KICKBACKSTOP
Функция защиты от обратного удара с технологией гироскопического сенсора: торможение двигателя при заклинивании оснастки



Прочный кейс единой системы хранения инструмента HANSTORAGE в комплекте

1Battery System
единая аккумуляторная система

BRUSHLESS TECHNOLOGY

165 Н·m | фирменные подшипники C&U повышенного ресурса | WorkingLight | Аккумулятор с выходом USB | ClickLock | PowerCheck

Комплектация
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт
АКБ 2.0 Ач и АКБ 4.0 Ач
Зарядное устройство
Двусторонняя бита
Дополнительная рукоятка
Скоба
Фиксирующий винт
USB LED-светильник на гибком штоке
Пластиковый кейс

5 лет*
*при условии использования в бытовых целях. Условия предоставления расширенной гарантии смотрите на сайте www.hanskonner.ru

Аккумуляторная батарея	Li-Ion (литий-ионная)
Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0 (1 шт) / 4.0 (1 шт)
Число оборотов на холостом ходу, 1/2 скорость (об/мин)	0–550/0–2200
Максимальный крутящий момент (Н·м)	165
Муфта	20 ступеней/сверление/сверление с ударом
Патрон	Одномуфтовый, быстрозажимной
Диаметр, зажимаемый патроном (мм)	1,5-13
Максимальный диаметр сверления в древесине/стали/бетоне (мм)	40/13/13
Время зарядки аккумулятора (мин)	2.0 Ач — 50 мин; 4.0 Ач — 100 мин
Масса (кг)	1,95

HCD20420BLC hanskonner

Аккумуляторный ударный гайковерт (1 шт), аккумуляторная батарея 4.0 Ач (1 шт), зарядное устройство (1 шт), скоба (1 шт), фиксирующий винт (1 шт), USB LED-фонарик (1 шт), модульный кейс HS (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



HANSTORAGE

Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	4.0 (1 шт)
Скорость холостого хода вперед, об/мин	0-1600/0-2400
Тип гнезда	квадрат 1/2"
Частота ударов, уд/мин	0-2500/0-3500
Макс. крутящий момент, Нм	280/420
Время зарядки, ч	1
Масса, кг	1.15
Прайс-лист	

Тормоз двигателя
Подсветка
АКБ Li-Ion 4,0 Ач
Индикатор заряда аккумулятора
Открутит прикипевший крепеж без повреждений

1BatterySystem
единая аккумуляторная система

HCD20600BL hanskonner

Аккумуляторный ударный гайковерт (1 шт)
Переходник с квадрата ½" на шестигранник ¼" (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Скорость холостого хода вперед, об/мин	0-1800 / 0-2300 / 0-2800
Частота ударов, уд/мин	0-1800/0-2400/0-3000
Максимальный крутящий момент, Нм	280/400/600
Тип гнезда	квадрат 1/2"
Масса, кг	1.45
Прайс-лист	

Тормоз двигателя
Открутит прикипевший крепеж без повреждений
Подсветка
Переходник с квадрата 1/2" на шестигранник 1/4"

1BatterySystem
единая аккумуляторная система

HCD18100S hanskonner

Аккумуляторный ударный гайковерт (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Скорость холостого хода вперед, об/мин	0-1000/0-1200/0-1700
Частота ударов, уд/мин	0-1200/0-1500/0-2100
Максимальный крутящий момент, Нм	1000/800/650
Тип гнезда	квадрат 1/2"
Масса, кг	2.83
Прайс-лист	

Подсветка
Открутит прикипевший крепеж без повреждений
Тормоз двигателя

1BatterySystem
единая аккумуляторная система

HAG1812E hanskonner

Шлифмашина аккумуляторная (1 шт), аккумуляторная батарея 4.0 Ач (1 шт), зарядное устройство (1 шт), защитный кожух (1 шт), боковая рукоятка (1 шт), фланцевый ключ (1 шт), винт с гайкой (1 шт), разметочный карандаш, с твердосплавным наконечником (1 шт), LED-фонарик USB (1 шт), модульный кейс HS (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



HANSTORAGE

Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость батареи, Ач	4.0
Скорость холостого хода, об/мин	5000-9000
Время зарядки аккумулятора, мин	80
Диаметр диска, мм	125
Масса, кг	1.72
Прайс-лист	

Усиленная пылезащита
Защита от перегрузок, плавный пуск, электронное увеличение мощности под нагрузкой
АКБ Li-Ion 4,0 Ач
USB выход
Быстросъемный кожух
Двухпозиционная рукоятка с «чертилкой»

1BatterySystem
единая аккумуляторная система

HRH2022BL hanskonner

Аккумуляторный перфоратор (1 шт), буры SDS Plus (3 шт), боковая рукоятка (1 шт), смазка для хвостовиков буров (1 шт), ограничитель глубины сверления (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Сила единичного удара, Дж	2.2
Скорость холостого хода, об/мин	0-1600
Частота ударов, уд/мин	0-4700
Максимальный диаметр сверления в бетоне, мм	24
Масса, кг	2.18
Прайс-лист	

Электронная регулировка оборотов
Подсветка
Индикатор заряда аккумулятора
4 режима: сверление, сверление с ударом, режим поворота оснастки, удар
Рукоятка устанавливается в любом положении

1BatterySystem
единая аккумуляторная система

HRH2024BL hanskonner

Аккумуляторный перфоратор (1 шт), аккумуляторная батарея 4.0 Ач (1 шт), зарядное устройство (1 шт), буры SDS Plus (3 шт), боковая рукоятка (1 шт), смазка для хвостовиков буров (1 шт), ограничитель глубины сверления (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	4.0
Сила единичного удара, Дж	2.2
Скорость холостого хода, об/мин	0-1600
Частота ударов, уд/мин	0-5300
Максимальный диаметр сверления в бетоне, мм	24
Масса, кг	2.18
Прайс-лист	

Электронная регулировка оборотов
Подсветка
АКБ Li-Ion 4,0 Ач
Индикатор заряда аккумулятора
4 режима: сверление, сверление с ударом, режим поворота оснастки, удар
Рукоятка устанавливается в любом положении

1BatterySystem
единая аккумуляторная система

HBVC1810 hanskonner

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), гибкий шланг (1 шт), губчатый фильтр (1 шт), HEPA-фильтр (1 шт), пластиковая удлинительная трубка (1 шт), щелевая насадка (1 шт), треугольная насадка (1 шт), колеса (4 шт)

BRUSHLESS MOTOR



Напряжение аккумулятора (В)	18
Объем бака (л)	10
Скорость воздушного потока (л/мин)	1400
Разрежение (≥ кПа)	10
Диаметр всасывающего шланга (мм)	32
Длина всасывающего шланга (м)	0,4-1,8
Прайс-лист	

HEPA-фильтр
Колеса
4 в 1: Всасывание, выдув, сухая и влажная уборка

1BatterySystem
единая аккумуляторная система

HBVC1820 hanskonner

Аккумуляторный пылесос (бак и моторный отсек) (1 шт), платформа-основание (1 шт), шланг (1 шт), щетка для пола (1 шт), плоская насадка (1 шт), HEPA-фильтр (1 шт), фильтр для влажной уборки (1 шт), телескопическая трубка (1 шт), переходник для подключения инструментов (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR

Напряжение аккумулятора (В)	18
Объем бака (л)	20
Скорость воздушного потока, 1/2 (л/мин)	≥10/14
Разрежение, 1/2 (≥ кПа)	≥12/17
Диаметр всасывающего шланга (мм)	32
Длина всасывающего шланга (м)	1,5
Масса (кг)	2,9
Прайс-лист	

Нержавеющая сталь корпуса
4 в 1: Всасывание, выдув, сухая и влажная уборка
HEPA-фильтр
Колеса

1BatterySystem
единая аккумуляторная система

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ HCD18100S

1000 Н•м
Справится с метрическим крепежом до М30

SoftMode
Открутит прикипевший крепеж без повреждений



Маслостойкая резиновая рукоятка — предотвращает проскальзывание





Подсветка рабочей зоны

Бесщеточный двигатель — на 30% мощнее, меньше габаритные размеры, вес и увеличенное время работы от аккумулятора

1000 Н·m
WorkingLight
Тормоз двигателя

1BatterySystem
единая аккумуляторная система

Данная модель является частью системы 1BatterySystem и совместима со всей линейкой аккумуляторного инструмента.
Для Вашей выгоды модель поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

BRUSHLESS TECHNOLOGY


Артикул	HCD18100S
Аккумуляторная батарея	Li-Ion (литий-ионная)
Напряжение (В)	18
Скорость холостого хода вперед (об/мин)	0-1000 / 0-1200 / 0-1700
Частота ударов (уд/мин)	0-1200 / 0-1500 / 0-2100
Максимальный крутящий момент (Н·м)	1000 / 800 / 650
Масса (кг)	2,83

Комплектация
Аккумуляторный ударный гайковерт
Инструкция по эксплуатации
Инструкция по безопасности

5 лет
*при условии использования в бытовых целях. Условия предоставления расширенной гарантии смотрите на сайте www.hanskonner.ru

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО HBC20



PowerCheck
LED-индикатор, показывающий статус зарядки и состояние аккумулятора

CoolingSystem
Защита от перегрева во время зарядки



VelcroBelt
Хомут на «липучке» для надежной фиксации кабеля в сложенном состоянии



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ПОДХОДИТ К АККУМУЛЯТОРАМ MAKITA
1Battery System
*СЕРИЯ LXT

Зарядное устройство Hanskonner HBC20 является частью единой аккумуляторной системы 1BatterySystem и совместимо со всей линейкой аккумуляторов этой системы.

1Battery System
единая аккумуляторная система

Тип заряжаемых аккумуляторов	Li-Ion (литий-ионная)
Количество заряжаемых аккумуляторов	1
Напряжение заряжаемых аккумуляторов (В)	18
Время заряда аккумуляторной батареи (мин)	2.0 Ач / 3.0 Ач / 4.0 Ач — 30 мин | 5.0 Ач — 35 мин | 6.0 Ач — 40 мин | 8.0 Ач — 55 мин
Зарядный ток / Емкость аккумуляторной батареи	4.0 А / 2.0 Ач | 6.0 А / 3.0 Ач | 9.0 А / 4.0 Ач-8.0 Ач
Длина кабеля (м)	1,2

Комплектация
Зарядное устройство

12 мес

HBP2002 hanskonner

Аккумуляторная батарея 2.0 Ач (1 шт)



Напряжение аккумулятора (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Прайс-лист	

1Battery System
единая аккумуляторная система

USB выход

HBP2004 hanskonner

Аккумуляторная батарея 4.0 Ач (1 шт)



Напряжение аккумулятора (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	4,0
Прайс-лист	

1Battery System
единая аккумуляторная система

USB выход

HBP2006 hanskonner

Аккумуляторная батарея 6.0 Ач (1 шт)



Напряжение аккумулятора (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	6,0
Прайс-лист	

1Battery System
единая аккумуляторная система

USB выход

HBC2002 hanskonner

Зарядное устройство с проводом питания (1 шт)



Напряжение питания, В	110-240
Частота, Гц	50/60
Потребляемая мощность, Вт	55
Напряжение заряда, В	18
Зарядный ток, А	2.3
Длина кабеля, м	1.8

1Battery System
единая аккумуляторная система

HBC2004 hanskonner

Зарядное устройство с проводом питания (1 шт)



Напряжение питания (В)	110-240
Частота (Гц)	50/60
Потребляемая мощность (Вт)	90
Напряжение заряда (В)	18
Зарядный ток (А)	4.0
Длина кабеля (м)	1.8

1Battery System
единая аккумуляторная система

HBC20 hanskonner

Зарядное устройство с проводом питания (1 шт)



Защита от перегрева
Фиксатор липучка
LED-индикатор статуса зарядки

Напряжение питания (В)	220
Частота (Гц)	50
Потребляемая мощность (Вт)	240
Зарядный ток	4.0 А для АКБ 2.0 Ач, 6.0 А для 3.0 Ач, 9.0 А для 4.0 Ач / 5.0 Ач / 6.0 Ач / 8.0 Ач
Время заряда аккумуляторной батареи	2.0 Ач, 3.0 Ач, 4.0 Ач — 30 мин, 5.0 Ач — 35 мин, 6.0 Ач — 40 мин, 8.0 Ач — 55 мин
Длина кабеля, м 1.2	
Прайс-лист	

1Battery System
единая аккумуляторная система

CD3618+ Sturm!

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), двусторонняя бита (1 шт)



Подсветка
Блокировка шпинделя
Быстрозажимной патрон 0,8–10 мм

Аккумуляторная батарея	Li-Ion (литий-ионная)
Напряжение (В)	18
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость (об/мин)	0-400/0-1500
Максимальный крутящий момент (Нм)	31
Муфта	21 ступень, сверление
Патрон	Одно муфтовый, быстрозажимной
Диаметр зажима, мм	0.8-10
Максимальный диаметр сверления в древесине/стали (мм)	20/10
Максимальный размер шурупа для закручивания (мм)	8x60
Масса, кг	0.94

1Battery System
единая аккумуляторная система

CD3618 Sturm!

Дрель-шуруповерт аккумуляторная (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двусторонняя бита (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Подсветка
Блокировка шпинделя
Быстрозажимной патрон 0,8–10 мм
АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.

Аккумуляторная батарея	Li-Ion (литий-ионная)
Напряжение, В	18
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	2.0
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-400/0-1500
Макс. крутящий момент, Нм	31
Муфта	21 ступень, сверление
Патрон	Одно муфтовый, быстрозажимной
Диаметр зажима, мм	0.8-10
Максимальный диаметр сверления в древесине/стали, мм	20/10
Максимальный размер шурупа для закручивания, мм	8x60
Время зарядки аккумулятора, ч	1
Масса, кг	0.94
Прайс-лист	

1Battery System
единая аккумуляторная система

CD3618T

Дрель-шуруповерт аккумуляторная (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двусторонняя бита (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	2.0
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-400/0-1500
Макс. крутящий момент, Нм	31
Муфта	21 ступень, сверление
Патрон	Одно муфтовый, быстрозажимной
Диаметр зажима, мм	0.8-10
Макс. диаметр сверления в древесине/стали, мм	20/10
Максимальный размер шурупа для закручивания, мм	8x60
Время зарядки аккумулятора, ч	1
Масса, кг	0.94
Прайс-лист	

Быстрозажимной съемный патрон 0,8–10 мм

Блокировка шпинделя

Подсветка

АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.

1Battery System
единая аккумуляторная система

CD3620

Дрель-шуруповерт аккумуляторная (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двусторонняя бита (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	20
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	2.0
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-400/0-1500
Макс. крутящий момент, Нм	32
Муфта	21 ступень, сверление
Патрон	Одномуфтовый, быстрозажимной
Диаметр зажима, мм	0.8-10
Макс. диаметр сверления в древесине/стали, мм	20/10
Максимальный размер шурупа для закручивания, мм	8x60
Время зарядки аккумулятора, ч	1
Масса, кг	0.94
Прайс-лист	

Быстрозажимной патрон 0,8–10 мм

Блокировка шпинделя

Подсветка

АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.

1Battery System
единая аккумуляторная система

CD1880

BRUSHLESS MOTOR

Дрель-шуруповерт аккумуляторная (1 шт), двусторонняя бита (1 шт), дополнительная рукоятка (1 шт), скоба (1 шт), фиксирующий винт (1 шт)



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Число оборотов на холостом ходу — 1/2 скорость, об/мин	0-500/0-1900
Макс. крутящий момент, Нм	80
Муфта	20 ступеней, сверление
Диаметр зажима	1.5-13
Макс. диаметр сверления в древесине/стали, мм	30/13
Масса, кг	1.25
Прайс-лист	

Быстрозажимной патрон 1,5–13 мм

Подсветка

Блокировка шпинделя

1Battery System
единая аккумуляторная система

CD2080

BRUSHLESS MOTOR

Дрель-шуруповерт аккумуляторная (1 шт), аккумуляторная батарея 3.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двусторонняя бита (1 шт), дополнительная рукоятка (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	3.0
Число оборотов на холостом ходу — 1/2 скорость, об/мин	0-500/0-1900
Макс. крутящий момент, Нм	80
Муфта	20 ступеней, сверление
Диаметр зажима	1.5-13
Макс. диаметр сверления в древесине/стали, мм	30/13
Время зарядки аккумулятора, ч	1.5
Масса, кг	1.25
Прайс-лист	

Подсветка

Блокировка шпинделя

АКБ Li-Ion 3,0 Ач 2 шт.

1Battery System
единая аккумуляторная система

CD2080I

BRUSHLESS MOTOR

Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная (1 шт), аккумуляторная батарея 3.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двусторонняя бита (1 шт), дополнительная рукоятка (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	3.0
Число оборотов на холостом ходу — 1/2 скорость, об/мин	0-500/0-1900
Макс. крутящий момент, Нм	80
Ступени регулировки крутящего момента	20 ступеней, сверление, сверление с ударом
Диаметр зажима	1.5-13
Макс. диаметр сверления в древесине/стали/бетоне, мм	30/13/13
Время зарядки аккумулятора, ч	1.5
Масса, кг	1.25
Прайс-лист	

Быстрозажимной патрон 1,5–13 мм

Подсветка

Блокировка шпинделя

АКБ Li-Ion 3,0 Ач 2 шт.

1Battery System
единая аккумуляторная система

CD300H

BRUSHLESS MOTOR

Аккумуляторный ударный винтоверт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), скоба для крепления на поясе (1 шт), винт крепления скобы (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	2.0
Тип гнезда	1/4"
Максимальный крутящий момент, Нм	260
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-1600/0-2050
Время зарядки аккумулятора, ч	1
Масса, кг	1.1
Прайс-лист	

Подсветка

АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.

Максимальный крутящий момент 260 Нм

1Battery System
единая аккумуляторная система

CD350S

BRUSHLESS MOTOR

Аккумуляторный ударный гайковерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), скоба для крепления на поясе (1 шт), винт крепления скобы (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	2.0
Скорость холостого хода вперед, об/мин	0-1600/0-2050
Максимальный крутящий момент, Нм	320
Тип гнезда	Квадрат 1/2", внутренний шестигранник 1/4"
Время зарядки аккумулятора, ч	1
Масса, кг	1.2
Прайс-лист	

Подсветка

АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.

Максимальный крутящий момент 320 Нм

1Battery System
единая аккумуляторная система

CAG1812BL

BRUSHLESS MOTOR

Аккумуляторная УШМ (1 шт)
Защитный кожух (1 шт)
Боковая рукоятка (1 шт)
Фланцевый ключ (1 шт)



Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	18
Обороты холостого хода, об/мин	8500
Режущий диск, Ø внешний/ Ø посадочный, мм	125/22.2
Масса, кг	1.5
Прайс-лист	

Диаметр круга 125 мм

Кнопка фиксации шпинделя

1Battery System
единая аккумуляторная система

CAG1812

BRUSHLESS MOTOR

Аккумуляторная УШМ (1 шт), аккумуляторная батарея 3.0 Ач (1 шт), зарядное устройство (1 шт), защитный кожух (1 шт), боковая рукоятка (1 шт), фланцевый ключ (1 шт), винт с гайкой (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	3.0
Обороты холостого хода, об/мин	8400
Режущий диск Ø внешний/ Ø посадочный, мм	125/22.2
Время зарядки аккумулятора, ч	1.5
Масса, кг	1.5
Прайс-лист	

АКБ Li-Ion 3,0 Ач

Диаметр круга 125 мм

Кнопка фиксации шпинделя

1Battery System
единая аккумуляторная система

CAG1812BLE

BRUSHLESS MOTOR

Аккумуляторная УШМ (1 шт)
Защитный кожух (1 шт)
Боковая рукоятка (1 шт)
Фланцевый ключ (1 шт)



Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	18
Обороты холостого хода, об/мин	5000-9000
Режущий диск, Ø внешний/ Ø посадочный, мм	125/22.2
Масса, кг	1.5
Прайс-лист	

Кнопка фиксации шпинделя

Диаметр круга 125 мм

1Battery System
единая аккумуляторная система

CAG1812E

BRUSHLESS MOTOR

Аккумуляторная УШМ (1 шт), аккумуляторная батарея 3.0 Ач (1 шт), зарядное устройство (1 шт), защитный кожух (1 шт), боковая рукоятка (1 шт), фланцевый ключ (1 шт), винт с гайкой (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	3.0
Обороты холостого хода, об/мин	5000-9000
Режущий диск, Ø внешний / Ø посадочный, мм	125/22.2
Время зарядки аккумулятора, ч	1.5
Масса, кг	1.5
Прайс-лист	

АКБ Li-Ion 3,0 Ач

Диаметр круга 125 мм

Кнопка фиксации шпинделя

1Battery System
единая аккумуляторная система

CRH1812

Аккумуляторный перфоратор (1 шт.)



Частота ударов (уд/мин)	0-5300
Сила единичного удара, Дж	1,2
Скорость вращения (об/мин)	0-750
Диаметр сверления (металл/ дерево/бетон) (мм)	10/20/12
Количество режимов работы	2
Прайс-лист	

Энергия удара 1,2 Дж

Частота ударов в мин: 5300

Подсветка

1Battery System
единая аккумуляторная система

CRH1820BL

BRUSHLESS MOTOR

Аккумуляторный перфоратор (1 шт), буры SDS Plus 6x150, 8x150, 10x150, боковая рукоятка (1 шт), ограничитель глубины сверления (1 шт)



Частота ударов (уд/мин)	0-4500
Сила единичного удара, Дж	2,2
Скорость вращения (об/мин)	0-1400
Диаметр сверления (металл/ дерево/бетон) (мм)	13/25/20
Количество режимов работы	3
Прайс-лист	

Подсветка

Энергия удара 2,2 Дж

Частота ударов в мин: 4500

1Battery System
единая аккумуляторная система

CRH1822

BRUSHLESS MOTOR

Аккумуляторный перфоратор (1 шт), аккумуляторная батарея 3.0 Ач (1 шт), зарядное устройство (1 шт), буры (3 шт), боковая рукоятка (1 шт), ограничитель глубины сверления (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Напряжение (В)	18
Сила единичного удара (Дж)	2,2
Скорость вращения, об/мин	0-1400
Частота ударов (уд/мин)	0-4500
Максимальный диаметр сверления в бетоне (мм)	12
Прайс-лист	

Подсветка

АКБ Li-Ion 3,0 Ач

Энергия удара 2,2 Дж

Частота ударов в мин: 4500

1Battery System
единая аккумуляторная система

CRH1825BL

BRUSHLESS MOTOR

Перфоратор аккумуляторный (1 шт)
Боковая рукоятка (1 шт)
Ограничитель глубины сверления (1 шт)



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Сила единичного удара, Дж	2.5
Скорость холостого хода, об/мин	0-1050
Частота ударов, уд/мин	0-4500
Диаметр (max) сверления в бетоне/стали/древесине, мм	25/13/30
Масса, кг	2.5
Прайс-лист	

Подсветка

Частота ударов в мин: 4500

Энергия удара 2,5 Дж

1Battery System
единая аккумуляторная система

CRH1832BLC

BRUSHLESS MOTOR

Перфоратор аккумуляторный (1 шт), аккумуляторная батарея 4.0 Ач (1 шт), зарядное устройство (1 шт), боковая рукоятка (1 шт), ограничитель глубины сверления (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	4.0
Время зарядки аккумулятора, ч	1.5
Сила единичного удара, Дж	3.2
Обороты холостого хода, об/мин	0-1000
Частота ударов, уд/мин	0-4500
Диаметр (max) сверления в бетоне/стали/древесине, мм	26/13/30
Масса, кг	2.68
Прайс-лист	

Подсветка

Частота ударов в мин: 4500

АКБ Li-Ion 4,0 Ач

Энергия удара 3,2 Дж

1Battery System
единая аккумуляторная система

CCS1867BL

BRUSHLESS MOTOR

Аккумуляторная циркулярная пила (1 шт)
Пильный диск по дереву (1 шт)
Параллельная направляющая (1 шт)
Ключ шестигранный (1 шт)



Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	18
Скорость холостого хода, об/мин	5000
Макс. глубина пропила под углом в 90°, мм	67
Макс. глубина пропила под углом в 45°, мм	47
Пильный диск, мм	165X20X1.5X24T
Масса, кг	2.5
Прайс-лист	

Подсветка

Диаметр круга 165 мм

Глубина пропила 67 мм

1Battery System
единая аккумуляторная система

CJS1870

Аккумуляторный лобзик (1 шт), параллельная направляющая (1 шт), ключ шестигранный (1 шт), пилка для лобзика (1 шт), пластмассовый переходник для подключения к пылесосу (1 шт)



Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	18
Скорость холостого хода, об/мин	0-2700
Макс. глубина пропила в древесине/металле, мм	80/6
Масса, кг	2.5
Прайс-лист	

Подсветка

Пиление под углом 45°

Параллельные направляющие


Электронная регулировка скорости

4 положения регулировки маятника

1Battery System
единая аккумуляторная система

CRS1801BL

Аккумуляторная сабельная пила (1 шт)
Ножовочное полотно по дереву (1 шт)
Ножовочное полотно по металлу (1 шт)
Ключ шестигранный (1 шт)



Тип батареи	Li-Ion
Напряжение, В	18
Амплитуда хода полотна, мм	23
Число ходов без нагрузки, ход/мин	0-2800
Глубина реза (дерево/металл), мм	115/10
Масса, кг	1.55
Прайс-лист	

Система быстрой замены пилки

Пилки по дереву и металлу в комплекте

1Battery System
единая аккумуляторная система

CSC1808BL

Пильная цепь - 1 шт
Шина - 1 шт



Напряжение аккумулятора (В)	18
Длина шины (см)	20,0
Скорость движения цепи (м/сек)	8
Количество звеньев цепи	48
Толщина звена (мм)	1,3
Шаг пильной цепи, (дюйм)	0,5
Прайс-лист	

1Battery System
единая аккумуляторная система

CSC3616BL

Отвертка с торцевым ключом 1шт
Пильная цепь 1шт
Пильная шина
Пластиковый защитный кожух шины 1шт
Воронка 1шт



Напряжение аккумулятора (В)	18
Длина шины (см)	40,0
Скорость движения цепи (м/сек)	20
Количество звеньев цепи	50
Толщина звена (мм)	1,3
Шаг пильной цепи, (дюйм)	3/8
Прайс-лист	

Бесщеточный

Автоматическая подача масла цепи

Li-ion

Индикатор заряда аккумулятора

Плавный пуск

1Battery System
единая аккумуляторная система

CPS1803BL

Ключ шестигранный торцевой ключ-отвертка
Смазка
Точильный камень



Напряжение аккумулятора (В)	18
Максимальный диаметр реза, мм	30
Максимальное количество резов, (1/мин)	80
Прайс-лист	

Li-ion

Защита от случайного пуска

Бесщеточный

Сталь SK5

1Battery System
единая аккумуляторная система

GS8212N

1/1 шт.

- Опрыскиватель
- Форсунки (3шт)
- Уплотнительное кольцо (4шт)
- Ручка регулировки расхода
- Телескопическая трубка 0,5-0,9 м
- Кронштейн для трубки
- Мерный стакан



Напряжение аккумулятора (В)	18
Объем (л)	12
Производительность (л/мин)	3,1
Длина распылительной трубки, м	0,5-0,9
Рабочее давление, МПа	0,15-0,45
Прайс-лист	

1Battery System
единая аккумуляторная система

GS8216N

1/1 шт.

- Опрыскиватель
- Форсунки (3шт)
- Уплотнительное кольцо (4шт)
- Ручка регулировки расхода
- Телескопическая трубка 3 м
- Кронштейн для трубки
- Мерный стакан



Напряжение аккумулятора (В)	18
Объем (л)	16
Производительность (л/мин)	3,1
Длина распылительной трубки, м	3
Рабочее давление, МПа	0,15-0,45
Прайс-лист	

Телескопическая трубка 3 м

1Battery System
единая аккумуляторная система

BT36

4-зубый нож, шпуля с леской, набор инструмента и крепежа, ремень



Напряжение аккумулятора (В)	18+18
Скорость вращения (об/мин)	1 скорость 4000 2 скорость 5800
Ширина скашивания ножом (мм)	255
Ширина скашивания леской (мм)	350
Прайс-лист	

Ранцевый ремень

4-зубый нож

Плавный пуск

Шпуля с леской

Защита от перегрузки и перегрева

2 скорости

Индикатор заряда аккумулятора

1Battery System
единая аккумуляторная система

CGB1801

Трубка воздуходувки - 1 шт



Напряжение аккумулятора (В)	18
Скорость воздуха (м/сек)	68
Обороты на холостом ходу (об/мин)	7300-12000
Производительность воздуха (м³/ч)	160
Прайс-лист	

Плавный пуск

Регулировка оборотов

1Battery System
единая аккумуляторная система

CTC1801

Аккумуляторные ножницы (1 шт)
Смазка (1 шт)
Точильный камень (1 шт)
Ключ шестигранный (2 шт)
Торцевой ключ-отвертка (1 шт)



Аккумуляторная батарея	Li-Ion (литий-ионная)
Напряжение, В	18
Макс диаметр реза, мм	32
Масса, кг	0.8
Прайс-лист	

1Battery System
единая аккумуляторная система

CAC1801

Аккумуляторный компрессор (1 шт)
Шланг низкого давления с адаптером (1 шт)
Игла для накачивания мячей (1 шт)
Адаптер автомобильный (1 шт)
Конический адаптер (1 шт)

Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Максимальное давление воздуха, Бар	10
Производительность, л/мин	20
Масса, кг	1.5
Прайс-лист	

Давление 10 Бар

Подсветка

1Battery System
единая аккумуляторная система

CER1803

Аккумуляторный фрезер (1 шт). Кромочное основание в составе: параллельный упор, направляющий ролик и втулка, защитный щиток, винт с шайбой, торцевой ключ, шестигранный ключ. Наклонное основание в составе: гаечный ключ (1 шт). Погружное основание в составе: параллельный упор (1 шт), направляющая (1 шт), защитный щиток (2 шт), гаечный ключ (1 шт). Цанга (2 шт). Ключ (1 шт). Сумка (1 шт)



Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion (литий-ионная)
Напряжение, В	18
Кол-во оборотов на холостом ходу, об/мин	10000-30000
Диаметр цанги, мм	6/8
Масса, кг	1.0
Прайс-лист	

Регулировка оборотов

1Battery System
единая аккумуляторная система

CMF1830

Аккумуляторный многофункциональный инструмент (1 шт), дельтовидная шлифовальная платформа (1 шт), пильная насадка E-Cut (1 шт), шабер (1 шт), наждачная бумага (2 шт)



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Число колебаний на холостом ходу, об/мин	5500-20000
Угол колебаний	3°
Масса, кг	1.0
Прайс-лист	

Антивибрационная система

Подсветка

Система быстрой замены оснастки

1Battery System
единая аккумуляторная система

Регулировка частоты колебаний

CMT1801

Аккумуляторный инструмент (1 шт), АКБ 2.0 Ач (2 шт), ЗУ (1 шт), насадки: шуруповерт (1 шт), лобзик (1 шт), насадка для шлифования (1 шт), реноватор (1 шт), биты (6 шт), адаптер (1 шт), сверла (6 шт), пильное полотно (1 шт), Дельтовидная платформа (1 шт), шлифбумага (4 шт), насадка для реноватора (2 шт: шабер, пила), патрубок для пылеотвода, пластиковый кейс (1 шт)



Напряжение, В	18
Кол-во и емкость аккумулятора, Ач	2*2.0
Время зарядки аккумулятора, ч	1
ШУРУПОВЕРТ	
Количество скоростей/Max крутящий момент, Нм	2/40
ШЛИФМАШИНА	
Частота колебаний, об/мин	0-10000
РЕНОВАТОР	
Частота колебаний, об/мин	0-9000
ЛОБЗИК	
Глубина пропила, дерево/металл, мм	60/3
Частота хода, об/мин	0-2700
Прайс-лист	

4 в 1 (шуруповет, лобзик, шлифмашина, реноватор)

Подсветка

Индикатор заряда аккумулятора

1Battery System
единая аккумуляторная система

CMT1802

Аккумуляторный инструмент (1 шт), АКБ 2.0 Ач (2 шт), ЗУ (1 шт), насадки: шуруповерт (1 шт), сабельная пила (1 шт), насадка для шлифования (1 шт), реноватор (1 шт), биты (6 шт), адаптер (1 шт), сверла (6 шт), пильное полотно (1 шт), дельтовидная платформа для шлифования (1 шт), шлифбумага (4 шт), насадка для реноватора (2 шт: шабер, пила), патрубок для пылеотвода (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Напряжение, В	18
Кол-во и емкость аккумулятора, Ач	2*2.0
Время зарядки аккумулятора, ч	1
ШУРУПОВЕРТ	
Количество скоростей/Max крутящий момент, Нм	2/40
САБЕЛЬНАЯ ПИЛА	
Скорость холостого хода, об/мин	0-3000
Амплитуда хода полотна, мм	15
РЕНОВАТОР	
Частота колебаний, об/мин	0-21000
Угол колебаний	3°
ШЛИФМАШИНА	
Частота колебаний, об/мин	0-10000
Диаметр шлифовальной подошвы, мм	138x97
Прайс-лист	

4 в 1 (шуруповет, сабельная пила, шлифмашина, реноватор)

Подсветка

Индикатор заряда аккумулятора

1Battery System
единая аккумуляторная система

CSG1801

Аккумуляторный краскораспылитель (1 шт), сопло (4 шт), вискозиметр (1 шт), уплотнительное кольцо (1 шт)

Регулировка воздушного потока

4 сопла в комплекте



Тип краскораспылителя	HVLP – высокий объем при низком давлении
Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Максимальная вязкость используемой краски, DIN-s	60
Максимальная производительность, мл/мин	700
Диаметр сопла, мм	1,0/1,5//1,8/2,5
Объем бачка для краски, мл	1000
Масса, кг	1.12
Прайс-лист	

1Battery System
единая аккумуляторная система

CVC1810

Аккумуляторный пылесос (1 шт)
Гибкий шланг (1 шт)
Губчатый фильтр (1 шт)
HEPA-фильтр (1 шт)
Пластиковая удлинительная трубка (1 шт)
Щелевая насадка (1 шт)
Треугольная насадка (1 шт)
Колеса (4 шт)



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Объем бака, л	10
Скорость воздушного потока, л/мин	1400
Разрежение, ≥ кПа	10
Диаметр всасывающего шланга, мм	32
Длина всасывающего шланга, м	0,4-1,8
Масса, кг	3
Прайс-лист	

4 в 1: Всасывание, выдув, сухая и влажная уборка

HEPA-фильтр

1Battery System
единая аккумуляторная система

CVC1815

Аккумуляторный пылесос (бак и моторный отсек) (1 шт)
Платформа-основание (1 шт)
Шланг (1 шт)
Щетка для пола (1 шт)
Плоская насадка (1 шт)
HEPA-фильтр (1 шт)
Фильтр для влажной уборки (1 шт)
Пластиковая трубка (3 шт)
Переходник для подключения инструментов (1 шт)



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Объем бака, л	15
Скорость воздушного потока, л/мин	1400
Разрежение, кПа	≥10
Диаметр всасывающего шланга, мм	32
Длина всасывающего шланга, м	1.8
Масса, кг	2.7
Прайс-лист	

4 в 1: Всасывание, выдув, сухая и влажная уборка

HEPA-фильтр

1Battery System
единая аккумуляторная система

TV18120

Виброприсоска для укладки плитки аккумуляторная (1 шт)



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Частота вибрации, об/мин	0-10000
Грузоподъемность, кг	120
Диаметр подошвы, мм	160
Масса, кг	1.68
Прайс-лист	

1BatterySystem единая аккумуляторная система

Диаметр подошвы 160 мм

Грузоподъемность 120 кг

TV1860

Виброприсоска для укладки плитки аккумуляторная (1 шт)



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Частота вибрации, об/мин	0-9500
Грузоподъемность, кг	60
Диаметр подошвы, мм	123
Масса, кг	1.25
Прайс-лист	

1BatterySystem единая аккумуляторная система

Диаметр подошвы 123 мм

Грузоподъемность 60 кг

SBP1802

Аккумуляторная батарея 2.0 Ач (1 шт)



Напряжение аккумулятора (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Прайс-лист	

1BatterySystem единая аккумуляторная система

SBP1804

Аккумуляторная батарея 4.0 Ач (1 шт)



Напряжение аккумулятора (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	4,0
Прайс-лист	

1BatterySystem единая аккумуляторная система

SBP1805

Аккумуляторная батарея 5.0 Ач (1 шт)



Напряжение заряда, (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	5,0
Прайс-лист	

1BatterySystem единая аккумуляторная система

SBP1806

Аккумуляторная батарея 6.0 Ач (1 шт)



Напряжение заряда, (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	6,0
Прайс-лист	

1BatterySystem единая аккумуляторная система

SBP1806HP

Аккумуляторная батарея 6.0 Ач (1 шт)



Напряжение аккумулятора (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	6,0
Прайс-лист	

1BatterySystem единая аккумуляторная система

Индикатор заряда аккумулятора

SBP1808HP

Аккумуляторная батарея 8.0 Ач (1 шт)



Напряжение аккумулятора (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	8,0
Прайс-лист	

1BatterySystem единая аккумуляторная система

Индикатор заряда аккумулятора

SBC1821

Зарядное устройство с проводом питания (1 шт)



Напряжение питания, В / Частота, Гц	110-240 ~ / 50/60
Потребляемая мощность, Вт	50
Напряжение заряда, В	18
Зарядный ток, А	2.0
Время заряда	4.0 Ач – 2 ч, 2.0 Ач – 1 ч
Длина кабеля, м	1.8
Прайс-лист	

1BatterySystem единая аккумуляторная система

SBC1822

Зарядное устройство с проводом питания (1 шт)



Напряжение, В / Частота, Гц	100-240~/50
Потребляемая мощность, Вт	50
Напряжение заряда, В	18
Зарядный ток, А	4.0 x 2
Время заряда:	4.0 Ач до 75 мин
Длина кабеля, м	1.8
Прайс-лист	

1BatterySystem единая аккумуляторная система

Одновременный заряд 2 аккумуляторов

SBC2002

Зарядное устройство с проводом питания (1 шт)



Напряжение, В / Частота, Гц	100-240~/50
Потребляемая мощность, Вт	50
Напряжение заряда, В	20
Зарядный ток, А	2.0
Время заряда:	4.0 Ач – 2 ч, 2.0 Ач –1 ч
Длина кабеля, м	1.8
Прайс-лист	

1BatterySystem единая аккумуляторная система

SBC2004

Зарядное устройство с проводом питания (1 шт)



Напряжение, В / Частота, Гц	100-240~/50
Потребляемая мощность, Вт	50
Напряжение заряда, В	20
Зарядный ток, А	4.0
Время заряда	4.0 Ач до 75 мин
Длина кабеля, м	1.8
Прайс-лист	

1BatterySystem единая аккумуляторная система

SBC20M

Зарядное устройство с проводом питания (1 шт)



Напряжение, В / Частота, Гц	100-240~/50
Потребляемая мощность, Вт	50
Напряжение заряда, В	18
Зарядный ток, А	4.0 x 2
Время заряда:	4.0 Ач до 75 мин
Длина кабеля, м	1.8
Прайс-лист	

1BatterySystem единая аккумуляторная система

Одновременный заряд 2 аккумуляторов

АДАПТЕР-ПЕРЕХОДНИК



Используется как адаптер-переходник для совмещения между аккумуляторными батареями и инструментом разных брендов. Это будет полезно, если у вас есть набор аккумуляторов и зарядное устройство от другого инструмента. Таким образом, адаптер позволяет использовать их для других устройств.

40309-BM	БОШ инструмент – МАКИТА (1 BS) аккумулятор
40309-DM	Девольт инструмент – Макита (1 BS) аккумулятор
40309-MB	Макита (1 BS) инструмент – Бош аккумулятор
40309-MD	Макита (1 BS) инструмент – Девольт аккумулятор

1BatterySystem единая аккумуляторная система

4053-01-2000 ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР

База с двусторонними ножками (1шт)
Фиксирующий винт (1шт)
Инструкция (1шт)



Напряжение аккумулятора (В)	18
Тип светодиода	COB
Мощность (Вт)	20
Световой поток (Лм)	2000
Количество режимов	2
Макс. дальность луча, м	120
Прайс-лист	

Мощность: 20 Вт

2 режима работы: экономичный-максимальный

Световой поток: 2000 Лм

1BatterySystem единая аккумуляторная система

4053-02-5000 ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР

Инструкция (1шт), опора (1шт), накладки на опору (3шт), фиксирующий винт (1шт)



Напряжение аккумулятора (В)	18
Тип светодиода	LED
Мощность (Вт)	50
Световой поток (Лм)	5000
Количество режимов	4
Макс. дальность луча, м	200
Прайс-лист	

Мощность: 50 Вт

Световой поток: 5000 Лм

4 режима работы: мин.-средн.-макс.-мерцание

1BatterySystem единая аккумуляторная система

4054-01-400 ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР

Инструкция (1шт)



Напряжение аккумулятора (В)	18
Тип светодиода	LED
Световой поток (Лм)	400
Количество режимов	5
Макс. дальность луча, м	38
Прайс-лист	

Время работы в режиме NightLightMode (ночник)

24 часа

5 режимов работы: мин.-средн.-макс.-NightLightMode ("ночник")-мерцание

Световой поток: 400 Лм

1BatterySystem единая аккумуляторная система

1BatterySystem 12V
единая аккумуляторная система

Все инструменты с логотипом 1BatterySystem12v
входят в единую аккумуляторную систему



АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ:

SBP1202 2.0 А·Ч SBP1204 4.0 А·Ч

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО:

SBC1202 12 В

CD1235

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт)
Аккумуляторная батарея 2.0 А·ч (1 шт)
Type-C кабель для заряда шуруповерта (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	12
Емкость батареи, А·ч	2.0
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-400/0-1400
Макс. крутящий момент, Нм	35
Муфта	20 ступеней, сверление
Патрон	Одномуфтовый
Диаметр зажима, мм	10
Максимальный диаметр сверления в древесине/стали, мм	25/10
Время зарядки аккумулятора, ч	4
Масса, кг	0.66
Прайс-лист	

- Быстрозажимной патрон 10 мм
- Блокировка шпинделя
- АКБ Li-Ion 2,0 А·ч
- Индикатор заряда аккумулятора
- Подсветка
- Кабель для зарядки USB Type-C

1BatterySystem 12V единая аккумуляторная система

CD1235BL

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт)
Аккумуляторная батарея 2.0 А·ч (1 шт)
Type-C кабель для заряда шуруповерта (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	12
Емкость батареи, А·ч	2.0
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-400/0-1400
Макс. крутящий момент, Нм	35
Муфта	20 ступеней, сверление
Патрон	Одномуфтовый
Диаметр зажима, мм	10
Максимальный диаметр сверления в древесине/стали, мм	25/10
Время зарядки аккумулятора, ч	4
Масса, кг	0.66
Прайс-лист	

- Быстрозажимной патрон 10 мм
- Блокировка шпинделя
- АКБ Li-Ion 2,0 А·ч 2 шт.
- Индикатор заряда аккумулятора
- Подсветка
- Кабель для зарядки USB Type-C

1BatterySystem 12V единая аккумуляторная система

CD1240C

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 А·ч (2 шт), зарядное устройство (1 шт), бита (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	12
Емкость батареи, А·ч	2.0
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-400/0-1400
Макс. крутящий момент, Нм	40
Муфта	20 ступеней, сверление
Патрон	Одномуфтовый
Диаметр зажима, мм	10
Максимальный диаметр сверления в древесине/стали, мм	30/10
Время зарядки аккумулятора, ч	1
Масса, кг	0.77
Прайс-лист	

- Быстрозажимной патрон 10 мм
- Блокировка шпинделя
- АКБ Li-Ion 2,0 А·ч 2 шт.
- Индикатор заряда аккумулятора
- Подсветка

1BatterySystem 12V единая аккумуляторная система

CD1240BLC

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 А·ч (2 шт), зарядное устройство (1 шт), бита (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	12
Емкость батареи, А·ч	2.0
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-400/0-1400
Макс. крутящий момент, Нм	40
Муфта	20 ступеней, сверление
Патрон	Одномуфтовый
Диаметр зажима, мм	10
Максимальный диаметр сверления в древесине/стали, мм	30/10
Время зарядки аккумулятора, ч	1
Масса, кг	0.68
Прайс-лист	

- Быстрозажимной патрон 10 мм
- Блокировка шпинделя
- АКБ Li-Ion 2,0 А·ч 2 шт.
- Индикатор заряда аккумулятора
- Подсветка

1BatterySystem 12V единая аккумуляторная система

CW1212BL

Аккумуляторный ударный гайковерт (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	12
Скорость холостого хода вперед, об/мин	0-2400
Частота ударов, уд/мин	0-3400
Максимальный крутящий момент, Нм	120
Тип гнезда	Квадрат, 3/8 "
Масса, кг	0.76
Прайс-лист	

- Подсветка
- Тип патрона квадрат 3/8"
- 3400 ударов в минуту
- Максимальный крутящий момент 120 Нм

1BatterySystem 12V единая аккумуляторная система

SD1212BL

Аккумуляторный ударный винтоверт (1 шт)
Двусторонняя бита (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	12
Тип гнезда	Шестигранный, 1/4"
Максимальный крутящий момент, Нм	120
Скорость холостого хода вперед, об/мин	0-2400
Частота ударов, уд/мин	0-3400
Масса, кг	0.78
Прайс-лист	

- Подсветка
- Тип патрона шестигранный 1/4"
- 3400 ударов в минуту
- Максимальный крутящий момент 120 Нм

1BatterySystem 12V единая аккумуляторная система

CRW1260

Аккумуляторный гайковерт (трещотка) (1 шт)
Головка 3/8" (1 шт)



Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	12
Скорость холостого хода, об/мин	0-300
Посадочный квадрат	3/8"
Макс. крутящий момент, Нм	60
Масса, кг	0.68
Прайс-лист	

- Посадочный квадрат 3/8"

1BatterySystem 12V единая аккумуляторная система

CAG1276C

Аккумуляторная УШМ (1 шт)
Аккумуляторная батарея 2.0 А·ч (1 шт)
Зарядное устройство (1 шт)
Ключ шестигранный (1 шт)
Отрезной диск (1 шт)
Пластиковый кейс (1 шт)



Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	12
Скорость холостого хода, об/мин	12000-19500
Отрезной диск Ø внешний/Ø посадочный, мм	76/10
Масса, кг	0.68
Прайс-лист	

- Блокировка шпинделя
- АКБ Li-Ion 2,0 А·ч

1BatterySystem 12V единая аккумуляторная система

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ CD1235BL


Крутящий момент 35 Н·м
позволяет работать с любым материалом от древесины до металлопроката

14 см/0.66 кг
Один из самых компактных и легких в своем классе



Индикатор для удобства контроля заряда аккумулятора





Подсветка рабочей зоны

USB Type-C
кабель для зарядки шуруповерта в комплекте

BRUSHLESS MOTOR На 30% мощнее обычных двигателей

12 В | **35 Нм** | **Li-ION**

1Battery System 12V
единая аккумуляторная система

2x Ёмкость 2.0 Ач в комплекте

1x в комплекте

Комплектация
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт)
Type-C кабель для заряда шуруповерта
Инструкция по эксплуатации
Инструкция по безопасности

Аккумуляторная батарея	Li-Ion (литий-ионная)
Напряжение (В)	18
Аккумуляторная батарея (Ач)	2.0 (2 шт)
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость (об/мин)	0-400/0-1400
Максимальный крутящий момент (Н·м)	35
Муфта	20 ступеней крутящего момента+ступень сверления
Патрон	Одномуфтовый
Диаметр зажима (мм)	10
Максимальный диаметр сверления в древесине/стали (мм)	25/10
Время зарядки аккумулятора (ч)	4
Масса (кг)	0.66
Гарантийный срок (мес)	14

CRH1215

Аккумуляторный перфоратор (1 шт)



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	12
Сила единичного удара, Дж	1.5
Скорость холостого хода, об/мин	0-1100
Частота ударов, уд/мин	0-6000
Максимальный диаметр сверления в бетоне, мм	8
Масса, кг	1.16
Прайс-лист	

Максимальный диаметр сверления в бетоне 8 мм
Легкий вес 1,16 кг
Подсветка
Индикатор заряда аккумулятора
Энергия удара 1,5 Дж
6000 ударов в минуту

1Battery System 12V единая аккумуляторная система

CRS1201C

Аккумуляторная сабельная пила (1 шт)
Аккумуляторная батарея 2.0 Ач (1 шт)
Зарядное устройство (1 шт)
Пильное полотно по дереву (1 шт)
А-образный упор (1 шт)
Пластиковый кейс (1 шт)



Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	12
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	2.0
Время зарядки аккумулятора, ч	1
Амплитуда хода полотна, мм	20
Число ходов без нагрузки, ход/мин	0-2700
Глубина реза, мм	65
Масса, кг	0.53
Прайс-лист	

АКБ Li-Ion 2,0 Ач
Система быстрой замены пилки

1Battery System 12V единая аккумуляторная система

CJS1250

Аккумуляторный лобзик (1 шт)
Параллельная направляющая (1 шт)
Адаптер для подключения пылесборника (1 шт)
Шестигранный ключ (1 шт)
Пилка (2 шт)



Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	12
Скорость холостого хода, об/мин	1500-2800
Положения маятника	3
Максимальная глубина пропила по дереву/металлу, мм	50/3
Масса, кг	1.34
Прайс-лист	

3 положения регулировки маятника
Пластиковая накладка для деликатной обработки

1Battery System 12V единая аккумуляторная система

CCS1285

Аккумуляторная циркулярная пила (1 шт)
Пильный диск по дереву (1 шт)
Параллельная направляющая (1 шт)
Ключ шестигранный (1 шт)



Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	12
Скорость холостого хода, об/мин	1450
Макс. глубина пропила под углом в 90°/45°, мм	26/17
Пильный диск, мм	Ш 85 x Ш15 x 1,2 x 20T
Масса, кг	1.09
Прайс-лист	

Пильный диск 85/15 мм

1Battery System 12V единая аккумуляторная система

COS1285

Аккумуляторная шлифовальная машина (1 шт)
Пылесборник (1 шт)
Шлифовальная бумага (3 шт)



Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	12
Скорость холостого хода, об/мин	13000
Размер подошвы, мм	150x150x105
Масса, кг	0.52
Прайс-лист	

Размер подошвы 150x150x105 мм

1Battery System 12V единая аккумуляторная система

CCP1275

Аккумуляторная полировальная машина (1 шт)
Шерстяная полировальная насадка (1 шт)
Синтетическая полировальная насадка (1 шт)
Полировальный/шлифовальный диск (1 шт)
Поролоновая насадка (1 шт)
Боковая рукоять (1 шт)
Шлифовальная бумага (5 шт)



Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	12
Скорость холостого хода, об/мин	0-2600/0-7800
Диаметр шлифовальной подошвы, мм	72
Диаметр круга, мм	75
Размер шпинделя, мм	M6
Масса, кг	0.87
Прайс-лист	

Диаметр круга 75 мм

1Battery System 12V единая аккумуляторная система

CMF1201

Аккумуляторный многофункциональный инструмент (1 шт), дельтовидная шлифовальная платформа (1 шт), пильная насадка E-Cut (1 шт), шабер (1 шт), наждачная бумага (3 шт), трубка для отвода пыли (1 шт)



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	12
Число колебаний на холостом ходу	5000-18000 об/мин
Угол колебаний	3.2°
Масса, кг	0.98
Прайс-лист	

Кнопка блокировки для продолжительной работы
Угол колебаний 3,2°

1Battery System 12V единая аккумуляторная система

CGM1201

Аккумуляторный гравер (1 шт)
Гаечный ключ (1 шт)
Цанговый патрон (2 шт: 2.4/3.2 мм)



Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	12
Скорость холостого хода, об/мин	5000-25000
Диаметр цанги, мм	2.4/3.2
Масса, кг	0.28
Прайс-лист	

Диаметр цанги 2,4/3,2

1Battery System 12V единая аккумуляторная система

CGM1201S

Sturm!

Аккумуляторный гравер (1 шт.), 1аккумуляторная батарея 2.0 Ач (1 шт.), зарядное устройство (1 шт.), набор аксессуаров (50 шт.) адаптер для зарядного устройства (1 шт.), пластиковый кейс (1 шт.)



Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	12
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	2.0
Время зарядки аккумулятора, ч	3.5
Скорость холостого хода, об/мин	5000-25000
Диаметр цанги, мм	1,2/1,4/1,8/2,4/3,2
Масса, кг	0.28
Прайс-лист	

Цанги для разных видов работ: Ø1,2 / Ø1,4 / Ø1,8 / Ø2,4 / Ø3,2

АКБ Li-Ion 2,0 Ач

Регулировка оборотов

1BatterySystem 12V
единая аккумуляторная система

SBP1202

Sturm!

Аккумуляторная батарея 2.0 Ач (1 шт)



Напряжение заряда, (В)	12
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Прайс-лист	

1BatterySystem 12V
единая аккумуляторная система

SBP1204

Sturm!

Аккумуляторная батарея 4.0 Ач (1 шт)

Напряжение заряда, (В)	12
Емкость аккумулятора (Ач)	4,0
Прайс-лист	

1BatterySystem 12V
единая аккумуляторная система

SBC1202

Sturm!

Зарядное устройство с проводом питания (1 шт)

Напряжение питания, В / Частота, Гц	100-240~ / 50
Потребляемая мощность, Вт	39
Напряжение заряда, В	12
Зарядный ток, А	2.44
Длина кабеля, м	1.8
Прайс-лист	

1BatterySystem 12V
единая аккумуляторная система

unibattery



Аккумулятор Напряжение 18В

HBP18-4L Ёмкость 4 Ач

HCD1865BL hanskonner

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.4 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двойная бита (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



Напряжение аккумулятора (В)	18
Макс.крутящий момент (Нм)	65
Мягкий крутящий момент (Нм)	26
Максимальный размер шурупа (мм)	10x120
Диаметр патрона (мм)	13
Число оборотов скор. 1/2 (об/мин)	0-450/0-2000
Время зарядки (ч)	1
Прайс-лист	

АКБ Li-Ion 2,4 Ач 2 шт.

Индикатор заряда аккумулятора

Подсветка

unibattery единая аккумуляторная система

Быстрозажимной патрон 13 мм

Блокировка шпинделя

HCD1865BLI hanskonner

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.4 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двусторонняя бита (1 шт), дополнительная рукоятка (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



Напряжение аккумулятора (В)	18
Макс.крутящий момент (Нм)	65
Мягкий крутящий момент (Нм)	26
Максимальный размер шурупа (мм)	10x120
Диаметр патрона (мм)	13
Число оборотов скор. 1/2 (об/мин)	0-450/0-2000
Частота ударов (уд/мин)	0-6750/0-30000
Время зарядки (ч)	1
Прайс-лист	

АКБ Li-Ion 2,4 Ач 2 шт.

Режим сверления с ударом

Подсветка

Индикатор заряда аккумулятора

unibattery единая аккумуляторная система

Быстрозажимной патрон 13 мм

Блокировка шпинделя

HCD1865BLC hanskonner

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.4 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двусторонняя бита (1 шт), дополнительная рукоятка (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



Напряжение аккумулятора (В)	18
Емкость аккумуляторной батареи (Ач)	2,4
Макс.крутящий момент (Нм)	65
Максимальный диаметр сверления в древесине/стали/бетоне (мм)	30/10/13
Диаметр патрона (мм)	13
Число оборотов скор. 1/2 (об/мин)	0-450/ 0-2000
Время зарядки (ч)	1
Прайс-лист	

АКБ Li-Ion 2,4 Ач 2 шт.

unibattery единая аккумуляторная система

Блокировка шпинделя

Быстрозажимной патрон 13мм

Индикатор заряда аккумулятора

HAG18125BL hanskonner

Аккумуляторная УШМ (1 шт), аккумуляторная батарея 4.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), быстросъемный защитный кожух (1 шт), боковая рукоятка (1 шт), гаечный ключ (1 шт), разметочный карандаш с твердосплавным наконечником (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



Напряжение аккумулятора (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	4
Обороты на холостом ходу (об/мин)	8500
Диаметр посадочного отверстия (мм)	22,2
Диаметр диска (мм)	125x22,2
Прайс-лист	

АКБ Li-Ion 4 Ач 2 шт.

Индикатор заряда аккумулятора

Рукоятка с разметочным карандашом

unibattery единая аккумуляторная система

Быстросъемный защитный кожух

Повышенная пылезащита

Плавный пуск

HCD18280H hanskonner

Аккумуляторный винтоверт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.4 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), отверточная бита (1 шт), крепление для подвеса (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



Напряжение аккумулятора (В)	18
Максимальный крутящий момент (Нм)	280
Кол-во скоростей	3
Количество ступеней регулировки крутящего момента	3
Время зарядки (ч)	1
Тормоз двигателя	Да
Частота ударов (уд/мин)	0-3300/0-2500/0-1600
Число оборотов (1/мин)	0–2300/0-1800/0-1600
Прайс-лист	

3 скорости

Подсветка рабочей зоны

АКБ Li-Ion 2,4 Ач 2 шт.

unibattery единая аккумуляторная система

Регулировка оборотов

Реверс

HCD18350S hanskonner

Зарядное устройство – 1 шт. Аккумуляторная батарея – 2 шт. (одна установлена на шуруповерте). USB LED фонарик- 1 шт.

BRUSHLESS MOTOR



Напряжение аккумулятора (В)	18
Максимальный крутящий момент (Нм)	350
Кол-во скоростей	3
Количество ступеней регулировки крутящего момента	3
Время зарядки (ч)	1
Тормоз двигателя	Да
Частота ударов (уд/мин)	0-3300/0-2500/0-1800
Число оборотов (1/мин)	0–2300/0-1800/0-1600
Прайс-лист	

Подсветка рабочей зоны

АКБ Li-Ion 2,4 Ач 2 шт.

unibattery единая аккумуляторная система

Регулировка оборотов

Реверс

3 скорости

HRH1824BL hanskonner

BRUSHLESS MOTOR

Аккумуляторный перфоратор (1 шт), буры SDS+ (6*110 мм; 8*160 мм; 10*160 мм), дополнительная рукоятка с ограничителем глубины сверления (1 шт), смазка для хвостовиков буров (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	13/28/24
Энергия удара (Дж)	2.4
Количество режимов работы	3
Патрон	SDS Plus
Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Подсветка рабочей зоны	Да
Скорость вращения (об/мин)	0-1400
Частота ударов (уд/мин)	0-6000
Прайс-лист	

Регулировка оборотов

Подсветка

SDS-PLUS

unibattery единая аккумуляторная система

HCS1857BL hanskonner

Аккумуляторная циркулярная пила (1 шт), пильный диск по дереву 165x20x24T (1 шт), диск алмазный 150 мм (1 шт), параллельная направляющая (1 шт), ключ шестигранный (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



Диаметр диска (мм)	165
Напряжение аккумулятора (В)	18
Обороты на холостом ходу (об/мин)	5000
Прайс-лист	

unibattery единая аккумуляторная система

Плавный пуск

Функция поддержания постоянного числа оборотов

HBC18 hanskonner

Зарядное устройство Hanskonner



Напряжение заряда, (В)	18
Зарядный ток, (Ач)	2,2
Тип аккумулятора	Li-ion
Конструкция аккумулятора	слайдер
Прайс-лист	

unibattery единая аккумуляторная система

HBP18-4L hanskonner



Напряжение аккумулятора (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	4,0
Прайс-лист	

unibattery единая аккумуляторная система

USB выход

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ШУРУПОВЕРТЫ

HCD1230R hanskonner

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двусторонняя бита (3 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Напряжение аккумулятора (В)	12
Емкость аккумуляторной батареи (Ач)	2
Макс.крутящий момент (Нм)	30
Мягкий крутящий момент (Нм)	18
Диаметр патрона (мм)	10
Число оборотов скор. 1/2 (об/мин)	0-400 / 0-1800
Время зарядки (ч)	1
Прайс-лист	

АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт. · Быстрозажимной патрон 10 мм · Индикатор заряда аккумулятора · Подсветка

HCD1645BLC hanskonner

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), бита (1 шт), сумка-кейс (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



Подсветка · Быстрозажимной патрон 10 мм, ClickLock · Индикатор заряда аккумулятора · АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.

Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	14.4
Емкость аккумулятора, Ач	2.0
Число оборотов на холостом ходу, 1/2 скорость, об/мин	0–450/0–1650
Макс. крутящий момент, Н·м	45
Муфта	20 ступеней, сверления
Патрон	
Диаметр, зажимаемый патроном, мм	10
Максимальный диаметр сверления в древесине/стали, мм	20/10
Время зарядки аккумулятора, ч	1
Масса, кг	1.0
Прайс-лист	

HCD1855R hanskonner

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двусторонняя бита (1 шт), LED-фонарик USB (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Быстрозажимной патрон 13 мм, ClickLock · АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт. · Подсветка · Индикатор заряда аккумулятора · USB выход

TBattery System
единая аккумуляторная система

Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	2.0
Время зарядки аккумулятора, час	1
Скорость холостого хода 1/2 скорость, об/мин	0-400/0-1600
Макс. крутящий момент, Н.м	55
Муфта	19 ступеней, сверление
Диаметр (max) сверления в древесине/стали, мм	30/10
Масса, кг	1.3
Прайс-лист	

HCD1855RI hanskonner

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двусторонняя бита (1 шт), LED-фонарик USB (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Быстрозажимной патрон 13 мм, ClickLock · АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт. · USB выход · Подсветка · Индикатор заряда аккумулятора

TBattery System
единая аккумуляторная система

Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	2.0
Время зарядки аккумулятора, час	1
Скорость холостого хода 1/2 скорость, об/мин	0-400/0-1600
Максимальный крутящий момент, Н.м	55
Муфта	19 ступеней, сверление, сверление с ударом
Диаметр (max) сверления в древесине/стали/бетоне, мм	30/10/13
Масса, кг	1.3
Прайс-лист	

HCD1865 hanskonner

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двойная бита (1 шт), LED-фонарик USB (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



Быстрозажимной патрон 13 мм, ClickLock · АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт. · USB выход · Подсветка · Индикатор заряда аккумулятора

TBattery System
единая аккумуляторная система

Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость батареи, Ач	2.0
Время зарядки аккумулятора, час	1
Скорость холостого хода 1/2 скорость, об/мин	0-500/0-2000
Макс. крутящий момент, Н.м	65
Муфта	20 ступеней, сверление
Тип патрона	Одномуфтовый, быстрозажимной
Диаметр зажима, мм	1.5-13
Диаметр (max) сверления в древесине/стали, мм	30/10
Масса, кг	1.25
Прайс-лист	

HCD1865C hanskonner

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двойная бита (1 шт), LED-фонарик USB (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



Съемный патрон · АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт. · USB выход · Подсветка · Индикатор заряда аккумулятора

TBattery System
единая аккумуляторная система

Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость батареи, Ач	2.0
Время зарядки аккумулятора, час	1
Скорость холостого хода 1/2 скорость, об/мин	0-500/0-2000
Макс. крутящий момент, Н.м	65
Муфта	20 ступеней, сверление
Тип патрона	Одномуфтовый, съемный
Диаметр зажима, мм	1.5-13
Диаметр (max) сверления в древеси-не/стали, мм	30/10
Масса, кг	1.25
Прайс-лист	

HCD1865I hanskonner

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двойная бита (1 шт), LED-фонарик USB (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



Подсветка · Быстрозажимной патрон 13 мм, ClickLock · Индикатор заряда аккумулятора · АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт. · USB выход

TBattery System
единая аккумуляторная система

Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость батареи, Ач	2.0
Время зарядки аккумулятора, час	1
Скорость холостого хода 1/2 скорость, об/мин	0-500/0-2000
Макс. крутящий момент, Н.м	65
Муфта	20 ступеней, сверление, сверление с ударом
Тип патрона	Одномуфтовый, быстрозажимной
Диаметр зажима, мм	1.5-13
Диаметр (max) сверления в древесине/стали/бетоне, мм	30/10/13
Масса, кг	1.25
Прайс-лист	

HCD2065BLC hanskonner

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), зарядное устройство (1 шт), двойные биты (1 шт), аккумуляторная батарея (2 шт), скоба (1 шт), фиксирующий винт (1 шт), USB LED-фонарик (1 шт), модульный кейс HS (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR

HANSTORAGE



USB выход · Подсветка · Быстрозажимной патрон 13 мм, ClickLock · Индикатор заряда аккумулятора · АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.

Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумулятора, Ач	2.0 (2 шт)
Число оборотов на холостом ходу, 1/2 скорость, об/мин	0–450/0–1650
Максимальный крутящий момент, Н·м	65
Муфта	20 ступеней, режим сверления, сверление с ударом
Патрон	Одномуфтовый, быстрозажимной
Диаметр, зажимаемый патроном, мм	1.5-13
Диаметр (max) сверления в древесине/стали/бетоне, мм	25/13/13
Время зарядки аккумулятора, мин	50
Масса, кг	1.05
Прайс-лист	

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ШУРУПОВЕРТЫ

HCD2065BLIC hanskonner

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт (1 шт), зарядное устройство (1 шт), двойные биты (1 шт), аккумуляторная батарея (2 шт), скоба (1 шт), фиксирующий винт (1 шт), USB LED-фонарик (1 шт), модульный кейс HS (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR

HANSTORAGE



Быстрозажимной патрон 13 мм, ClickLock · Подсветка · USB выход · АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт. · Индикатор заряда аккумулятора

TBattery System
единая аккумуляторная система

Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумулятора, Ач	2.0 (2 шт)
Число оборотов на холостом ходу, 1/2 скорость, об/мин	0–450/0–1650
Максимальный крутящий момент, Нм	65
Муфта	20 ступеней, сверление, сверление с ударом
Патрон	Одномуфтовый, быстрозажимной
Диаметр, зажимаемый патроном, мм	1.5-13
Диаметр (max) сверления в древесине/стали/бетоне, мм	25/13/13
Время зарядки аккумулятора, мин	50
Масса, кг	1.05
Прайс-лист	

HCD2065PRO hanskonner

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея (2.0 Ач — 1 шт; 4.0 Ач — 1 шт), зарядное устройство (1 шт), двойные биты (1 шт), скоба (1 шт), фиксирующий винт (1 шт), USB LED-фонарик (1 шт), модульный кейс HS (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR

HANSTORAGE



Индикатор заряда аккумулятора · USB выход · Подсветка · Быстрозажимной патрон 13 мм, ClickLock · 2 шт. АКБ Li-Ion 2,0 Ач + 4,0 Ач

Powered by SAMSUNG CELLS
«2 раза больше ресурс, «2 раза менее % брака

TBattery System
единая аккумуляторная система

Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумулятора, Ач	2.0 (1 шт)/4.0 (1 шт)
Число оборотов на холостом ходу, 1/2 скорость, об/мин	0–450/0–1650
Максимальный крутящий момент, Н·м	65
Муфта	20 ступеней, режим сверления, режим сверления с ударом
Патрон	Одномуфтовый, быстрозажимной
Диаметр, зажимаемый патроном, мм	1.5-13
Максимальный диаметр сверления в древесине/ста-ли/бетоне, мм	25/13/13
Время зарядки аккумулятора, мин	2.0 Ач – 50 мин, 4.0 Ач – 100 мин
Масса, кг	1.05
Прайс-лист	

HCD1865BL hanskonner

Аккуумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.4 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двойная бита (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



АКБ Li-Ion 2,4 Ач 2 шт. · Быстрозажимной патрон 13 мм · Индикатор заряда аккумулятора · Блокировка шпинделя · Подсветка

unibattery
единая аккумуляторная система

Напряжение аккумулятора (В)	18
Макс.крутящий момент (Нм)	65
Мягкий крутящий момент (Нм)	26
Максимальный размер шурупа (мм)	10x120
Диаметр патрона (мм)	13
Число оборотов скор. 1/2 (об/мин)	0-450/0-2000
Время зарядки (ч)	1
Прайс-лист	

HCD1865BLC hanskonner

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.4 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двусторонняя бита (1 шт), дополнительная рукоятка (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



АКБ Li-Ion 2,4 Ач 2 шт. · Блокировка шпинделя · Быстрозажимной патрон 13мм · Быстрозажимной патрон 13 мм · Индикатор заряда аккумулятора

unibattery
единая аккумуляторная система

Напряжение аккумулятора (В)	18
Емкость аккумуляторной батареи (Ач)	2,4
Макс.крутящий момент (Нм)	65
Максимальный диаметр сверления в древесине/стали/бетоне (мм)	30/10/13
Диаметр патрона (мм)	13
Число оборотов скор. 1/2 (об/мин)	0-450/ 0-2000
Время зарядки (ч)	1
Прайс-лист	

HCD1865BLI hanskonner

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.4 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двусторонняя бита (1 шт), дополнительная рукоятка (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



АКБ Li-Ion 2,4 Ач 2 шт. · Режим сверления с ударом · Подсветка · Индикатор заряда аккумулятора · Быстрозажимной патрон 13 мм · Блокировка шпинделя

unibattery
единая аккумуляторная система

Напряжение аккумулятора (В)	18
Макс.крутящий момент (Нм)	65
Мягкий крутящий момент (Нм)	26
Максимальный размер шурупа (мм)	10x120
Диаметр патрона (мм)	13
Число оборотов скор. 1/2 (об/мин)	0-450/0-2000
Частота ударов (уд/мин)	0-6750/0-30000
Время зарядки (ч)	1
Прайс-лист	

HCD18165BL hanskonner

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт (1 шт), дополнительная рукоятка (1 шт), скоба (1 шт), фиксирующий винт (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR




Защита от обратного удара · Быстрозажимной патрон 13 мм, ClickLock · Подсветка · Индикатор заряда аккумулятора

TBattery System
единая аккумуляторная система

Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Число оборотов на холостом ходу, 1/2 скорость, об/мин	0–550/0–2200
Максимальный крутящий момент, Нм	165
Муфта	20 ступеней, сверление, сверление с ударом
Патрон	Одномуфтовый, быстрозажимной
Диаметр, зажимаемый патроном, мм	1.5-13
Диаметр (max) сверления в древесине/стали/бетоне, мм	40/13/13
Масса, кг	1.95
Прайс-лист	

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ CD3618



Конусный патрон позволяет работать в стесненных условиях и труднодоступных местах

Крутящий момент 31 Н·м позволяет работать с любым материалом от древесины до металлопроката





Клипса и двусторонняя бита в комплекте



Подсветка расположена снизу: патрон и оснастка не перекрывают освещение рабочей зоны



18 В | 31 Нм | Li-ION

Комплектация
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт)
Зарядное устройство
Двусторонняя бита (2 шт)
Скоба для крепления на поясе
Пластиковый кейс
Инструкция по безопасности
Инструкция по эксплуатации

Артикул	CD3618
Напряжение (В)	18
Емкость аккумуляторной батареи (Ач)	2
Число оборотов на холостом ходу (об/мин)	0-400/0-1500
Максимальный крутящий момент (Нм)	31
Муфта	21+ступень сверления
Патрон	одномуфтовый
Диаметр зажима	0.8-10
Максимальный диаметр сверления в древесине/стали (мм)	20/10
Время зарядки аккумулятора (ч)	1
Масса (кг)	1,14
Гарантийный срок (мес)	14

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ CD2080I



Надежный металлический быстрозажимной патрон с фиксатором обеспечивает удобство замены и надежное крепление оснастки





Клипса с битодержателем и двусторонняя бита в комплекте



LED подсветка рабочей области оптимально освещает пространство

Мощный крутящий момент 80 Н·м позволяет использовать инструмент в 5 полноценных функциях: шуруповерт, ударная дрель, низкооборотистая дрель, ледобур, миксер.



BRUSHLESS MOTOR — На 30% мощнее обычных двигателей

18 В | 80 Нм | Блокировка шпинделя

Артикул	CD2080I
Аккумуляторная батарея	Li-Ion (литий-ионная)
Напряжение (В)	18
Емкость аккумуляторной батареи (А·ч)	3.0
Число оборотов на холостом ходу, 1/2 скорость (об/мин)	0-500/0-1900
Максимальный крутящий момент (Н·м)	80
Ступени регулировки крутящего момента	20+1 ступень сверления
Диаметр зажима	1.5-13
Максимальный диаметр сверления в древесине/стали/бетоне, мм	30/10/13
Масса (кг)	1.25
Гарантийный срок (мес)	14

Комплектация
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Аккумуляторная батарея 3.0 Ач (2 шт)
Зарядное устройство
Двойная бита
Дополнительная рукоятка
Кейс

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ШУРУПОВЕРТЫ

HCD18165BLI hanskonner

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (1 шт), 4.0 Ач (1 шт), зарядное устройство (1 шт), двойная бита (1 шт), дополнительная рукоятка (1 шт), скоба (1 шт), фиксирующий винт (1 шт), USB LED-фонарик (1 шт), модульный кейс HS (1 шт)

HANSTORAGE



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумулятора, Ач	2.0 - 1 шт/4.0 - 1 шт
Число оборотов на холостом ходу, 1/2 скорость, об/мин	0–550/0–2200
Максимальный крутящий момент, Нм	165
Муфта	20 ступеней, сверление, сверление с ударом
Патрон	Одномуфтовый, быстрозажимной
Диаметр, зажимаемый патроном, мм	1.5-13
Диаметр (max) сверления в древесине/стали/бетоне, мм	40/13/13
Время зарядки аккумулятора, мин	2.0 Ач – 60, 4.0 Ач – 120
Масса, кг	1.95
Прайс-лист	

- Защита от обратного удара
- Подсветка
- USB выход
- Быстрозажимной патрон 13 мм, ClickLock
- 2 шт. АКБ Li-Ion 2,0 Ач + 4,0 Ач
- Индикатор заряда аккумулятора

1Battery System
единая аккумуляторная система

HCD20165PRO hanskonner

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (1 шт), 4.0 Ач (1 шт), зарядное устройство (1 шт), двойная бита (1 шт), дополнительная рукоятка (1 шт), скоба (1 шт), фиксирующий винт (1 шт), USB LED-фонарик (1 шт), модульный кейс HS (1 шт)

HANSTORAGE



Аккумуляторная батаре	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумулятора, Ач	2.0 (1 шт)/4.0 (1 шт)
Число оборотов на холостом ходу, 1/2 скорость, об/мин	0–550/0–2200
Максимальный крутящий момент, Нм	165
Муфта	20 ступеней, сверление, сверление с ударом
Патрон	Одномуфтовый, быстрозажимной
Диаметр, зажимаемый патроном, мм	1.5-13
Диаметр (max) сверления в древесине/стали/бетоне, мм	40/13/13
Время зарядки аккумулятора, мин	2.0 Ач - 50 мин 4.0 Ач: 100 мин
Масса, кг	1.95
Прайс-лист	

- Индикатор заряда аккумулятора
- Подсветка
- Защита от обратного удара
- Быстрозажимной патрон 13 мм, ClickLock
- 2 шт. АКБ Li-Ion 2,0 Ач + 4,0 Ач
- USB выход

Powered by SAMSUNG CELLS
в 2 раза больше ресурс, в 2 раза ниже % брака

1Battery System
единая аккумуляторная система

CD3508U Sturm!

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), бита (1 шт), кабель USB Type-C (1 шт), зарядное устройство (1 шт)



Напряжение аккумулятора (В)	7,2
Макс.крутящий момент (Нм)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1,5
Диаметр патрона (мм)	10
Число оборотов скор. 1/2 (об/мин)	0-350/ 0-1100
Время зарядки (ч)	2
Прайс-лист	

- Блокировка шпинделя
- 21+1 установок крутящего момента
- Подсветка
- Ёмкость аккум. 1,5 Ач

CD3612 Sturm!

Дрель-шуруповерт аккумуляторная (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двусторонняя бита (2 шт), скоба для крепления на пояске (1 шт), петля для переноски (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	12
Емкость батареи, Ач	2.0
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-350/0-1300
Макс. крутящий момент, Нм	26
Муфта	21 ступень, сверление
Патрон	Одномуфтовый, быстрозажимной
Диаметр зажима, мм	0.8-10
Максимальный диаметр сверления в древесине/стали, мм	20/10
Максимальный размер шурупа для закручивания, мм	8x60
Время зарядки аккумулятора, ч	1
Масса, кг	0.9
Прайс-лист	

- Подсветка
- Быстрозажимной патрон 0,8–10 мм
- Блокировка шпинделя
- Индикатор заряда аккумулятора
- АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.

CD3212SC Sturm!

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), бита PH2x25 (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	12
Емкость батареи, Ач	2.0
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-350/0-1300
Макс. крутящий момент, Нм	26
Муфта	18 ступеней, сверление
Патрон	Одномуфтовый, быстросъемный
Диаметр зажима	0.8-10
Максимальный диаметр сверления в древесине/стали, мм	20/10
Максимальный размер шурупа для закручивания, мм	6x60
Время зарядки аккумулятора, ч	1
Масса, кг	1.14
Прайс-лист	

- Подсветка
- Быстрозажимной съемный патрон 0,8–10 мм
- Блокировка шпинделя
- АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.

CD3512SC Sturm!

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), бита (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	12
Емкость батареи, Ач	2.0
Число оборотов на холостом ходу — 1/2 скорость, об/мин	0-320/0-1050
Макс. крутящий момент, Нм	28
Муфта	21 ступень, сверление
Диаметр зажима	10 мм 3/8"
Максимальный диаметр сверления в древесине/стали, мм	20/10
Время зарядки аккумулятора, ч	1
Масса, кг	0.75
Прайс-лист	

- Подсветка
- Блокировка шпинделя
- Быстрозажимной съемный патрон 0,8–10 мм
- АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ШУРУПОВЕРТЫ

CD1235 Sturm!

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт)
Аккумуляторная батарея 2.0 Ач (1 шт)
Type-C кабель для заряда шуруповерта (1 шт)



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	12
Емкость батареи, Ач	2.0
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-400/0-1400
Макс. крутящий момент, Нм	35
Муфта	20 ступеней, сверление
Патрон	Одномуфтовый
Диаметр зажима, мм	10
Максимальный диаметр сверления в древесине/стали, мм	25/10
Время зарядки аккумулятора, ч	4
Масса, кг	0.66
Прайс-лист	

- Быстрозажимной патрон 10 мм
- Блокировка шпинделя
- АКБ Li-Ion 2,0 Ач
- Подсветка
- Индикатор заряда аккумулятора
- Кабель для зарядки USB Type-C

1Battery System 12V
единая аккумуляторная система

CD1235BL Sturm!

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт)
Аккумуляторная батарея 2.0 Ач (1 шт)
Type-C кабель для заряда шуруповерта (1 шт)



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	12
Емкость батареи, Ач	2.0
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-400/0-1400
Макс. крутящий момент, Нм	35
Муфта	20 ступеней, сверление
Патрон	Одномуфтовый
Диаметр зажима, мм	10
Максимальный диаметр сверления в древесине/стали, мм	25/10
Время зарядки аккумулятора, ч	4
Масса, кг	0.66
Прайс-лист	

- Быстрозажимной патрон 10 мм
- Блокировка шпинделя
- АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.
- Индикатор заряда аккумулятора
- Подсветка
- Кабель для зарядки USB Type-C

1Battery System 12V
единая аккумуляторная система

CD1240C Sturm!

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), бита (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	12
Емкость батареи, Ач	2.0
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-400/0-1400
Макс. крутящий момент, Нм	40
Муфта	20 ступеней, сверление
Патрон	Одномуфтовый
Диаметр зажима, мм	10
Максимальный диаметр сверления в древесине/стали, мм	30/10
Время зарядки аккумулятора, ч	1
Масса, кг	0.77
Прайс-лист	

- Быстрозажимной патрон 10 мм
- Блокировка шпинделя
- АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.
- Индикатор заряда аккумулятора
- Подсветка

1Battery System 12V
единая аккумуляторная система

CD1240BLC Sturm!

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), бита (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	12
Емкость батареи, Ач	2.0
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-400/0-1400
Макс. крутящий момент, Нм	40
Муфта	20 ступеней, сверление
Патрон	Одномуфтовый
Диаметр зажима, мм	10
Максимальный диаметр сверления в древесине/стали, мм	30/10
Время зарядки аккумулятора, ч	1
Масса, кг	0.68
Прайс-лист	

- Быстрозажимной патрон 10 мм
- Блокировка шпинделя
- АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.
- Индикатор заряда аккумулятора
- Подсветка

1Battery System 12V
единая аккумуляторная система

CD3314LP Sturm!

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двойная бита (SL6/PH2) (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Напряжение аккумулятора (В)	14,4
Макс.крутящий момент (Нм)	26
Мягкий крутящий момент (Нм)	15
Максимальный размер шурупа (мм)	6,3x60
Диаметр патрона (мм)	10
Число оборотов скор. 1/2 (об/мин)	0-400/0-1500
Время зарядки (ч)	1
Прайс-лист	

- АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.
- Блокировка шпинделя
- 21+1 установок крутящего момента
- Подсветка

CD3614T Sturm!

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двойная бита (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Напряжение аккумулятора (В)	14
Макс.крутящий момент (Нм)	28
Мягкий крутящий момент (Нм)	15
Максимальный размер шурупа (мм)	6,3x60
Диаметр патрона (мм)	10
Число оборотов скор. 1/2 (об/мин)	0-400/0-1500
Время зарядки (ч)	1
Прайс-лист	

- Съемный патрон
- Индикатор заряда аккумулятора
- АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.
- Блокировка шпинделя
- 21+1 установок крутящего момента
- Подсветка

1Battery System
единая аккумуляторная система

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ШУРУПОВЕРТЫ

CD3614

Дрель-шуруповерт аккумуляторная (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двусторонняя бита (2 шт), скоба для крепления на поясе (1 шт), петля для переноски (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



- Подсветка
- Блокировка шпинделя
- Быстрозажимной патрон 0,8–10 мм
- Индикатор заряда аккумулятора
- АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.

Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	14.4
Емкость батареи, Ач	2.0
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-400/0-1500
Макс. крутящий момент, Нм	29
Муфта	21 ступень, сверление
Патрон	Одно муфтовый, быстрозажимной
Диаметр зажима, мм	0.8-10
Максимальный диаметр сверления в древесине, мм	20/10
Максимальный размер шурупа для закручивания, мм	6x70
Время зарядки аккумулятора, ч	1
Масса, кг	0.92
Прайс-лист	

CD3514BL

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), бита PH2x50 (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



- Один из самых компактных в классе (154 мм)
- Подсветка
- Блокировка шпинделя
- Быстрозажимной патрон 0,8–10 мм
- АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.

Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	14.4
Емкость батареи, Ач	2.0
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-450/0-1800
Макс. крутящий момент, Нм	38
Муфта	20 ступеней, сверление
Диаметр зажима	0.8-10
Максимальный диаметр сверления в древесине, мм	22/10
Максимальный размер шурупа для закручивания, мм	6x70
Время зарядки аккумулятора, ч	1
Масса, кг	0.92
Прайс-лист	

CD3318LP

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двойная бита (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



- АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.
- Блокировка шпинделя
- 21+1 установок крутящего момента
- Подсветка

Напряжение аккумулятора (В)	18
Макс.крутящий момент (Нм)	30
Мягкий крутящий момент (Нм)	16
Максимальный размер шурупа (мм)	6,3x60
Диаметр патрона (мм)	10
Число оборотов скор. 1/2 (об/мин)	0-400/0-1500
Время зарядки (ч)	1
Прайс-лист	

CD3618+

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), двусторонняя бита (1 шт)



- Подсветка
- Блокировка шпинделя
- Быстрозажимной патрон 0,8–10 мм

Аккумуляторная батарея	Li-Ion (литий-ионная)
Напряжение (В)	18
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость (об/мин)	0-400/0-1500
Максимальный крутящий момент (Нм)	31
Муфта	21 ступень, сверление
Патрон	Одно муфтовый, быстрозажимной
Диаметр зажима, мм	0.8-10
Максимальный диаметр сверления в древесине/стали (мм)	20/10
Максимальный размер шурупа для закручивания (мм)	8x60
Масса, кг	0.94
Прайс-лист	

CD3618

Дрель-шуруповерт аккумуляторная (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двусторонняя бита (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



- Подсветка
- Блокировка шпинделя
- Быстрозажимной патрон 0,8–10 мм
- АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.

Аккумуляторная батарея	Li-Ion (литий-ионная)
Напряжение, В	18
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	2.0
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-400/0-1500
Макс. крутящий момент, Нм	31
Муфта	21 ступень, сверление
Патрон	Одно муфтовый, быстрозажимной
Диаметр зажима, мм	0.8-10
Максимальный диаметр сверления в древесине/стали, мм	20/10
Максимальный размер шурупа для закручивания, мм	8x60
Время зарядки аккумулятора, ч	1
Масса, кг	0.94
Прайс-лист	

CD3618T

Дрель-шуруповерт аккумуляторная (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двусторонняя бита (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



- Быстрозажимной съемный патрон 0,8–10 мм
- Блокировка шпинделя
- Подсветка
- АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.

Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	2.0
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-400/0-1500
Макс. крутящий момент, Нм	31
Муфта	21 ступень, сверление
Патрон	Одно муфтовый, быстрозажимной
Диаметр зажима, мм	0.8-10
Макс. диаметр сверления в древесине/стали, мм	20/10
Максимальный размер шурупа для закручивания, мм	8x60
Время зарядки аккумулятора, ч	1
Масса, кг	0.94
Прайс-лист	

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ШУРУПОВЕРТЫ

CD1880

Дрель-шуруповерт аккумуляторная (1 шт), двусторонняя бита (1 шт), дополнительная рукоятка (1 шт), скоба (1 шт), фиксирующий винт (1 шт)



- Быстрозажимной патрон 1,5–13 мм
- Подсветка
- Блокировка шпинделя

Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Число оборотов на холостом ходу — 1/2 скорость, об/мин	0-500/0-1900
Макс. крутящий момент, Нм	80
Муфта	20 ступеней, сверление
Диаметр зажима	1.5-13
Макс. диаметр сверления в древесине/стали, мм	30/13
Масса, кг	1.25
Прайс-лист	

CD2080

Дрель-шуруповерт аккумуляторная (1 шт), аккумуляторная батарея 3.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двусторонняя бита (1 шт), дополнительная рукоятка (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



- Подсветка
- Блокировка шпинделя
- АКБ Li-Ion 3,0 Ач 2 шт.
- Быстрозажимной патрон 1,5–13 мм

Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	3.0
Число оборотов на холостом ходу — 1/2 скорость, об/мин	0-500/0-1900
Макс. крутящий момент, Нм	80
Муфта	20 ступеней, сверление
Диаметр зажима	1.5-13
Макс. диаметр сверления в древесине/стали, мм	30/13
Время зарядки аккумулятора, ч	1.5
Масса, кг	1.25
Прайс-лист	

CD2080I

Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная (1 шт), аккумуляторная батарея 3.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двусторонняя бита (1 шт), дополнительная рукоятка (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



- Быстрозажимной патрон 1,5–13 мм
- Подсветка
- Блокировка шпинделя
- АКБ Li-Ion 3,0 Ач 2 шт.

Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	3.0
Число оборотов на холостом ходу — 1/2 скорость, об/мин	0-500/0-1900
Макс. крутящий момент, Нм	80
Ступени регулировки крутящего момента	20 ступеней, сверление, сверление с ударом
Диаметр зажима	1.5-13
Макс. диаметр сверления в древесине/стали/бетоне, мм	30/13/13
Время зарядки аккумулятора, ч	1.5
Масса, кг	1.25
Прайс-лист	

CD3620

Дрель-шуруповерт аккумуляторная (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двусторонняя бита (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



- Быстрозажимной патрон 0,8–10 мм
- Блокировка шпинделя
- Подсветка
- АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.

Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	20
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	2.0
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-400/0-1500
Макс. крутящий момент, Нм	32
Муфта	21 ступень, сверление
Патрон	Одномуфтовый, быстрозажимной
Диаметр зажима, мм	0.8-10
Макс. диаметр сверления в древесине/стали, мм	20/10
Максимальный размер шурупа для закручивания, мм	8x60
Время зарядки аккумулятора, ч	1
Масса, кг	0.94
Прайс-лист	

CD3224L

Дрель-шуруповерт аккумуляторная (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двусторонняя бита (2 шт), пластиковый кейс (1 шт)



- Быстрозажимной патрон 0,8–10 мм
- Блокировка шпинделя
- АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.

Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	24
Емкость батареи, Ач	2.0
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-450/0-1650
Макс. крутящий момент, Нм	35
Муфта	21 ступень, сверление
Патрон	Одномуфтовый, быстрозажимной
Диаметр зажима, мм	0.8-10
Максимальный диаметр сверления в древесине, мм	20/10
Максимальный размер шурупа для закручивания, мм	8x80
Время зарядки аккумулятора, ч	1
Масса, кг	1.23
Прайс-лист	

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ШУРУПОВЕРТЫ

ДШС-12 СОЮЗ

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (1 шт), зарядное устройство (1 шт), двойная бита (1 шт)



Напряжение аккумулятора (В)	12
Макс.крутящий момент (Нм)	25
Мягкий крутящий момент (Нм)	11
Максимальный размер шурупа (мм)	6,3x40
Диаметр патрона (мм)	10
Число оборотов скор. 1/2 (об/мин)	0-350/0-1300
Время зарядки (ч)	1
Прайс-лист	

АКБ Li-Ion 2,0 Ач

Магнит для сверл и метизов

18+1 установок крутящего момента

Подсветка

1Battery System
единая аккумуляторная система

ДШС-12Л СОЮЗ

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



Напряжение аккумулятора (В)	12
Макс.крутящий момент (Нм)	45
Мягкий крутящий момент (Нм)	20
Максимальный размер шурупа (мм)	6,0*60
Диаметр патрона (мм)	10
Число оборотов скор. 1/2 (об/мин)	0-400/ 0-1600
Время зарядки (ч)	1
Прайс-лист	

АКБ Li-Ion 2,0 Ач
2 шт.

Индикатор заряда аккумулятора

Подсветка

Бесщеточный

18+1 установок крутящего момента

ДШС-12К СОЮЗ

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двойная бита (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Напряжение аккумулятора (В)	12
Макс.крутящий момент (Нм)	25
Мягкий крутящий момент (Нм)	11
Максимальный размер шурупа (мм)	6,3x40
Диаметр патрона (мм)	10
Число оборотов скор. 1/2 (об/мин)	0-350/0-1300
Время зарядки (ч)	1
Прайс-лист	

АКБ Li-Ion 2,0 Ач
2 шт.

Подсветка

18+1 установок крутящего момента

1Battery System
единая аккумуляторная система

ДШС-12П1 СОЮЗ

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (1 шт), зарядное устройство (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



Напряжение аккумулятора (В)	12
Макс.крутящий момент (Нм)	45
Мягкий крутящий момент (Нм)	20
Максимальный размер шурупа (мм)	6,0*60
Диаметр патрона (мм)	10
Число оборотов скор. 1/2 (об/мин)	0-400/ 0-1600
Время зарядки (ч)	1
Прайс-лист	

18+1 установок крутящего момента

Бесщеточный

АКБ Li-Ion 2,0 Ач

Индикатор заряда аккумулятора

Подсветка

ДШС-3212Л СОЮЗ

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), бита (2 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Напряжение аккумулятора (В)	12
Макс.крутящий момент (Нм)	20
Мягкий крутящий момент (Нм)	11
Максимальный размер шурупа (мм)	8,7x60
Диаметр патрона (мм)	10
Число оборотов скор. 1/2 (об/мин)	0-350/0-1300
Время зарядки (ч)	1
Прайс-лист	

АКБ Li-Ion 2,0 Ач

Подсветка

ДШС-12-1-ПРОМО СОЮЗ

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (1 шт), зарядное устройство (1 шт), двусторонняя бита (1 шт)



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	12
Емкость батареи, Ач	2.0
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-420/0-1500
Макс. крутящий момент, Нм	30
Муфта	18 ступеней, сверление
Диаметр зажима	0.8-10
Максимальный диаметр сверления в древесине/стали, мм	20/10
Максимальный размер шурупа для закручивания, мм	6x60
Время зарядки аккумулятора, ч	2
Масса, кг	0.75
Прайс-лист	

Быстрозажимной патрон 0,8–10 мм

АКБ Li-Ion 2,0 Ач

ДШС-12-2К-ПРОМО СОЮЗ

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двусторонняя бита (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	12
Емкость батареи, Ач	2.0
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-420/0-1500
Макс. крутящий момент, Нм	30
Муфта	18 ступеней, сверление
Диаметр зажима	0.8-10
Максимальный диаметр сверления в древесине/стали, мм	20/10
Максимальный размер шурупа для закручивания, мм	6x60
Время зарядки аккумулятора, ч	2
Масса, кг	0.75
Прайс-лист	

Подсветка

Быстрозажимной патрон 0,8–10 мм

АКБ Li-Ion 2,0 Ач
2 шт.

ДШС-14-1Л СОЮЗ

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



Напряжение аккумулятора (В)	14
Макс.крутящий момент (Нм)	50
Мягкий крутящий момент (Нм)	22
Максимальный размер шурупа (мм)	6,0*70
Диаметр патрона (мм)	10
Число оборотов скор. 1/2 (об/мин)	0-450/ 0-1700
Время зарядки (ч)	1
Прайс-лист	

Бесщеточный

18+1 установок крутящего момента

АКБ Li-Ion 2,0 Ач
2 шт.

Индикатор заряда аккумулятора

Подсветка

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ШУРУПОВЕРТЫ

ДШС-14К СОЮЗ

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Напряжение аккумулятора (В)	14
Макс.крутящий момент (Нм)	27
Мягкий крутящий момент (Нм)	13
Максимальный размер шурупа (мм)	6,3x60
Диаметр патрона (мм)	10
Число оборотов скор. 1/2 (об/мин)	0-350/0-1300
Время зарядки (ч)	1
Прайс-лист	

АКБ Li-Ion 2,0 Ач
2 шт.

Магнит для сверл и метизов

18+1 установок крутящего момента

Подсветка

1Battery System
единая аккумуляторная система

ДШС-14-2К-ПРОМО СОЮЗ

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двусторонняя бита (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	14.4
Емкость батареи, Ач	2
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-400/0-1400
Макс. крутящий момент, Нм	35
Муфта	18 ступеней, сверление
Диаметр зажима	0.8-10
Максимальный диаметр сверления в древесине/стали, мм	20/10
Максимальный размер шурупа для закручивания, мм	6x70
Время зарядки аккумулятора, ч	1.5
Масса, кг	0.8
Прайс-лист	

Подсветка

Быстрозажимной патрон 0,8–10 мм

ДШС-18-2К-ПРОМО СОЮЗ

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), двусторонняя бита (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость батареи, Ач	2.0
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-400/0-1400
Макс. крутящий момент, Нм	40
Муфта	18 ступеней, сверление
Диаметр зажима	0.8-10
Максимальный диаметр сверления в древесине, мм	20/10
Максимальный размер шурупа для закручивания, мм	8x60
Время зарядки аккумулятора, ч	1.5
Масса, кг	0.8
Прайс-лист	

Подсветка

Быстрозажимной патрон 0,8–10 мм

АКБ Li-Ion 2,0 Ач
2 шт.

ДШС-18К СОЮЗ

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Напряжение аккумулятора (В)	18
Макс.крутящий момент (Нм)	29
Мягкий крутящий момент (Нм)	15
Максимальный размер шурупа (мм)	8,7x60
Диаметр патрона (мм)	10
Число оборотов скор. 1/2 (об/мин)	0-350/0-1300
Время зарядки (ч)	1
Прайс-лист	

Ёмкость аккум. 2,0 Ач

Магнит для сверл и метизов

18+1 установок крутящего момента

Подсветка

ДШС-181 СОЮЗ

Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бита односторонняя, инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности



Напряжение аккумулятора (В)	18
Макс.крутящий момент (Нм)	30
Мощность (Вт)	28
Число оборотов на 1/2 скорости (об/мин)	0-450 / 0-1600
Диаметр патрона (мм)	0,8-10
Количество ступеней регулировки крутящего момента	18 + ступень сверления
Прайс-лист	

18+1 установок крутящего момента

Подсветка

Магнит для сверл и метизов

1Battery System
единая аккумуляторная система

ДШС-20КУ СОЮЗ

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Напряжение аккумулятора (В)	20
Макс.крутящий момент (Нм)	31
Мягкий крутящий момент (Нм)	16
Максимальный размер шурупа (мм)	8,7x60
Диаметр патрона (мм)	10
Число оборотов скор. 1/2 (об/мин)	0-350/0-1300
Частота ударов (уд/мин)	0-5250/0-19500
Время зарядки (ч)	1
Прайс-лист	

АКБ Li-Ion 2,0 Ач
2 шт.

Режим сверления с ударом

Подсветка

18+1 установок крутящего момента

Магнит для сверл и метизов

1Battery System
единая аккумуляторная система

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ОТВЕРТКИ

CD3404U2 Sturm!

Набор бит (10шт)
Кабель micro USB
Магнитный держатель - адаптер для бит



Напряжение аккумулятора (В)	3,7
Емкость аккумулятора (Ач)	2
Крутящий момент (Нм)	3
Количество оборотов (об/мин)	300
Прайс-лист	

Трехточечная посветка

Регулировка крутящего момента

Индикатор заряда аккумулятора

Поиск напряжения

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ И ВИНТОВЕРТЫ

HCD18280H hanskönner

Аккумуляторный винтоверт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.4 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), отверточная бита (1 шт), крепление для подвеса (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



Напряжение аккумулятора (В)	18
Максимальный крутящий момент (Нм)	280
Кол-во скоростей	3
Количество ступеней регулировки крутящего момента	3
Время зарядки (ч)	1
Тормоз двигателя	Да
Частота ударов (уд/мин)	0-3300/0-2500/0-1600
Число оборотов (1/мин)	0–2300/0-1800/0-1600
Прайс-лист	

3 скорости
Подсветка рабочей зоны
АКБ Li-Ion 2,4 Ач 2 шт.
Регулировка оборотов
Реверс

unibattery единая аккумуляторная система

HCD18350S hanskönner

Аккумуляторный ударный гайковерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.4 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



Напряжение аккумулятора (В)	18
Максимальный крутящий момент (Нм)	350
Кол-во скоростей	3
Количество ступеней регулировки крутящего момента	3
Время зарядки (ч)	1
Тормоз двигателя	Да
Частота ударов (уд/мин)	0-3300/0-2500/0-1800
Число оборотов (1/мин)	0–2300/0-1800/0-1600
Прайс-лист	

Подсветка рабочей зоны
АКБ Li-Ion 2,4 Ач 2 шт.
3 скорости
Регулировка оборотов
Реверс

unibattery единая аккумуляторная система

HCD20280BLC hanskönner

Аккумуляторный ударный винтоверт (1 шт), аккумуляторная батарея 4.0 Ач (1 шт), зарядное устройство (1 шт), скоба (1 шт), фиксирующий винт (1 шт), USB LED-фонарик (1 шт), модульный кейс HS (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR

HANSTORAGE



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумулятора, Ач	4.0 (1 шт)
Скорость холостого хода вперед, об/мин	0-1200/0-1900/ 0-2500/0-3200
Частота ударов, уд/мин	0-1400/0-2200/ 0-3000/0-4000
Макс. крутящий момент, Нм	60/120/180/280
Тип гнезда	шестигранник 1/4"
Время зарядки аккумулятора, ч	1
Масса, кг	1.05
Прайс-лист	

Тормоз двигателя
Отключение при достижении заданного момента
Подсветка
АКБ Li-Ion 4,0 Ач
Индикатор заряда аккумулятора

TBattery System единая аккумуляторная система

HCD20420BLC hanskönner

Аккумуляторный ударный гайковерт (1 шт), аккумуляторная батарея 4.0 Ач (1 шт), зарядное устройство (1 шт), скоба (1 шт), фиксирующий винт (1 шт), USB LED-фонарик (1 шт), модульный кейс HS (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR

HANSTORAGE



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	4.0 (1 шт)
Скорость холостого хода вперед, об/мин	0-1600/0-2400
Тип гнезда	квадрат 1/2"
Частота ударов, уд/мин	0-2500/0-3500
Макс. крутящий момент, Нм	280/420
Время зарядки, ч	1
Масса, кг	1.15
Прайс-лист	

Тормоз двигателя
Откручит прикипевший крепеж без повреждений
Подсветка
АКБ Li-Ion 4,0 Ач
Индикатор заряда аккумулятора

TBattery System единая аккумуляторная система

HCD20600BL hanskönner

Аккумуляторный ударный гайковерт (1 шт)
Переходник с квадрата ½" на шестигранник ¼" (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Скорость холостого хода вперед, об/мин	0-1800 / 0-2300 / 0-2800
Частота ударов, уд/мин	0-1800/0-2400/0-3000
Максимальный крутящий момент, Нм	280/400/600
Тип гнезда	квадрат 1/2"
Масса, кг	1.45
Прайс-лист	

Тормоз двигателя
Откручит прикипевший крепеж без повреждений
Подсветка
Переходник с квадрата 1/2" на шестигранник 1/4"

TBattery System единая аккумуляторная система

HCD18100S hanskönner

Аккумуляторный ударный гайковерт (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Скорость холостого хода вперед, об/мин	0-1000/0-1200/0-1700
Частота ударов, уд/мин	0-1200/0-1500/0-2100
Максимальный крутящий момент, Нм	1000/800/650
Тип гнезда	квадрат 1/2"
Масса, кг	2.83
Прайс-лист	

Откручит прикипевший крепеж без повреждений
Тормоз двигателя
Подсветка

TBattery System единая аккумуляторная система

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ И ВИНТОВЕРТЫ

SD1212BL Sturm!

Аккумуляторный ударный винтоверт (1 шт)
Двусторонняя бита (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	12
Тип гнезда	Шестигранный, 1/4"
Максимальный крутящий момент, Нм	120
Скорость холостого хода вперед, об/мин	0-2400
Частота ударов, уд/мин	0-3400
Масса, кг	0.78
Прайс-лист	

Подсветка
Тип патрона шестигранный 1/4"
3400 ударов в минуту

TBattery System единая аккумуляторная система 12V

Максимальный крутящий момент 120 Нм

CRW1260 Sturm!

Аккумуляторный гайковерт (трещотка) (1 шт)
Головка 3/8" (1 шт)



Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	12
Скорость холостого хода, об/мин	0-300
Посадочный квадрат	3/8"
Макс. крутящий момент, Нм	60
Масса, кг	0.68
Прайс-лист	

TBattery System единая аккумуляторная система 12V

Посадочный квадрат 3/8"

CD350S Sturm!

Аккумуляторный ударный гайковерт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), скоба для крепления на поясе (1 шт), винт крепления скобы (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	2.0
Скорость холостого хода вперед, об/мин	0-1600/0-2050
Максимальный крутящий момент, Нм	320
Тип гнезда	Квадрат 1/2", внутренний шестигранник 1/4"
Время зарядки аккумулятора, ч	1
Масса, кг	1.2
Прайс-лист	

Максимальный крутящий момент 320 Нм
Подсветка
АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.

TBattery System единая аккумуляторная система

CD300H Sturm!

Аккумуляторный ударный винтоверт (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), скоба для крепления на поясе (1 шт), винт крепления скобы (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	2.0
Тип гнезда	1/4"
Максимальный крутящий момент, Нм	260
Число оборотов на холостом ходу – 1/2 скорость, об/мин	0-1600/0-2050
Время зарядки аккумулятора, ч	1
Масса, кг	1.1
Прайс-лист	

Подсветка
АКБ Li-Ion 2,0 Ач 2 шт.

TBattery System единая аккумуляторная система

Максимальный крутящий момент 260 Нм

CW1212BL Sturm!

Аккумуляторный ударный гайковерт (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	12
Скорость холостого хода вперед, об/мин	0-2400
Частота ударов, уд/мин	0-3400
Максимальный крутящий момент, Нм	120
Тип гнезда	Квадрат, 3/8 "
Масса, кг	0.76
Прайс-лист	

Подсветка
Тип патрона квадрат 3/8"
3400 ударов в минуту

TBattery System единая аккумуляторная система 12V

Максимальный крутящий момент 120 Нм

СЕТЕВЫЕ ГАЙКОВЁРТЫ

ID2111



Ударные головки (4шт: 17, 19, 21, 22 мм).
Дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт)
Пластиковый кейс

Максимальный крутящий момент (Нм)	380
Максимальная мощность (Вт)	1 000
Патрон, дюйм	квадрат, 1/2
Прайс-лист	

Длина кабеля 4 м

Реверс

IW2101



Ударные головки,
редохранитель 15 А - 2 шт,
кейс

Максимальный крутящий момент (Нм)	380
Напряжение питания (В)	12
Длина кабеля (м)	3,5
Патрон, дюйм	квадрат 1/2
Прайс-лист	

Питание от прикуривателя

Реверс

Подсветка

СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ-ШУРУПОВЁРТЫ

HID2145P



Угольные щетки, 1 пара

Максимальная мощность (Вт)	450
Максимальный крутящий момент (Нм)	50
Диаметр патрона (мм)	13
Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	13/20/0
Количество ступеней регулировки крутящего момента	22+1
Прайс-лист	

Металличекий патрон 13 мм

Быстрый доступ к щеткам

Блокировка шпинделя

Длина кабеля 4 м

2 скорости

23+1 ступеней крутящего момента

ID2145PT



Угольные щетки, 1 пара

Максимальная мощность (Вт)	450
Максимальный крутящий момент (Нм)	45
Диаметр патрона (мм)	10
Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	10/20/-
Количество ступеней регулировки крутящего момента	22+1
Прайс-лист	

Съемный быстрозажимной патрон 10 мм

Быстрый доступ к щеткам

Блокировка шпинделя

Длина кабеля 4 м

2 скорости

ID2145P



Угольные щетки, 1 пара

Максимальная мощность (Вт)	450
Максимальный крутящий момент (Нм)	45
Диаметр патрона (мм)	10
Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	10/20/-
Количество ступеней регулировки крутящего момента	23+1
Прайс-лист	

Съемный быстрозажимной патрон 10 мм

Быстрый доступ к щеткам

Блокировка шпинделя

Длина кабеля 4 м

2 скорости

ID2140



Угольные щетки, 1 пара

Максимальная мощность (Вт)	400
Максимальный крутящий момент (Нм)	35
Диаметр патрона (мм)	10
Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	10/20/
Количество ступеней регулировки крутящего момента	19+1
Прайс-лист	

Быстрозажимной патрон 10 мм

Быстрый доступ к щеткам

Длина кабеля 4 м

2 скорости

ДУС-2165



Угольные щетки, 1 пара

Максимальная мощность (Вт)	650
Максимальный крутящий момент (Нм)	15.5
Диаметр патрона (мм)	10
Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	10/20/-
Количество ступеней регулировки крутящего момента	16+1
Прайс-лист	

Быстрозажимной патрон 10 мм

Реверс

Регулировка крутящего момента

ДУС-2142



Максимальная мощность (Вт)	450
Максимальный крутящий момент (Нм)	14.5
Диаметр патрона (мм)	10
Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	10/20/-
Количество ступеней регулировки крутящего момента	16+1
Прайс-лист	

Быстрозажимной патрон 10 мм

Реверс

Регулировка крутящего момента

Sturm! нас рекомендуют друзьям

ГАЙКОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ID2111



Потребляемая мощность (Вт, max)	1000
Число оборотов на холостом ходу (об/мин)	3600
Шпиндель (``)	1/2
Максимальный крутящий момент (Н.м.)	380
Максимальный диаметр ударной головки (мм)	36
Длина сетевого шнура (м)	4
Масса (кг)	2,06
Гарантийный срок (мес)	14

Комплектация
Ударные головки (4шт: 17, 19, 21, 22 мм)
Дополнительные угольные щетки (комплект, 2 шт)

СЕТЕВЫЕ УДАРНЫЕ ДРЕЛИ

HID21100DS hanskonner

Дополнительная рукоятка
Ограничитель глубины сверления
Ключ для патрона
Инструкция по эксплуатации, Инструкция по безопасности



Максимальная мощность (Вт)	1000
Диаметр патрона (мм)	13
Редуктор	Двухскоростной
Обороты на холостом ходу (об/мин)	0-1100 0-3000
Частота ударов (уд/мин)	0-48000 0-17600
Ограничитель скорости	Да
Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	10/25/13
Прайс-лист	

Сетевой кабель 4 м
2-х скоростной редуктор
Металлический корпус редуктора

ID2195P Sturm!

Дополнительная рукоятка
Ограничитель глубины сверления
Дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт)
Ключ
Инструкция по эксплуатации



Максимальная мощность (Вт)	1000
Диаметр патрона (мм)	13
Частота ударов (уд/мин)	0-45900
Ограничитель скорости	Да
Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	10/25/13
Прайс-лист	

Металлический корпус редуктора
Точная настройка скоростей

ID209BZ Sturm!

Дополнительная рукоятка
Ограничитель глубины сверления
Дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт)
Металлический быстрозажимной патрон
Инструкция по эксплуатации



Максимальная мощность (Вт)	980
Диаметр патрона (мм)	13
Частота ударов (уд/мин)	0-44800
Ограничитель скорости	Да
Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	10/25/13
Прайс-лист	

Металлический быстрозажимной патрон
Металлический корпус редуктора
Точная настройка скоростей

ID2290 Sturm!

Дополнительная рукоятка
Ограничитель глубины сверления
Дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт)
Ключ
Инструкция по эксплуатации



Максимальная мощность (Вт)	980
Диаметр патрона (мм)	13
Частота ударов (уд/мин)	0-44800
Ограничитель скорости	Да
Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	10/25/13
Прайс-лист	

Сетевой кабель 4 м
Металлический корпус редуктора
Точная настройка скоростей

ID2199A Sturm!

Дополнительная рукоятка
Ограничитель глубины сверления
Дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт)
Ключ
Инструкция по эксплуатации



Максимальная мощность (Вт)	980
Диаметр патрона (мм)	13
Частота ударов (уд/мин)	42000
Ограничитель скорости	Да
Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	10/25/13
Прайс-лист	

Металлический корпус редуктора
Точная настройка скоростей

ID2176A Sturm!

Дополнительная рукоятка
Ограничитель глубины сверления
Дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт)
Ключ
Инструкция по эксплуатации



Максимальная мощность (Вт)	750
Диаметр патрона (мм)	13
Частота ударов (уд/мин)	42000
Ограничитель скорости	Да
Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	10/25/13
Прайс-лист	

Металлический корпус редуктора
Точная настройка скоростей

ID2170 Sturm!

Дополнительная рукоятка
Ограничитель глубины сверления
Дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт)
Ключ
Инструкция по эксплуатации



Максимальная мощность (Вт)	700
Диаметр патрона (мм)	13
Частота ударов (уд/мин)	44 800
Ограничитель скорости	Да
Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	10/25/13
Прайс-лист	

Точная настройка скоростей

ID2154 Sturm!

Дополнительная рукоятка
Ограничитель глубины сверления
Дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт)
Ключ
Инструкция по эксплуатации



Максимальная мощность (Вт)	650
Диаметр патрона (мм)	13
Частота ударов (уд/мин)	48000
Ограничитель скорости	Да
Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	10/25/13
Прайс-лист	

Точная настройка скоростей

ДУС-2180 СОЮЗ

Дополнительная рукоятка
Ограничитель глубины сверления
Дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт)
Ключ
Инструкция по эксплуатации



Максимальная мощность (Вт)	800
Диаметр патрона (мм)	13
Частота ударов (уд/мин)	48000
Ограничитель скорости	Да
Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	10/25/13
Прайс-лист	

Точная настройка скоростей

СЕТЕВЫЕ БЕЗУДАРНЫЕ ДРЕЛИ

HID2175 hanskonner

Ключ для патрона
Инструкция по эксплуатации
Инструкция по безопасности



Максимальная мощность (Вт)	700
Диаметр патрона (мм)	13
Обороты на хол.ходу(об/мин)	0-1700
Ограничитель скорости	Да
Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	13/25/-
Прайс-лист	

Понижающий редуктор - высокий крутящий момент
Металлический патрон 16 мм
Морозостойкий резиновый кабель 4 м
Точная настройка скоростей
Корпус редуктора из литого алюминия

ДРЕЛИ НИЗКООБОРОТИСТЫЕ И МИКСЕРЫ

HDM2014E hanskonner

Боковая рукоятка
D-образная рукоятка
Ключ для патрона
Патрон (установлен)
Дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт)
Инструкция по эксплуатации
Инструкция по безопасности



Максимальная мощность (Вт)	1 400
Количество скоростей	1
Число оборотов на 1 скорости (об/мин)	0-800
Диамерт патрона (мм)	16
Диаметр сверления (металл/дерево) (мм)	16/30
Прайс-лист	

Длина кабеля питания 4 м
Металлический корпус редуктора
Металлический патрон 16 мм
Фирменные подшипники C&U
Установка необходимого числа оборотов

ID20165M Sturm!

Боковая рукоятка – 2 шт.
Дополнительный комплект щеток–1шт.
Ключ – 1 шт.
Патрон 16 мм –1шт.
Оправка конус Морзе –1шт.
Клин для снятия оправки –1шт.



Максимальная мощность (Вт)	1 650
Число оборотов (1/мин)	500
Диаметр сверления (металл / дерево) (мм)	23/80
Диаметр патрона (мм)	16
Количество скоростей	1
Прайс-лист	

Металлический корпус редуктора
Установка необходимого числа оборотов
Металлический патрон 16 мм
Конус Морзе

ID2014M Sturm!

Миксер, насадка-миксер, вал насадки-миксера, основная рукоятка, дополнительная рукоятка, стойка-опора, патрон сверлильный, адаптер для сверлильного патрона, ключ для сверлильного патрона, гаечный ключ (3 шт.), крепеж, дополнительные угольные щетки (комплект, 2 шт.), инструкция по эксплуатации



Потребляемая мощность, Вт	1400
Напряжение/Частота, В/Гц	220/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-650
Максимальный диаметр смесительной лопасти, мм	160
Сверлильный патрон	Ключевой, 16мм
Диаметр сверления в древесине, мм	30
Диаметр сверления в металле, мм	13
Диаметр сверления в пластике, мм	25
Длина сетевого шнура, м	2
Масса, кг	4,4
Прайс-лист	

Металлический корпус редуктора
Установка необходимого числа оборотов
Металлический патрон 16 мм
Конус Морзе

ДРЕЛИ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

HBD395 hanskonner

Колеса 1 шт., водяной шланг 1 шт., боковая ручка 1 шт., задняя ручка 1 шт., ручка управления вверх/вниз 1 шт., адаптер для коронок M22 1 шт., угольная щетка 1 компл., стержень выталкивателя 1 шт., шестигранный ключ 3 шт., уплотнительное кольцо 2 шт., винт 4 шт.



Потребляемая мощность (max), Вт	3950
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	600
Диаметр сверления (max), мм	260
Длина сетевого шнура, м	4
Посадка коронки	1 1/4 дюйма внешняя
Прайс-лист	

Дисплей для контроля работы установки
Защита от перегрузки двигателя
Защитная муфта
Прочная стальная стойка
Колёса в комплекте

HID2180M hanskonner

Комплектность поставки, боковая ручка 1 шт., адаптер для алмазных коронок 1 1/4» 1 шт., задняя ручка 1 шт., уплотнительное кольцо 2 шт., шланг подачи воды 1 шт., инт 4 шт., угольная щетка 1 компл., кейс



Потребляемая мощность (max), Вт	1800
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-2000
Диаметр сверления (max), мм	130
Длина сетевого шнура, м	4
Посадка коронки	M22
Прайс-лист	

Японские подшипники NSK
Защита от перегрузки двигателя
Защитная муфта
4 м резиновый кабель

КОРОНКИ АЛМАЗНЫЕ LASER ДЛЯ HID2180M hanskonner

Армированный бетон
Бетон



LASER Лазерная сварка сегментов

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
H1055-11-32	D 32 мм, посадка 1 1/4", 3 сегмента	1/10	
H1055-11-52	D 52 мм, посадка 1 1/4", 4 сегмента	1/10	
H1055-11-102	D 102 мм, посадка 1 1/4", 9 сегментов	1/2	
H1055-11-112	D 112 мм, посадка 1 1/4", 9 сегментов	1/2	
H1055-11-122	D 122 мм, посадка 1 1/4", 10 сегментов	1/2	
H1055-11-132	D 132 мм, посадка 1 1/4", 11 сегментов	1/2	
H1055-11-152	D 152 мм, посадка 1 1/4", 12 сегментов	1/2	
H1055-11-162	D 162 мм, посадка 1 1/4", 12 сегментов	1/1	

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

СЕТЕВАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ HID2145P



50 Н·м

13 мм патрон

22+1 ступеней регулировки крутящего момента

VELCRORUBBER 4

Фиксатор–липучка для кабеля | Резиновый морозостойкий кабель | 4м=50м² рабочая зона

Макс. крутящий момент (Нм)	50
Тип патрона	быстрозажимной
Кол-во ступеней крутящего момента	22+1
Частота вращения шпинделя (об/мин)	0-400/0-1500
Кол-во скоростей	2
Размер используемой оснастки (мм)	1,5-12
Реверс	да
Длина кабеля питания (м)	4
Масса изделия (кг)	1,7

Комплектация
Дрель-шуруповерт
Угольные щетки
Кейс

5 лет*

*при условии использования в бытовых целях. Условия предоставления расширенной гарантии смотрите на сайте www.hanskonner.ru

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ HID21100DS



1000 Вт

Фирменные подшипники увеличенного ресурса | Двухскоростной редуктор

Артикул	HID21100DS
Потребляемая мощность (max) (Вт)	1000
Число оборотов на холостом ходу (об/мин)	0-3000/1-1100
Патрон	ключевой
Диаметр зажима (мм)	1,5-13
Диаметр сверления в древесине (мм)	30
Диаметр сверления в металле (мм)	13
Диаметр сверления в кирпиче (мм)	13
Длина сетевого шнура (м)	4
Масса (кг)	2,73

Комплектация
Дрель
Ограничитель глубины сверления
Ключ для патрона
Дополнительная рукоятка

5 лет*

*при условии использования в бытовых целях. Условия предоставления расширенной гарантии смотрите на сайте www.hanskonner.ru

ПЕРФОРАТОР RH2510PM

БИТЫ ТОРСИОННЫЕ ImpactPower



Усиленный антивибрационный ударный механизм



Пылезащищенные подшипники с дополнительной резиновой прокладкой



Светодиодная подсветка рабочей зоны

1000 Вт | 24 мм | 4 м – длина кабеля | защита от вибрации



StrongEdge
Экстратвердые рабочие грани

ImpactPower – В 10 раз более стойкий при работе с импульсным шуруповертом







HighPrecision
Надежная посадка благодаря точной геометрии

StrongEdge Экстратвердые рабочие грани | Магнит

Мощность (Вт)	1000
Энергия удара (Дж)	2,9
Режим работы	сверление с ударом/удар/сверление
Частота ударов (уд/мин)	0-4500
Скорость вращения (об/мин)	0-1100
Макс. диаметр сверления в бетоне (буры) (мм)	24
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 40 В кирпиче: 68
Масса изделия (кг)	5,5
Размер инструмента (длина*высота) (мм)	370x200
Гарантийный срок (мес)	14

Комплектация
Перфоратор
Вспомогательная рукоятка (установлена)
Ограничитель глубины сверления
Дополнительные графитовые щетки (комплект 2 шт)
Кейс

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке, шт
HPH1-50-2T	PH1x50	2
HPH2-50-2T	PH2x50	2
HPH2-65DT	PH2/PH2x65	2
HPH2PZ2-65DT	PH2/PZ2x65	2
HPH2-90T	PH2x90	1
HPH2-150T	PH2x150	1
HPZ1-50-2T	PZ1x50	2
HPZ2-50-2T	PZ2x50	2
HPZ2-90T	PZ2x90	1
HT30-50-2T	T30x50	2

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БИТЫ

БИТЫ ТОРСИОННЫЕ IMPACT POWER

hanskönner

•IMPACT POWER - в 10 раз более стойкий к ударным нагрузкам
•StrongEdge - Экстра твердые рабочие грани
•HighPresicion -надежная посадка благодаря точной геометрии



Артикул	Размер	Кол-во в упаковке,шт	Прайс-лист
HPH1-50-2T	PH1x50	2	
HPH2-50-2T	PH2x50	2	
HPH2-65DT	PH2/PH2x65	2	
HPH2PZ2-65DT	PH2/PZ2x65	2	
HPH2-90T	PH2x90	1	
HPH2-150T	PH2x150	1	
HPZ1-50-2T	PZ1x50	2	
HPZ2-50-2T	PZ2x50	2	
HPZ2-90T	PZ2x90	1	
HT30-50-2T	T30x50	2	

БИТЫ

hanskönner




С помощью покрытия DIAMOND служат в 5 раз дольше

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке,шт	Прайс-лист
HKPH2-50-2	PH2x50	2	
HKPH2PZ2-65D-2	PH2PZ2-65DOUBLE END	2	
HKPH2-75-2	PH2x75	2	
HKPH2-110	PH2x110	1	
HKPH2-150	PH2x150	1	

БОЕКОМПЛЕКТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ линейка:

•Изготовлены из высококачественной инструментальной стали S2 и обладают повышенной износостойкостью
•Наконечник намагничен и имеет насечки, которые улучшают передачу усилия от шуруповерта/отвертки к саморезу и снижают возможность выскальзывания биты из головки самореза



БИТЫ ПО ГИПСОКАРТОНУ

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке,шт	Прайс-лист
BDW-PH2-25-2	PH2×25	2	
BDW-PH2-50-2	PH2×50	2	



ОДНОСТОРОННИЕ

BPH1-25-2	PH1x25	2	
BPH1-25-10	PH1x25	10	
BPH1-50-2	PH1x50	2	
BPH1-50-10	PH1x50	10	
BPH2-25-2	PH2x25	2	
BPH2-25-10	PH2x25	10	
BPH2-50-2	PH2x50	2	
BPH2-50-10	PH2x50	10	
BPH2-50-10L	PH2x50	ЛЕНТА	
BPH2-75-2	PH2x75	2	
BPH2-75-10	PH2x75	10	
BPH2-75-10L	PH2x75	ЛЕНТА	
BPH2-90-10L	PH2x90	ЛЕНТА	
BPH2-110	PH2x110	1	
BPH2-150	PH2x150	1	
BPH3-50-2	PH3x50	2	
BPH3-50-10	PH3x50	10	
BT15-50-10L	T15x50	ЛЕНТА	
BT20-50-10L	T20x50	ЛЕНТА	
BT25-50-10L	T25x50	ЛЕНТА	
BT30-50-10L	T30x50	ЛЕНТА	
BHEX4-50-10L	HEX4x50	ЛЕНТА	
BPZ1-25-2	PZ1x25	2	
BPZ1-50-2	PZ1x50	2	
BPZ2-25-2	PZ2x25	2	
BPZ2-50-2	PZ2x50	2	
BPZ3-50-2	PZ3x50	2	

ОДНОСТОРОННИЕ ТОРСИОННЫЕ

BPH1-50-2-T	PH1x50	2	
BPH2-50-2-T	PH2x50	2	



ДВУСТОРОННИЕ ТОРСИОННЫЕ

BPH2-60DOUBLE-2	PH2x60	2	
BPH2-110DOUBLE	PH2x110	1	
BPH2PZ2-60DOUBLE-2	PH2xPZ2x65	2	
BPH2PZ2-110DOUBLE	PH2xPZ2x110	1	



ДВУСТОРОННИЕ С МАГНИТНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ

BPH2-50D-1SMH	PH2x50	1	
BPH2-50D-2MH	PH2x50	2	
BPH2-65D-2MH	PH2x65	2	
BPH2-65D-10MH	PH2x65	10	
BPH2-65D-SET1MH	PH2x65	5	

БИТЫ И АДАПТЕРЫ

НАБОР АДАПТЕРОВ EasyOption

hanskönner



CrV сталь — Сталь CrV 50BV30
Цветная индикация головок
Эффективность выше до 30 раз

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
HK1041-04-S3AD	1/4" - 65 мм, 3/8" - 65 мм, 1/2" - 73 мм	10/100	

НАБОР АДАПТЕРОВ

•Sturm!



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1041-04-S3AD	Набор адаптеров для торцевых головок HEX6-SQ 1/4", 3/8", 1/2"; 65-72мм	10/80	

АДАПТЕР ДЛЯ БИТ УГЛОВОЙ

•Sturm!

Ускоряет работу на 50% в трудно доступных местах, подходит для всех видов и марок шуруповертов



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1041-02-AD	4 биты, 25 мм, PH2-2шт., PZ2-2шт.	1/12	

АДАПТЕРЫ-ПЕРЕХОДНИКИ

•Sturm!




Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
9019-M14D	с дрели на гайку M14	50/400	
9019-Plus1/2	с SDS+ на 1/2"	50/400	
9019-PlusM12	с SDS+ на M12x1,25	50/400	
9019-Max-Plus	с SDS MAX на SDS+	5/25	
9019-Max-PlusQ	с SDS MAX на SDS+ Установка оснастки в одно нажатие	5/25	

•Sturm!

ОПТИМАЛЬНАЯ линейка:

•Изготовлены из высокопрочной хромованадиевой стали для низкой истираемости
•Намагниченный наконечник
•Пластиковый кейс для удобства хранения




БИТЫ ПО ГИПСОКАРТОНУ

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке,шт	Прайс-лист
1041-08-25	PH2×25	6	
1041-08-50	PH2×50	5	



ОДНОСТОРОННИЕ

1270101	PH1×25	20	
1270201	PH1×50	10	
1270102	PH2×25	20	
1270104	PH2×25	12	
1270202	PH2×50	10	
1270501	PH2x75	10	
1270103	PH3×25	20	
1270203	PH3×50	10	
1270301	SL4x25	20	
1270401	SL4x50	10	




ДВУСТОРОННИЕ

1270204	PH2xSL5x50	10	

БИТЫ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ САМОРЕЗОВ

•Sturm!



Артикул	Размер	Материал	Вид упаковки	Кол. в упаковке (шт)	Прайс-лист
1041-05-08	8×65	CrV	Блистер	5	
1041-05-8x65	8×65	CrV	Пластиковый кейс	10	
1041-05-10x65	10×65	CrV	Пластиковый кейс	10	
1041-05-12	12x65	CrV	Блистер	5	
1041-05-S4	8, 10, 12, 13 x 65 мм	CrV	Блистер	4	

МИКСЕРЫ

DM2016CE

Насадка ø120 мм - 1 шт
Угольная щетка - 1 комплект
Ключ - 2 шт



Максимальная мощность (Вт)	1 600
Количество скоростей	2
Число оборотов на 1 скорости (об/мин)	0-600
Число оборотов на 2 скорости (об/мин)	0-900
Тип патрона	M14
Прайс-лист	

Плавный пуск
Установка необходимого числа оборотов
2-х скоростной редуктор

ID2016M

Строительный миксер-1 шт;
Левосторонняя смесительная лопасть M14 1 шт;
Правосторонняя смесительная лопасть M14 1 шт;
Угольная щётка 1 комплект; Гаечный ключ 2 шт;
Инструкция по эксплуатации 1 шт.



Максимальная мощность (Вт)	1 600
Количество скоростей	2
Число оборотов на 1 скорости (об/мин)	0-560
Число оборотов на 2 скорости (об/мин)	0-750
Тип патрона	M27
Прайс-лист	

2-х скоростной редуктор
Установка необходимого числа оборотов

DM2016

Насадка ø120 мм - 1 шт
Угольная щетка - 1 комплект
Ключ - 2 шт



Максимальная мощность (Вт)	1 600
Количество скоростей	1
Число оборотов на 1 скорости (об/мин)	0-560
Тип патрона	M14
Прайс-лист	

Металлический корпус редуктора
Безопасный выключатель

НАБОРЫ БИТ И СВЕРЛ

НАБОР БИТ (10 ПРЕДМЕТОВ)



Повышенная износостойкость, намагниченный наконечник, насечки = Профессиональное использование!

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
BSET1-50-10	PZ1/PZ2/PZ3/PH0/PH1/PH2/PH3/SL4/SL5/TORX30, L=50 мм	50/200	

НАБОР БИТ (67 ПРЕДМЕТОВ) 25мм



Биты изготовлены из легированной хромованадиевой стали. Пластиковый кейс

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1270602	67шт., 25мм, сталь CrV: PH: 0 x 2 шт., 1 x 2 шт., 2 x 2 шт., 3 x 3 шт. PZ: 0 x 3 шт., 1 x 3 шт., 2 x 6 шт., 3 x 3 шт. SQ: 0, 1, 2, 3 SL: 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 HEX: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 HEX: 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4" Torx с отверстием: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40 Tri-wing: TW1, TW2, TW3, TW4 Держатель биты 1 шт.	1/40	

НАБОР БИТ И СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ (31 ШТ.)



Шестигранный хвостовик для использования в шуруповертах с быстрозажимным патроном Изготовлены из легированной хромованадиевой стали. Пластиковый кейс

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1270604	16 шт., 25мм: PH: 1, 2, 2, 3 PZ: 1, 2, 2, 3 Torx: T10, T15, T20, T25, T30 SL: 4, 5, 6 6 шт., 50мм: PH: 2, 3 PZ: 1, 2 SL: 4, 5 8 шт., сверла по металлу с шестигранным хвостовиком: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6 Держатель бит 1 шт.	1/20	

НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ (19 ШТ.)



Титановое покрытие 1.0-10 мм, в металлическом кейсе

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1055-03-SS3	19 шт. (ø1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 мм) HSS	1/20	

НАСАДКИ ДЛЯ МИКСЕРОВ

НАСАДКА-МЕШАЛКА

Хвостовик HEX8, цинковое покрытие



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
9042-01-08-60x400	60x8x400 мм, хвостовик HEX8	10/50	
9042-01-08-85x400	85x8x400 мм, хвостовик HEX8	10/50	
9042-01-08-100x600	100x8x600 мм, хвостовик HEX8	10/50	

НАСАДКА-МЕШАЛКА

Хвостовик SDS+ и M14, цинковое покрытие



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
9042-05-100x600	100x600 мм, хвостовик SDS+	1/30	
9042-05-120x600	120x600 мм, хвостовик SDS+	1/30	
9042-05-M14	140x600 мм, хвостовик с резьбой M14	1/20	

НАСАДКА-МЕШАЛКА



ID2016M-998



ID2018MP-998

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
ID2016M-998	110x590 мм, хвостовик с резьбой M27, для миксера ID2016M	1/30	
ID2018MP-998	120x550мм, хвостовик HEX13, для миксера ID2018MP	1/30	

КОРЩЕТКИ ДЛЯ ДРЕЛИ

КОРЩЕТКИ ДЛЯ ДРЕЛИ



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочный размер (мм)	Форма корщетки	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5240605	38	6	Плоская	50/200	
5240601	50	6	Плоская	50/200	
5240602	63	6	Плоская	20/80	
5240603	75	6	Плоская	20/80	
5240604	100	6	Плоская	10/40	
5240801	16	6	Кистеобразная	50/200	
5240802	22	6	Кистеобразная	50/200	
5240803	30	6	Кистеобразная	50/200	
5240901	50	6	Чашка	30/180	
5240902	63	6	Чашка	20/120	
5240903	75	6	Чашка	20/120	
5241001	25/50/70	6	Чашка, кистеобразная, плоская	10/40	
5241002	25//50	6	Чашка, кистеобразная, плоская	10/80	
5241101	75	6	Плоская	20/80	
5241102	100	6	Плоская	10/40	
5241201	65	6	Чашка	20/80	
5241202	75	6	Чашка	20/80	

СВЕРЛА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

hanskönner

Одно сверло заменяет целый набор свёрл по различным материалам. Предназначено для сверления бетона, кирпича, тонколистового металла, керамической плитки мягкой и средней твердости, стекла, все видов древесины, ПВХ, конструкций, состоящих из комбинации перечисленных материалов. Твердосплавная напайка из карбида вольфрама ВК60М обеспечивает длительный срок службы и высокую скорость сверления.

Дерево
Пластик
Кирпич
Керамическая плитка
Стекло
Тонколистовой металл

1/4"
118°



ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
H1055-08-04	ø4 мм	10/500	
H1055-08-05	ø5 мм	10/500	
H1055-08-06	ø6 мм	10/500	
H1055-08-08	ø8 мм	10/500	
H1055-08-10	ø10 мм	10/500	

СВЕРЛА ПО БЕТОНУ

СВЕРЛА ПО БЕТОНУ

БОЕКОМПЛЕКТ

- Высококачественная твердосплавная напайка из карбид вольфрама обеспечивает продолжительный срок службы и высокую скорость работ.
- Тело изготовлено из инструментальной стали, что гарантирует стойкость к деформации.
- U-образная спираль легко выводит шлам и снижает вибрацию во время работы.
- Рекомендовано для профессионального использования.

LongLife x3

Ресурс выше в 3 раза!

* по сравнению с моделями СОЮЗ



ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ХВОСТОВИК

ВК8 Твердосплавная пластина
150° Угол рабочей поверхности

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
B1055-04-75	ø4x75 мм	100/400	
B1055-05-85	ø5x85 мм	100/400	
B1055-06-100	ø6x100 мм	50/200	
B1055-08-120	ø8x120 мм	50/200	
B1055-10-120	ø10x120 мм	50/200	

СВЕРЛА ПО БЕТОНУ

СОЮЗ

С твердосплавной напайкой марки ВК8



ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ХВОСТОВИК

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1055-06-04x75	ø4x75 мм	250/500	
1055-06-05x85	ø5x85 мм	250/500	
1055-06-06x100	ø6x100 мм	250/500	
1055-06-08x120	ø8x120 мм	250/500	
1055-06-10x120	ø10x120 мм	250/500	

СВЕРЛА ПО БЕТОНУ

СОЮЗ

С твердосплавной напайкой марки ВК8



ТРЕХГРАННЫЙ ХВОСТОВИК

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1055-08-05x85	ø5x85 мм	250/500	
1055-08-06x100	ø6x100 мм	250/500	
1055-08-08x120	ø8x120 мм	250/500	
1055-08-10x120	ø10x120 мм	250/500	

СВЕРЛА ПО СТЕКЛУ И КАФЕЛЮ

СВЕРЛА ПО СТЕКЛУ И КАФЕЛЮ

•Sturm!

Твердосплавный резец марки ВК6



ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ХВОСТОВИК

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1055-03-04	ø4 мм, 2 грани	10/500	
1055-03-05	ø5 мм, 2 грани	10/500	
1055-03-06	ø6 мм, 2 грани	10/500	
1055-03-08	ø8 мм, 2 грани	10/500	
1055-03-10	ø10 мм, 2 грани	10/500	

СВЕРЛА ПО СТЕКЛУ И КАФЕЛЮ - КВАДРО

•Sturm!

Благодаря шестигранному хвостовику можно устанавливать сверло в быстрозажимной патрон всех видов шуруповертов. Четыре режущие кромки обеспечивают более быстрое и чистое сверление. Твердосплавный резец марки ВК6



ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5380101	ø5 мм, 4 грани	125/500	
5380102	ø6 мм, 4 грани	125/500	
5380103	ø8 мм, 4 грани	125/500	
5380104	ø10 мм, 4 грани	125/500	

НАБОРЫ ФРЕЗ

НАБОРЫ ФРЕЗ

•Sturm!

9016-RB-S8-12-2



9016-RB-S8-12-3






9016-RB-S35

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9016-RB-S8-12-2	12 шт. в деревянном кейсе	1/20	
9016-RB-S8-12-3	12 шт. в металлическом кейсе	5/20	
9016-RB-S35	35 шт. в металлическом кейсе	1/5	

ФРЕЗЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ПО ДЕРЕВУ

ФРЕЗЫ ПАЗОВЫЕ ПРЯМЫЕ

•Sturm!

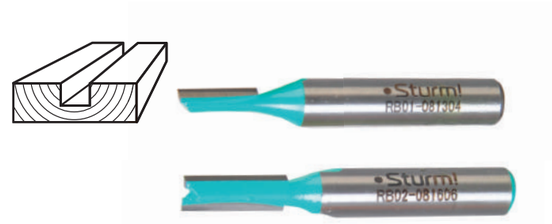

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
RB01-081304	4x13x8	10/50	
RB01-081305	5x13x8	10/50	
RB02-081606	6x16x8	10/50	
RB02-081906	6x19x8	10/50	
RB02-081912	12x19x8	10/50	
RB02-081914	14x19x8	10/50	
RB02-081916	16x19x8	10/50	
RB02-081918	18x19x8	10/50	
RB02-081920	20x19x8	10/50	
RB02-082008	8x20x8	10/50	
RB02-082010	10x20x8	10/50	
RB02-082222	22x22x8	10/50	
RB02-082508	8x25x8	10/50	
RB02-082510	10x25x8	10/50	
RB02-082512	12x25x8	10/50	
RB02-082524	24x25x8	10/50	
RB02-125112	12x51x12	10/50	
RB02-125116	16x51x12	10/50	

ФРЕЗА ГАЛТЕЛЬНАЯ

•Sturm!



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
RB03-080608	8x6x8	10/50	
RB03-080610	10x6x8	10/50	
RB03-080912	12x9x8	10/50	
RB03-081016	16x10x8	10/50	
RB03-081220	20x12x8	10/50	
RB03-081525	25x15x8	10/50	
RB03-123219	19x32x12	10/50	

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ V-ОБРАЗНАЯ

•Sturm!



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
RB04-081010	10x10x8	10/50	
RB04-081014	14x10x8	10/50	
RB04-081212	12x12x8	10/50	
RB04-081616	16x16x8	10/50	
RB04-082125	25x21x8	10/50	

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ “ЛАСТОЧКИН ХВОСТ”


•Sturm!



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
RB05-081010	10x10x8	10/50	
RB05-081212	12x12x8	10/50	
RB05-081616	16x16x8	10/50	
RB05-082219	19x22x8	10/50	
RB05-082525	25x25x8	10/50	

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ФАСОННАЯ

•Sturm!

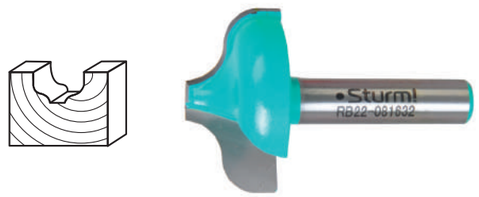

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
RB22-081632	32x16x8	10/50	
RB22-081724	24x17x8	10/50	

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ С НИЖНИМ ПОДШИПНИКОМ



•Sturm!



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
RB06-082008	8x20x8	10/50	
RB06-082510	10x25x8	10/50	
RB06-082513	13x25x8	10/50	
RB06-082516	16x25x8	10/50	
RB06-085016	16x50x8	10/50	
RB06-122619	19x26x12	10/50	
RB06-125012	12x50x12	10/50	
RB06-125016	16x50x12	10/50	
RB06-125119	19x51x12	10/50	


ФРЕЗЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ПО ДЕРЕВУ

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ С ВЕРХНИМ ПОДШИПНИКОМ


Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
RB07-082016	16x20x8	10/50	
RB07-082512	12x25x8	10/50	
RB07-082519	19x25x8	10/50	
RB07-083016	16x30x8	10/50	
RB07-083019	19x30x8	10/50	
RB07-123819	19x38x12	10/50	
RB07-126019	19x60x12	10/50	

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ С ПОДШИПНИКОМ 9,5 ММ





Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
RB08-081019	19x10x8	10/50	
RB08-081023	23x10x8	10/50	
RB08-081129	29x11x8	10/50	
RB08-081325	25x13x8	10/50	
RB08-081429	29x14x8	10/50	
RB08-081738	38x17x8	10/50	

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ С ПОДШИПНИКОМ 12,7 ММ




Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
RB09-080820	20x08x8	10/50	
RB09-081019	19x10x8	10/50	
RB09-081125	25x11x8	10/50	
RB09-081322	22x13x8	10/50	
RB09-081328	28x13x8	10/50	
RB09-081616	16x16x8	10/50	
RB09-081629	29x16x8	10/50	
RB09-081632	32x16x8	10/50	
RB09-081918	18x19x8	10/50	
RB09-081938	18x19x8	10/50	

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ КОНУСНАЯ





Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
RB10-081025	25x10x8	10/50	
RB10-081230	30x12x8	10/50	
RB10-081840	40x18x8	10/50	
RB10-082751	51x27x8	10/50	

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ПАЗО-ШИПОВАЯ




Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
RB11-082040	40x20x8	10/50	

ФРЕЗА ФАЛЬЦЕВАЯ

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
RB12-081325	25x13x8	10/50	
RB12-081332	32x13x8	10/50	
RB12-081338	38x13x8	10/50	
RB12-121338	38x13x12	10/50	

ФРЕЗА ПРОФИЛЬНАЯ




Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
RB13-081329	29x13x8	10/50	
RB13-081535	35x15x8	10/50	


ФРЕЗЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ПО ДЕРЕВУ

ФРЕЗА ПРОФИЛЬНАЯ




Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
RB14-123016	16x30x12	10/50	
RB14-123026	26x30x12	10/50	
RB14-123032	32x30x12	10/50	
RB14-123036	36x30x12	10/50	

ФРЕЗА ФИГУРНАЯ




Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
RB15-083025	25x30x8	10/50	
RB15-124035	35x40x12	10/50	

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ




Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
RB16-081233	33x12x8	10/50	
RB16-121341	41x13x12	10/50	

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ





Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
RB18-082530	16x30x12	10/50	

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ





Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
RB17-081030		10/50	

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ПАЗО-ШИПОВАЯ

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
RB19-084033	33x40x8	10/50	

ФРЕЗА УНИВЕРСАЛЬНАЯ




Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
RB20-081738	38x17x8	10/50	

ФРЕЗА Т-ОБРАЗНАЯ




Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
RB21-081325	25x13x8	10/50	

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ

СВЕРЛА ВИНТОВЫЕ ПО ДЕРЕВУ

Высококачественная инструментальная сталь



ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1055-AG06x230	ø6x230 мм	50/300	
1055-AG08x230	ø8x230 мм	50/300	
1055-AG08x460	ø8x460 мм	20/60	
1055-AG10x230	ø10x230 мм	50/300	
1055-AG10x460	ø10x460 мм	20/60	
1055-AG12x230	ø12x230 мм	40/120	
1055-AG12x460	ø12x460 мм	50/100	
1055-AG14x460	ø14x460 мм	50/100	
1055-AG16x230	ø16x230 мм	50/150	
1055-AG16x460	ø16x460 мм	30/60	
1055-AG18x230	ø18x230 мм	25/100	
1055-AG18x460	ø18x460 мм	30/60	
1055-AG20x460	ø20x460 мм	25/50	
1055-AG22x460	ø22x460 мм	25/50	
1055-AG24x460	ø24x460 мм	25/50	
1055-AG26x460	ø26x460 мм	20/40	
1055-AG28x460	ø28x460 мм	1/25	

СВЕРЛА ПЕРОВЫЕ ПО ДЕРЕВУ

- Изготовлены из высококачественной инструментальной стали
- Острая заточка гарантирует быстрый и ровный рез
- Шестигранный хвостовик 1/4" подходит для держателей бит и отлично фиксируется в кулачковом патроне
- Допустима повторная заточка



HiQ сталь — Высококач. сталь

1/4" — Шестигранный хвостовик

Острая заточка

ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1055-07-10	ø10 мм	175/350	
1055-07-12	ø12 мм	175/350	
1055-07-14	ø14 мм	175/350	
1055-07-16	ø16 мм	175/350	
1055-07-18	ø18 мм	175/350	
1055-07-20	ø20 мм	175/350	
1055-07-22	ø22 мм	175/350	
1055-07-24	ø24 мм	175/350	
1055-07-25	ø25 мм	175/350	
1055-07-30	ø30 мм	125/250	
1055-07-35	ø35 мм	125/250	
1055-07-40	ø40 мм	125/250	
1055-07-50	ø50 мм	125/250	

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1055-11-03	ø3x60 мм, 2 шт	100/400	
1055-11-04	ø4x75 мм, 1 шт	100/400	
1055-11-05	ø5x85 мм, 1 шт	100/400	
1055-11-06	ø6x93 мм, 1 шт	100/400	
1055-11-08	ø8x117 мм, 1 шт	50/200	
1055-11-10	ø10x133 мм, 1 шт	50/200	
1055-11-12	ø12x151 мм, 1 шт	30/120	

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ Х-ТИП



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1055-12-12	ø12x165мм	20/160	
1055-12-14	ø14x165мм	20/160	
1055-12-18	ø18x165мм	20/160	
1055-12-22	ø22x165мм	20/160	
1055-12-25	ø25x165мм	20/160	
1055-12-28	ø28x165мм	10/80	

УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ ПЕРОВЫХ СВЕРЛ

- Шестигранное крепление оснастки для предотвращения прокручивания сверл во время работы
- Шестигранный хвостовик 1/4" подходит для держателей бит и отлично фиксируется в кулачковом патроне
- Изготовлены из высококачественной углеродистой стали и имеют продолжительный рабочий ресурс



ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1055-07-A150	L=150 мм, в комплекте шестигранный ключ	60/120	
1055-07-A300	L=300 мм, в комплекте шестигранный ключ	60/120	

УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ ПЕРОВЫХ СВЕРЛ

- Быстрозажимной патрон экономит время пользователя
- Шестигранное крепление оснастки для предотвращения прокручивания сверл во время работы
- Шестигранный хвостовик 1/4" подходит для держателей бит и отлично фиксируется в кулачковом патроне
- Изготовлены из высококачественной углеродистой стали и имеют продолжительный рабочий ресурс



ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1055-07-QA150	L=150 мм, быстрозажимной	60/120	
1055-07-QA300	L=300 мм, быстрозажимной	40/80	

КОРОНКИ ПО ДЕРЕВУ

КОЛЬЦЕВЫЕ НАБОРНЫЕ ПИЛЫ



Закаленные усиленные зубья. Центровочное сверло повышает жесткость пилы и точность сверления.

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5440101	7 шт. (ø26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 мм) глубина реза 25 мм	10/60	
5440102	7 шт. (ø26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 мм) глубина реза 50 мм	10/60	

НАБОРЫ КОРОНОК ПО ДЕРЕВУ



Пластиковый кейс, центровочное сверло повышает жесткость пилы и точность сверления.

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5440201	11 предметов (ø19, 22, 29, 32, 38, 44, 51, 64 мм, державка для коронок d19-29 мм, державка с центрирующим сверлом для коронок d32-64 мм, шестигранный ключ)	6/30	
5440202	15 предметов (ø19, 22, 29, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 89, 102, 127 мм, державка 19-30 мм, державка с центрирующим сверлом 32-127 мм, шестигранный ключ)	5/20	
5440203	8 предметов (ø68, 76, 89, 102, 127 мм, державка с центрирующим сверлом, шестигранный ключ)	5/20	

СВЕРЛА СТУПЕНЧАТЫЕ

СВЕРЛА СТУПЕНЧАТЫЕ

- Изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5, что обеспечивает ровные края отверстия и высокую износостойкость.
- Кобальтовое покрытие для повышенной поверхностной стойкости, перегрева и коррозии.
- Спиральное строение тела для более быстрого вывода металлической стружки по сравнению с моделями с прямой проточкой.

LongLife x3 — Ресурс выше в 3 раза!

* по сравнению с моделями Sturm!



Сталь — Нержавеющая сталь — Пластик — Листовая сталь до 5 мм

Артикул	Диаметр (мм)	Тип проточки	Угол заточки	Тип хвостовика	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
B1055-S412	4-6-8-10-12	спиральная	118°	шестигранный	10/80	
B1055-S420	4-6-8-10-12-16-18-20	спиральная	118°	с проточками	10/80	
B1055-S430	4-6-8-10-12-16-18-20-22-24-26-28-30	спиральная	118°	с проточками	10/40	
B1055-S636	6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36	спиральная	118°	с проточками	10/40	

СВЕРЛА СТУПЕНЧАТЫЕ

- Предназначено для сверления отверстий разных диаметров в листовых и тонкостенных (до 5 мм) изделиях с помощью дрели и станков.
- Изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали для повышенной износостойкости.
- Титановое покрытие придает поверхностную прочность телу сверла и значительно повышает его ресурс



Сталь — Нержавеющая сталь — Пластик — Листовая сталь до 5 мм

Артикул	Диаметр (мм)	Тип проточки	Угол заточки	Тип хвостовика	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1055-S412	4-6-8-10-12	прямая	118°	шестигранный	10/80	
1055-S420	4-6-8-10-12-16-18-20	прямая	118°	с проточками	10/80	
1055-S430	4-6-8-10-12-16-18-20-22-24-26-28-30	прямая	118°	с проточками	10/40	
1055-S439	4-6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39	прямая	118°	с проточками	10/40	
1055-S630	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30	прямая	118°	с проточками	10/40	
1055-S636	6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36	прямая	118°	с проточками	10/40	

НАБОРЫ СВЕРЛ

НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ (10 ШТ.)

Высококачественная быстрорежущая сталь



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1055-01-SS1	10 шт. (ø1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм) HSS	1/100	

НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ (19 ШТ.)

Высококачественная быстрорежущая сталь



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1055-01-SS2	19 шт. (ø1-10x0.5 мм, HSS)	1/40	

НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ (16 ШТ.)

Револьверный механизм крышки контейнера – простое извлечение, удобное хранение, высококачественная быстрорежущая сталь



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1055-01-SS3	16 шт. (ø3, 3,5, 3,5, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 13 мм) HSS в "стакане"	1/20	

НАБОР СВЕРЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (16 ШТ.)

6 шт. по металлу – высококачественная быстрорежущая сталь с титановым покрытием
5 шт. по бетону – с твердосплавной напайкой
5 шт. по дереву – с центрирующим шипом



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1055-01-SS4	6 шт. по металлу (ø2, 3, 4, 5, 6, 8 мм) 5 шт. по бетону (ø4, 5, 6, 8, 10 мм) 5 шт. по дереву (ø4, 5, 6, 8, 10 мм)	5/20	

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРОНКИ

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРОНКИ

P6M5
Фрезерованные зубья
Листовая сталь



- Специально изготовлены для резки тонколистового металла. Зубья изготовлены из быстрорежущей стали P6M5, обладают высоким рабочим ресурсом и позволяют сделать ровный и точный рез даже в твердых металлах
- Фрезерованные зубья для ровного отверстия
- Центрирующее сверло в комплекте
- Сверло с пружиной для быстрого отвода металлической стружки

Артикул	Диаметр (мм)	Макс. глубина сверления, мм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1090-S04-BI-16	16	9	10/400	
1090-S04-BI-20	20	9	10/400	
1090-S04-BI-22	22	9	10/400	
1090-S04-BI-25	25	9	10/400	
1090-S04-BI-32	32	9	10/250	
1090-S04-BI-35	35	9	10/200	
1090-S04-BI-40	40	9	10/200	
1090-S04-BI-41	41	9	10/200	
1090-S04-BI-51	51	9	10/200	
1090-S04-BI-60	60	9	10/100	
1090-S04-BI-64	64	9	10/100	
1090-S04-BI-68	68	9	10/100	
1090-S04-BI-76	76	9	10/100	
1090-S04-BI-83	83	9	10/100	
1090-S04-BI-89	89	9	10/100	

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРОНКИ

P6M5
Универсальность использования



- Зубья из высококачественной быстрорежущей стали P6M5 обладают низкой истираемостью.
- Высокое содержание вольфрама (5%) придают зубьям твердость для быстрого и ровного реза.
- Упаковка удобный пластиковый подвес.

Артикул	Диаметр (мм)	Глубина сверления, мм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1090-04-BI-16	16	56,5	10/200	
1090-04-BI-20	20	51,5	10/200	
1090-04-BI-22	22	51,5	10/200	
1090-04-BI-25	25	51,5	10/200	
1090-04-BI-32	32	51,5	10/100	
1090-04-BI-35	35	51,5	10/100	
1090-04-BI-40	40	44,2	10/100	
1090-04-BI-41	41	44,2	10/100	
1090-04-BI-51	51	44,2	10/100	
1090-04-BI-60	60	44,2	10/40	
1090-04-BI-64	64	44,2	10/40	
1090-04-BI-68	68	44,2	10/40	
1090-04-BI-76	76	44,2	10/20	
1090-04-BI-83	83	44,2	10/20	
1090-04-BI-89	89	44,2	10/20	
1090-04-BI-102	102	44,2	10/20	
1090-04-BI-114	114	44,2	10/20	
1090-04-BI-127	127	44,2	10/20	

ХВОСТОВИКИ ДЛЯ БИМЕТАЛ. КОРОНОК



1090-04-HEX-3/8 1090-04-HEX-7/16 1090-04-SDS-3/8 1090-04-SDS-7/16

Артикул	Диаметр коронки, мм	Тип хвостовика	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1090-04-HEX-3/8	14-30	шестигранный	10/100	
1090-04-HEX-7/16	32-210	шестигранный	10/100	
1090-04-SDS-3/8	14-30	SDS+	10/100	
1090-04-SDS-7/16	32-210	SDS+	10/100	

КОРОНКИ АЛМАЗНЫЕ ПО СТЕКЛУ И КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКЕ



- Без центрирующего сверла
- Увеличенное количество алмазов для качественной резки керамогранита

Артикул	Диаметр (мм)	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1055-09-0655	6	50/500	
1055-09-0855	8	50/500	
1055-09-1055	10	50/500	
1055-09-1255	12	50/500	





- Центрирующее сверло в комплекте для точного позиционирования и удобного засверливания
- Оптимальное количество алмазов для ровного реза без сколов
- Шестигранный хвостовик предотвращает прокручивание в патроне
- Высота коронки 30 мм

Артикул	Диаметр (мм)	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1055-09-2055	20	25/300	
1055-09-2255	22	25/300	
1055-09-2555	25	18/216	
1055-09-3055	30	12/144	
1055-09-3255	32	10/120	
1055-09-3555	35	10/120	
1055-09-3855	38	8/96	
1055-09-4055	40	8/96	
1055-09-4555	45	8/96	
1055-09-5055	50	6/72	
1055-09-5555	55	6/36	
1055-09-6055	60	6/36	
1055-09-6555	65	6/36	
1055-09-6855	68	6/36	
1055-09-7055	70	6/36	
1055-09-7555	75	5/60	
1055-09-8055	80	5/60	
1055-09-9055	90	5/20	
1055-09-10055	100	5/20	
1055-09-11055	110	5/20	
1055-09-12055	120	5/20	


КОРОНКИ АЛМАЗНЫЕ ПО КЕРАМОГРАНИТУ



- Без центрирующего сверла
- Увеличенное количество алмазов для качественной резки керамогранита
- Хвостовик с проточками предотвращает прокручивание в патроне

Артикул	Диаметр (мм)	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1055-10-0665	6	50/500	
1055-10-0865	8	50/500	
1055-10-1065	10	50/500	
1055-10-1265	12	50/500	





- Центрирующее сверло в комплекте для точного позиционирования и удобного засверливания
- Увеличенное количество алмазов для качественной резки керамогранита
- Хвостовик с проточками предотвращает прокручивание в патроне
- Высота коронки 40 мм

Артикул	Диаметр (мм)	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1055-10-2070	20	10/200	
1055-10-2270	22	10/200	
1055-10-2570	25	10/120	
1055-10-3070	30	10/120	
1055-10-3270	32	10/120	
1055-10-3570	35	5/60	
1055-10-3870	38	5/60	
1055-10-4070	40	5/60	
1055-10-4570	45	5/60	
1055-10-5070	50	5/60	
1055-10-6070	60	5/60	
1055-10-6570	65	5/60	
1055-10-6870	68	5/60	
1055-10-7070	70	5/60	
1055-10-7570	75	5/60	
1055-10-8070	80	5/60	
1055-10-9070	90	5/20	
1055-10-10070	100	5/20	

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

БОЕКОМПЛЕКТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ линейка:

- Уникальное TPEXспиральное сверло благодаря своей конструкции имеет повышенную жесткость, что увеличивает ее прочность на изгиб до 40%!, а также позволяет сделать идеально ровную кромку отверстия;
- Произведено из материала **P6M5K5** с содержанием кобальта 5%, который предотвращает перегрев сверла;
- Точное позиционирование и засверливание без предварительного накернивания



P6M5 K5 Кобальт 5%

Удобная упаковка блистер

ПО МЕТАЛЛУ

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке, шт	Прайс-лист
B1055-M010-34	1,0×34	2	
B1055-M015-43	1,5×43	2	
B1055-M020-49	2,0×49	2	
B1055-M025-57	2,5×57	2	
B1055-M030-61	3,0×61	2	
B1055-M032-65	3,2×65	2	
B1055-M035-70	3,5×70	2	
B1055-M040-75	4,0×75	1	
B1055-M042-75	4,2×75	1	
B1055-M045-80	4,5×80	1	
B1055-M048-86	4,8×86	1	
B1055-M050-86	5,0×86	1	
B1055-M055-93	5,5×93	1	
B1055-M060-93	6,0×93	1	
B1055-M070-109	7,0×109	1	
B1055-M080-117	8,0×117	1	
B1055-M090-125	9,0×125	1	
B1055-M100-133	10,0×133	1	

Sturm!



Large Удлиненная серия

Удобная упаковка блистер

118° Угол заточки 118°

1055-020-85L	2,0x85	2	
1055-025-95L	2,5x95	2	
1055-030-100L	3,0x100	2	
1055-032-106L	3,2x106	2	
1055-035-112L	3,5x112	2	
1055-040-119L	4,0x119	1	
1055-042-119L	4,2x119	1	
1055-045-126L	4,5x126	1	
1055-048-132L	4,8x132	1	
1055-050-132L	5,0x132	1	
1055-055-139L	5,5x139	1	
1055-060-139L	6,0x139	1	
1055-065-148L	6,5x148	1	
1055-070-156L	7,0x156	1	
1055-075-156L	7,5x156	1	
1055-080-165L	8,0x165	1	
1055-085-165L	8,5x165	1	
1055-090-175L	9,0x175	1	
1055-095-175L	9,5x175	1	
1055-100-184L	10,0x184	1	
1055-110-195L	11,0x195	1	
1055-120-205L	12,0x205	1	

Sturm!

Оптимальная линейка

- Высококачественная быстрорежущая сталь
- Оптимальный угол заточки 118° для наилучшего результата
- Удобная упаковка-пластиковый кейс



Упаковка по 5/10 шт

118° Угол заточки 118°

ПО МЕТАЛЛУ

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке, шт	Прайс-лист
1055-04-2S-SS10	2,0×49	10	
1055-04-2S5-SS10	2,5×57	10	
1055-04-3S-SS10	3,0×61	10	
1055-04-3S2-SS10	3,2×65	10	
1055-04-3S5-SS10	3,5×70	10	
1055-04-4S-SS10	4,0×75	10	
1055-04-4S2-SS10	4,2×75	10	
1055-04-4S5-SS10	4,5×80	10	
1055-04-4S8-SS10	4,8×86	10	
1055-04-5S-SS10	5,0×86	10	
1055-04-5S2-SS10	5,2×86	10	
1055-04-5S5-SS10	5,5×93	10	
1055-04-6S-SS10	6,0×93	10	
1055-04-6S5-SS10	6,5×101	10	
1055-04-6S8-SS10	6,8×109	10	
1055-04-7S-SS10	7,0×109	10	
1055-04-7S5-SS10	7,5×109	10	
1055-04-8S-SS10	8,0×117	10	
1055-04-8S5-SS5	8,5×117	5	
1055-04-9S-SS5	9,0×125	5	
1055-04-9S5-SS5	9,5×125	5	
1055-04-10S-SS5	10,0×133	5	
1055-04-10S2-SS5	10,2×133	5	
1055-04-10S5-SS5	10,5×133	5	
1055-04-11S-SS5	11,0×142	5	
1055-04-12S-SS5	12,0×151	5	
1055-04-12S5-SS5	12,5×151	5	
1055-04-13S-SS5	13×151	5	



TiN Нитридтитановое покрытие

Удобная упаковка блистер

118° Угол заточки 118°

1055-020-49	2,0x49	2	
1055-025-57	2,5x57	2	
1055-030-61	3,0x61	2	
1055-032-65	3,2x65	2	
1055-035-70	3,5x70	2	
1055-040-75	4,0x75	1	
1055-042-75	4,2x75	1	
1055-045-80	4,5x80	1	
1055-048-86	4,8x86	1	
1055-050-86	5,0x86	1	
1055-052-86	5,2x86	1	
1055-055-93	5,5x93	1	
1055-060-93	6,0x93	1	
1055-065-101	6,5x101	1	
1055-068-109	6,8x109	1	
1055-070-109	7,0x109	1	
1055-075-109	7,5x109	1	
1055-080-117	8,0x117	1	
1055-085-117	8,5x117	1	
1055-090-125	9,0x125	1	
1055-095-125	9,5x125	1	
1055-100-133	0,0x133	1	
1055-102-133	0,2x133	1	
1055-105-133	0,5x133	1	
1055-110-142	1,0x142	1	
1055-120-151	2,0x151	1	
1055-125-151	2,5x151	1	

СВЕРЛА ОПАЛУБОЧНЫЕ МОНТАЖНЫЕ

БОЕКОМПЛЕКТ

- Предназначено для сверления глубоких отверстий в опалубке при строительстве, брусе, в досках, настилах из дерева мягких и твердых пород, листовом профиле, фасаде из металла. Резьбовое соединение сверла и хвостовика.



Ресурс x2 Ресурс x2

P4M2

Быстрое выведение стружки

118° Угол заточки 118°

Артикул	Техническое описание	Хвостовик, мм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
B1055-SD084	8x400x85	7	10/50	
B1055-SD086	8x600x110	7	10/50	
B1055-SD104	10x400x85	7	10/50	
B1055-SD106	10x600x110	7	10/50	
B1055-SD124	12x400x85	10	10/50	
B1055-SD126	12x600x110	10	10/50	
B1055-SD144	14x400x85	10	10/50	
B1055-SD146	14x600x110	10	10/50	
B1055-SD164	16x400x85	12	10/50	
B1055-SD166	16x600x110	12	10/50	
B1055-SD184	18x400x85	12	10/50	
B1055-SD186	18x600x110	12	10/50	
B1055-SD204	20x400x85	12	10/50	
B1055-SD206	20x600x110	12	10/50	

ТИСКИ ДЛЯ СТОЙКИ 1092-ID-02

1092-DC-02 Sturm!



Ширина тисков, мм	60
Макс. размер зажимаемой детали, мм	65
Прайс-лист	

ERGO Эргономич. рукоятка

ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Quick Быстрозажимные тиски

СТОЙКИ ДЛЯ ДРЕЛИ

1092-ID-02 Sturm!



Размер основания, мм	160x225
Размер колонны, мм	ø25X1.2X400
Величина рабочего хода, мм	60
Посадочный размер, мм	ø26/38/40/43
Поворот каретки	0-90°
Прайс-лист	

Поворотная каретка

Чугунное основание

Надежная конструкция

1092-ID-03 Sturm!



Размер основания, мм	143X143
Максимальный ход стойки, мм	210
Максимальный посадочный размер, мм	43
Регулировка высоты хода	да
Прайс-лист	

Цельнометаллическая направляющая

Насадка для сверления цилиндрических деталей

НАСАДКИ ДЛЯ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

НАСАДКА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ ДЛЯ УШМ Sturm!

Защитный Антивандальный кожух к УШМ предназначен для эффективного удаления пыли и абразивных частиц из рабочей зоны при проведении работ УШМ с максимальным диаметром диска до 125 мм.



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
10266-125	125 мм	1/30	

НАСАДКА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ ДЛЯ ДРЕЛИ Sturm!

Насадка предназначена для эффективного отвода пыли и абразивных частиц из рабочей зоны при бурении отверстий в кирпиче и бетоне оснасткой максимальным диаметром до 16 мм.



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
10266-2639	Сверло до Ø16 мм	1/40	

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ УШМ Sturm!

Насадка к УШМ для реза под углом 45 градусов позволяет выполнять равномерную и ровную обработку кромок заготовки.



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
10266-45	125 мм	1/10	

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

ПЕРФОРАТОР SDS-MAX
HRH2145MVE



Регулировка оборотов



Антивибрационная прорезиненная рукоять



VELCRORUBBER 4

- Фиксатор–липучка для кабеля
- Резиновый морозостойкий кабель
- 4м=50м² рабочая зона

2100 Вт

20 Дж энергия удара

SoftStart плавный пуск

BlockProtect защитная муфта от заклинивания

VariableSpeed/ ConstantPower регулировка оборотов/ контроль постоянной мощности

ArmorProtect
Бронированный ротор



Потребляемая мощность (Вт, max)	2100
Энергия удара (Дж)	20
Скорость холостого хода (об/мин)	320-550
Скорость удара (уд/мин)	2300-4300
Функции	сверление с ударом, удар
Диаметр сверления в бетоне (мм, max)	52
Длина сетевого кабеля (м)	4
Масса (кг)	8,4

Комплектация
Перфоратор
Дополнительная рукоятка
Лопатка 16*280 мм
Ограничитель глубины сверления
Смазка для хвостовиков буров
Кейс
Инструкция по эксплуатации

5 лет*

*при условии использования в бытовых целях. Условия предоставления расширенной гарантии смотрите на сайте www.hanskonner.ru

ПЕРФОРАТОРЫ SDS-MAX

HRH2145MVE hanskonner

Перфоратор, дополнительная рукоятка, лопатка 16х280 мм, ограничитель глубины сверления, смазка для хвостовиков буров, инструкция по эксплуатации, пластиковый кейс



- SDS-MAX
- Плавный пуск
- Удар
- Регулировка оборотов
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
- Морозостойкий резиновый кабель
- Антивибрационная система
- Сверление с ударом

Максимальная мощность (Вт)	2100
Энергия удара (Дж)	20.0
Частота ударов (уд/мин)	2300-4300
Скорость вращения (об/мин)	320-550
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	8.40
Размер инструмента (длина*высота) (мм)	500x270
Макс. диаметр сверления В бетоне (буры) (мм)	52
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 125 / В кирпиче: 140
Прайс-лист	

RH25206PM Sturm!

Перфоратор, смазка для хвостовиков буров, дополнительная рукоятка (установлена), пылезащитный колпачок, ключ, дополнительные угольные щетки (комплект – 2шт), инструкция по эксплуатации, пластиковый кейс



- SDS-MAX
- Плавный пуск
- Удар
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
- Морозостойкий резиновый кабель
- Антивибрационная система
- Сверление с ударом

Максимальная мощность (Вт)	2000
Энергия удара (Дж)	12.0
Частота ударов (уд/мин)	3900
Скорость вращения (об/мин)	560
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	7.70
Размер инструмента (длина*высота) (мм)	420x275
Макс. диаметр сверления В бетоне (буры) (мм)	36
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 90 / В кирпиче: 110
Прайс-лист	

RH2538V Sturm!

Перфоратор, дополнительная рукоятка (установлена), бур SDS-MAX, плоское зубило SDS-MAX, смазка для хвостовиков буров, ключ, дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт), инструкция по эксплуатации, кейс

- SDS-MAX
- Пластиковый кейс
- Бронированный ротор
- Предохранительная муфта
- Сверление с ударом

Максимальная мощность (Вт)	1900
Энергия удара (Дж)	10,0
Частота ударов (уд/мин)	4000
Скорость вращения (об/мин)	590
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	6,84
Размер инструмента (длина*высота) (мм)	450x260
Макс. диаметр сверления В бетоне (буры) (мм)	40
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 80 / В кирпиче: 100
Прайс-лист	

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

ПЕРФОРАТОРЫ SDS-PLUS
HRH0928LRE



3 режима работы + режим установки долота в любом угловом положении



Подпружиненный механизм поворота щеточного узла для реализации функции реверса





SoftGripZone – эргономичные прорезиненные основная и дополнительная рукоятки для комфортного и надежного хвата

VELCRORUBBER 4

сверление с ударом | сверление | удар

Фиксатор–липучка для кабеля | Резиновый морозостойкий кабель | 4м=50м² рабочая зона, шарнирное крепление

ArmorProtect
Бронированный ротор



Артикул	HRH0928LRE
Максимальная мощность (Вт)	1050
Энергия удара (Дж)	3,5
Частота ударов (уд/мин)	0-5500
Скорость вращения (об/мин)	0-1200
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	3,30
Размер инструмента (длина*высота) (мм)	380*210
Макс. диаметр сверления в бетоне (буры) (мм)	28
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 40; В кирпиче: 68

Комплектация
Перфоратор
Оснастка SDS-Plus (5 шт)
Смазка для хвостовиков буров
Кейс

5 лет

*при условии использования в бытовых целях. Условия предоставления расширенной гарантии смотрите на сайте www.hanskonner.ru

ПЕРФОРАТОРЫ SDS-PLUS

HRH1836RE hanskonner

Перфоратор, дополнительная рукоятка, лопатка 16х280 мм, ограничитель глубины сверления, смазка для хвостовиков буров, инструкция по эксплуатации, пластиковый кейс



NEW

SDS-Plus | Кабель питания: 4м = раб. зона 50м² | Регулировка оборотов | Антивибрационная система | Удар | Сверление с ударом

Максимальная мощность (Вт)	1800
Энергия удара (Дж)	7,0
Частота ударов (уд/мин)	
Скорость вращения (об/мин)	0-890
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	5,6
Макс. диаметр сверления В бетоне (буры) (мм)	36
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 68 / В кирпиче: 90
Прайс-лист	

HRH1532RE hanskonner

Перфоратор, смазка для хвостовиков буров, ограничитель глубины сверления, дополнительная рукоятка, инструкция по эксплуатации, пластиковый кейс.



SDS-PLUS | Кабель питания: 4м = раб. зона 50м² | Сверление | Морозостойкий резиновый кабель | Удар | Антивибрационная система | Сверление с ударом | Регулировка оборотов

Максимальная мощность (Вт)	1500
Энергия удара (Дж)	6.0
Частота ударов (уд/мин)	0-4500
Скорость вращения (об/мин)	0-850
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	4.80
Размер инструмента (длина*высота) (мм)	370x240
Макс. диаметр сверления В бетоне (буры) (мм)	32
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 68 / В кирпиче: 90
Прайс-лист	

HRH0928DR hanskonner

Перфоратор, дополнительная рукоятка, Дополнительная рукоять (1 шт.), глубиномер (1 шт.), угольные щётки (1 комплект) смазка для хвостовиков буров (1 шт.), SDS+ сверла (3 шт.), долото (1 шт.), кейс.



NEW

Compact Компактный дизайн и легкий вес | Кабель питания: 4м = раб. зона 50м² | Сверление | Сверление с ударом | Удар | Реверс

Максимальная мощность (Вт)	980
Энергия удара (Дж)	3,8
Частота ударов (уд/мин)	0-4500
Скорость вращения (об/мин)	0-1100
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	3,9
Макс. диаметр сверления В бетоне (буры) (мм)	28
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 40 / В кирпиче: 68
Прайс-лист	

HRH0928MLRE hanskonner

Перфоратор, дополнительная рукоятка, Дополнительная рукоять (1 шт.), глубиномер (1 шт.), угольные щётки (1 комплект) смазка для хвостовиков буров (1 шт.), SDS+ сверла (3 шт.), Пылезащитный колпачок (1шт.), долото (1 шт.), кейс.



SDS-Plus | Кабель питания: 4м = раб. зона 50м² | Регулировка оборотов | Сверление с ударом | Удар | Бронированный ротор | Реверс | Магниевый корпус редуктора

Максимальная мощность (Вт)	850
Энергия удара (Дж)	3,2
Частота ударов (уд/мин)	0-5100
Скорость вращения (об/мин)	0-1160
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	3,3
Макс. диаметр сверления В бетоне (буры) (мм)	28
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 40 / В кирпиче: 68
Прайс-лист	

HRH0828REC hanskonner

Перфоратор, дополнительный съемный быстрозажимной патрон 13мм, смазка для хвостовиков буров, ограничитель глубины сверления, дополнительная рукоятка, инструкция по эксплуатации, пластиковый кейс.



SDS-PLUS | Кабель питания: 4м = раб. зона 50м² | Сверление | Морозостойкий резиновый кабель | Удар | Реверс | Сверление с ударом | Регулировка оборотов | Съемный патрон

Максимальная мощность (Вт)	850
Энергия удара (Дж)	3.2
Частота ударов (уд/мин)	0-5100
Скорость вращения (об/мин)	0-1300
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	3.60
Размер инструмента (длина*высота) (мм)	390x210
Макс. диаметр сверления В бетоне (буры) (мм)	28
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 40 / В кирпиче: 68
Прайс-лист	

HRH0828RE hanskonner

Перфоратор, смазка для хвостовиков буров, ограничитель глубины сверления, дополнительная рукоятка, инструкция по эксплуатации, пластиковый кейс.



SDS-PLUS | Кабель питания: 4м = раб. зона 50м² | Сверление | Морозостойкий резиновый кабель | Удар | Сверление с ударом | Регулировка оборотов | Бронированный ротор

Максимальная мощность (Вт)	850
Энергия удара (Дж)	3.2
Частота ударов (уд/мин)	0-5100
Скорость вращения (об/мин)	0-1300
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	3.60
Размер инструмента (длина*высота) (мм)	390x210
Макс. диаметр сверления В бетоне (буры) (мм)	28
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 40 / В кирпиче: 68
Прайс-лист	

HRH0928LRE hanskonner

Перфоратор, дополнительная рукоятка, буры SDS-Plus (6/8/10 *150mm - 3шт), плоское долото, заостренное долото, смазка для хвостовиков буров, ограничитель глубины сверления, инструкция по эксплуатации, кейс.



SDS-PLUS | Кабель питания: 4м = раб. зона 50м² | Сверление | Бронированный ротор | Удар | Морозостойкий резиновый кабель | Сверление с ударом | Реверс | Регулировка оборотов

Максимальная мощность (Вт)	1050
Энергия удара (Дж)	3,5
Частота ударов (уд/мин)	0-5500
Скорость вращения (об/мин)	0-1200
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	3,30
Размер инструмента (длина*высота) (мм)	370x220x100
Макс. диаметр сверления В бетоне (буры) (мм)	28
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 40 / В кирпиче: 68
Прайс-лист	

HRH0824RE hanskonner

Перфоратор, дополнительная рукоятка, Дополнительная рукоять (1 шт.), глубиномер (1 шт.), угольные щётки (1 комплект) смазка для хвостовиков буров (1 шт.), SDS+ сверла (3 шт.), долото (1 шт.), кейс.



SDS-Plus | Кабель питания: 4м = раб. зона 50м² | Регулировка оборотов | Сверление с ударом | Удар | Реверс

Максимальная мощность (Вт)	790
Энергия удара (Дж)	2,8
Частота ударов (уд/мин)	0-4800
Скорость вращения (об/мин)	0-1100
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	3,05
Макс. диаметр сверления В бетоне (буры) (мм)	24
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 40 / В кирпиче: 65
Прайс-лист	

HRH0822RE hanskonner

Перфоратор, дополнительная рукоятка, Дополнительная рукоять (1 шт.), глубиномер (1 шт.), угольные щётки (1 комплект) смазка для хвостовиков буров (1 шт.), SDS+ сверла (3 шт.), долото (2 шт.), кейс.



SDS-Plus | Кабель питания: 4м = раб. зона 50м² | Регулировка оборотов | Сверление с ударом | Удар | Реверс

Максимальная мощность (Вт)	600
Энергия удара (Дж)	2,2
Частота ударов (уд/мин)	0-5500
Скорость вращения (об/мин)	0-1700
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	2,8
Макс. диаметр сверления В бетоне (буры) (мм)	22
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 40 / В кирпиче: 50
Прайс-лист	

ПЕРФОРАТОРЫ SDS-PLUS

RH25988PBR

Перфоратор, вспомогательная рукоятка (установлена), ограничитель глубины сверления, дополнительные графитовые щетки (комплект - 2шт), кейс



NEW

SDS-PLUS · Сверление · Реверс · Удар · Регулировка оборотов · Сверление с ударом

Потр. мощность (max), Вт	950
Энергия удара, Дж	3,2
Скорость холостого хода, об/мин	0-1200
Частота ударов (уд/мин)	0-5000
Функции	сверление, сверление с ударом, удар
Диаметр сверления в бетоне (max), мм	26
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 40 / В кирпиче: 68
Прайс-лист	

Антивибрационная система · Кабель питания: 4 м = раб. зона 50 м²

RH25956PBR

Вспомогательная рукоятка, ограничитель глубины сверления, смазка для хвостовиков буров, SDS+ сверла (3 шт), долото (2 шт), угольные щётки, кейс



SDS Plus · Регулировка оборотов · Пластиковый кейс · Кабель питания: 4м = раб. зона 50м² · Сверление/Сверление с ударом/Удар

Максимальная мощность (Вт)	950
Энергия удара (Дж)	3,2
Частота ударов (уд/мин)	0-4800
Скорость вращения (об/мин)	0-1100
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	3,4
Макс. диаметр сверления В бетоне (буры) (мм)	26
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 40 / В кирпиче: 68
Прайс-лист	

RH2510PM

Перфоратор, вспомогательная рукоятка (установлена), ограничитель глубины сверления, дополнительные графитовые щетки (комплект - 2шт), кейс



SDS-PLUS · Сверление · Реверс · Удар · Регулировка оборотов · Сверление с ударом

Максимальная мощность (Вт)	1000
Энергия удара (Дж)	2.9
Частота ударов (уд/мин)	0-4500
Скорость вращения (об/мин)	0-1100
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	2.90
Размер инструмента (длина*высота) (мм)	370x200
Макс. диаметр сверления В бетоне (буры) (мм)	24
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 40 / В кирпиче: 68
Прайс-лист	

RH2592P

Перфоратор, вспомогательная рукоятка, ограничитель глубины сверления, смазка для хвостовиков буров, дополнительные графитовые щетки (комплект -2шт), инструкция по эксплуатации, кейс.



SDS-PLUS · Регулировка оборотов · Сверление · Реверс · Удар · Сверление с ударом

Максимальная мощность (Вт)	920
Энергия удара (Дж)	3.3
Частота ударов (уд/мин)	0-4400
Скорость вращения (об/мин)	0-1100
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	3.10
Размер инструмента (длина*высота) (мм)	370x210
Макс. диаметр сверления В бетоне (буры) (мм)	26
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 40 / В кирпиче: 68
Прайс-лист	

RH2526BR

Перфоратор, вспомогательная рукоятка (установлена), ограничитель глубины сверления, дополнительные графитовые щетки (комплект - 2 шт.), смазка для хвостовиков буров, кейс



NEW

SDS-PLUS · Сверление · Реверс · Удар · Регулировка оборотов · Сверление с ударом

Потр. мощность (max), Вт	920
Энергия удара, Дж	3,0
Скорость холостого хода, об/мин	0-1200
Частота ударов (уд/мин)	0-5000
Функции	сверление, сверление с ударом, удар
Диаметр сверления в бетоне (max), мм	26
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 40 / В кирпиче: 68
Прайс-лист	

Кабель питания: 4 м = раб. зона 50 м²

RH2524BR

Перфоратор, вспомогательная рукоятка (установлена), ограничитель глубины сверления, дополнительные графитовые щетки (комплект -2шт), смазка для хвостовиков буров, кейс



NEW

SDS-PLUS · Сверление · Реверс · Удар · Регулировка оборотов · Сверление с ударом

Потр. мощность (max), Вт	800
Энергия удара, Дж	3,0
Скорость холостого хода, об/мин	0-1200
Частота ударов (уд/мин)	0-5600
Функции	сверление, сверление с ударом, удар
Диаметр сверления в бетоне (max), мм	24
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 40 / В кирпиче: 65
Прайс-лист	

Кабель питания: 4 м = раб. зона 50 м²

RH25804BR

Перфоратор, смазка для буров, боковая рукоятка, ограничитель глубины, инструкция по эксплуатации, кейс



SDS-PLUS · Регулировка оборотов · Сверление · Реверс · Удар · Сверление с ударом

Максимальная мощность (Вт)	800
Энергия удара (Дж)	3.0
Частота ударов (уд/мин)	0-4850
Скорость вращения (об/мин)	0-1100
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	2.60
Размер инструмента (длина*высота) (мм)	370x210
Макс. диаметр сверления В бетоне (буры) (мм)	24
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 40 / В кирпиче: 65
Прайс-лист	

RH2518

Перфоратор, смазка для хвостовиков буров, дополнительная рукоятка, пылезащитный колпачок, ключ, дополнительные угольные щетки (комплект,2шт), инструкция по эксплуатации, пластиковый кейс.



SDS-PLUS · Сверление · Антивибрационная система · Удар · Сверление с ударом

Максимальная мощность (Вт)	1850
Энергия удара (Дж)	7.0
Частота ударов (уд/мин)	4400
Скорость вращения (об/мин)	900
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	5.70
Размер инструмента (длина*высота) (мм)	410x260
Макс. диаметр сверления В бетоне (буры) (мм)	36
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 68 / В кирпиче: 90
Прайс-лист	

RH2517

Перфоратор, смазка для хвостовиков буров, дополнительная рукоятка (установлена), пылезащитный колпачок, ключ, дополнительные угольные щетки (комплект – 2шт), инструкция по эксплуатации, пластиковый кейс



SDS-PLUS · Сверление · Антивибрационная система · Удар · Сверление с ударом

Максимальная мощность (Вт)	1700
Энергия удара (Дж)	5.5
Частота ударов (уд/мин)	4350
Скорость вращения (об/мин)	880
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	5.00
Размер инструмента (длина*высота) (мм)	380x250
Макс. диаметр сверления В бетоне (буры) (мм)	32
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 65 / В кирпиче: 80
Прайс-лист	

RH2532V

Перфоратор, дополнительная рукоятка (установлена), пылезащитный колпачок, смазка для хвостовиков буров, ключ, дополнительные угольные щетки (комплект,2шт), инструкция по эксплуатации, кейс



SDS-PLUS · Сверление · Удар · Предохранительная муфта · Сверление с ударом · Антивибрационная система

Максимальная мощность (Вт)	1300
Энергия удара (Дж)	4,3
Частота ударов (уд/мин)	4100
Скорость вращения (об/мин)	850
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	4,38
Размер инструмента (длина*высота) (мм)	380*255
Макс. диаметр сверления В бетоне (буры) (мм)	26
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 65 / В кирпиче: 80
Прайс-лист	

Sturm! нас рекомендуют друзьям

ПЕРФОРАТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ CRH1832BLC



Артикул	CRH1832BLC
Аккумуляторная батарея	Li-Ion (литий-ионная)
Напряжение (В)	18
Емкость аккумуляторной батареи (А·ч)	4.0
Время зарядки аккумулятора (ч)	1.5
Сила единичного удара (Дж)	3.2
Скорость холостого хода (об/мин)	0-1000
Частота ударов, уд/мин	0-4500
Максимальный диаметр сверления в бетоне (мм)	26
Масса (кг)	2.68
Гарантийный срок (мес)	14

Комплектация
Перфоратор аккумуляторный
Боковая рукоятка
Ограничитель глубины сверления
Аккумуляторная батарея 4.0 Ач
Зарядное устройство
Пластиковый кейс
Инструкция по эксплуатации
Инструкция по безопасности

ПЕРФОРАТОРЫ SDS-PLUS

ПЕС-25101 СОЮЗ

Перфоратор, вспомогательная рукоятка (установлена), ограничитель глубины сверления, смазка для хвостовиков буров, инструкция по эксплуатации, кейс



SDS-PLUS · Регулировка оборотов · Удар · Реверс · Сверление · Сверление с ударом

Максимальная мощность (Вт)	1000	
Энергия удара (Дж)	4.0	
Частота ударов (уд/мин)	0-4850	
Скорость вращения (об/мин)	0-1200	
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	2.60	
Размер инструмента (длина*высота) (мм)	370x210	
Макс. диаметр сверления В бетоне (буры) (мм)	24	
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 40	В кирпиче: 65
Прайс-лист		

ПЕС-2585 СОЮЗ

Перфоратор, смазка для буров, боковая рукоятка, ограничитель глубины, инструкция по эксплуатации, кейс



SDS-PLUS · Регулировка оборотов · Удар · Реверс · Сверление · Сверление с ударом

Максимальная мощность (Вт)	850	
Энергия удара (Дж)	3.2	
Частота ударов (уд/мин)	0-4850	
Скорость вращения (об/мин)	0-1200	
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	2.60	
Размер инструмента (длина*высота) (мм)	380x230	
Макс. диаметр сверления В бетоне (буры) (мм)	24	
Макс. диаметр сверления коронкой (мм)	В бетоне: 40	В кирпиче: 65
Прайс-лист		

ПЕРФОРАТОРЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

HRH2022BL hanskonner

BRUSHLESS MOTOR

Аккумуляторный перфоратор (1 шт), буры SDS Plus (3 шт), боковая рукоятка (1 шт), смазка для хвостовиков буров (1 шт), ограничитель глубины сверления (1 шт)



Электронная регулировка оборотов · Подсветка · Индикатор заряда аккумулятора

4 режима: сверление, сверление с ударом, режим поворота оснастки, удар · Рукоятка устанавливается в любом положении

Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Сила единичного удара, Дж	2.2
Скорость холостого хода, об/мин	0-1600
Частота ударов, уд/мин	0-4700
Максимальный диаметр сверления в бетоне, мм	24
Масса, кг	2.18
Прайс-лист	

1Battery System единая аккумуляторная система

HRH2024BL hanskonner

BRUSHLESS MOTOR

Аккумуляторный перфоратор (1 шт), акумуляторная батарея 4.0 Ач (1 шт), зарядное устройство (1 шт), буры SDS Plus (3 шт), боковая рукоятка (1 шт), смазка для хвостовиков буров (1 шт), ограничитель глубины сверления (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Электронная регулировка оборотов · Подсветка · АКБ Li-Ion 4,0 Ач · Индикатор заряда аккумулятора

4 режима: сверление, сверление с ударом, режим поворота оснастки, удар · Рукоятка устанавливается в любом положении

Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	4.0
Сила единичного удара, Дж	2.2
Скорость холостого хода, об/мин	0-1600
Частота ударов, уд/мин	0-5300
Максимальный диаметр сверления в бетоне, мм	24
Масса, кг	2.18
Прайс-лист	

1Battery System единая аккумуляторная система

HRH1824BL hanskonner

BRUSHLESS MOTOR

Аккумуляторный перфоратор (1 шт), буры SDS+ (6*110 мм; 8*160 мм; 10*160 мм), дополнительная рукоятка с ограничителем глубины сверления (1 шт), смазка для хвостовиков буров (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



SDS-PLUS · Регулировка оборотов · Подсветка

Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	13/28/24
Энергия удара (Дж)	2.4
Количество режимов работы	3
Патрон	SDS Plus
Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Подсветка рабочей зоны	Да
Скорость вращения (об/мин)	0-1400
Частота ударов (уд/мин)	0-6000
Прайс-лист	

CRH1215 Sturm!

Аккумуляторный перфоратор (1 шт)



Подсветка · Энергия удара 1,5 Дж · 6000 ударов в минуту · Индикатор заряда аккумулятора

Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	12
Сила единичного удара, Дж	1.5
Скорость холостого хода, об/мин	0-1100
Частота ударов, уд/мин	0-6000
Максимальный диаметр сверления в бетоне, мм	8
Масса, кг	1.16
Прайс-лист	

1Battery System единая аккумуляторная система 12V

Максимальный диаметр сверления в бетоне 8 мм · Легкий вес 1,16 кг

CRH1812 Sturm!

Аккумуляторный перфоратор (1 шт.)



Подсветка

Частота ударов (уд/мин)	0-5300
Сила единичного удара, Дж	1,2
Скорость вращения (об/мин)	0-750
Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	10/20/12
Количество режимов работы	2
Прайс-лист	

1Battery System единая аккумуляторная система

Частота ударов в мин: 5300 · Энергия удара 1,2 Дж

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК HRH2150VC



Мощность (Вт)	2100
Энергия удара (Дж)	50
Частота удара (уд/мин)	1500
Патрон	HEX 30 мм
Длина кабеля питания (м)	5
Напряжение питания (В)	220
Масса изделия (кг)	17,00

5 лет *

*при условии использования в бытовых целях. Условия предоставления расширенной гарантии смотрите на сайте www.hanskonner.ru

Бронированный ротор с арамидной нитью



Комплектация
Отбойный молоток
Пика
Масленка с крышкой
Гаечный ключ
Шестигранный ключ (3 шт)
Кейс-тележка

ПЕРФОРАТОРЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

CRH1820BL

Аккумуляторный перфоратор (1 шт), буры SDS Plus 6x150, 8x150, 10x150, боковая рукоятка (1 шт), ограничитель глубины сверления (1 шт)



Частота ударов (уд/мин)	0-4500
Сила единичного удара, Дж	2,2
Скорость вращения (об/мин)	0-1400
Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм)	13/25/20
Количество режимов работы	3
Прайс-лист	

Подсветка

Энергия удара 2,2 Дж

Частота ударов в мин: 4500

CRH1822

Аккумуляторный перфоратор (1 шт), аккумуляторная батарея 3.0 Ач (1 шт), зарядное устройство (1 шт), буры (3 шт), боковая рукоятка (1 шт), ограничитель глубины сверления (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Напряжение (В)	18
Сила единичного удара (Дж)	2,2
Скорость вращения, об/мин	0-1400
Частота ударов (уд/мин)	0-4500
Максимальный диаметр сверления в бетоне (мм)	12
Прайс-лист	

Подсветка

АКБ Li-Ion 3,0 Ач

Энергия удара 2,2 Дж

Частота ударов в мин: 4500

CRH1825BL

Перфоратор аккумуляторный (1 шт)
Боковая рукоятка (1 шт)
Ограничитель глубины сверления (1 шт)



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Сила единичного удара, Дж	2.5
Скорость холостого хода, об/мин	0-1050
Частота ударов, уд/мин	0-4500
Диаметр (max) сверления в бетоне/стали/древесине, мм	25/13/30
Масса, кг	2.5
Прайс-лист	

Частота ударов в мин: 4500

Энергия удара 2,5 Дж

CRH1832BLC

Перфоратор аккумуляторный (1 шт), аккумуляторная батарея 4.0 Ач (1 шт), зарядное устройство (1 шт), боковая рукоятка (1 шт), ограничитель глубины сверления (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	4.0
Время зарядки аккумулятора, ч	1.5
Сила единичного удара, Дж	3.2
Обороты холостого хода, об/мин	0-1000
Частота ударов, уд/мин	0-4500
Диаметр (max) сверления в бетоне/стали/древесине, мм	26/13/30
Масса, кг	2.68
Прайс-лист	

4500 ударов в минуту

Подсветка

АКБ Li-Ion 4,0 Ач

Энергия удара 3,2 Дж

БЕТОНОЛОМЫ

HRH2150VC

1/6 шт.

Отбойный молоток, пика, масленка с крышкой, гаечный ключ, шестигранный ключ (3шт), инструкция по эксплуатации, кейс



Максимальная мощность (Вт)	2100
Энергия удара (Дж)	50
Патрон	HEX 30мм
Длина кабеля питания (м)	5
Вес (кг)	17
Прайс-лист	

Морозостойкий резиновый кабель

Кабель питания: 5м = раб. зона 78м²

Бронированный ротор

Закаленные шестерни редуктора

DH2522P

1/4 шт.

Отбойный молоток, пика, плоское зубило, смазка для хвостовиков оснастки, ключ, инструкция по эксплуатации, кейс



Максимальная мощность (Вт)	2200
Энергия удара (Дж)	50
Патрон	HEX 30мм
Длина кабеля питания (м)	4
Вес (кг)	18,3
Прайс-лист	

Бронированный ротор

Кабель питания: 4м

DH2516P

1/4 шт.

Перфоратор, дополнительная рукоятка, пика 18x390, лопатка 18x320, смазка для хвостовиков буров, ключ, дополнительные угольные щетки 2шт, инструкция по эксплуатации, кейс



Максимальная мощность (Вт)	1650
Энергия удара (Дж)	25
Патрон	SDS MAX
Длина кабеля питания (м)	4
Вес (кг)	5,5
Прайс-лист	

Бронированный ротор

Морозостойкий резиновый кабель

Антивибрационная система

ПЕС-2520РБ

1/4 шт.

Отбойный молоток, шестигранное заостренное зубило 30x410, долото 30x410x40, масленка с крышкой, гаечный ключ, шестигранный ключ (2шт), пружина стопорной рукоятки (2шт), инструкция по эксплуатации, кейс



Максимальная мощность (Вт)	2000
Энергия удара (Дж)	55
Патрон	HEX 30мм
Длина кабеля питания (м)	3
Вес (кг)	13,2
Прайс-лист	

Бронированный ротор

Закаленные шестерни редуктора

ЗУБИЛА (ДОЛОТА) SDS+/ SDS MAX

ЗУБИЛА (ДОЛОТА) HEX

Изготовлены из высокопрочной стали и имеют продолжительный срок службы



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9018-HEX-F30x410x40	Долото 30x410x40 мм	1/10	

ЗУБИЛА (ДОЛОТА) HEX

Изготовлены из высокопрочной стали и имеют продолжительный срок службы



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9018-HEX-P30x410	Пика 30x410 мм	1/10	

НАСАДКА ДОЛОТО (ЗУБИЛО) SDS+/SDS MAX


Из высококачественной упрочненной конструкционной хромистой стали



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9018-SDS-F22x250	SDS+ 22x250 мм	5/50	
9018-SDS-F22x400	SDS+ 22x400 мм	10/30	
9018-SDS-F22x600	SDS+ 22x600 мм	10/20	
9018-SDSM-F25X280	SDS MAX 25x280 мм	10/40	
9018-SDSM-F25X400	SDS MAX 25x400 мм	10/20	
9018-SDSM-F25X600	SDS MAX 25x600 мм	10/20	

НАСАДКА ДОЛОТО (ЗУБИЛО) SDS+

Из высококачественной упрочненной конструкционной хромистой стали



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9018-SDS-F40x250	SDS+ 40x250 мм	5/50	
9018-SDS-F40X400	SDS+ 40x400 мм	10/30	
9018-SDS-F40X600	SDS+ 40x600 мм	10/20	

ЗУБИЛО ПИКООБРАЗНОЕ SDS+/ SDS MAX

Из высококачественной упрочненной конструкционной хромистой стали



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9018-SDS-P15x250	SDS+ 14x250 мм	5/50	
9018-SDS-P15X400	SDS+ 14x400 мм	10/40	
9018-SDS-P15X600	SDS+ 14x600 мм	10/20	
9018-SDSM-P18X280	SDS MAX 18x280 мм	10/40	
9018-SDSM-P18X400	SDS MAX 18x400 мм	10/20	
9018-SDSM-P18X600	SDS MAX 18x600 мм	10/20	

ЗУБИЛО КАНАЛЬНОЕ SDS+

Из высококачественной упрочненной конструкционной хромистой стали



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9018-SDS-G14X250	14x250 мм	5/50	

ДОЛОТО ДЛЯ СНЯТИЯ ПЛИТКИ SDS+

Из высококачественной упрочненной конструкционной хромистой стали



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9018-SDS-A40X250	40x250 мм с наклоном	10/50	


hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

БУР ПО БЕТОНУ
SDS+QuadroPower

Наконечник из первичного твердосплава ВК8 гарантирует мягкое засверливание и увеличивает срок службы в 2 раза!

Легкий старт бурения обеспечивает центрирующий резец

HighSpeed Скорость работ увеличена **на 20%!**

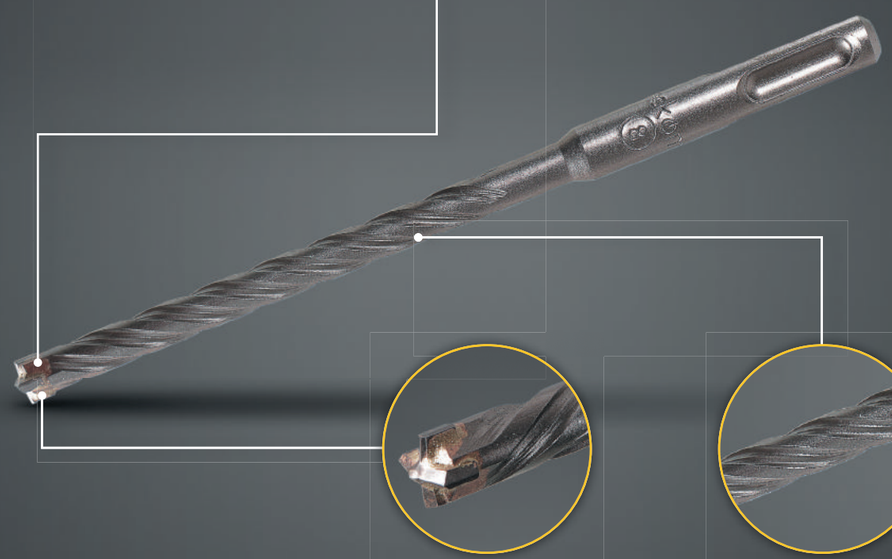

Крестообразный тип рабочего наконечника предотвращает заклинивание бура в арматуре

Тело бура из высококачественной стали обладает **большей жесткостью и увеличивает точность отверстий**

* по сравнению с бурами марки БОЕКОМПЛЕКТ

HighSpeed | 40 Cr

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Диаметр, мм	Рабочая /Общая длина, мм
H9019-C06-110	6	50/110
H9019-C06-160	6	100/160
H9019-C06-210	6	150/210
H9019-C08-110	8	50/110
H9019-C08-160	8	100/160
H9019-C08-210	8	150/210
H9019-C08-310	8	250/310
H9019-C10-160	10	100/160
H9019-C10-210	10	150/210
H9019-C10-310	10	250/310
H9019-C12-160	12	90/160
H9019-C12-210	12	150/210
H9019-C12-310	12	250/310

КОРОНКИ ПО БЕТОНУ SDS+

АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ SDS+ hanskonner



Высокая скорость работ
Лазерная приварка сегментов
Сухой/мокрый рез
Безударное сверление
Армированный бетон
Бетон
Кирпич

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
H9018-SDS-D68	68x70 мм, 5 сегментов	1/20	
H9018-SDS-D72	72x70 мм, 5 сегментов	1/20	

АДАПТЕРЫ ДЛЯ КОРОНОК SDS+/SDS MAX Sturm!

С ЦЕНТРИРУЮЩИМ СВЕРЛОМ
- Центрирующее сверло имеет твердость 50-52 HRC, что увеличивает скорость и качество вашей работы
- Фиксирующий винт класса прочности 8.8 обеспечивает надежную фиксацию сверла



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9018-SDS-Plus110	SDS+ 110 /180 мм	1/50	
9018-SDS-Plus400	SDS+ 400 /470 мм	1/30	
9018-SDS-Plus600	SDS+ 600 /670 мм	1/10	
9018-SDS-MAX160	SDS MAX 160 /230 мм	1/30	
9018-SDS-MAX400	SDS MAX 400 /470 мм	1/30	
9018-SDS-MAX600	SDS MAX 600 /670 мм	1/10	

КОРОНКИ КОЛЬЦЕВЫЕ ПО БЕТОНУ SDS+ Sturm!

С АДАПТЕРОМ
- Зубья изготовлены из высококачественного карбид-вольфрама и имеют повышенную износостойкость
- Центрирующее сверло имеет твердость 50-52 HRC, что увеличивает скорость и качество вашей работы
- Фиксирующий винт класса прочности 8.8 обеспечивает надежную фиксацию сверла



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/	
9018-SDS-HD35	ø35	1/30	
9018-SDS-HD45	ø45	1/30	
9018-SDS-HD55	ø55	1/30	
9018-SDS-HD65	ø65	1/24	
9018-SDS-HD68	ø68	1/20	
9018-SDS-HD73	ø73	1/24	
9018-SDS-HD80	ø80	4/20	
9018-SDS-HD100	ø100	1/20	
9018-SDS-HD110	ø110	1/20	
9018-SDS-HD120	ø120	1/20	
9018-SDS-HD150	ø150	1/10	

БУРЫ SDS+

hanskonner

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ линейка
- Наконечник из первичного твердосплава ВК8 гарантирует мягкое засверливание и увеличивает срок службы в 2 раза!
- Центрирующий резец обеспечивает легкий старт бурения
- Крестообразный тип рабочего наконечника предотвращает заклинивание бура в арматуре
- Скорость работ увеличена на 20%!
- Тело бура из высококачественной стали обладает большей жесткостью и увеличивает точность отверстий



Камень
Кирпич
Бетон

КРЕСТОВОЙ РЕЗЕЦ QuadroPower

Артикул	Размер	Прайс-лист
H9019-C06-110	6x110	
H9019-C06-160	6x160	
H9019-C06-210	6x210	
H9019-C08-110	8x110	
H9019-C08-160	8x160	
H9019-C08-210	8x210	
H9019-C08-310	8x310	
H9019-C10-160	10x160	
H9019-C10-210	10x210	
H9019-C10-310	10x310	
H9019-C12-160	12x160	
H9019-C12-210	12x210	
H9019-C12-310	12x310	

hanskonner

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ линейка
- Наконечник из первичного твердосплава ВК8 гарантирует мягкое засверливание и увеличивает срок службы в 2 раза!
- Центрирующий резец обеспечивает легкий старт бурения
- Скорость работ увеличена на 20%!
- Широкая одинарная спираль эффективно выводит шлам



Камень
Кирпич
Бетон

ПЛОСКИЙ РЕЗЕЦ HighSpeed

Артикул	Размер	Прайс-лист
H9019-F06-110	6x110	
H9019-F06-160	6x160	
H9019-F06-210	6x210	
H9019-F08-110	8x110	
H9019-F08-160	8x160	
H9019-F08-210	8x210	
H9019-F08-310	8x310	
H9019-F10-160	10x160	
H9019-F10-210	10x210	
H9019-F10-310	10x310	
H9019-F12-160	12x160	
H9019-F12-210	12x210	
H9019-F12-310	12x310	
H9019-F14-310	14x310	
H9019-F16-210	16x210	
H9019-F16-460	16x460	
H9019-F18-460	18x460	
H9019-F20-460	20x460	

БУРЫ SDS+

БОЕКОМПЛЕКТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ линейка:
- Усиленный карбид-вольфрамовый резец крестообразного и плоского типа предотвращает заклинивание бура в арматуре и позволяет легко производить сверление
- 4-х гранные кромки тела бура обеспечивают легкое выведение шлама и снижение вибрации



Камень, Кирпич, Бетон

КРЕСТОВОЙ РЕЗЕЦ

Артикул	Размер	Прайс-лист
B9019-C06-110	6×110	
B9019-C06-160	6×160	
B9019-C06-210	6×210	
B9019-C08-110	8×110	
B9019-C08-160	8×160	
B9019-C08-210	8×210	
B9019-C10-160	10×160	
B9019-C10-210	10×210	



Камень, Кирпич, Бетон

ПЛОСКИЙ РЕЗЕЦ

Артикул	Размер	Прайс-лист
B9019-F05-110	5×110	
B9019-F05-160	5×160	
B9019-F06-110	6×110	
B9019-F06-160	6×160	
B9019-F06-210	6×210	
B9019-F08-110	8×110	
B9019-F08-160	8×160	
B9019-F08-210	8×210	
B9019-F08-260	8×260	
B9019-F10-110	10×110	
B9019-F10-160	10×160	
B9019-F10-210	10×210	
B9019-F10-260	10×260	
B9019-F12-160	12×160	
B9019-F12-210	12×210	
B9019-F12-260	12×260	
B9019-F14-160	14×160	
B9019-F14-210	14×210	
B9019-F14-260	14×260	
B9019-F16-160	16×160	
B9019-F16-210	16×210	
B9019-F16-260	16×260	
B9019-F16-600	16×600	

СОЮЗ

БЫТОВАЯ линейка:
- Оптимальное соотношение цены и качества
- Карбид-вольфрамовый резец плоского типа
- 4-х гранные кромки тела бура обеспечивают легкое выведение шлама и снижение вибрации



Камень, Кирпич, Бетон

ПЛОСКИЙ РЕЗЕЦ

Артикул	Размер	Прайс-лист
9019-SDS-04x110C	4×110	
9019-SDS-05x110C	5×110	
9019-SDS-05x160C	5×160	
9019-SDS-06x110C	6×110	
9019-SDS-06x160C	6×160	
9019-SDS-06x210C	6×210	
9019-SDS-07x160C	7×160	
9019-SDS-07x260C	7×260	
9019-SDS-08x110C	8×110	
9019-SDS-08x160C	8×160	
9019-SDS-08x210C	8×210	
9019-SDS-08x260C	8×260	
9019-SDS-10x110C	10×110	
9019-SDS-10x160C	10×160	
9019-SDS-10x210C	10×210	
9019-SDS-10x260C	10×260	
9019-SDS-10x310C	10×310	
9019-SDS-10x800C	10×800	
9019-SDS-10x1000C	10×1000	
9019-SDS-12x110C	12×110	
9019-SDS-12x160C	12×160	
9019-SDS-12x210C	12×210	
9019-SDS-12x260C	12×260	
9019-SDS-14x160C	14×160	
9019-SDS-14x210C	14×210	
9019-SDS-14x260C	14×260	
9019-SDS-14x600C	14×600	
9019-SDS-14x800C	14×800	
9019-SDS-14x1000C	14×1000	
9019-SDS-16x160C	16×160	
9019-SDS-16x210C	16×210	
9019-SDS-16x260C	16×260	
9019-SDS-16x600C	16×600	
9019-SDS-16x800C	16×800	
9019-SDS-16x1000C	16×1000	
9019-SDS-18x210C	18×210	
9019-SDS-18x310C	18×310	
9019-SDS-18x450C	18×450	
9019-SDS-18x600C	18×600	
9019-SDS-18x800C	18×800	
9019-SDS-20x450C	20×450	
9019-SDS-20x600C	20×600	
9019-SDS-20x1000C	20×1000	
9019-SDS-22x600C	22×600	
9019-SDS-24x600C	24×600	
9019-SDS-26x210C	26×210	
9019-SDS-26x600C	26×600	
9019-SDS-28x600C	28×600	
9019-SDS-28x800C	28×800	
9019-SDS-30x600C	30×600	
9019-SDS-30x800C	30×800	
9019-SDS-32x1000C	32×1000	

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА HAG16180EC



Регулировка оборотов

4 м резиновый кабель — 50м кв. рабочая зона

константная электроника

Мощность 2000 Вт — модель предназначена для самых сложных задач

2000 Вт

фирменные подшипники C&U повышенного ресурса

Бронированный мотор

плавный пуск

Артикул	HAG16180EC
Номинальная мощность (Вт)	2000
Скорость холостого хода (об/мин)	3000-8000
Режущий диск, Ø внешний*Ø посадочный (мм)	180*22.2
Длина сетевого кабеля (м)	4
Масса (кг)	3,18

Комплектация
Углошлифовальная машина
Защитный кожух
Боковая рукоятка
Фланцевый ключ
Шестигранный ключ
Дополнительные угольные щетки (в комплекте, 2 шт.)

5 лет*

*при условии использования в бытовых целях. Условия предоставления расширенной гарантии смотрите на сайте www.hanskonner.ru

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА КАМНЕРЕЗ HAG13125TJE

Рукоятка с твёрдосплавным карандашом

J-TECH японские технологии — герметичный выключатель максимально защищён от пыли



Быстросъёмный защитный кожух

Сетевой морозостойкий кабель длиной 4м

1300 Вт

J-TECH японские технологии – герметичный выключатель

MOTION & CONTROL NSK Японские пылезащищенные подшипники

SafeStart защита от повторного пуска

бронированный мотор

Артикул	HAG13125TJE
Потребляемая мощность (Вт)	1300
Число оборотов на холостом ходу (об/мин)	11000
Диаметр диска (мм)	125
Масса (кг)	2,9

Комплектация
Углошлифовальная машина
Быстросъемный защитный кожух
Боковая рукоятка
Разметочный карандаш с твердосплавным наконечником
Гаечный ключ
Угольная щетка

5 лет*

*при условии использования в бытовых целях. Условия предоставления расширенной гарантии смотрите на сайте www.hanskonner.ru

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА HAG9012TES



ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ КАРАНДАШ — четкие, тонкие линии на мокрой, ржавой, маслянной металлической и керамической поверхности



Регулировка оборотов



Сетевой кабель 4м — рабочая площадь 50м²





Быстрая регулировка защитного кожуха



Пластиковый кейс — удобное хранение и переноска инструмента



Тонкий корпус и высокая мощность — возможность удержания инструмента одной рукой

STONECUT усиленная пылезащита обмоток двигателя

плавный пуск

регулировка оборотов

защита с авто-отключением

фирменные подшипники C&U повышенного ресурса

Артикул	HAG9012TES
Номинальная мощность (Вт)	1100
Скорость холостого хода (об/мин)	4000-10000
Режущий диск, Ø внешний*Ø посадочный (мм)	125*22,2
Масса (кг)	1,8

5 лет

*при условии использования в бытовых целях. Условия предоставления расширенной гарантии смотрите на сайте www.hanskonner.ru

Комплектация
Углошлифовальная машина
Быстросъемный защитный кожух
Боковая рукоятка
Разметочный карандаш с твердосплавным наконечником
Фланцевый ключ
Винт с гайкой

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА HAG15125E



Рукоятка с твёрдосплавным карандашом



Сетевой морозостойкий кабель длиной 4 м



Регулировка оборотов





Быстросъёмный защитный кожух

константная электроника

Мощность 1500 Вт — модель предназначена для самых сложных задач

1500 Вт

защита от повторного пуска

фирменные подшипники C&U повышенного ресурса

бронированный мотор

Артикул	HAG15125E
Номинальная мощность (Вт)	1500
Скорость холостого хода (об/мин)	3000-11000
Режущий диск, Ø внешний*Ø посадочный (мм)	125*22,2
Масса (кг)	2,2

5 лет

*при условии использования в бытовых целях. Условия предоставления расширенной гарантии смотрите на сайте www.hanskonner.ru

Комплектация
Углошлифовальная машина
Быстросъемный защитный кожух
Боковая рукоятка
Разметочный карандаш с твердосплавным наконечником
Фланцевый ключ
Винт с гайкой
Угольная щетка

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

МАШИНА УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ HAG24230ECH



2400 Вт

HeatProtect защита от перегрева

SoftStart плавный пуск

4 силовых подшипника от ведущего производителя СБШ

AutoStop автоотключение щеток

Номинальная мощность (Вт)	2400
Скорость холостого хода (об/мин)	6500
Режущий диск, Ø внешний*Ø посадочный (мм)	230*22,2
Длина сетевого кабеля (м)	4
Масса (кг)	5,25

5 лет*

*при условии использования в бытовых целях. Условия предоставления расширенной гарантии смотрите на сайте www.hanskonner.ru

Армированная защита двигателя — защищает обмотку от повреждения при работе с камнем и бетоном



Комплектация
Угловая шлифовальная машина
Быстросъемный защитный кожух
Боковая рукоятка
Фланцевый ключ
Шестигранный ключ

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ

HAG9125SB hanskonner

Углошлифовальная машина, защитный кожух – 1шт., боковая рукоятка – 1шт., разметочный карандаш (чертилка) – 1 шт., гаечный ключ – 1шт., винт с гайкой – 1шт.



- DustproofSwitch герметичный выключатель
- Фирменные японские подшипники NSK
- HeavyDuty мощность 1600 Вт
- Защита от повторного запуска
- Рукоятка с разметочным карандашом
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
- BL Motor бесщеточный мотор
- Плавный пуск
- Защита от перегрузки

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
1600	11 000	125	22.2	1.66	

HAG15125E hanskonner

Быстросъемный защитный кожух
Боковая рукоятка
Разметочный карандаш с твердосплавным наконечником
Фланцевый ключ
Винт с гайкой
Инструкция по эксплуатации
Инструкция по безопасност»



- Константная электроника
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
- Рукоятка с твёрдосплавным карандашом
- Повышенная пылезащита

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
1500	3 000-11 000	125	22.2	2.2	

HAG13125TJE hanskonner

Защитный кожух – 1шт.
Боковая рукоятка -1шт.
Разметочный карандаш (чертилка) – 1 шт.
Гаечный ключ -1шт.
Угольная щётка - 1 комплект.
Инструкция по эксплуатации



- Японская система защиты кнопки вкл.
- Рукоятка с твёрдосплавным карандашом
- Высококачеств. японские подшипники NSK
- Повышенная пылезащита
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
1300	11 000	125	22,2	1.8	

HAG13125TE hanskonner

Быстросъемный защитный кожух, боковая рукоятка, разметочный карандаш с твердосплавным наконечником, винт с гайкой,фланцевый ключ,инструкция по эксплуатации



- Константная электроника
- Регулировка оборотов
- Плавный пуск
- Повышенная пылезащита
- Регулировка скорости
- Подшипники от мировых производителей
- Шестерни от мировых производителей
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
- Быстросъемный защитный кожух
- Рукоятка с разметочным карандашом

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
1 350	4000-10000	125	22.2	2.200	

HAG9012TES hanskonner

Быстросъёмный защитный кожух, боковая рукоятка, разметочный карандаш с твердосплавным наконечником, винт с гайкой,фланцевый ключ,инструкция по эксплуатации, кейс



- Пластиковый кейс
- Константная электроника
- Регулировка оборотов
- Плавный пуск
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м2
- Compact Компактный дизайн
- Усиленная пылезащита
- Быстросъемный защитный кожух
- Рукоятка с разметочным карандашом

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
1 100	4000-11000	125	22.2	2.200	

HAG90121P hanskonner

Защитный кожух – 1шт., боковая рукоятка -1шт., разметочный карандаш (чертилка) – 1 шт., гаечный ключ -1шт., угольная щётка - 1 комплект, винт с гайкой



- Повышенная пылезащита
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
- Фирменные японские подшипники NSK
- Рукоятка с разметочным карандашом

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
1 200	11000	125	22.2	2.05	

HAG11125 hanskonner

Быстросъемный защитный кожух, боковая рукоятка, разметочный карандаш с твердосплавным наконечником, винт с гайкой,фланцевый ключ,инструкция по эксплуатации



- Повышенная пылезащита
- Подшипники от мировых производителей
- Шестерни от мировых производителей
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
- Щётки с автоотключением
- Рукоятка с разметочным карандашом

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
1 100	11000	125	22.2	2.140	

HAG1012 hanskonner

Быстросъемный защитный кожух, боковая рукоятка, разметочный карандаш с твердосплавным наконечником, фланцевый ключ, винт с гайкой, инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности.



- Повышенная пылезащита
- Тонкая рукоять диаметром 6,2 см
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м2
- Рукоятка с твёрдосплавным карандашом
- Фирменные японские подшипники NSK

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
1 000	11 000	125	22,2	1,6	

HAG12125EC hanskonner

Быстросъемный защитный кожух, боковая рукоятка, разметочный карандаш с твердосплавным наконечником, винт с гайкой,фланцевый ключ,инструкция по эксплуатации



- Константная электроника
- Регулировка оборотов
- Плавный пуск
- Повышенная пылезащита
- Подшипники от мировых производителей
- Шестерни от мировых производителей
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
- Быстросъемный защитный кожух
- Рукоятка с разметочным карандашом
- Щётки с автоотключением

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
1 200	2100-8100	125	22.2	3	

HAG12125 hanskonner

Быстросъемный защитный кожух, боковая рукоятка, разметочный карандаш с твердосплавным наконечником, винт с гайкой,фланцевый ключ,инструкция по эксплуатации



- Повышенная пылезащита
- Подшипники от мировых производителей
- Шестерни от мировых производителей
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
- Быстросъемный защитный кожух
- Рукоятка с разметочным карандашом
- Щётки с автоотключением

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист (Руб.)	Прайс-лист ($)
1 200	8500	125	22.2	3		

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

МАШИНА УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ HAG13125TE



Регулировка оборотов



Сетевой кабель 4м — рабочая площадь 50м²



Тонкий корпус и высокая мощность — возможность удержания инструмента одной рукой



Быстрая регулировка защитного кожуха

EPM константная электроника



ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ КАРАНДАШ — четкие, тонкие линии на мокрой, ржавой, маслянной металлической и керамической поверхности

1350w Вт | HighPower мощный двигатель | плавный пуск | регулировка оборотов | защита с авто-отключением | фирменные подшипники C&U повышенного ресурса

Мощность (Вт)	1350
Диаметр диска (мм)	125
Скорость холостого хода (об/мин)	4000-10000
Масса изделия (кг)	2,2

5 лет*

*при условии использования в бытовых целях. Условия представления расширенной гарантии смотрите на сайте www.hanskonner.ru

Армированная защита двигателя — защищает обмотку от повреждения при работе с камнем и бетоном



Комплектация
Быстросъемный защитный кожух
Боковая рукоятка
Разметочный карандаш с твердосплавным наконечником
Фланцевый ключ
Винт с гайкой

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ

HAG15150EC hanskonner

Быстросъемный защитный кожух, боковая рукоятка, разметочный карандаш с твердосплавным наконечником, винт с гайкой,фланцевый ключ,инструкция по эксплуатации



- Константная электроника
- Регулировка оборотов
- Плавный пуск
- Повышенная пылезащита
- Подшипники от мировых производителей
- Шестерни от мировых производителей
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
- Быстросъемный защитный кожух
- Рукоятка с разметочным карандашом
- Щётки с автоотключением

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист (Руб.)	Прайс-лист ($)
1 500	2400-8400	150	22.2	3.750		

HAG16180EC hanskonner

Шестигранный ключ
Боковая рукоятка
Защитный кожух
Дополнительный комплект щеток
Гаечный ключ
Инструкция по эксплуатации



- Константная электроника
- Фирменные подшипники увеличенного ресурса
- Мощность 2000 Вт
- Повышенная пылезащита
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
2000	3000-8000	180	22,2	5,0	

HAG24230ECH hanskonner

Быстросъемный защитный кожух, боковая рукоятка, разметочный карандаш с твердосплавным наконечником, винт с гайкой,фланцевый ключ,инструкция по эксплуатации



- Плавный пуск
- Повышенная пылезащита
- Подшипники от мировых производителей
- Шестерни от мировых производителей
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
- Быстросъемный защитный кожух
- Защита от перегрузки
- Щётки с автоотключением

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
2 400	6500	230	22.2	6.5	

AG90121P Sturm!

Быстросъемный защитный кожух, боковая рукоятка твердосплавный разметочный карандаш, фланцевый ключ дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт), инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности



- Повышенная пылезащита
- Высококачеств. японские подшипники NSK
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
- Быстросъемный защитный кожух
- Рукоятка с разметочным карандашом

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
1200	11 000	125	22.2	2.330	

AG9512P Sturm!

Защитный кожух, боковая рукоятка, фланцевый ключ твердосплавный разметочный карандаш, дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт) винт с гайкой, инструкция по эксплуатации



- Константная электроника
- Высококачеств. японские подшипники NSK
- Плавный пуск
- Регулировка оборотов
- Рукоятка с разметочным карандашом

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
1 000	4000-11000	125	22.2	2.200	

AG95141P Sturm!

Быстросъемный защитный кожух, боковая рукоятка твердосплавный разметочный карандаш, фланцевый ключ дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт) болт с гайкой, инструкция по эксплуатации



- Константная электроника
- Регулировка оборотов
- Плавный пуск
- Быстросъемный защитный кожух
- Усиленная пылезащита
- Быстрый доступ к щёткам
- Рукоятка с разметочным карандашом

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
1 100	4000-11000	125	22.2	2.350	

AG95151P Sturm!

Быстросъемный защитный кожух, боковая рукоятка фланцевый ключ, дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт), болт с гайкой,инструкция по эксплуатации



- Высококачественные шестерни
- Повышенная пылезащита
- Быстросъемный защитный кожух
- Высококачественные подшипники
- Быстрый доступ к щёткам

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
1 400	7500	150	22.2	2	

AG9018P Sturm!

Быстросъемный защитный кожух, Боковая рукоятка Фланцевый ключ, Дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт), Инструкция по эксплуатации



- Высококачеств. японские подшипники NSK
- Усиленная пылезащита
- Быстросъемный защитный кожух
- Быстрый доступ к щёткам

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
1 800	8700	180	22.2	4.200	

AG9524P Sturm!

Защитный кожух, боковая рукоятка, винт с гайкой, фланцевый ключ, шестигранный ключ дополнительные угольные щетки (комплект, 2 шт) инструкция по эксплуатации



- Плавный пуск
- Поворотная основная рукоятка
- Быстросъемный защитный кожух
- Быстрый доступ к щёткам

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
2 600	6000	230	22.2	5.720	

AG9012TE Sturm!

Защитный кожух, боковая рукоятка разметочный твердосплавный карандаш фланцевый ключ, винт с гайкой, инструкция по эксплуатации,инструкция по безопасности



- Константная электроника
- Регулировка оборотов
- Плавный пуск
- Compact Компактный дизайн
- Усиленная пылезащита
- Быстросъемный защитный кожух
- Рукоятка с разметочным карандашом

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
1 100	4000-10000	125	22.2	2.170	

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

МАШИНА УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ AG95141P



ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ КАРАНДАШ — четкие, тонкие линии на мокрой, ржавой, маслянной металлической и керамической поверхности



Встроенный регулятор оборотов дает возможность работать с различными материалами





Быстрая регулировка защитного кожуха

1000 Вт

125 мм диаметр диска

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ — плавный пуск, регулировку оборотов и константная электроника

константная электроника

Потребляемая мощность (Вт, max)	1100
Скорость холостого хода (об/мин)	4000-11000
Режущий диск, Ø внешний*Ø посадочный (мм)	125*22.2
Длина кабеля питания (м)	2
Масса (кг)	2,1
Гарантийный срок (мес)	14

Армированная защита двигателя — защищает обмотку от повреждения при работе с камнем и бетоном



Комплектация
Быстросъемный защитный кожух
Боковая рукоятка
Твердосплавный разметочный карандаш
Фланцевый ключ
Доп. угольные щетки (комплект, 2 шт)
Болт с гайкой

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ

AG9012TJ

Защитный кожух, боковая рукоятка разметочный твердосплавный карандаш фланцевый ключ, винт с гайкой, инструкция по эксплуатации,инструкция по безопасности



- Японская система защиты вкл.
- Усиленная пылезащита
- Рукоятка с разметочным карандашом
- Compact Компактный дизайн
- Быстросъемный защитный кожух

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
1 000	10000	125	22.2	2.170	

AG9012T

Защитный кожух, Боковая рукоятка, Фланцевый ключ, Винт с гайкой, Инструкция по эксплуатации, Инструкция по безопасности



- Усиленная пылезащита
- Рукоятка с разметочным карандашом
- Compact Компактный дизайн
- Быстросъемный защитный кожух

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
1000	10 000	125	22.2	2.170	

AG90125

NEW

Защитный кожух
Боковая рукоятка
Фланцевый ключ
Инструкция по эксплуатации
Инструкция по безопасности



- Тонкая рукоять
- Повышенная пылезащита

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
900	10 000	125	22.2	1,7	

AG90112

Быстросъемный защитный кожух, боковая рукоятка твердосплавный разметочный карандаш, фланцевый ключ дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт), инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности



- Повышенная пылезащита
- Рукоятка с разметочным карандашом
- Быстросъемный защитный кожух
- Быстрый доступ к щёткам

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
1100	10 500	125	22.2	2.350	

AG9112

Защитный кожух, боковая рукоятка, гаечный ключ, ключ шестигранный, угольные щётки - 1 комплект



- Повышенная пылезащита
- Быстросъемный защитный кожух

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
1 100	11000	125	22.2	2.350	

AG9514E

Быстросъемный защитный кожух, боковая рукоятка твердосплавный разметочный карандаш, фланцевый ключ дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт) болт с гайкой, инструкция по эксплуатации



- Регулировка оборотов
- Усиленная пылезащита
- Рукоятка с разметочным карандашом
- Быстросъемный защитный кожух
- Быстрый доступ к щёткам

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
1 100	4000-11000	125	22.2	2.350	

AG9015

Угловая шлифовальная машина
Быстросъемный защитный кожух
Боковая рукоятка
Фланцевый ключ
Дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт)
Болт с гайкой
Инструкция по эксплуатации
Инструкция по безопасности



- Быстросъемный защитный кожух
- Быстрый доступ к щёткам

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
1 500	8 000	150	22.2	2,4	

AG9015E

Угловая шлифовальная машина
Быстросъемный защитный кожух
Боковая рукоятка
Фланцевый ключ
Дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт)
Болт с гайкой
Инструкция по эксплуатации



- Регулировка оборотов
- Быстросъемный защитный кожух
- Быстрый доступ к щёткам

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
1 500	3 000-8 000	150	22.2	2,4	

AG9018

Угловая машина
Быстросъемный защитный кожух
Боковая рукоятка
Фланцевый ключ
Дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт)
Болт с гайкой
Инструкция по эксплуатации



- Щётки с автоотключением
- Быстросъемный защитный кожух

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
1 800	8 500	180	22.2	3,2	

AG9023R

Защитный кожух, боковая рукоятка, винт с гайкой, фланцевый ключ, шестигранный ключ, дополнительные угольные щетки (комплект, 2 шт), инструкция по эксплуатации



- Плавный пуск
- Быстросъемный защитный кожух
- Быстрый доступ к щёткам

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
2 100	6000	230	22.2	5	

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

МАШИНА УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ AG9012TE



Диаметр рукоятки 7 см

Константная электроника (поддержание постоянных оборотов под нагрзукой)

Быстросъемный кожух

ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ КАРАНДАШ — четкие, тонкие линии на мокрой, ржавой, маслянной металлической и керамической поверхности

ERM
константная электроника

1100 Вт

защита от перегрузки

плавный пуск

1,8 кг
масса изделия

Мощность (Вт)	1100
Диаметр рукояти (см)	7
Диаметр диска (мм)	125
Обороты на холостом ходу (об/мин)	4000-10000
Плавный пуск	да
Поддержание оборотов под нагрузкой	да
Масса изделия (кг)	1,8
Гарантийный срок (мес)	14

Комплектация
УШМ
Быстросъемный кожух
Комплект щеток
Дополнительная рукоятка
Гайки для крепления диска

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА AG9012T



Быстросъёмный защитный кожух

ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ КАРАНДАШ — четкие, тонкие линии на мокрой, ржавой, маслянной металлической и керамической поверхности

Кабель длиной 4 м — свобода перемещения!

1000 Вт

4 м кабель

Защита двигателя от пыли

Тонкая рукоятка

Артикул	AG9012T
Потребляемая мощность (max) (Вт)	1000
Скорость холостого хода (об/мин)	10000
Режущий диск, Ø внешний*Ø посадочный (мм)	125*22.2
Длина кабеля питания (м)	4
Масса (кг)	1,7
Гарантийный срок (мес)	14

Комплектация
Углошлифовальная машина
Быстросъемный защитный кожух
Боковая рукоятка
Фланцевый ключ
Разметочный карандаш с твердосплавным наконечником
Винт с гайкой

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ

УШС-95125 СОЮЗ

Защитный кожух, боковая рукоятка, фланцевый ключ, дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт), инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности.



- Тонкая рукоять для удобного хвата одной рукой
- Лёгкий вес УШМ для комфортной работы инструментом

Макс.мощ-ность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
1000	11000	125	22.2	1,6	

УШС-90111 СОЮЗ

Боковая рукоятка, фланцевый ключ, инструкция по эксплуатации



- Компактный дизайн

Макс.мощ-ность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
650	11000	115	22.2	1.667	

УШС-90125E СОЮЗ

Защитный кожух, боковая рукоятка, фланцевый ключ, дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт), инструкция по эксплуатации



- Регулировка оборотов
- Повышенная пылезащита
- Компактный дизайн

Макс.мощ-ность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
1200	4500-11000	125	22.2	2.080	

УШС-90124 СОЮЗ

Защитный кожух
Боковая рукоятка
Фланцевый ключ
Дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт)
Инструкция по эксплуатации



- Фирменные подшипники CHL
- Повышенная пылезащита
- Прорезиненный корпус инструмента
- Тонкая рукоять для удобного хвата.

Макс.мощ-ность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
1 000	11000	125		2,1	

УШС-9512 СОЮЗ

Защитный кожух, Боковая рукоятка, Фланцевый ключ,Дополнительные угольные щетки (комплект,2шт),Инструкция по эксплуатации



- Регулировка оборотов
- Быстрый доступ к щёткам

Макс.мощ-ность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
1000	4000-11000	125	22.2	1.670	

УШС-9010 СОЮЗ

Защитный кожух, боковая рукоятка, фланцевый ключ, дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт), инструкция по эксплуатации



- Быстрый доступ к щёткам

Макс.мощ-ность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
1200	11000	125	22.2	1.670	

УШС-9015 СОЮЗ

Защитный кожух, боковая рукоятка, фланцевый ключ, шестигранный ключ, дополнительные угольные щетки (комплект, 2 шт.), инструкция по эксплуатации



Макс.мощ-ность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
1600	9500	150	22.2	3.600	

УШС-9024П СОЮЗ

Защитный кожух, боковая рукоятка, фланцевый ключ, дополнительные угольные щетки (комплект, 2 шт.), инструкция по эксплуатации



- Плавный пуск
- Быстрый доступ к щёткам

Макс.мощ-ность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Вес (Кг)	Прайс-лист
2500	6000	230	22.2	5	

МАШИНЫ УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

HAG1812E hanskonner

Шлифмашина аккумуляторная (1 шт), аккумуляторная батарея 4.0 Ач (1 шт), зарядное устройство (1 шт), защитный кожух (1 шт), боковая рукоятка (1 шт), фланцевый ключ (1 шт), винт с гайкой (1 шт), разметочный карандаш, с твердосплавным наконечником (1 шт), LED-фонарик USB (1 шт), модульный кейс HS (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



- Усиленная пылезащита
- Защита от перегрузок, плавный пуск, электронное увеличение мощности под нагрузкой
- АКБ Li-Ion 4,0 Ач
- USB выход

Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость батареи, Ач	4.0
Скорость холостого хода, об/мин	5000-9000
Время зарядки аккумулятора, мин	80
Диаметр диска, мм	125
Масса, кг	1.72
Прайс-лист	

- Быстросъемный кожух
- Двухпозиционная рукоятка с «чертилкой»

HAG18125BL hanskonner

Аккумуляторная УШМ (1 шт), аккумуляторная батарея 4.0 Ач (2 шт), зарядное устройство (1 шт), быстросъемный защитный кожух (1 шт), боковая рукоятка (1 шт), гаечный ключ (1 шт), разметочный карандаш с твердосплавным наконечником (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



Напряжение аккумулятора (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	4
Обороты на холостом ходу (об/мин)	8500
Диаметр посадочного отверстия (мм)	22,2
Диаметр диска (мм)	125x22,2
Прайс-лист	

- АКБ Li-Ion 4 Ач 2 шт.
- Индикатор заряда аккумулятора
- Рукоятка с разметочным карандашом
- Быстросъемный защитный кожух
- Повышенная пылезащита
- Плавный пуск

CAG1276C Sturm!

Аккумуляторная УШМ (1 шт)
Аккумуляторная батарея 2.0 Ач (1 шт)
Зарядное устройство (1 шт)
Ключ шестигранный (1 шт)
Отрезной диск (1 шт)
Пластиковый кейс (1 шт)



Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	12
Скорость холостого хода, об/мин	12000-19500
Отрезной диск Ø внешний/Ø посадочный, мм	76/10
Масса, кг	0.68
Прайс-лист	

- АКБ Li-Ion 2,0 Ач
- Блокировка шпинделя

CAG1812BL Sturm!

Аккумуляторная УШМ (1 шт)
Защитный кожух (1 шт)
Боковая рукоятка (1 шт)
Фланцевый ключ (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	18
Обороты холостого хода, об/мин	8500
Режущий диск, Ø внешний/ Ø посадочный, мм	125/22.2
Масса, кг	1.5
Прайс-лист	

- Диаметр круга 125 мм
- Кнопка фиксации шпинделя

CAG1812BLE Sturm!

Аккумуляторная УШМ (1 шт)
Защитный кожух (1 шт)
Боковая рукоятка (1 шт)
Фланцевый ключ (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	18
Обороты холостого хода, об/мин	5000-9000
Режущий диск, Ø внешний/ Ø посадочный, мм	125/22.2
Масса, кг	1.5
Прайс-лист	

- Кнопка фиксации шпинделя
- Диаметр круга 125 мм

CAG1812 Sturm!

Аккумуляторная УШМ (1 шт), аккумуляторная батарея 3,0 Ач (1 шт), зарядное устройство (1 шт), защитный кожух (1 шт), боковая рукоятка (1 шт), фланцевый ключ (1 шт), винт с гайкой (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



- АКБ Li-Ion 3,0 Ач

Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	3.0
Обороты холостого хода, об/мин	8400
Режущий диск Ø внешний/ Ø посадочный, мм	125/22.2
Время зарядки аккумулятора, ч	1.5
Масса, кг	1.5
Прайс-лист	

- Диаметр круга 125 мм
- Кнопка фиксации шпинделя

CAG1812E Sturm!

Аккумуляторная УШМ (1 шт), аккумуляторная батарея 3.0 Ач (1 шт), зарядное устройство (1 шт), защитный кожух (1 шт), боковая рукоятка (1 шт), фланцевый ключ (1 шт), винт с гайкой (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)

BRUSHLESS MOTOR



- АКБ Li-Ion 3,0 Ач

Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	18
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	3 .0
Обороты холостого хода, об/мин	5000-9000
Режущий диск, Ø внешний / Ø посадочный, мм	125/22.2
Время зарядки аккумулятора, ч	1.5
Масса, кг	1.5
Прайс-лист	

- Диаметр круга 125 мм
- Кнопка фиксации шпинделя

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА HAG1812E



FastAdapt
Быстросъемный кожух сокращает время на перенастройку инструмента, переставляется одним движением и обеспечивает безопасность



StoneCut
Усовершенствованная защита от попадания пыли

Фирменные подшипники C&U увеличивают ресурс работы инструмента на 50%





MetalScriber
Запатентованная двухпозиционная рукоятка с «чертилкой» в комплекте

1Battery System
единая аккумуляторная система

1x 4.0 Ач в комплекте
1x в комплекте

ElectronicPowerManager
· Защита с автоотключением при перегрузке.
· Электронное увеличение мощности под нагрузкой.
· Плавный пуск + регулировка оборотов.



Прочный кейс единой системы хранения инструмента HANSTORAGE в комплекте

125 мм диаметр диска

Аккумулятор с выходом USB

LongLife Литиевый аккумулятор 4.0 Ач

Аккумуляторная батарея	Li-Ion (литий-ионная)
Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Скорость холостого хода (об/мин)	5000-9000
Время зарядки аккумулятора (мин)	80
Диаметр диска (мм)	125
Масса (кг)	1,72

Комплектация
Шлифмашина аккумуляторная
Зарядное устройство
Аккумуляторная батарея 4.0 Ач
Защитный кожух
Боковая рукоятка
Фланцевый ключ
Винт с гайкой
Разметочный карандаш с твердосплавным наконечником
LED-фонарик USB
Кейс

5 лет*

*при условии использования в бытовых целях. Условия предоставления расширенной гарантии смотрите на сайте www.hanskonner.ru

СТАНКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УШМ

1093-AG-230 Sturm!



Размер присоединяемой УШМ, мм	230
Размер основания (мм)	275×290
Материал основания	Чугун
Угол поворота тисков относительно стола (°)	0-45
Прайс-лист	

Чугунное основание
Надежная конструкция
Быстрозажимные тиски

1092-AG-125 Sturm!



Размер присоединяемой УШМ, мм	115, 125
Размер основания (мм)	190×235
Материал основания	Чугун
Угол поворота тисков относительно стола (°)	0-45
Прайс-лист	

Чугунное основание
Надежная конструкция
Защита от искр

1094-AG-125 Sturm!




Размер присоединяемой УШМ, мм	115, 125
Размер основания (мм)	335×215
Материал основания	Чугун
Угол поворота тисков относительно стола (°)	0-45
Прайс-лист	

Движущ. платформа для резки длинных деталей
Чугунное основание
Защита от искр
Быстрозажимные тиски
Надежная конструкция

НАСАДКА ЦЕПНАЯ ПИЛА

Sturm!

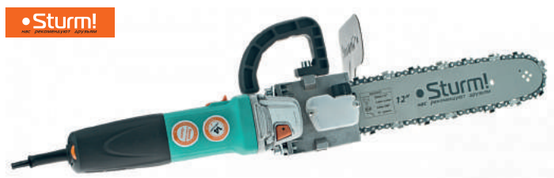

Артикул	Длина шины	Кол-во звеньев в цепи	Прайс-лист
AGCS12-01	12 дюймов / 30,5 см	45	
AGCS16-01	16 дюймов / 40,5 см	59	

Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
AGCS12/16-SL	Резиновая прокладка для насадок AGCS12-01/AGCS16-01	
AGCS12/16-SW	Звездочка для насадок AGCS12-01/AGCS16-01	

ШТРОБОРЕЗЫ

HAG915S hanskonner

Штроборез, патрубок для подключения пылесоса, фланцевый ключ, шестигранный ключ (5 мм), угольные щетки (комплект 2 шт), инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности, металлический кейс



Константная электроника
Металлический кейс
Плавный пуск
Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
Фирменные подшипники NSK
Повышенная пылезащита

Макс. мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Глубина реза (мм)	Ширина паза (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Прайс-лист
1500	150	44	9-45	22	

AG915S Sturm!

Адаптер для пылесоса
Шестигранный ключ
Фланцевый ключ
Дополнительные угольные щетки (комплект, 2 шт)
Инструкция по эксплуатации



Кейс
Плавный пуск

Макс. мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Глубина реза (мм)	Ширина паза (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Прайс-лист
1600	150	40	9-29	22,2	

HAG9125S hanskonner

Комплектность поставки, штроборез, шестигранный гаечный ключ, фланцевый ключ, дополнительные угольные щетки (комплект - 2шт)



QuickFix Система быстрой смены оснастки
Защита от перегрузки
Плавный пуск
Константная электроника
Защита от повторного пуска
Бронированный ротор и статор
Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²

Макс. мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Глубина реза (мм)	Ширина паза (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Скорость холостого хода, об/мин	Прайс-лист
1600	125	0–30	3-31	22,2	8000	

ОСНАСТКА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ

Sturm!

КРУГИ ЗАЧИСТНЫЕ ЛЕПЕСТКОВЫЕ



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочный размер (мм)	Зернистость круга	Прайс-лист
9010-01-125x22-25	125	22,23	25	
9010-01-125x22-40	125	22,23	40	
9010-01-125x22-60	125	22,23	60	
9010-01-125x22-80	125	22,23	80	
9010-01-125x22-100	125	22,23	100	

БОЕКОМПЛЕКТ

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ

- Создан для шлифования металлических поверхностей и снятия краски. Лучшее решения для работ по металлу.
- Высокая производительность и качество шлифования
- Не засаливается в процессе работы
- Не оставляет грубых царапин
- Отсутствие абразивной пыли



Артикул	Технические характеристики	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
B9010-S115	Ø115 м x 22,23 x 13 мм	10/100	
B9010-S125	Ø125 x 22,23 x 13 мм	10/100	

КОРЩЕТКИ ДЛЯ УШМ

Sturm!

КОРЩЕТКА ТИП «ЧАШКА» ЛАТУНИРОВАННАЯ ПРОВОЛОКА

Универсальный посадочный размер подходит для УШМ любых производителей.
Латунированная сталь ø0,3мм



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочный размер (мм)	Форма корщетки	Прайс-лист
5240101	65	M14	Чашка	
5240102	75	M14	Чашка	
5240103	100	M14	Чашка	
5240104	125	M14	Чашка	

Sturm!

КОРЩЕТКА ТИП «КОЛЕСО» СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА

Универсальный посадочный размер подходит для УШМ любых производителей.
Сталь ø0.5мм



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочный размер (мм)	Форма корщетки	Прайс-лист
5240701	100	22	Плоская	
5240702	125	22	Плоская	

Sturm!

КОРЩЕТКА ТИП «ЧАШКА» СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА

Универсальный посадочный размер подходит для УШМ любых производителей. Сталь ø0.5мм



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочный размер (мм)	Форма корщетки	Прайс-лист
5240201	65	M14	Чашка	
5240202	75	M14	Чашка	
5240203	100	M14	Чашка	
5240204	125	M14	Чашка	

Sturm!

КОРЩЕТКА ТИП «КОЛЕСО С НАКЛОНОМ/ ТАРЕЛКА» ЛАТУНИРОВАННАЯ ПРОВОЛОКА

Универсальный посадочный размер подходит для УШМ любых производителей.
Латунированная сталь ø0,3мм



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочный размер (мм)	Форма корщетки	Прайс-лист
5240301	115	M14	Колесо с наклоном	
5240302	125	M14	Колесо с наклоном	

Sturm!

КОРЩЕТКА ТИП «КОЛЕСО» ЛАТУНИРОВАННАЯ ПРОВОЛОКА



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочный размер (мм)	Форма корщетки	Прайс-лист
5241402	125	22,23	плоская	
5241403	150	22,23	плоская	

Sturm!

КОРЩЕТКА ТИП «КОЛЕСО С НАКЛОНОМ/ ТАРЕЛКА» СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА

Универсальный посадочный размер подходит для УШМ любых производителей.
Сталь ø0.5мм



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочный размер (мм)	Форма корщетки	Прайс-лист
5240401	115	M14	Колесо с наклоном	
5240402	125	M14	Колесо с наклоном	

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

КОРОНКИ АЛМАЗНЫЕ ДЛЯ УШМ ПО КЕРАМОГРАНИТУ TilePro

VacuumTechnology
Технология нанесения алмазного слоя «вакуумное спекание» позволяет **работать продолжительно без охлаждения с высокой скоростью**

HighSpeed
Скорость работ выше на 30% благодаря тонким граням и высокотехнологичной пайке



ThinEdge
Толщина стенок алмазного слоя меньше на 25% для удобства засверливания без проскальзывания и повреждения заготовки

керамогранит | керамика | сухой рез

Артикул	Диаметр, мм	Высота, мм	Посадочный размер
H1055-10-06	6	60	M14
H1055-10-08	8	60	M14
H1055-10-10	10	60	M14
H1055-10-12	12	60	M14
H1055-10-35	35	60	M14
H1055-10-40	40	60	M14
H1055-10-68	68	60	M14

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

ЧАШКА АЛМАЗНАЯ
H9020-05-125x22-2 Extreme



Два ряда алмазных сегментов для равномерного шлифования и большого объема работ

High Productivity
производительность в 3 раза выше, по сравнению с алмазными чашками Sturm

Vibration Control
оптимальный баланс позволяет контролировать вибрацию, благодаря чему и пользователи, и инструмент защищены





LongLife
увеличенная высота основания и сегментов, применения синтетических алмазов повышенной твердости обеспечивают продолжительный рабочий ресурс

Vibration Control | High Productivity | Бетон | Кирпич | Камень | Гранит

Артикул	H9020-05-125x22-2
Диаметр (мм)	125
Посадочный размер (мм)	22,23
Тип сегмента	2 ряда
Мин. кол-во/мастер упак., (шт)	5/20

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ

АЛМАЗНЫЕ ГИБКИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ Sturm!

- Высокая концентрация алмазов и высококачественная связка для низкой истираемости
- Светлый цвет рабочей поверхности для предотвращения окраски материала
- Удобная упаковка 1 шт



Мокрое шлифование | Сухое шлифование

Мокрое шлифование Артикул	Сухое шлифование Артикул	Диаметр, мм	Зерно	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9012-W100-30	9012-D100-30	100	30	50/200	
9012-W100-50	9012-D100-50	100	50	50/200	
9012-W100-100	9012-D100-100	100	100	50/200	
9012-W100-200	9012-D100-200	100	200	50/200	
9012-W100-400	9012-D100-400	100	400	50/200	
9012-W100-800	9012-D100-800	100	800	50/200	
9012-W100-1500	9012-D100-1500	100	1500	50/200	
9012-W100-3000	9012-D100-3000	100	3000	50/200	
9012-W100-BUFF	9012-D100-BUFF	100	BUFF	50/200	

ОПОРНЫЕ ТАРЕЛКИ ДЛЯ УШМ Sturm!



5200201 5200202

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5200201	С липучей осн. Velcro, ø125 мм, M14	10/120	
5200202	Жесткая, ø125 мм, M14	10/120	

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ VELCRO Sturm!

Под липучку



5200301 5200401 5200501

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5200301	Круг абразивный шлифовальный синтетический «под липучку», ø125 мм, грубый, толщина 10 мм	40/160	
5200401	Круг фетровый полировальный «под липучку», ø125 мм, толщина 10 мм	30/120	
5200501	Круг поролоновый полировальный «под липучку», ø125 мм, толщина 30 мм, средняя жесткость	1/100	

ТАРЕЛКА ОПОРНАЯ ДЛЯ ГИБКИХ АЛМАЗНЫХ КРУГОВ Sturm!



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9012-AD100H	ø100 мм, крепление VELCRO, пластик, жесткая	10/100	

ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ ПО МЕТАЛЛУ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ линейка:

- Инновационная высококачественная связка на органических смолах и средняя зернистость, которая обеспечивает их универсальность и относительно низкую себестоимость реза, оптимально подобраная сетка придает диску максимальную прочность, диск равномерно стачивается без сколов



ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ

Артикул	Внешний × посадочный Ø, мм	Толщина Диска, мм	Прайс-лист
B9020-115-10	115x22,23	1.00	
B9020-115-12	115x22,23	1.20	
B9020-125-10	125x22,23	1.00	
B9020-125-12	125x22,23	1.20	
B9020-125-16	125x22,23	1.60	
B9020-150-16	150x22,23	1.60	
B9020-180-16	180x22,23	1.60	
B9020-180-20	180x22,23	2.00	
B9020-230-20	230x22,23	2.00	
B9020-230-25	230x22,23	2.50	
B9020-355-30	355x25,4	3.00	

ОПТИМАЛЬНАЯ линейка:

- Основа диска обладает хорошей упругостью и высокой прочностью
- Качественная связка на органических смолах



ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ

Артикул	Внешний × посадочный Ø, мм	Толщина Диска, мм	Прайс-лист
9020-76-12x5	76x10	1,2	
9020-07-115x10	115x22,23	1.00	
9020-07-115x12	115x22,23	1.20	
9020-07-125x10	125x22,23	1.00	
9020-07-125x12	125x22,23	1.20	
9020-07-125x16	125x22,23	1.60	
9020-07-150x12	150x22,23	1.20	
9020-07-150x16	150x22,23	1.60	
9020-07-180x16	180x22,23	1.60	
9020-07-180x20	180x22,23	2.00	
9020-07-230x20	230x22,23	2.00	
9020-07-230x25	230x22,23	2.50	

С ТВЕРДОСПЛАВНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

Расширяет возможности УШМ Идеально подходит для материалов с неоднородным составом. Высококачественное карбид-вольфрамовое напыление для чистого реза.



Артикул	B9020-125-22-C
Размер	125x22,23
Толщина диска	
Мин. кол-во/мастер упак.	10/100
Прайс-лист	

Дерево, дерево с гвоздями; Ламинат; Газобетон; Пластик; Паркет

КОРОНКИ АЛМАЗНЫЕ ДЛЯ УШМ TILEPRO

- VacuumTechnology -Технология нанесения алмазного слоя “вакуумное спекание” позволяет работать продолжительно без охлаждения с высокой скоростью
- ThinEdge -Толщина стенок алмазного слоя меньше на 25%
- HighSpeed - скорость работ выше на 30%



Артикул	Диаметр (мм)	Высота, мм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
H1055-10-06	6	60	10/100	
H1055-10-08	8	60	10/100	
H1055-10-10	10	60	10/100	
H1055-10-12	12	60	10/100	
H1055-10-35	35	60	14/70	
H1055-10-40	40	60	10/50	
H1055-10-68	68	60	10/50	

ЧАШКИ АЛМАЗНЫЕ



Vibration control — оптимальный баланс

Производительность в 3 раза выше по сравнению с алмазными чашками Sturm!

LONG LIFE - продолжительный рабочий ресурс

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
H9020-05-125x22-2	125x22 мм, 2 ряда	5/20	

Высокое содержание алмазов и толщина алмазного слоя 5,2 мм обеспечивают продолжительный рабочий ресурс, а точная балансировка качественное шлифование.



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
9020-05-125x22-1	125x22 мм, 1 ряд, 10 сегментов	10/50	
9020-05-125x22-2	125x22мм, 2 ряда, 20 сегментов	10/50	
9020-05-125x22-T	125x22мм, TURBO, 36 сегментов	10/50	

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ линейка:

- **Содержание алмазов в 2 раза больше оптимальной серии**
- Высота режущей кромки 10 мм
- Технология самозаточки
- Тело диска из стали марки 65Mn
- Горячее прессование

10мм Высота режущей кромки 10 мм; Керамогранит; Кафель; Керамика; Мокрый рез



СПЛОШНЫЕ

Артикул	Толщина дисков	Прайс-лист
B9021-115-22C	1,6	
B9021-125-22C	1,6	
B9021-150-22C	1,6	
B9021-180-22C	2,0	
B9021-230-25/22C	2,0	

10мм Высота режущей кромки 10 мм; Сухой рез; Бетон; Кирпич; Асфальт; Мрамор; Тротуарная плитка



СЕГМЕНТНЫЕ

Артикул	Толщина дисков	Прайс-лист
B9021-115-22S	2,0	
B9021-125-22S	2,0	
B9021-150-22S	2,0	
B9021-180-22S	2,2	
B9021-230-25/22S	2,4	

10мм Высота режущей кромки 10 мм; Мокрый/сухой рез; Армированный бетон; Песчаник; Бетон; Кирпич; Камень; Бордюрный камень



ТУРБО

Артикул	Толщина дисков	Прайс-лист
B9021-115-22T	2,0	
B9021-125-22T	2,2	
B9021-150-22T	2,2	
B9021-180-22T	2,6	
B9021-230-25/22T	2,8	

ОПТИМАЛЬНАЯ линейка:

- **Содержание алмазов на 30% выше чем в бытовой линейке**
- Высота режущей кромки 8мм
- Тело диска из стали марки 50
- Холодное прессование
- Переходное кольцо 20 мм в комплекте

8мм Высота режущей кромки 8 мм; Керамогранит; Кафель; Керамика; Мокрый рез



СПЛОШНЫЕ

Артикул	Толщина дисков	Прайс-лист
9020-04-115x22-WC	2,4	
9020-04-125x22-WC	2,4	
9020-04-150x22-WC	2,6	
9020-04-180x22-WC	2,6	
9020-04-230x22-WC	2,6	

8мм Высота режущей кромки 8 мм; Сухой рез; Бетон; Кирпич; Асфальт; Мрамор; Тротуарная плитка



СЕГМЕНТНЫЕ

Артикул	Толщина дисков	Прайс-лист
9020-04-115x22-C	2,4	
9020-04-125x22-C	2,4	
9020-04-150x22-C	2,6	
9020-04-180x22-C	2,6	
9020-04-230x22-C	2,6	

8мм Высота режущей кромки 8 мм; Мокрый/сухой рез; Армированный бетон; Песчаник; Бетон; Кирпич; Камень; Бордюрный камень



ТУРБО

Артикул	Толщина дисков	Прайс-лист
9020-04-125x22-T	2,6	
9020-04-150x22-T	2,8	
9020-04-180x22-T	2,8	
9020-04-230x22-T	3,2	

БЫТОВАЯ линейка:

- **Оптимальное содержание алмазного слоя**
- Высота режущей кромки 7 мм
- Тело диска из стали марки 50
- Холодное прессование
- Переходное кольцо 20 мм в комплекте

7мм Высота режущей кромки 7 мм; Керамогранит; Кафель; Керамика; Мокрый рез



СПЛОШНЫЕ

Артикул	Толщина дисков	Прайс-лист
9020-04-115x22K	2,4	
9020-04-125x22K	2,4	
9020-04-150x22K	2,6	
9020-04-180x22K	2,6	
9020-04-230x22K	2,6	

7мм Высота режущей кромки 7 мм; Сухой рез; Бетон; Кирпич; Асфальт; Мрамор; Тротуарная плитка



СЕГМЕНТНЫЕ

Артикул	Толщина дисков	Прайс-лист
9020-04-115x22C	2,4	
9020-04-125x22C	2,4	
9020-04-150x22C	2,6	
9020-04-180x22C	2,6	
9020-04-230x22C	2,6	

7мм Высота режущей кромки 7 мм; Мокрый/сухой рез; Армированный бетон; Песчаник; Бетон; Кирпич; Камень; Бордюрный камень



ТУРБО

Артикул	Толщина дисков	Прайс-лист
9020-04-115x22T	2,6	
9020-04-125x22T	2,6	
9020-04-150x22T	2,8	
9020-04-180x22T	2,8	
9020-04-230x22T	3,2	

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ

10мм Высота режущей кромки 10 мм
Армированный бетон
Бетон
Кирпич
Камень
Бордюрный камень
Мокрый/сухой рез
Песчаник



Артикул	Толщина дисков	Прайс-лист
B9021-125-22TW	2,4	
B9021-150-22TW	2,4	
B9021-230-22TW	2,8	

8мм Высота режущей кромки 8 мм
Армированный бетон
Бетон
Кирпич
Камень
Бордюрный камень
Мокрый/сухой рез
Песчаник



Артикул	Толщина дисков	Прайс-лист
9020-04-125x22-TW	2,6	
9020-04-150x22-TW	2,8	
9020-04-180x22-TW	2,8	
9020-04-230x22-TW	3,4	

7мм Высота режущей кромки 7 мм
Армированный бетон
Бетон
Кирпич
Камень
Бордюрный камень
Мокрый/сухой рез
Песчаник



Артикул	Толщина дисков	Прайс-лист
9020-04-115x22TW	2,6	
9020-04-125x22TW	2,6	
9020-04-150x22TW	2,8	
9020-04-180x22TW	2,8	
9020-04-230x22TW	3,4	

10мм Высота режущей кромки 10 мм
Армированный бетон
Бетон
Кирпич
Камень
Бордюрный камень
Сухой рез
Песчаник



Артикул	Толщина дисков	Прайс-лист
B9021-125-22TD	2,4	
B9021-150-22TD	2,4	
B9021-230-25/22TD	2,8	

ЭКСПЕРТ по армированному бетону:
- Диск алмазный ТУРБО специально изготовлен для работ по армированному бетону
- Высокая концентрация алмазов и толщина рабочего слоя 10 мм гарантируют высокую эффективность реза
- Тело диска из стали марки 65Mn и метод горячей опрессовки при производстве увеличивают износостойкость и срок эксплуатации



ЭКСПЕРТ по кафелю:
- Ультратонкий 1,1 мм специально разработан для высококачественной работы с кафелем, керамогранитом, декоративной тонкой рельефной плиткой.
- Тело диска усилено фланцем, минимизирующим вибрацию, что делает рез точным и чистым.
- Увеличенная высота алмазного слоя 10 мм и повышенная производительность обеспечивают долгое использование.
- Высокая скорость работы за счет толщины диска 1,1 мм



10мм Высота режущей кромки 10 мм
Армированный бетон
Гранит
Сухой рез



Артикул	Толщина дисков	Прайс-лист
B9021-125-22TS	2,2	
B9021-150-22TS	2,2	
B9021-230-22TS	2,8	

Увеличенное число алмазов
10мм Высота режущей кромки 10 мм
Армированный бетон
Бетон
Кирпич

Артикул	Толщина дисков	Прайс-лист
B9021-125-22AT	2,2	

Толщина диска 1,1 мм
Увеличенное скорость работы
Рельефная глазурь
Керамика
Мрамор

Артикул	Толщина дисков	Прайс-лист
B9021-125-22SST	1,1	

10мм Высота режущей кромки 10 мм
Кафель
Керамика
Мокрый рез



Артикул	Толщина дисков	Прайс-лист
B9021-125-22Yt	1,2	
B9021-125-22Ct	1,2	
B9021-125-22St	1,2	

ГРАВЕРЫ

GM2314F

Гравер, набор аксессуаров и оснастки (40шт), инструкция по эксплуатации, кейс



Максимальная мощность (Вт)	140
Обороты на холостом ходу (об/мин)	10000-32000
Диаметр цанги (мм)	2.4/3.2
Набор оснастки (шт)	40
Гибкий вал	Да
Длина кабеля питания (м)	1,2
Напряжение питания (В)	220
Вид упаковки	Пластиковый кейс
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	0,70
Прайс-лист	

Регулировка оборотов
Быстрый доступ к щеткам
Блокировка шпинделя

ГРАВЕРЫ

GM2315F

Гравер, набор аксессуаров и оснастки (210шт), инструкция по эксплуатации, кейс



Максимальная мощность (Вт)	150
Обороты на холостом ходу (об/мин)	8000-30000
Диаметр цанги (мм)	1.6/2.4/3.2
Набор оснастки (шт)	210
Гибкий вал	Да
Длина кабеля питания (м)	1,2
Напряжение питания (В)	220
Вид упаковки	Пластиковый кейс
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	0,82
Прайс-лист	

Быстрый доступ к щеткам
Регулировка оборотов
Блокировка шпинделя

GM2317FL

Гравер, набор аксессуаров и оснастки (120шт), инструкция по эксплуатации, кейс




Максимальная мощность (Вт)	170
Обороты на холостом ходу (об/мин)	8000-32000
Диаметр цанги (мм)	1.6/2.4/3.2
Набор оснастки (шт)	120
Гибкий вал	Да
Длина кабеля питания (м)	1,2
Напряжение питания (В)	220
Вид упаковки	Сумка
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	0,70
Прайс-лист	

Подсветка
Быстрый доступ к щеткам
Регулировка оборотов
Блокировка шпинделя

GM2318FS

Гравер, набор аксессуаров (126шт), инструкция по эксплуатации, пластиковый кейс



Максимальная мощность (Вт)	180
Обороты на холостом ходу (об/мин)	8000-35000
Диаметр цанги (мм)	1,6/2,4/3,2
Набор оснастки (шт)	126
Гибкий вал	Да
Длина кабеля питания (м)	1,8
Напряжение питания (В)	220
Вид упаковки	Пластиковый кейс
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	0,7
Прайс-лист	

ЖК-дисплей
Блокировка шпинделя
Быстрый доступ к щеткам

ГРС-2320

Гравер, оснастка (2шт), инструкция по эксплуатации



Максимальная мощность (Вт)	200
Обороты на холостом ходу (об/мин)	10000-32000
Диаметр цанги (мм)	2.4/3.2
Длина кабеля питания (м)	1,2
Напряжение питания (В)	220
Вид упаковки	Коробка
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	0,70
Прайс-лист	

Регулировка оборотов
Блокировка шпинделя

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГРАВЕРЫ

CGM1201S

Аккумуляторный гравер (1 шт.), lixкумуляторная батарея 2.0 Ач (1 шт.), зарядное устройство (1 шт.), набор аксессуаров (50 шт.) адаптер для зарядного устройства (1 шт.), пластиковый кейс (1 шт.)



Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	12
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	2.0
Время зарядки аккумулятора, ч	3.5
Скорость холостого хода, об/мин	5000-25000
Диаметр цанги, мм	1,2/1,4/1,8/2,4/3,2
Масса, кг	0.28
Прайс-лист	

АКБ Li-Ion 2,0 Ач
TBattery System 12V единая аккумуляторная система
Цанги для разных видов работ: Ø1,2 / Ø1,4 / Ø1,8 / Ø2,4 / Ø3,2
Регулировка оборотов

CGM1201

Аккумуляторный гравер (1 шт)
Гаечный ключ (1 шт)
Цанговый патрон (2 шт: 2.4/3.2 мм)



Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	12
Скорость холостого хода, об/мин	5000-25000
Диаметр цанги, мм	2.4/3.2
Масса, кг	0.28
Прайс-лист	

Диаметр цанги 2,4/3,2
TBattery System 12V единая аккумуляторная система

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГРАВЕРОВ

НАБОР НАСАДОК ДЛЯ ГРАВЕРА



GM2316F-100



GM2316F-65

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
GM2316F-100	100 предметов, универсальные	1/1	
GM2316F-65	65 предметов, универсальные	1/20	

НАБОР ШАРОШЕК



9030-02-S1
9030-02-S2

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9030-02-S1	20 шт, хвостовик 3 мм, алмазное напыление	10/200	
9030-02-S2	30 шт, хвостовик 3 мм, алмазное напыление	20/100	

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА OS8135R

Максимально компактный дизайн и прорезиненный корпус для комфортной работы



Регулировка оборотов



Пылезащищённая пусковая клавиша



350 Вт

125 мм

SoftGrip мягкие резиновые накладки

Потребляемая мощность (Вт, max)	350
Скорость холостого хода (об/мин)	6000-13000
Диаметр шлифовальной подошвы (мм	125
Амплитуда колебаний (мм)	2
Масса (кг)	1,52
Гарантийный срок (мес)	14

Комплектация
Пылесборник
Велкро-диск шлифовальный

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

HAG918CP hanskonner

Полировальная платформа,Полировальный чехол, Передняя рукоятка, Винты крепления передней рукоятки, (2шт), Ключ шестигранный, Инструкция по эксплуатации



- Константная электроника
- Повышенная пылезащита
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
- Фирменные подшипники NSK

Макс.мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Вес (Кг)	Прайс-лист
1 400	180	500 – 3000	3.2	

HAG918CPE hanskonner

Полировочный чехол 1шт, Полировочная подошва 1шт, Рукоятка 1шт, Винт крепления рукоятки 3шт, Ключ шестигранный 1шт



- Двойное действие: колебательные и вращательные движения пэда
- Константная электроника
- Фирменные подшипники
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²

Макс.мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Вес (Кг)	Ход эксцентрика, мм	Прайс-лист
1250	150/125	1400-4800	2,83	15	

AG919CP Sturm!

Полировальный чехол,Полировальная подошва, Рукоятка, Винты крепления рукоятки (2шт),Ключ шестигранный,Угольные щетки (комплект 2 шт),Инструкция по эксплуатации




- Регулировка оборотов
- Быстрый доступ к щёткам

Макс.мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Вес (Кг)	Прайс-лист
1 400	180	800 – 3500	2.3	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОЛИРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ HAG918CPE


hanskonner





Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HAG918CPE-998	Подошва шлифовальная D150 мм	1/100	

Sturm!

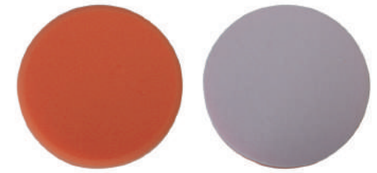

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5200502	Круг поролоновый "под липучку", D150, толщ.25 мм, средн. жестк.	1/250	

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

CCP1275 Sturm!



Диаметр круга 75 мм

1Battery System 12V единая аккумуляторная система

Аккумуляторная полировальная машина (1 шт)
Шерстяная полировальная насадка (1 шт)
Синтетическая полировальная насадка (1 шт)
Полировальный/шлифовальный диск (1 шт)
Поролоновая насадка (1 шт)
Боковая рукоять (1 шт)
Шлифовальная бумага (5 шт)

Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	12
Скорость холостого хода, об/мин	0-2600/0-7800
Диаметр шлифовальной подошвы, мм	72
Диаметр круга, мм	75
Размер шпинделя, мм	M6
Масса, кг	0.87
Прайс-лист	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОЛИРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ CCP1275


Sturm!




Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5200203	Тарелка опорная, D72 мм	2/100	
5250503	Круг поролоновый D75, толщ.30 мм.	2/100	
9010-75-60	Круг шлифовальный Velcro D75мм, зерн. 60, 10 шт	1/100	
9010-75-120	Круг шлифовальный Velcro D75мм, зерн. 120, 10 шт	1/100	
9010-75-240	Круг шлифовальный Velcro D75мм, зерн. 240, 10 шт	1/100	

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА HAG918CP



Широкий диапазон регулировки оборотов от 500 до 3000 об/мин

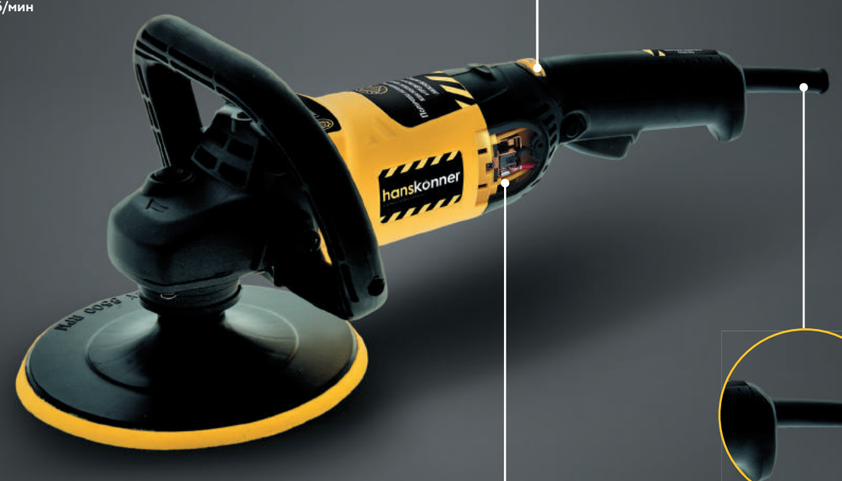

Сетевой кабель 4м — рабочая зона 50м²

ElectronicPowerManager константная электроника обеспечивает плавный пуск и поддержание постоянных оборотов под нагрузкой

закаленные шестерни редуктора | константная электроника | плавный пуск | защита от перегрева

MOTION & CONTROL NSK Японские пылезащищенные подшипники

VELCRORUBBER 4

Фиксатор-липучка для кабеля | Резиновый морозостойкий кабель | 4м=50м² рабочая зона

Диаметр диска (мм)	180
Мощность (Вт)	1400
Обороты на холостом ходу (об/мин)	500-3000
Длина кабеля (м)	4
Масса изделия (кг)	3,2

5 лет*

*при условии использования в бытовых целях. Условия предоставления расширенной гарантии смотрите на сайте www.hanskonner.ru

Ротор и статор с двойной лакировкой и бронированием арамидной нитью + пылеотражающая шайба обеспечивают полную пылезащиту



Комплектация
Полировальная платформа
Полировальный чехол
Передняя рукоятка
Винты крепления передней рукоятки (2 шт)
Ключ шестигранный

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

HOS8140BL hanskonner

Бумага для шлифования-6 шт., ключ – 1шт., адаптер пылеотвода 1 шт., трубка для пылеотвода 1 шт., шланг-1 шт.

NEW



- Защита от повторного запуска
- NSK&NMB японские подшипники
- Константная электроника
- Плавный пуск
- BL Motor бесщеточный мотор
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50 м²

Макс.мощность (Вт)	Размеры шлифовальной подошвы (мм)	Скорость холостого хода, об/мин	Амплитуда колебаний (мм)	Прайс-лист
400	150	4000-10000	5	

HOS8145R hanskonner

Пылесборник
Шлифовальная бумага
Инструкция по эксплуатации



- Возможность использовать платформу 150 мм
- Дополнительная рукоятка
- Фирменные подшипники
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50 м²

Макс.мощность (Вт)	Размеры шлифовальной подошвы (мм)	Вес (кг)	Амплитуда колебаний (мм)	Прайс-лист
450	125	2	3	

HOS8135RC hanskonner

Пылесборник, шлифовальная бумага

NEW



- Низкий уровень вибрации
- Константная электроника
- Плавный пуск
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50 м²

Макс.мощность (Вт)	Размеры шлифовальной подошвы (мм)	Скорость холостого хода, об/мин	Амплитуда колебаний (мм)	Прайс-лист
350	125	4000-12000	3	

OS8148RP Sturm!

1/4 шт.

Дополнительная подошва, Пылесборник
Велкро-диск шлифовальный (2шт)
Дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт)
Инструкция по эксплуатации
Шлифовальная бумага: 1шт О150мм
Подошва: 1шт



- Регулировка оборотов
- Возможность подключения к пылесосу
- Фиксация кнопки включения
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²

Макс.мощность (Вт)	Размеры шлифовальной подошвы (мм)	Вес (кг)	Амплитуда колебаний (мм)	Прайс-лист
480	125	1,94	2	

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ ДЛЯ HOS8140BL Sturm!



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
9010-150-60	Шлифовальные круг иVelcro D150 мм, P60, 20 шт.	1/50	
9010-150-120	Шлифовальные круги Velcro D150 мм, P120, 20 шт.	1/50	
9010-150-220	Шлифовальные круги Velcro D150 мм, P220, 20 шт.	1/50	
9010-150-400	Шлифовальные круги Velcro D150 мм, P400, 20 шт.	1/50	

ШЛИФКРУГИ VELCRO (ПОД ЛИПУЧКУ) Sturm!

Для эксцентриковых шлифмашин, 8 отверстий



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
9010-1258-040	ø125 мм, зернистость 40, 5 шт.	40/320	
9010-1258-060	ø125 мм, зернистость 60, 5 шт.	40/320	
9010-1258-080	ø125 мм, зернистость 80, 5 шт.	40/320	
9010-1258-100	ø125 мм, зернистость 100, 5 шт.	40/320	
9010-1258-120	ø125 мм, зернистость 120, 5 шт.	40/320	
9010-1258-150	ø125 мм, зернистость 150, 5 шт.	40/320	

OS8120R Sturm!

1/4 шт.

Дополнительная подошва, Пылесборник
Велкро-диск шлифовальный (2шт)
Дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт)
Инструкция по эксплуатации
Шлифовальная бумага: 1шт О150мм
Подошва: 1шт



- Регулировка оборотов
- Пылесборник

Макс.мощность (Вт)	Размеры шлифовальной подошвы (мм)	Вес (кг)	Амплитуда колебаний (мм)	Прайс-лист
450	125/150	2,65	2,5	

OS8135R Sturm!

1/6 шт.

Пылесборник
Велкро-диск шлифовальный
Инструкция по эксплуатации



- Регулировка оборотов
- Возможность подключения к пылесосу
- Фиксация кнопки включения

Макс.мощность (Вт)	Размеры шлифовальной подошвы (мм)	Вес (кг)	Амплитуда колебаний (мм)	Прайс-лист
350	125	1,47	2	

OS8155R Sturm!

1/6 шт.

Мешок для сбора пыли 1шт
Шлифовальная бумага 1шт
Дополнительная рукоять
Инструкция



- Регулировка оборотов
- Возможность подключения к пылесосу
- Фиксация кнопки включения

Макс.мощность (Вт)	Размеры шлифовальной подошвы (мм)	Вес (кг)	Амплитуда колебаний (мм)	Прайс-лист
550	125	2,25	2	

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА HOS8145R



450 Вт мощность

фирменные подшипники C&U повышенного ресурса

125 мм

Потребляемая мощность (Вт, max)	450
Скорость холостого хода (об/мин)	6000-12500
Диаметр шлифовальной подошвы (мм)	125
Амплитуда колебаний (мм)	3
Масса (кг)	2

Комплектация
Пылесборник
Шлифовальная бумага

5 лет*

*при условии использования в бытовых целях. Условия предоставления расширенной гарантии смотрите на сайте www.hanskonner.ru

ВИБРАЦИОННЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

OS8035P

1/6 шт. Мешок для сбора пыли 1шт, Шлифовальная бумага 1шт, Инструкция



- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
- Регулировка оборотов
- Металлическая платформа
- Возможность подключения к пылесосу
- Пылесборник

Макс.мощность (Вт)	Размеры шлифовальной подошвы (мм)	Вес (кг)	Амплитуда колебаний (мм)	Прайс-лист
350	115x230	2,3	2	

OS8025

1/6 шт. Переходник для подключения к пылесосу, Шлифовальная бумага, Инструкция по эксплуатации



- Возможность подключения к пылесосу
- Фиксация кнопки включения

Макс.мощность (Вт)	Размеры шлифовальной подошвы (мм)	Вес (кг)	Амплитуда колебаний (мм)	Прайс-лист
250	90x187	1,29	2	

OS8132M

1/6 шт. Мешок для сбора пыли 1 шт, Шлифовальная бумага 6 шт, Ключ шестигранник 1шт,Пылесборник 1шт, Прямоугольная шлифовальная подошва 1шт, Круглая шлифовальная подошва 1шт, Ромбическая шлифовальная подошва 1 шт.

•3 сменные платформы в комплекте



- Возможность подключения к пылесосу
- Пылесборник

Макс.мощность (Вт)	Размеры шлифовальной подошвы (мм)	Вес (кг)	Прайс-лист
320	90x187/125/110x208	1,75	

OS8032

Пылесборник, Шлифовальная бумага 110*145мм, Инструкция по эксплуатации



- Пылесборник
- Прорезиненная рукоять

Макс.мощность (Вт)	Размеры шлифовальной подошвы (мм)	Вес (кг)	Амплитуда колебаний (мм)	Прайс-лист
320	104x112	1,02	2	

ЩЕТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

AG1014P

Ключ -1 шт., шестигранник -1 шт., шлифовальная щетка -1 шт.,плоский ключ -2 шт., щиток шлифовального диска-1 шт., угольные щетки -1 шт .,зажимной винт -1 шт., ручка -1 шт.




- Регулировка оборотов
- Поддержание постоянного числа оборотов
- Возможность подключения к пылесосу
- Быстрый доступ к щёткам

Макс. мощность (Вт)	Диаметр щеток (мм)	Ширина щеток (мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Частота оборотов (об/мин)	Прайс-лист
1 400	120	100	19,5	1000-3000	

ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА

Подходит для шлифовальной машины Sturm! OS8132M



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9010-108X208-040	Размер 108x208 мм, зернистость 40, 5 шт	5/200	
9010-108X208-080	Размер 108x208 мм, зернистость 80, 5 шт	5/200	
9010-108X208-120	Размер 108x208 мм, зернистость 120, 5 шт	5/200	
9010-108X208-150	Размер 108x208 мм, зернистость 150, 5 шт	5/200	

ЩЕТКИ ДЛЯ ЩЕТОЧНЫХ ШЛИФМАШИН



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
AG1014P-9812	Щетка нейлон/шкурка Р120, ø118 мм, матирование, полировка и удаление царапин на металле	1/1	
AG1014P-9912	Щетка нейлон, Р120, ø118 мм, глубокое матирование, шлифование и полировка металлических поверхностей	1/1	
AG1014P-993	Щетка нейлон, ø120 мм, К180, для структурирования, состаривания мягкой древесины, шлифования металла	1/32	
AG1014P-996	Щетка железный провод, ø120 мм, удаление ржавчины, зачистка заусенец, очистки металлических поверхностей	1/1	
AG1014P-9960	Щетка шкурка Р60, ø115 мм, удаление ржавчины и царапин, шлифование и придание текстуры	1/1	

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА DWS6010



Потребляемая мощность (max), (Вт)	1000
Скорость холостого хода (об/мин)	1300-2200
Диаметр шлифовальной платформы (мм)	175
Диаметр шлифовальной бумаги (мм)	180
Длина сетевого кабеля (м)	4
Длина гибкого шланга (м)	2
Масса (кг)	2.5
Гарантийный срок (мес)	14

Комплектация
Шлифовальная бумага (6 шт)
Гибкий шланг 2 метра
Шестигранный ключ
Бокова рукоятка
Угольная щетка (1 комплект)
Пилесборник

ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ СТЕН И ПОТОЛКА

HDWS6080BL hanskonner

Шлифовальная подушка (мягкая шлифовальная тарелка установлена) – 2шт., мягкий шланг - 1шт., соединительная трубка - 2 шт., шестигранный ключ - 1 шт., наждачная бумага – 6 шт., зажим – 6 шт., отвертка - 1 шт., сумка - 1 шт.



- Высококачеств. японские подшипники NSK
- Константная электроника
- Плавный пуск
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
- UltraLight облегчённая конструкция
- Две платформы в комплекте : жесткая и мягкая

Макс.мощность, (Вт)	Диаметр шлифовальной платформы/бумаги, (мм)	Длина гибкого шланга, (м)	Обороты холостого хода, (об/мин)	Вес, (кг)	Прайс-лист
800	210/220	4	900-2100	3	

DWS6010 Sturm!

1/6 шт. Шлифовальная бумага 6шт, Гибкий шланг (2м) 1шт, Шестигранний ключ 1шт, Боковая рукоятка 1шт6 Угольная щетка 1комплект, Пылесборник 1шт



- Светодиодная подсветка
- Пылезащита двигателя
- Регулировка оборотов
- Пылесборник в комплекте
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²

Макс.мощность, (Вт)	Размеры шлифовальной подошвы, (мм)	Обороты холостого хода, (об/мин)	Вес, (кг)	Прайс-лист
1000	175	1000-2200	2,5	

DWS6010SL Sturm!

Наждачная бумага 6шт
Гибкий шланг (2м) 1шт
Шестигранный ключ 1шт
Отвертка (2 головки) 1шт
Угольная щетка комплект 1
Пылесборник 1шт
Кейс 1шт
Инструкция



- Турбина для качественного пылеотвода
- Пылезащита двигателя
- Светодиодная подсветка
- Кейс в комплекте
- Сетевой кабель 4 м
- Пылесборник в комплекте

Макс.мощность, (Вт)	Размеры шлифовальной подошвы, (мм)	Обороты холостого хода, (об/мин)	Вес, (кг)	Прайс-лист
1000	215	750 -1700	6	

DWS6011 Sturm!

Шлифовальная машина, гибкий шланг, шлифовальная бумага (6 шт.), шестигранный ключ, двусторонняя отвертка, уплотнительное кольцо, сумка, дополнительные угольные щетки (комплект, 2 шт.)



- Сумка в комплекте
- Лёгкий вес – 3,8 кг
- Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
- Пылезащита двигателя

Макс.мощность, (Вт)	Диаметр шлифовальной платформы/бумаги, (мм)	Длина гибкого шланга, (м)	Обороты холостого хода, (об/мин)	Вес, (кг)	Прайс-лист
1000	215/225	2	750-1700	3,8	


ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ И ОПОРНЫЕ ТАРЕЛКИ

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ ДЛЯ HDWS6080BL Sturm!



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9010-220-60	Шлифовальные круги Velcro ø220 мм, P60, 20 шт.	1/20	
9010-220-120	Шлифовальные круги Velcro ø220 мм, P120, 20 шт.	1/20	
9010-220-220	Шлифовальные круги Velcro ø220 мм, P220, 20 шт.	1/20	
9010-220-240	Шлифовальные круги Velcro ø220 мм, P240 20 шт.	1/20	
9010-220-400	Шлифовальные круги Velcro ø220 мм, P400, 20 шт.	1/20	

ОПОРНЫЕ ТАРЕЛКИ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ HDWS6080BL Sturm!



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HDWS6080BL-998H	Подошва шлифовальная 210 мм, жесткая,	1/20	
HDWS6080BL-998S	Подошва шлифовальная 210 мм, мягкая	1/20	

ШЛИФКРУГИ VELCRO ДЛЯ DWS6010 (ПОД ЛИПУЧКУ) Sturm!

Для эксцентриковых шлифмашин, 8 отверстий



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
DWS6010-9060	ø180 мм, зернистость 60, 20 шт.	1/20	
DWS6010-9120	ø180 мм, зернистость 120, 20 шт.	1/20	
DWS6010-9180	ø180 мм, зернистость 180, 20 шт.	1/20	
DWS6010-9220	ø180 мм, зернистость 220 20 шт.	1/20	
DWS6010-9240	ø180 мм, зернистость 240, 20 шт.	1/20	
DWS6010-9400	ø180 мм, зернистость 400, 20 шт.	1/20	

ШЛИФКРУГИ VELCRO ДЛЯ DWS6010SL (ПОД ЛИПУЧКУ) Sturm!

Для эксцентриковых шлифмашин, 8 отверстий



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
DWS6010SL-9060	ø225 мм, зернистость 60, 20 шт.	1/20	
DWS6010SL-9120	ø225 мм, зернистость 120, 20 шт.	1/20	
DWS6010SL-9180	ø225 мм, зернистость 180, 20 шт.	1/20	
DWS6010SL-9220	ø225 мм, зернистость 220, 20 шт.	1/20	
DWS6010SL-9240	ø225 мм, зернистость 240, 20 шт.	1/20	
DWS6010SL-9400	ø225 мм, зернистость 400, 20 шт.	1/20	

ЛЕНТОЧНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

HBS8512 hanskonner



Пылесборник
Шлифовальная лента (установлена)
Запасной ремень
Шлифовальная рамка
Струбцины (2шт)
Адаптер для подключения пылесоса
Дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт)
Инструкция по эксплуатации, по безопасности

Регулировка оборотов

Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²

Металлический корпус

Макс.мощность (Вт)	Размер шлифовальной ленты (мм)	Размеры шлифовальной подошвы (мм)	Скорость движения (м/мин)	Прайс-лист
1200	76x533	150*95	180-340	

BS8511U •Sturm!

1/6 шт.



Запасная угольная щетка 1 комплект
Пылесборник 1шт
Шлифовальная лента 1шт
Запасная шлифовальная лента 1шт
Направляющая рамка 1шт
Струбцины 2шт

Регулировка оборотов

Пылесборник

Быстрый доступ к щёткам

Макс.мощность (Вт)	Размер шлифовальной ленты (мм)	Размеры шлифовальной подошвы (мм)	Скорость движения (м/мин)	Прайс-лист
1100	76x533	150*95	120-380	

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

COS1285 •Sturm!



Аккумуляторная шлифовальная машина (1 шт)
Пылесборник (1 шт)
Шлифовальная бумага (3 шт)

Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	12
Скорость холостого хода, об/мин	13000
Размер подошвы, мм	150x150x105
Масса, кг	0.52
Прайс-лист	

Размер подошвы 150x150x105 мм

1Battery System 12V
единая аккумуляторная система

ШЛИФЛЕНТЫ

ШЛИФЛЕНТЫ БЕСКОНЕЧНЫЕ (10 шт.) •Sturm!

УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
	75x457 мм		
9010-B75x457-040	75x457 мм, зернистость 040, 10 шт.	1/25	
9010-B75x457-060	75x457 мм, зернистость 060, 10 шт.	1/25	
9010-B75x457-080	75x457 мм, зернистость 080, 10 шт.	1/25	
9010-B75x457-100	75x457 мм, зернистость 100, 10 шт.	1/25	
9010-B75x457-120	75x457 мм, зернистость 120, 10 шт.	1/25	
9010-B75x457-150	75x457 мм, зернистость 150, 10 шт.	1/25	

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
	76x533 мм		
9010-B76x533-040	76x533 мм, зернистость 040, 10 шт.	1/25	
9010-B76x533-060	76x533 мм, зернистость 060, 10 шт.	1/25	
9010-B76x533-080	76x533 мм, зернистость 080, 10 шт.	1/25	
9010-B76x533-100	76x533 мм, зернистость 100, 10 шт.	1/25	
9010-B76x533-120	76x533 мм, зернистость 120, 10 шт.	1/25	
9010-B76x533-150	76x533 мм, зернистость 150, 10 шт.	1/25	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН

МЕШОК ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ •Sturm!

ПОДХОДИТ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ:
DWS6010 / DWS6010SL



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
DWS6010SL-999B	Мешок для сбора пыли	1/35	

ГОФРОШЛАНГ •Sturm!

ПОДХОДИТ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ:
DWS6010 / DWS6010SL



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
DWS6010SL-999T	Гофрошланг	1/15	

РУБАНКИ

P1011

Рубанок, ножи (2 шт.), параллельная направляющая, ограничитель глубины строгания, дополнительный ремень, дополнительные угольные щетки (комплект, 2 шт.), ключ, инструкция по эксплуатации



Максимальная мощность (Вт)	1100
Максимальная ширина строгания (мм)	82
Максимальная глубина строгания (мм)	3
Обороты на холостом ходу (об/мин)	14000
Регулировка глубины обработки	Да
Прайс-лист	

Снятие фаски/ выборка четверти

Выбор направления выброса стружки

P1015

Рубанок, пылесборник, параллельная направляющая, ограничитель глубины выборки пазов, гаечный ключ, дополнительный ремень, опорный кронштейн, точильное устройство, образцовая мера, защитное приспособление для ножей, дополнительные угольные щетки (комплект, 2 шт.), инструкция по эксплуатации



Максимальная мощность (Вт)	1500
Максимальная ширина строгания (мм)	110
Максимальная глубина строгания (мм)	3,5
Обороты на холостом ходу (об/мин)	15000
Регулировка глубины обработки	Да
Возможность стационарного крепления	Да
Прайс-лист	

Снятие фаски/ выборка четверти

Стационарное крепление

P1090

Рубанок, параллельная направляющая с комплектом крепежа, опорный кронштейн с комплектом крепежа, ограничитель глубины, дополнительный ремень, дополнительные угольные щетки (комплект, 2 шт.), ножи (комплект, 2 шт.), пылесборник, гаечный ключ, инструкция по эксплуатации



Максимальная мощность (Вт)	900
Максимальная ширина строгания (мм)	82
Максимальная глубина строгания (мм)	3
Обороты на холостом ходу (об/мин)	16000
Регулировка глубины обработки	Да
Прайс-лист	

Снятие фаски/ выборка четверти

РУС-1090

Рубанок, параллельная направляющая, ограничитель глубины, дополнительный ремень, дополнительные угольные щетки (комплект, 2 шт.), ножи (комплект, 2 шт.), заточное устройство для ножей, гаечный ключ торцевой, инструкция по эксплуатации



Максимальная мощность (Вт)	900
Максимальная ширина строгания (мм)	82
Максимальная глубина строгания (мм)	2
Обороты на холостом ходу (об/мин)	17 000
Регулировка глубины обработки	Да
Прайс-лист	

Снятие фаски/ выборка четверти

Возможность подключения к пылесосу

НОЖИ ДЛЯ РУБАНКА

НОЖИ ДЛЯ РУБАНКА

Универсальные ножи, подходят к рубанкам любых производителей, двусторонние, высокоуглеродистая сталь



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5430101	82x1.2x5.5 мм, универсальные, 2 шт.	50/400	

НОЖИ ДЛЯ РУБАНКА

Универсальные, затачиваемые, высокоуглеродистая сталь



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лис
5430102	82x28x3 мм, перетачиваемые, 2 шт.	1/50	

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СТЕПЛЕРЫ

CET1201

Аккумуляторный степлер (1 шт), скобы 6 мм (1000 шт), скобы 8 мм (1000 шт), гвозди 10 мм (500 шт), кабель USB Type-C (1 шт)



Напряжение аккумулятора, В	3,6
Емкость аккумуляторной батареи, А*ч	1,5
Ударов в минуту	33
Высота скоб, мм	4-10
Высота гвоздей, мм	6-10
Прайс-лист	

Подсветка

Li-ion

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

MF5630C

Многофункциональный инструмент, дельтовидная шлифовальная платформа, наждачная бумага для обработки древесины и металла (3шт), шабер, пильное полотно по дереву, шестигранный ключ для крепежа оснастки, инструкция по эксплуатации, кейс



Регулировка оборотов

Кейс

Макс. мощность (Вт)	Частота колебаний на холостом ходу (кол/мин)	Амплитуда колебаний (Град.)	Функции	Вес (Кг)	Прайс-лист
300	15000-22000	3	Шлифование, резка, пиление, шабрение	1.5	

МПС-5630С

Многофункциональный инструмент, дельтовидная шлифовальная платформа, наждачная бумага для обработки древесины и металла (3шт), шабер, пильное полотно по дереву, шестигранный ключ для крепежа оснастки, инструкция по эксплуатации



Макс. мощность (Вт)	Частота колебаний на холостом ходу (кол/мин)	Амплитуда колебаний (Град.)	Функции	Вес (Кг)	Прайс-лист
300	20000	3	Шлифование, резка, пиление, шабрение	1.23	

ШЛИФОВАЛЬНАЯ ОСНАСТКА ДЛЯ МФУ

НАЖДАЧНАЯ БУМАГА (5 ШТ.)

VELCRO (ПОД ЛИПУЧКУ)



NEW

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
MF5630C-8040	93 мм, зерно 40, уп. 5 шт.	24/200	
MF5630C-8060	93 мм, зерно 60, уп. 5 шт.	24/200	
MF5630C-8080	93 мм, зерно 80, уп. 5 шт.	50/200	
MF5630C-8100	93 мм, зерно 100, уп. 5 шт.	50/200	
MF5630C-8120	93 мм, зерно 120, уп. 5 шт.	24/200	
MF5630C-8320	93 мм, зерно 320, уп. 5 шт.	24/200	

ПОДОШВА ДЛЯ НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ

VELCRO (ПОД ЛИПУЧКУ)



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
MF5630C-503	90 мм	50/200	

КАРБИДНОЕ ПОЛОТНО





Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
MF5630C-994	Карбидное треугольное полотно	1/1	
MF5630C-995	Карбидное сегментное полотно	1/1	

АЛМАЗНОЕ ПОЛОТНО



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
MF5630C-996	Алмазное сегментное полотно	1/1	

НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ И СТРУЖКИ



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
MF5630C-993	Для сбора пыли и стружки, подключение к пылесосу	1/1	

ПИЛА Т-ОБРАЗНАЯ ПО ДЕРЕВУ



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
MF5630C-506	SK7, 44 мм	10/100	

Е-ОБРАЗНАЯ ПИЛА



По дереву - быстрый рез, 35 мм

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
MF5630C-997	Е-образная пила 65Mn 35 мм, разметка, упрочненная	10/100	
MF5630C-998	Е-образная пила 65Mn 35 мм, разметка	10/100	

Е-ОБРАЗНАЯ ПИЛА БИ-МЕТАЛЛ



Режет дерево с гвоздями

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
MF5630C-502	35 мм	10/100	

АККУМУЛЯТОРНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

CMT1801 •Sturm!



Аккумуляторный инструмент (1 шт), АКБ 2.0 Ач (2 шт), ЗУ (1 шт), насадки: шуруповерт (1 шт), лобзик (1 шт), насадка для шлифования (1 шт), реноватор (1 шт), биты (6 шт), адаптер (1 шт), сверла (6 шт), пильное полотно (1 шт), Дельтовидная платформа (1 шт), шлифбумага (4 шт), насадка для реноватора (2 шт: шабер, пила), патрубок для пылеотвода, пластиковый кейс (1 шт)

Напряжение, В	18
Кол-во и емкость аккумулятора, Ач	2*2.0
Время зарядки аккумулятора, ч	1
ШУРУПОВЕРТ	
Количество скоростей/Max крутящий момент, Нм	2/40
ШЛИФМАШИНА	
Частота колебаний, об/мин	0-10000
РЕНОВАТОР	
Частота колебаний, об/мин	0-9000
ЛОБЗИК	
Глубина пропила, дерево/металл, мм	60/3
Частота хода, об/мин	0-2700
Прайс-лист	

4 в 1 — 4 в 1 (шуруповет, лобзик, шлифмашина, реноватор)

Подсветка

Индикатор заряда аккумулятора

1Battery System единая аккумуляторная система

CMT1802 •Sturm!



Аккумуляторный инструмент (1 шт), АКБ 2.0 Ач (2 шт), ЗУ (1 шт), насадки: шуруповерт (1 шт), сабельная пила (1 шт), насадка для шлифования (1 шт), реноватор (1 шт), биты (6 шт), адаптер (1 шт), сверла (6 шт), пильное полотно (1 шт), дельтовидная платформа для шлифования (1 шт), шлифбумага (4 шт), насадка для реноватора (2 шт: шабер, пила), патрубок для пылеотвода (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)

Напряжение, В	18
Кол-во и емкость аккумулятора, Ач	2*2.0
Время зарядки аккумулятора, ч	1
ШУРУПОВЕРТ	
Количество скоростей/Max крутящий момент, Нм	2/40
САБЕЛЬНАЯ ПИЛА	
Скорость холостого хода, об/мин	0-3000
Амплитуда хода полотна, мм	15
РЕНОВАТОР	
Частота колебаний, об/мин	0-21000
Угол колебаний	3°
ШЛИФМАШИНА	
Частота колебаний, об/мин	0-10000
Диаметр шлифовальной подошвы, мм	138x97
Прайс-лист	


4 в 1 — 4 в 1 (шуруповет, сабельная пила, шлифмашина, реноватор)

Подсветка

Индикатор заряда аккумулятора

1Battery System единая аккумуляторная система

CMF1201 •Sturm!



Аккумуляторный многофункциональный инструмент (1 шт), дельтовидная шлифовальная платформа (1 шт), пильная насадка E-Cut (1 шт), шабер (1 шт), наждачная бумага (3 шт), трубка для отвода пыли (1 шт)


Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	12
Число колебаний на холостом ходу	5000-18000 об/мин
Угол колебаний	3.2°
Масса, кг	0.98
Прайс-лист	

Угол колебаний 3,2°

1Battery System единая аккумуляторная система 12V

Кнопка блокировки для продолжительной работы

CMF1830 •Sturm!



Аккумуляторный многофункциональный инструмент (1 шт), дельтовидная шлифовальная платформа (1 шт), пильная насадка E-Cut (1 шт), шабер (1 шт), наждачная бумага (2 шт)

Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Число колебаний на холостом ходу, об/мин	5500-20000
Угол колебаний	3°
Масса, кг	1.0
Прайс-лист	

AVT — Антивибрационная система

Подсветка

Система быстрой замены оснастки

1Battery System единая аккумуляторная система

Регулировка частоты колебаний

НАБОР НАСАДОК ДЛЯ МФУ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ •Sturm!



Насадка круглая по металлу и пластику. Длина режущей части 88 мм. Шаг зубьев 1,8 мм.

Насадка по дереву и пластику. Ширина режущей части 10 мм. Шаг зубьев 1,4 мм.

Насадка пометаллу и пластику. Ширина режущей части 20 мм. Шаг зубьев 1,4 мм.

Насадка круглая по дереву и пластику. Длина режущей части 88 мм. Шаг зубьев 1,4 мм.

Насадка для снятия краски и штукатурки. Ширина рабочей части 52 мм.

Насадка по дереву и пластику. Ширина режущей части 35 мм. Шаг зубьев 1,4 мм.

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
MF5630C-SET-U1	Набор насадок для МФИ, 6 шт, универсальный	10/40	

ПО ДЕРЕВУ •Sturm!



Насадка круглая по дереву и пластику. Длина режущей части 88 мм. Шаг зубьев 1,4 мм.

Насадка по дереву и пластику. Ширина режущей части 35 мм. Шаг зубьев 1,4 мм.

Насадка по металлу и пластику. Ширина режущей части 20 мм. Шаг зубьев 1,4 мм.

Насадка по дереву и пластику. Ширина режущей части 65 мм. Шаг зубьев 1,8 мм.


Насадка по дереву и пластику. Ширина режущей части 10 мм. Шаг зубьев 1,4 мм.

Насадка по дереву и пластику. Ширина режущей части 28 мм. Шаг зубьев 1,4 мм.

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
MF5630C-SET-W1	Набор насадок для МФИ, 6 шт, по дереву	10/40	

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ HCS51185




Алюминиевая литая платформа



Быстрая регулировка угла и глубины пропила





Подключение к пылесосу

1800 Вт

литая платформа с ребрами жесткости

шестерни повышенной твердости, фирменные подшипники

VELCRORUBBER 4

Фиксатор-липучка для кабеля

Резиновый морозостойкий кабель

4м=50м² рабочая зона

Диаметр диска (мм)	185
Мощность (Вт)	1800
Глубина пропила 90° (мм)	63
Глубина пропила 45° (мм)	43
Обороты на холостом ходу (об/мин)	5000
Масса изделия (кг)	4,23


Комплектация
Параллельный упор
Шестигранный ключ
Адаптер для извлечения пыли

5 лет

*при условии использования в бытовых целях. Условия предоставления расширенной гарантии смотрите на сайте www.hanskonner.ru

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ CS50185P

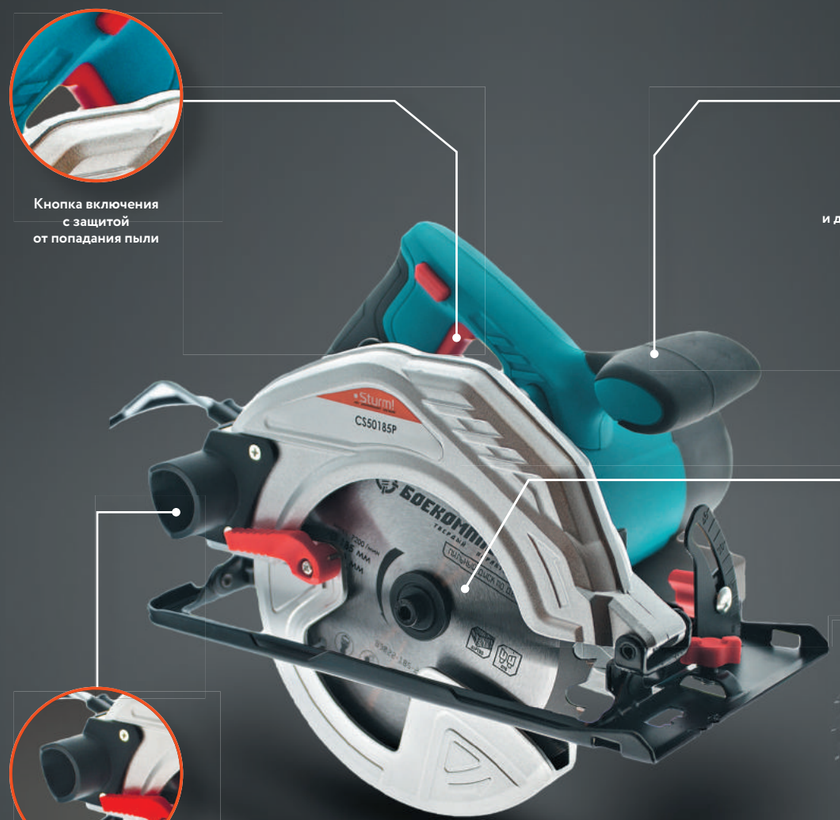

1850 Вт
самый мощный двигатель в своем классе

пылезащищенные подшипники с повышенным ресурсом

4 м – длина кабеля
50 м² рабочая зона



Обмотки двигателя покрыты термостойким лаком, а также коллектор роторазащищён специальным композитным составом

Диаметр диска (мм)	185
Мощность (Вт)	1850
Глубина пропила 90° (мм)	65
Скорость холостого хода (об/мин)	5500
Масса изделия (кг)	4,6
Гарантийный срок (мес)	14

Комплектация
Пила циркулярная
Гаечный ключ
Патрубок для подключения к пылесосу
Параллельный упор
Пильный диск

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА CCS1867BL

Глубина пропила 67 мм: на 22% больше других пил



18 В

165 мм
диаметр диска

1BatterySystem
единая аккумуляторная система
Данная модель является частью системы **1BatterySystem** и совместима со всей линейкой аккумуляторного инструмента. Для Вашей выгоды модель поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

BRUSHLESS MOTOR
На **30%** мощнее обычных двигателей

Артикул	CCS1867BL
Аккумуляторная батарея	Li-Ion (литий-ионная)
Напряжение (В)	18
Скорость холостого хода (об/мин)	5000
Макс. глубина пропила под углом в 90° (мм)	67
Макс. глубина пропила под углом в 45° (мм)	47
Пильный диск (мм)	Ø165XØ20X1.5X24T
Масса (кг)	2,5
Гарантийный срок (мес)	14

Комплектация
Аккумуляторная циркулярная пила
Пильный диск по дереву
Параллельная направляющая
Ключ шестигранный
Инструкция по безопасности
Инструкция по эксплуатации

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

2 В 1 МИНИЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА + ПЛИТКОРЕЗ CS5012MS



125 мм диск

1000 Вт

48 мм глубина пропила

4 м – длина кабеля 50 м² рабочая зона

Мощность (Вт)	1000
Скорость холостого хода (об/мин)	4500
Диаметр диска (мм)	125
Угол наклона (град)	0-45
Масса изделия (кг)	2,2
Гарантийный срок (мес)	14

Комплектация
Пила циркулярная
Ключ шестигранный
Пильный диск
Параллельный упор
Переходник под пылесос

Глубина пропила под углом	
Максимальная глубина пропила под углом в 90 градусов	125 мм диск: 48мм 120 мм диск: 45,5мм 115 мм диск: 43мм

Глубина пропила под углом	
Максимальная глубина пропила под углом в 45 градусов	125 мм диск: 32мм 120 мм диск: 31мм 115 мм диск: 30мм

ПИЛЫ ЦИРКУЛЯРНЫЕ

HCS51185 hanskönner

1/2 шт.

Параллельный упор - 1шт
Шестигранный ключ - 1шт
Адаптер для извлечения пыли - 1шт



Макс.мощность (Вт)	1800
Обороты на холостом ходу (об/мин)	5 000
Диаметр диска (мм)	185
Глубина пропила 90 град. (мм)	63
Прайс-лист	

Литая платформа с рёбрами жесткости
Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
Морозостойкий резиновый кабель
Закаленные шестерни редуктора

HCS50160 hanskönner

1/2 шт.

Пила циркулярная, параллельный упор, шестигранный ключ, винт (2шт), пильный диск, адаптер для подключения пылесоса



Потребляемая мощность (Max), Вт	1350
Пильный диск, Ø внешний*Ø посадочный, мм	165*20/30
Скорость холостого хода, об/мин	5000
Максимальная глубина пропила под углом 90° / 45°, мм	52 / 35
Прайс-лист	

Литая платформа с рёбрами жесткости
Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
Константная электроника
Плавный пуск
Подсветка рабочей зоны
Крепление к столу

HCS50190 hanskönner

1/2 шт.

Пила циркулярная, параллельный упор, шестигранный ключ, винт (2шт), пильный диск, адаптер для подключения пылесоса



Потребляемая мощность (Max), Вт	1800
Пильный диск, Ø внешний*Ø посадочный, мм	190*20/30
Скорость холостого хода, об/мин	5000
Максимальная глубина пропила под углом 90° / 45°, мм	65 / 42
Прайс-лист	

Литая платформа с рёбрами жесткости
Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
Константная электроника
Плавный пуск
Подсветка рабочей зоны
Крепление к столу

HCS50210 hanskönner

1/2 шт.

Пила циркулярная, параллельный упор, шестигранный ключ, винт (2шт), пильный диск, адаптер для подключения пылесоса



Потребляемая мощность (Max), Вт	2100
Пильный диск, Ø внешний*Ø посадочный, мм	210*20/30
Скорость холостого хода, об/мин	4800
Максимальная глубина пропила под углом 90° / 45°, мм	75 / 50
Прайс-лист	

Крепление к столу
Литая платформа с рёбрами жесткости
Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
Константная электроника
Плавный пуск
Подсветка рабочей зоны
Расклинивающий нож

CS50235 Sturm!

1/4 шт.

Параллельная направляющая
Пильный диск
Ключ шестигранный
Зажимные струбцины (2 шт.)
Переходное кольцо (30мм) для диска
Стопорный винт для подвижного кожуха
Комплект угольных щеток (2 шт.)
Инструкция по эксплуатации



Макс.мощность (Вт)	2300
Обороты на холостом ходу (об/мин)	3 900
Диаметр диска (мм)	235
Глубина пропила 90 град. (мм)	82
Прайс-лист	

Фирменные подшипники
Металлический корпус инструмента
Блокировка шпинделя
Крепление к столу

CS50201 Sturm!

1/2 шт.

пильный диск, защитный кожух, параллельная направляющая, подвижная направляющая,расклинивающий нож,комплект крепления к верстаку (скоба-2 шт.,болт-2 шт.,гайка-2 шт.),переходник для подключения пылесоса, фланцевый ключ,-шестигранный ключ, дополнительные угольные щетки (комплект, 2 шт.),винт (4шт), шайба (4шт), шплинт, штифт,инструкция по эксплуатации



Макс.мощность (Вт)	2000
Обороты на холостом ходу (об/мин)	5 500
Диаметр диска (мм)	200
Глубина пропила 90 град. (мм)	65
Прайс-лист	

Крепление к столу
Расклинивающий нож
Высокая скорость пропила

CS51185 Sturm!

1/2 шт.

Пильный диск
Параллельная направляющая
Гаечный ключ
Дополнительные угольные щетки (комплект, 2 шт.)
Инструкция по эксплуатации



Макс.мощность (Вт)	1600
Обороты на холостом ходу (об/мин)	5 500
Диаметр диска (мм)	185
Глубина пропила 90 град. (мм)	59
Прайс-лист	

Повышенная пылезащита
Быстрый доступ к щеткам

CS51160 Sturm!

1/4 шт.

Параллельная направляющая
Пильный диск
Ключ шестигранный
Комплект угольных щеток (2 шт.)
Инструкция по эксплуатации



Макс.мощность (Вт)	1400
Обороты на холостом ходу (об/мин)	4700
Диаметр диска (мм)	160
Глубина пропила 90 град. (мм)	45
Прайс-лист	

Подключение к пылесосу
Блокировка шпинделя

CS5012MS Sturm!

1/4 шт.

Пильный диск
Параллельная направляющая
Переходник на пылесос
Шестигранный ключ
Инструкция по эксплуатации



Макс.мощность (Вт)	1000
Обороты на холостом ходу (об/мин)	4 500
Диаметр диска (мм)	125
Глубина пропила 90 град. (мм)	48
Прайс-лист	

Тонкая рукоятка для удобного хвата
Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
Подключение к пылесосу

CS50185P Sturm!

1/4 шт.

Пильный диск
Кольцо переходник для дисков с посадочным диаметром 20мм
Параллельная направляющая
Шестигранный ключ
Дополнительные угольные щетки (комплект, 2 шт.).
Инструкция по эксплуатации.



Макс.мощность (Вт)	1850
Обороты на холостом ходу (об/мин)	5 500
Диаметр диска (мм)	185
Глубина пропила 90 град. (мм)	65
Прайс-лист	

Подключение к пылесосу
Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²

ПИЛЫ ЦИРКУЛЯРНЫЕ

ЦПС-51185 СОЮЗ

1/4 шт.

Пильный диск
Параллельная направляющая
Гаечный ключ
Дополнительные угольные щетки (комплект, 2 шт.)
Инструкция по эксплуатации



Макс.мощность (Вт)	1500
Обороты на холостом ходу (об/мин)	5 500
Диаметр диска (мм)	185
Глубина пропила 90 град. (мм)	63
Прайс-лист	

Подключение к пылесосу

ЦПС-50200 СОЮЗ

1/2 шт.

пильный диск, защитный кожух, параллельная направляющая, подвижная направляющая, расклинивающий нож,комплект крепления к верстаку (скоба-2 шт.,болт-2 шт.,гайка-2 шт.),переходник для подключения пылесоса, фланцевый ключ, шестигранный ключ, дополнительные угольные щетки (комплект, 2 шт.),винт (4шт), шайба (4шт), шплинт, штифт, инструкция по эксплуатации



Макс.мощность (Вт)	2500
Обороты на холостом ходу (об/мин)	5 500
Диаметр диска (мм)	200
Глубина пропила 90 град. (мм)	65
Прайс-лист	

Крепление к столу

Расклинивающий нож

Высокая скорость пропила

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ЦИРКУЛЯРНЫЕ ПИЛЫ

HCS1857BL hanskonner

BRUSHLESS MOTOR

Аккумуляторная циркулярная пила (1 шт), пильный диск по дереву 165х20х24Т (1 шт), диск алмазный 150 мм (1 шт), параллельная направляющая (1 шт), ключ шестигранный (1 шт)



Диаметр диска (мм)	165
Напряжение аккумулятора (В)	18
Обороты на холостом ходу (об/мин)	5000
Прайс-лист	

unibattery единая аккумуляторная система

Плавный пуск

Функция поддержания постоянного числа оборотов

CCS1285 Sturm!

Аккумуляторная циркулярная пила (1 шт)
Пильный диск по дереву (1 шт)
Параллельная направляющая (1 шт)
Ключ шестигранный (1 шт)



Пильный диск 85/15 мм

1Battery System единая аккумуляторная система 12V

Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	12
Скорость холостого хода, об/мин	1450
Макс. глубина пропила под углом в 90°/45°, мм	26/17
Пильный диск, мм	Ш 85 х Ш15 х 1,2 х 20Т
Масса, кг	1.09
Прайс-лист	

CCS1867BL Sturm!

BRUSHLESS MOTOR

Аккумуляторная циркулярная пила (1 шт)
Пильный диск по дереву (1 шт)
Параллельная направляющая (1 шт)
Ключ шестигранный (1 шт)



Подсветка

Диаметр круга 165 мм

Глубина пропила 67 мм

Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	18
Скорость холостого хода, об/мин	5000
Макс. глубина пропила под углом в 90°, мм	67
Макс. глубина пропила под углом в 45°, мм	47
Пильный диск, мм	165X20X1.5X24T
Масса, кг	2.5
Прайс-лист	

1Battery System единая аккумуляторная система

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ ПОГРУЖНАЯ

CS50165PS Sturm!

Адаптер для удаления пыли 1шт
Ключ 1шт
Диск (установлен)




Макс.мощность (Вт)	1 400
Обороты на холостом ходу (об/мин)	5200
Диаметр диска (мм)	165
Глубина пропила 90 град. (мм)	56
Прайс-лист	

Крепление к направляющей

Литая платформа

Кабель 3 м

CS50165PS-990 Sturm! НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПОГРУЖНОЙ ПИЛЫ

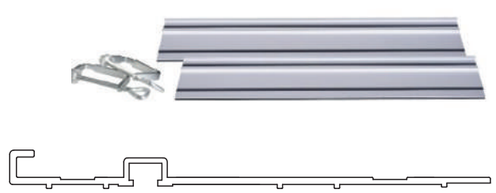


2 шт * 70 мм

2 струбцины в комплекте

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ПО ДЕРЕВУ THINKERF ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ ПИЛ

НА 35% БОЛЬШЕ РЕЗОВ С ПОЛНОЙ ЗАРЯДКОЙ АККУМУЛЯТОРА



Зубья из твердого мелкозернистого сплава К10 увеличивают износостойкость в 2,5 раза*

Специальный дизайн плеча зуба во избежание застревания диска в древесине

Ag-Cu-Ag Brazing — это технология пайки, объединяющая три слоя металла: серебро и средний медный слой, что сокращает риск выпадения зуба на 30%, в случае сильных ударных воздействий.



Автоматическая четырехсторонняя заточка и шлифовка зубьев гарантирует точные размеры и расположение режущего зуба согласно заявленным характеристикам

Тело диска из стали марки 65Mn для работы без перегрева в течение всего рабочего дня

Артикул	Размер, мм	Кол-во зубьев	Толщина тела диска, мм	Толщина реза, мм
H9022-165-20-24T	165x20	24	1,0	1,6
H9022-165-20-36T	165x20	36	1,0	1,6
H9022-165-20-48T	165x20	48	1,0	1,6
H9022-190-30-24T	190x30	24	1,1	1,7
H9022-190-30-36T	190x30	36	1,1	1,7
H9022-190-30-48T	190x30	48	1,1	1,7

**Возможно использование с сетевыми циркулярными пилами. Особенно это важно при работах с дорогими породами дерева, где необходим МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД.
* по сравнению с пильными дисками БОЕКОМПЛЕКТ

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ПО ДЕРЕВУ 5X



Размер, мм	Кол-во зубьев	Толщина тела диска, мм	Толщина реза, мм
160x20/16	24/36/48	1,6	2,4
165x30/20	24/36/48	1,6	2,4
185x20/16	24/36/48	1,8	2,6
190x20/16	24/36/48	1,8	2,6
190x30/20	24/36/48	1,8	2,6
200x32/30	24/36/48	2,0	2,8
210x30	24/36/48	2,0	2,8
250x32/30	48	2,0	3,0
255x30	60	2,0	3,0

* по сравнению с пильными дисками БОЕКОМПЛЕКТ

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ И ТОРЦОВОЧНЫХ ПИЛ, СТАНКОВ

hanskonner

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ линейка

- Ресурс диска выше в 3 раза!* благодаря твердому сплаву К10 и увеличенному в 3 раза размеру зуба
- Высокая твердость зуба HRC 92-92,5 гарантирует чистый, ровный распил без сколов, особенно в работе с твердой древесиной
- Сварка с использованием серебра защищает от выпадения зуба при ударных нагрузках
- Тело диска из стали марки 65Mn устойчиво к динамическим нагрузкам и перегреву

* по сравнению с пильными дисками БОЕКОМПЛЕКТ

Ag-Cu-Ag Brazing — технология, объединяющая три слоя металла: серебро и средний медный слой, что сокращает риск выпадения зуба на 30%

Показатели стали марки 65Mn превышают стандартные на 25%



STANDARD

Артикул	Внешний × посадочный Ø, мм	Количество зубьев	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
H9022-160-20/16-24	160x20/16	24		
H9022-160-20/16-36	160x20/16	36		
H9022-160-20/16-48	160x20/16	48		
H9022-165-30/20-24	165x30/20	24		
H9022-165-30/20-36	165x30/20	36		
H9022-165-30/20-48	165x30/20	48		
H9022-185-20/16-24	185x20/16	24		
H9022-185-20/16-36	185x20/16	36		
H9022-185-20/16-48	185x20/16	48		
H9022-190-20/16-24	190x20/16	24		
H9022-190-20/16-36	190x20/16	36		
H9022-190-20/16-48	190x20/16	48		
H9022-190-30-24	190x30	24		
H9022-190-30-36	190x30	36		
H9022-190-30-48	190x30	48		
H9022-200-32/30-24	200x32/30	24		
H9022-200-32/30-36	200x32/30	36		
H9022-200-32/30-48	200x32/30	48		
H9022-210-30-24	210x30	24		
H9022-210-30-36	210x30	36		
H9022-210-30-48	210x30	48		
H9022-250-32/30-48	250x32/30	48		
H9022-255-30-60	255x30	60		

hanskonner

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ линейка

- Серия THIN KERF специально разработана для работы с аккумуляторным инструментом
- на 35% больше резов с полной зарядкой аккумулятора
- Специальный дизайн плеча зуба* во избежание застревания диска в древесине
  *используется в дисках с кол-вом зубьев 24 и 36 шт
- Высокая твердость зуба HRC 92-92,5 гарантирует чистый, ровный распил без сколов, особенно в работе с твердой древесиной
- Сварка с использованием серебра защищает от выпадения зуба при ударных нагрузках
- Тело диска из стали марки 65Mn устойчиво к динамическим нагрузкам и перегреву

Ag-Cu-Ag Brazing — технология, объединяющая три слоя металла: серебро и средний медный слой, что сокращает риск выпадения зуба на 30%

Специальный дизайн плеча зуба

Показатели стали марки 65Mn превышают стандартные на 25%

На 35% больше резов с полной зарядкой аккумулятора



THIN KERF ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ ПИЛ

Артикул	Внешний × посадочный Ø, мм	Количество зубьев	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
H9022-165-20-24T	165x20	24		
H9022-165-20-36T	165x20	36		
H9022-165-20-48T	165x20	48		
H9022-190-30-24T	190x30	24		
H9022-190-30-36T	190x30	36		
H9022-190-30-48T	190x30	48		

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ И ТОРЦОВОЧНЫХ ПИЛ, СТАНКОВ

БОЕКОМПЛЕКТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ линейка:
- **При работе данным диском потребление мощности на 30% МЕНЬШЕ**, что продлевает срок службы электроинструмента!
- Напайки диска из карбидвольфрамового сплава ВК8, произведенного из первичного сырья, устойчивы к истиранию и имеют продолжительный ресурс работы,
- Тело диска из высококачественной листовой стали обеспечивает его стойкость к деформации.

Дерево
Фанера
ДСП
Бронебойный зуб
Чистый рез



ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ И ТОРЦОВОЧНЫХ ПИЛ, СТАНКОВ

Артикул	Внешний × посадочный Ø, мм	Количество зубьев	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
B9022-115-22-36	115×22	36	50/100	
B9022-115-22-48	115×22	48	50/100	
B9022-125-22-24	125×22	24	50/100	
B9022-125-22-36	125×22	36	50/100	
B9022-125-22-48	125×22	48	50/100	
B9022-140-20/16-20	140×20/16	20	25/50	
B9022-140-20/16-36	140×20/16	36	25/50	
B9022-160-20/16-24	160×20/16	24	25/50	
B9022-160-20/16-36	160×20/16	36	25/50	
B9022-160-20/16-48	160×20/16	48	25/50	
B9022-165-30/20-24	165×30/20	24	25/50	
B9022-165-30/20-36	165×30/20	36	25/50	
B9022-165-30/20-48	165×30/20	48	25/50	
B9022-180-20/16-36	180×20/16	36	25/50	
B9022-185-20/16-24	185×20/16	24	25/50	
B9022-185-20/16-36	185×20/16	36	25/50	
B9022-185-20/16-48	185×20/16	48	25/50	
B9022-190-20/16-24	190×20/16	24	25/50	
B9022-190-20/16-36	190×20/16	36	25/50	
B9022-190-20/16-48	190×20/16	48	25/50	
B9022-190-30-24	190×30	24	25/50	
B9022-190-30-36	190×30	36	25/50	
B9022-190-30-48	190×30	48	25/50	
B9022-200-32/30-24	200×32/30	24	25/50	
B9022-200-32/30-36	200×32/30	36	25/50	
B9022-200-32/30-48	200×32/30	48	25/50	
B9022-200-32/30/16-24	200×32/30/16	24	25/50	
B9022-210-30-24	210×30	24	25/50	
B9022-210-30-36	210×30	36	25/50	
B9022-210-30-48	210×30	48	25/50	
B9022-235-30-48	235×30	48	25/50	
B9022-210-30-60	210x30	60	25/50	
B9022-250-32/30-48	250×32/30	48	25/50	
B9022-250-32/30-60	250×32/30	60	25/50	
B9022-255-30-48	255x30	48	25/50	
B9022-255-30-60	255x30	60	25/50	
B9022-305-30-60	305x30	60	25/50	
B9022-305-30-80	305x30	80	25/50	
Диск по стали				
B9022-210-30-48S	210x30	48	25/50	
B9022-210-30-60S	210x30	60	25/50	
B9022-255-30-48S	255x30	48	25/50	
B9022-255-30-60S	255x30	60	5/25	

Sturm!

ОПТИМАЛЬНАЯ линейка:
- Твердосплавные напайки из карбид вольфрама ВК8 обеспечивают оптимальный рабочий ресурс
- Высококачественная припайка резцов
- Усиленный и закаленный корпус из стали 50

Дерево
Фанера
ДСП



ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ И ТОРЦОВОЧНЫХ ПИЛ, СТАНКОВ

Артикул	Внешний × посадочный Ø, мм	Количество зубьев	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9020-85-15-20	85x15	20	50/200	
9020-115-22-36T	115×22	36	50/200	
9020-115-22-48T	115×22	48	50/200	
9020-125-22-24T	125×22	24	25/100	
9020-125-22-36T	125×22	36	25/100	
9020-125-22-48T	125×22	48	25/100	
9020-125-22-3T	125×22	3	25/100	
9020-140-16-20T	140×16	20	10/50	
9020-140-16-24T	140×16	24	10/50	
9020-150-22/20-36T	150×22/20	36	10/50	
9020-160-20-24T	160×20/16	24	10/50	
9020-160-20-36T	160×20/16	36	10/50	
9020-160-20-48T	160×20/16	48	10/50	
9020-165-20-24T	165×20/16	24	10/50	
9020-165-20-36T	165×20/16	36	10/50	
9020-165-20-48T	165×20/16	48	10/50	
9020-180-20-36T	180×20/16	36	10/50	
9025-185-20/16-12	185x20/16	12	10/50	
9020-185-20-24T	185×20/16	34	10/50	
9020-185-20-36T	185×20/16	36	10/50	
9020-185-20-48T	185×20/16	48	10/50	
9020-190-20-24T	190×20/16	24	10/50	
9020-190-20-36T	190×20/16	36	10/50	
9020-190-20-48T	190×20/16	48	10/50	
9020-190-30-24T	190×30	24	10/50	
9020-190-30-36T	190×30	36	10/50	
9020-190-30-48T	190×30	48	10/50	
9020-200-32-24T	200×32/30	24	10/50	
9020-200-32-36T	200×32/30	36	10/50	
9020-200-32-48T	200×32/30	48	5/25	
9020-210-30-24T	210×30	24	10/50	
9020-210-30-36T	210×30	36	10/50	
9020-210-30-48T	210×30	48	10/50	
9020-210-30-60T	210x30	60	10/40	
9020-230-22-48T	230×22	48	5/25	
9020-235-30-24T	235×30/20	24	5/25	
9020-235-30-48T	235×30/20	48	5/25	
9020-250-32-48T	250×32/30	48	5/25	
9020-250-32-60T	250×32/30	60	5/25	
9020-255-32-48T	255×32/30	48	5/20	
9020-255-32-60T	255×32/30	60	5/20	
9020-255-30-96T	255x30	96	5/25	
9020-300-32-60T	300×32/30	60	5/10	
9020-305-30-60T	305x30	60	5/10	
9020-305-30-80T	305x30	80	5/10	

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ МУЛЬТИРЕЗ

- Угол заточки +12° для работы с разными материалами
- Напайки изготовлены из ПЕРВИЧНОГО сырья, устойчивы к истиранию даже при продолжительной работе с цветными металлами
- УВЕЛИЧЕННОЕ количество зубьев для чистого реза и продолжительной работы
- Тело диска изготовлено из высококачественной стали 65Mn, что обеспечивает стойкость к деформации

БОЕКОМПЛЕКТ

NEW

50% Износостойкость ВЫШЕ линейки Sturm! на 50%!



Алюминиевый профиль
Цветные металлы
Пластик
Комбинированные материалы
Дерево
Дерево с гвоздями

Артикул	Внешний × посадочный Ø, мм	Количество зубьев	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
B9024-165-30/20-48	165x30/20	48	10/50	
B9024-185-20/16-60	185x20/16	60	10/50	
B9024-210-30/20-60	210x30/20	60	10/40	
B9024-255-30-80	255x30	80	5/25	

Sturm!

NEW



Алюминиевый профиль
Цветные металлы
Пластик
Комбинированные материалы
Дерево
Дерево с гвоздями

Артикул	Внешний × посадочный Ø, мм	Количество зубьев	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9023-165-30/20-48	165x30/20	48	10/50	
9023-185-20/16-60	185x20/16	60	10/50	
9023-210-30/20-60	210x30/20	60	10/40	
9023-255-30-80	255x30	80	5/25	

ПИЛЫ САБЕЛЬНЫЕ

RS8810 Sturm!

1/4 шт.

Пила сабельная, пильное полотно по дереву (3шт), пильное полотно по металлу, инструкция по эксплуатации



Регулировка оборотов

Макс.мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Максимальная глубина реза (мм)	Вес	Прайс-лист
1000	0-2800	Древесина - 160 Пластиковые трубы - 32 Сталь - 10 Медь - 10	2,55	

ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ

Sturm!



Артикул	Обрабатываемый материал	Максимальная глубина реза (мм)	Длина полотна	Зуб, мм	Тип реза	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9019-03-S617K 9019-03-S1111K 9019-03-S1617K	древесина без гвоздей, живая древесина, кусты, ветки	100 175 250	150 225 300	8,5 8,5 8,5	быстрый	50/200	
9019-03-S644D	дерево,МДФ,пластик,фанера	100	150	4,3	чистый	50/200	
9019-03-S1531L	грубая древесина, живая древесина	190	240	5	чистый	50/200	
9019-03-S922AF 9019-03-S1122AF	тонколистовой металл, цветные металлы 0,7-3 мм, тонкие трубы, профиль	100 175	150 225	1 1	аккуратный	50/200	
9019-03-S922EF 9019-03-S1122EF	тонколистовой металл, цветные металлы 1,5-4 мм, тонкие трубы, профиль	100 175	150 225	1,4 1,4	чистый	50/200	
9019-03-S1122BF	листовой металл, цветные металлы 2,5-8 мм, металлические трубы, профиль	175	225	1,8	быстрый	50/200	
9019-03-S1411DF	древесина с гвоздями, пластик	250	300	4,3	быстрый	50/200	
9019-03-S1122VF 9019-03-S1222VF	древесина с гвоздями, листовой металл 3-10 мм, пластик	175 250	225 300	1,8-2,6 1,8-2,6	криволинейный	50/200	
9019-03-S1243HM 9019-03-S2243HM	Газобетон, красный огнеупорный кирпич, пенобетон, шлакоблоки, гипсовые плиты	250 405	305 455	12,5 12,5	быстрый	50/100	

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

ФРЕЗЕР КРОМОЧНЫЙ HRE1185

3 БАЗЫ В КОМПЛЕКТЕ:
кромочная , погружная , наклонная — универсальность использования



удобная сумка для хранения и переноски инструмента

фирменные пылезащищённые подшипники

регулировка оборотов

4 м - длина кабеля 50 м² рабочая зона

Потребляемая мощность (Вт)	850
Число оборотов на холостом ходу (об/мин)	13000-33000
Размер цанги (мм)	6/8
Рабочий ход фрезы (мм)	37
Максимальный диаметр фрезы (мм)	30
Масса (кг)	1,8

5 лет*

*при условии использования в бытовых целях. Условия предоставления расширенной гарантии смотрите на сайте www.hanskonner.ru

Комплектация
Ключ (1 шт)
Угольные щётки (1 комплект)
Цанга 8 мм (1 шт); Цанга 6 мм (1 шт) — установлена
Параллельный упор (1 шт)
Кромочная база (1 шт)
Погружная база (1 шт)
Наклонная база (1 шт)
Сумка (1 шт)
Роликовый упор (1 шт)
Адаптер для отвода пыли (1 шт)
Инструкция (1 шт)

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПИЛЫ САБЕЛЬНЫЕ

CRS1201C Sturm!

Аккумуляторная сабельная пила (1 шт), аккумуляторная батарея 2.0 Ач (1 шт), зарядное устройство (1 шт), пильное полотно по дереву (1 шт), А-образный упор (1 шт), пластиковый кейс (1 шт)



Система быстрой замены пилки


АКБ Li-Ion 2,0 Ач

1Battery System единая аккумуляторная система 12V

Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	12
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	2.0
Время зарядки аккумулятора, ч	1
Амплитуда хода полотна, мм	20
Число ходов без нагрузки, ход/мин	0-2700
Глубина реза, мм	65
Масса, кг	0.53
Прайс-лист	

CRS1801BL Sturm!

Аккумуляторная сабельная пила (1 шт)
Ножовочное полотно по дереву (1 шт)
Ножовочное полотно по металлу (1 шт)
Ключ шестигранный (1 шт)



Система быстрой замены пилки

Пилки по дереву и металлу в комплекте

1Battery System единая аккумуляторная система

Тип батареи	Li-Ion
Напряжение, В	18
Амплитуда хода полотна, мм	23
Число ходов без нагрузки, ход/мин	0-2800
Глубина реза (дерево/металл), мм	115/10
Масса, кг	1.55
Прайс-лист	

ФРЕЗЕРЫ

HRE1185 hanskonner

1/4 шт.

Ключ 1 шт
Угольные щётки 1 комплект
Цанга 8 - 1 шт
Цанга 6 мм (установлена) 1 шт
Параллельный упор 1 шт
Кромочная база 1 шт
Погружная база 1 шт
Наклонная база 1 шт
Сумка 1 шт
Роликовый упор 1 шт
Адаптер для отвода пыли 1 шт
Инструкция 1 шт



Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
Регулировка оборотов
Литая алюминиевая опора
Быстрый доступ к щеткам

Макс.мощность (Вт)	Диаметр цанги (мм)	Глубина фрезерования (мм)	Прайс-лист
850	6,8	37	

HRE1120CP hanskonner

NEW

1/4 шт.

Гаечный ключ – 1 шт.
Параллельная направляющая – 1 компл.
Патрон 12 мм – 1 шт. (в машине)
Патрон 8 мм – 1 шт.
Направляющая для триммера – 1 шт.
Копировальная втулка – 1 шт.
Угольная щетка – 2 шт.
Трубка для подключения пылесоса – 1 шт.
Регулировочный винт – 1шт.



Константная электроника
Плавный пуск
Подшипники NSK
Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
Микролифт

Макс.мощность (Вт)	Диаметр цанги (мм)	Глубина фрезерования (мм)	Максимальный диаметр фрезы (мм)	Прайс-лист
2000	12,8,6	70	60	

ER1120PC Sturm!

1/4 шт.

Гаечный ключ 1 шт
графитовая щетка 1 набор
направляющая втулка 1 шт
прямая направляющая 1 шт
6 мм цанга 1 шт
8 мм цанга 1 шт
12 мм цанга (установлена во фрезерной машине) 1 шт
фиксатор направляющей 1 шт
контурная направляющая 1 шт
винт 2 шт
адаптер для извлечения стружки 1 шт
пылезащитный экран 1 шт
барашковый винт 1 шт



Константная электроника
Плавный пуск
Регулировка оборотов
Бандаж ротора
Японские подшипники

Макс.мощность (Вт)	Диаметр цанги (мм)	Глубина фрезерования (мм)	Прайс-лист
2000	6,8,12	50	

ER1115 Sturm!

Гаечный ключ 1 шт.
Параллельная направляющая 1 компл.
Патрон 12 мм 1 шт. (в машине)
Патрон 8 мм 1 шт.
Направляющая для триммера 1 шт.
Копировальная втулка 1 шт.
Угольная щетка 2 шт.
Трубка для подключения пылесоса 1 шт.
Регулировочный винт 1шт.



Регулировка оборотов

Число оборотов (1/мин)	Ход фрезы (мм)	Диаметр цанги (мм)	Прайс-лист
1500	50	12,8,6	

ER1125 Sturm!

Гаечный ключ 1 шт., прямая направляющая 1 шт., направляющая втулка 1 шт., фиксатор направляющей 1 шт., 6 мм цанга 1 шт., контурная направляющая 1 шт., 8 мм цанга (установлена во фрезерной машине) 1 шт., пылезащитный экран 1 шт., винт 2 шт.



Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²
Фирменные подшипники увеличенного ресурса

Макс.мощность (Вт)	Диаметр цанги (мм)	Рабочий ход фрезы, мм	Число оборотов на холостом ходу, об/мин	Прайс-лист
1250	6+8	0-50	16000-30000	

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ФРЕЗЕРЫ

CER1803 Sturm!

Аккумуляторный фрезер (1 шт). Кромочное основание в составе: параллельный упор, направляющий ролик и втулка, защитный щиток, винт с шайбой, торцевой ключ, шестигранный ключ. Наклонное основание в составе: гаечный ключ (1 шт). Погружное основание в составе: параллельный упор (1 шт), направляющая (1 шт), защитный щиток (2 шт), гаечный ключ (1 шт). Цанга (2 шт). Ключ (1 шт). Сумка (1 шт)



Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion (литий-ионная)
Напряжение, В	18
Кол-во оборотов на холостом ходу, об/мин	10000-30000
Диаметр цанги, мм	6/8
Масса, кг	1.0
Прайс-лист	

1Battery System единая аккумуляторная система

Регулировка оборотов

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

ФРЕЗЕР
ER1120PC

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
HJS0810MQL




Рукоятки с резиновыми накладками для комфортной работы



константная электроника



Регулировка оборотов и плавний пуск

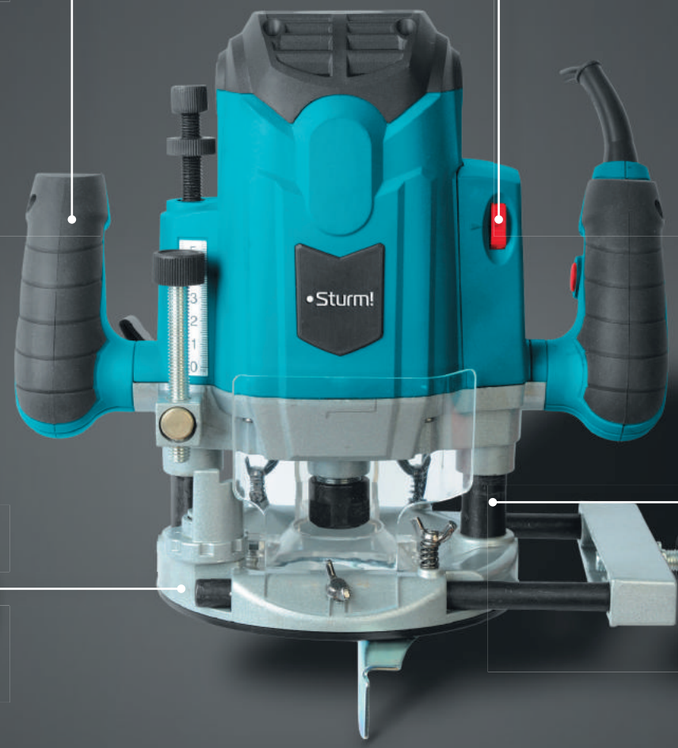



Прочная литая опора




Пружины на направляющих для плавной работы

1200 Вт

MOTION & CONTROL NSK и C&U Японские пылезащищенные подшипники

SoftStart плавный пуск

12/8/6 мм в комплекте



Регулировка оборотов



Бесключевая регулировка угла наклона подошвы



Литая алюминиевая платформа





LED подсветка



4 м резиновый кабель — 50 м кв. рабочая зона

4 м длина кабеля 50 м² рабочая зона

LED подсветка

Потребляемая мощность (Вт)	2000
Число оборотов на холостом ходу (об/мин)	12000-23000
Размер цанги (мм)	6+8+12
Рабочий ход фрезы (мм)	0-50
Глубина фрезерования (мм):	50
Масса (кг)	4,7
Гарантийный срок (мес)	14

Комплектация
Гаечный ключ (1 шт)
Графитовая щетка (1 набор)
Направляющая втулка (1 шт)
Прямая направляющая (1 шт)
6 мм цанга (1 шт); 8 мм цанга (1 шт); 12 мм цанга (установлена во фрезерной машине) (1 шт)
Фиксатор направляющей (1 шт)
Контурная направляющая (1 шт)
Винт (1 шт)
Адаптер для извлечения стружки (1 шт)
Пылезащитный экран (1 шт)
Барашковый винт (1 шт)

Номинальная мощность (Вт)	850
Скорость холостого хода (об/мин)	800□3000
Положения маятника	4
Максимальная глубина пропила по дереву (мм)	100
Максимальная глубина пропила по металлу (мм)	8
Масса (кг)	3,1

Комплектация
Параллельная направляющая
Адаптер
Фиксатор параллельной направляющей

5 лет*

*при условии использования в бытовых целях. Условия предоставления расширенной гарантии смотрите на сайте www.hanskonner.ru

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ JS4010QL



1000 Вт

LED двойной светодиод

Пропил 100/10 мм

Потребляемая мощность (Вт, max)	1000
Скорость холостого хода (об/мин)	800-3000
Максимальная глубина пропила по дереву/металлу (мм)	100 / 10
Положения маятника	4
Масса (кг)	2,35
Гарантийный срок (мес)	14

Комплектация
Параллельная направляющая
Ключ шестигранный
Пилка для лобзика
Пластмассовый переходник для подключения к пылесосу

ЭЛЕКТРОЛОБЗИКИ

HJS0810MQL hanskönner

1/6 шт. Параллельная направляющая, Адаптер для пылесоса



Максимальная мощность (Вт)	850
Макс. глубина пропила (дерево/металл) (мм)	100/8
Обороты на холостом ходу (об/мин)	800-3000
Защитный экран	
Вес (кг)	3,46
Прайс-лист	

Металлический редуктор; Быстрая регулировка наклона подошвы; Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²; Усиленная алюминиевая платформа; Пылеотвод с линии реза

HJS0811LPE hanskönner

1/6 шт. Пильное полотно, шестигранный ключ, угольные щетки (комплект 2 шт), переходник для пылесоса, инструкция по эксплуатации, кейс



Максимальная мощность (Вт)	650
Макс. глубина пропила (дерево/металл) (мм)	120/12
Обороты на холостом ходу (об/мин)	500-3000
Защитный экран	Есть
Вес (кг)	1,8
Прайс-лист	

Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²; Кейс; Литая платформа; Регулировка оборотов; Быстрая замена пилки; Подсветка рабочей зоны; Регулировка угла наклона подошвы; Маятниковый ход

JS4010QL Sturm!

1/6 шт. Параллельная направляющая, Ключ шестигранный, Пилка для лобзика, Адаптер для пылесоса



Максимальная мощность (Вт)	1000
Макс. глубина пропила (дерево/металл) (мм)	100/10
Обороты на холостом ходу (об/мин)	800-3000
Вес (кг)	2,5
Прайс-лист	

Быстрая замена полотна; Подсветка рабочей области; Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²; Литая платформа; Пылеотвод с линии реза

JS4085Q Sturm!

1/6 шт. Параллельная направляющая, Ключ шестигранный, Пилка для лобзика, Адаптер для пылесоса



Максимальная мощность (Вт)	850
Макс. глубина пропила (дерево/металл) (мм)	100/10
Обороты на холостом ходу (об/мин)	800-3000
Вес (кг)	2
Прайс-лист	

Быстрая замена полотна; Обдув рабочей поверхности; Пылеотвод с линии реза; Литая платформа; Маятниковый ход

JS4078Q Sturm!

1/6 шт. Параллельная направляющая, Ключ шестигранный, Переходник для подключения к пылесосу, Инструкция по эксплуатации



Максимальная мощность (Вт)	780
Макс. глубина пропила (дерево/металл) (мм)	70/8
Обороты на холостом ходу (об/мин)	1500-3000
Вес (кг)	1,96
Прайс-лист	

Быстрая замена пилки; Регулировка оборотов; Маятниковый ход

JS4075QS Sturm!

1/6 шт. Параллельная направляющая, Ключ шестигранный, Переходник для подключения к пылесосу, Инструкция по эксплуатации



Максимальная мощность (Вт)	750
Макс. глубина пропила (дерево/металл) (мм)	65/3
Обороты на холостом ходу (об/мин)	800-3000
Вес (кг)	2,2
Прайс-лист	

Пылеотвод с линии реза; Быстрая замена пилки; Литая платформа; Регулировка оборотов; Подсветка рабочей зоны

ЛБС-4065 СОЮЗ

1/6 шт. Пильное полотно, Шестигранный ключ, Угольные щетки (комплект 2 шт), Переходник для пылесоса, Инструкция по эксплуатации



Максимальная мощность (Вт)	650
Макс. глубина пропила (дерево/металл) (мм)	70/8
Обороты на холостом ходу (об/мин)	500-3000
Защитный экран	Есть
Вес (кг)	1,8
Прайс-лист	

Регулировка оборотов; Маятниковый ход

ЛБС-4050 СОЮЗ

1/10 шт. Пильное полотно, Шестигранный ключ, Угольные щетки (комплект 2 шт), Инструкция по эксплуатации



Максимальная мощность (Вт)	500
Макс. глубина пропила (дерево/металл) (мм)	55/6
Обороты на холостом ходу (об/мин)	3000
Защитный экран	Есть
Вес (кг)	1,4
Прайс-лист	

Подключение к пылесосу

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ЛОБЗИКИ

CJS1250 Sturm!

Аккумуляторный лобзик (1 шт), Параллельная направляющая (1 шт), Адаптер для подключения пылесборника (1 шт), Шестигранный ключ (1 шт), Пилка (2 шт)



Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	12
Скорость холостого хода, об/мин	1500-2800
Положения маятника	3
Максимальная глубина пропила по дереву/металлу, мм	50/3
Масса, кг	1.34
Прайс-лист	

3 положения регулировки маятника; Пластиковая накладка для деликатной обработки

1Battery System 12V единая аккумуляторная система

CJS1870 Sturm!

Аккумуляторный лобзик (1 шт), параллельная направляющая (1 шт), ключ шестигранный (1 шт), пилка для лобзика (1 шт), пластмассовый переходник для подключения к пылесосу (1 шт)



Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение, В	18
Скорость холостого хода, об/мин	0-2700
Макс. глубина пропила в древесине/металле, мм	80/6
Масса, кг	2.5
Прайс-лист	

Пиление под углом 45°; Параллельные направляющие; Электронная регулировка скорости; Подсветка; 4 положения регулировки маятника

1Battery System единая аккумуляторная система


ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКОВ


hanskonner

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ линейка

- Полотна по древесине и ламинату изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали
- Быстрорежущая сталь с содержанием 8% кобальта используется при производстве полотен по металлу
- Заточка зубьев на высокоточном оборудовании

Дерево, Фанера, ДСП, Металл

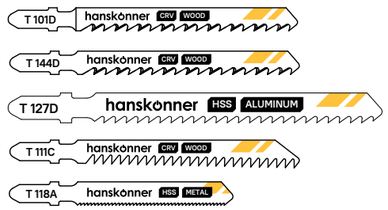




НАБОРЫ ПИЛОК ДЛЯ ЛОБЗИКА

Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
H10-UNISET1	Универсальный 10шт : T101D, T144D, T127D, T111C, T118A x 2 шт	
H10-WOODSET1	По дереву 10шт : T119BO,T111C,T101D,T101AO + (T101B,T144D,T101BR)x2	

Дерево, Фанера, ДСП, Пластик, Ламинат



ЧИСТЫЙ РЕЗ

Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
H02-101AIF	по ламинату 2 шт., T101AIF (дер 3-20 мм, пласт <30 мм), 1,7 мм шаг зубьев	
H02-101B	по ламинату 2 шт., T101B (дер, ДСП, фанера 3-30 мм), 2,5 мм шаг зубьев	
H02-101BF	по ламинату 2 шт., T101BF (дер,пласт., фибер. 3-30 мм), 2,5 мм шаг зубьев	
H02-119B	по дереву 2 шт., T119B (дерево, фанера 3-20 мм), 2,0 мм шаг зубьев	

Дерево, Фанера, ДСП, Пластик



БЫСТРЫЙ РЕЗ

Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
H02-101D	ДЕРЕВО 2 шт., T101D (мяг, тверд 10-45мм), 4,0 мм шаг зубьев	
H02-111C	по дереву 2 шт., T111C (мяг, тверд 5-50 мм), 3,0 мм шаг зубьев	
H02-144D	по дереву 2 шт., T144D (дер 5-50 мм,фанер. 3-30 мм), 4,0 мм шаг зубьев	
H02-301CD	ДЕРЕВО 2 шт. чист.прям рез (мяг,тверд 10-45 мм), 3,0 мм шаг зубьев	
H02-344D	по дер. 2 шт. быстр. прям.рез (дер. 10-70 мм,фанер.10-30 мм), 4,0 мм шаг зубьев	
H02-144DP	по дереву 2 шт., T144DP (дер 5-50 мм, пласт<30 мм), 4,0 мм шаг зубьев	

Фанера, Дерево



КРИВОЛИНЕЙНЫЙ РЕЗ

Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
H02-101AO	ДЕРЕВО 2 шт., T101AO (дер 1,5-15мм, фанера 3-15мм), 1,4 мм шаг зубьев	

Дерево, Фанера




ОБРАТНЫЙ РЕЗ

ДСП, Ламинат, Пластик

Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
H02-101BR	по ламинату 2 шт., T101BR (дер, ДСП, фанера 3-30 мм), 2,5 мм шаг зубьев	
H02-101BRF	по ламинату 2 шт., T101BRF (пласт., фибер. 3-30 мм), 2,5 мм шаг зубьев	

Металл



ПО МЕТАЛЛУ

Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
H02-118A	по металлу 2 шт. тонк. прям. рез (лист 1-3 мм, проф.10-30 мм), 1,2 мм шаг зубьев	
H02-118AF	по металлу 2 шт., T118AF (лист 1-3 мм, проф.10-30 мм), 1,2 мм шаг зубьев	
H02-118B	по металлу 2 шт., T118B (лист 3-5 мм, проф.10-30 мм) 2,0 мм шаг зубьев	

ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКОВ

БОСКОМПЛЕКТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ линейка:

- Произведены из высококачественной японской инструментальной стали SK5.
- Фосфатированная поверхность для увеличения поверхностной твердости
- Заточка зубьев на высокоточном оборудовании

Дерево, Фанера, ДСП, Металл



НАБОРЫ ПИЛОК ДЛЯ ЛОБЗИКА

Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
B10-UNISET1	Универсальный, 10 шт.: T101D x 2 шт., T144D x 2 шт., T127D x 2 шт., T111C x 2 шт., T118A x 2 шт.	
B10-WOODSET1	По дереву, 10 шт.: T119BO, T111C, T101D, T101AO, T101B x 2 шт., T-144D x 2 шт., T101BR x 2 шт.	

Дерево, Фанера, ДСП, Ламинат, Пластик



ЧИСТЫЙ РЕЗ


Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
B02-101AIF	Пилки для лобзика по ламинату 2 шт чист. прям. рез (дер 3-20мм, пласт <30 мм)	
B02-101B	Пилки для лобзика по ламинату 2 шт. чист. прям. рез (дер, ДСП, фанера 3-30 мм)	
B02-101BF	Пилки для лобзика по ламинату 2 шт. чист. прям. рез (дер, пласт., фибер. 3-30мм)	
B02-101D	Пилки для лобзика ДЕРЕВО 2 шт. чист. прям рез (мяг, тверд 10-45 мм)	
B05-101AIF	Пилки для лобзика по ламинату 5 шт. чист. прям. рез (дер. 3-20мм, пласт <30 мм)	
B05-101BF	Пилки для лобзика по ламинату 5 шт. чист. прям. рез (дер, пласт, фибер. 3-30 мм)	
B05-101D	Пилки для лобзика по дереву 5 шт. чист. прям. рез (мяг, тверд 10-45 мм)	
B05-301CD	Пилки для лобзика ДЕРЕВО 5 шт. чист. прям. рез (мяг, тверд 10-45 мм)	

Sturm!

ОПТИМАЛЬНАЯ линейка:

- Изготавливаются из хромованадиевой, быстрорежущей стали для низкой износостойкости
- Автоматическая заточка и шлифовка зубьев обеспечивают их правильную геометрию и точный рез

Дерево, Фанера, ДСП, Металл

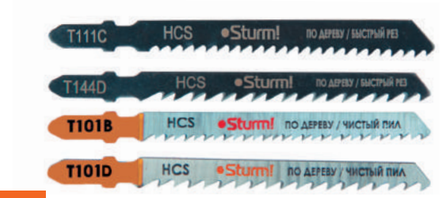

НАБОРЫ ПИЛОК ДЛЯ ЛОБЗИКА

Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
5250501	Универсальный, 10 шт.: T101D x 2 шт., T144D x 2 шт., T127D x 2 шт., T111C x 2 шт., T118A x 2 шт.	
5250502	По дереву, 10 шт.: T101B x 2 шт., T144D x 2 шт., T101BR x 2 шт., T119BO, T111C, T-101D, T101A	

Пластик, ДСП, ДВП, Ламинат, Дерево



ЧИСТЫЙ РЕЗ

Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
5250301	T301CD 5 шт., прям. чист. рез,10-68 мм,мяг. древ., ДСП, ДВП, стол. плиты	
5250307	T119B 5 шт., прям. чист. рез, 2-15 мм, мягк. древ., ДСП, ДВП, столяр. плиты	
5250309	T101B 5 шт. прям. чист. рез, 3-30 мм,мяг.древ, ДСП, ДВП, пластик	
5250310	T101D 5 шт. прям. чист. рез,10-45 мм,мяг. древ. ДСП, пласт.	
5250312	T101BR 5 шт. прям. чист. рез, 3-30 мм, ЛАМИНАТ, ДСП, ДВП, столярн. плиты	
5250601	T301CD 2 шт., прям. чист. рез,10-68 мм,мяг. древ., ДСП, ДВП, стол. плиты	
5250607	T119B 2 шт.,прям. чист. рез, 2-15 мм, мягк. древ., ДСП, ДВП, столяр. плиты	
5250609	T101B 2 шт. прям. чист. рез, 3-30 мм, мяг. древ, ДСП, ДВП, пластик	
5250610	T101D 2 шт. прям. чист. рез, 10-45 мм, мяг. древ. ДСП, пласт.	
5250612	T101BR 2 шт. прям. чист. рез, 3-30 мм, ЛАМИНАТ, ДСП, ДВП, столярн. плиты	

ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКОВ

Дерево
Пластик
ДСП
Алюминий
Мягкие металлы



БЫСТРЫЙ РЕЗ

Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
B02-111C	Пилки для лобзика по дереву 2 шт. быстрый прямой рез (мяг,тверд 5-50мм)	
B02-119B	Пилки для лобзика по дереву 2 шт. быстрый прямой рез (дерево, фанера 3-20мм)	
B02-127D	Пилки для лобзика по алюминию 2 шт. быстрый прям.рез (лист 4-15мм,алюм<30мм)	
B02-144D	Пилки для лобзика по дереву 2 шт. быстрый прям.рез (дер 5-50мм,фанер.3-30мм)	
B02-144D/101B	Пилки для лобзика по дереву/ламинату 2 шт. быстрый/чистый прямой рез	
B02-144DP	Пилки для лобзика по дереву 2 шт. быстр.прям рез (дер 5-50мм, пласт<30мм)	
B05-111C	Пилки для лобзика по дереву 5 шт. быстрый прямой рез (мяг,тверд 5-50мм)	
B05-119B	Пилки для лобзика по дереву 5 шт. быстрый прямой рез (дер,фанера 3-20мм)	
B05-127D	Пилки для лобзика по алюм. 5 шт. быстрый прямой рез (лист 4-15мм,алюм.<30мм)	
B05-144D	Пилки для лобзика по дереву 5 шт. быстрый прям рез (дер 5-50мм,фанер.3-30мм)	
B05-144DP	Пилки для лобзика по дереву 5 шт. быстр.прям рез, утолщ, (дер 5-50мм)	
B05-311C	Пилки для лобзика по дер. 5 шт. быстрый прям.рез (дер.20-75мм,фанер.20-30мм)	

Дерево
Фанера



ФИГУРНЫЙ РЕЗ

Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
B02-101AO	Пилки для лобзика по дереву 2 шт. чист. фигур. рез (дер.1,5-20мм, фанер. 3-15мм)	
B02-119BO	Пилки для лобзика по дереву 2 шт. быстр. фигур. рез (дер,фанер.3-15мм)	
B02-244D	Пилки для лобзика по дереву 2 шт. быстр. фигур. рез (дер.5-40мм,фанер.3-30мм)	
B02-244DA	Пилки для лобзика по дереву 2 шт. быстр.фигур. рез (дер.5-40мм,фанер.3-30мм)	
B05-244DA	Пилки для лобзика по дереву 5 шт. быстр. фигур. рез (дер.5-40мм,фанер.3-30мм)	

Листовая сталь
Металл



ПО МЕТАЛЛУ

Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
B02-118AF	Пилки для лобзика по металлу 2 шт. тонк.прям.рез (лист 1-3мм, проф.10-30мм)	
B02-118B	Пилки для лобзика по металлу 2 шт. тонк.прям.рез (лист 3-5мм, проф.10-30мм)	
B02-118G	Пилки для лобзика по металлу 2 шт. тонк.прям.рез (лист 0,5-2мм, проф.5-20мм)	
B05-118AF	Пилки для лобзика по металлу 5 шт. тонк.прям.рез (лист 1-3мм,проф.10-30мм)	
B05-118B	Пилки для лобзика по металлу 5 шт. тонк.прям.рез (лист 3-5мм,проф.10-30мм)	
B05-118G	Пилки для лобзика по металлу 5 шт. тонк.прям.рез (лист 0,5-2мм, проф.5-20мм)	
B02-218A	Пилки для лобзика по металлу 2 шт. тонк.фигур.рез (лист 1-3мм)	
B05-218A	Пилки для лобзика по металлу 5 шт. тонк.фигур.рез (лист 1-3мм)	

Фанера
Дерево
Фибергласс
Ламинат
Пластик



ОБРАТНЫЙ РЕЗ

Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
B02-101BR	Пилки для лобзика по ламинату 2 шт. чист.обрат.рез (дер,ДСП,фанера 3-30мм)	
B02-101BRF	Пилки для лобзика по ламинату 2 шт. чист.обрат.рез (пласт.,фибер.3-30мм)	
B05-101BR	Пилки для лобзика по ламинату 5 шт. чист.обрат.рез (дер,ДСП,фанера 3-30мм)	
B05-101BRF	Пилки для лобзика по ламинату 5 шт. чист.обрат.рез (пласт,фибергл.3-30мм)	

Дерево
Пластик
ДСП
Листовая сталь
Металл



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЗ

Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
5250615	T123X 2 шт., унив.прям.рез, ПРОГРЕССОР, 2-40мм, мяг.мет, полимеры	
5250616	T234X 2 шт., унив.прям.рез, ПРОГРЕССОР, 3-65мм, древ, ДСП, ДВП, пластик	
5250617	T345XF 2 шт., унив.прям.рез, ПРОГРЕССОР, 5-40мм, древ, мяг. мет, полимеры	

Дерево
Пластик
ДСП, ДВП



БЫСТРЫЙ РЕЗ

Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
5250303	T144D, 5 шт, быстрый рез, 5-50мм, мяг.древ., ДСП, ДВП, стол.плиты	
5250304	T344D, 5 шт, быстрый рез, 5-100мм, мяг.древ, ДСП, ДВП, стол.плиты	
5250306	T111C, 5 шт, прям.быстрый.рез, 4-50мм, мягк. древ, пластик	
5250603	T144D, 2 шт, быстрый рез, 5-50мм, мяг.древ., ДСП, ДВП, стол.плиты	
5250604	T344D, 2 шт, быстрый рез, 5-100мм, мяг.древ, ДСП, ДВП, стол.плиты	
5250606	T111C, 2 шт, прям.быстрый.рез, 4-50мм, мягк. древ, пластик	

Дерево
Пластик
ДСП, ДВП
Фанера



ФИГУРНЫЙ РЕЗ

Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
5250608	T119BO, 2 шт, криволинейн. чистый рез, 2-15мм, фанера, пластик	
5250613	T101AO, 2 шт, кривол.чист.рез, 2-15мм,мяг древ,ДСП, ДВП,пластик	
5250308	T119BO, 5 шт, криволинейн. чистый рез, 2-15 мм, фанера, пластик	
5250313	T101AO, 5 шт, кривол.чист.рез, 2-15мм,мяг древ, ДСП, ДВП, пластик	

Листовая сталь
Алюминий



ПО МЕТАЛЛУ

Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
5250401	T118G, 5 шт, для тонких цветных металлов	
5250402	T118A, 5 шт, для прямолин.чист.реза метал. и мяг.стали	
5250701	T118G. 2 шт, для тонких цветных металлов	
5250702	T118A, 2 шт., для прямолин.чист.реза метал. и мяг.стали	

Дерево
ДСП, ДВП



ТОЧНЫЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ РЕЗ

Артикул	Техническая информация	Прайс-лист
5250302	T144DP, 5 шт, точн. параллельный. рез, 5-50мм, мягкое древо, ДСП, ДВП	
5250602	T144DP, 2 шт, точн. параллельный. рез, 5-50мм, мягкое древо, ДСП, ДВП	

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ HSG9675



4 сменных сопла и регулировка факела: горизонталь, вертикаль, круг





Вместительный бачок для краски 1 литр



Быстросъемный пульверизатор

1200 мл/мин высокая производительность

HVLP Technology - high volume low pressure

Silent Design низкий уровень шума

100 DIN

VELCRORUBBER 4

Фиксатор–липучка для кабеля

Резиновый морозостойкий кабель

4м=50м² рабочая зона

Мощность (Вт)	750
Производительность (мл/мин)	1200
Диаметр сопла (мм)	1.5 / 1.8 / 2.2 / 2.6
Максимальная вязкость краски (DIN-сек)	100
Объем бачка (л)	1
Технология распыления	HVLP
Двигатель краскораспылителя	турбинный
Тип краскораспылителя	компрессорный
Регулировка расхода ЛКМ	да
Масса изделия (кг)	1,60

Комплектация
Краскораспылитель с бачком
Сменные сопла (4 шт, одно установлено)
Измеритель вязкости
Игла для чистки сопла
Щетка

5 лет*

*при условии использования в бытовых целях. Условия предоставления расширенной гарантии смотрите на сайте www.hanskonner.ru

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

КРАСКОПУЛЬТ SG9665PV



4 сменных сопла и регулировка факела: горизонталь, вертикаль, круг




Регулировка скорости потока воздуха для идеального распыления жидких и густых материалов





Вместительный бачок для краски (1л)



Резиновый кабель 4м с липучкой для удобства работы и хранения

HVLP Technology - high volume low pressure

1200мл/мин высокая производительность

Мощность (Вт)	650
Производительность (мл/мин)	1200
Диаметр сопла (мм)	1.5 / 1.8 / 2.2 / 2.6
Максимальная вязкость краски (DIN-сек)	100
Объем бачка (л)	1
Технология распыления	HVLP
Двигатель краскораспылителя	турбинный
Тип краскораспылителя	компрессорный
Регулировка расхода ЛКМ	да
Масса изделия (кг)	1,62
Гарантийный срок (мес)	14

Комплектация
Краскораспылитель с бачком
Сменные сопла (4 шт, одно установлено)
Измеритель вязкости
Игла для чистки сопла
Щетка

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

HSG9675 hanskönner

1/6 шт. Краскораспылитель с бачком, сменные сопла (4 шт, одно установлено), измеритель вязкости, игла для чистки сопла, щетка, инструкция по эксплуатации



Потреб. мощность (Вт)	750
Производительность (мл/мин)	1200
Максимальная вязкость краски (DIN-сек)	100
Диаметр сопла (мм)	1,5 / 1,8 / 2,2 / 2,6
Объем бачка (л)	1
Прайс-лист	

HVLP-Technology

4 сменных сопла

Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²

HSG9670B hanskönner

1/6 шт. Насадка 4 шт. (одна в краскопульте), разъем для очистки 1 шт., приспособление для продувки 1 шт., игла для чистки 1 шт., щеточка для чистки 1 шт., держатель для хранения шланга 1 шт., вискозиметр 1 шт., сопло узкое 1 шт., ремень для переноски 1 шт.



Потребляемая мощность (Max), Вт	780
Макс. вязкость используемой краски, DIN-s (DIN-секунды)	120
Производительность, мл/мин	1200
Объем бачка для краски, л	0,8
Диаметр сопла (мм)	1,5 / 1,8 / 2,2 / 2,6
Прайс-лист	

Максимальная вязкость: 120 Din/сек

4 сменных сопла

Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²

SG9665PV Sturm!

1/6 шт. Краскораспылитель с бачком, сменные сопла (4 шт, одно установлено), измеритель вязкости, игла для чистки сопла, щетка, инструкция по эксплуатации

Потреб. мощность (Вт)	650
Производительность (мл/мин)	1200
Максимальная вязкость краски (DIN-сек)	100
Диаметр сопла (мм)	1,5 / 1,8 / 2,2 / 2,6
Объем бачка (л)	1
Прайс-лист	

HVLP-Technology

4 сменных сопла

Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²

SG9660B Sturm!

1/2 шт. Краскораспылитель с бачком, шланг с соединительными муфтами, измеритель вязкости, ремень, инструкция по эксплуатации

Потреб. мощность (Вт)	600
Производительность (мл/мин)	1100
Максимальная вязкость краски (DIN-сек)	50
Диаметр сопла (мм)	3
Объем бачка (л)	0,7
Прайс-лист	

HVLP-Technology

Наплечный ремень

SG9641 Sturm!

1/4 шт. Краскораспылитель с бачком измеритель вязкости, игла для прочистки сопла, инструкция по эксплуатации



Потреб. мощность (Вт)	400
Производительность (мл/мин)	700
Максимальная вязкость краски (DIN-сек)	35
Диаметр сопла (мм)	2,8
Объем бачка (л)	0,8
Прайс-лист	

HVLP-Technology

КПС-96400 СОЮЗ

1/2 шт. Краскораспылитель с бачком, шланг с соединительными муфтами, измеритель вязкости, ремень, инструкция по эксплуатации



Потреб. мощность (Вт)	400
Производительность (мл/мин)	600
Максимальная вязкость краски (DIN-сек)	50
Диаметр сопла (мм)	1,8
Объем бачка (л)	0,8
Прайс-лист	

HVLP-Technology

КПС-96450 СОЮЗ

1/4 шт. Краскораспылитель с баком, измеритель вязкости, сопло, инструкция по эксплуатации



Потреб. мощность (Вт)	450
Производительность (мл/мин)	700
Максимальная вязкость краски (DIN-сек)	60
Диаметр сопла (мм)	0,8
Объем бачка (л)	0,8
Прайс-лист	

HVLP-Technology

БЕЗВОЗДУШНЫЕ КРАСКОПУЛЬТЫ

HSG9663B hanskönner

Безвоздушный распылитель 1 шт., шланг высокого давления 1 шт., удлинитель 1шт., двойной рожковый ключ 2 шт., крестовая отвертка 1 шт., смазочное масло 1шт., манометр 1 шт., сливной стакан 1шт., всасывающий шланг 1 шт., уплотнительное кольцо для всасывающего шланга 2шт., хомут 2шт.



Надёжный поршневой насос (взаимозаменаемый с Graco)

Потребляемая мощность (Max), Вт	1100
Производительность, мл/мин	2000
Макс., размер сопла, "	0,021
Максимальное давление, бар	210
Длина сетевого кабеля, м	2
Контроль давления	Механический
Макс., длина шланга высокого давления, м	30
Прайс-лист	

Шланг 15м

Защита от перегрузки

Дополнительный фильтр

HSG9665V hanskönner

Безвоздушный распылитель 1 шт., шланг высокого давления 1 шт., удлинитель 1шт., двойной рожковый ключ 2 шт., крестовая отвертка 1 шт., смазочное масло 1шт., сливной стакан 1шт., всасывающий шланг 1 шт., уплотнительное кольцо для всасывающего шланга 2шт., кабельные стяжки 2шт.



Надёжный поршневой насос (взаимозаменаемый с Graco)

SmartControl электронная система управления давлением

Потребляемая мощность (Max), Вт	1100
Производительность, мл/мин	2000
Макс., размер сопла, "	0,021
Максимальное давление, бар	210
Длина сетевого кабеля, м	2
Контроль давления	Автоматический
Макс., длина шланга высокого давления, м	30
Прайс-лист	

Шланг 15м

Защита от перегрузки

Дополнительный фильтр

Дисплей

АККУМУЛЯТОРНЫЕ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ

CSG1801 Sturm!

Аккумуляторный краскораспылитель (1 шт), сопло (4 шт), вискозиметр (1 шт), уплотнительное кольцо (1 шт)

Регулировка воздушного потока

4 сопла в комплекте




1Battery System единая аккумуляторная система

Тип краскораспылителя	HVLP – высокий объем при низком давлении
Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Максимальная вязкость используемой краски, DIN-s	60
Максимальная производительность, мл/мин	700
Диаметр сопла, мм	1,0/1,5//1,8/2,5
Объем бачка для краски, мл	1000
Масса, кг	1.12
Прайс-лист	

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ HPW9230I



Барабан с функциями сматывания и хранения шланга



Система хранения кабеля с липучкой и функцией быстрого разматывания



Функция закачки и фильтрации SelfPrime





Быстросъемные соединения на шланге и оснастке обеспечивают удобство и скорость в работе



Регулировка подачи моющего средства



Легкое перемещение и надежная установка в рабочей зоне благодаря колесам и металлическому суппорту

Профессиональный пеногенератор: густая пена, высокая производительность при минимальном расходе, долговечность в использовании



бесщеточный двигатель | 130 Бар рабочее давление | 10м шланг высокого давления | 707м² рабочая зона | Turbo Nozzle | SelfPrime ALUMINIUM PUMP | TOTALSTOP QuickConnect

Мощность (Вт)	3000
Максимальное давление (Бар)	195
Рабочее давление (Бар)	130
Максимальный расход воды (л/мин)	7,5
Рабочий расход воды (л/мин)	6
Длина шланга высокого давления (м)	10
Длина шнура питания (м)	5

Регулировка ширины струи	да
Термозащита	да
Барабан для шланга	да
Органайзер для хранения насадок	да
Рукоятка	регулируемая по высоте, с фиксатором
Наличие фильтров для воды	внутренний
Система полной остановки TOTAL STOP	да

Комплектация
Мойка
Пистолет
Трубка-распылитель
Веерная фреза
Турбо-фреза
Внешний пеногенератор
Входной-фильтр штуцер
Набор для чистки форсунок

14 мес

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ HPW9232I



Резиновый шланг с металлической оплеткой

Функция закачки и фильтрации SelfPrime





Барабан с функциями сматывания и хранения шланга



Комплект быстросъемных форсунок

Профессиональный пеногенератор: густая пена, высокая производительность при минимальном расходе, долговечность в использовании



LifePlus BRASS PUMP | 150 Бар рабочее давление | 10м шланг высокого давления | 1250м² рабочая зона | Turbo Nozzle | SelfPrime BRASS PUMP

Мощность (Вт)	3300
Максимальное давление (Бар)	190
Рабочее давление (Бар)	150
Максимальный расход воды (л/ч)	552
Рабочий расход воды (л/ч)	540
Длина шланга высокого давления (м)	10
Длина шнура питания (м)	10
Максимальная температура воды на входе (°С)	50

Тип двигателя	индукционный
Тип забора воды	комбинированный (водопровод, емкости с водой)
Материал и тип помпы	латунная самовсасывающая

Комплектация
Мойка
Пистолет-распылитель
Удлинительная штанга
Набор сменных быстросъемных форсунок
Внешний пеногенератор
Фильтр тонкой очистки

14 мес

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МОЙКИ

HPW9230I hanskönner

1/1 шт.

мойка, пистолет, направляющая трубка, трубка-распылитель, крепление трубки, подставка для трубки, передняя подставка, штуцер для шланга, веерная фреза, турбо-фреза, набор крепежа, набор для чистки форсунок, внешний пеногенератор, фильтр тонкой очистки, инструкция по эксплуатации.



Макс.мощность (Вт)	3000
Максимальное давление (бар)	195
Рабочее давление (бар)	130
Тип двигателя	асинхронный
Максимальная производительность (л/час)	450
Рабочая производительность (л/час)	360
Длина шланга (м)	10
Прайс-лист	

Набор фрез: веерная, вихревая

Асинхронный двигатель · Кабель питания 5м · Функция самовсасывания · Шланг высокого давления 10м · Быстросъемные соединения шланга и оснастки · Термозащита

HPW9225 hanskönner

1/1 шт.

мойка, пистолет,направляющая трубка, трубка-распылитель, крепление трубки, веерная фреза, турбо-фреза, шланг высокого давления, игла для чистки форсунок,внешний пеногенератор, фильтр тонкой очистки, инструкция по эксплуатации.



Макс.мощность (Вт)	2500
Максимальное давление (бар)	190
Рабочее давление (бар)	130
Тип двигателя	щеточный
Максимальная производительность (л/час)	450
Рабочая производительность (л/час)	360
Длина шланга (м)	7
Прайс-лист	

Набор фрез: веерная, вихревая

Шланг высокого давления 7м · Кабель питания 5м · Функция самовсасывания · Быстросъемные соединения шланга и оснастки · Термозащита

PW9219 Sturm!

1/1 шт.

мойка, шланг высокого давления, пистолет, направляющая трубка, трубка- распылитель, крепление трубки, подставка для трубки, штуцер для шланга, бачок для моющего средства, верхняя рукоятка, набор для чистки форсунок, набор крепежа, инструкция по эксплуатации.



Макс.мощность (Вт)	1900
Максимальное давление (бар)	135
Рабочее давление (бар)	90
Тип двигателя	щеточный
Максимальная производительность (л/час)	408
Рабочая производительность (л/час)	330
Длина шланга (м)	5
Прайс-лист	

Шланг высокого давления 5м · Кабель питания 5м · Функция самовсасывания · Быстросъемные соединения шланга и оснастки · Термозащита

PW9223 Sturm!

1/1 шт.

мойка, верхняя рукоятка с катушкой и шлангом высокого давления, пистолет, направляющая трубка, трубка- распылитель, крепление трубки, подставка для трубки, штуцер для шланга, набор для чистки форсунок, набор крепежа, инструкция по эксплуатации.



Макс.мощность (Вт)	2300
Максимальное давление (бар)	165
Рабочее давление (бар)	110
Тип двигателя	щеточный
Максимальная производительность (л/час)	450
Рабочая производительность (л/час)	360
Длина шланга (м)	7
Прайс-лист	

Шланг высокого давления 7м · Кабель питания 5м · Функция самовсасывания · Быстросъемные соединения шланга и оснастки · Термозащита

HPW9225R hanskönner

1/1 шт.

мойка, пистолет, направляющая трубка, трубка-распылитель, крепление трубки, веерная фреза, турбо-фреза, шланг высокого давления, игла для чистки форсунок,внешний пеногенератор, фильтр тонкой очистки, инструкция по эксплуатации.



Макс.мощность (Вт)	2500
Максимальное давление (бар)	190
Рабочее давление (бар)	130
Тип двигателя	щеточный
Максимальная производительность (л/час)	450
Рабочая производительность (л/час)	360
Длина шланга (м)	10
Прайс-лист	

Набор фрез: веерная, вихревая

Шланг высокого давления 10м · Кабель питания 5м · Функция самовсасывания · Быстросъемные соединения шланга и оснастки · Термозащита

HPW9232I hanskönner

1/1 шт.

Мойка, пистолет-распылитель, удлинительная штанга, набор сменных быстросъемных форсунок, внешний пеногенератор, фильтр тонкой очистки



Мощность (Вт)	3300
Максимальное давление (Бар)	190
Рабочее давление (Бар)	150
Максимальный расход воды (л/ч)	552
Рабочий расход воды (л/ч)	540
Длина шланга высокого давления (м)	10
Длина шнура питания (м)	10
Макс. температура воды на входе (°С)	50
Тип двигателя	индукционный
Тип забора воды	комбинированный, (водопровод, емкости с водой)
Материал и тип помпы	латунная, самовсасывающая
Прайс-лист	

Набор фрез: веерная, вихревая

Асинхронный двигатель · Кабель питания 10 м · Функция самовсасывания · Шланг высокого давления 10м · Быстросъемные соединения шланга и оснастки · Термозащита

PW92123 Sturm!

1/1 шт.

Мойка, пистолет-распылитель, игла для прочистки распыляющего наконечника, шланг высокого давления, рукоятка, колеса (2 шт.), катушка для шланга



Макс.мощность, (Вт)	2300
Максимальное давление, (бар)	165
Рабочее давление, (бар)	110
Тип двигателя	щеточный
Максимальная производительность, (л/час)	450
Рабочая производительность, (л/час)	360
Длина шланга, (м)	10
Длинна кабеля питания, (м)	5
Прайс-лист	

Шланг высокого давления 10 м · Кабель питания 5 м · Функция самовсасывания · Быстросъемные соединения шланга и оснастки · Термозащита

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОЕК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ hanskönner



Артикул	HPW92-1
Техническое описание	в комплекте с регулируемой и турбо насадками
Тип соединения	резьбовое G1"
Прайс-лист	

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОЕК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Sturm!



Артикул	PW92-1G
Техническое описание	в комплекте с регулируемой насадкамой
Тип соединения	резьбовое G1"
Прайс-лист	

ПЕНОГЕНЕРАТОР Sturm!



Артикул	PW92-991
Техническое описание	1л, регулир подача, ЛАТУННАЯ основа для моек ,3 переходника в комплекте
Прайс-лист	

ПЕНОГЕНЕРАТОР Sturm!



Артикул	PW92-9910
Техническое описание	Расширенный набор из пяти переходников в комплекте под пистолеты моек высокого давления различных производителей: Sturm!, Karcher, Bosch и многих других.
	Регулятор подачи и густоты пены.
Объем бачка, л	1
Совместимость	PW9217/PW9219/PW9221/PW9223/ PW92123/PW9220E/HPW9230I/ HPW9225/HPW9225R
Вид упаковки	Коробка

ПЕНОГЕНЕРАТОР Sturm!



Артикул	PW92-9905
Техническое описание	Расширенный набор из пяти переходников в комплекте под пистолеты моек высокого давления различных производителей: Sturm!, Karcher, Bosch и многих других.
	Регулятор подачи и густоты пены.
Объем бачка, л	0,5
Совместимость	PW9217/PW9219/PW9221/ PW9223/PW92123/PW9220E/ HPW9230I/HPW9225/HPW9225R
Вид упаковки	Коробка

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Sturm!



Артикул	PW92-10H-M22
Тип соединения	гайки M22
Длина шланга, м	10
Прайс-лист	

ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ДЛЯ МОЙКИ Sturm!



Артикул	PW92-1F
Тип соединения	резьбовое G1"
Совместимость	совместим с большинством моделей моек
Прайс-лист	

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Sturm!



Артикул	PW92-10H-Q
Тип соединения	быстросъемное соединение
Длина шланга, м	10
Прайс-лист	

ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ДЛЯ МОЙКИ Sturm!



Артикул	PW92-2F
Тип соединения	резьбовое G1"
Совместимость	совместим с большинством моделей моек
Прайс-лист	

ОПРЫСКИВАТЕЛИ

GS8216BM

1/1 шт.

- Опрыскиватель садовый аккумуляторный
- Зарядное устройство
- «Двухголовая» насадка-распылитель
- Насадка-распылитель с 4 отверстиями
- Насадка-распылитель с 8 отверстиями
- Кольцо-уплотнитель 4шт.
- Шайба 2шт.
- Регулятор расхода рабочей жидкости
- Рычаг привода насоса
- Фиксатор рычага привода насоса
- Резиновая чаша
- Шплинт 2шт
- Распылительная трубка
- Держатель распылительной трубки
- Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию



Фиксация клавиши пуск
Ранцевый ремень
Непрерывное распыление
Индикатор заряда батареи

Объем (л)	16
Производительность (л/мин)	3,1
Емкость аккумулятора (Ач)	8
Вес инструмента в сборе	5,4
Прайс-лист	

GS8216B

1/1 шт.

- Опрыскиватель садовый аккумуляторный 1 шт.
- Зарядное устройство 1 шт.
- «Двухголовая» насадка-распылитель 1 шт.
- Насадка-распылитель с 4 отверстиями 1 шт.
- Насадка-распылитель с 8 отверстиями 1 шт.
- Кольцо-уплотнитель 4 шт.
- Регулятор расхода рабочей жидкости 1 шт.
- Распылительная трубка 1 шт.
- Держатель распылительной трубки 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию 1 шт



Фиксация клавиши пуск
Ранцевый ремень
Непрерывное распыление
Индикатор заряда батареи

Объем (л)	16
Производительность (л/мин)	3,1
Емкость аккумулятора (Ач)	8
Вес инструмента в сборе	4.9
Прайс-лист	

GS8212B

1/1 шт.

- Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный
- Зарядное устройство
- Форсунки – 3 шт.
- Уплотнительное кольцо- 4шт.
- Ручка регулировки расхода- 1шт.
- Телескопическая трубка
- Кронштейн для трубки



Объем (л)	12
Производительность (л/мин)	3,1
Емкость аккумулятора (Ач)	8
Вес инструмента в сборе	4,25
Прайс-лист	

Фиксация клавиши пуск
Ранцевый ремень

GS8210B

1/1 шт.

- Опрыскиватель садовый аккумуляторный
- Зарядное устройство
- Распылительная трубка
- Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию



Объем (л)	10
Производительность (л/мин)	3,2
Емкость аккумулятора (Ач)	1,3
Вес инструмента в сборе	2,73
Прайс-лист	

Фиксация клавиши пуск
Непрерывное распыление
Ранцевый ремень
Компактный размер

GS8216N

1/1 шт.

- Опрыскиватель
- Форсунки (3шт)
- Уплотнительное кольцо (4шт)
- Ручка регулировки расхода
- Телескопическая трубка 3 м
- Кронштейн для трубки
- Мерный стакан



Напряжение аккумулятора (В)	18
Объем (л)	16
Производительность (л/мин)	3,1
Длина распылительной трубки, м	3
Рабочее давление, МПа	0,15-0,45
Прайс-лист	

TBattery System
единая аккумуляторная система

Телескопическая трубка 3 м

GS8212N

1/1 шт.

- Опрыскиватель
- Форсунки (3шт)
- Уплотнительное кольцо (4шт)
- Ручка регулировки расхода
- Телескопическая трубка 0,5-0,9 м
- Кронштейн для трубки
- Мерный стакан



Напряжение аккумулятора (В)	18
Объем (л)	12
Производительность (л/мин)	3,1
Длина распылительной трубки, м	0,5-0,9
Рабочее давление, МПа	0,15-0,45
Прайс-лист	

TBattery System
единая аккумуляторная система

GS8201

1/1 шт.

- Опрыскиватель на сменных элементах питания



Элемент питания	2 x 1,5 AA
Объем (л)	1
Прайс-лист	

GS8205

1/1 шт.



Напряжение аккумулятора (В)	3,7
Объем (л)	4
Емкость аккумулятора (Ач):	2,5
Время зарядки (ч)	4
Время работы (мин)	150
Вес (кг)	1,19
Прайс-лист	

GS8214GT

1/1 шт.

Опрыскиватель садовый бензиновый (1 шт), канистра для топливной смеси (1 шт), комбинированный ключ (1 шт), шланг (1 шт), пылезащитная крышка (1 шт), изогнутая трубка (1 шт), хомут/зажим воздуховодной трубки (1 шт), прямая трубка (1 шт), соединительная трубка (1 шт), распыляющая насадка (1 шт), цепь для снятия статического электричества (1 шт), винт (1 шт), хомут/зажим шланга для подвода рабочей жидкости (1 шт), нижняя крышка бака для распыляемого вещества (1 шт), двухсторонний гаечный ключ (1 шт), торцевой ключ (1 шт), рукоять (1 шт), водяной клапан (1 шт)



Мощность (кВт)	2,13
Топливо	смесь бензин+масло
Объем (л)	14
Дальность распыления по горизонтали / вертикали (м)	12 / 8
Режим работы	3 в 1: распыление жидкостей, распыление сухих веществ, обдув
Прайс-лист	

3в1 3 в 1 – Распыление жидкостей, распыление сухих веществ, обдув

GS8208U

1/1 шт.

- USB кабель тип C ,
- акумулятор,
- распыляющая трубка



Объем (л)	8
Производительность (л/мин)	3,1
Емкость аккумулятора (Ач)	2,5
Вес инструмента в сборе	1,64
Прайс-лист	

Li-ion
Наплечный ремень
Компактный размер

ОПРЫСКИВАТЕЛИ

GS8215G

1/1 шт.

Канистра для топливной смеси (1 шт), ключ для свечи зажигания (1шт), уплотнительное кольцо (8 шт), наружный фильтр (1 шт), распылительный стержень (2 шт), распылительный удлинительный стержень (1 шт), кран (1 шт), ручка (1 шт), шланг (1 шт), ремешок (2 шт)



Мощность (кВт)	0,7
Топливо	смесь бензин+масло
Объем (л)	15
Дальность распыления по горизонтали / вертикали (м)	12 / 8
Режим работы	3 в 1: распыление жидкостей, распыление сухих веществ, обдув
Прайс-лист	

3в1 3 в 1 – Распыление жидкостей, распыление сухих веществ, обдув

GS8214G

Опрыскиватель садовый бензиновый (1 шт), канистра для топливной смеси (1 шт), комбинированный ключ (1 шт), шланг (2 шт), пылезащитная крышка (1 шт), изогнутая трубка (1 шт), хомут/зажим воздуховодной трубки (2 шт), прямая трубка (1 шт), соединительная трубка (1 шт), распыляющая насадка (1 шт), цепь для снятия статического электричества (1 шт), винт (1 шт), хомут/зажим шланга для подвода рабочей жидкости (2 шт), нижняя крышка бака для распыляемого вещества (1 шт), двухсторонний гаечный ключ (1 шт), торцевой ключ (1 шт), инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию.



Рабочий объем цилиндра (см³)	42,7
Мощность (кВт)	2,13
Максимальная производительность (л/мин)	3,42
Объем (л)	14
Дальность распыления по горизонтали / вертикали (м)	12 / 8
Режим работы	3 в 1: распыление жидкостей, распыление сухих веществ, обдув
Прайс-лист	

3в1 3 в 1 – Распыление жидкостей, распыление сухих веществ, обдув

ШТАНГИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

Высота штанги регулируется до трех метров, что поможет легко обработать не только кусты, но и деревья.
Материал – нержавеющая сталь. Подходят к опрыскивателям Sturm! GS8216BM/GS8216B/GS8212B



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
GS82-G301	длина от 1,5 до 3 м, курок для подачи воды в комплекте	1/50	
GS82-G302	длина от 0,55 до 3 м	1/50	

НАСОСЫ ВИБРАЦИОННЫЕ

НГС-97128Н СОЮЗ

1/6 шт. | Насос с кабелем питания, капроновый шнур 10м, хомут для шланга, инструкция по эксплуатации



Потребляемая мощность (Вт)	280
Тип забора воды	нижний
Длина кабеля питания (м)	10
Напор (м)	72
Подача (л/час)	430-1080
Диаметр корпуса насоса (мм)	100
Прайс-лист	

Встроенная термозащита
Длина кабеля 10м

НГС-97128В СОЮЗ

1/6 шт. | Насос с кабелем питания, капроновый шнур 10м, хомут для шланга, инструкция по эксплуатации



Потребляемая мощность (Вт)	280
Тип забора воды	верхний
Длина кабеля питания (м)	10
Напор (м)	72
Подача (л/час)	430-1080
Диаметр корпуса насоса (мм)	100
Прайс-лист	

Встроенная термозащита
Длина кабеля 10м

НГС-97128Н-15 СОЮЗ

NEW

1/6 шт. | Насос с кабелем питания, капроновый шнур 10м, хомут для шланга, инструкция по эксплуатации



Потребляемая мощность (Вт)	280
Тип забора воды	нижний
Длина кабеля питания (м)	15
Напор (м)	72
Подача (л/час)	430-1080
Диаметр корпуса насоса (мм)	100
Прайс-лист	

Встроенная термозащита
Длина кабеля 15м

НГС-97128В-15 СОЮЗ

NEW

1/6 шт. | Насос с кабелем питания, капроновый шнур 10м, хомут для шланга, инструкция по эксплуатации



Потребляемая мощность (Вт)	280
Тип забора воды	верхний
Длина кабеля питания (м)	15
Напор (м)	72
Подача (л/час)	430-1080
Диаметр корпуса насоса (мм)	100
Прайс-лист	

Встроенная термозащита
Длина кабеля 15м

НГС-97128Н-20 СОЮЗ

NEW

1/6 шт. | Насос с кабелем питания, капроновый шнур 10м, хомут для шланга, инструкция по эксплуатации



Потребляемая мощность (Вт)	280
Тип забора воды	нижний
Длина кабеля питания (м)	20
Напор (м)	72
Подача (л/час)	430-1080
Диаметр корпуса насоса (мм)	100
Прайс-лист	

Встроенная термозащита
Длина кабеля 20м

НГС-97128В-20 СОЮЗ

NEW

1/6 шт. | Насос с кабелем питания, капроновый шнур 10м, хомут для шланга, инструкция по эксплуатации



Потребляемая мощность (Вт)	280
Тип забора воды	верхний
Длина кабеля питания (м)	20
Напор (м)	72
Подача (л/час)	430-1080
Диаметр корпуса насоса (мм)	100
Прайс-лист	

Встроенная термозащита
Длина кабеля 20м

НГС-97128Н-25 СОЮЗ

NEW

1/6 шт. | Насос с кабелем питания, капроновый шнур 10м, хомут для шланга, инструкция по эксплуатации



Потребляемая мощность (Вт)	280
Тип забора воды	нижний
Длина кабеля питания (м)	25
Напор (м)	72
Подача (л/час)	430-1080
Диаметр корпуса насоса (мм)	100
Прайс-лист	

Встроенная термозащита
Длина кабеля 25м

НГС-97128В-25 СОЮЗ

NEW

1/6 шт. | Насос с кабелем питания, капроновый шнур 10м, хомут для шланга, инструкция по эксплуатации



Потребляемая мощность (Вт)	280
Тип забора воды	верхний
Длина кабеля питания (м)	25
Напор (м)	72
Подача (л/час)	430-1080
Диаметр корпуса насоса (мм)	100
Прайс-лист	

Встроенная термозащита
Длина кабеля 25м

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

НАСОС ПОГРУЖНОЙ WP9760PVU

Насос 3 в 1:

1) Без насадки — подъём чистой воды с 1 мм — позволяет высушить затопленный подвал или бассейн



2) Насадка для негрязной воды с частицами до 2,5 мм, оставляет уровен воды 2 см



3) Насадка для грязной воды с твёрдыми включениями до 35 мм, оставляет уровень воды 4 см





Автоматическая защита от перегрева и перегрузки



Универсальный фитинг позволяет подключить шланг любого диаметра

600 Вт | 12900 л/ч | 7 м высота подъема | 35 мм – максимальный размер частиц | 10 м – длина кабеля

Мощность (Вт)	600
Производительность (л/ч)	12900
Макс. размер частиц (мм)	35
Высота подъёма (м)	7
Глубина погружения (м)	5
Длина сетевого кабеля (м)	10
Размер фитинга (дюйм)	1-1; 1/4
Масса изделия (кг)	4,59
Гарантийный срок (мес)	14

Комплектация
Насос погружной дренажный
Основание для перекачивания чистой воды
Основание для грязной воды
Выходной коннектор
Уплотнительное кольцо

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

WP9715S

1/4 шт. Насос, угловой фитинг универсальный, инструкция по эксплуатации



Потребляемая мощность (Вт)	1200
Максимальный напор (м)	11
Максимальная производительность (л/час)	20000
Минимальный уровень воды (мм)	30
Длина кабеля питания (м)	10
Диаметр шланга (дюйм)	1, 1 1/4, 1 1/2, 2
Прайс-лист	

Автоматический и ручной режимы работы

Встроенная термозащита

WP9712S

1/6 шт. Насос, угловой фитинг универсальный, инструкция по эксплуатации



Потребляемая мощность (Вт)	1000
Максимальный напор (м)	8,5
Максимальная производительность (л/час)	17500
Минимальный уровень воды (мм)	30
Длина кабеля питания (м)	10
Диаметр шланга (дюйм)	1, 1 1/4, 1 1/2, 2
Прайс-лист	

Автоматический и ручной режимы работы

Встроенная термозащита

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ В КОРПУСЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

WP9790S

1/4 шт. Насос, угловой фитинг, универсальный фитинг, уплотнительное кольцо, инструкция по эксплуатации



Потребляемая мощность (Вт)	900
Максимальный напор (м)	9
Максимальная производительность (л/час)	15000
Минимальный уровень воды (мм)	30
Длина кабеля питания (м)	10
Диаметр шланга (дюйм)	1, 1 1/4, 1 1/2
Прайс-лист	

Автоматический и ручной режимы работы

Встроенная термозащита

WP9775S

1/4 шт. Насос, угловой фитинг, универсальный фитинг, уплотнительное кольцо, инструкция по эксплуатации



Потребляемая мощность (Вт)	750
Максимальный напор (м)	8,5
Максимальная производительность (л/час)	13800
Минимальный уровень воды (мм)	30
Длина кабеля питания (м)	10
Диаметр шланга (дюйм)	1, 1 1/4, 1 1/2
Прайс-лист	

Автоматический и ручной режимы работы

Встроенная термозащита

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ 3 В 1

WP9745PVU

Насос, основание для чистой воды, основание для грязной воды, угловой фитинг, инструкция по эксплуатации

Уникальное решение сме платформ для трех режи работы насоса: подъём с (с пола), перекачивание ч воды, перекачивание гря воды.



Потребляемая мощность (Вт)	450
Максимальный напор (м)	6
Максимальная производительность (л/час)	12000
Минимальный уровень воды (мм)	1
Длина кабеля питания (м)	10
Диаметр шланга (дюйм)	1, 1 1/4, 1 1/2
Прайс-лист	

Обратный клапан

Уровень воды 1мм, забор воды с пола

Автоматический и ручной режимы работы

Встроенная термозащита

WP9760PVU

Насос, основание для чистой воды, основание для грязной воды, угловой фитинг, инструкция по эксплуатации

Уникальное решение сменных платформ для трех режимов работы насоса: подъём с 1 мм (с пола), перекачивание чистой воды, перекачивание грязной воды.



Потребляемая мощность (Вт)	600
Максимальный напор (м)	7
Максимальная производительность (л/час)	13000
Минимальный уровень воды (мм)	1
Длина кабеля питания (м)	10
Диаметр шланга (дюйм)	1, 1 1/4, 1 1/2
Прайс-лист	

Обратный клапан

Уровень воды 1мм, забор воды с пола

Автоматический и ручной режимы работы

Встроенная термозащита

WP9775PVU

Насос, основание для чистой воды, основание для грязной воды, угловой фитинг, инструкция по эксплуатации

Уникальное решение сменных платформ для трех режимов работы насоса: подъём с 1 мм (с пола), перекачивание чистой воды, перекачивание грязной воды.



Потребляемая мощность (Вт)	750
Максимальный напор (м)	8
Максимальная производительность (л/час)	15900
Минимальный уровень воды (мм)	1
Длина кабеля питания (м)	10
Диаметр шланга (дюйм)	1, 1 1/4, 1 1/2
Прайс-лист	

Обратный клапан

Уровень воды 1мм, забор воды с пола

Автоматический и ручной режимы работы

Встроенная термозащита

WP9790PVU

Насос, основание для чистой воды, основание для грязной воды, угловой фитинг, инструкция по эксплуатации

NEW

Уникальное решение сменных платформ для трех режимов работы насоса: подъём с 1 мм (с пола), перекачивание чистой воды, перекачивание грязной воды.



Потребляемая мощность (Вт)	750
Максимальный напор (м)	10
Максимальная производительность (л/час)	18000
Минимальный уровень воды (мм)	1
Длина кабеля питания (м)	10
Диаметр шланга (дюйм)	1, 1 1/4, 1 1/2
Прайс-лист	

Обратный клапан

Уровень воды 1мм, забор воды с пола

Автоматический и ручной режимы работы

Встроенная термозащита

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ 2 В 1

WP9745PR

Насос, основание для чистой воды, основание для грязной воды, угловой фитинг, инструкция по эксплуатации

Две функции: - приспособлен для полива теплой водой из бочек и прочих садовых емкостей; - для дренажа грунтовых и ливневых вод.



Потребляемая мощность (Вт)	450
Максимальный напор (м)	10
Максимальная производительность (л/час)	5000
Минимальный уровень воды (мм)	3
Длина кабеля питания (м)	10
Диаметр шланга (дюйм)	1
Прайс-лист	

Автоматический и ручной режимы работы

Встроенная термозащита

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ

WP9790P

1/4 шт. Насос, угловой фитинг, универсальный фитинг, уплотнительное кольцо, инструкция по эксплуатации



Потребляемая мощность (Вт)	900
Максимальный напор (м)	9
Максимальная производительность (л/час)	15000
Минимальный уровень воды (мм)	30
Длина кабеля питания (м)	10
Диаметр шланга (дюйм)	1, 1 1/4, 1 1/2
Прайс-лист	

Автоматический и ручной режимы работы

Встроенная термозащита

WP9775P

1/4 шт. Насос, угловой фитинг, универсальный фитинг, уплотнительное кольцо, инструкция по эксплуатации



Потребляемая мощность (Вт)	750
Максимальный напор (м)	8.5
Максимальная производительность (л/час)	13800
Минимальный уровень воды (мм)	30
Длина кабеля питания (м)	10
Диаметр шланга (дюйм)	1, 1 1/4, 1 1/2
Прайс-лист	

Автоматический и ручной режимы работы

Встроенная термозащита

WP97140P

1/4 шт. Насос с кабелем питания, капроновый шнур 10м, хомут для шланга, инструкция по эксплуатации



Потребляемая мощность (Вт)	450
Максимальный напор (м)	6
Максимальная производительность (л/час)	8500
Минимальный уровень воды (мм)	30
Длина кабеля питания (м)	7
Диаметр шланга (дюйм)	1, 1 1/4, 1 1/2
Прайс-лист	

Автоматический и ручной режимы работы

Встроенная термозащита

WP9703SW

1/6 шт. Насос, фитинг универсальный с уплотнительным кольцом, хомут для шланга, инструкция по эксплуатации



Потребляемая мощность (Вт)	300
Максимальный напор (м)	6
Максимальная производительность (л/час)	4900
Минимальный уровень воды (мм)	2
Длина кабеля питания (м)	10
Диаметр шланга (дюйм)	1 1/4
Прайс-лист	

Уровень воды 1мм, забор воды с пола

Встроенная термозащита

WP97035P

1/4 шт. Насос, угловой фитинг, универсальный фитинг, уплотнительное кольцо, инструкция по эксплуатации

NEW



Потребляемая мощность (Вт)	350
Максимальный напор (м)	6
Максимальная производительность (л/час)	7000
Минимальный уровень воды (мм)	30
Длина кабеля питания (м)	10
Диаметр шланга (дюйм)	1, 1 1/4, 1 1/2
Прайс-лист	

Автоматический и ручной режимы работы

Встроенная термозащита

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ СО ВСТРОЕННЫМ ПОПЛАВКОМ

WP9790BF

1/4 шт. | Насос, штуцер выходной с уплотнительным кольцом, инструкция по эксплуатации



Потребляемая мощность (Вт)	900
Максимальный напор (м)	8
Максимальная производительность (л/час)	14000
Минимальный уровень воды (мм)	30
Длина кабеля питания (м)	10
Диаметр шланга (дюйм)	1, 1 1/4, 1 1/2
Прайс-лист	

Автоматический и ручной режимы работы

Встроенная термозащита

WP9760BF

1/4 шт. | Насос, штуцер выходной с уплотнительным кольцом, инструкция по эксплуатации



Потребляемая мощность (Вт)	600
Максимальный напор (м)	5
Максимальная производительность (л/час)	8000
Минимальный уровень воды (мм)	30
Длина кабеля питания (м)	10
Диаметр шланга (дюйм)	1, 1 1/4, 1 1/2
Прайс-лист	

Автоматический и ручной режимы работы

Встроенная термозащита

WP97025BF

NEW

1/4 шт. | Насос, штуцер выходной с уплотнительным кольцом, инструкция по эксплуатации



Потребляемая мощность (Вт)	250
Максимальный напор (м)	7
Максимальная производительность (л/час)	7000
Минимальный уровень воды (мм)	5
Длина кабеля питания (м)	10
Диаметр шланга (дюйм)	1, 1 1/4, 1 1/2
Прайс-лист	

Автоматический и ручной режимы работы

Встроенная термозащита

НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ

WP9729DWI

1/1 шт. | Насос, инструкция по эксплуатации



Макс.мощность (Вт)	550
Максимальный напор (м)	67
Длина кабеля питания (м)	50
Диаметр корпуса насоса (мм)	89
Прайс-лист	

Термозащита

WP9727DWI

1/1 шт. | Насос, инструкция по эксплуатации



Макс.мощность (Вт)	370
Максимальный напор (м)	47
Длина кабеля питания (м)	40
Диаметр корпуса насоса (мм)	89
Прайс-лист	

Термозащита

WP9725DWI

1/1 шт. | Насос, инструкция по эксплуатации



Макс.мощность (Вт)	250
Максимальный напор (м)	34
Длина кабеля питания (м)	32
Диаметр корпуса насоса (мм)	89
Прайс-лист	

Термозащита

WP9724DWI

1/1 шт. | Насос, инструкция по эксплуатации



Макс.мощность (Вт)	250
Максимальный напор (м)	29
Длина кабеля питания (м)	25
Диаметр корпуса насоса (мм)	89
Прайс-лист	

Термозащита

WP9717DWI

1/1 шт. | Насос, инструкция по эксплуатации



Макс.мощность (Вт)	550
Максимальный напор (м)	64
Длина кабеля питания (м)	50
Диаметр корпуса насоса (мм)	75
Прайс-лист	

Термозащита

WP9715DWI

Насос, инструкция по эксплуатации



Макс.мощность (Вт)	370
Максимальный напор (м)	32
Длина кабеля питания (м)	32
Диаметр корпуса насоса (мм)	75
Прайс-лист	

Термозащита

WP9714DWI

1/1 шт. | Насос, инструкция по эксплуатации



Макс.мощность (Вт)	250
Максимальный напор (м)	35
Длина кабеля питания (м)	25
Диаметр корпуса насоса (мм)	75
Прайс-лист	

Термозащита

WP9710DWI

1/1 шт. | Насос, инструкция по эксплуатации



Макс.мощность (Вт)	180
Максимальный напор (м)	26
Длина кабеля питания (м)	16
Диаметр корпуса насоса (мм)	75
Прайс-лист	


Термозащита

WP9760SW Насос погруж дренаж. (фекальный) Sturm!, 600 Вт, 250л/мин, напор 9м, НОЖ

Модель	Напорные характеристики										
	м³/ч	0	1	2	3	4	5	6			
	л/мин	0	17	34	50	67	83	100			
WP9724DWI	высота	29	26	24	22	17	11	1,5			
	м³/ч	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
	л/мин	0	8	17	25	33	42	50	58	67	75
WP9725DWI	высота	34	31	30	28	26	23	19	15	10	1,5
WP9727DWI	высота	47	43	41	38	35	30	25	18	9	1,5
WP9729DWI	высота	67	61	57	52	45	39	31	21	8	1,5
	м³/ч	0	0,5	1	1,5	1,8	2	2,5	3		
	л/мин	0	8	17	25	30	33	42	50		
WP9710DWI	высота	26	22	19	14	10	8	1	1,5		
WP9714DWI	высота	35	27	24	18	13	10	1	1,5		
WP9715DWI	высота	48	40	33	25	20	17	1	1,5		
WP9717DWI	высота	64	48	40	31	24	20	1	1,5		

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ WP9714VS

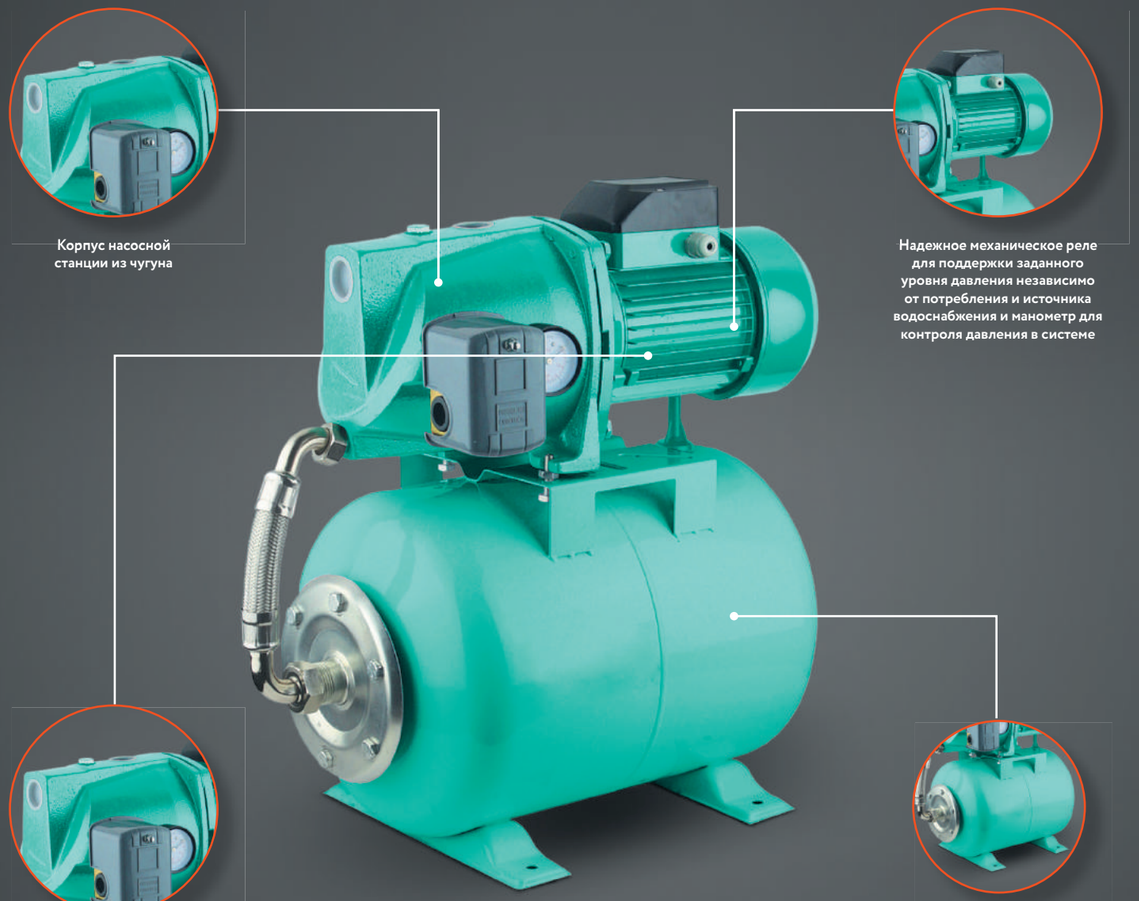

Корпус насосной станции из чугуна

Надежное механическое реле для поддержки заданного уровня давления независимо от потребления и источника водоснабжения и манометр для контроля давления в системе

Надежный асинхронный двигатель со встроенной термозащитой

Объем ресивера 24л

асинхронный двигатель | термо-защита | мембрана из натуральной резины | 50 м высота подъема | 8м глубина всасывания

Артикул	WP9714VS
Потребляемая мощность (max) (Вт)	1400
Напряжение/ Частота (В/Гц)	~220/50
Максимальная производительность (л/час)	3000
Максимальная высота подъема (м)	50
Максимальная высота всасывания (м)	8
Температура воды (max) (°С)	40
Диаметр штуцеров для шланга (``/мм)	1/25
Длина кабеля питания (м)	1
Масса (кг)	15,2
Гарантийный срок (мес)	14

Комплектация
Насосная станция
Всасывающий фильтр
Инструкция по эксплуатации

НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ВИНТОВЫЕ

WP9705DW

1/1 шт.

Насос, проушина (2шт) (установлены на насосе), выходной штуцер с уплотнительным кольцом, инструкция по эксплуатации.



Термозащита

Макс.мощность (Вт)	550
Максимальный напор (м)	70
Максимальная производи-тельность (л/час)	1500
Длина кабеля питания (м)	15
Диаметр корпуса насоса (мм)	90
Прайс-лист	

WP9719DWI

1/1 шт.

Насос, проушина (2шт) (установлены на насосе), выходной штуцер с уплотнительным кольцом, инструкция по эксплуатации.



Термозащита

Макс.мощность (Вт)	550
Максимальный напор (м)	70
Максимальная производи-тельность (л/час)	1500
Длина кабеля питания (м)	15
Диаметр корпуса насоса (мм)	75
Прайс-лист	

WP9704DW

1/1 шт.

Насос, проушина (2шт) (установлены на насосе), выходной штуцер с уплотнительным кольцом, инструкция по эксплуатации.



Термозащита

Макс.мощность (Вт)	370
Максимальный напор (м)	80
Максимальная производи-тельность (л/час)	1500
Длина кабеля питания (м)	15
Диаметр корпуса насоса (мм)	90
Прайс-лист	

ВИНТ РАБОЧИЙ В СБОРЕ



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
WP9705DW-SCREW	со втулкой для WP9705DW (без версии+ver 3.1)	

НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ

WP9760SW

Насос, нож



Чугунное основание

Аллюминиевый корпус

Термозащита

Максимальная мощность (Вт)	600
Максимальный напор (м)	8,5
Максимальная производи-тельность (л/час)	6000
Длина кабеля питания (м)	9,5
Диаметр шланга (дюйм)	1 1/4
Прайс-лист	

WP9775SW1

Насос, нож



Чугунное основание

Аллюминиевый корпус

Термозащита

Потребляемая мощность (Вт)	800
Максимальный напор (м)	8
Максимальная производи-тельность (л/мин)	15000
Длина кабеля питания (м)	9,5
Диаметр шланга (дюйм)	2
Прайс-лист	

WP9712SW

Насос, нож



Чугунный корпус

Термозащита

Максимальная мощность (Вт)	1200
Максимальный напор (м)	11
Максимальная производи-тельность (л/час)	18000
Длина кабеля питания (м)	9,5
Диаметр шланга (дюйм)	2
Прайс-лист	

НГС-9705СВ

СОЮЗ

1/1 шт.

Насос, инструкция по эксплуатации



Чугунное основание

Корпус из нержавеющий стали

Термозащита

Макс.мощность (Вт)	500
Максимальный напор (м)	8,5
Максимальная производи-тельность (л/час)	6000
Длина кабеля питания (м)	9.5
Диаметр корпуса насоса (мм)	1 1/4
Прайс-лист	

НГС-9708СВ

СОЮЗ

Насос, инструкция по эксплуатации



Чугунное основание

Аллюминиевый корпус

Термозащита

Макс.мощность (Вт)	800
Максимальный напор (м)	8
Максимальная производи-тельность (л/час)	15000
Длина кабеля питания (м)	9.5
Диаметр шланга (дюйм)	2
Прайс-лист	

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

WP9714ST



Насосная станция, всасывающий фильтр, инструкция по эксплуатации.

Термозащита

Корпус из нержавеющий стали

Максимальная мощность (Вт)	1400
Производительность (л/мин)	50
Максимальный напор (м)	50
Объем бака (л)	24
Прайс-лист	

WP9714VS-50



Насосная станция, инструкция по эксплуатации.

Термозащита

Чугунный корпус

Максимальная мощность (Вт)	1400
Производительность (л/мин)	55
Максимальный напор (м)	50
Объем бака (л)	50
Прайс-лист	

WP9714CI



Насосная станция, инструкция по эксплуатации.

Термозащита

Чугунный корпус

Максимальная мощность (Вт)	1400
Производительность (л/мин)	55
Максимальный напор (м)	50
Объем бака (л)	24
Прайс-лист	

WP9712CI



Насосная станция, инструкция по эксплуатации.

Термозащита

Чугунный корпус

Максимальная мощность (Вт)	1200
Производительность (л/мин)	50
Максимальный напор (м)	50
Объем бака (л)	24
Прайс-лист	

WP9775CI



Насосная станция, инструкция по эксплуатации.

Термозащита

Чугунный корпус

Максимальная мощность (Вт)	750
Производительность (л/мин)	46
Максимальный напор (м)	45
Объем бака (л)	24
Прайс-лист	

WP9712VS-ST



1/1 шт.

Насосная станция, всасывающий фильтр, инструкция по эксплуатации.

Термозащита

Максимальная мощность (Вт)	1200
Производительность (л/мин)	70
Максимальный напор (м)	42
Объем бака (л)	24
Прайс-лист	

WP9775VS-ST



1/1 шт.

Насосная станция, всасывающий фильтр, инструкция по эксплуатации.

Термозащита

Максимальная мощность (Вт)	750
Производительность (л/мин)	44
Максимальный напор (м)	35
Объем бака (л)	24
Прайс-лист	

WP9714VS



1/1 шт.

Насосная станция, всасывающий фильтр, инструкция по эксплуатации.

Термозащита

Максимальная мощность (Вт)	1400
Производительность (л/мин)	50
Максимальный напор (м)	50
Объем бака (л)	24
Прайс-лист	

WP9712VS



1/1 шт.

Насосная станция, всасывающий фильтр, инструкция по эксплуатации.

Термозащита

Максимальная мощность (Вт)	1200
Производительность (л/мин)	70
Максимальный напор (м)	42
Объем бака (л)	24
Прайс-лист	

WP9775VS




1/1 шт.

Насосная станция, всасывающий фильтр, инструкция по эксплуатации.

Термозащита

Максимальная мощность (Вт)	750
Производительность (л/мин)	44
Максимальный напор (м)	35
Объем бака (л)	24
Прайс-лист	

WP9742VS



1/1 шт.

Насосная станция, штуцер резьбовой (2шт), кольцо уплотнительное (2шт), хомут для шланга (2 шт), инструкция по эксплуатации.

Термозащита

Максимальная мощность (Вт)	420
Производительность (л/мин)	34
Максимальный напор (м)	32
Объем бака (л)	2
Прайс-лист	

НГС-9742ВС



1/2 шт.

Насосная станция, всасывающий фильтр, инструкция по эксплуатации.

Термозащита

Максимальная мощность (Вт)	420
Производительность (л/мин)	34
Максимальный напор (м)	28
Объем бака (л)	2
Прайс-лист	

НАСОСЫ ДЛЯ ФОНТАНА

WP97120FC



Насос, насадки (3шт), трубка удлинительная, переходник на водопад, инструкция по эксплуатации.

Три насадки, переходник на водопад

Плавная регулировка струи

Кабель длиной 10м

Максимальная мощность (Вт)	120
Производительность (л/мин)	50
Напор, м	3
Тип соединения	G1"
Максимальная глубина погружения (м)	3
Длина кабеля питания (м)	10
Количество насадок в комплекте	3
Максимальная температура воды (С)	35
Напряжение питания (В)	220
Степень защиты	IP68
Прайс-лист	

WP9755FD



Насос, насадки (4шт), трубка удлинительная, переходник на водопад, инструкция по эксплуатации.

Плавная регулировка струи

Кабель длиной 10м

Четыре насадки, переходник на водопад

Максимальная мощность (Вт)	55
Производительность (л/мин)	35
Напор, м	2,5
Тип соединения	G1/2"
Максимальная глубина погружения (м)	3
Длина кабеля питания (м)	10
Количество насадок в комплекте	4
Максимальная температура воды (С)	35
Напряжение питания (В)	220
Степень защиты	IP68
Прайс-лист	

WP9750FC



Насос, насадки (4шт), трубка удлинительная, переходник на водопад, инструкция по эксплуатации.

Четыре насадки, переходник на водопад

Плавная регулировка струи

Кабель длиной 10м

Максимальная мощность (Вт)	50
Производительность (л/мин)	35
Напор, м	2,5
Тип соединения	G1/2"
Максимальная глубина погружения (м)	3
Длина кабеля питания (м)	10
Количество насадок в комплекте	4
Максимальная температура воды (С)	35
Напряжение питания (В)	220
Степень защиты	IP68
Прайс-лист	

WP9738FC



Насос, насадки (4шт), трубка удлинительная, переходник на водопад, инструкция по эксплуатации.

Четыре насадки, переходник на водопад

Плавная регулировка струи

Корпус из нержавеющей стали

Кабель длиной 10м

Максимальная мощность (Вт)	38
Производительность (л/мин)	25
Напор, м	2
Тип соединения	G1/2"
Максимальная глубина погружения (м)	3
Длина кабеля питания (м)	10
Количество насадок в комплекте	4
Максимальная температура воды (С)	35
Напряжение питания (В)	220
Степень защиты	IP68
Прайс-лист	

WP9728FC



Насос, насадки (2шт), трубка удлинительная, инструкция по эксплуатации.

Две насадки, переходник на водопад

Плавная регулировка струи

Губчатый фильтр

Кабель длиной 10м

Максимальная мощность (Вт)	28
Производительность (л/мин)	20
Напор, м	1,6
Тип соединения	G1/2"
Максимальная глубина погружения (м)	3
Длина кабеля питания (м)	10
Количество насадок в комплекте	2
Максимальная температура воды (С)	35
Напряжение питания (В)	220
Степень защиты	IP68
Прайс-лист	

WP9718FC



Насос, насадки (2шт), трубка удлинительная, инструкция по эксплуатации.

Две насадки, переходник на водопад

Плавная регулировка струи

Губчатый фильтр

Максимальная мощность (Вт)	18
Производительность (л/мин)	15
Напор, м	1,4
Тип соединения	G1/2"
Максимальная глубина погружения (м)	3
Длина кабеля питания (м)	5
Количество насадок в комплекте	2
Максимальная температура воды (С)	35
Напряжение питания (В)	220
Степень защиты	IP68
Прайс-лист	

НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ

WP3206

1/8 шт.

Насос, установочный комплект (фитинг, уплотнительное кольцо, гайка) (2шт), инструкция по эксплуатации.



Потребляемая мощность (Вт)	100/72/46
Максимальный высота подъема (м)	5,8/4,7/2,9
Максимальная производительность (л/час)	60/35/18
Диаметр входного отверстия (дюйм)	1,25
Диаметр выходного отверстия (дюйм)	1,25
Прайс-лист	

Три скорости работы насоса

WP2506

1/8 шт.

Насос, установочный комплект (фитинг, уплотнительное кольцо, гайка) (2шт), инструкция по эксплуатации.



Потребляемая мощность (Вт)	100/72/46
Максимальный высота подъема (м)	5,7/4,2/2,1
Максимальная производительность (л/час)	50/40/28
Диаметр входного отверстия (дюйм)	1
Диаметр выходного отверстия (дюйм)	1
Прайс-лист	

Три скорости работы насоса

WP2504

1/8 шт.

Насос, установочный комплект (фитинг, уплотнительное кольцо, гайка) (2шт), инструкция по эксплуатации.



Потребляемая мощность (Вт)	85/55/35
Максимальный высота подъема (м)	4,2/3,3/1,9
Максимальная производительность (л/час)	42/32/22
Диаметр входного отверстия (дюйм)	1
Диаметр выходного отверстия (дюйм)	1
Прайс-лист	

Три скорости работы насоса

НАСОСЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ

WP9710ST

Насос, инструкция по эксплуатации



Тип насоса	Поверхностный центробежный самовсасывающий
Максимальная мощность (Вт)	1200
Максимальная производительность (л/час)	3000
Высота подъема (м)	50
Глубина забора (м)	8
Диаметр шланга (дюйм)	1 1/4
Максимальная температура воды (С)	40
Степень защиты	IPX4
Прайс-лист	

Чугунный корпус

Крыльчатка PPO

Электрический кабель 1м

Встроенная термозащита

WP9705ST

Насос, инструкция по эксплуатации



Тип насоса	Поверхностный центробежный самовсасывающий
Максимальная мощность (Вт)	750
Максимальная производительность (л/час)	3600
Высота подъема (м)	25
Глубина забора (м)	8
Диаметр шланга (дюйм)	1 1/4
Максимальная температура воды (С)	40
Степень защиты	IPX4
Прайс-лист	

Чугунный корпус

Крыльчатка PPO

Электрический кабель 1м

Встроенная термозащита

WP9702ST

Насос, инструкция по эксплуатации



Тип насоса	Поверхностный центробежный самовсасывающий
Максимальная мощность (Вт)	550
Максимальная производительность (л/час)	2500
Высота подъема (м)	36
Глубина забора (м)	8
Диаметр шланга (дюйм)	1 1/4
Максимальная температура воды (С)	40
Степень защиты	IPX4
Прайс-лист	

Чугунный корпус

Крыльчатка PPO

Электрический кабель 1м

Встроенная термозащита

НАСОСЫ ПОВЫСИТЕЛЬНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ

WP2512W

1/8 шт.

Насос, установочный комплект (фитинг, уплотнительное кольцо, гайка) (2шт), инструкция по эксплуатации.



Потребляемая мощность (Вт)	260
Максимальный высота подъема (м)	12
Максимальная производительность (л/час)	55
Диаметр входного отверстия (дюйм)	1
Диаметр выходного отверстия (дюйм)	1
Прайс-лист	

Автоматический и ручной режимы работы

WP2009W

1/8 шт.

Насос, установочный комплект (фитинг, уплотнительное кольцо, гайка) (2шт), инструкция по эксплуатации.



Потребляемая мощность (Вт)	120
Максимальный высота подъема (м)	9
Максимальная производительность (л/час)	30
Диаметр входного отверстия (дюйм)	0,75
Диаметр выходного отверстия (дюйм)	0,75
Прайс-лист	

Автоматический и ручной режимы работы

WP2008W

1/8 шт.

Насос, установочный комплект (фитинг, уплотнительное кольцо, гайка) (2шт), инструкция по эксплуатации.



Потребляемая мощность (Вт)	100
Максимальный высота подъема (м)	8
Максимальная производительность (л/час)	25
Диаметр входного отверстия (дюйм)	0,75
Диаметр выходного отверстия (дюйм)	0,75
Прайс-лист	

Автоматический и ручной режимы работы

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДАВЛЕНИЯ

WPA10M

Блок автоматики, инструкция



Максимальное давление (бар)	10
Максимальный ток (А)	10
Защита от сухого хода	да
Манометр	нет
Резьба	G1"
Прайс-лист	

Регулировка давления

WPA10M

Блок автоматики, инструкция



Максимальное давление (бар)	10
Максимальный ток (А)	10
Защита от сухого хода	да
Манометр	да
Резьба	G1"
Прайс-лист	

Регулировка давления

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАСОСОВ

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НАСОСОВ

NEW



Артикул	WP97JS-SK9-3.6
Тип соединения	резьбовое G1/4"
Давление, (бар)	2.2-3.6
Прайс-лист	

МЕМБРАНА ДЛЯ ГИДРОБАКА

NEW



Артикул	WP97JSB-19
Объем,л	19-24
Диаметр, мм	95
Материал	EPDM
Прайс-лист	

МЕМБРАНА ДЛЯ ГИДРОБАКА

NEW



Артикул	WP97JSB-24
Объем,л	19-24
Диаметр, мм	95
Материал	EPDM
Прайс-лист	

МЕМБРАНА ДЛЯ ГИДРОБАКА

NEW



Артикул	WP97JSB-50
Объем,л	36-50
Диаметр, мм	95
Материал	EPDM
Прайс-лист	

ФЛАНЕЦ ГИДРОАККУМУЛЯТОРА

NEW



Артикул	WP97JSF-19	WP97JSF-24	WP97JSF-50
Объем,л	19	24	50
Диаметр, мм	150	150	155
Тип соединения	резьбовое G1"	резьбовое G1"	резьбовое G1"
Прайс-лист			

ШЛАНГ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ

NEW



Артикул	WP97JSH-1-1/2	WP97JSH-1-3/8
Длина, мм	230	230
Резьба	G1/2 - G1"	G3/8 - G1"
Прайс-лист		

ШЛАНГ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ

NEW



Артикул	WP97JSH-2-1/2	WP97JSH-2-1/4
Длина, мм	200	170
Резьба	G1/2 - G1"	G1/4 - 3/4"
Прайс-лист		

ШЛАНГ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ

NEW



Артикул	WP97JSH-5-1	WP97JSH-6-1
Длина, мм	500	600
Резьба	G1 - G1"	G1 - G1"
Прайс-лист		

МАНОМЕТР ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НАСОСОВ

NEW



Артикул	WP97JSM-12
Давление (bar)	0-12
Резьба	G1/4"
Прайс-лист	

САЛЬНИК НАСОСНОЙ ЧАСТИ


NEW



Артикул	WP97JSS-301-12	WP97JSS-301-14
Прайс-лист		

ШТУЦЕР ДЛЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

NEW



Артикул	WP97JSU-4	WP97JSU-5
Характеристика	4-х выходной	5-ти выходной
Резьба	G1", G1/4"	G1", G1/4"
Материал	латунный	латунный
Прайс-лист		

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

ФЕН СТРОИТЕЛЬНЫЙ HHG2023CD



Мощность (Вт)	2300
Количество режимов работы	2
Нагревательный элемент	керамический
Рабочая температура (°C)	50/50-650
Воздушный поток (л/мин)	250-500/250-500
Плавная регулировка температуры	да
Регулирование потока воздуха	плавная
Длина кабеля питания (м)	4
Масса изделия (кг)	0,84

Комплектация
Фен
Сопла (4 шт): стеклозащитное, редукционное, плоское, рефлекторное
Кейс

5 лет* *при условии использования в бытовых целях. Условия предоставления расширенной гарантии смотрите на сайте www.hanskonner.ru

ФЕНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ

HHG2023CD hanskonner

Фен, 4 сопла: стеклозащитное, редукционное, плоское, рефлекторное, инструкция по эксплуатации, кейс



Макс.мощность (Вт)	2 300
Количество режимов работы	2
Нагревательный элемент	Керамический
Рабочая температура (°C)	50/50-650
Воздушный поток (л/мин)	250-500/250-500
Вес	0,84
Рег. потока воздуха	Плавное
Прайс-лист	

Керамический нагревательный элемент; ЖК-дисплей функция памяти настроек; Вихревое сопло; Кабель питания: 4м = раб. зона 50м²; Морозостойкий резиновый кабель; Пластиковый кейс

HG2022P Sturm!

Фен, 4 сопла: стеклозащитное, редукционное, плоское, рефлекторное, инструкция по эксплуатации, кейс



Макс.мощность (Вт)	2 200
Количество режимов работы	3
Нагревательный элемент	Спиральный
Рабочая температура (°C)	50/50-450/90-600
Воздушный поток (л/мин)	250/250/500
Вес	0.80
Рег. потока воздуха	Ступенчатое
Прайс-лист	

Морозостойкий резиновый кабель; Пластиковый кейс

HG2020P Sturm!

Фен, 4 сопла: стеклозащитное, редукционное, плоское, рефлекторное, инструкция по эксплуатации, кейс



Макс.мощность (Вт)	2 000
Количество режимов работы	2
Нагревательный элемент	Спиральный
Рабочая температура (°C)	450/600
Воздушный поток (л/мин)	250/500
Вес	0.68
Рег. потока воздуха	Ступенчатое
Прайс-лист	

Морозостойкий резиновый кабель; Пластиковый кейс

HG2003LCD Sturm!

Фен, 4 сопла: стеклозащитное, редукционное, плоское, рефлекторное, скребок для снятия краски, инструкция по эксплуатации, кейс



Макс.мощность (Вт)	2 000
Количество режимов работы	2
Нагревательный элемент	Керамический
Рабочая температура (°C)	50/50-600
Воздушный поток (л/мин)	300/600
Вес	0.87
Рег. потока воздуха	Плавное
Прайс-лист	

Керамический нагревательный элемент; ЖК-дисплей; Вихревое сопло; Пластиковый кейс

HG2004 Sturm!

Фен, 4 сопла: стеклозащитное, редукционное, плоское, рефлекторное, скребок для снятия краски, инструкция по эксплуатации, кейс



Макс.мощность (Вт)	2 000
Количество режимов работы	2
Нагревательный элемент	Спиральный
Рабочая температура (°C)	350/550
Воздушный поток (л/мин)	250/550
Вес	0.68
Рег. потока воздуха	Ступенчатое
Прайс-лист	

Пластиковый кейс

HG2005 Sturm!

Фен, 4 сопла: стеклозащитное, редукционное, плоское, рефлекторное, скребок для снятия краски, инструкция по эксплуатации, кейс



Макс.мощность (Вт)	2 000
Количество режимов работы	2
Нагревательный элемент	Спиральный
Рабочая температура (°C)	300/600
Воздушный поток (л/мин)	300/500
Вес	0.87
Рег. потока воздуха	Ступенчатое
Прайс-лист	

Пластиковый кейс

ТПС-18002Б СОЮЗ

Фен, 3 сопла: рефлекторное, редукционное, для раздува инструкция по эксплуатации



Макс.мощность (Вт)	1 800
Количество режимов работы	2
Нагревательный элемент	Спиральный
Рабочая температура (°C)	375/495
Воздушный поток (л/мин)	300/500
Вес	0.67
Рег. потока воздуха	Ступенчатое
Прайс-лист	

НАСАДКА ДЛЯ БАРБЕКЮ



Модель комплектуется эксклюзивной удлинённой насадкой для раздува углей, поможет разжечь огонь в камине, гриле и барбекю без горючих жидкостей.

ТПС-18002 СОЮЗ

Фен, 2 сопла: рефлекторное, редукционное, инструкция по эксплуатации



Макс.мощность (Вт)	1 800
Количество режимов работы	2
Нагревательный элемент	Спиральный
Рабочая температура (°C)	375/495
Воздушный поток (л/мин)	300/500
Вес	0.67
Рег. потока воздуха	Ступенчатое
Прайс-лист	

ПАЯЛЬНИКИ

ПС2005-100 СОЮЗ

1/1 шт.



Артикул	Потребляемая мощность (Вт)	Диаметр жала(мм)	Форма жала	Время нагрева (мин)	Температура нагрева (°С)	Прайс-лист
ПС2005-100	100	7,6	Конус	2,5	430	

ПС2005-40 ПС2005-60 СОЮЗ

1/1 шт.



Артикул	Потребляемая мощность (Вт)	Диаметр жала(мм)	Форма жала	Время нагрева (мин)	Температура нагрева (°С)	Прайс-лист
ПС2005-40	40	7,6	Конус	3,0	430	
ПС2005-60	60	7,6	Конус	3.0	430	

ЗАРЯДНЫЕ И ПУСКО-ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

BC1240J Sturm!

1/1 шт.

• Пуско-зарядное устройство,
• провода с зажимами,
• предохранитель 40А (2шт),
• инструкция



Тип зарядного устройства	трансформаторное
Ток зарядки (А)	10/20
Оптимальная емкость АКБ (А.ч)	70-300
Выходное напряжение (В)	12/24
Пусковая мощность (Вт)	2000/4200
Прайс-лист	

• Защита от короткого замыкания
• Защита от перегрузки
• Защита от неверной полярности

BOOST Быстрая зарядка
JUMP START Пусковое устройство

BC1210PR Sturm!

1/1 шт.

• Зарядное устройство,
• наплечный ремень,
• инструкция по эксплуатации.

NEW



Тип зарядного устройства	Инверторное
Ток зарядки (А)	3-10
Оптимальная емкость АКБ (А.ч)	10-100
Выходное напряжение (В)	12/24
Прайс-лист	

• Защита от короткого замыкания
• Защита от перегрузки
• Защита от неверной полярности

Цифровой дисплей
Наплечный ремень

ЗУС-1221 СОЮЗ

1/1 шт.

• Зарядное устройство,
• дополнительный кабель с зажимами,
• инструкция по эксплуатации.



Тип зарядного устройства	инверторное
Ток зарядки (А)	8/10
Оптимальная емкость АКБ (А.ч)	30-210
Выходное напряжение (В)	12/24
Прайс-лист	

• Защита от короткого замыкания
• Защита от перегрузки
• Защита от неверной полярности
• Дополнительный кабель для одновременной зарядки 2-х АКБ

AUTO/MANUAL бережная многоступенчатая зарядка/зарядка максимальным током
WET/AGM/GEL типы заряжаемых АКБ

ЗУС-1205 СОЮЗ

1/1 шт.

• Зарядное устройство с проводами,
• инструкция по эксплуатации



Тип зарядного устройства	инверторное
Ток зарядки (А)	5
Оптимальная емкость АКБ (А.ч)	24-80
Выходное напряжение (В)	12
Прайс-лист	

• Защита от короткого замыкания
• Защита от перегрузки
• Защита от неверной полярности

AUTO Бережная многоступенчатая зарядка
WET/AGM/GEL типы заряжаемых АКБ

ЗУС-1210 СОЮЗ

1/1 шт.

• Зарядное устройство с проводами,
• инструкция по эксплуатации



Тип зарядного устройства	инверторное
Ток зарядки (А)	10
Оптимальная емкость АКБ (А.ч)	30-100
Выходное напряжение (В)	12
Прайс-лист	

• Защита от короткого замыкания
• Защита от перегрузки
• Защита от неверной полярности

AUTO Бережная многоступенчатая зарядка
WET/AGM/GEL типы заряжаемых АКБ

ЗУС-1215 СОЮЗ

1/1 шт.

• Зарядное устройство с проводами,
• предохранитель (2шт),
• инструкция по эксплуатации.




Тип зарядного устройства	трансформаторное
Ток зарядки (А)	5
Оптимальная емкость АКБ (А.ч)	35-80
Прайс-лист	

• Защита от короткого замыкания
• Защита от перегрузки
• Защита от неверной полярности

Sturm! нас рекомендуют друзьям

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ TW7225P

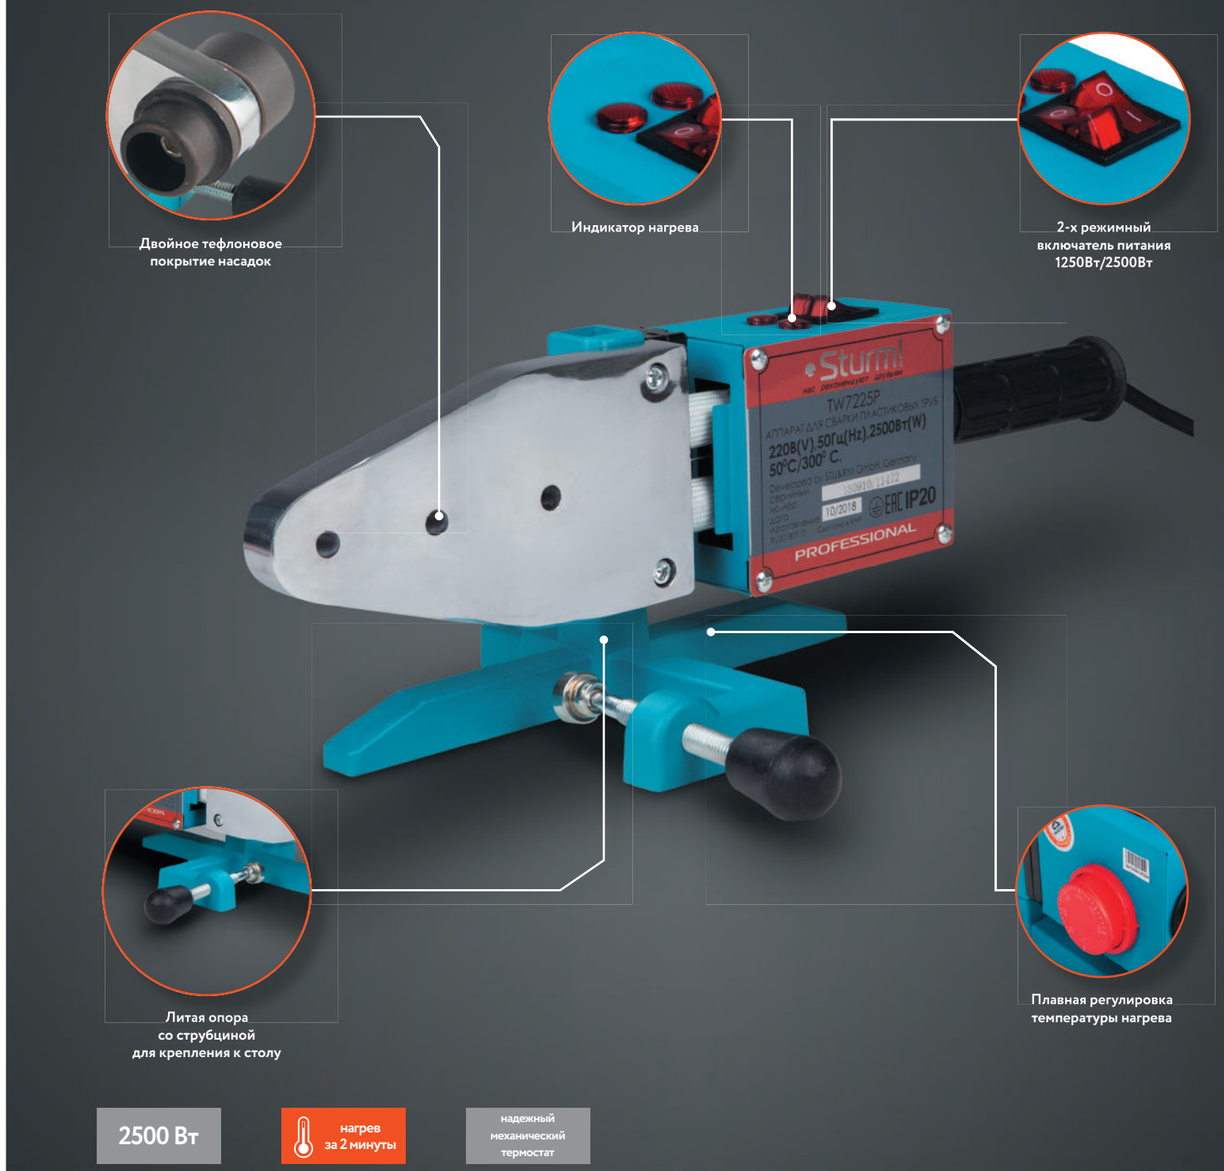

2500 Вт

нагрев за 2 минуты

надежный механический термостат

Мощность (Вт)	2500
Насадки в комплекте, Ø (мм)	20/25/32/40/50/63
Температура нагрева (плавная регулировка) (°С)	0-50/0-300
Время нагрева до 300°С (мин)	2
Длина сетевого кабеля (м)	1,8
Масса изделия (кг)	1,6
Гарантийный срок (мес)	14

Комплектация
Аппарат для сварки пластиковых труб с опорой
Металлический кейс
Сварочные насадки (6 комплектов)
Ножницы для резки труб ПВХ
Перчатки
Рулетка
Отвертка
Шестигранный гаечный ключ

АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

TW7225P Sturm!

1/3 шт.

• Аппарат для сварки пластиковых труб,
• труборез,
• сварочные насадки (6 комплектов),
• перчатки,
• рулетка,
• отвертка,
• шестигранный гаечный ключ,
• инструкция по эксплуатации,
• кейс



Макс. мощность (Вт)	2500
Диаметр сварочных насадок (мм)	20/25/32/40/50/63
Температура нагрева (°С)	0-50/0-300
Длина кабеля питания (м)	1,8
Прайс-лист	

2 режима нагрева

Струбцина крепления

TW7219 Sturm!

1/3 шт.

• Аппарат для сварки пластиковых труб,
• труборез,
• сварочные насадки (6 комплектов),
• перчатки,
• рулетка,
• отвертка,
• шестигранный гаечный ключ,
• инструкция по эксплуатации,
• кейс



Макс. мощность (Вт)	1900
Диаметр сварочных насадок (мм)	20/25/32/40/50/63
Температура нагрева (°С)	0-50/0-300
Длина кабеля питания (м)	1,8
Прайс-лист	

2 режима нагрева

TW7218 Sturm!

1/6 шт.

• Аппарат для сварки пластиковых труб,
• сварочные насадки сборные (4 комплекта),
• шестигранный ключ (2шт),
• инструкция по эксплуатации,
• металлический кейс



Макс. мощность (Вт)	1800
Диаметр сварочных насадок (мм)	16/20/25/32
Температура нагрева (°С)	0-50/0-300
Длина кабеля питания (м)	2
Прайс-лист	

IG1018 Sturm!

1/3 шт.

NEW

• Нагреватель индукционный - 1 шт.
• Гибкая мягкая катушка (1 м) - 1 шт.
• Катушка 18 мм (диаметр отверстия), длина 20 см - 1 шт.
• Катушка 22 мм (диаметр отверстия), длина 20 см - 1 шт.
• Катушка 28 мм (диаметр отверстия), длина 20 см - 1 шт.
инструкция по эксплуатации.



Макс. мощность (Вт)	1000
Выходной ток (А)	180
Выходное напряжение (В)	40
Прайс-лист	

Защита от перегрева

Подсветка

Индукционный нагрев

TW7215 Sturm!

NEW

Аппарат для сварки пластиковых труб, сварочные насадки (4шт:20/25/32/40мм), болт крепления сварочных насадок (2шт), подставка-основание, шестигранный ключ, отвертка, труборез, инструкция по эксплуатации, металлический кейс



Мощность (max), Вт	2200
Напряжение/ Частота, В/Гц	~220/50
Температура нагрева (плавная регулировка), ˚С	50-300
Время нагрева, мин	3' 11"
Насадки в комплекте, Ø мм	20/25/32/40
Длина сетевого кабеля, м	1,4
Масса, кг	0,64
Прайс-лист	

CTC-7220C СОЮЗ

1/6 шт.

• Аппарат для сварки пластиковых труб,
• сварочные насадки (3шт:20/25/32мм),
• болт крепления сварочных насадок (2шт),
• подставка-основание,
• шестигранный ключ,
• инструкция по эксплуатации,
• кейс



Макс. мощность (Вт)	2000
Диаметр сварочных насадок (мм)	20/25/32
Температура нагрева (°С)	50-300
Длина кабеля питания (м)	1,3
Прайс-лист	

CTC-7220 СОЮЗ

1/6 шт.

• Аппарат для сварки пластиковых труб,
• сварочные насадки (6шт:20/25/32/40/50/63мм),
• болт крепления сварочных насадок (2шт),
• подставка-основание,
• шестигранный ключ,
• отвертка,
• инструкция по эксплуатации,
• кейс




Макс. мощность (Вт)	2000
Диаметр сварочных насадок (мм)	20/25/32/40/50/63
Температура нагрева (°С)	50-300
Длина кабеля питания (м)	1,3
Прайс-лист	

CTC-7222 СОЮЗ

??? шт.

• Аппарат для сварки пласиковых труб,
• сварочные насадки (2шт-20/25мм),
• отвертка,
• шестигранный ключ,
• инструкция по эксплуатации



Макс. мощность (Вт)	1500
Диаметр сварочных насадок (мм)	20/25
Температура нагрева (°С)	50-300
Длина кабеля питания (м)	1,3
Прайс-лист	

Плавная регулировка температуры

Световая индикация нагрева

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИК. ТРУБ

НАСАДКА ДЛЯ АППАРАТА Sturm!



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
TW7219-920	20мм	
TW7219-925	25мм	
TW7219-932	32мм	
TW7219-940	40мм	
TW7219-950	50мм	
TW7219-963	63мм	

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ HGG1160/HGG11100 OptimalOutflow



Дополнительное сопло IdealOutput в комплекте с более удлинённым (4,5 мм vs 3,5 мм) и широким носиком (2,5 мм vs 2,2 мм)

Клеевой пистолет 100 Вт имеет 2 нагревательных элемента DualPower для ещё более быстрого нагрева и активной подачи клея

В комплекте 4 клеевых стержня FullClip вместо стандартных 2 штук



AntiDrip Valve
Защитный клапан от протекания



UltraStand
Платформа для максимальной устойчивости

AntiDrip Valve

Артикул	HGG1160	HGG11100
Мощность, Вт	60	100
Время нагрева, мин	2-3	1
Ø клеевого стержня, мм	11	11
Производительность, г/мин	16	21

Комплектация
Пистолет клеевой
Сменный удлинённый носик 3,5 см
Клеевые стержни (4 шт.)
Пластиковая подставка
Опорная скоба
Инструкция пользователя

ПИСТОЛЕТЫ ТЕРМОКЛЕЕВЫЕ

HGG1160 hanskonner

12/36 шт. Клеевой пистолет, сопло сменное 3,5 см (Ø2,5 мм), скоба опорная, подставка пластиковая, руководство пользователя, сменный удлинённый носик, клапан антикапля Дополнительная платформа 4 клеевых стержня Ø11 мм




Ø стержня 11мм

Макс.мощность (Вт)	60
Время нагрева стержня (мин)	2
Ø Стержня (мм)	11
Скорость подачи клея (г/мин)	13
Прайс-лист	

HGG11100 hanskonner

12/36 шт. Клеевой пистолет, сопло сменное 3,5 см (Ø2,5 мм) Скоба опорная, подставка пластиковая Руководство пользователя, 2 PTC, 2 нагревательных элемента, сменный удлинённый носик, клапан антикапля, дополнительная платформа, 4 клеевых стержня Ø11 мм



Ø стержня 11мм

Макс.мощность (Вт)	100
Время нагрева стержня (мин)	2
Ø Стержня (мм)	11
Скорость подачи клея (г/мин)	18
Прайс-лист	

GG0715A Sturm!

1/10 шт. Клеевой пистолет, клеевой стержень (4шт), опорная скоба, USB-C, инструкция по эксплуатации.



Ø стержня 7мм

Макс.мощность (Вт)	15
Время нагрева стержня (мин)	0,5
Ø Стержня (мм)	7
Скорость подачи клея (г/мин)	3
Время работы (мин)	50
Время зарядки (мин)	60
Емкость аккумулятора (мАч)	2000
Прайс-лист	

GG2470C1 Sturm!

1/20 шт. Клеевой пистолет, дополнительное сопло, подставка, клеевой стержень (6шт), инструкция по эксплуатации, кейс.



Ø стержня 11мм

Макс.мощность (Вт)	78
Время нагрева стержня (мин)	5-7
Ø Стержня (мм)	11x100
Скорость подачи клея (г/мин)	8-12
Прайс-лист	

GG2471SB Sturm!

1/1 шт. Клеевой пистолет, клеевой стержень (2шт), опорная скоба, инструкция по эксплуатации.



Ø стержня 11мм

Выключатель

Макс.мощность (Вт)	80
Время нагрева стержня (мин)	5-7
Ø Стержня (мм)	11x100
Скорость подачи клея (г/мин)	12
Прайс-лист	

КПС-24800 СОЮЗ

1/24 шт. Клеевой пистолет, клеевой стержень (2шт), опорная скоба, инструкция по эксплуатации.



Ø стержня 11мм

Макс.мощность (Вт)	200
Время нагрева стержня (мин)	5-7
Ø Стержня (мм)	11x100
Скорость подачи клея (г/мин)	16
Прайс-лист	

КПС-24600 СОЮЗ

24/48 шт. Клеевой пистолет, клеевой стержень (2шт), опорная скоба, инструкция по эксплуатации.



Ø стержня 7мм

Макс.мощность (Вт)	160
Время нагрева стержня (мин)	3-5
Ø Стержня (мм)	7x100
Скорость подачи клея (г/мин)	6-8
Прайс-лист	

КПС-2461B СОЮЗ

24/48 шт. Клеевой пистолет, клеевой стержень (2шт), опорная скоба, инструкция по эксплуатации.



Ø стержня 7мм

Макс.мощность (Вт)	90
Время нагрева стержня (мин)	3
Ø Стержня (мм)	7x100
Скорость подачи клея (г/мин)	7
Прайс-лист	

КПС-2481B СОЮЗ

1/24 шт. Клеевой пистолет, клеевой стержень (2шт), опорная скоба, инструкция по эксплуатации.



Ø стержня 7мм

Макс.мощность (Вт)	80
Время нагрева стержня (мин)	3
Ø Стержня (мм)	7x100
Скорость подачи клея (г/мин)	7
Прайс-лист	

КЛЕЕВЫЕ СТЕРЖНИ

Sturm!



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
7010-05-06S	7.5x150 мм, (6 шт.)	80/240	
7010-05-12S	11x200 мм, (12 шт.)	12/72	
7010-05-52S	11x200 мм, 1 кг (52 шт.)	1/20	

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

ПЫЛЕСОС МОЮЩИЙ HVC30WD



Артикул	HVC30WD
Мощность (Вт)	1500
Разряжение воздуха (кПа)	>18
Объем бака (л)	30
Длина шланга (м)	1,5
Длина кабеля (м)	4,5
Скорость воздушного потока (л/с)	40
Масса (кг)	8,92

Комплектация
Шланг
Щелевая насадка
Насадка для мокрого/сухого пола
Насадка для ковров большая
Удиннительная трубка (2 шт)

5 лет

*при условии использования в бытовых целях. Условия предоставления расширенной гарантии смотрите на сайте www.hanskonner.ru

ПЫЛЕСОСЫ МОЮЩИЕ

HVC20WD hanskonner

пылесос, шланг с подачей моющего средства, рабочая насадка, комплект колёс, фильтр, инструкция по эксплуатации.

NEW



Рабочая ширина основной насадки (мм)	200
Разрежение воздуха (кПа)	≥20
Максимальная мощность (Вт)	1 500
Объем бака (л)	20
Материал бака	пластик
Розетка для электроинстру-мента	–
Синхронизация включения с инструментом	–
Функции	сухая уборка, распыления моющего средства для очитски текстильных материалов
Максимальная нагрузка на розетку (кВт)	–
Тип фильтра	HEPA
Диаметр шланга и трубок (мм)	25
Длина кабеля питания (м)	5.500
Длина шланга (м)	1.500
Напряжение питания (В)	220
Поток воздуха (л/с)	50
Прайс-лист	

Распыление моющего средства

Очистка текстильных покрытий

HVC30WD hanskonner

пылесос, шланг с подачей моющего средства, рабочая насадка, комплект колёс, фильтр, инструкция по эксплуатации.

NEW



Рабочая ширина основной насадки (мм)	200
Разрежение воздуха (кПа)	≥18
Максимальная мощность (Вт)	1 500
Объем бака (л)	30
Материал бака	пластик
Розетка для электроинстру-мента	–
Синхронизация включения с инструментом	–
Функции	сухая уборка, распыления моющего средства для очитски текстильных материалов
Максимальная нагрузка на розетку (кВт)	–
Тип фильтра	HEPA
Диаметр шланга и трубок (мм)	25
Длина кабеля питания (м)	4.500
Длина шланга (м)	1.500
Напряжение питания (В)	220
Поток воздуха (л/с)	50
Прайс-лист	

Распыление моющего средства

Очистка текстильных покрытий

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЫЛЕСОСОВ

HVC20WD-880 hanskonner

Многоразовый нетканый пылесборник для HVC20WD, 20 л, 1шт



HVC20WD-H25 hanskonner

Гофрошланг для HVC20WD, 2,5 м



HVC20WD-HF1 hanskonner

HEPA фильтр для пылесоса HVC20WD, 177x144мм, вн.диам. 146мм



HVC20WD-N1 hanskonner

Насадка для HVC20WD и HVC30WD, чистка дивана и текстильных изделий



HVC20WD-N2 hanskonner

Насадка для HVC20WD и HVC30WD



HVC30WD-H25 hanskonner

Гофрошланг для HVC30WD, 2,5 м



МУЛЬТИМЕТРЫ

MM12011 Sturm!

Измерительные клеммы
Термопара



Расширенная гарантия 14 месяцев

Увеличенный дисплей

Подставка

Защитный чехол

Расширенная гарантия	Да
Постоянное напряжение (В)	0-1000
Переменное напряжение (В)	0-750
Сопротивление (Ом)	0-200М
Постоянный ток (А)	0-20
Переменный ток (А)	0-20
Измерение коэффициента усиления транзисторов	Да
Частота (кГц)	200
Звуковая прозвонка электрических цепей	Да
Проверка диодов	Да
Измерение емкости	200мкФ
Измерение температуры	-40°С ~1000°С
Прайс-лист	

MM12021 Sturm!

Измерительные клеммы, 2 батарейки AAA (установлены), чехол для хранения



Расширенная гарантия	Да
Постоянное напряжение (В)	600
Переменное напряжение (В)	600
Сопротивление (Ом)	2К-200К-2М
Переменный ток (А)	600
Прайс-лист	

Расширенная гарантия 14 месяцев

Функция удержания данных на дисплее

Светодиодный индикатор фазы

Защитный чехол

Корпус из ударопрочного ABS пластика

MM12031 Sturm!



Постоянное напряжение (В)	600
Переменное напряжение (В)	600
Сопротивление (Ом)	40 мОм
Постоянный ток (А)	400мА
Переменный ток (А)	400мА
Частота (кГц)	100
Звуковая прозвонка электрических цепей	Да
Проверка диодов	Да
Измерение емкости	Да
Прайс-лист	

Расширенная гарантия 14 месяцев

Функция удержания данных на дисплее

Легкий

Автокалибровка

Компактный дизайн

MM1204 Sturm!

Измерительные клеммы, батарейка типа "Крона" 9V (установлена), чехол для хранения



Постоянное напряжение (В)	1000
Переменное напряжение (В)	750
Сопротивление (Ом)	2 МОм
Постоянный ток (А)	10
Измерение коэффициента усиления транзисторов	до 1000
Проверка диодов	Да
Прайс-лист	

Расширенная гарантия 14 месяцев

Корпус из ударопрочн. ABS пластика

Защитный чехол

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ВИБРОПРИСОСКИ

TV18120 Sturm!

Виброприсоска для укладки плитки аккумуляторная (1 шт)



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Частота вибрации, об/мин	0-10000
Грузоподъемность, кг	120
Диаметр подошвы, мм	160
Масса, кг	1.68
Прайс-лист	

TBattery System
единая аккумуляторная система

Диаметр подошвы 160 мм

Грузоподъемность 120 кг

TV1860 Sturm!

Виброприсоска для укладки плитки аккумуляторная (1 шт)



Аккумуляторная батарея	Li-Ion
Напряжение, В	18
Частота вибрации, об/мин	0-9500
Грузоподъемность, кг	60
Диаметр подошвы, мм	123
Масса, кг	1.25
Прайс-лист	

TBattery System
единая аккумуляторная система

Диаметр подошвы 123 мм

Грузоподъемность 60 кг

ТЕЛЬФЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

EH72201 Sturm!

Тельфер, установочные скобы (2шт), крюк с блоком полиспаста, набор крепежа, инструкция по эксплуатации



Потребляемая мощность (Max), Вт	540
Напряжение Частота, В/Гц	220/50
Грузоподъемность (без блока/с блоком), кг	125/250
Максимальная высота подъема (без блока/с блоком), м	12/6
Средняя скорость подъема (без блока/с блоком), м/мин	8/4
Длина троса, м	≥12
Диаметр троса, мм	3.15
Предел на разрыв троса, Н/мм²	≥1870
Масса, кг	9.4
Прайс-лист	


EH72401 Sturm!

Тельфер, установочные скобы (2шт), крюк с блоком полиспаста, набор крепежа, инструкция по эксплуатации



Потребляемая мощность (Max), Вт	1050
Напряжение Частота, В/Гц	220/50
Грузоподъемность (без блока/с блоком), кг	250/500
Максимальная высота подъема (без блока/с блоком), м	12/6
Средняя скорость подъема (без блока/с блоком), м/мин	8/4
Длина троса, м	≥12
Диаметр троса, мм	4
Предел на разрыв троса, Н/мм²	≥1870
Масса, кг	15.2
Прайс-лист	

ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ
2 В 1: ДЕРЕВО/МЕТАЛЛ MS5525WM

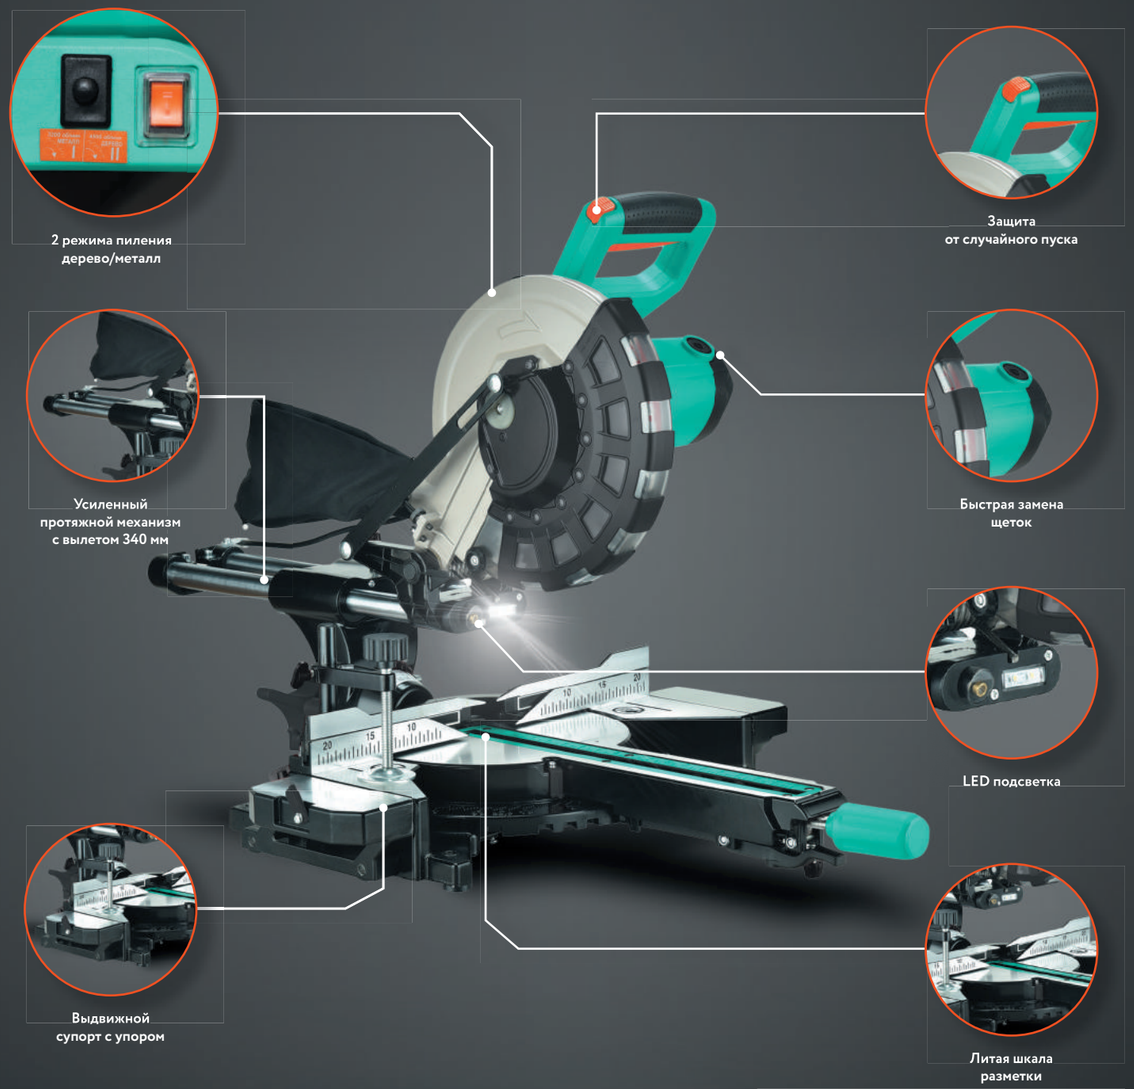

2 режима пиления дерево/металл

Защита от случайного пуска

Усиленный протяжной механизм с вылетом 340 мм

Быстрая замена щеток

LED подсветка

Выдвижной супорт с упором

Литая шкала разметки

2300 Вт

2 режима дерево/металл

бесступенчатая регулировка глубины пропила

закаленные шестерни

Бронированный ротор

Мощность (Вт)	2300
Диаметр диска (мм)	255x30x2,8/48T
Угол наклона стола (град.)	-45%/+60%
Лазер	класс 2
Масса изделия (кг)	14,7
Гарантийный срок (мес)	14

Размер реза под углом	
Размер реза под углом в 90° (мм)	90x340
Размер реза под углом в 45° (мм)	45x340
Размер реза под углом в 45° и наклоном 45° (мм)	45x240
Комплектация	
Пила торцовочная	
Пылесборник	

ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ
MS55305B



Ременная передача

Протяжной механизм — распил широких заготовок

Наклон диска влево/вправо

LED подсветка

Расширители стола

2200 Вт

LED подсветка

Наклон диска влево/вправо

Фирменные подшипники увеличенного ресурса

Артикул	MS55305B
Мощность двигателя (max) (Вт)	2200
Напряжение/ Частота (В/Гц)	220~/50
Скорость холостого хода (об / мин)	3800
Диск (мм)	305x30x40T
Угол наклона стола (С°)	-45, 0, 45
Глубина пропила (мм)	90° / 90°: 335 * 110 90° / 45°: 235 * 110 Лево: 90° / 45°: 335 * 60 Лево: 45° / 45°: 235 * 60 Право: 90° / 45°: 335 * 35 Право: 45° / 45°: 235 * 35
Масса (кг)	20
Гарантийный срок (мес)	14

Комплектация
Торцовочная пила
Пылесборник
Струбцина
Шестигранный ключ

ТОРЦОВОЧНЫЕ ПИЛЫ

MS55305B

1/1 шт.

• Ключ гаечный 1 шт.
• Зажим заготовки 1 шт
• Пылесборный мешок 1 шт
• Пильный диск 1 шт.



Ременная передача
Наклон диска влево/вправо
Лазерный указатель
Подсветка рабочей зоны
Расширители стола

Макс.мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Глубина пропила 90 град. (мм)	Прайс-лист
2200	305	105	

MS5525WM

1/1 шт.

• Мешок-пылесборник
• Струбцина
• Шестигранный ключ (2шт)
• Инструкция по эксплуатации
• Пильный диск 1 шт.



БОЕКОМПЛЕКТ

Используйте пильный диск по СТАЛИ B9022-255-30-48S

2 скорости: дерево/металл
Подсветка рабочей зоны
Расширители стола

Макс.мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Глубина пропила 90 град. (мм)	Прайс-лист
2300	255	90	

MS55212

• Зажимное устройство 1 шт
• Стабилизационный стенд 1 шт
• Мешок для пыли 1шт
• Шестигранный ключ 1шт
• Пильный диск 1 шт.



Автоматически закрывающийся кожух
Прочная литая станина

Макс.мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Глубина пропила 90 град. (мм)	Прайс-лист
1600	210	60	

MS55210S

1/2 шт.

• Торцовочная пила
• Мешок-пылесборник
• Струбцина
• Шестигранный ключ
• Кронштейн с 2 винтами
• Инструкция по эксплуатации
• Инструкция по безопасности



БОЕКОМПЛЕКТ

Используйте пильный диск по СТАЛИ B9022-210-30-48S

2 скорости: дерево/металл
Подсветка рабочей зоны

Макс.мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Глубина пропила 90 град. (мм)	Прайс-лист
2000	210	65	

MS55210MC

Торцовочная и настольная пила 2в1
для всех видов продольного и поперечного пиления прямого, косого, под наклоном и комбинированного

Специальный алюминиевый сплав — легкость и прочность конструкции



• Зажим заготовки 1 шт
• Гаечный ключ 2шт
• Шестигранный ключ 3 шт
• Забор 1шт
• Толкатель 1 шт
• Угломер 1 шт
• Угловая линейка 1 шт
• Винт и шайба 2 шт
• Угольная щетка 1 компл.
• Стержень заднего кронштейна 1 шт
• Удлинительная ручка 2 шт
• Предохранитель 1шт

Мотор медь 100% увеличенный ресурс инструмента

Макс.мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Глубина пропила 0° / 90° град. (мм)	Скорость холостого хода, об / мин	Макс. глубина пропила в столе, мм	Прайс-лист
1600	210x30x24T	115 / 50	5000	28	

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА

BSM3314P

1/1 шт.



Станина в комплекте
LED подсветка области реза
Сетевой кабель длиной 4 м
Регулировка оборотов

Потребл. мощность (Вт)	Макс. режущая способность 0°(мм)	Макс. режущая способность 45°(мм)	Вес (кг)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Прайс-лист
1400	127 x 127	127 x 40	13,3	80-290	

ОТРЕЗНЫЕ ПИЛЫ

CF7325S

1/1 шт.

Пила отрезная,гаечный ключ, дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт),отрезной диск по металлу,инструкция по эксплуатации



Быстрозажимной механизм заготовки
Плавный пуск
Двигатель с увеличенной мощностью
Зажимное устройство

Макс.мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Глубина пропила 90 град. (мм)	Прайс-лист
2 600	355	110	

ПОЛОТНА ДЛЯ ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ BSM3314P



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
BSM3314P-M1014	по металлу, 1141x13x0,65 мм, 10/14 TPI	1/20	
BSM3314P-M14	по металлу, 1141x13x0,65 мм, 14 TPI	1/20	
BSM3314P-M1418	по металлу, 1141x13x0,65 мм, 14/18 TPI	1/20	
BSM3314P-W6	по дереву, 1141x13x0,65 мм, 6 TPI	1/20	

Sturm! нас рекомендуют друзьям

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА BSM3314P




127 мм глубина реза
4 м длина кабеля 50 м² рабочая зона
LED подсветка
фирменные подшипники C&U повышенного ресурса
Возможность работать со станиной и без

Мощность двигателя (Вт, max)	1400
Скорость холостого хода (об / мин)	0-290
Размер ленточного полотна (мм)	1140x12,7x0,65
Максимальная режущая способность 0° (мм)	127x127
Максимальная режущая способность 45° (мм)	127x40
Масса (кг)	13,3
Гарантийный срок (мес)	14

Комплектация
Полотно по металлу
Винты с внутренним шестигранником (4 шт)
Гайка
Ключ шестигранный (2 шт)

ТОЧИЛЬНЫЙ ДИСКОВО-ЛЕНТОЧНЫЙ СТАНОК BG61150

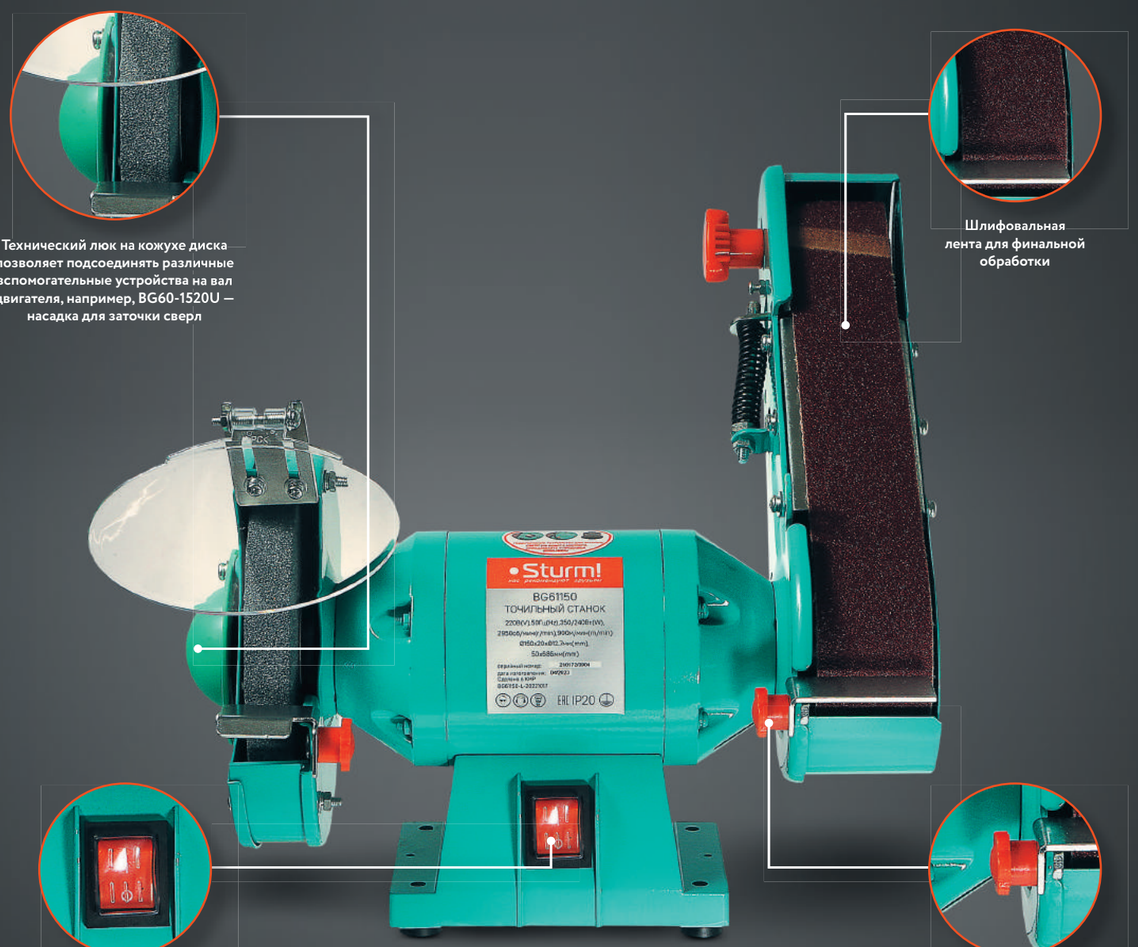

Технический люк на кожухе диска позволяет подсоединять различные вспомогательные устройства на вал двигателя, например, BG60-1520U — насадка для заточки сверл

Шлифовальная лента для финальной обработки

Пылезащищенный выключатель

Регулируемые упоры

350 Вт

Надежный асинхронный двигатель

Точильный круг 150*20*12,7 мм


Шлифовальная лента 50*686мм

Адаптер для точильного круга с посадочным отверстием 32мм

Потребляемая мощность (Max) (Вт)	350
Напряжение/Частота (В/Гц)	220 В~50 Гц
Скорость холостого хода (об/мин)	2950
Скорость холостого хода на понижающем редукторе (об/мин)	1300
Скорость движения ленты (м/мин)	900
Габариты точильных дисков (мм)	Ø150x20xØ12,7
Размер ленты (мм)	50x686
Масса (кг)	7,05
Гарантийный срок (мес)	14

Комплектация
Точильный станок
Искроуловитель с винтами (1 набор)
Кронштейн для упора с винтами (2 набора)
Шлифовальная лента (3 шт, одна установлена)
Емкость для воды
Втулка-переходник для круга
Инструкция по эксплуатации

ТОЧИЛЬНЫЙ СТАНОК BG60152U

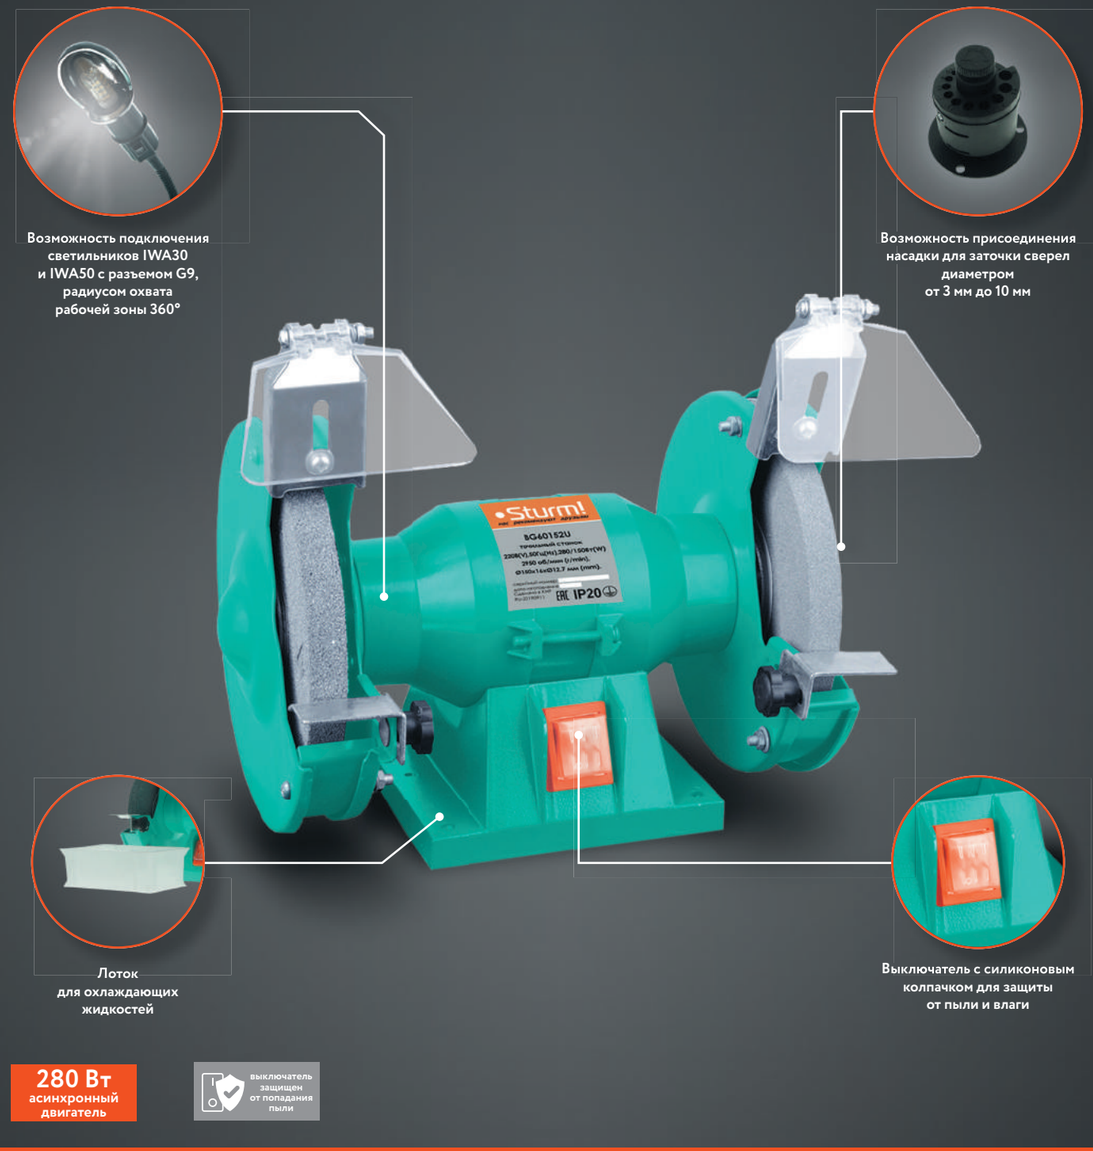

Возможность подключения светильников IWA30 и IWA50 с разъемом G9, радиусом охвата рабочей зоны 360°

Возможность присоединения насадки для заточки сверел диаметром от 3 мм до 10 мм

Лоток для охлаждающих жидкостей

Выключатель с силиконовым колпачком для защиты от пыли и влаги

280 Вт асинхронный двигатель

выключатель защищен от попадания пыли

Мощность двигателя (Вт)	280
Диаметр диска (мм)	150
Посадочный диаметр диска (мм)	12,7
Толщина диска (мм)	16
Переходники на диски с посадочным отверстием 32 мм	да
Тип двигателя	асинхронный
Масса изделия (кг)	5
Срок гарантии (мес)	14

Комплектация
Точильный станок
Искроуловители с крепежом (2 наборв)
Кронштейны для упора с крепежом (2 набора)
Втулка адаптер 32 мм (2 шт)
Емкость для воды (1 шт)

ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ

BG60127 •Sturm!

1/4 шт.

Точильный станок, искроуловители с крепежем (2 набора), кронштейны для упора с крепежом (2 набора), втулка-адаптер 32мм (2шт), емкость для воды, инструкция по эксплуатации.



Асинхронный двигатель

Потребл. мощность (Вт)	Размер заточного круга (мм)	Тип электродвигателя	Частота вращения круга (об/мин)	Прайс-лист
230	Ø125x16xØ12,7	асинхронный бесщеточный	2950	

TCC-60125 СОЮЗ

1/1 шт.

Точильный станок, искроуловители с крепежем (2 набора), кронштейны для упора с крепежем (2 набора), втулка-адаптер 32мм (2шт), инструкция по эксплуатации.



Асинхронный двигатель

Потребл. мощность (Вт)	Размер заточного круга (мм)	Тип электродвигателя	Частота вращения круга (об/мин)	Прайс-лист
180	Ø125x16xØ12,7	асинхронный	2950	

BG6055DB •Sturm!

1/1 шт.

Станок, упор угловой в сборе, шлифовальный диск, шлифовальная лента (установлена),стол боковой в сборе,защитный кожух диска задний, защитный кожух диска передний с пылеотводом, инструкция по эксплуатацииинструкция по эксплуатации



Асинхронный двигатель

Подключение к пылесосу

Регулируемый угол наклона ленты

Потребл. мощность (Вт)	Размер заточного круга (мм)	Тип электро-двигателя	Частота вращения круга (об/мин)	Размер шлифовальной ленты (мм)	Прайс-лист
550	150	асинхронный	1450	100x914	

TCC-60150 СОЮЗ

1/1 шт.

Точильный станок, искроуловители с крепежем (2 набора), кронштейны для упора с крепежем (2 набора), втулка-адаптер 32мм (2шт), инструкция по эксплуатации.



Асинхронный двигатель

Потребл. мощность (Вт)	Размер заточного круга (мм)	Тип электродвигателя	Частота вращения круга (об/мин)	Прайс-лист
200	Ø150x16xØ12,7	асинхронный	2950	

BG60202U •Sturm!

1/2 шт.

Точильный станок, искроуловители с крепежем (2 набора), кронштейны для упора с крепежем (2 набора), втулка-адаптер 32мм (2шт), емкость для воды, инструкция по эксплуатации.

Возможность подключения насадки для заточки сверл **BG60-1520U**

Асинхронный двигатель

Потребл. мощность (Вт)	Размер заточного круга (мм)	Тип электродвигателя	Частота вращения круга (об/мин)	Прайс-лист
400	Ø200x20xØ16	асинхронный	2950	

BG6012L •Sturm!

1/1 шт.

Точильный станок, станочный светильник, искроуловители с крепежем (2 набора), кронштейны для упора с крепежем (2 набора), втулка-адаптер 32мм (2шт), емкость для воды, инструкция по эксплуатации.



Подсветка рабочей зоны


Асинхронный двигатель

Потребл. мощность (Вт)	Размер заточного круга (мм)	Тип электродвигателя	Частота вращения круга (об/мин)	Прайс-лист
230	Ø125x16xØ12,7	асинхронный бесщеточный	2950	

BG60152U •Sturm!

1/2 шт.

Точильный станок, искроуловители с крепежем (2 набора), кронштейны для упора с крепежем (2 набора), втулка-адаптер 32мм (2шт), емкость для воды, инструкция по эксплуатации.

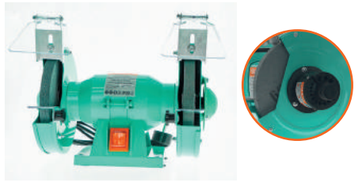

Возможность подключения насадки для заточки сверл **BG60-1520U**

Асинхронный двигатель

Потребл. мощность (Вт)	Размер заточного круга (мм)	Тип электродвигателя	Частота враще-ния круга (об/мин)	Прайс-лист
280	Ø150x20xØ12.7	асинхронный	2950	

BG61150 •Sturm!

1/2 шт.

Точильный станок, шлифовальная лента (3шт), искроуловитель с крепежем (1 набор), кронштейны для упора с крепежем (2 набора), втулка-адаптер 32мм (1шт), емкость для воды, инструкция по эксплуатации.



Возможность подключения насадки для заточки сверл **BG60-1520U**

Асинхронный двигатель

Потребл. мощность (Вт)	Размер заточного круга (мм)	Тип электро-двигателя	Частота вращения круга (об/мин)	Размер шлифовальной ленты (мм)	Прайс-лист
350	Ø150x20xØ12.7	асинхронный	2950	50x686	

BG6022A •Sturm!

1/1 шт.

Точильный станок, искроуловитель с крепежем (1 набор), кронштейн для упора с крепежем (1 набор), втулка-адаптер 32мм (1шт), заглушка водяного резервуара, инструкция по эксплуатации.



Влажная заточка

Асинхронный двигатель

Потребл. мощность (Вт)	Размер заточного круга (мм)	Тип электро-двигателя	Частота вращения круга (об/мин)	Прайс-лист
410	Ø150x20xØ12,7/ Ø200x40xØ20	асинхронный бесщеточный	2950	

BG6020L •Sturm!

1/1 шт.

Точильный станок, станочный светильник, искроуловители с крепежем (2 набора), кронштейны для упора с крепежем (2 набора), втулка-адаптер 32мм (2шт), емкость для воды, инструкция по эксплуатации.



Подсветка рабочей зоны

Асинхронный двигатель

Потребл. мощность (Вт)	Размер заточного круга (мм)	Тип электродвигателя	Частота вращения круга (об/мин)	Прайс-лист
400	Ø200x20xØ16	асинхронный бесщеточный	2950	

ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ

TCC-60200 СОЮЗ

1/1 шт.

Точильный станок, искроуловители с крепежем (2 набора), кронштейны для упора с крепежем (2 набора), втулка-адаптер 32мм (2шт), инструкция по эксплуатации.



Асинхронный двигатель

Потребл. мощность (Вт)	Размер заточного круга (мм)	Тип электродвигателя	Частота вращения круга (об/мин)	Прайс-лист
300	200	асинхронный бесщеточный	2950	

BG60075 •Sturm!

1/1 шт.

Точильный станок, гибкий вал, искроуловитель с крепежем (1 набор), кронштейн для упора с крепежем (1 набор), шестигранный ключ, гаечный ключ, инструкция по эксплуатации.



Регулировка оборотов

Потребл. мощность (Вт)	Размер заточного круга (мм)	Тип электродвигателя	Частота вращения круга (об/мин)	Прайс-лист
140	Ø75x20xØ10	коллекторный щеточный	0-9900	

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ

BG6060 •Sturm!

1/4 шт.

Станок, заточной круг (установлен), рукоятка, блок установки цепи, регулировочный винт цепной подачи и регулировочная гайка, крепеж (болт+гайка) (2 комплекта), гайка фиксации блока крепления цепи инструкция по эксплуатации.



Электромагнитный выключатель

Подсветка рабочей зоны

Фиксированный угол заточки

Литое металл. основание

Крепление к столу

Потребл. мощность (Вт)	Размер заточного круга (мм)	Целевое назначение	Частота вращения круга (об/мин)	Прайс-лист
250	Ø104x22xØ22	заточка пильных цепей	5000	

BG60016 •Sturm!

1/4 шт.

Станок, дополнительные угольные щетки (комплект, 2шт), гаечный ключ рожковый, гаечный ключ торцевой, ключ шестигранный (2шт), болт с гайкой и шайбой (2шт), инструкция по эксплуатации.



Фиксированный угол заточки

Литое металл. основание

Крепление к столу

Потребл. мощность (Вт)	Размер заточного круга (мм)	Целевое назначение	Частота вращения круга (об/мин)	Прайс-лист
160	Ø100x3,5xØ10	заточка пильных цепей	3000	

TCC-60013 СОЮЗ

1/4 шт.

Станок для заточки цепей, стопорный штифт, двухсторонний рожковый гаечный ключ, двухсторонний торцевой гаечный ключ, инструкция по эксплуатации.



Фиксированный угол заточки

Крепление к столу

Потребл. мощность (Вт)	Размер заточного круга (мм)	Целевое назначение	Частота вращения круга (об/мин)	Прайс-лист
220	Ø100x3,2xØ10	заточка пильных цепей	7500	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТОЧИЛЬНЫХ СТАНКОВ

КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ •Sturm!



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
BG60016-999	100x10x3.5, для BG60016	
BG6010S-999	50x10x7,5мм для BG6010S	
BG6007S-999	P80, d=58.8 x d=40 x 17мм, для BG6017S	
BG6060-999	104x22x3.2, для BG6060	
BG6019S-999	P80, d=72.1 x d=58.5 x 15мм, для BG6019S	

КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СОЮЗ



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
TCC-60013-990	100*10*3.2мм к аппарату для заточки цепей TCC-60013	

НАСАДКА ДЛЯ ЗАТОЧКИ СВЕРЛ •Sturm!



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
BG60-1520U	Для установки на точильный станок BG60152U/BG60202U/ BG61150; диаметр затачиваемого сверла: 3-10 мм	

ШЛИФЛЕНТА •Sturm!



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
BG61150-995	50 x 686, 5 шт.: 60 / 80 x 2 шт / 100 / 120, для станка BG61150	
BG6055DB-993	100 x 914, 3 шт.: 80 / 100 / 120, для станка BG6055DB	

КОРЩЕТКИ ДЛЯ ТОЧИЛ •Sturm!

ЛАТУНИРОВАННАЯ ПРОВОЛОКА



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочный размер (мм)	Форма корщетки	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5241301	150	32+5 переходников	Плоская	1/40	
5241302	175	32+5 переходников	Плоская	1/20	

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ

BG6010S

1/4 шт.

Станок, блок заточки сверл, блок заточки ножей и ножниц, блок заточки стамесок, зубил и лезвий, инструкция по эксплуатации



Compact Компактный размер

Фиксированный угол заточки

Потребл. мощность (Вт)	Размер заточного круга (мм)	Целевое назначение	Частота вращения круга (об/мин)	Прайс-лист
100	Ø49,5x7,6xØ10,14	многофункцио-нальный	6700	

BG6019S

1/2 шт.

Станок, точильный круг (установлен), инструкция по эксплуатации.



Фиксированный угол заточки

Потребл. мощность (Вт)	Размер заточного круга (мм)	Целевое назначение	Частота вращения круга (об/мин)	Прайс-лист
190	Ø77.5x15xØ58.5	заточка сверл	1350	

BG6017S

1/8 шт.

Станок, точильный круг (установлен), инструкция по эксплуатации.



Фиксированный угол заточки

Потребл. мощность (Вт)	Размер заточного круга (мм)	Целевое назначение	Частота вращения круга (об/мин)	Прайс-лист
70	Ø58,8x17xØ40	заточка сверл	1500	

ПЛИТКОРЕЗНЫЕ СТАНКИ

TC25120PC

Плиткорез
Пильный диск (установлен)
Расширительный стол
Колеса (2шт)
Кронштейны крепления колес (2шт)
Рукоятки каретки
Рукоятки боковые (2шт)
Боковой упор
Заглушка резервуара для воды
Винт-барашек (2шт)
Комплект крепежа
Гаечный ключ (2шт)
Инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности



Максимальная мощность (Вт)	1500
Диаметр диска (мм) *Посадочный диаметр диска (мм)	250 *25.4
Размер рабочего стола (мм)	1260X460
Глубина реза под углом 90 градусов (мм)	60
Глубина реза под углом 45 градусов (мм)	50
Обороты на холостом ходу (об/мин)	2 950
Тип плиткореза	стационарный
Длина реза (мм)	1 200
Водяное охлаждение диска	Да
Прайс-лист	

Водяное охлаждение зоны реза

Асинхронный двигатель

Электромагнитный выключатель

Каретка PunchCut: вертикальное движение коретки для реза на заданную глубину

TC25102PC

Плиткорез
Пильный диск (установлен)
Ножки-опоры (4шт)
Расширительный стол
Колеса с кронштейнами крепления (2шт)
Рукоятка каретки
Рукоятки боковые (2шт)
Боковой упор
Заглушка резервуара для воды
Комплект крепежа
Гаечный ключ (2шт)
Инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности



Максимальная мощность (Вт)	1500
Диаметр диска (мм) *Посадочный диаметр диска (мм)	250 *25.4
Размер рабочего стола (мм)	1060x468
Глубина реза под углом 90 градусов (мм)	55
Глубина реза под углом 45 градусов (мм)	45
Обороты на холостом ходу (об/мин)	2 950
Тип плиткореза	стационарный
Длина реза (мм)	1 020
Водяное охлаждение диска	Да
Прайс-лист	

Водяное охлаждение зоны реза

Асинхронный двигатель

Электромагнитный выключатель

Каретка PunchCut: вертикальное движение коретки для реза на заданную глубину

TC9819L

Плиткорез, режущий диск, поддон для воды, защитный кожух диска с распорным клином, параллельный упор с зажимными винтами, угловой упор, резиновая прокладка (4шт), ключ (2 шт), шайба, инструкция по эксплуатации.



Максимальная мощность (Вт)	800
Диаметр диска / Посадочный диаметр диска (мм)	180 / 22.20
Размер рабочего стола (мм)	395x385
Глубина реза под углом 90 градусов (мм)	34
Глубина реза под углом 45 градусов (мм)	17
Обороты на холостом ходу (об/мин)	2 950
Тип плиткореза	настольный
Длина реза (мм)	неограничена
Водяное охлаждение диска	Да
Прайс-лист	

Асинхронный двигатель

Электромагнитный выключатель

TC9820L

Плиткорез, режущий диск, поддон для воды, защитный кожух диска с распорным клином, параллельный упор с зажимными винтами, угловой упор, ключ (2 шт), шайба, инструкция по эксплуатации.



Максимальная мощность (Вт)	1000
Диаметр диска / Посадочный диаметр диска (мм)	200 / 22.20
Размер рабочего стола (мм)	500x400
Глубина реза под углом 90 градусов (мм)	41
Глубина реза под углом 45 градусов (мм)	20
Обороты на холостом ходу (об/мин)	2 950
Тип плиткореза	настольный
Длина реза (мм)	неограничена
Водяное охлаждение диска	Да
Прайс-лист	

Асинхронный двигатель

Электромагнитный выключатель

СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

BD7037

Сверлильный станок, патрон, ключ для патрона, тиски, защитный щиток, рабочая рукоять (3шт), шестигранный ключ (2шт), крепежные винты и гайки (5 комплектов), инструкция по эксплуатации.



Максимальная мощность (Вт)	370
Патрон	ключевой, 13 мм, B16
Диапазон скорости (об/мин)	580/850/1220/1650/2650
Размер стола (мм)	160x160
Количество скоростей	5
Вертикальный ход шпинделя (мм)	50
Тиски	Да
Угол наклона стола (°)	45
Регулировка высоты стола	ручная
Высота станка (мм)	600
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	14,2
Аварийный выключатель	Да
Экран защитный	Да
Размер основания (мм)	295x190
Диаметр стойки (мм)	46
Габариты в упаковке (ДхШхВ, см)	34x44x22
Напряжение питания (В)	220
Прайс-лист	

ПОРТАТИВНЫЕ РЕЙСМУСЫ

TH20330

Рейсмус, стержень регулировочного механизма выступа ножей, рукоятка привода режущего блока, резиновые ножки (4шт), шестигранный ключ, гаечный ключ, инструкция по эксплуатации



Ножи из быстрорежущей стали HSS

Максимальная мощность (Вт)	2 000
Частота вращения строгального вала (об/мин)	8000
Ширина строгания (мм)	330
Максимальная глубина строгания (мм)	3
Максимальная толщина заготовки (мм)	160
Минимальная толщина заготовки (мм)	6
Скорость автоматической подачи (м/мин)	6
Размер рабочего стола (мм)	330*190
Размеры удлинителя стола (мм)	330*150
Прайс-лист	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКОВ

Тиски



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
BD7037-999	для BD7037	

ПОРТАТИВНЫЕ РАСПИЛОВОЧНЫЕ СТАНКИ

TS15521

Станок, пильный диск, защитный кожух диска, расклинивающий нож, стол для распиловки, боковые направляющие стола для распиловки (2шт),кронштейны жесткости стола для распиловки (2шт), параллельный упор, крепления параллельного упора (2шт), шаблон для установки ножей, передвижная каретка для торцевания, толкатель, защитная планка ножей строгального узла, резиновые ножки (4шт), барашковый винт, шланг для пылеотвода, фланцевый ключ, гаечный ключ рожковый, торцевой ключ, шестигранный ключ, инструкция по эксплуатации



Комбинированный станок с функциями распиловки и строгания

Система пылеотвода для сбора пыли и стружки в пылесборник

Максимальная мощность (Вт)	2 000
Тип двигателя	Щеточный
Обороты диска на холостом ходу (об/мин)	4780
Вращение ножей без нагрузки (об/мин)	15 000
Размер пильного стола (мм)	580x180
Размер фуговального стола (мм)	582x155
Угол наклона вспомогательного стола (°)	90-135
Диаметр диска (мм)	210
Посадочный диаметр диска (мм)	30
Глубина реза под углом 90 градусов (мм)	80
Ширина строгания (мм)	155
Глубина строгания (мм)	3
Регулировка глубины обработки	Да
Габариты (см)	58x38,2x31
Защита от перегрева	Да
Аварийный выключатель	Да

Высококачественный пильный диск в комплекте с зубьями из карбид-вольфрама

Автоматическая защита

TS10420I

Станок, пильный диск, набор инструментов, толкатель заготовок, защитный кожух, направляющая планка, боковой упор, угловой упор, патрубок пылеотвода, инструкция по эксплуатации.



Максимальная мощность (Вт)	1 000
Диаметр диска (мм)	200
Посадочный диаметр диска (мм)	16
Размер рабочего стола (мм)	504*334
Максимальная глубина пропила (дерево/металл) (мм)	43
Глубина реза под углом 45 градусов (мм)	34
Глубина реза под углом 90 градусов (мм)	43
Тип двигателя	асинхронный, однофазный
Обороты на холостом ходу (об/мин)	2 950
Диаметр подключения к пылесборнику (мм)	24.3
Уровень шума (Дб)	109.600
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	11.080
Габариты в упаковке (ДхШхВ, см)	35,5x52x26
Напряжение питания (В)	220
Прайс-лист	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ


TS15521-992

- Ножи строгальные для станка Sturm! TS15521, 155x16x2мм



hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ HWM2180MF



Разметочный карандаш с твердосплавным наконечником



Металлический ролик протяжки проволоки





Регулировка скорости подачи проволоки



Тоннельное охлаждение

160-250 В

EasyWeld | FastPole | Induction | IGBTProtect | LowVolt | MultiWeld

Виды сварки **MIG / MAG, FLUX, MMA**

Виды сварки	MIG / MAG, FLUX, MMA
Диапазон сварочного тока (А)	20-180
ПВ на максимальном токе (%)	100
Диаметр электрода (мм)	1,6-4,0
Наконечник (мм)	0,8/1
Вес (кг)	14

Комплектация	
Сварочный кабель с зажимом заземления (1шт)	Щетка молоток (1 шт)
Горелка (1 шт)	Газовый шланг (1 шт)
Наконечник 1 мм (1 шт)	Хомут для фиксации газового шланга (2 шт)
Наконечник 0,8 мм (2 шт)	Защитные очки (1 шт)
Сварочный кабель с держателем электрода (1 шт)	Очки (1 шт)

14 мес

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ

HWM4018 hanskonner

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ

Электрододержатель с кабелем, Клемма «массы» с кабелем TIG горелка, Воздушный шланг, Зажим шланга (2шт), Короткий и длинный колпачки, Цанги для электродов (3шт: 1,6 мм, 2,0 мм 3,0 мм), Сопло керамическое (3шт: №№ 7, 8 , 9), Вольфрамовые электроды (1уп-10шт), Молоток, Ремень, Твердосплавный карандаш



Диапазон сварочного тока (А)	TIG: 5-200, MMA:20-160
Диаметр электрода (мм)	MMA 2.0-5,0, TIG 2.0 - 4.0
Длина сварочных проводов (TIG/MMA/"масса") (м)	4/3/2
Длина кабеля питания (м)	2,0
Напряжение питания (В)	220
Защита от перегрева	Да
Степень защиты	H
Габариты в упаковке (ДхШхВ, см)	40,5x28x27,5
Сетевая вилка	Да
Продолжительность включения на максимальном токе (ПВ), (%)	60
Прайс-лист	

HWM2180MF hanskonner

СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ

Многофункциональный сварочный аппарат, для сварки в режимах **MAG/MIG/FLUX/MMA**

Сварочный кабель с зажимом заземления; Горелка; Сварочное сопло (2шт, из них 1шт установлена на горелку); Наконечник 0.8 мм (4шт, из них 1шт установлена на горелку); Наконечник 1.0 мм (4шт); Сварочный кабель с держателем электрода; Молоток; Газовый шланг длиной 2 м; Хомут для фиксации газового шланга (4шт); Ключ; Разметочный карандаш с твердосплавным наконечником



Диапазон сварочного тока (А)	20-180
Преимущества	Многофункциональный сварочный аппарат, для сварки в режимах MAG/MIG/FLUX/MMA
Диаметр электрода (мм)	1,6-4,0
Напряжение питания (В)	220
Класс изоляции	H
Степень защиты	H
Количество фаз	1
Продолжительность включения на максимальном токе (ПВ), (%)	100
Сетевая вилка	Да
Прайс-лист	

HWM1250GEN hanskonner

- Сварочный кабель с держателем электрода – 1шт
- Сварочный кабель с зажимом заземления - 1шт
- Сварочный щиток – 1шт.
- Щетка-молоток – 1шт



Диапазон сварочного тока (А)	20-250
Диаметр электрода (мм)	1.6/5.0
Длина сварочных проводов (держатель/масса) (м)	3/2
Длина кабеля питания (м)	2,0
Напряжение питания (В)	220
Защита от перегрева	Да
Степень защиты	H
Габариты в упаковке (ДхШхВ, см)	29x42x24
Сетевая вилка	Да
Продолжительность включения на максимальном токе (ПВ), (%)	80
Прайс-лист	

HWM1200GEN hanskonner

1.Сварочный кабель с держателем электрода – 1шт.
2.Сварочный кабель с зажимом заземления - 1шт.
3.Щетка-молоток – 1шт.
4.Плечевой ремень – 1шт (установлен)



Диапазон сварочного тока (А)	20-200
Диаметр электрода (мм)	1.6-4.0
Длина сварочных проводов (держатель/масса) (м)	3/2
Длина кабеля питания (м)	2
Напряжение питания (В)	220
Защита от перегрева	Да
Степень защиты	H
Габариты в упаковке (ДхШхВ, см)	29x42x24
Сетевая вилка	Да
Продолжительность включения на максимальном токе (ПВ), (%)	80
Прайс-лист	

AW97I27N Sturm!

- Сварочный кабель с держателем электрода – 1шт.
- Сварочный кабель с зажимом заземления - 1шт.
- Щетка-молоток – 1шт.
- Плечевой ремень – 1шт (установлен)



Диапазон сварочного тока (А)	20-270
Диаметр электрода (мм)	2-5
Длина сварочных проводов (держатель/масса) (м)	3/2
Длина кабеля питания (м)	1.5
Напряжение питания (В)	220
Защита от перегрева	Да
Степень защиты	H
Габариты в упаковке (ДхШхВ, см)	39x21x22
Сетевая вилка	Да
Продолжительность включения на максимальном токе (ПВ), (%)	60
Прайс-лист	

AW97I250AF Sturm!

- Сварочный аппарат
- Сварочный кабель с держателем электрода
- Сварочный кабель с зажимом заземления
- Щетка-молоток
- Плечевой ремень



Диапазон сварочного тока (А)	20-250
Диаметр электрода (мм)	1,6-5,0
Длина сварочных проводов (держатель/масса) (м)	3+2
Длина кабеля питания (м)	1.5
Напряжение питания (В)	220
Защита от перегрева	Да
Степень защиты	H
Габариты в упаковке (ДхШхВ, см)	40,5x30x28
Сетевая вилка	Да
Продолжительность включения на максимальном токе (ПВ), (%)	60
Прайс-лист	

AW97I250 Sturm!

- Сварочный аппарат
- Сварочный кабель с держателем электрода
- Сварочный кабель с зажимом заземления
- Щетка-молоток
- Плечевой ремень



Диапазон сварочного тока (А)	20-250
Диаметр электрода (мм)	1,6-5,0
Длина сварочных проводов (держатель/масса) (м)	2+1
Длина кабеля питания (м)	1.5
Напряжение питания (В)	220
Защита от перегрева	Да
Степень защиты	H
Габариты в упаковке (ДхШхВ, см)	32x17,5x22
Сетевая вилка	Да
Продолжительность включения на максимальном токе (ПВ), (%)	60
Прайс-лист	

AW97I200 Sturm!

- Сварочный аппарат
- Сварочный кабель с держателем электрода
- Сварочный кабель с зажимом заземления
- Щетка-молоток
- Плечевой ремень



Диапазон сварочного тока (А)	20-200
Диаметр электрода (мм)	1,6-4,0
Длина сварочных проводов (держатель/масса) (м)	2+1
Длина кабеля питания (м)	1.5
Напряжение питания (В)	220
Защита от перегрева	Да
Степень защиты	H
Габариты в упаковке (ДхШхВ, см)	32x17,5x22
Сетевая вилка	Да
Продолжительность включения на максимальном токе (ПВ), (%)	60
Прайс-лист	

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

АППАРАТ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ HWM3060



Регулировка времени подачи газа после резки



Разметочный карандаш с твердосплавным наконечником





Световые индикаторы питания, перегрева, срабатывания защиты IGBT

Обрабатываемые материалы: сталь, алюминий, медь



Манометр

15-60A | режимы 2T/4T | PilotArc | 23 мм макс. толщина реза | 153м² рабочая зона | GasTest | FastMobility | IGBT Protection

Входное напряжение	170-250В 50Гц
Входная мощность (кВА)	10,6
Выходной ток реза (А)	15-60
ПВ	60А/60%
Рабочее давление (Бар)	5-7
Зажигание дуги	Высокочастотное (HF)
Регулировки времени подачи газа после резки (сек)	10-30
Максимальная толщина реза (мм)	23
Оптимальная толщина реза (мм)	15

Комплектация
Плазменный резак с кабелем 7 м (1 шт)
Клемма заземления 300 А с кабелем 7м (1 шт)
Комплект подключения к компрессору (воздушный шланг 2 м с коннекторами) (1 шт)
Разметочный карандаш с твердосплавным наконечником (1 шт)
Сопло (5 шт — 1 шт в горелке)
Электрод (5 шт — 1 шт в горелке)
Насадка защитная (5 шт — 1 шт в горелке)
Ключ (1 шт)
Молоток (1 шт)
Направляющий ролик (1 шт)

14 мес

Sturm! нас рекомендуют друзьям

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ AW97I250AF



Цветной информативный ЖК-дисплей



4 IGBT транзистора





Многофункциональный регулятор настройки аппарата

MMA | Hot Start | Arc Force | Antistick | VRD

Мощность (кВА)	6,1
Диапазон регулирования сварочного тока	А20-250
Диаметр электрода (мм)	1,6-5
Длина провода с держаком ММА	м3
Напряжение сети	В170-250
Гарантийный срок (мес)	14

Комплектация
Сварочный аппарат
Сварочный кабель с держателем электрода
Сварочный кабель с зажимом заземления
Щетка молоток
Плечевой ремень

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ

AW97I201 Sturm!

- Клемма «масса» с кабелем – 1шт
- Щетка-молоток – 1шт



Диапазон сварочного тока (А)	20-160
Диаметр электрода (мм)	1.6-3.2
Длина сварочных проводов (масса) (м)	2.0
Длина кабеля питания (м)	1,5
Напряжение питания (В)	220
Защита от перегрева	Да
Степень защиты	H
Габариты в упаковке (ДхШхВ, см)	43x13.5x35.5
Сетевая вилка	Да
Продолжительность включения на максимальном токе (ПВ), (%)	60
Прайс-лист	

САС-97И200 СОЮЗ

- Сварочный аппарат
- Сварочный кабель с держателем электрода
- Сварочный кабель с зажимом заземления
- Щетка-молоток
- Плечевой ремень



Диапазон сварочного тока (А)	20-200
Диаметр электрода (мм)	1,6-4,0
Длина сварочных проводов (держатель/масса) (м)	2+1
Длина кабеля питания (м)	1.5
Напряжение питания (В)	220
Защита от перегрева	Да
Степень защиты	H
Габариты в упаковке (ДхШхВ, см)	30,5x18,5x20
Сетевая вилка	Да
Продолжительность включения на максимальном токе (ПВ), (%)	60
Прайс-лист	

САС-97И230 СОЮЗ

- Сварочный аппарат
- Сварочный кабель с держателем электрода
- Сварочный кабель с зажимом заземления
- Щетка-молоток
- Плечевой ремень



Диапазон сварочного тока (А)	20-230
Диаметр электрода (мм)	1,6-4,0
Длина сварочных проводов (держатель/масса) (м)	2+1
Длина кабеля питания (м)	1.5
Напряжение питания (В)	220
Защита от перегрева	Да
Степень защиты	H
Габариты в упаковке (ДхШхВ, см)	30,5x18,5x20
Сетевая вилка	Да
Продолжительность включения на максимальном токе (ПВ), (%)	60
Прайс-лист	

САС-97ПА160 СОЮЗ

- Сварочный аппарат
- Сварочный кабель с держателем электрода 1.8 м
- Сварочный кабель с зажимом заземления 1.8 м
- Щетка-молоток
- Сварочный щиток
- Горелка MIG 2.2 м
- Наконечник- 3шт.



Диапазон сварочного тока (А)	20-160
Диаметр электрода (мм)	1,6-3,2
Длина сварочных проводов (держатель/масса) (м)	1,8/1,8
Длина кабеля питания (м)	1,8
Напряжение питания (В)	220
Мощность, кВА	4
Защита от перегрева	ДА
Степень защиты	IP21S
Габариты в упак. (ДхШхВ, см)	38x20x28,5
Сетевая вилка	Да
Продолжительность включения на максимальном токе (ПВ), (%)	60
Прайс-лист	

САС-97ПА200 СОЮЗ

- Сварочный аппарат
- Сварочный кабель с держателем электрода 1.8 м
- Сварочный кабель с зажимом заземления 1.8 м
- Щетка-молоток
- Сварочный щиток
- Горелка MIG 2.2 м
- Наконечник- 3шт.



Диапазон сварочного тока (А)	20-200
Диаметр электрода (мм)	1.6-4.0
Длина сварочных проводов (держатель/масса) (м)	1,8/1,8
Длина кабеля питания (м)	1,8
Напряжение питания (В)	220
Мощность, кВА	5
Защита от перегрева	ДА
Степень защиты	IP21S
Габариты в упак. (ДхШхВ, см)	38x20x28,5
Сетевая вилка	Да
Продолжительность включения на максимальном токе (ПВ), (%)	80
Прайс-лист	

АППАРАТЫ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ

HWM3060 hanskonner

Плазменный резак с кабелем 7 м (1 шт), клемма заземления 300 А с кабелем 7м (1 шт), комплект подключения к компрессору (воздушный шланг 2 м с коннекторами) (1 шт), разметочный карандаш с твердосплавным наконечником (1 шт), сопло (5 шт — 1 шт в горелке), электрод (5 шт — 1 шт в горелке), насадка защитная (5 шт — 1 шт в горелке), ключ (1 шт), молоток (1 шт), направляющий ролик (1 шт)



Входное напряжение	170-250В 50Гц
Входная мощность (кВА)	10,6
Выходной ток реза (А)	15-60
ПВ	60А/60%
Рабочее давление (Бар)	5-7
Зажигание дуги высокочастотное	(HF)
Регулировки времени подачи газа после резки (сек)	10-30
Макс. толщина реза (мм)	23
Оптимальная толщина реза (мм)	15
Прайс-лист	

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ TIG

HWM4018 hanskonner

Электрододержатель с кабелем 3м, клемма «массы» с кабелем 2м, TIG горелка 4м, воздушный шланг, зажим шланга (2шт), короткий и длинный колпачки, цанги для электродов (3шт: 1,6 мм, 2,0 мм 3,0 мм), сопло керамическое (3шт: №№ 7, 8 , 9), вольфрамовые электроды 2.0мм (1уп-10шт), молоток, ремень, твердосплавный карандаш



Диапазон сварочного тока (А)	TIG DC: 5-200, MMA:20-160
Диаметр электрода (мм)	MMA 2.0-5,0, TIG 2.0 - 4.0
Продолжительность включения на максимальном токе (ПВ), (%)	60
Максимальная мощность (Вт)	7
HotStart	есть
AntiStik	есть
Прайс-лист	

HWM4023 hanskonner

Электрододержатель с кабелем 3м, клемма «массы» с кабелем 2м, TIG горелка 4м, воздушный шланг, зажим шланга (2шт), короткий и длинный колпачки, цанги для электродов (3шт: 1,6 мм, 2,0 мм 3,0 мм), сопло керамическое (3шт: №№ 7, 8 , 9), вольфрамовые электроды 2.0мм (1уп-10шт), молоток, ремень, твердосплавный карандаш



Диапазон сварочного тока (А)	TIG:15-200/ MMA:20-200
Диаметр электрода (мм)	MMA:1.6-5.0 мм/ TIG:1.6-3.2 мм
Продолжительность включения на максимальном токе (ПВ), (%)	100
Максимальная мощность (Вт)	7
Режим	AC/DC
HotStart	есть
AntiStik	есть
Прайс-лист	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВАРКИ

МАГНИТЫ ДЛЯ СВАРКИ Sturm!

Магнитный фиксатор для сварки используются для закрепления обрабатываемых стальных деталей, обеспечивая удобство и комфортность обращения с ними в процессе сварки. Обеспечивают фиксацию деталей при под углами 45, 90, 135 градусов направления



Установка 45, 90, 135 градусов

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
6001-3-11	до 11 кг	1/60	
6002-4-23	до 25 кг	1/40	
6003-5-34	до 35 кг	1/20	
6010-2-4	до 5 кг	6/36	
6013-3-11	до 11 кг	1/60	
6014-4-23	до 25 кг	1/40	
6015-5-35	до 35 кг	1/20	

НАКОНЕЧНИК ТОКОСЪЕМНЫЙ Sturm!

ДЛЯ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК MIG/MAG



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
AW-270820	M6*25*0,8 мм 10 шт/уп	1/250	
AW-271020	M6*25*1,0 мм 10 шт/уп	1/250	

ДИФФУЗОР ГАЗОВЫЙ Sturm!



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
AW-MIG1505	5 шт/уп , металл	1/150	

МАГНИТЫ ДЛЯ СВАРКИ Sturm!



Установка 15, 60, 90, 120, 165 градусов

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
6001-5-11	до 11 кг	20/60	

МАГНИТЫ ДЛЯ СВАРКИ Sturm!

Используется для присоединения (заземления) нулевого провода к свариваемой детали



200/500 А

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
6021-2-200A	200A	10/60	
6022-3-500A	500A	1/24	

СВАРОЧНЫЙ РУКАВ (ЕВРОРУКАВ) Sturm!



Горелка MIG/MAG Сварочный рукав (евроруканв)для проволоки 0,6-1,0мм, максимальный ток 350 А

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
AWB-1530	3 м	1/5	
AWB-1540P	4 м	1/5	

СВАРОЧНЫЙ КАБЕЛЬ Sturm!



Многожильный кабель сварочный длина 2 м с вилкой 10-25 мм

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
AWK-2160	сечение 16 мм^2	1/50	
AWK-3250	сечение 25 мм^2	1/30	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВАРКИ

СОПЛО

Используется для сварки MIG-15



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
AWC-1512	коническое, 12 мм, хром, стенка 1,1 мм, 5 шт/уп	1/500	
AWC-1516	цилиндрическое, 16мм, хром, стенка 1,1 мм, 5 шт/уп	1/500	
AWC-1595	коническое, 9,5 мм, хром, стенка 1,1 мм, 5 шт/уп	1/500	

КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Клемма заземления необходима для присоединения нулевого провода к свариваемому изделию



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
AWE-1016	300А, медь	1/100	
AWE-1016-500	500А, медь	1/100	
AWE-1025	300А, медь	1/100	
AWE-1025-500	500А, медь	1/100	
AWE-1028	300А, медь	1/100	
AWE-1028-500	500А, медь	1/50	

ЗАЖИМЫ ТИП КРОКОДИЛ



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
AWE-1450	14,5 см, 2 шт/уп	1/50	

ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛЬ

Предназначен для крепления электродов при ручной электродуговой сварке.



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
AWH-1011	200А, медь	1/50	
AWH-1014	300А, медь	1/50	
AWH-1014-500	500А, медь	1/50	
AWH-1024	300А, медь	1/50	
AWH-1024-500	500А, медь	1/50	

КАБЕЛЬНЫЙ ШТЕКЕР

Применяется для надежного и безопасного соединения кабелей друг с другом или с источником питания при сварке ММА



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
AWP-1025	10-25мм, папа	20/200	
AWP-3550	35-50мм, папа	20/200	
AWS-1025	10-25мм, мама	20/200	
AWS-3550	35-50мм, мама	20/200	

ПРОВОЛОКА ДЛЯ СВАРКИ


Порошковая флюсовая сварочная проволока, тип E71T-GS, БЕЗ ГАЗА, Подходит к моделям HWM2180MF Hanskonner, CAC-97ПА160 и CAC-97ПА200 СОЮЗ.



Артикул	Описание товара	Диаметр, мм	Вес, кг	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
WW0801F	Порошковая флюсовая сварочная проволока, тип E71T-GS, БЕЗ ГАЗА	0,8	0,9	1/20	

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

СВАРОЧНАЯ МАСКА HAW180VIEW

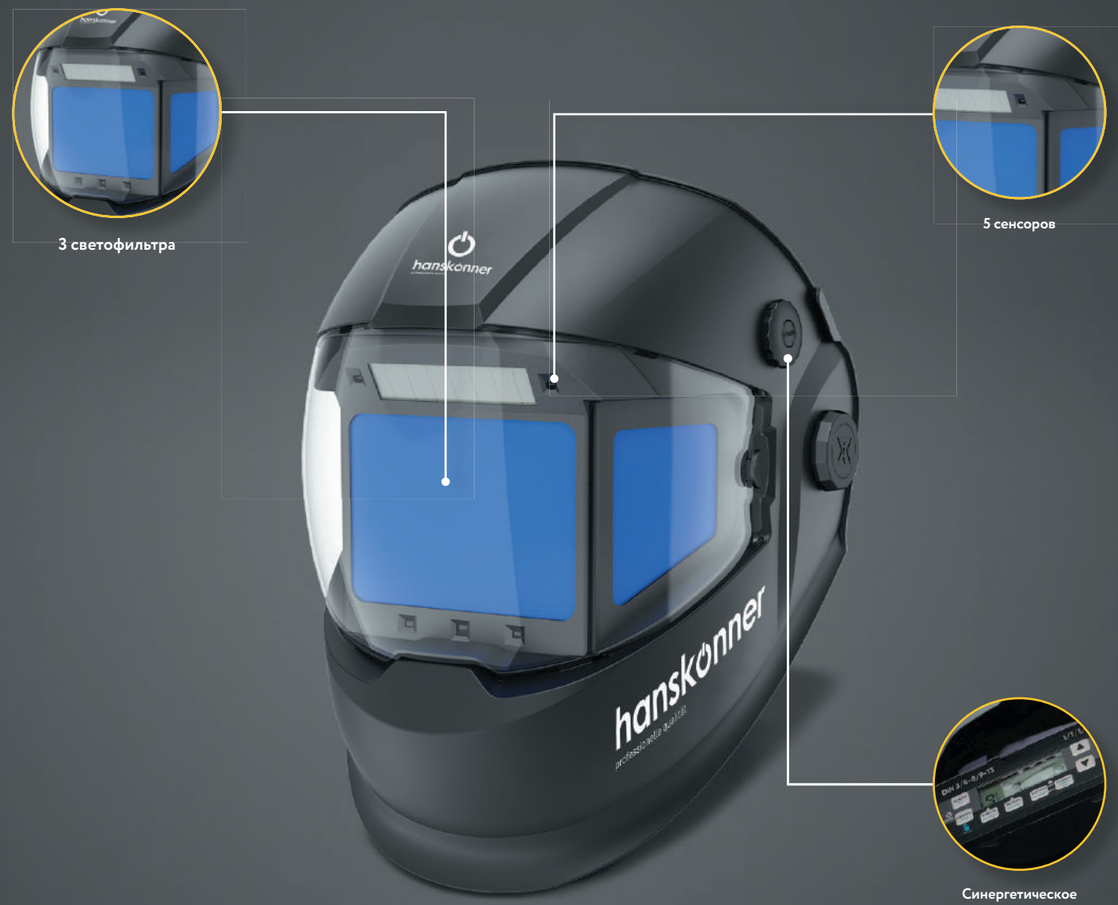

Сохранение параметров настройки в памяти

4C-LENS Technology | 108*82 / 74*50*59 мм | 4 оптических сенсора | Micro-Plazma Mode | 5-9/9-13 DIN | 3D-оголовье

Тип светофильтра	Хамелеон
Размер экрана (мм)	108*82 / 74*50*59
Оптический класс	1/1/1/1
Количество сенсоров	5
Сварка MMA/MIG/MAG DIN	9-14
Сварка TIG DIN	4-8
Резка CUT DIN	4-8
Шлифовка GRIND DIN	3

Комплектация
Маска
Оголовье
Мешок для хранения

14 мес

СВАРОЧНЫЕ МАСКИ

HAW91A6WH hanskonner

1/32 шт. | Маска, оголовье, внешнее защитное стекло запасное, инструкция



Размер смотрового окна (мм)	100x50
Время переключения в темное состояние (сек)	1/30000 (0,00003)
Диапазон светопропускания (DIN)	5-9/9-13
Прайс-лист	

- Хамелеон, автоматическое включение-выключение
- Нейтральный цвет светофильтра
- Дополнительный режим регулировки 5-9 DIN
- Индикатор низкого заряда батареи и тестовая кнопка

HAW108PROFI hanskonner

Маска сварщика с фильтром, регулируемое оголовье, пакет, инструкция по эксплуатации, коробка.



Размер смотрового окна (мм)	108x74
Время переключения в темное состояние (сек)	1/30000
Диапазон светопропускания (DIN)	3/4-8/9-13
Прайс-лист	

- Хамелеон, автоматическое включение-выключение
- Наличие двух независимых светочувствительных датчиков
- Усовершенствованное оголовье
- Гибкий, ударопрочный и термостойкий корпус маски

HAW180VIEW hanskonner

Маска сварщика с фильтром, регулируемое оголовье, пакет, инструкция по эксплуатации, коробка.



Размер смотрового окна (мм)	108x82
Время переключения в темное состояние (сек)	1/30000
Диапазон светопропускания (DIN)	3/4-8/9-13
Прайс-лист	

- Хамелеон, автоматическое включение-выключение
- Наличие двух независимых светочувствительных датчиков
- Усовершенствованное оголовье
- Гибкий, ударопрочный и термостойкий корпус маски

AW91A10WH Sturm!

Маска сварщика с фильтром, регулируемое оголовье, пакет, инструкция по эксплуатации, коробка.



Размер смотрового окна (мм)	98x87
Время переключения в темное состояние (сек)	1/25000
Диапазон светопропускания (DIN)	5-8/9-13
Прайс-лист	

- Хамелеон, автоматическое включение-выключение
- Наличие двух независимых светочувствительных датчиков
- Усовершенствованное оголовье
- Гибкий, ударопрочный и термостойкий корпус маски

AW91A9WH Sturm!

1/20 шт. | Маска, оголовье, внешнее защитное стекло запасное, инструкция



Размер смотрового окна (мм)	92x42
Время переключения в темное состояние (сек)	1/25000
Диапазон светопропускания (DIN)	4/9-13
Прайс-лист	

- Хамелеон, автоматическое включение-выключение
- Нейтральный цвет светофильтра
- 3 регулировки
- TEST Тест светофильтра

AW91A8WH Sturm!

1/32 шт. | Сварочная маска с фильтром, оголовье, внешнее защитное стекло, инструкция



Размер смотрового окна (мм)	93x43
Время переключения в темное состояние (сек)	1/30000 (0,00003)
Диапазон светопропускания (DIN)	5-9/9-13
Прайс-лист	

- Хамелеон, автоматическое включение-выключение
- Нейтральный цвет светофильтра
- Дополнительный режим регулировки 5-9 DIN
- Индикатор низкого заряда батареи и тестовая кнопка

AW91A7WH Sturm!

1/32 шт. | Маска сварщика с фильтром, регулируемое оголовье, внешнее защитное стекло 1шт, инструкция



Размер смотрового окна (мм)	93x43
Время переключения в темное состояние (сек)	1/30000 (0,00003)
Диапазон светопропускания (DIN)	9-13
Прайс-лист	

- Хамелеон, автоматическое включение-выключение
- Нейтральный цвет светофильтра
- Индикатор низкого заряда батареи и тестовая кнопка

AW91A5WH Sturm!

1/32 шт. | Маска сварщика с фильтром, регулируемое оголовье, внешнее защитное стекло1 шт, инструкция



Размер смотрового окна (мм)	93x43
Время переключения в темное состояние (сек)	1/25000 (0,00004)
Диапазон светопропускания (DIN)	9-13
Прайс-лист	

- Хамелеон, автоматическое включение-выключение
- Индикатор низкого заряда батареи и тестовая кнопка

СВАРОЧНЫЕ МАСКИ

CAC-91A4MC СОЮЗ

1/32 шт. | Маска сварщика с фильтром, регулируемое оголовье, инструкция



Размер смотрового окна (мм)	90x35
Время переключения в темное состояние (сек)	1/25000 (0,00004)
Диапазон светопропускания (DIN)	11
Прайс-лист	

- Хамелеон, автоматическое включение-выключение

CAC-91A2MC1 СОЮЗ

1/32 шт. | Маска сварщика с фильтром, регулируемое оголовье, инструкция



Размер смотрового окна (мм)	93x43
Время переключения в темное состояние (сек)	1/25000 (0,00004)
Диапазон светопропускания (DIN)	9-13
Прайс-лист	

- Хамелеон, автоматическое включение-выключение

CAC-91A5РФ СОЮЗ

Маска сварщика с фильтром, регулируемое оголовье, пакет, инструкция по эксплуатации, коробка.



Размер смотрового окна (мм)	93x43
Время переключения в темное состояние (сек)	1/25000
Диапазон светопропускания (DIN)	4/9-13
Прайс-лист	

- Хамелеон, автоматическое включение-выключение
- Наличие двух независимых светочувствительных датчиков
- Усовершенствованное оголовье
- Гибкий, ударопрочный и термостойкий корпус маски

CAC-91A3РФ СОЮЗ

Маска сварщика с фильтром, регулируемое оголовье, пакет, инструкция по эксплуатации



Размер смотрового окна (мм)	90x35
Время переключения в темное состояние (сек)	1/15000
Диапазон светопропускания (DIN)	9-13
Прайс-лист	

- Хамелеон, автоматическое включение-выключение
- Плавная регулировка степени затемнения
- Усовершенствованное оголовье
- Гибкий, ударопрочный и термостойкий корпус маски

CAC-91A4РФ СОЮЗ

Маска сварщика с фильтром, регулируемое оголовье, пакет, инструкция по эксплуатации



Размер смотрового окна (мм)	90x35
Время переключения в темное состояние (сек)	1/15000
Диапазон светопропускания (DIN)	11
Прайс-лист	

- Хамелеон, автоматическое включение-выключение
- Наличие двух независимых светочувствительных датчиков
- Усовершенствованное оголовье
- Гибкий, ударопрочный и термостойкий корпус маски

CAC-91A2РФ СОЮЗ

Маска сварщика с фильтром, регулируемое оголовье, инструкция по эксплуатации



Размер смотрового окна (мм)	90x35
Время переключения в темное состояние (сек)	1/15000
Диапазон светопропускания (DIN)	4/9-13
Прайс-лист	

- Хамелеон, автоматическое включение-выключение
- Наличие двух независимых светочувствительных датчиков
- Усовершенствованное оголовье
- Гибкий, ударопрочный и термостойкий корпус маски

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАСОК СВАРЩИКА

Внешнее защитное стекло маски сварщика hanskonner



SG108PROFI



SG180VIEW

Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
SG108PROFI	210x130мм, полусф. (для HAW108PROFI)	
SG180VIEW	380x150мм, полусфера (для HAW180VIEW)	


Внешнее защитное стекло маски сварщика Sturm!



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
OWLA4-5	110*90*1мм (для мод.А4), 5шт	
OWLA5-5	112,5*90,5*1мм (для мод.А5), 5 шт	
OWLA6-5	139*122*1мм (для мод.А6, 5 шт	
OWLA8-5	123*98*1мм (для мод.А8), 5шт	
OWLA9-5	136x118мм (для AW91A10WH), 5шт	

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

БЕНЗОГЕНЕРАТОР PG8735N



"Чистая" синусоида. Генератор может использоваться с котлами отопления и насосами



Выход постоянного тока





Две розетки переменного тока

15 л

3 кВт

Двигатель	KM170F
Объем двигателя (см³)	212
Стартер	ручной
Емкость топливного бака (л)	15
Номинальная мощность (кВт)	2,6
Максимальная мощность (кВт)	3
Выход постоянного тока (В/А)	12 В/5,0 А
Гарантийный срок (мес)	14

Комплектация
Бензогенератор
Сетевая вилка (2 шт)
Торцевой свечной ключ (1 шт)

БЕНЗОГЕНЕРАТОРЫ

PG8780NE

1/1 шт.

• Торцевой свечной ключ- 1 шт
• сетевая вилка- 2шт
• аккумулятор- 1шт
• ящик и комплект крепежа для аккумулятора- 1шт
• клеммы для зарядки аккумулятора



Максимальная мощность (кВт)	8
Номинальная мощность (кВт)	7,5
Стартер	Электро
Выходное напряжение	220 В
Объем топливного бака, (л)	25
Расход топлива (г/кВтч)	520
Прайс-лист	

Защита от низкого уровня масла и защита от перегрузки · AVR Функция AVR автоматически выравнивает и стабилизирует напряжение · 92 Бензин АИ 92

PG8765NE

1/1 шт.

• Торцевой свечной ключ- 1 шт
• сетевая вилка- 2шт
• аккумулятор- 1шт
• ящик и комплект крепежа для аккумулятора- 1шт
• клеммы для зарядки аккумулятора



Максимальная мощность (кВт)	5,6
Номинальная мощность (кВт)	5
Стартер	Электро
Выходное напряжение	220 В
Объем топливного бака, (л)	25
Расход топлива (г/кВтч)	550
Прайс-лист	

Защита от низкого уровня масла и защита от перегрузки · AVR Функция AVR автоматически выравнивает и стабилизирует напряжение · 92 Бензин АИ 92

PG8765N

1/1 шт.

• Торцевой свечной ключ- 1 шт
• сетевая вилка- 2шт
• клеммы для зарядки аккумулятора



Максимальная мощность (кВт)	5,6
Номинальная мощность (кВт)	5
Выходное напряжение	220 В
Объем топливного бака, (л)	25
Расход топлива (г/кВтч)	550
Прайс-лист	

Защита от низкого уровня масла и защита от перегрузки · AVR Функция AVR автоматически выравнивает и стабилизирует напряжение · 92 Бензин АИ 92

PG8735NE

1/1 шт.

• Торцевой свечной ключ- 1 шт.
• сетевая вилка- 2шт.
• аккумулятор- 1шт.
• ящик и комплект крепежа для аккумулятора- 1шт
• клеммы для зарядки аккумулятора



Максимальная мощность (кВт)	3
Номинальная мощность (кВт)	2,6
Стартер	Электро
Выходное напряжение	220 В
Объем топливного бака, (л)	15
Расход топлива (г/кВтч)	260
Прайс-лист	

Защита от низкого уровня масла и защита от перегрузки · AVR Функция AVR автоматически выравнивает и стабилизирует напряжение · 92 Бензин АИ 92

PG8735N

1/1 шт.

• Торцевой свечной ключ - 1 шт.
• сетевая вилка - 2шт.
• клеммы для зарядки аккумулятора



Максимальная мощность (кВт)	3
Номинальная мощность (кВт)	2,6
Выходное напряжение	220 В
Объем топливного бака, (л)	15
Расход топлива (г/кВтч)	260
Прайс-лист	

Защита от низкого уровня масла и защита от перегрузки · AVR Функция AVR автоматически выравнивает и стабилизирует напряжение · 92 Бензин АИ 92

PG10500E

Генератор, аккумулятор, ящик для аккумулятора, прижимная пластина аккумулятора, сетевая вилка (2шт), болт с треугольным зацепом (2шт), болт (2шт), гайка (4шт), торцевой свечной ключ



Максимальная мощность (кВт)	11,5
Номинальная мощность (кВт)	10,5
Стартер	Электро
Выходное напряжение (В)	220
Объем топливного бака, (л)	25
Расход топлива (г/кВтч)	260
Прайс-лист	

Защита от низкого уровня масла · AVR Функция AVR автоматически выравнивает и стабилизирует напряжение · 92 Бензин АИ 92

ЭГС-7500Э СОЮЗ

1/1 шт.

• Свечной ключ –1шт
• резиновыйе ножки – 8 шт
• VDE-вилка – 1 шт
• промышленный вилка –1 шт
• отвертка –1шт
• ключ зажигания – 2шт
• болт – 2шт



Максимальная мощность (кВт)	6,5
Номинальная мощность (кВт)	6
Стартер	Электро
Выходное напряжение	220 В
Объем топливного бака, (л)	25
Расход топлива (г/кВтч)	520
Прайс-лист	

92 Бензин АИ 92

ЭГС-6500Э СОЮЗ

1/1 шт.

• Свечной ключ –1шт
• резиновыйе ножки – 8 шт
• VDE-вилка – 1 шт
• промышленный вилка –1 шт
• отвертка –1шт
• ключ зажигания – 2шт
• болт – 2шт



Максимальная мощность (кВт)	5,5
Номинальная мощность (кВт)	5
Стартер	Электро
Выходное напряжение	220 В
Объем топливного бака, (л)	25
Расход топлива (г/кВтч)	550
Прайс-лист	

92 Бензин АИ 92

БЕНЗОГЕНЕРАТОРЫ

ЭГС-6500 СОЮЗ

1/1 шт.

• Свечной ключ – 1шт
• резиновыйе ножки – 8 шт
• VDE-вилка – 1 шт
• промышленный вилка – 1 шт
• отвертка – 1шт



Максимальная мощность (кВт)	5,5
Номинальная мощность (кВт)	5
Выходное напряжение	220 В
Объем топливного бака, л	25
Расход топлива (г/кВтч)	550
Прайс-лист	

Бензин АИ 92

ЭГС-3200Э СОЮЗ

1/1 шт.

• Свечной ключ-1шт
• резиновыйе ножки – 4 шт
• VDE-вилка – 2 шт
• отвертка -1шт
• ключ зажигания – 2шт
• болт – 2шт



Максимальная мощность (кВт)	3
Номинальная мощность (кВт)	2,5
Стартер	Электро
Выходное напряжение	220 В
Объем топливного бака, л	15
Расход топлива (г/кВтч)	260
Прайс-лист	

Бензин АИ 92

ЭГС-3200 СОЮЗ

1/1 шт.

• Свечной ключ – 1 шт
• резиновыйе ножки – 4 шт
• VDE-вилка – 2 шт
• отвертка - 1шт



Максимальная мощность (кВт)	3
Номинальная мощность (кВт)	2,5
Выходное напряжение	220 В
Объем топливного бака, л	15
Расход топлива (г/кВтч)	260
Прайс-лист	

Бензин АИ 92

ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ МАСЛЯНЫЕ

AC932100 Sturm!

Компрессор, колеса (2шт) с комплектом крепежа, опорная ножка с болтом (2шт), воздушный фильтр (2шт), пробка с сапуном, инструкция по эксплуатации.



Максимальная мощность (Вт)	2 400
Производительность (л/мин)	410
Объем ресивера (л)	100
Давление (бар)	8
Число оборотов (об/мин)	2 850
Количество цилиндров/ступеней	2/1
Тип соединения	Рапид (штуцер) 1шт, Елочка (штуцер) 1 шт.
Манометры давления	Давление в ресивере/ давление на выходе (2)
Защита от перегрева	Да
Защита от перегрузки	Да
Прайс-лист	

Давление 8 Бар

AC932100B Sturm!

Компрессор, колеса (2шт) с комплектом крепежа, опорная ножка с болтом (2шт), воздушный фильтр (2шт), пробка с сапуном, инструкция по эксплуатации.



Максимальная мощность (Вт)	2 400
Производительность (л/мин)	370
Объем ресивера (л)	100
Давление (бар)	8
Число оборотов (об/мин)	1100
Количество цилиндров/ступеней	2/1
Тип соединения	Рапид (штуцер) 1шт, Елочка (штуцер) 1 шт.
Манометры давления	Давление в ресивере/ давление на выходе (2)
Защита от перегрева	Да
Защита от перегрузки	Да
Прайс-лист	

Давление 8 Бар

AC93250 Sturm!

Компрессор, колеса (2шт) с комплектом крепежа, опорная ножка с болтом (2шт), воздушный фильтр (2шт), пробка с сапуном, инструкция по эксплуатации.



Максимальная мощность (Вт)	2 400
Производительность (л/мин)	410
Объем ресивера (л)	50
Давление (бар)	8
Число оборотов (об/мин)	2 850
Количество цилиндров/ступеней	2/1
Тип соединения	Рапид (штуцер) 1шт, Елочка (штуцер) 1 шт.
Манометры давления	Давление в ресивере/ давление на выходе (2)
Защита от перегрева	Да
Защита от перегрузки	Да
Прайс-лист	

Давление 8 Бар

AC93250B Sturm!

Компрессор, колеса (2шт) с комплектом крепежа, опорная ножка с болтом (2шт), воздушный фильтр (2шт), пробка с сапуном, инструкция по эксплуатации.



Максимальная мощность (Вт)	2 400
Производительность (л/мин)	370
Объем ресивера (л)	50
Давление (бар)	8
Число оборотов (об/мин)	1100
Количество цилиндров/ступеней	2/1
Тип соединения	Рапид (штуцер) 1шт, Елочка (штуцер) 1 шт.
Манометры давления	Давление в ресивере/ давление на выходе (2)
Защита от перегрева	Да
Защита от перегрузки	Да
Прайс-лист	

Давление 8 Бар

ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ МАСЛЯНЫЕ

AC93150P Sturm!

Компрессор, колеса (2шт) с комплектом крепежа, опорная ножка с болтом, воздушный фильтр, пробка с сапуном, инструкция по эксплуатации.



Максимальная мощность (Вт)	2000
Производительность (л/мин)	340
Объем ресивера (л)	50
Давление (бар)	8
Тип компрессора	Поршневой, коаксиальный, масляный
Число оборотов (об/мин)	2 850
Количество цилиндров/ступеней	1/1
Тип соединения	рапид / "елочка"
Манометры давления	давление в ресивере/ давление на выходе (2)
Защита от перегрева	Да
Защита от перегрузки	Да
Прайс-лист	

Давление 8 Бар

AC9316 Sturm!

Компрессор, колеса (2шт) с комплектом крепежа, опорная ножка с болтом, воздушный фильтр, пробка с сапуном, инструкция по эксплуатации.



Максимальная мощность (Вт)	1 600
Производительность (л/мин)	250
Объем ресивера (л)	24
Давление (бар)	8
Тип компрессора	Поршневой, коаксиальный, масляный
Число оборотов (об/мин)	2 850
Количество цилиндров/ступеней	1/1
Тип соединения	рапид (1)
Манометры давления	давление в ресивере/ давление на выходе (2)
Защита от перегрева	Да
Защита от перегрузки	Да
Прайс-лист	

Давление 8 Бар

ВКС-93210С СОЮЗ

Компрессор, транспортировочные колеса, комплект крепежа, бутылка с маслом, инструкция



Максимальная мощность (Вт)	2 400
Производительность (л/мин)	410
Объем ресивера (л)	100
Давление (бар)	8
Тип компрессора	Поршневой, коаксиальный, масляный
Число оборотов (об/мин)	2 850
Количество цилиндров/ступеней	2/1
Тип соединения	рапид (2)
Манометры давления	давление в ресивере/ давление на выходе (2)
Защита от перегрева	Да
Защита от перегрузки	Да
Прайс-лист	

Давление 8 Бар

ВКС-9325С СОЮЗ

Компрессор, транспортировочные колеса, комплект крепежа, бутылка с маслом, инструкция



Максимальная мощность (Вт)	2 400
Производительность (л/мин)	410
Объем ресивера (л)	50
Давление (бар)	8
Тип компрессора	Поршневой, коаксиальный, масляный
Число оборотов (об/мин)	2 850
Количество цилиндров/ступеней	2/1
Тип соединения	рапид (2)
Манометры давления	давление в ресивере/ давление на выходе (2)
Защита от перегрева	Да
Защита от перегрузки	Да
Прайс-лист	

Давление 8 Бар

ВКС-93155С СОЮЗ

Компрессор, воздушный фильтр, крышка сапуна, колеса, опорная ножка, набор крепежа, инструкция



Максимальная мощность (Вт)	1 500
Производительность (л/мин)	210
Объем ресивера (л)	50
Давление (бар)	8
Тип компрессора	Поршневой, коаксиальный, масляный
Число оборотов (об/мин)	2 850
Количество цилиндров/ступеней	1/1
Тип соединения	рапид (1)
Манометры давления	давление в ресивере/ давление на выходе (2)
Защита от перегрева	Да
Защита от перегрузки	Да
Прайс-лист	

Давление 8 Бар

ВКС-9315С СОЮЗ

Компрессор, воздушный фильтр, крышка сапуна, колеса, опорная ножка, набор крепежа, инструкция



Максимальная мощность (Вт)	1 500
Производительность (л/мин)	210
Объем ресивера (л)	24
Давление (бар)	8
Тип компрессора	Поршневой, коаксиальный, масляный
Число оборотов (об/мин)	2 850
Количество цилиндров/ступеней	1/1
Тип соединения	рапид (1)
Манометры давления	давление в ресивере/ давление на выходе (2)
Защита от перегрева	Да
Защита от перегрузки	Да
Прайс-лист	

Давление 8 Бар

AC93166 Sturm!

Компрессор, колеса (2шт) с комплектом крепежа, опорная ножка с болтом, воздушный фильтр, пробка с сапуном, инструкция по эксплуатации.



Объем ресивера (л)	50
Максимальная мощность (Вт)	1 600
Производительность (л/мин)	250
Давление (бар)	8
Тип компрессора	Поршневой, коаксиальный, масляный
Число оборотов (об/мин)	2 850
Количество цилиндров/ступеней	1/1
Тип соединения	рапид (1)
Манометры давления	давление в ресивере/ давление на выходе (2)
Защита от перегрева	Да
Защита от перегрузки	Да
Прайс-лист	

Давление 8 Бар

AC9323 Sturm!

Компрессор, колеса (2шт) с комплектом крепежа, опорная ножка с болтом (2шт), воздушный фильтр (2шт), пробка с сапуном, инструкция по эксплуатации.



Объем ресивера (л)	50
Максимальная мощность (Вт)	2 400
Производительность (л/мин)	410
Давление (бар)	8
Тип компрессора	Поршневой, коаксиальный, масляный
Число оборотов (об/мин)	2 850
Количество цилиндров/ступеней	2/1
Тип соединения	рапид / "елочка" (2)
Манометры давления	давление в ресивере/ давление на выходе (2)
Защита от перегрева	Да
Защита от перегрузки	Да
Прайс-лист	

Давление 8 Бар


КОМПРЕССОР БЕЗМАСЛЯНЫЙ AC93210OL



Защита от перегрева и защита от перегрузки предохраняют компрессор от критических состояний



Уникальный двигатель, количество оборотов в 2 раза превышает стандарт для безмасляных компрессоров. Безмасляный компрессор с производительностью масляных аналогов

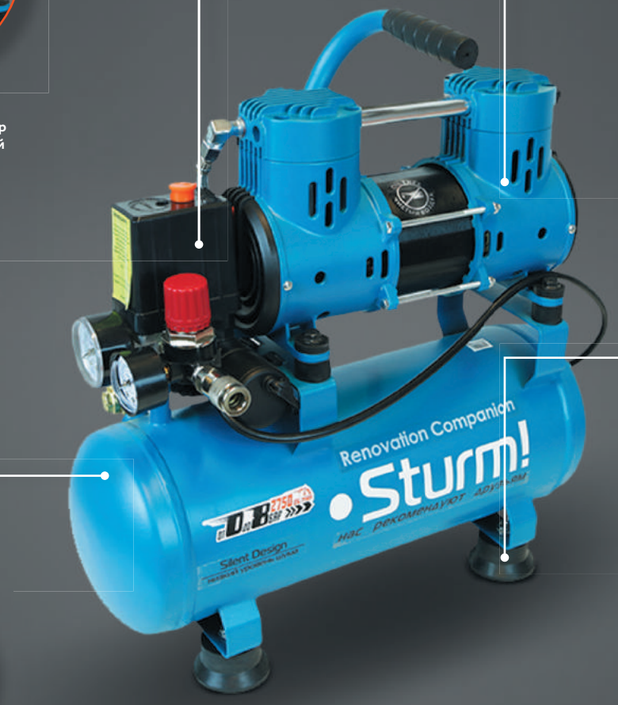



Антивибрационные опоры, обеспечивают дополнительную устойчивость



Порошковая покраска ресивера, стойкая к перепадам температуры, влажности, ультрафиалету

Безмасляная технология выдает воздух без примесей масла, что особенно важно при окрасочных и продувочных работах

Silent Design
низкий уровень шума

Уровень шума на уровне громкости спокойного разговора

0,8 бар | 2 цилиндра | защита от перегрева и перегрузки | быстросъемный коннектор | Oil Free

Мощность (Вт)	900
Напряжение электросети (В)	220~
Род тока	переменный, однофазный
Тип компрессора	поршневой, коаксиальный, безмасляный
Производительность (л/мин)	180
Кол-во цилиндров/ступеней	2/1
Макс. рабочее давление (бар)	8
Обороты двигателя (об/мин)	2750
Объем ресивера (л)	10
Масса (кг)	12,5
Гарантийный срок (мес)	14

Комплектация
Компрессор
Ножки с крепежом (4 шт)
Воздушный фильтр
Инструкция по эксплуатации

КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ БЕЗМАСЛЯНЫЙ AC93224OL



Две магистрали для нагнетания давления в ресивере



Уникальный двигатель, количество оборотов в 2 раза превышает стандарт для безмасляных компрессоров. Безмасляный компрессор с производительностью масляных аналогов





Порошковая покраска ресивера, стойкая к перепадам температуры, влажности, ультрафиалету

Безмасляная технология выдает воздух без примесей масла, что особенно важно при окрасочных и продувочных работах

Silent Design
низкий уровень шума

Уровень шума на уровне громкости спокойного разговора

0,8 бар | 2 цилиндра | защита от перегрева и перегрузки | быстросъемный коннектор | Oil Free

Тип компрессора	поршневой коаксиальный безмасляный бесшумный
Мощность (Вт)	1500
Число оборотов (об/мин)	2600
Производительность (л/мин)	240
Объем ресивера (л)	24
Давление (бар)	8
Кол-во цилиндров/ступеней	2/1
Масса изделия (кг)	18
Гарантийный срок (мес)	14

Комплектация
Компрессор
Комплект колес (1 шт)
Фильтр воздушный (2 шт)

ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ БЕЗМАСЛЯНЫЕ

AC93250OL

Компрессор, комплект колес, фильтр воздушный 2 шт, инструкция по эксплуатации.



Чистый воздух

Silent Design
низкий уровень шума

Давление 8 Бар

Максимальная мощность (Вт)	1 500
Производительность (л/мин)	240
Объем ресивера (л)	50
Давление (бар)	8
Тип компрессора	Поршневой, коаксиальный, безмасляный, бесшумный
Число оборотов (об/мин)	2 600
Количество цилиндров/ ступеней	2/1
Тип соединения	рапид (1)
Манометры давления	давление в ресивере/ давление на выходе (2)
Защита от перегрева	Да
Защита от перегрузки	Да
Прайс-лист	

AC93224OL

Компрессор, комплект колес, фильтр воздушный 2 шт, инструкция по эксплуатации.



Чистый воздух

Silent Design
низкий уровень шума

Давление 8 Бар

Максимальная мощность (Вт)	1 500
Производительность (л/мин)	240
Объем ресивера (л)	24
Давление (бар)	8
Тип компрессора	Поршневой, коаксиальный, безмасляный, бесшумный
Число оборотов (об/мин)	2 600
Количество цилиндров/ ступеней	2/1
Тип соединения	рапид (1)
Манометры давления	давление в ресивере/ давление на выходе (2)
Защита от перегрева	Да
Защита от перегрузки	Да
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	18.00
Колеса	Да
Прайс-лист	

AC93210OL

Компрессор, ножки с крепежом (4шт), воздушный фильтр, инструкция по эксплуатации



Silent Design
низкий уровень шума

Давление 8 Бар

Максимальная мощность (Вт)	900
Производительность (л/мин)	180
Объем ресивера (л)	10
Давление (бар)	8
Тип компрессора	Поршневой, коаксиальный, безмасляный, бесшумный
Число оборотов (об/мин)	2 750
Количество цилиндров/ ступеней	2/1
Тип соединения	рапид (1)
Манометры давления	давление в ресивере/ давление на выходе (2)
Защита от перегрева	Да
Защита от перегрузки	Да
Прайс-лист	

AC936100OLE

Компрессор, комплект колес, фильтр воздушный 4 шт, инструкция по эксплуатации.



Silent Design
низкий уровень шума

Давление 8 Бар

Максимальная мощность (Вт)	4 500
Производительность (л/мин)	720
Объем ресивера (л)	100
Давление (бар)	8
Тип компрессора	Поршневой, коаксиальный, безмасляный, бесшумный
Число оборотов (об/мин)	2 650
Количество цилиндров/ ступеней	6/1
Тип соединения	рапид (2)
Манометры давления	давление в ресивере/ давление на выходе (2)
Защита от перегрева	Да
Защита от перегрузки	Да
Прайс-лист	

AC93450OL

Компрессор, комплект колес, фильтр воздушный 4 шт, инструкция по эксплуатации.



Silent Design
низкий уровень шума

Реле и регулятор давления

Максимальная мощность (Вт)	3000
Производительность (л/мин)	480
Объем ресивера (л)	50
Давление (бар)	8
Тип компрессора	Поршневой, коаксиальный, безмасляный, бесшумный
Число оборотов (об/мин)	2 650
Количество цилиндров/ ступеней	4/1
Тип соединения	рапид (2)
Манометры давления	давление в ресивере/ давление на выходе (2)
Защита от перегрева	Да
Защита от перегрузки	Да
Прайс-лист	

КОМПРЕССОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ

CAC1801

Шланг низкого давления с адаптером - 1шт
Игла для накачивания для спортивного мяча - 1шт
Адаптер автомобильный - 1 шт
Конический адаптер - 1шт



Давление 10 Бар

Максимальное давление (бар)	10
Напряжение аккумулятора (В)	18
Производительность (л/мин)	20
Прайс-лист	

1Battery System
единая аккумуляторная система

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

AU-1730-04

СТЕПЛЕР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

1/1 шт.

Пневматический степлер для скоб и гвоздей подходит для работы с мебелью, установке панелей, изготовлении шкафов и отделочных работах, установке тонких панелей. Рукоять удобной формы снабжена нескользящим покрытием для надежного хвата, благодаря чему инструмент не выскальзывает.



Скоба+гвоздь

Рабочее давление (бар)	4–7
Макс. давление (бар)	8,3
Вместимость магазина (шт.)	100
Вес (кг)	1,48
Прайс-лист	

AU-1730-05

МОЛОТОК-ДОЛОТО ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

1/1 шт.

Пневмомолоток набором зубил используется для демонтажа различных конструкций, а благодаря входящим в комплект зубилам, инструмент позволит выполнять работы по выдалбливанию отверстий, гнезд и пазов различного размера.



Разъем	3/8
Рабочее давление (бар)	6,3
Число оборотов (об/мин)	4500
Прайс-лист	

AU-1730-08-12

ГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

1/1 шт.

Ударный пневмогайковерт применяется для закручивания болтов и гаек. Корпус инструмента отличается повышенной прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Прорезиненная рукоятка не скользит в руке, обеспечивая надежный хват.



Давление 6,3 Бар

Расход воздуха при рабочем давлении (л/мин)	204
Макс. крутящий момент (Нм)	1200
Патрон (дюйм)	1/2
Скорость вращения без нагрузки (об/мин)	0–8000
Прайс-лист	

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА

СМЕННЫЙ БОЕК

ДЛЯ ПНЕМОСТЕПЛЕРА 2 В 1



Артикул	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист (руб.)	Прайс-лист ($)
AU-1730-04-1	1/1		

СМЕННЫЙ АМОРТИЗАТОР

ДЛЯ ПНЕМОСТЕПЛЕРА 2 В 1



Артикул	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист (руб.)	Прайс-лист ($)
AU-1730-04-2	20/200		


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ

AU-1720-01 •Sturm! ПИСТОЛЕТ ПРОДУВОЧНЫЙ



Давление (бар)	6
Длина сопла (мм)	26,4
Диаметр сопла (мм)	2
Вес (кг)	0,18
Прайс-лист	

AU-1720-02 •Sturm! ПИСТОЛЕТ ПРОДУВОЧНЫЙ

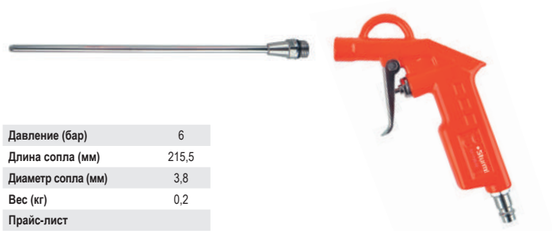

Давление (бар)	6
Длина сопла (мм)	215,5
Диаметр сопла (мм)	3,8
Вес (кг)	0,2
Прайс-лист	

AU-1720-05 •Sturm! ПИСТОЛЕТ ПРОДУВОЧНЫЙ



Давление (бар)	6
Длина сопла (мм)	108
Диаметр сопла (мм)	3.8
Вес (кг)	
Прайс-лист	

AU-1720-07 •Sturm! ПИСТОЛЕТ ПРОДУВОЧНЫЙ



Давление (бар)	
Длина сопла (мм)	100
Диаметр сопла (мм)	3.8
Вес (кг)	
Прайс-лист	

AU-1720-08 •Sturm! ПИСТОЛЕТ ПРОДУВОЧНЫЙ



Давление (бар)	6
Длина сопла (мм)	200
Диаметр сопла (мм)	3.8
Вес (кг)	
Прайс-лист	

AU-1720-03 •Sturm! ПИСТОЛЕТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ



Давление (бар)	4
Диаметр сопла (мм)	2,5
Вес (кг)	0,5
Прайс-лист	

AU-1720-04 •Sturm! ПИСТОЛЕТ МОЕЧНЫЙ



Давление (бар)	4
Диаметр сопла (мм)	3,5
Вес (кг)	0,5
Прайс-лист	

AU-1720-06 •Sturm! ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН



Давление (бар)	8
Диаметр сопла (мм)	2,5
Вес (кг)	0,25
Прайс-лист	

ВКС-9316-99 СОЮЗ НАБОР ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА

Прайс-лист

Краскопульт с верхним бачком, моечный пистолет, продувочный пистолет, пистолет для накачивания шин с манометром, шланг 5м



ВКС-9316-98 СОЮЗ НАБОР ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА

Прайс-лист

Краскопульт с нижним бачком, моечный пистолет, продувочный пистолет, пистолет для накачивания шин с манометром, шланг 5м



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ

ШЛАНГ УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ КОМПРЕССОРА •Sturm!

Спиральный, для воздушных компрессоров и пневмоинструмента



Артикул	Длина шланга (м)	Максимальное давление (бар)	Материал	Тип соединения	Масса (г)	Прайс-лист
1700-01-05	5	13	PE	рапид EURO	0.100	
1700-01-10	10	13	PE	рапид EURO	0.200	
1700-01-15	15	13	PE	рапид EURO	0,300	
1700-01-20	20	13	PE	рапид EURO	0.400	

ШЛАНГ УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ КОМПРЕССОРА •Sturm!

Шланг удлинитель для компрессора изготовлен из полиуретана, обладает высокой прочностью, стойкостью к перегибам и заламыванию. С быстросъемными фитингами .



Давление 13 Бар

Полиуретан

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Тип соединения	Прайс-лист
1700-02-10	d 5x8 мм, 10 м	1/30	рапид EURO	
1700-02-15	d 5x8 мм, 15 м	1/25	рапид EURO	
1700-02-20	d 5x8 мм, 20 м	1/25	рапид EURO	

ШЛАНГ УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ КОМПРЕССОРА •Sturm!

Шланг изготовлен из комбинированых материалов: резины + ПВХ. Морозостойкий, масло-бензоустойчивый



Давление 26 Бар

Армированный

Артикул	Длина шланга (м)	Максимальное давление (бар)	Масса (г)	Материал	Тип соединения	Прайс-лист
1700-03-10	10	26	d 10x16 мм	Резина + ПВХ	рапид	
1700-03-15	15	26	d 10x16 мм	Резина + ПВХ	рапид	
1700-03-20	20	26	d 10x16 мм	Резина + ПВХ	рапид	

ПНЕВМОФИТИНГ •Sturm!

Фитинги пневматические используются при подключении пневматических инструментов, при соединении шлангов между собой, при подключении воздуховодов к соответствующим агрегатам и аксессуарам.



Me Металл

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
AF1731-10-14F	метал	50/100	
AF1731-10-14M	метал	50/250	
AF1731-14M-18F	метал	50/250	
AF1731-8-14F	метал	50/250	
AF1731-8-14M	метал	50/250	
AF1731-M-8	метал	50/250	
AF1731-RF-10	метал	20/120	
AF1731-RF-14F	метал	20/120	
AF1731-RF-14M	метал	20/120	
AF1731-RF-8	метал	20/120	
AF1731-RM-14M	метал	50/250	

ФИЛЬТР •Sturm!



Фильтр влагоотделитель с лубрикатором для пневмоинструмента

1/4" размер воздушного штуцера: 1/4"

Давление 8 Бар

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1710-02-02	1/4"	1/50	

ФИЛЬТР •Sturm!



Фильтр влагомаслоотделитель

1/4" размер воздушного штуцера: 1/4"

Давление 8 Бар

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1710-02-03	1/4"	1/100	

МИНИ-МАСЛЕНКА •Sturm!

Лубрикатор-мини (масленка)



1/4" размер воздушного штуцера: 1/4"

Давление 8 Бар

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1710-02-01	1/4"	20/60	

КРАСКОПУЛЬТ ДЛЯ КОМПРЕССОРА

1710-01-02



Тип краскораспылителя	пневматический
Диаметр сопла (мм)	0,5
Объем бачка (мл)	100
Прайс-лист	

КРАСКОПУЛЬТ



Предназначен для быстрой обработки больших поверхностей. Покрытие с его помощью получается плотным, без пор и полостей, смесь наносится под давлением. Установка сопел разного диаметра позволяет получать различные текстуры.

3 сопла

Объем бачка 5л

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1710-01-01	5л, d сопла 4, 6, 8 мм	1/1	

1710-01-10



Тип краскораспылителя	пневматический
Диаметр сопла (мм)	1,5
Объем бачка (мл)	1000
Прайс-лист	

КРАСКОПУЛЬТ HVLP



HVLP-Technology

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1710-01-06T	600г HVLP верхний бачок, d сопла 1,4 мм	1/1	

1710-01-06



Тип краскораспылителя	пневматический
Диаметр сопла (мм)	1,5
Объем бачка (мл)	600
Прайс-лист	

СМЕННЫЙ БАЧОК ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА 600 Г



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1710-01-06T-600	пластик, 600 гр	20/60	

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ

MC8850

Компрессор, шланг спиральный (5м), переходные штуцеры (3 шт), сумка, инструкция по эксплуатации.



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 5М В КОМПЛЕКТЕ!

Полностью металлический корпус цилиндра

Давление (бар)	Производительность (л/мин)	Максимальный потребляемый ток (А)	Прайс-лист
10	50	23	

MC8835L

Компрессор, шланг спиральный (5м), переходные штуцеры (3 шт), сумка, инструкция по эксплуатации.



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 5М В КОМПЛЕКТЕ!

Полностью металлический корпус цилиндра

Давление (бар)	Производительность (л/мин)	Максимальный потребляемый ток (А)	Прайс-лист
10	35	14	

MC8835

Компрессор, шланг спиральный (5м), переходные штуцеры (3 шт), сумка, инструкция по эксплуатации.



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 5М В КОМПЛЕКТЕ!

Полностью металлический корпус цилиндра

Давление (бар)	Производительность (л/мин)	Максимальный потребляемый ток (А)	Прайс-лист
10	35	14	

MC8830

Компрессор, шланг (1м), переходные штуцеры (3 шт), сумка, инструкция по эксплуатации



Полностью металлический корпус цилиндра

Давление (бар)	Производительность (л/мин)	Максимальный потребляемый ток (А)	Прайс-лист
9,5	30	10	

ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ ДИЗЕЛЬНЫЕ

DKH15

Дизельная тепловая пушка



Тепловая мощность (кВт)	15
Производительность (м³/ч)	350
Расход топлива (л/ч)	1,18
Топливный бак (л)	12
Напряжение питания (В)	220
Прайс-лист	

DKH20

Дизельная тепловая пушка, колеса



Тепловая мощность (кВт)	20
Производительность (м³/ч)	430
Расход топлива (л/ч)	1,48
Топливный бак (л)	19
Напряжение питания (В)	220
Прайс-лист	

DKH20CH

Дизельная тепловая пушка, колеса



Тепловая мощность (кВт)	20
Производительность (м³/ч)	560
Расход топлива (л/ч)	1,5
Топливный бак (л)	33
Напряжение питания (В)	220
Прайс-лист	

DKH30

Дизельная тепловая пушка, колеса



Тепловая мощность (кВт)	30
Производительность (м³/ч)	640
Расход топлива (л/ч)	2,32
Топливный бак (л)	35
Напряжение питания (В)	220
Прайс-лист	

DKH50

Дизельная тепловая пушка, колеса



Тепловая мощность (кВт)	50
Производительность (м³/ч)	640
Расход топлива (л/ч)	3,45
Топливный бак (л)	43
Напряжение питания (В)	220
Прайс-лист	

ГАЗОВЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

GH91101

1/1 шт.

Газовый тепловентилятор, шланг 1.5 м с редуктором, инструкция по эксплуатации.



Редуктор со шлангом в комплекте

Тепловая мощность (кВт)	10
Производительность воздуха (м³/ч)	200
Номинальный расход газа (г/час)	820
Прайс-лист	

GH91151V

Газовый тепловентилятор, шланг 1.5 м с редуктором, инструкция по эксплуатации.



Редуктор со шлангом в комплекте

Регулировка нагрева

Тепловая мощность (кВт)	9-15
Производительность воздуха (м³/ч)	200
Номинальный расход газа (г/час)	650-1100
Прайс-лист	

GH91301V

Газовый тепловентилятор, шланг 1.5 м с редуктором, инструкция по эксплуатации.



Редуктор со шлангом в комплекте

Регулировка нагрева

Тепловая мощность (кВт)	20-30
Производительность воздуха (м³/ч)	720
Номинальный расход газа (г/час)	1450-2180
Прайс-лист	

ГАЛОГЕНОВЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

НН1200

1/1 шт. Обогреватель, инструкция по эксплуатации

- Защита от перегрева
- Быстрый нагрев
- Функция вращения
- Три режима уровеня нагрева



Максимальная потребляемая мощность (Вт)	1200
Площадь отаплива-емого помещения (м²)	40
Прайс-лист	

ГОС-1200

1/1 шт. Обогреватель, инструкция по эксплуатации

- Быстрый нагрев
- Функция вращения
- Три режима уровеня нагрева



Максимальная потребляемая мощность (Вт)	1200
Площадь отаплива-емого помещения (м²)	40
Прайс-лист	

КВАРЦЕВЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

QH900

1/1 шт. Обогреватель, инструкция по эксплуатации


- Защита от перегрева / опрокидывания
- Быстрый нагрев
- Функция вращения
- Два режима уровеня нагрева



Максимальная потребляемая мощность (Вт)	900
Площадь отаплива-емого помещения (м²)	30
Прайс-лист	

КВС-1200

1/1 шт. Обогреватель, инструкция по эксплуатации



- Быстрый нагрев
- Три режима уровеня нагрева
- Защита от перегрева / опрокидывания

Максимальная потребляемая мощность (Вт)	1200
Площадь отаплива-емого помещения (м²)	30
Прайс-лист	

КВС-800

1/1 шт. Обогреватель, инструкция по эксплуатации

- Защита от перегрева / опрокидывания
- Быстрый нагрев
- Три режима уровеня нагрева



Максимальная потребляемая мощность (Вт)	800
Площадь отаплива-емого помещения (м²)	20
Прайс-лист	

ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

FH3034CQ

1/1 шт. Тепловентилятор, инструкция по эксплуатации



Потребляемая мощность (Вт)	3000
Производитель-ность воздуха (м³/ч)	210
Площадь отаплива-емого помещения (м²)	40
Прайс-лист	

- Керамический нагревательный элемент
- Компактный дизайн
- Регулируемый термостат
- Три режима работы

FH2034CQ

1/1 шт. Тепловентилятор, инструкция по эксплуатации



Потребляемая мощность (Вт)	2000
Производитель-ность воздуха (м³/ч)	139
Площадь отаплива-емого помещения (м²)	20
Прайс-лист	

- Керамический нагревательный элемент
- Компактный дизайн
- Регулируемый термостат
- Три режима работы

FH3022C

Тепловентилятор, инструкция по эксплуатации.



- Керамический нагревательный элемент
- Три режима работы
- Регулируемый термостат
- Защита от перегрева

Потребляемая мощность (Вт)	3 000
Тип нагревательного элемента	Керамический
Регулируемый термостат	Да
Производительность воздуха (м³/ч)	235
Защита от перегрева	Да
Индикатор питания	Да
Площадь отапливаемого помещения (м²)	40
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	2.8
Количество фаз	1
Напряжение питания (В)	220
Режимы	Горячий обдув/теплый обдув/вентилятор

FH2022C

Тепловентилятор, инструкция по эксплуатации.



- Керамический нагревательный элемент
- Три режима работы
- Регулируемый термостат
- Защита от перегрева

Потребляемая мощность (Вт)	2 000
Тип нагревательного элемента	Керамический
Регулируемый термостат	Да
Производительность воздуха (м³/ч)	155
Защита от перегрева	Да
Индикатор питания	Да
Площадь отапливаемого помещения (м²)	20
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	0.96
Количество фаз	1
Напряжение питания (В)	220
Режимы	Горячий обдув/теплый обдув/вентилятор

ТВС-3022К

Тепловентилятор, инструкция по эксплуатации.



- Керамический нагревательный элемент
- Три режима работы
- Регулируемый термостат
- Защита от перегрева

Потребляемая мощность (Вт)	3 000
Тип нагревательного элемента	Керамический
Регулируемый термостат	Да
Производительность воздуха (м³/ч)	210
Защита от перегрева	Да
Индикатор питания	Да
Площадь отапливаемого помещения (м²)	40
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	2.6
Количество фаз	1
Напряжение питания (В)	220
Режимы	Горячий обдув/теплый обдув/вентилятор

ТВС-2022К

Тепловентилятор, инструкция по эксплуатации.



- Керамический нагревательный элемент
- Три режима работы
- Регулируемый термостат
- Защита от перегрева

Потребляемая мощность (Вт)	2 000
Тип нагревательного элемента	Керамический
Регулируемый термостат	Да
Производительность воздуха (м³/ч)	110
Защита от перегрева	Да
Индикатор питания	Да
Площадь отапливаемого помещения (м²)	30
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	2
Количество фаз	1
Напряжение питания (В)	220
Режимы	Горячий обдув/теплый обдув/вентилятор

ТВС-3020К

Тепловентилятор, инструкция по эксплуатации.



- Керамический нагревательный элемент
- Регулируемый термостат
- Защита от перегрева

Потребляемая мощность (Вт)	3 000
Тип нагревательного элемента	Керамический
Регулируемый термостат	Да
Производительность воздуха (м³/ч)	295
Защита от перегрева	Да
Индикатор питания	
Площадь отапливаемого помещения (м²)	40
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	3
Количество фаз	1
Напряжение питания (В)	220
Режимы	Горячий обдув/теплый обдув

ТВС-2020К

Тепловентилятор, инструкция по эксплуатации.



- Керамический нагревательный элемент
- Регулируемый термостат
- Защита от перегрева

Потребляемая мощность (Вт)	2 000
Тип нагревательного элемента	Керамический
Регулируемый термостат	Да
Производительность воздуха (м³/ч)	153
Защита от перегрева	Да
Индикатор питания	
Площадь отапливаемого помещения (м²)	30
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	1.7
Количество фаз	1
Напряжение питания (В)	220
Режимы	Горячий обдув/теплый обдув

ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ТВС-3023МК СОЮЗ

1/1 шт. | Тепловентилятор, инструкция по эксплуатации



Потребляемая мощность (Вт)	3000
Производительность воздуха (м³/ч)	210
Площадь отапливаемого помещения (м²)	40
Прайс-лист	

- Керамический нагревательный элемент
- Компактный дизайн
- Регулируемый термостат
- Три режима работы
- Встроенная термозащита

ТВС-2023МК СОЮЗ

1/1 шт. | Тепловентилятор, инструкция по эксплуатации



Потребляемая мощность (Вт)	2000
Производительность воздуха (м³/ч)	138
Площадь отапливаемого помещения (м²)	30
Прайс-лист	

- Керамический нагревательный элемент
- Компактный дизайн
- Регулируемый термостат
- Три режима работы
- Встроенная термозащита

ТПС-3027 СОЮЗ

Тепловентилятор, инструкция по эксплуатации.



Потребляемая мощность (Вт)	3 000
Тип нагревательного элемента	ТЭН
Регулируемый термостат	Да
Производительность воздуха (м³/ч)	185
Защита от перегрева	Да
Индикатор питания	
Площадь отапливаемого помещения (м²)	40
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	3.7
Количество фаз	1
Напряжение питания (В)	220
Режимы	Горячий обдув/ вентилятор

Регулируемый термостат | Защита от перегрева

ТПС-2027 СОЮЗ

Тепловентилятор, инструкция по эксплуатации.



Потребляемая мощность (Вт)	2 000
Тип нагревательного элемента	ТЭН
Регулируемый термостат	Да
Производительность воздуха (м³/ч)	185
Защита от перегрева	Да
Индикатор питания	
Площадь отапливаемого помещения (м²)	30
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	3.6
Количество фаз	1
Напряжение питания (В)	220
Режимы	Горячий обдув/ вентилятор

Регулируемый термостат | Защита от перегрева

ТВС-2020КМ СОЮЗ

Тепловентилятор, инструкция по эксплуатации.



Потребляемая мощность (Вт)	2 000
Тип нагревательного элемента	Керамический
РПроизводительность воздуха (м³/ч)	138
Защита от перегрева	Да
Индикатор питания	Да
Площадь отапливаемого помещения (м²)	30
Режимы	Горячий обдув/теплый обдув/вентилятор

Три режима работы | Защита от перегрева

Керамический нагревательный элемент

МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ

MPC-1507 СОЮЗ

1/1 шт. | О Масляный радиатор, инструкция по эксплуатации.



Количество секций	7
Максимальная мощность (Вт)	1500
Режимы	Эконом/ умеренный/ максимальный
Площадь отапливаемого помещения (м²)	15
Защита от перегрева	Да
Датчик опрокидывания	Да
Прайс-лист	

Защита от перегрева

Бесшумная работа обогревателя

MPC-2009 СОЮЗ

1/1 шт. | Масляный радиатор, инструкция по эксплуатации.



Количество секций	9
Максимальная мощность (Вт)	2000
Режимы	Эконом/ умеренный/ максимальный
Площадь отапливаемого помещения (м²)	20
Защита от перегрева	Да
Датчик опрокидывания	Да
Прайс-лист	

Защита от перегрева

Бесшумная работа обогревателя

КОНВЕКЦИОННЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

CH2000RF Sturm!

1/1 шт. | Обогреватель, ножки (2шт), кронштейн для настенного крепления, набор крепежа, инструкция по эксплуатации.



Потребляемая мощность (Вт)	2 000
Количество режимов работы	1
Площадь отапливаемого помещения (м²)	25
Прайс-лист	

Нагревательный элемент X-Shape

Регулируемый термостат

Интерьерный дизайн

CH1500RF Sturm!

1/1 шт. | Обогреватель, ножки (2шт), кронштейн для настенного крепления, набор крепежа, инструкция по эксплуатации.



Потребляемая мощность (Вт)	1 500
Количество режимов работы	1
Площадь отапливаемого помещения (м²)	20
Прайс-лист	

Нагревательный элемент X-Shape

Регулируемый термостат

Интерьерный дизайн

CH1000RF Sturm!

1/1 шт. | Обогреватель, ножки (2шт), кронштейн для настенного крепления, набор крепежа, инструкция по эксплуатации.



Потребляемая мощность (Вт)	1 000
Количество режимов работы	1
Площадь отапливаемого помещения (м²)	15
Прайс-лист	

Нагревательный элемент X-Shape

Регулируемый термостат

Интерьерный дизайн

CH1000D Sturm!

1/1 шт. | Обогреватель, стойки-опоры (2 шт) с винтами крепления (8 шт), колесо (4 шт), пульт дистанционного управления, винты для настенного крепления (4шт), пластиковые дюбели для настенного крепления (4 шт)



Потребляемая мощность (Вт)	1 000
Тип нагревательного элемента	Алюминиевый X-shape
Количество режимов работы	2
Регулируемый термостат	Да
Защита от перегрева	Да
Площадь отапливаемого помещения (м²)	15
Прайс-лист	

Нагревательный элемент X-Shape

Регулируемый термостат

Интерьерный дизайн

CH1001RF Sturm!

1/1 шт. | Обогреватель, колёса (2 шт), кронштейн для настенного крепления (1 шт), набор крепежа



Потребляемая мощность (Вт)	1 000
Количество режимов работы	1
Тип нагревательного элемента	Х-образный
Количество режимов работы	2
Регулируемый термостат	Да
Защита от перегрева	Да
Площадь отапливаемого помещения (м²)	15
Прайс-лист	

Нагревательный элемент X-Shape

Регулируемый термостат

Интерьерный дизайн

CH1500D Sturm!

1/1 шт. | Обогреватель, стойки-опоры (2 шт) с винтами крепления (8 шт), колесо (4 шт), пульт дистанционного управления, винты для настенного крепления (4 шт), пластиковые дюбели для настенного крепления (4 шт)



Потребляемая мощность (Вт)	1 500
Количество режимов работы	1
Тип нагревательного элемента	Алюминиевый X-shape
Количество режимов работы	2
Регулируемый термостат	Да
Защита от перегрева	Да
Таймер	Да
Площадь отапливаемого помещения (м²)	20
Прайс-лист	

Нагревательный элемент X-Shape

Регулируемый термостат

Интерьерный дизайн

КОНВЕКЦИОННЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

CH1501 •Sturm!

1/1 шт. Обогреватель, стойки-опоры (2 шт) с винтами крепления (12 шт), соединительные планки стоек-опор (2 шт), кронштейн для крепления на стену (3 элемента) с винтами крепления (4 шт), винты для настенного крепления (4 шт), пластиковые дюбели для настенного крепления (4 шт)



- Управление через приложение на смартфоне по Wi-Fi
- Нагревательный элемент X-Shape
- Регулируемый термостат
- Интерьерный дизайн

Потребляемая мощность (Вт)	1 500
Количество режимов работы	2
Тип нагревательного элемента	Алюминиевый X-shape
Количество режимов работы	2
Регулируемый термостат	Да
Защита от перегрева	Да
Площадь отапливаемого помещения (м²)	20
Прайс-лист	

CH1501RF •Sturm!

1/1 шт. Обогреватель, колёса (2 шт), кронштейн для настенного крепления (1 шт), набор крепежа



- Регулируемый термостат
- Интерьерный дизайн

Потребляемая мощность (Вт)	1 500
Количество режимов работы	1
Тип нагревательного элемента	X-образный
Количество режимов работы	2
Регулируемый термостат	Да
Защита от перегрева	Да
Индикатор питания	Да
Площадь отапливаемого помещения (м²)	20
Прайс-лист	

CH2000D •Sturm!

1/1 шт. Обогреватель, колёса (2 шт), кронштейн для настенного крепления (1 шт), набор крепежа, пульт дистанционного управления



- Регулируемый термостат
- Интерьерный дизайн

Потребляемая мощность (Вт)	2 000
Количество режимов работы	2
Тип нагревательного элемента	X-образный
Количество режимов работы	2
Регулируемый термостат	Да
Защита от перегрева	Да
Таймер	Да
Площадь отапливаемого помещения (м²)	25
Прайс-лист	

CH2001RF •Sturm!

1/1 шт. Обогреватель, колёса (2 шт), кронштейн для настенного крепления (1 шт), набор крепежа



- Регулируемый термостат
- Интерьерный дизайн

Потребляемая мощность (Вт)	2 000
Количество режимов работы	1
Тип нагревательного элемента	X-образный
Количество режимов работы	2
Регулируемый термостат	Да
Защита от перегрева	Да
Индикатор питания	Да
Площадь отапливаемого помещения (м²)	25
Прайс-лист	

КОС-500С СОЮЗ

1/1 шт. Обогреватель, стойки-опоры, набор крепежа, инструкция по эксплуатации



- Нагревательный элемент СТИЧ
- Бесшумная работа обогревателя
- Встроенная термозащита

Потребляемая мощность (Вт)	450
Количество режимов работы	1
Площадь отапливаемого помещения (м²)	10
Прайс-лист	

КОС-2000С СОЮЗ

1/1 шт. Обогреватель, стойки-опоры, кронштейны настенного крепления, набор крепежа, инструкция по эксплуатации.



- Три режима работы
- Нагревательный элемент СТИЧ
- Бесшумная работа обогревателя
- Встроенная термозащита

Потребляемая мощность (Вт)	2 000
Количество режимов работы	3
Площадь отапливаемого помещения (м²)	25
Прайс-лист	

КОС-1500С СОЮЗ

1/1 шт. Обогреватель, стойки-опоры, кронштейны настенного крепления, набор крепежа, инструкция по эксплуатации.



- Три режима работы
- Нагревательный элемент СТИЧ
- Бесшумная работа обогревателя
- Встроенная термозащита

Потребляемая мощность (Вт)	1 500
Количество режимов работы	2
Площадь отапливаемого помещения (м²)	20
Прайс-лист	

КОС-1000С СОЮЗ

1/1 шт. Обогреватель, стойки-опоры, кронштейны настенного крепления, набор крепежа, инструкция по эксплуатации.



- Три режима работы
- Нагревательный элемент СТИЧ
- Бесшумная работа обогревателя
- Встроенная термозащита

Потребляемая мощность (Вт)	1 000
Количество режимов работы	2
Площадь отапливаемого помещения (м²)	15
Прайс-лист	

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

FH2001 •Sturm!

Тепловентилятор, инструкция по эксплуатации.



- Регулируемый термостат
- Защита от перегрева

Потребляемая мощность (Вт)	2 000
Тип нагревательного элемента	Спираль
Регулируемый термостат	Да
Защита от перегрева	Да
Индикатор питания	Да
Площадь отапливаемого помещения (м²)	20
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	0.96
Количество фаз	1
Напряжение питания (В)	220
Режимы	Горячий обдув/теплый обдув/вентилятор

ТВС-2000К СОЮЗ

Тепловентилятор, инструкция по эксплуатации.



- Три режима работы
- Регулируемый термостат
- Защита от перегрева

Потребляемая мощность (Вт)	1 800
Тип нагревательного элемента	Керамический
Регулируемый термостат	Да
Защита от перегрева	Да
Индикатор питания	Да
Датчик опрокидывания	Да
Площадь отапливаемого помещения (м²)	20
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	1,25
Напряжение питания (В)	220
Режимы	Горячий обдув/теплый обдув/вентилятор

ТВС-2000КВ СОЮЗ

Тепловентилятор, инструкция по эксплуатации.



- Функция вращения
- Три режима работы
- Регулируемый термостат
- Защита от перегрева

Потребляемая мощность (Вт)	1 800
Тип нагревательного элемента	Керамический
Регулируемый термостат	Да
Защита от перегрева	Да
Индикатор питания	Да
Вращение в гориз.плоскости	Да
Датчик опрокидывания	Да
Площадь отапливаемого помещения (м²)	20
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	1,25
Напряжение питания (В)	220
Режимы	Горячий обдув/теплый обдув/вентилятор

ТВС-2000 СОЮЗ

Тепловентилятор, инструкция по эксплуатации.



- Регулируемый термостат
- Защита от перегрева

Потребляемая мощность (Вт)	2 000
Тип нагревательного элемента	Спираль
Регулируемый термостат	Да
Защита от перегрева	Да
Индикатор питания	Да
Площадь отапливаемого помещения (м²)	20
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	0.8
Количество фаз	1
Напряжение питания (В)	220
Режимы	Горячий обдув/теплый обдув/вентилятор

ВЕНТИЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

FF1001 •Sturm!

1/1 шт. Напольный вентилятор, руководство по эксплуатации



- Три режима работы
- Регулировка угла наклона

Максимальная мощность (Вт)	100
Количество скоростных режимов	3
Диаметр лопастей (см)	46
Тип выключателя	Механический
Вращение корпуса (°)	90
Регулировка угла наклона	Да
Защитная решетка	Да
Длина кабеля питания (м)	1,5
Прайс-лист	

FF1201 •Sturm!

1/1 шт. Напольный вентилятор, руководство по эксплуатации



- Три режима работы
- Регулировка угла наклона

Максимальная мощность (Вт)	120
Количество скоростных режимов	3
Диаметр лопастей (см)	46
Тип выключателя	Механический
Вращение корпуса (°)	90
Регулировка угла наклона	Да
Защитная решетка	Да
Длина кабеля питания (м)	1,5
Прайс-лист	

SF4001 •Sturm!

1/1 шт. Напольный вентилятор, руководство по эксплуатации



- Функция вращения
- Регулировка угла наклона
- Три режима работы

Максимальная мощность (Вт)	40
Количество скоростных режимов	3
Диаметр лопастей (см)	40
Тип выключателя	Механический
Вращение корпуса (°)	90
Регулировка угла наклона	Да
Регулировка высоты	Да
Защитная решетка	Да
Длина кабеля питания (м)	1,5
Прайс-лист	

SF4002 •Sturm!

1/1 шт. Напольный вентилятор, руководство по эксплуатации



- Функция вращения
- Регулировка угла наклона
- Три режима работы

Максимальная мощность (Вт)	40
Количество скоростных режимов	3
Диаметр лопастей (см)	40
Тип выключателя	Механический
Вращение корпуса (°)	90
Регулировка угла наклона	Да
Регулировка высоты	Да
Защитная решетка	Да
Длина кабеля питания (м)	1,5
Прайс-лист	

ВЕНТИЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SF4003



- Функция вращения
- Регулировка угла наклона
- Три режима работы

Напольный вентилятор, руководство по эксплуатации

Максимальная мощность (Вт)	40
Количество скоростных режимов	3
Диаметр лопастей (см)	40
Тип выключателя	Механический
Вращение корпуса (°)	90
Регулировка угла наклона	Да
Регулировка высоты	Да
Защитная решетка	Да
Длина кабеля питания (м)	1,5
Прайс-лист	

SF4004



- Функция вращения
- Регулировка угла наклона
- Три режима работы

Напольный вентилятор, руководство по эксплуатации

Максимальная мощность (Вт)	40
Количество скоростных режимов	3
Диаметр лопастей (см)	40
Тип выключателя	Механический
Вращение корпуса (°)	90
Регулировка угла наклона	Да
Регулировка высоты	Да
Защитная решетка	Да
Длина кабеля питания (м)	1,5
Прайс-лист	

SF4005



- Функция вращения
- Регулировка угла наклона
- Три режима работы

Напольный вентилятор, руководство по эксплуатации

Максимальная мощность (Вт)	40
Количество скоростных режимов	3
Диаметр лопастей (см)	40
Тип выключателя	Механический
Вращение корпуса (°)	90
Регулировка угла наклона	Да
Регулировка высоты	Да
Защитная решетка	Да
Длина кабеля питания (м)	1,5
Прайс-лист	

SF4006



- Функция вращения
- Регулировка угла наклона
- Три режима работы

Напольный вентилятор, руководство по эксплуатации

Максимальная мощность (Вт)	40
Количество скоростных режимов	3
Диаметр лопастей (см)	40
Тип выключателя	Механический
Вращение корпуса (°)	90
Регулировка угла наклона	Да
Регулировка высоты	Да
Защитная решетка	Да
Длина кабеля питания (м)	1,5
Прайс-лист	

SF5001



- Функция вращения
- Регулировка угла наклона
- Три режима работы

Напольный вентилятор, руководство по эксплуатации

Максимальная мощность (Вт)	50
Количество скоростных режимов	3
Диаметр лопастей (см)	40
Тип выключателя	Механический
Вращение корпуса (°)	90
Регулировка угла наклона	Да
Регулировка высоты	Да
Защитная решетка	Да
Длина кабеля питания (м)	1,5
Прайс-лист	

SF5002



- Функция вращения
- Регулировка угла наклона
- Три режима работы

Напольный вентилятор, руководство по эксплуатации

Максимальная мощность (Вт)	50
Количество скоростных режимов	3
Диаметр лопастей (см)	40
Тип выключателя	Механический
Вращение корпуса (°)	90
Регулировка угла наклона	Да
Регулировка высоты	Да
Защитная решетка	Да
Длина кабеля питания (м)	1,5
Прайс-лист	

TF1501



- Функция вращения
- Компактность
- Два режима работы

Вентилятор настольный, руководство по эксплуатации

Максимальная мощность (Вт)	15
Количество скоростных режимов	2
Диаметр лопастей (см)	15
Тип выключателя	Механический
Вращение корпуса (°)	90
Регулировка угла наклона	Да
Защитная решетка	Да
Длина кабеля питания (м)	1,5
Прайс-лист	

TF1502



- Функция вращения
- Компактность
- Два режима работы

Вентилятор настольный, руководство по эксплуатации

Максимальная мощность (Вт)	15
Количество скоростных режимов	2
Диаметр лопастей (см)	15
Тип выключателя	Механический
Вращение корпуса (°)	90
Регулировка угла наклона	Да
Защитная решетка	Да
Длина кабеля питания (м)	1,6
Прайс-лист	

TF2001



- Функция вращения
- Компактность
- Два режима работы

Вентилятор настольный, руководство по эксплуатации

Максимальная мощность (Вт)	20
Количество скоростных режимов	2
Диаметр лопастей (см)	15
Тип выключателя	Механический
Вращение корпуса (°)	90
Регулировка угла наклона	Да
Защитная решетка	Да
Длина кабеля питания (м)	1,6
Прайс-лист	

TF2002



- Функция вращения
- Компактность
- Два режима работы

Вентилятор настольный, руководство по эксплуатации

Максимальная мощность (Вт)	15
Количество скоростных режимов	2
Диаметр лопастей (см)	15
Тип выключателя	Механический
Вращение корпуса (°)	90
Регулировка угла наклона	Да
Защитная решетка	Да
Длина кабеля питания (м)	1,6
Прайс-лист	

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

WH3010BR



- Мощность 3 кВт
- Высокая степень теплоизоляции
- Многоступенчатая система защиты безопасности
- Нагревательные элементы изготовлены из нержавеющей стали 316L
- Автоматический контроль температуры

Водонагреватель, устройство для сброса давления, комплект настенного крепежа, инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности

Способ установки	Под раковиной
Объем (л)	10
Напряжение/ Частота (В/Гц)	220-230~/ 50
Мощность (Вт)	3000
Ток (А)	13,64
Класс защиты от проникновения воды и пыли	IPX4
Давление воды (МПа)	0.75
Время нагрева (мин.,Δ=50°С)	16
Размер изделия, (мм)	260*250*525
Прайс-лист	

WH3010UR



- Мощность 3 кВт
- Высокая степень теплоизоляции
- Многоступенчатая система защиты безопасности
- Нагревательные элементы изготовлены из нержавеющей стали 316L
- Автоматический контроль температуры

Водонагреватель, устройство для сброса давления, комплект настенного крепежа, инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности

Способ установки	Над раковиной
Объем (л)	10
Напряжение/ Частота (В/Гц)	220-230~/ 50
Мощность (Вт)	3000
Ток (А)	13,64
Класс защиты от проникновения воды и пыли	IPX4
Давление воды (МПа)	0.75
Время нагрева (мин.,Δ=50°С)	11
Размер изделия, (мм)	260*250*385
Прайс-лист	

WH3015BR



- Мощность 3 кВт
- Высокая степень теплоизоляции
- Многоступенчатая система защиты безопасности
- Нагревательные элементы изготовлены из нержавеющей стали 316L
- Автоматический контроль температуры

Водонагреватель, устройство для сброса давления, комплект настенного крепежа, инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности

Способ установки	Под раковиной
Объем (л)	15
Напряжение/ Частота (В/Гц)	220-230~/ 50
Мощность (Вт)	3000
Ток (А)	13,64
Класс защиты от проникновения воды и пыли	IPX4
Давление воды (МПа)	0.75
Время нагрева (мин.,Δ=50°С)	16
Размер изделия, (мм)	260*250*525
Прайс-лист	

WH3015UR



- Мощность 3 кВт
- Высокая степень теплоизоляции
- Многоступенчатая система защиты безопасности
- Нагревательные элементы изготовлены из нержавеющей стали 316L
- Автоматический контроль температуры

Водонагреватель, устройство для сброса давления, комплект настенного крепежа, инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности

Способ установки	Над раковиной
Объем (л)	15
Напряжение/ Частота (В/Гц)	220-230~/ 50
Мощность (Вт)	3000
Ток (А)	13,64
Класс защиты от проникновения воды и пыли	IPX4
Давление воды (МПа)	0.75
Время нагрева (мин.,Δ=50°С)	16
Размер изделия, (мм)	260*250*500
Прайс-лист	

БЕНЗИНОВЫЕ СНЕГОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

HSTG7661EL hanskonner

Снегоуборщик, лопатка для очистки желоба, свечной ключ с рычагом, гаечный ключ, срезной штифт и шплинт для шнека (2 комплекта), инструкция по эксплуатации / по безопасности



- Электро старт
- Надежный зимний двигатель
- LED-прожектор
- Подогрев рукояток
- Зимние колёса

Двигатель	LONCIN
Тип двигателя	Зимний, бензиновый, 4 тактный
Мощность двигателя (кВт/л.с.)	5.14 / 7
Объем двигателя (куб.см)	212
Стартер	ручной
Ширина захвата (см)	61
Высота захвата (см)	51
Кол-во скоростей	6 вперед / 2 назад
Диаметр шнека (см)	30
Колеса (размеры)	14x4.60-6
Дальность выброса снега (м)	12
Поворот желоба	рычаг на панели, 180°
Фара	Да
Регулировка угла выброса	Да
Топливный бак (л)	3,6

HSTG7661ELT hanskonner

Снегоуборщик, лопатка для очистки желоба, свечной ключ с рычагом, гаечный ключ, срезной штифт и шплинт для шнека (2 комплекта), инструкция по эксплуатации / по безопасности



- Электро старт
- Надежный зимний двигатель
- LED-прожектор
- Подогрев рукояток
- Гусеничная платформа

Двигатель	ZONGSHEN
Тип двигателя	Зимний, бензиновый, 4 тактный
Мощность двигателя (кВт/л.с.)	5.14 / 7
Объем двигателя (куб.см)	212
Стартер	ручной
Ширина захвата (см)	61
Высота захвата (см)	51
Кол-во скоростей	6 вперед / 2 назад
Диаметр шнека (см)	30
Гусеничная платформа	Да
Дальность выброса снега (м)	12
Поворот желоба	Да
Фара	Да
Регулировка угла выброса	Да
Топливный бак (л)	3,6

STG7661 Sturm!

Снегоуборщик, лопатка для очистки желоба, свечной ключ с рычагом, гаечный ключ, срезной штифт и шплинт для шнека (2 комплекта), инструкция по эксплуатации.

NEW



- Надежный зимний двигатель
- Агрессивные шнеки
- Зимние колёса

Двигатель	ZONGSHEN
Тип двигателя	зимний, 4-х тактный, бензиновый
Мощность двигателя (кВт/л.с.)	5,25 / 7
Объем двигателя (куб.см)	196
Ширина захвата (см)	61
Высота захвата (см)	51
Кол-во скоростей	6 вперед / 2 назад
Диаметр шнека (см)	31
Колеса (размеры)	13x4.10-6
Дальность выброса снега (м)	11,000
Поворот желоба	рычаг на панели, 180°
Фара	
Регулировка угла выброса	рычаг на панели, 45°
Топливный бак (л)	3,500

STG7661EL Sturm!

Снегоуборщик, лопатка для очистки желоба, свечной ключ с рычагом, гаечный ключ, срезной штифт и шплинт для шнека (2 комплекта), инструкция по эксплуатации.

NEW



- Надежный зимний двигатель
- Электро старт
- LED-прожектор

Двигатель	ZONGSHEN
Тип двигателя	зимний, 4-х тактный, бензиновый
Мощность двигателя (кВт/л.с.)	5,25 / 7
Объем двигателя (куб.см)	196
Ширина захвата (см)	61
Высота захвата (см)	51
Кол-во скоростей	6 вперед / 2 назад
Диаметр шнека (см)	31
Колеса (размеры)	13x4.10-6
Дальность выброса снега (м)	11,000
Поворот желоба	рычаг на панели
Фара	Да
Регулировка угла выброса	рычаг на панели
Топливный бак (л)	3,500

STG7461EL Sturm!

Снегоуборщик, лопатка для очистки желоба, свечной ключ с рычагом, гаечный ключ, срезной штифт и шплинт для шнека (2 комплекта), инструкция по эксплуатации.

NEW



- Надежный зимний двигатель
- Агрессивные шнеки
- Электро старт
- LED-прожектор

Двигатель	ZONGSHEN
Тип двигателя	зимний, 4-х тактный, бензиновый
Мощность двигателя (кВт/л.с.)	5,25 / 7
Объем двигателя (куб.см)	196
Ширина захвата (см)	61
Высота захвата (см)	51
Кол-во скоростей	4 вперед / 1 назад
Диаметр шнека (см)	25
Колеса (размеры)	13x4.10-6
Дальность выброса снега (м)	11,000
Поворот желоба	рычаг на панели, 180°
Фара	Да
Регулировка угла выброса	вручную, 45°
Топливный бак (л)	3,500

STG7461 Sturm!

Снегоуборщик, лопатка для очистки желоба, свечной ключ с рычагом, гаечный ключ, срезной штифт и шплинт для шнека (2 комплекта), инструкция по эксплуатации.

NEW



- Надежный зимний двигатель
- Агрессивные шнеки

Двигатель	ZONGSHEN
Тип двигателя	зимний, 4-х тактный, бензиновый
Мощность двигателя (кВт/л.с.)	5,25 / 7
Объем двигателя (куб.см)	196
Ширина захвата (см)	61
Высота захвата (см)	51
Кол-во скоростей	4 вперед / 1 назад
Диаметр шнека (см)	25
Колеса (размеры)	13x4.10-6
Дальность выброса снега (м)	11,000
Поворот желоба	ручка на желобе, 180°
Фара	
Регулировка угла выброса	вручную, 45°
Топливный бак (л)	3,500

БЕНЗИНОВЫЕ СНЕГОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

STG7453 Sturm!

Снегоуборщик, лопатка для очистки желоба, свечной ключ с рычагом, гаечный ключ, срезной штифт и шплинт для шнека (2 комплекта), инструкция по эксплуатации.

NEW



- Надежный зимний двигатель
- Агрессивные шнеки
- Зимние колёса

Двигатель	ZONGSHEN
Тип двигателя	зимний, 4-х тактный, бензиновый
Мощность двигателя (кВт/л.с.)	5,25 / 7
Объем двигателя (куб.см)	196
Ширина захвата (см)	53
Высота захвата (см)	51
Кол-во скоростей	4 вперед / 1 назад
Диаметр шнека (см)	25
Колеса (размеры)	13x4.10-6
Дальность выброса снега (м)	11,000
Поворот желоба	ручка на желобе, 180°
Фара	
Регулировка угла выброса	вручную, 45°
Топливный бак (л)	3,500

STG7656R Sturm!

Блок снегоуборщика с двигателем (1 шт.), рукоятки комплект (2шт) 1 комплект, рычаг переключения передач (1 шт.), рукоятка поворота желоба (1 шт.), панель управления) (1 шт.), колеса (2шт) 1 пара-комплект. Желоб для выброса снега (1 шт.), приспособление для чистки жёлоба (1 шт.), пакет с крепежными элементами и комплектом инструмента (1 шт.), руководство по эксплуатации, руководство по безопасности



- Надежный зимний двигатель
- Агрессивные шнеки
- Зимние колёса

Тип двигателя	Зимний, бензиновый, 4 тактный с верхним расположением распредвала
Мощность двигателя (кВт/л.с.)	5.14 / 7
Объем двигателя (куб.см)	212
Ширина захвата (см)	56
Высота захвата (см)	54
Кол-во скоростей	6 вперед/2 назад
Диаметр шнека (см)	30
Колеса (размеры)	13x4.10-6
Дальность выброса снега (м)	12
Поворот желоба	Да
Регулировка угла выброса	Да
Топливный бак (л)	3,6

STG7661ELR Sturm!

Блок снегоуборщика с двигателем (1 шт.), рукоятки комплект (2шт), 1 комплект, рычаг переключения передач (1 шт.), рукоятка поворота желоба (1 шт.), панель управления (1 шт.), колеса (2шт) 1 пара-комплект, желоб для выброса снега (1 шт.), приспособление для чистки жёлоба (1 шт.), пакет с крепежными элементами и комплектом инструмента (1 шт.)



- Электро старт
- Надежный зимний двигатель
- Агрессивные шнеки
- Зимние колёса
- LED-прожектор

Тип двигателя	Зимний, бензиновый, 4 тактный с верхним расположением распредвала
Мощность двигателя (кВт/л.с.)	5.14 / 7
Объем двигателя (куб.см)	212
Ширина захвата (см)	61
Высота захвата (см)	54
Кол-во скоростей	6 вперед / 2 назад
Диаметр шнека (см)	30
Колеса (размеры)	14
Дальность выброса снега (м)	12
Поворот желоба	Да
Фара	Да
Регулировка угла выброса	Да
Топливный бак (л)	3,6

STG7661R Sturm!

Блок снегоуборщика с двигателем (1 шт.), рукоятки комплект (2шт) 1 комплект, рычаг переключения передач (1 шт.), рукоятка поворота желоба (1 шт.), панель управления) (1 шт.), колеса (2шт) 1 пара-комплект. Желоб для выброса снега (1 шт.), Приспособление для чистки жёлоба (1 шт.), Пакет с крепежными элементами и комплектом инструмента (1 шт.), Руководство по эксплуатации, руководство по безопасности



- Надежный зимний двигатель
- Агрессивные шнеки
- Зимние колёса

Тип двигателя	Зимний, бензиновый, 4 тактный с верхним расположением распредвала
Мощность двигателя (кВт/л.с.)	5.14 / 7
Объем двигателя (куб.см)	212
Ширина захвата (см)	61
Высота захвата (см)	54
Кол-во скоростей	6 вперед / 2 назад
Диаметр шнека (см)	30
Колеса (размеры)	14
Дальность выброса снега (м)	12
Поворот желоба	Да
Регулировка угла выброса	Да
Топливный бак (л)	3,6

STG7672ELR Sturm!

Блок снегоуборщика с двигателем (1 шт.), рукоятки комплект (2шт), 1 комплект, рычаг переключения передач (1 шт.), рукоятка поворота желоба (1 шт.), панель управления) (1 шт.), колеса (2шт) 1 пара-комплект, желоб для выброса снега (1 шт.),приспособление для чистки жёлоба (1 шт.), пакет с крепежными элементами и комплектом инструмента (1 шт.), руководство по эксплуатации, руководство по безопасности.




- Электро старт
- Надежный зимний двигатель
- Агрессивные шнеки
- Зимние колёса
- LED-прожектор

Тип двигателя	Зимний, бензиновый, 4 тактный с верхним расположением распредвала
Мощность двигателя (кВт/л.с.)	5.14 / 7
Объем двигателя (куб.см)	212
Ширина захвата (см)	72
Высота захвата (см)	54
Кол-во скоростей	6 вперед / 2 назад
Диаметр шнека (см)	30
Колеса (размеры)	14
Дальность выброса снега (м)	12
Поворот желоба	Да
Фара	Да
Регулировка угла выброса	Да
Топливный бак (л)	3,6

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР-КУСТОРЕЗ HBT152D

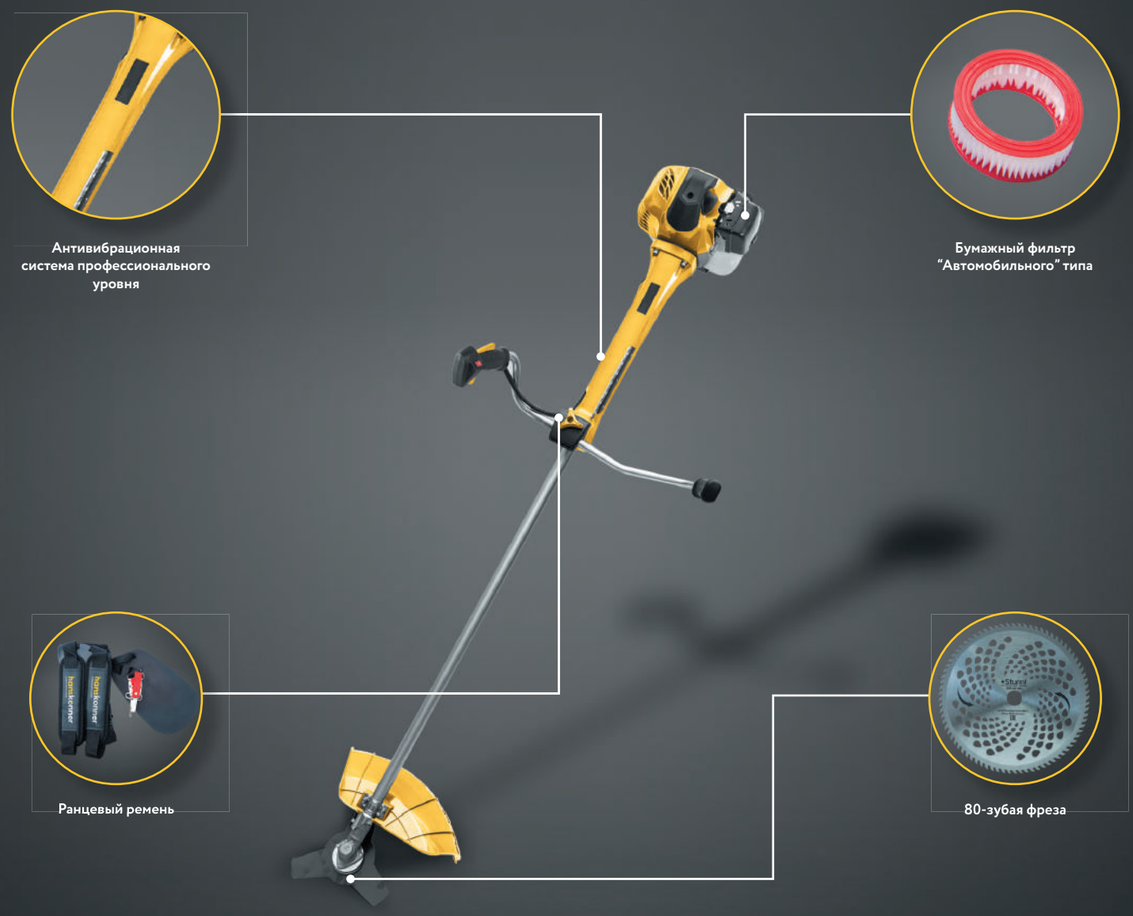

EasyStart — бесперебойный запуск двигателя без особых усилий

LowVibration — антивибрационная система профессионального уровня, позволяющая работать с триммером в 5 раз дольше обычного

Максимальная мощность (Вт)	1500
Тип двигателя	2-х тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением
Рабочий объём цилиндра (см³)	52
Максимальные обороты двигателя (об/мин)	9000
Обороты на холостом ходу (об/мин)	3300
Используемое топливо	Смесь бензина АИ-92 и специального масла для двухтактных двигателей
Емкость бензобака (л)	1,2
Размеры ножа, длина*посадочный диаметр*толщина (мм)	255X25.4X1.4
Диаметр скашивания, нож/леска (мм)	255/440
Масса (кг)	7,8

Комплектация
Триммер бензиновый
Режущий диск 80 зубьев
Трехлопастной нож
Катушка с нейлоновой леской
Ранцевый ремень
Канистра для топливной смеси

14 мес

ТРИММЕРЫ БЕНЗИНОВЫЕ

HBT126D hanskonner

1/1 шт.



Триммер бензиновый (двигатель с ручкой газа и штанга) (1 шт), боковая рукоятка (1 шт), трехлопастной нож (1 шт), катушка с нейлоновой леской (1 шт), плечевой ремень (1 шт), канистра для топливной смеси (1 шт), защитный кожух с винтами (комплект), отвертка с торцевым ключом (1 шт), шестигранный ключ (2 шт), двухсторонний гаечный ключ (1 шт), стяжка (1 шт), сумка для инструментов (1 шт)

Трехлопастной нож · Плечевой ремень · Катушка с леской · Легкий старт

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	Объем двигателя (куб.см)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Прайс-лист
0,85/1,16	26	3300	

HBT133D hanskonner

1/1 шт.



Триммер бензиновый (двигатель с ручкой газа и штанга) (1 шт), боковая рукоятка (1 шт), трехлопастной нож (1 шт), катушка с нейлоновой леской (1 шт), плечевой ремень (1 шт), канистра для топливной смеси (1 шт), защитный кожух с винтами (комплект), отвертка с торцевым ключом (1 шт), шестигранный ключ (2 шт), двухсторонний гаечный ключ (1 шт), стяжка (1 шт), сумка для инструментов (1 шт)

Трехлопастной нож · Плечевой ремень · Катушка с леской · Легкий старт

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	Объем двигателя (куб.см)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Прайс-лист
1/1,36	33	3300	

HBT143D hanskonner

1/1 шт.



Триммер бензиновый (двигатель с ручкой газа и штанга) (1 шт), боковая рукоятка (1 шт), режущий диск 80 зубьев (1 шт), трехлопастной нож (1 шт), катушка с нейлоновой леской (1 шт), плечевой ремень (1 шт), канистра для топливной смеси (1 шт), защитный кожух с винтами (комплект), отвертка с торцевым ключом (1 шт), шестигранный ключ (2 шт), двухсторонний гаечный ключ (1 шт), стяжка (1 шт), сумка для инструментов (1 шт)

80-зубый нож · Трехлопастной нож · Ранцевый ремень · Катушка с леской · Легкий старт

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	Объем двигателя (куб.см)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Прайс-лист
1,35/1,84	43	3300	

HBT152D hanskonner

1/1 шт.



Триммер бензиновый (двигатель с ручкой газа и штанга) (1 шт), боковая рукоятка (1 шт), режущий диск 80 зубьев (1 шт), трехлопастной нож (1 шт), катушка с нейлоновой леской (1 шт), плечевой ремень (1 шт), канистра для топливной смеси (1 шт), защитный кожух с винтами (комплект), отвертка с торцевым ключом (1 шт), шестигранный ключ (2 шт), двухсторонний гаечный ключ (1 шт), стяжка (1 шт), сумка для инструментов (1 шт)

80-зубый нож · Трехлопастной нож · Ранцевый ремень · Катушка с леской · Легкий старт

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	Объем двигателя (куб.см)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Прайс-лист
1,50/2,04	52	3300	

BT9526 Sturm!

1/1 шт.



Триммер бензиновый (двигатель с ручкой газа и штанга) (1 шт), боковая рукоятка (1 шт), трехлопастной нож (1 шт), катушка с нейлоновой леской (1 шт), плечевой ремень (1 шт), канистра для топливной смеси (1 шт), защитный кожух с винтами (комплект) (1 шт), нож для срезания лески (1 шт), отвертка с торцевым ключом (1 шт), шестигранный ключ (2 шт), двухсторонний гаечный ключ (1 шт), стяжка (1 шт), сумка для инструментов (1 шт)

Плечевой ремень · Катушка с леской · Трехлопастной нож · Легкий старт

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	Объем двигателя (куб.см)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Прайс-лист
0,85/1,16	26	3200	

BT9533 Sturm!

1/1 шт.



Триммер бензиновый (двигатель с ручкой газа и штанга) (1 шт), боковая рукоятка (1 шт), трехлопастной нож (1 шт), катушка с нейлоновой леской (1 шт), плечевой ремень (1 шт), канистра для топливной смеси (1 шт), защитный кожух с винтами (комплект) (1 шт), нож для срезания лески (1 шт), отвертка с торцевым ключом (1 шт), шестигранный ключ (2 шт), двухсторонний гаечный ключ (1 шт), стяжка (1 шт), сумка для инструментов (1 шт)

Плечевой ремень · Катушка с леской · Трехлопастной нож · Легкий старт

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	Объем двигателя (куб.см)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Прайс-лист
1/1,36	33	3200	

BT9543 Sturm!

1/1 шт.



Триммер бензиновый (двигатель с ручкой газа и штанга), режущий диск 80 зубьев (1 шт), боковая рукоятка (1 шт), трехлопастной нож (1 шт), катушка с нейлоновой леской (1 шт), плечевой ремень (1 шт), канистра для топливной смеси (1 шт), защитный кожух с винтами (комплект), нож для срезания лески (1 шт), отвертка с торцевым ключом (1 шт), шестигранный ключ (2 шт), двухсторонний гаечный ключ (1 шт), стяжка (1 шт), сумка для инструментов (1 шт)

Ранцевый ремень · 80-зубый нож · Катушка с леской · Трехлопастной нож · Легкий старт

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	Объем двигателя (куб.см)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Прайс-лист
1,3/1.8	43	3300	

BT9552 Sturm!

1/1 шт.




Триммер бензиновый (двигатель с ручкой газа и штанга), режущий диск 80 зубьев (1 шт), боковая рукоятка (1 шт), трехлопастной нож (1 шт), катушка с нейлоновой леской (1 шт), плечевой ремень (1 шт), канистра для топливной смеси (1 шт), защитный кожух с винтами (комплект), нож для срезания лески (1 шт), отвертка с торцевым ключом (1 шт), шестигранный ключ (2 шт), двухсторонний гаечный ключ (1 шт), стяжка (1 шт), сумка для инструментов (1 шт)

Ранцевый ремень · 80-зубый нож · Катушка с леской · Трехлопастной нож · Легкий старт

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	Объем двигателя (куб.см)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Прайс-лист
1,5/2	52	3300	

BT89314 Sturm!

1/1 шт.



Трехлопастной нож (1 шт), защитный кожух с винтами (1 комп.), отвертка с торцевым ключом (1 шт), стяжка (1 шт), нож для срезания лески (1 шт), 40-зубчатый нож ТСТ (1 шт), ранцевый ремень (1 шт), шестигранный ключ (2 шт), двухсторонний гаечный ключ (1 шт), двухсторонняя отвертка (1 шт), катушка с нейлоновой леской (1 шт), сумка для инструментов (1 шт), защитная маска (1 шт), штанга (1 шт)

40-зубый нож с твердосплавными напайками · Трехлопастной нож · Катушка с леской · Ранцевый ремень · Легкий старт · 4-х тактный двигатель

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	Объем двигателя (куб.см)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Прайс-лист
1,4/1,9	31	3600	

BT8933F Sturm!

1/1 шт.



Триммер бензиновый (двигатель с ручкой газа и штанга), боковая рукоятка (1 шт), шпулька с нейлоновой леской (1 шт), плечевой ремень (1 шт), канистра для топливной смеси (1 шт), защитный кожух с винтами (комплект) и шайбой, отвертка с торцевым ключом (1 шт), шестигранный ключ (2 шт), двухсторонняя отвертка (1 шт), нож для срезания лески с крепежом (1 шт)

Легкий старт · Катушка с леской

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	Объем двигателя (куб.см)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Прайс-лист
1/1.36	33	3000	

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР-КУСТОРЕЗ BT9552




EasyStart – бесперебойный запуск двигателя без особых усилий

Комплектация
Триммер бензиновый
Режущий диск 80 зубьев
Трехлопастной нож
Катушка с нейлоновой леской
Ранцевый ремень
Канистра для топливной смеси

Максимальная мощность (Вт)	1500
Тип двигателя	2-х тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением
Рабочий объём цилиндра (см³)	52
Максимальные обороты двигателя (об/мин)	9000
Обороты на холостом ходу (об/мин)	3300
Используемое топливо	Смесь бензина АИ-92 и специального масла для двухтактных двигателей
Емкость бензобака (л)	1,2
Размеры ножа, длина*посадочный диаметр*толщина (мм)	255X25.4X1.6
Диаметр скашивания, нож/леска (мм)	255/440
Сухая масса (без режущих приспособлений и бензина) (кг)	7,8
Гарантийный срок (мес)	14

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

БЕНЗОТРИММЕР BT8952AS

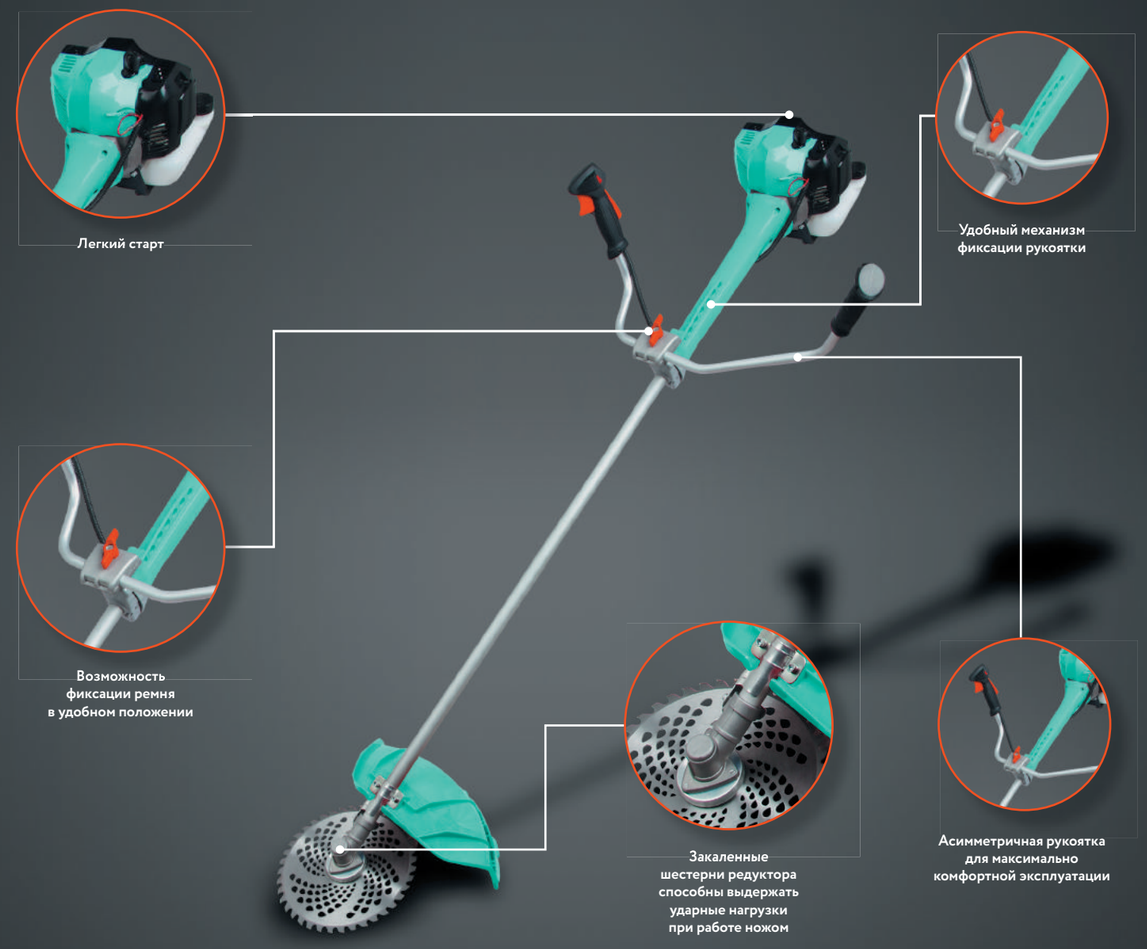

4200 Вт | **58 см³** | **8300 об/мин** | закаленные шестерни редуктора

Хромированные стенки цилиндра увеличивают срок службы двигателя в 2 раза

Максимальная мощность (Вт)	4200
Рабочий объём цилиндра (см³)	58
Скорость двигателя при макс. мощности (об/мин, мин –1)	8300
Обороты на холостом ходу (об/мин, мин –1)	3000
Емкость бензобака (л)	1,2
Диаметр скашивания (нож/леска, мм)	255/440
Гарантийный срок (мес)	14

Комплектация
Режущий диск 40 зубьев
Катушка с нейлоновой леской
Ранцевый ремень
Канистра для топливной смеси
Набор инструментов и принадлежностей для сборки триммера

ТРИММЕРЫ БЕНЗИНОВЫЕ

BT8952AS

1/1 шт.



Триммер бензиновый (двигатель с ручкой газа и штанга)
Боковая рукоятка
Режущий диск 40 зубьев
Катушка с нейлоновой леской
Ранцевый ремень
Канистра для топливной смеси
Защитный кожух с винтами (комплект)

Ранцевый ремень
Катушка с леской
40-зубый нож с твердосплавными напайками
Легкий старт

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	Объем двигателя (куб.см)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Прайс-лист
4,2/5,7	58	3000	

BT9126S

1/1 шт.



Триммер бензиновый (двигатель с ручкой газа и штанга), боковая рукоятка, трехлопастной нож, катушка с нейлоновой леской, плечевой ремень, канистра для топливной смеси, защитный кожух с винтами (комплект), нож для срезания лески, отвертка с торцевым ключом, шестигранный ключ (2шт), двухсторонний гаечный ключ, двухсторонняя отвертка, стяжка

Разборная штанга
Катушка с леской
Трехлопастной нож
Легкий старт

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	Объем двигателя (куб.см)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Прайс-лист
0,85/1,15	25,4	3000	

BT9126BL

1/1 шт.



Трехзубчатый нож (1 шт), защитный кожух с винтами (1 комп.), отвертка с торцевым ключом (1 шт), стяжка (1 шт), канистра для топливной смеси (1 шт), нож для резания лески (1 шт), шестигранный ключ (2 шт), двухсторонний гаечный ключ (1 шт), боковая рукоятка (1 шт), двухсторонняя отвертка (1 шт), шпулька (1 шт)

Катушка с леской
Трехлопастной нож
Легкий старт

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	Объем двигателя (куб.см)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Прайс-лист
0,85/1,15	25,4	3000	

BT9133BL

1/1 шт.



Трехзубчатый нож 1шт
Защитный кожух с винтами 1комп.
Отвертка с торцевым ключом 1шт
Стяжка 1шт
Канистра для топливной смеси 1шт
Нож для резания лески 1шт
Шестигранный ключ 2шт
Двухсторонний гаечный ключ 1шт
Боковая рукоятка 1шт
Двухсторонняя отвертка 1шт
Шпулька 1шт

Ранцевый ремень
Катушка с леской
Трехлопастной нож
Легкий старт

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	Объем двигателя (куб.см)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Прайс-лист
1/1,36	32,5	3000	

BT9143BL

1/1 шт.



Трехзубчатый нож 1шт
Защитный кожух с винтами 1комп.
Отвертка с торцевым ключом 1шт
Стяжка 1шт
Канистра для топливной смеси 1шт
Нож для резания лески 1шт
Шестигранный ключ 2шт
Двухсторонний гаечный ключ 1шт
Боковая рукоятка 1шт
Двухсторонняя отвертка 1шт
Шпулька 1шт

Ранцевый ремень
Катушка с леской
Трехлопастной нож
Легкий старт

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	Объем двигателя (куб.см)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Прайс-лист
1,35/1,8	42,7	3000	

BT9143S

1/1 шт.



Соединительная муфта - 1 шт, Трехзубчатый нож 1шт, Защитный кожух с винтами 1комп., Отвертка с торцевым ключом 1шт, Стяжка 1шт, Канистра для топливной смеси 1шт, Нож для резания лески 1шт, Шестигранный ключ 2шт, Двухсторонний гаечный ключ 1шт, Боковая рукоятка 1шт, Двухсторонняя отвертка 1шт, Шпулька 1шт

Ранцевый ремень
Разборная штанга
Катушка с леской
Трехлопастной нож
Легкий старт

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	Объем двигателя (куб.см)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Прайс-лист
1,35/1,8	43	3000	

BT9152BL

1/1 шт.



Трехзубчатый нож 1шт
Защитный кожух с винтами 1комп.
Отвертка с торцевым ключом 1шт
Стяжка 1шт
Канистра для топливной смеси 1шт
Нож для резания лески 1шт
Шестигранный ключ 2шт
Двухсторонний гаечный ключ 1шт
Боковая рукоятка 1шт
Двухсторонняя отвертка 1шт
Шпулька 1шт

Ранцевый ремень
Катушка с леской
Трехлопастной нож
Легкий старт

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	Объем двигателя (куб.см)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Прайс-лист
1,7/2,3	51,7	3000	

BT9152S

1/1 шт.



Триммер бензиновый (двигатель с ручкой газа и штанга), боковая рукоятка, трехлопастной нож, катушка с нейлоновой леской, плечевой ремень, канистра для топливной смеси, защитный кожух с винтами (комплект), нож для срезания лески, отвертка с торцевым ключом, шестигранный ключ (2шт), двухсторонний гаечный ключ, двухсторонняя отвертка, стяжка

Ранцевый ремень
Разборная штанга
Катушка с леской
Трехлопастной нож
Легкий старт

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	Объем двигателя (куб.см)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Прайс-лист
1,7/2,3	51,7	3000	

BT143



Триммер, шестигранный ключ (2шт)
Двухсторонний гаечный ключ (1шт)
Боковая рукоятка (1шт)
Двухсторонняя отвертка (1шт)
Катушка с нейлоновой леской (1шт)

Трехлопастной нож
Легкий старт
Катушка с леской
Плечевой ремень

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	Объем двигателя (куб.см)	Прайс-лист
3/4,0	43	

BT152



Триммер
Шестигранный ключ 2шт
Двухсторонний гаечный ключ 1шт
Боковая рукоятка 1шт
Двухсторонняя отвертка 1шт
Катушка с нейлоновой леской 1шт

Легкий старт
Катушка с леской
Трехлопастной нож
Плечевой ремень

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	Объем двигателя (куб.см)	Прайс-лист
3,5/4,7	52	

ТРИММЕРЫ БЕНЗИНОВЫЕ

BT156



Триммер
Шестигранный ключ 2шт
Двухсторонний гаечный ключ 1шт
Боковая рукоятка 1шт
Двухсторонняя отвертка 1шт
Катушка с нейлоновой леской 1шт

Легкий старт
Катушка с леской
Трехлопастной нож
Плечевой ремень

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	Объем двигателя (куб.см)	Прайс-лист
4/5,4	56	

BT162



Триммер, шестигранный ключ (2шт)
Двухсторонний гаечный ключ (1шт)
Боковая рукоятка (1шт)
Двухсторонняя отвертка (1шт)
Катушка с нейлоновой леской (1шт)

Фреза
Легкий старт
Ранцевый ремень
Катушка с леской
Бумажный воздушный фильтр

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	Объем двигателя (куб.см)	Прайс-лист
5/6,8	62	

АККУМУЛЯТОРНЫЕ КУСТОРЕЗЫ

CHT1201



Кусторез аккумуляторный (1 шт)
Косильная насадка для кустарника (1 шт)
Косильная насадка для травы (1 шт)
Защитный кожух для косильной насадки для кустарника (1 шт)
Защитный кожух для косильной насадки для травы (1 шт)
Без АКБ и З/У

TBattery System 12V
единая аккумуляторная система

Безключевая замена насадки
Индикатор заряда аккумулятора
Поворотная укоятка

Напряжение аккумулятора (В)	Максимальная длина реза насадкой-кусторез, мм	Ширина кошения насадкой-ножницы, мм	Максимальный диаметр реза насадки кустореза, мм	Прайс-лист
12	180	100	8	

CHT36



Зарядное устройство
Косильная насадка для кустарника
Косильная насадка для травы
Защитный кожух для косильной насадки для кустарника
Защитный кожух для косильной насадки для травы

Система безопасности
7,8 В

Напряжение аккумулятора (В)	Емкость аккумулятора (Ач)	Максимальная длина реза насадкой-кусторез, мм	Ширина кошения насадкой-ножницы, мм	Прайс-лист
7,2	1,5	120	80	

CHT3601



Зарядное устройство
Косильная насадка для кустарника
Косильная насадка для травы
Защитный кожух для косильной насадки для кустарника
Защитный кожух для косильной насадки для травы
Рукоятка
Колеса

Система безопасности
Рукоятка
7,8 В
Колеса

Напряжение аккумулятора (В)	Емкость аккумулятора (Ач)	Максимальная длина реза насадкой-кусторез, мм	Ширина кошения насадкой-ножницы, мм	Прайс-лист
7,2	1,5	120	80	

ПЫЛЕСОС САДОВЫЙ

GBE2250

Пылесос садовый, воздушная труба (верхняя и нижняя часть), плечевой ремень, мешок для сбора мусора, инструкция по эксплуатации.



Плечевой ремень

Потребляемая мощность (Вт)	2 200
Функции	Воздуходувка, пылесос, мульчирование
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	3.140
Объем мешка для мусора (л)	45
Производительность воздуха (м3/ч)	780
Скорость воздуха (м/сек)	67
Мульчирование. Коэффициент измельчения	1:10
Габариты в упаковке (ДхШхВ, см)	27x43x28
Напряжение питания (В)	220
Обороты на холостом ходу (об/мин)	13 000
Уровень шума (Дб)	99
Прайс-лист	

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СЕКАТОРЫ

CPS1803BL

Ключ шестигранный торцевой ключ-отвертка
Смазка
Точильный камень



Напряжение аккумулятора (В)	18
Максимальный диаметр реза, мм	30
Максимальное количество резов, (1/мин)	80
Прайс-лист	

TBattery System
единая аккумуляторная система

Li-ion
Защита от случайного пуска
Бесщеточный
Сталь SK5

ВОЗДУХОДУВКА АККУМУЛЯТОРНАЯ

CGB1801

Трубка воздуходувки - 1 шт



Напряжение аккумулятора (В)	18
Скорость воздуха (м/сек)	68
Обороты на холостом ходу (об/мин)	7300-12000
Производительность воздуха (м³/ч)	160
Прайс-лист	

TBattery System
единая аккумуляторная система

Плавный пуск
Регулировка оборотов

ТРИММЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

HGT10BS hanskönner



Триммер (1 шт), защитный щиток (1 шт), ранцевый ремень (1 шт), винт (4 шт), шестигранный ключ (2 шт), комбинированный ключ (1 шт), трех лопастной нож (1 шт), рукоятка (1 шт), сумка для инструментов (1 шт), нож для обрезки лески (1 шт)

Катушка с леской
Ранцевый ремень
Трехлопастной нож

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	Ширина скашивания (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Прайс-лист
2000	440	7500	

GT1600BS Sturm!



Триммер (двигатель с верхней штангой и коннектором, штанга нижняя с редуктором (1 шт), защитный щиток (1 шт), рукоятка (1 шт), шпулька с леской (1 шт), трехлопастной нож (1 шт), плечевой ремень (1 шт), винт (2 шт), шестигранный ключ (2 шт), комбинированный ключ (1 шт), дополнительные угольные щетки (комплект, 2 шт)

Разборная штанга
Трехлопастной нож
Катушка с леской
Плечевой ремень

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	Ширина скашивания леска/нож (мм)	Обороты на холостом ходу шпулька с леской/трехло-пастной нож (об/мин)	Прайс-лист
1600	420/230	5500/6000	

GT1600D Sturm!



Триммер (двигатель с верхней штангой и коннектором), штанга нижняя с редуктором (1 шт), защитный щиток (1 шт), рукоятка (1 шт), шпулька с леской (1 шт), трехлопастной нож (1 шт), плечевой ремень (1 шт), винт (2 шт), шестигранный ключ (2 шт), вилочный ключ (1 шт), комбинированный ключ е(1 шт), дополнительные угольные щетки (комплект, 2 шт)

Разборная штанга
Трехлопастной нож
Катушка с леской
Плечевой ремень

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	Ширина скашивания леска/нож (мм)	Обороты на холостом ходу шпулька с леской/трехло-пастной нож (об/мин)	Прайс-лист
1600	420/230	5500/5500	

GT1800BS Sturm!

1/2 шт.



Защитный щиток
Плечевой ремень
Винт (4шт)
Шестигранный ключ (2шт),
комбинированный ключ
Трех лопастной нож
Рукоятка 1 шт
Нож для обрезки лески 1 шт
Инструкция по эксплуатации
Инструкция по безопасности

Трехлопастной нож
Плечевой ремень

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	Ширина скашива-ния (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Прайс-лист
1800	450	7500	

BT18 Sturm!



Триммер,защитный кожух, винт 2 шт., колеса, крышка катушки, барабан катушки, инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности

Напряжение аккумулятора (В)	18
Скорость вращения (об/мин)	8500
Ширина скашивания (мм)	290
Прайс-лист	

1Battery System
единая аккумуляторная система

Телескопическая рукоятка
Защита от перегрузки и перегрева
Плавный пуск

GT1800D Sturm!

1/2 шт.



Защитный щиток
Плечевой ремень
Винт (4шт)
Шестигранный ключ (2шт),
комбинированный ключ
Трех лопастной нож
Рукоятка 1 шт
Нож для обрезки лески 1 шт
Инструкция по эксплуатации
Инструкция по безопасности

Трехлопастной нож
Плечевой ремень

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	Ширина скашива-ния (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Прайс-лист
1800	450	7500	

BT36 Sturm!



4-зубый нож, Шпуля с леской, Набор инструмента и крепежа, Ремень

1Battery System
единая аккумуляторная система

Ранцевый ремень
4-зубый нож
Шпуля с леской
2 скорости
Плавный пуск
Защита от пере-грузки и перегрева
Индикатор заряда аккумулятора

Напряжение аккумулятора (В)	Скорость враще-ния (об/мин)	Ширина скашива-ния ножом (мм)	Ширина скашива-ния леской (мм)	Прайс-лист
18+18	1 скорость 4000 2 скорость 5800	255	350	

ГКС-1500Д СОЮЗ



Триммер (двигатель с верхней штангой и коннектором)
Штанга нижняя с редуктором
Защитный кожух
Рукоятка D-образная
Шпулька с леской
Трех лопастной нож
Плечевой ремень
Винт (2шт)
Шестигранный ключ (2шт)
Комбинированный ключ

Плечевой ремень
Трехлопастной нож
Разборная штанга
Катушка с леской

Мощность двигателя (кВт.)	Ширина скашива-ния (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Прайс-лист
1,5	400	6500	

ГКС-2500В СОЮЗ

Триммер (двигатель с верхней штангой и коннектором)
Штанга нижняя с редуктором
Защитный кожух
Рукоятка велосипедного типа
Шпулька с леской
Трех лопастной нож
Плечевой ремень
Винт (2шт)
Шестигранный ключ (2шт)
Комбинированный ключ

Плечевой ремень
Трехлопастной нож
Разборная штанга
Катушка с леской

Мощность двигателя (кВт)	Ширина скашива-ния (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Прайс-лист
2,5	400	6500	

КАТУШКА ТРИММЕРНАЯ С ЛЕСКОЙ В СБОРЕ Sturm!



ЗАПРАВКА с разбором корпуса

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
BT8942D-999	Посадка M10x1,25 FLH, Ø лески 2,0-2,4 мм	1/50	




BT9252D-999



GT3513-25 GT3513-35
GT3513-35M12

ЗАПРАВКА с разбором корпуса

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
BT9252D-999	Посадка M10x1,25 FLH+5 переходников M8/10/12, Ø лески 2,0-2,4 мм	1/50	
GT3513-25	Посадка M10x1,25 FLH, Ø лески 2,0 мм	1/50	
GT3513-35	Посадка M10x1,25 FLH, Ø лески 2,4 мм	1/50	
GT3513-35M12	Посадка M12x1.75 FLH, Ø лески 2,4 мм	1/50	



GT3513-35A



GT3513-25E



GT3513-45

БЫСТРАЯ ЗАПРАВКА

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
GT3513-25E	Посадка M10x1,25 FLH, Ø лески 2,4-3,0 мм, метал. подшипник	1/50	
GT3513-35A	Посадка M10x1,25 FLH, Ø лески 2,4-3,0 мм	1/50	
GT3513-45	Посадка M10x1,25 FLH, Ø лески 2,4-3,0 мм	1/50	



GT3513-55



GT3513-56



GT3513-59

ЗАПРАВКА с разбором корпуса

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
GT3513-55	Посадка M10x1.0 FLH+ доп. адаптер M10x1,25 FLH, Ø лески 2,4 мм	1/50	
GT3513-56	Посадка M8X1,25, для электротриммеров с непрямой штангой, Ø лески 2,0 мм	1/50	
GT3513-59	Посадка M12x1,5 FLH, с доп. адаптером M12x1.75FLH, Ø лески 2,4-3,0 мм	1/30	



GT3513-3N



GT3513-3NN3

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
GT3513-3N	Посадка M10x1.0 FLH, в комплекте с пластиковыми ножами (3 шт x 12 см) и леской	1/50	
GT3513-3NN3	Пластиковые ножи для катушки GT3513-3N, 3 шт/уп	1/500	



GT3513M-23



GT3513M-25

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
GT3513M-23	Тип «Паук», M8, 10, 12, леска 2-4 мм	10/40	
GT3513M-25	квадрат 2,4x27 мм, сборка на редуктор	1/100	



GT3513-65M



GT3513-65P

БЫСТРАЯ ЗАПРАВКА

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
GT3513-65M	Посадка M10x1,25 FLH, металлическая прижимная сердцевина, Ø лески 2,4-3,0 мм	1/50	
GT3513-65P	Посадка M10x1,25 FLH, пластиковая прижимная сердцевина, Ø лески 2,4-3,0 мм	1/50	



GT3513-66



GT3513-67



GT3513-68

БЫСТРАЯ ЗАПРАВКА

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
GT3513-66	Посадка M10x1,25, 4 выхода лески, Ø лески 2,4-3,0 мм	1/50	
GT3513-67	Посадка M10x1,25, металлический подшипник, Ø лески 2,4-3,0 мм	1/50	
GT3513-68	Посадка M10x1,25, Ø лески 2,4 мм	1/50	

КАТУШКА ТРИММЕРНАЯ С ЛЕСКОЙ В СБОРЕ



ЗАПРАВКА одним нажатием

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
GT3513M-24	Тип «Бабочка», металлическая, заправка одним нажатием, Ø лески 2,4 мм	50/100	



ЗАПРАВКА одним нажатием

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
GT3513P-24	Тип «Бабочка», пластиковая, заправка одним нажатием, Ø лески 2,4 мм	50/100	



БЫСТРАЯ ЗАПРАВКА

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
GT3513P-69	Посадка M10x1,25, прочный пластик, низкая вибрация	1/40	
GT3513P-70	Посадка M10x1,25, прочный пластик, +20% увеличенный объем	1/40	

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ТРИММЕРНОЙ КАТУШКИ



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
GT3513-CS	Переходники для катушки триммерной M8x1.25/M10x1.0/M10x1.25/M12x1.5/M12x1.75	1/200	

НАСАДКА КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ ТРИММЕРА



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
GT3513-K	Насадка КУЛЬТИВАТОР для триммера 26мм, 9Т	1/6	

НАСАДКА КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ ТРИММЕРА



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
GT3513-K1	Насадка-пропольник для триммера, прямые ножи 26мм, 9Т	1/6	

НАСАДКА КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ ТРИММЕРА



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
GT3513-K2	Насадка-пропольник для триммера, ножи под углом, 26мм, 9Т	1/6	

НАСАДКА КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ ТРИММЕРА



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
GT3513-K3	Насадка-пропольник для триммера, ножи "гусиные лапки", 26мм, 9Т	1/6	

НОЖИ И ФРЕЗЫ ДЛЯ ТРИММЕРОВ



BT8952D-1004



BT8952D-6000

Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
BT8942D-998	Ø255×25,4 мм, 3 зуба	
BT8952D-1004	Ø230×25,4 мм, 8 зубьев	
BT8952D-6000	255x25,4 мм, 6 подвижных ножей	




Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
BT8952D-999	Ø255×25,4 мм, 40 зубьев	
BT8952D-1000	Ø255×25,4 мм, 60 зубьев	
BT8952D-1001	Ø255×25,4 мм, 80 зубьев	
BT8952D-1002	Ø230×25,4 мм, 40 зубьев	
BT8952D-1005	Ø255×25,4 мм, 40 зубьев, 2-хсторон.напайки	
BT8952D-1006	255мм x 25,4 x40, защита от наматыв. травы	

ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА

- Применение 100% европейского сырья при производстве делают леску гибкой, упругой и прочной.
- Грани имеют износостойкое покрытие, которое увеличивает срок эксплуатации минимум в 2 раза
- Яркий дизайн привлекает внимание
- Удобная упаковка блистер





Артикул	Диаметр (мм)	Упаковка	Форма	Прайс-лист
HK3535-2.4-S4-15	2.4	Картонный подвес	Квадрат	
HK3535-3.0-S4-15	3.0	Картонный подвес	Квадрат	
HK3535-2.4-SS-15	2.4	Картонный подвес	Крученый квадрат	
HK3535-3.0-SS-15	3.0	Картонный подвес	Крученый квадрат	

ОПТИМАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА

Использование в производстве только высококачественного нейлона, который обладает оптимальной гибкостью, прочностью и низкой износостойкостью.





Артикул	Диаметр (мм)	Упаковка	Форма	Прайс-лист
GT3535-2.0-0-15	2.00	Картонный подвес	Круг	
GT3535-2.4-0-15	2.40	Картонный подвес	Круг	
GT3535-3.0-0-15	3.00	Картонный подвес	Круг	
GT3535-4.0-0-15	4.00	Картонный подвес	Круг	
GT3535-2.4-0-100	2,4	Бобина	Круг	
GT3535-3.0-0-64	3,0	Бобина	Круг	
GT3535-2.0-4-15	2,0	Картонный подвес	Квадрат	
GT3535-2.4-4-15	2,4	Картонный подвес	Квадрат	
GT3535-3.0-4-15	3,0	Картонный подвес	Квадрат	
GT3535-4.0-4-15	4,0	Картонный подвес	Квадрат	
GT3535-2.4-4-100	2,4	Бобина	Квадрат	
GT3535-3.0-4-64	3,0	Бобина	Квадрат	
GT3535-2.4-G4-15	2,4	Картонный подвес	Квадрат усиленный	
GT3535-3.0-G4-15	3,0	Картонный подвес	Квадрат усиленный	
GT3535-2.0-0A-15	2.00	Картонный подвес	Круг с сердечником	
GT3535-2.4-0A-15	2.40	Картонный подвес	Круг с сердечником	
GT3535-3.0-0A-15	3.00	Картонный подвес	Круг с сердечником	
BGT3535-2.4-0A-15	2.40	Блистер	Круг с сердечником	
BGT3535-3.0-0A-15	3.00	Блистер	Круг с сердечником	
BGT3535-4.0-0A-15	4.00	Блистер	Круг с сердечником	
GT3535-3.0-0M-10	3.00	Картонный подвес	Круг с метал.сердечником	

ОПТИМАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА

Артикул	Диаметр (мм)	Упаковка	Форма	Прайс-лист
BGT3535-2.4-0M-10	2.40	Блистер	Круг с метал.сердечником	
BGT3535-3.0-0M-10	3.00	Блистер	Круг с метал.сердечником	
GT3535-2.0-S-15	2.00	Картонный подвес	Крученый квадрат	
GT3535-2.4-S-15	2.40	Картонный подвес	Крученый квадрат	
GT3535-3.0-S-15	3.00	Картонный подвес	Крученый квадрат	
GT3535-4.0-S-15	4.00	Картонный подвес	Крученый квадрат	
ТЛ3535-2.4-S-120	2.40	Бобина	Крученый квадрат	
ТЛ3535-3.0-S-86	3.00	Бобина	Крученый квадрат	
GT3535-2.4-3S-15	2,4	Картонный подвес	Крученый квадрат	
GT3535-3.0-3S-15	3,0	Картонный подвес	Крученый квадрат	
GT3535-2.0-SA-15	2.00	Картонный подвес	Крученый квадрат усиленный	
GT3535-2.4-SA-15	2.40	Картонный подвес	Крученый квадрат усиленный	
GT3535-3.0-SA-15	3.00	Картонный подвес	Крученый квадрат усиленный	
GT3535-4.0-SA-15	4.00	Картонный подвес	Крученый квадрат усиленный	
BGT3535-2.4-SA-15	2.40	Блистер	Крученый квадрат усиленный	
BGT3535-3.0-SA-15	3.00	Блистер	Крученый квадрат усиленный	
BGT3535-4.0-SA-15	4.00	Блистер	Крученый квадрат усиленный	
GT3535-2.4-SA-120	2.4	Бобина	Крученый квадрат усиленный	
GT3535-3.0-SA-86	3.0	Бобина	Крученый квадрат усиленный	
GT3535-2.0-8-15	2.00	Картонный подвес	Звезда	
GT3535-2.4-8-15	2.40	Картонный подвес	Звезда	
GT3535-3.0-8-15	3.00	Картонный подвес	Звезда	
GT3535-4.0-8-15	4.00	Картонный подвес	Звезда	
GT3535-2.4-8-120	2,4	Бобина	Звезда	
GT3535-3.0-8-86	3,0	Бобина	Звезда	
GT3535-3.0-ST-15	3.00	Картонный подвес	Пильный зуб	
GT3535-2.0-7-15	2.00	Картонный подвес	Семигранник	
GT3535-2.4-7-15	2.40	Картонный подвес	Семигранник	
GT3535-3.0-7-15	3.00	Картонный подвес	Семигранник	

БЮДЖЕТНАЯ ЛИНЕЙКА

Идеальное соотношение качества и цены.




Артикул	Диаметр (мм)	Упаковка	Форма	Прайс-лист
ТЛР-2.4-0-15	2.4	Картонный подвес	Круг	
ТЛР-3.0-0-15	3.0	Картонный подвес	Круг	
ТЛР-2.4-4-15	2.4	Картонный подвес	Квадрат	
ТЛР-3.0-4-15	3.0	Картонный подвес	Квадрат	
ТЛР-2.4-8-15	2.4	Картонный подвес	Звезда	
ТЛР-3.0-8-15	3.0	Картонный подвес	Звезда	
ТЛР-2.4-S-15	2.4	Картонный подвес	Крученый квадрат	
ТЛР-3.0-S-15	3.0	Картонный подвес	Крученый квадрат	
ТЛ3535-2.4-4-15	2.4	Картонный подвес	Квадрат	
ТЛ3535-3.0-4-15	3.0	Картонный подвес	Квадрат	
ТЛ3535-2.4-8-15	2.4	Картонный подвес	Звезда	
ТЛ3535-3.0-8-15	3.0	Картонный подвес	Звезда	
ТЛ3535-2.4-4A-15	2.4	Картонный подвес	Квадрат усиленный	
ТЛ3535-3.0-4A-15	3.0	Картонный подвес	Квадрат усиленный	
ТЛ3535-3.0-SA-15	3.0	Картонный подвес	Крученый квадрат усиленный	

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

БЕНЗО-ГАЗОНОКОСИЛКА HPL5116BS

Двигатель **B&S750EX** с функцией **Readystart** – легкий старт без праймера и использования дроссельной заслонки.
S2 Start Guarantee –гарантия запуска не более чем со второй попытки.
Just Check&Add – доливка масла в двигатель без его полной замены.





Надежная стальная дека со специальным антикоррозийным покрытием MetalAnticorr со штуцер подключения шланга для промывки изнутри

60-ти литровый травосборник из ударопрочного ABS-пластика

4 IN ONE Function | 6 л/с мощность двигателя | GENERRAL TRANSMISSIONS | 510 мм ширина скашивания | 25-75 мм центральная регулировка высоты скашивания


Тип газоноко силки	самоходная
Объем двигателя (куб/см)	161
Ширина скашивания (мм)	510
Высота скашивания (кол-во уровней/мм)	7/25-75
Функции газонокосилки	4 в 1: задний выброс/травосборник/боковой выброс/мульчи-рование
Травосборник (материал/л)	пластик/60
Тип двигателя	бензиновый, одно-цилиндровый, 4-хтактный, с воздушным охлаждением, OHV-верхнее расположение клапанов
Мощность двигателя (кВт/л.с.)	4,4/6
Обороты на холостом ходу (об/мин)	3000

Комплектация
Газонокосилка
Рукоятки
Травосборник
Набор инструментов
Пластиковые фитинги задней крышки

14 мес

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

БЕНЗО-ГАЗОНОКОСИЛКА (САМОХОДНАЯ) PL4614S



SwingBlade опция безопасности

60-ти литровый травосборник из ударопрочного ABS-пластика



Мощный двигатель обеспечивает отличную производительность даже на высокой траве



Надежная стальная дека со специальным антикоррозийным покрытием MetalAnticorr и штуцер подключения шланга для промывки изнутри

4 IN ONE Function | 5 л/с мощность двигателя | GENERRAL TRANSMISSIONS | 450 мм ширина кошения | 25-75 мм регулировка высоты кошения

Тип газоноко силки	самоходная
Объем двигателя (куб/см)	139
Ширина скашивания (мм)	460
Высота скашивания (кол-во уровней/мм)	7/25-75
Функции газонокосилки	4 в 1: задний выброс/травосборник/боковой выброс/ мульчирование
Травосборник (материал/л)	пластик/60
Тип двигателя	бензиновый, одно-цилиндровый, 4-хтактный, с воздушным охлаждением, OHV-верхнее расположение клапанов
Мощность двигателя (кВт/л.с.)	3,7/5
Обороты на холостом ходу (об/мин)	2900
Гарантийный срок (мес)	14

Комплектация
Газонокосилка
Рукоятки
Травосборник
Набор инструментов
Пластиковые фитинги задней крышки

ГАЗОНОКОСИЛКИ БЕНЗИНОВЫЕ

HPL5116BS hanskonner

Газонокосилка,рукоятки,травосборник, набор инструментов,пластиковые фитинги задней крышки, инструкция по эксплуатации



Функции газонокосилки	4 в 1: задний выброс/ травосборник/боковой выброс/ мульчирование
Объем двигателя (см³)	161
Ширина скашивания (мм)	510
Тип газонокосилки	самоходная
Прайс-лист	

Функция промывки внутренней поверхности деки
Регулировка оборотов
Пластиковый травосборник 60л
Центральная регулировка высоты кошения

HPL5116H hanskonner

POWERED BY HONDA

Газонокосилка,травосборник, дефлектор бокового выброса травы, заглушка для мульчирования, ручка, шайба, болт (4 шт.), рукоятка (2 шт.), пластиковая шайба, гайка (2 шт.), опорный блок (2 шт.), рукоятка, торцовый ключ, ключ для смены лезвия, двигатель Honda



Функции газонокосилки	4в1 задний выброс/ травосборник/боковой выброс/мульчирование
Объем двигателя (см³)	167
Ширина скашивания (мм)	525
Тип газонокосилки	самоходная
Высота скашивания (мм)	25-75
Прайс-лист	

Центральная регулировка высоты кошения
Функция промывки внутренней поверхности деки
Комбинированный травосборник 65л

PL5114SV Sturm!

Газонокосилка, рукоятки, травосборник, пластиковые фитинги задней крышки,инструкция по эксплуатации



Функции газонокосилки	4 в 1: задний выброс/ травосборник/боковой выброс/ мульчирование
Объем двигателя (см³)	146
Ширина скашивания (мм)	510
Тип газонокосилки	самоходная
Прайс-лист	

Функция промывки внутренней поверхности деки
Пластиковый травосборник 60л
Центральная регулировка высоты кошения

PL4614S Sturm!

Газонокосилка, рукоятки, травосборник, набор инструментов,пластиковые фитинги задней крышки, инструкция по эксплуатации



Функции газонокосилки	4 в 1: задний выброс/ травосборник/боковой выброс/ мульчирование
Объем двигателя (см³)	146
Ширина скашивания (мм)	460
Тип газонокосилки	самоходная
Прайс-лист	

Функция промывки внутренней поверхности деки
Пластиковый травосборник 60л
Центральная регулировка высоты кошения

PL4214 Sturm!

5 л.с мощность двигателя

Газонокосилка, рукоятки, травосборник, набор инструментов,пластиковые фитинги задней крышки, инструкция по эксплуатации



Функции газонокосилки	2 в 1: задний выброс/ травосборник
Объем двигателя (см³)	146
Ширина скашивания (мм)	420
Тип газонокосилки	без привода
Прайс-лист	

Функция промывки внутренней поверхности деки
Центральная регулировка высоты кошения

PL4010 Sturm!

Газонокосилка, рукоятки, травосборник
Кнопка, болт, шайба, винт (2 шт.)
Ключ для смены ножа (1 шт.)
Торцовый ключ



Функции газонокосилки	2в1 задний выброс/травосборник
Объем двигателя (см³)	99
Ширина скашивания (мм)	400
Тип газонокосилки	самоходная
Высота скашивания (мм)	25-75
Прайс-лист	

Центральная регулировка высоты кошения
Нейлоновый травосборник 35 л

PL4014 Sturm!

5 л.с мощность двигателя

Газонокосилка, рукоятки (верхняя, нижняя), травосборник, торцовый ключ, заглушка отсека заднего выброса, инструкция по эксплуатации



Функции газонокосилки	2 в 1: задний выброс/ травосборник
Объем двигателя (см³)	146
Макс. мощность (Вт / л.с)	3700/5
Ширина скашивания (мм)	400
Травосборник (материал/л)	тканевый с пластиковой крышкой/35
Высота скашивания (кол-во уровней/мм)	7/25-70
Тип режущего элемента	нож
Тип газонокосилки	без привода
Колеса передние/задние (``)	6/7
Прайс-лист	

PL4210 Sturm!

Газонокосилка, рукоятки (верхняя, нижняя), колеса (4шт), заглушка для мульчирования, набор крепежа, инструкция по эксплуатации.



Функции газонокосилки	2 в 1: задний выброс/ травосборник
Объем двигателя (см³)	99
Макс. мощность (Вт / л.с)	2200/3
Ширина скашивания (мм)	420
Травосборник (материал/л)	тканевый с пластиковой крышкой/35
Высота скашивания (кол-во уровней/мм)	6/20-70
Тип режущего элемента	нож
Тип газонокосилки	без привода
Колеса передние/задние (``)	6/7
Прайс-лист	

Функция промывки внутренней поверхности деки
Центральная регулировка высоты кошения

PL5117SF Sturm!

Газонокосилка, рукоятки (верхняя, нижняя), травосборник, дефлектор бокового выброса, заглушка отсека заднего выброса, ручка, шайба, гайка, винт (4 шт.), болт (7 шт.), переднее колесо (1 шт.), кронштейн переднего колеса (1 шт.), защита кронштейна переднего колеса (1 шт.), торцовый ключ (1 шт.), ключ для смены ножа (1 шт.)

Самоходная с регулировкой скорости
360 rotation



Функции газонокосилки	4в1 задний выброс/ травосборник/боковой выброс/мульчирование
Объем двигателя (см³)	170
Ширина скашивания (мм)	510
Высота скашивания (мм)	25-75
Тип газонокосилки	Самоходная, 3-х колесная
Прайс-лист	

Функция промывки внутренней поверхности деки
Центральная регулировка высоты кошения
Комбинированный травосборник 65л

PL5117SVE Sturm!

Газонокосилка, травосборник, дефлектор бокового выброса, панель с 2 винтами, ручка, болт, шайба (4 набора), зарядное устройство (1 шт.), ключ для запуска, торцовый ключ, ключ для смены лезвия

Самоходная с регулировкой скорости
Электростартер



Функции газонокосилки	4в1 задний выброс/ травосборник/боковой выброс/мульчирование
Объем двигателя (см³)	170
Ширина скашивания (мм)	510
Тип газонокосилки	самоходная, 4-х ступ.вариатор
Высота скашивания (мм)	25-75
Прайс-лист	

Комбинированный травосборник 65л
Функция промывки внутренней поверхности деки
Центральная регулировка высоты кошения

ГАЗОНОКОСИЛКИ БЕНЗИНОВЫЕ

PL5114S Sturm!

Газонокосилка, рукоятки (верхняя, нижняя), дефлектор бокового выброса, торцовый ключ, инструкция по эксплуатации

Функция промывки внутренней поверхности деки
Регулировка оборотов
Центральная регулировка высоты кошения



Функции газонокосилки	2 в 1: боковой выброс/ мульчирование
Объем двигателя (см³)	146
Макс. мощность (Вт / л.с)	3700/5
Ширина скашивания (мм)	510
Высота скашивания (кол-во уровней/мм)	7/25-80
Тип режущего элемента	нож
Тип газонокосилки	самоходная
Колеса передние/задние (``)	7/10
Прайс-лист	

СКАРИФИКАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ

PS4040 Sturm!

Скарификатор, инструкция, вал на 15 ножей, вал с пружинами на 24 пружины



Функции газонокосилки	3 в 1: скарификация, аэрация и уборка с помощью одного садового инструмента
Объем двигателя (см³)	212
Макс. мощность (Вт / л.с)	4000 / 5,5
Система валиков	ножи, зубья
Стартер	ручной
Глубина обработки (мм)	+5 -15
Ширина обработки	40
Регулировка глубины обработки	Да
Количество режимов регулировки	6
Колеса (размеры)	7
Объем травосборника (л)	40
Травосборник	Текстиль
Прайс-лист	

3в1 - скарификация, аэрация и уборка с помощью одного садового инструмента
6 ступенчатая регулировка глубины

PS4045 Sturm!

Скарификатор, инструкция, вал на 18 ножей, вал с пружинами на 24 пружины



Функции газонокосилки	3 в 1: скарификация, аэрация и уборка с помощью одного садового инструмента
Объем двигателя (см³)	212
Макс. мощность (Вт / л.с)	4000 / 5,5
Система валиков	ножи, зубья
Стартер	ручной
Глубина обработки (мм)	+5 -15
Ширина обработки	40
Регулировка глубины обработки	Да
Количество режимов регулировки	6
Колеса (размеры)	8
Объем травосборника (л)	45
Травосборник	Текстиль
Прайс-лист	

Травосборник 45 л
3в1 - скарификация, аэрация и уборка с помощью одного садового инструмента
6 ступенчатая регулировка глубины

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГАЗОНОКОСИЛОК

НОЖ ДЛЯ ГАЗОНОКОСИЛКИ Sturm!



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
PLB42	для газонокосилки PL4214, 42 см	
PLB46	для газонокосилки PL4614S, 46 см	
PLB50	для газонокосилки HPL5116BS, PL5114SV, PL5114SVE 50 см	

ГАЗОНОКОСТИЛКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

EL1838 Sturm!

Газонокосилка, травосборник, рукоятка с набором крепежа, фиксаторы силового кабеля, инструкция по эксплуатации.



Максимальная мощность (Вт)	1 800
Ширина скашивания (мм)	380
Травосборник (материал/л)	пластик/35
Высота скашивания (кол-во уровней/мм)	3/28-48-68
Регулировка высоты скашивания	осевая
Защита от перегрева	Да
Скорость вращения ножа на холостом ходу (об/мин)	3000
Тип режущего элемента	нож
Тип газонокосилки	без привода
Колеса передние/задние (``)	5,5/7
Прайс-лист	

Пластиковый травосборник с визуальным контролем наполнения 35л
• Сверхлегкая 9кг

EL1432 Sturm!

Газонокосилка, травосборник, рукоятка с набором крепежа, фиксаторы силового кабеля, инструкция по эксплуатации.



Максимальная мощность (Вт)	1 400
Ширина скашивания (мм)	320
Травосборник (материал/л)	пластик/30
Высота скашивания (кол-во уровней/мм)	3/30-50-70
Регулировка высоты скашивания	осевая
Защита от перегрева	Да
Скорость вращения ножа на холостом ходу (об/мин)	3400
Тип режущего элемента	нож
Тип газонокосилки	без привода
Колеса передние/задние (``)	5,5/5,5
Прайс-лист	

Пластиковый травосборник с визуальным контролем наполнения 30л
• Медный двигатель
• Сверхлегкая 6кг

EL1840 Sturm!

Газонокосилка, рукоятка (верхняя и нижняя части), баранки крепления рукояток, травосборник, болты (2 шт), шайбы (2 шт), фиксатор кабеля (2 шт), инструкция по эксплуатации



Максимальная мощность (Вт)	1 800
Ширина скашивания (мм)	380
Травосборник (материал/л)	пластик + текстиль / 45л
Высота скашивания (кол-во уровней/мм)	5/30-70
Регулировка высоты скашивания	центральная
Защита от перегрева	Да
Скорость вращения ножа на холостом ходу (об/мин)	3500
Тип режущего элемента	нож
Тип газонокосилки	без привода
Колеса передние/задние (``)	5,5/8
Прайс-лист	

2-Point-Safety-Switch управление любой рукой
Травосборник: пластик + текстиль / 45л
• Легкая и компактная 11,5кг

EL2042 Sturm!

Газонокосилка, рукоятка (верхняя и нижняя части), баранки крепления рукояток, травосборник, болты (2 шт), шайбы (2 шт), фиксатор кабеля (2 шт), инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности



Максимальная мощность (Вт)	2 000
Ширина скашивания (мм)	430
Травосборник (материал/л)	пластик + текстиль / 50 л
Высота скашивания (кол-во уровней/мм)	5/32-77
Регулировка высоты скашивания	центральная
Защита от перегрева	Да
Скорость вращения ножа на холостом ходу (об/мин)	3500
Тип режущего элемента	нож
Тип газонокосилки	без привода
Колеса передние/задние (``)	7/9
Прайс-лист	


2-Point-Safety-Switch управление любой рукой
Травосборник: пластик + текстиль / 50л
• Легкая и компактная 13,2кг

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

БЕНЗОПИЛА HGC1416



Специальная конструкция глушителя уменьшает выбросы и снижает уровень шума



Легкосъёмная, безинструментальная крышка воздушного фильтра





Боковой натяжитель цепи облегчает регулировку инструмента во время эксплуатации



Специальная конструкция двигателя не позволяет карбюратору перегреваться

Усовершенствованная система продувки цилиндра с дополнительными каналами обеспечивает стабильность работы и производительность в широком диапазоне оборотов и мгновенное ускорение цеп для более эффективного пиления

защита от вибрации | защита от перегрева карбюратора | 40.1 см3, 16" | HRC 55-60

Рабочий объем двигателя (см³)	40,1
Мощность (кВт)	1,4
Скорость холостого хода (об/мин)	3000
Объём топливного бака (мл)	310
Объем масляного бака (мл)	180
Длина шины (мм)	16” / 405

14 мес

Комплектация
Пильная цепь (1 шт)
Пильная шина (1 шт)
Пластиковый защитный кожух для шины (1 шт)
Отвертка (1 шт)
Круглый напильник для заточки цепи (1 шт)
Мерный стакан для приготовления топливной смеси (1 шт)

ПИЛЫ БЕНЗИНОМОТОРНЫЕ ЦЕПНЫЕ

HGC2020 hanskonner

Пила цепная (1 шт), пильная цепь (1 шт), пильная шина (1 шт), пластиковый защитный кожух для шины (1 шт), отвертка (1 шт), круглый напильник для заточки цепи (1 шт), мерный стакан для приготовления топливной смеси (1 шт), комбинированный ключ (1 шт), шестигранный ключ 3 мм (1 шт), шестигранный ключ 4 мм (1 шт), зубчатый упор (1 шт)



Объем двигателя (см³)	52
Мощность (кВт/лс)	2/2,7
Длина шины (см)	45.5
Ширина паза (мм)	1,5
Шаг цепи (дюйм)	0,325
Количество звеньев цепи	72
Прайс-лист	

Легкосъемная крышка воздушного фильтра | Боковая натяжка цепи

HGC2218 hanskonner

Пильная цепь - 1 шт, Пильная шина –1 шт, Пластиковый защитный кожух для шины - 1 шт, Отвертка - 1 шт, Круглый напильник для заточки цепи - 1 шт, Мерный стакан для приготовления топливной смеси - 1 шт, Комбинированный ключ – 1 шт, Шестигранные ключи – 1 шт (3 мм), Зубчатый упор – 1 шт



Объем двигателя (см³)	54
Мощность (кВт/лс)	2,2/3,0
Длина шины (см)	45
Ширина паза (мм)	1,5
Шаг цепи (дюйм)	0,325
Количество звеньев цепи	72
Прайс-лист	

Легкосъемная крышка воздушного фильтра | Боковая натяжка цепи

HGC1416 hanskonner

Пильная цепь - 1 шт, Пильная шина –1 шт, Пластиковый защитный кожух для шины - 1 шт, Отвертка - 1 шт, Круглый напильник для заточки цепи - 1 шт, Мерный стакан для приготовления топливной смеси - 1 шт, Комбинированный ключ – 1 шт, Шестигранные ключи – 1 шт (3 мм), Зубчатый упор – 1 шт



Объем двигателя (см³)	40,1
Мощность (кВт/лс)	1,4/1,9
Длина шины (см)	40
Ширина паза (мм)	1,3
Шаг цепи (дюйм)	3/8
Количество звеньев цепи	57
Прайс-лист	

Легкосъемная крышка воздушного фильтра | Боковая натяжка цепи | Повышенная защита от вибрации

HGC1214 hanskonner

Пильная цепь - 1 шт, Пильная шина –1 шт, Пластиковый защитный кожух для шины - 1 шт, Отвертка - 1 шт, Круглый напильник для заточки цепи - 1 шт, Мерный стакан для приготовления топливной смеси - 1 шт, Комбинированный ключ – 1 шт, Шестигранные ключи – 1 шт (3 мм), Зубчатый упор – 1 шт



Объем двигателя (см³)	37,2
Мощность (кВт/лс)	1,2/1,63
Длина шины (см)	35,5
Ширина паза (мм)	1,3
Шаг цепи (дюйм)	3/8
Количество звеньев цепи	53
Прайс-лист	

Легкосъемная крышка воздушного фильтра | Боковая натяжка цепи | Повышенная защита от вибрации

HGC1618 hanskonner

NEW

Пила цепная, пильная цепь, пильная шина, пластиковый защитный кожух для шины, отвертка, круглый напильник для заточки цепи, мерный стакан для приготовления топливной смеси, комбинированный ключ, шестигранный ключ 3мм, 4мм, зубчатый упор, инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности.



Объем двигателя (см³)	45
Мощность (кВт/лс)	1,6/2.4
Длина шины (см)	40.4
Ширина паза (мм)	1,3
Шаг цепи (дюйм)	0,325
Количество звеньев цепи	64
Прайс-лист	

Легкосъемная крышка воздушного фильтра | Боковая натяжка цепи | Повышенная защита от вибрации

GC99522B Sturm!

1.Пильная цепь – 1 шт., 2.Пильная шина – 1 шт, 3.Пластиковый защитный кожух для шины – 1 шт., 4.Отвертка – 1 шт., 5.Круглый напильник для заточки цепи – 1 шт., 6.Мерный стакан для приготовления топливной смеси – 1 шт., 7.Комбинированный ключ – 1 шт., 8.Шестигранные ключи – 2 шт. (3 мм, 4 мм)., 9.Зубчатый упор – 1 шт.



Объем двигателя (см³)	52
Мощность (кВт/лс)	2,9/3,95
Длина шины (см)	45,5
Ширина паза (мм)	1,5
Шаг цепи (дюйм)	0,325
Количество звеньев цепи	72
Прайс-лист	

Легкосъемная крышка воздушного фильтра | Боковая натяжка цепи | Металлические крышки стартера и тормоза

GC99452B Sturm!

1.Пильная цепь - 1 шт, 2.Пильная шина – 1 шт, 3.Пластиковый защитный кожух для шины - 1 шт, 4.Отвертка - 1 шт, 5.Круглый напильник для заточки цепи - 1 шт, 6.Мерный стакан для приготовления топливной смеси - 1 шт, 7.Комбинированный ключ – 1 шт, 8.Шестигранные ключи – 2 шт (3 мм, 4 мм), 9.Зубчатый упор – 1 шт



Объем двигателя (см³)	45
Мощность (кВт/лс)	2,4/3,2
Длина шины (см)	40,5
Ширина паза (мм)	1,3
Шаг цепи (дюйм)	3/8
Количество звеньев цепи	57
Прайс-лист	

Легкосъемная крышка воздушного фильтра | Боковая натяжка цепи | Металлические крышки стартера и тормоза

GC99372B Sturm!

1.Пильная цепь - 1 шт, 2.Пильная шина – 1 шт, 3.Пластиковый защитный кожух для шины - 1 шт, 4.Отвертка - 1 шт, 5.Круглый напильник для заточки цепи - 1 шт, 6.Мерный стакан для приготовления топливной смеси - 1 шт 7.Комбинированный ключ – 1 шт, 8.Шестигранные ключи – 2 шт (3 мм, 4 мм), 9.Зубчатый упор – 1 шт



Объем двигателя (см³)	45
Мощность (кВт/лс)	1,9/2,6
Длина шины (см)	40,5
Ширина паза (мм)	1,3
Шаг цепи (дюйм)	3/8
Количество звеньев цепи	57
Прайс-лист	

Легкосъемная крышка воздушного фильтра | Боковая натяжка цепи

GC2512 Sturm!

Пильная цепь - 1 шт
Пильная шина –1 шт
Пластиковый защитный кожух для шины - 1 шт
Комбинированный ключ – 1 шт



Объем двигателя (см³)	25
Мощность (кВт/лс)	1/1,4
Длина шины (см)	30
Ширина паза (мм)	1,3
Шаг цепи (дюйм)	3/8
Количество звеньев цепи	45
Прайс-лист	

EASY START Легкий старт | Боковая натяжка цепи | Окно уровня топлива

GC9912 Sturm!

1.Пильная цепь – 1 шт., 2.Пильная шина – 1 шт, 3.Пластиковый защитный кожух для шины – 1 шт., 4.Отвертка – 1 шт., 5.Круглый напильник для заточки цепи – 1 шт., 6.Мерный стакан для приготовления топливной смеси – 1 шт., 7.Комбинированный ключ – 1 шт., 8.Шестигранные ключи – 2 шт. (3 мм, 4 мм)., 9.Зубчатый упор – 1 шт.



Объем двигателя (см³)	25,4
Мощность (кВт/лс)	1,2/1,6
Длина шины (см)	30,5
Ширина паза (мм)	1,3
Шаг цепи (дюйм)	3/8
Количество звеньев цепи	45
Прайс-лист	

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

БЕНЗОПИЛА GC99522B



Металлические крышки стартера и тормоза



Быстросъемная крышка воздушного фильтра (доступ без инструмента)



Боковой натяжитель цепи облегчает регулировку инструмента во время эксплуатации



Травмобезопасная клавиша выключения зажигания



Воздушный фильтр «автомобильного типа» качественно очищает воздух и увеличивает ресурс двигателя



Увеличенный объём топливного бака – 0.6 литра

18 дюймов шина | **52 см³** | **0,12** время остановки цепи | **2900Вт 3,9 лс**

Рабочий объем двигателя (куб/см)	52
Мощность (Вт/л/с)	2900 / 3.9
Длина шины ("/см)	18 / 45,5
Шаг цепи/кол-во звеньев	3/8"; 72
Максимальное количество оборотов (об/мин)	10000
Гарантийный срок (мес)	14

Комплектация
Пила бензиновая
Пильная цепь
Пильная шина
Пластиковый защитный кожух шины
Круглый напильник для заточки цепи
Мерный стакан для приготовления топливной смеси
Комбинированный ключ
Шестигранные ключи (2 шт: 3 мм, 4 мм)
Зубчатый упор
Отвертка

ПИЛЫ БЕНЗИНОМОТОРНЫЕ ЦЕПНЫЕ

GC9952 (Sturm!)

Пильная цепь - 1 шт
Пильная шина –1 шт
Пластиковый защитный кожух для шины - 1 шт
Комбинированный ключ – 1 шт



Объем двигателя (см³)	52
Мощность (кВт/лс)	2,6/3,5
Длина шины (см)	50
Ширина паза (мм)	1,5
Шаг цепи (дюйм)	0,325
Количество звеньев цепи	76
Прайс-лист	

Легкий старт
Боковой натяжитель цепи
Бумажный воздушный фильтр
Легкосъемная крышка воздушного фильтра

ПТС-99520Т (СОЮЗ)

Пила бензиновая
Пильная цепь
Пильная шина
Пластиковый защитный кожух шины
Отвертка,Круглый напильник для заточки цепи
Мерный стакан для приготовления топливной смеси
Комбинированный ключ
Шестигранные ключи (2 шт:3 мм, 4 мм)
Зубчатый упор с шурупами
Инструкция по эксплуатации



Объем двигателя (см³)	52
Мощность (кВт/лс)	2,6/3,5
Длина шины (см)	50
Ширина паза (мм)	1,5
Шаг цепи (дюйм)	0,325
Количество звеньев цепи	76
Прайс-лист	

ПТС-99452Т (СОЮЗ)

Пила бензиновая
Пильная цепь
Пильная шина
Пластиковый защитный кожух шины
Отвертка, Круглый напильник для заточки цепи
Мерный стакан для приготовления топливной смеси
Комбинированный ключ
Шестигранные ключи (2 шт:3 мм, 4 мм)
Зубчатый упор с шурупами
Инструкция по эксплуатации



Объем двигателя (см³)	45
Мощность (кВт/лс)	2,35/3,2
Длина шины (см)	50
Ширина паза (мм)	1,5
Шаг цепи (дюйм)	0,325
Количество звеньев цепи	72
Прайс-лист	

ПТС-99371 (СОЮЗ)

Пила бензиновая, Пильная цепь, Пильная шина, Пластиковый защитный кожух шины, Отвертка, Круглый напильник для заточки цепи, Мерный стакан для, приготовления топливной смеси, Комбинированный ключ Шестигранные ключи (2 шт:3 мм, 4 мм), Зубчатый упор с шурупами, Инструкция по эксплуатации



Объем двигателя (см³)	38
Мощность (кВт/лс)	2,0/2,7
Длина шины (см)	40,5
Ширина паза (мм)	1,5
Шаг цепи (дюйм)	0,325
Количество звеньев цепи	64
Прайс-лист	

Быстрый доступ к щеткам
Эргономичная передняя рукоятка

GC9945 (Sturm!)

Пильная цепь - 1 шт
Пильная шина –1 шт
Пластиковый защитный кожух для шины - 1 шт
Комбинированный ключ – 1 шт



Объем двигателя (см³)	45
Мощность (кВт/лс)	2,3/3,0
Длина шины (см)	45
Ширина паза (мм)	1,5
Шаг цепи (дюйм)	0,325
Количество звеньев цепи	72
Прайс-лист	

Легкий старт
Боковой натяжитель цепи
Бумажный воздушный фильтр
Легкосъемная крышка воздушного фильтра

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ (hanskonner)

Стабильное искрообразование
Эффективное сгорание топлива
Высокая устойчивость к коррозии



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HKSP-L7RTC	Свеча зажигания для бензопил, М14*1,25, резистор, шестигранник 19	10/200	
HKSP-L7T	Свеча зажигания для бензотриммера, М14*1,25, шестигранник 19	10/200	
HKSPL-A7T	Свеча зажигания для 4-тактного двигателя, М10*1, шестигранник 16	10/200	
HKSPL-F7TC	Свеча зажигания для 4-тактного двигателя, М14*1,25, шестигранник 21	10/200	

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ (Sturm!)




Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
SP-L7RTC	Свеча зажигания для бензопил, М14*1,25, резистор, шестигранник 1	1/10	
SP-L7T	Свеча зажигания для бензотриммера, М14*1,25, шестигранник 19	1/10	
SPL-A7T	Свеча зажигания для 4-тактного двигателя, М10*1, шестигранник 16	1/10	
SPL-F7TC	Свеча зажигания для 4-тактного двигателя, М14*1,25, шестигранник 21	1/10	

ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ
СС9922



Бронированный ротор



Пильная шина из износостойкой стали с дополнительным воздушным охлаждением





Быстрый доступ к щеткам



Быстрая регулировка натяжения цепи. Регулировочный ключ в корпусе

БЕЗ МАСЛА

чистое место хранения и перевозки

ECO экологически чистые опилки

2200 Вт

7,05 кг масса изделия

Мощность (Вт)	2200
Шаг цепи (дюйм)	3/8
Длина шины (дюйм/см)	16/40,5
Количество звеньев цепи	59
Масса изделия (кг)	7,05
Гарантийный срок (мес)	14

Бронированный ротор



Комплектация
Пила
Шина цепной пилы
Цепь
Защитный кожух пильной шины
Графитовые щетки
Регулировочный ключ

ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ

CC2016P

1.Шина цепной пилы - 1 шт.
2.Цепь - 1 шт.
3.Защитный кожух пильной шины - 1 шт.



Максимальная мощность (Вт)	2 000
Длина шины (см)	40,5
Количество звеньев цепи	56
Шаг цепи (Дюйм)	3/8"
Ширина паза (мм)	1,3
Длина кабеля питания (м)	0,3
Напряжение питания (В)	220
Объем масляного бака (л)	0,15
Скорость движения цепи (м/сек)	13
Прайс-лист	

Автоматическая смазка цепи

CC99222

1.Шина цепной пилы - 1 шт.
2.Цепь - 1 шт.
3.Защитный кожух пильной шины - 1 шт.
4.Графитовые щетки - 1 комплект.
5.Бутылка для масла - 1 шт.
6.Гаечный ключ - 1 шт.



Максимальная мощность (Вт)	2 200
Длина шины (см)	40,5
Количество звеньев цепи	59
Шаг цепи (Дюйм)	3/8"
Ширина паза (мм)	1,3
Длина кабеля питания (м)	3
Напряжение питания (В)	220
Объем масляного бака (л)	0,15
Скорость движения цепи (м/сек)	6
Прайс-лист	

CC2616SL

1.Шина цепной пилы - 1 шт.
2.Цепь - 1 шт.
3.Защитный кожух пильной шины - 1 шт.



Максимальная мощность (Вт)	2 600
Длина шины (см)	40,5
Количество звеньев цепи	56
Шаг цепи (Дюйм)	3/8"
Ширина паза (мм)	1,3
Длина кабеля питания (м)	0,3
Напряжение питания (В)	220
Объем масляного бака (л)	0,18
Скорость движения цепи (м/сек)	12
Прайс-лист	

Эргономичная передняя рукоятка

Плавный пуск

Быстрый доступ к щеткам

CC9916

1.Цепь – 1шт
2.Шина – 1шт
3.Ключ – 1шт
4.Защитный кожух – 1шт
5.Дополнительный комплект щеток



Максимальная мощность (Вт)	1 600
Длина шины (см)	30,5
Количество звеньев цепи	45
Шаг цепи (Дюйм)	3/8"
Ширина паза (мм)	1,3
Длина кабеля питания (м)	0,3
Напряжение питания (В)	220
Скорость движения цепи (м/сек)	6
Прайс-лист	

CC9922

1.Шина цепной пилы - 1 шт.
2.Цепь - 1 шт.
3.Защитный кожух пильной шины - 1 шт.
4.Графитовые щетки - 1 комплект.
5.Ключ -1 шт.



Максимальная мощность (Вт)	2 200
Длина шины (см)	40,5
Количество звеньев цепи	59
Шаг цепи (Дюйм)	3/8"
Ширина паза (мм)	1,3
Длина кабеля питания (м)	1
Напряжение питания (В)	220
Скорость движения цепи (м/сек)	6
Прайс-лист	

Быстрый доступ к щеткам

ПЦС-9926

1.Шина цепной пилы - 1 шт.
2.Цепь - 1 шт.
3.Защитный кожух пильной шины - 1 шт.
4.Графитовые щетки - 1 комплект.
5.Бутылка для масла - 1 шт.
6.Гаечный ключ - 1 шт.



Максимальная мощность (Вт)	2 600
Длина шины (см)	40
Количество звеньев цепи	59
Шаг цепи (Дюйм)	3/8''
Ширина паза (мм)	1,3
Длина кабеля питания (м)	0,3
Напряжение питания (В)	220
Объем масляного бака (л)	0,12
Скорость движения цепи (м/сек)	8,500
Прайс-лист	

Быстрый доступ к щеткам

ПИЛЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ЦЕПНЫЕ

CSC3616BL

Отвертка с торцевым ключом 1шт
Пильная цепь 1шт
Пильная шина
Пластиковый защитный кожух шины 1шт
Воронка 1шт



Напряжение аккумулятора (В)	36
Длина шины (см)	40,0
Скорость движения цепи (м/сек)	20
Количество звеньев цепи	50
Толщина звена (мм)	1,3
Шаг пильной цепи, (дюйм)	3/8
Прайс-лист	

Автоматическая подача масла цепи

Бесщеточный

Li-ion

Индикатор заряда аккумулятора

Плавный пуск

TBatterySystem
единая аккумуляторная система

CSC1808BL

Пильная цепь - 1 шт
Шина - 1 шт



Напряжение аккумулятора (В)	18
Длина шины (см)	20,0
Скорость движения цепи (м/сек)	8
Количество звеньев цепи	48
Толщина звена (мм)	1,3
Шаг пильной цепи, (дюйм)	0,5
Прайс-лист	

Бесщеточный

Li-ion

TBatterySystem
единая аккумуляторная система

CSC1804

Пила цепная, пильная шина, пластиковый защитный кожух шины, пильная цепь, аккумуляторная батарея (2 шт), бутылка для масла, зарядное устройство, инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности.



Напряжение аккумулятора (В)	16
Длина шины (см)	15,2
Количество звеньев цепи	37
Шаг пильной цепи, (дюйм)	1/4
Прайс-лист	

Компактный размер

Индикатор заряда аккумулятора

Li-ion

ПИЛЬНЫЕ ШИНЫ

SB1250380PO-OL



Длина шины	30 см /12"
Ширина паза (мм)	1,3
Шаг пильной цепи, (дюйм)	3/8
Количество зубьев (шт)	45
Вид упаковки	Картонный подвес
Прайс-лист	

SB1450380PO



Длина шины	35 см /14"
Ширина паза (мм)	1,3
Шаг пильной цепи, (дюйм)	3/8
Количество зубьев (шт)	52
Вид упаковки	Картонный подвес
Прайс-лист	

SB1650380PO



Длина шины	40 см /16"
Ширина паза (мм)	1,3
Шаг пильной цепи, (дюйм)	3/8
Количество зубьев (шт)	57
Вид упаковки	Картонный подвес
Прайс-лист	

SB1650380PO-OL



Длина шины	40 см /16"
Ширина паза (мм)	1,3
Шаг пильной цепи, (дюйм)	3/8
Количество зубьев (шт)	59
Вид упаковки	Картонный подвес
Прайс-лист	

SB1658325POH



Длина шины	40 см /16"
Ширина паза (мм)	1,5
Шаг пильной цепи, (дюйм)	0,325
Количество зубьев (шт)	66
Вид упаковки	Картонный подвес
Прайс-лист	

SB1858325POH



Длина шины	45 см/18"
Ширина паза (мм)	1,5
Шаг пильной цепи, (дюйм)	0,325
Количество зубьев (шт)	72
Вид упаковки	Картонный подвес
Прайс-лист	

ПШС-1450380РОН



Длина шины	35,5 см / 14"
Ширина паза (мм)	1,3
Шаг пильной цепи, (дюйм)	3/8
Количество зубьев (шт)	52
Вид упаковки	Картонный подвес
Прайс-лист	

SB061114



Длина шины	15 см / 6"
Ширина паза (мм)	1,1
Шаг пильной цепи, (дюйм)	1/4
Количество зубьев (шт)	37
Вид упаковки	Картонный подвес
Прайс-лист	

SB085050



Длина шины	20 см /8"
Ширина паза (мм)	1,3
Шаг пильной цепи, (дюйм)	1/4
Количество зубьев (шт)	48
Вид упаковки	Картонный подвес
Прайс-лист	

SB1443380PO



Длина шины	35 см /14"
Ширина паза (мм)	1,1
Шаг пильной цепи, (дюйм)	3/8
Количество зубьев (шт)	52
Вид упаковки	Картонный подвес
Прайс-лист	

SB1450380St



Длина шины	35 см /14"
Ширина паза (мм)	1,3
Шаг пильной цепи, (дюйм)	3/8
Количество зубьев (шт)	50
Вид упаковки	Картонный подвес
Прайс-лист	

SB1650325H



Длина шины	40 см /16"
Ширина паза (мм)	1,3
Шаг пильной цепи, (дюйм)	0,325
Количество зубьев (шт)	64
Вид упаковки	Картонный подвес
Прайс-лист	

SB1650380St



Длина шины	40 см /16"
Ширина паза (мм)	1,3
Шаг пильной цепи, (дюйм)	3/8
Количество зубьев (шт)	55
Вид упаковки	Картонный подвес
Прайс-лист	

ПШС-1650380РОН



Длина шины	40,5 см /16"
Ширина паза (мм)	1,3
Шаг пильной цепи, (дюйм)	3/8
Количество зубьев (шт)	57
Вид упаковки	Картонный подвес
Прайс-лист	

ПИЛЬНЫЕ ШИНЫ

ПШС-1658325РОН



Длина шины	40 см/ 16"
Ширина паза (мм)	1,5
Шаг пильной цепи, (дюйм)	0,325
Количество зубьев (шт)	66
Вид упаковки	Картонный подвес
Прайс-лист	

ПШС-1850380РОН




Длина шины	45,5 см/ 18"
Ширина паза (мм)	1,3
Шаг пильной цепи, (дюйм)	3/8
Количество зубьев (шт)	64
Вид упаковки	Картонный подвес
Прайс-лист	

ПШС-1858325РОН



Длина шины	45 см /18"
Ширина паза (мм)	1,5
Шаг пильной цепи, (дюйм)	0,325
Количество зубьев (шт)	72
Вид упаковки	Картонный подвес
Прайс-лист	

ПШС-2058325РОН



Длина шины	50 см / 20"
Ширина паза (мм)	1,5
Шаг пильной цепи, (дюйм)	0,325
Количество зубьев (шт)	76
Вид упаковки	Картонный подвес
Прайс-лист	

НАПИЛЬНИКИ ДЛЯ ЗАТОЧКИ ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
GC99-F4.0	Напильник для заточки пильной цепи, 4,0 мм	20/200	
GC99-F4.8	Напильник для заточки пильной цепи, 4,8 мм	20/200	

ЦЕПИ ПИЛЬНЫЕ



Артикул	Шаг пильной цепи, (дюйм)	Ширина паза (мм)	Количество звеньев цепи	Форма зуба	Прайс-лист
SC32515CST-64	0,325	1,5	64	квадратный (чизель)	
SC32515CST-66	0,325	1,5	66	квадратный (чизель)	
SC32515CST-72	0,325	1,5	72	квадратный (чизель)	
SC32515CST-76	0,325	1,5	76	квадратный (чизель)	
SC32513CST-64	0,325	1,3	64	квадратный (чизель)	
SC32513CST-66	0,325	1,3	66	квадратный (чизель)	
SC32513CST-72	0,325	1,3	72	квадратный (чизель)	
SC38013CRT-45	3/8	1,3	45	получизель	
SC38013CRT-48	0,375	1,3	48	получизель	
SC38013CRT-50	3/8	1,3	50	получизель	
SC38013CRT-52	3/8	1,3	52	получизель	
SC38013CRT-53	3/8	1,3	53	получизель	
SC38013CRT-56	3/8	1,3	56	получизель	
SC38013CRT-57	3/8	1,3	57	получизель	
SC38013CRT-59	3/8	1,3	59	получизель	
SC38013CRT-OL-45	3/8	1,3	45	получизель	
SC38013CRT-OL-59	3/8	1,3	59	получизель	
SC38013CST-45	3/8	1,3	45	квадратный (чизель)	
SC38013CST-50	3/8	1,3	50	квадратный (чизель)	
SC38013CST-52	3/8	1,3	52	квадратный (чизель)	
SC38013CST-56	3/8	1,3	56	квадратный (чизель)	
SC38013CST-57	3/8	1,3	57	квадратный (чизель)	
SC38013CST-59	3/8	1,3	59	квадратный (чизель)	
SC32513CRT-64	0,325	1,3	64	получизель	
SC32513CRT-66	0,325		66	получизель	
SC32513CRT-72	0,325	1,3	72	получизель	
SC32515CRT-64	0,325	1,5	64	получизель	
SC32515CRT-66	0,325	1,5	66	получизель	
SC32515CRT-72	0,325	1,5	72	получизель	
SC32515CRT-76	0,325	1,5	76	получизель	
SC5013CRT-48	1/4	1,3	48	получизель	
SC061114CRT-37	1/4	1,1	37	получизель	
SC38011CST-52	3/8	1,1	52	квадратный (чизель)	

Цепи в бухтах

Артикул	Шаг пильной цепи, (дюйм)	Ширина паза (мм)	Количество звеньев цепи	Форма зуба	Прайс-лист
SC32515CST	0,325	1,5	1848	квадратный (чизель)	
SC32513CST	0,325	1,3	1848	квадратный (чизель)	
SC38013CRT	3/8	1,3	1640	получизель	
SC32513CRT	0,325	1,3	1848	получизель	
SC32515CRT	0,325	1,5	1848	получизель	
SC38013CRT-OL	3/8	1,3	1635	получизель	
SC38013CST	3/8	1,3	1640	квадратный (чизель)	

ЗЕРНОДРОБИЛКИ

НМ2501

1/1 шт.

Зернодробилка, загрузочный бункер, терка-барабан, сменное сито (Ø ячейки 3мм, установлено), дополнительное сменное сито (3шт, Ø ячейки 2/4/5мм), инструкция по эксплуатации



• Металлический бункер специальной конструкции, стойкий к случайным повреждениям, для эффективной загрузки зерна

Сита 2,3,4,5 мм в комплекте

Артикул	НМ2501
Мощность (Вт)	2500
Производительность зерно (кг/час)	180
Производительность по початкам (кг/час)	85
Производительность корнеплоды (кг/час)	650
Прайс-лист	

НМ2500

1/1 шт.

Зернодробилка, загрузочный бункер, сменное сито (Ø ячейки 3мм, установлено), дополнительное сменное сито (3шт, Ø ячейки 2/4/5мм), инструкция по эксплуатации



• Металлический бункер специальной конструкции, стойкий к случайным повреждениям, для эффективной загрузки зерна

Сита 2,3,4,5 мм в комплекте

Терка для корнеплодов

Артикул	НМ2500
Мощность (Вт)	2500
Производительность зерно (кг/час)	180
Производительность по початкам (кг/час)	85
Производительность корнеплоды (кг/час)	нет
Прайс-лист	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗЕРНОДРОБИЛОК

НОЖ МОЛОТКОВЫЙ В СБОРЕ



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
НМ2500-990	для зернодробилки НМ2500	

СЕТКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
НМ2500-992-3	3 мм, для НМ2500	
НМ2500-992-4	4 мм, для НМ2500	
НМ2500-992-5	5 мм, для НМ2500	

МАСЛА

Применение новейших технологий и специальный пакет малозольных присадок защищают ваш двигатель от перегрева, окисления и коррозии



Артикул	Наименование	Прайс-лист
ОС0101	Масло для пильных цепей G-Energy , 0.946 л	
ОМ0201В	G-Energy масло 2-х такт. КРАСНОЕ, минеральное , 0.946 л	
ОМ0401В	G-Energy масло 4 ТАКТ. минеральное, 0.946 л	

СОЮЗ OPTIMAL - бытовая линейка масел



Артикул	Наименование	Прайс-лист
МС2-0102Б	Масло 2 ТАКТ. минеральное , 0.946 л	
МС2-0104Б	Масло 4 ТАКТ. минеральное , 0.946 л	
МСС-0102Б-Д	МСС-0102Б-Д Масло 2 ТАКТ. минеральное , в дозаторной канистре, 0.946л	
СЦ2-0101А	Масло для пильных цепей , 0.946 л	
МПСС-0102Б	Масло 2 ТАКТ. п/синт., API TC, 0.946 л	
МПСС-0104Б-1	Масло 4 ТАКТ. полусинтетическое, SAE 5W-30, 0.946 л	
МПСС-0104Б-2	Масло 4 ТАКТ. полусинтетическое, SAE 10W-40, 0.946 л	
СКС-0101А-2	Масло компрессорное AIR COMPRESSOR LUBRICANT, VG100, 0.946 л	
СТС-0101А-2	Масло трансмиссионное всесезонное ТАД-17 ТМ-5-18, 0.946 л	

Высококачественные присадки, которые обеспечивают эффективную смазку узлов, препятствуя их перегреву и преждевременному износу.



Артикул	Наименование	Прайс-лист
МСС-0102Б	Масло 2 ТАКТ. минеральное, 0.946 л, КРАСНОЕ	
МСС-0104Б	Масло 4 ТАКТ. минеральное, 0.946 л	
СЦС-0101А	Масло для пильных цепей, 0.946 л	



МСС-0202Б



СБС-0201А



СТС-0101А

Артикул	Наименование
МСС-0202Б	Масло СОЮЗ 2 ТАКТ. минеральное UNIVERSAL MOTO 2Т, 100мл, КРАСНОЕ, API TB
МСС-0204Б	МСС-0204Б Масло СОЮЗ 4 ТАКТ. минеральное UNIVERSAL MOTO 4Т, SAE 15W-40, 0.6л
СКС-0101А	Масло компрессорное AIR COMPRESSOR LUBRICANT, VG100, 1л
СТС-0101А	Масло трансмиссионное LUXE SAE 80W-85 GL-4 ТМ-4-12, 1л
СБС-0101А	Смазка для буров СОЮЗ Special drill grease, 100г
СБС-0201А	Смазка для редукторных передач СОЮЗ Special gear grease, 60г


НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОТОБЛОКОВ

ГРУНТОЗАЦЕПЫ (2 ОБОДА)

Ступица шестигранник, 23 мм

Комплектность поставки - 2 штуки.

Грунтозацепы используются в качестве замены резиновых колес и обеспечивают сцепление с грунтом при работе мотоблока. Улучшают сцепление с грунтом.



Артикул	Внешний диаметр, (мм)	Ширина, (мм)	Прайс-лист
GKE-24-320	320	90	
GKE-24-340	340	90	
GKE-24-405	405	200	
GKE-24-430-130	430	130	
GKE-24-540	540	90	
GKE-24-600	600	130	

ГРУНТОЗАЦЕПЫ (3 ОБОДА)

Ступица шестигранник, 23 мм

Комплектность поставки - 2 штуки.

Грунтозацепы используются в качестве замены резиновых колес и обеспечивают сцепление с грунтом при работе мотоблока. Улучшают сцепление с грунтом.



Артикул	Внешний диаметр, (мм)	Ширина, (мм)	Прайс-лист
GKE-26-450	390	96	

ГРУНТОЗАЦЕПЫ (3 ОБОДА)

Ступица круглая, 30 мм

Комплектность поставки - 2 штуки.

Используется с мотоблоками:
Ока, Нева, Каскад, Луч.

Грунтозацепы используются в качестве замены резиновых колес и обеспечивают сцепление с грунтом при работе мотоблока. Улучшают сцепление с грунтом.



Артикул	Внешний диаметр, (мм)	Ширина, (мм)	Характеристики	Прайс-лист
БМ1С-25-460-30	460	190	Усиленный	

УДЛИНИТЕЛЬ ПОЛУОСИ ДЛЯ ГРУНТОЗАЦЕПА

Комплектность поставки - 2 штуки.

Удлинитель осей позволяет расширить колею мотоблока. Это нужно при некоторых сельскохозяйственных работах для повышения устойчивости агрегата.



Артикул	Описание товара	Длина, (мм)	Прайс-лист
GKE-11	Ступица шестигранник, 23 мм	250	

ФРЕЗА КУЛЬТИВАТОРНАЯ


Комплектность поставки - 2 штуки.

"Фреза культиваторная «гусиные лапки» применяется для обработки плотных и средних почв, целины. За счет особой формы фреза способна собирать сорняки, наматывая их на себя, к тому же она не слишком сильно измельчает почву, как обычные фрезы. Небольшие комья, которые остаются после работы, обеспечивают хороший воздухообмен.



Артикул	Характеристики	Количество ножей	Прайс-лист
GKE-13	Ступица шестигранник, 23 мм	24	

КУЛЬТИВАТОР-ПЛОСКОРЕЗ



Артикул	Характеристики	Прайс-лист
GKE-04	Поставляется без сцепки	

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОТОБЛОКОВ

СЦЕПКА НА НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Артикул	Характеристики	Прайс-лист
GKE-15	Размер скобы - 70 мм	

СЦЕПКА НА НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Артикул	Характеристики	Прайс-лист
GKE-14	Размер скобы 90 мм	

ПЛУГ

Плуг нужен для вспашки плотной почвы, его основная задача перевернуть верхний слой земли. Это базовый инструмент подготовки почвы к дальнейшему посеву различных культур.

Поставляется без сцепки



Артикул	Характеристики	Прайс-лист
GKE-10-160	Длина лемеха - 215 мм Регулировка высоты 4 отверстия	
GKE-10-220	Длина лемеха - 310 мм Регулировка высоты 4 отверстия	

ПЛУГ

Плуг нужен для вспашки плотной почвы, его основная задача перевернуть верхний слой земли. Это базовый инструмент подготовки почвы к дальнейшему посеву различных культур.

Поставляется без сцепки



Артикул	Характеристики	Прайс-лист
GKE-22	-	

ПЛУГ

Плуг нужен для вспашки плотной почвы, его основная задача перевернуть верхний слой земли. Это базовый инструмент подготовки почвы к дальнейшему посеву различных культур.

Сцепка в комплекте



Артикул	Характеристики	Прайс-лист
GKE-32	Усиленный	

ОКУЧНИК

Окучники используются для нарезки борозды перед посадкой картофеля, для закапывания, а также для последующего окучивания.

Поставляется без сцепки



Артикул	Характеристики	Прайс-лист
GKE-08	-	

ОКУЧНИК

Окучники используются для нарезки борозды перед посадкой картофеля, для закапывания, а также для последующего окучивания.

Поставляется без сцепки



Артикул	Характеристики	Прайс-лист
GKE-27-420	Ширина захвата - 350 мм Толщина стойки - 10 мм Высота стойки - 420 мм	

ОКУЧНИК

Окучники используются для нарезки борозды перед посадкой картофеля, для закапывания, а также для последующего окучивания.

Поставляется без сцепки



Артикул	Характеристики	Прайс-лист
GKE-07	Диаметр диска - 375 ии	

ОКУЧНИК

Окучники используются для нарезки борозды перед посадкой картофеля, для закапывания, а также для последующего окучивания.

Поставляется без сцепки



Артикул	Характеристики	Прайс-лист
GKE-09	Ширина лемехов - 130-300 мм	

КАРТОФЕЛЕВЫКАПЫВАТЕЛЬ

Картофелевыкапыватель бережно просеивает почву, не повреждая корнеплоды. Инструмент отличается износостойкостью и долговечностью, выполнен из высокопрочной стали.

Поставляется без сцепки



Артикул	Характеристики	Прайс-лист
GKE-33	Высота стойки - 41 см	

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОТОБЛОКОВ

КАРТОФЕЛЕВЫКАПЫВАТЕЛЬ

Картофелевыкапыватель бережно просеивает почву, не повреждая корнеплоды. Инструмент отличается износостойкостью и долговечностью, выполнен из высокпрочной стали.

Поставляется без сцепки



Артикул	Характеристики	Прайс-лист
GKE-01	–	

КАРТОФЕЛЕВЫКАПЫВАТЕЛЬ

Картофелевыкапыватель бережно просеивает почву, не повреждая корнеплоды. Инструмент отличается износостойкостью и долговечностью, выполнен из высокпрочной стали.

Сцепка в комплекте



Артикул	Характеристики	Прайс-лист
GKE-30	Высота стойки - 41 см	

РОТОРНАЯ КОСИЛКА ДЛЯ МОТОБЛОКОВ

NEW

Косилка роторная навесная является одним из навесных орудий к мотоблокам с ременным приводом, предназначена для скашивания как обычной травы, так и грубостебельной травяной растительности, расположенной на малых участках, обочинах дорог, на склонах до 10°.



Артикул	Характеристики	Прайс-лист
GKE-2	Для мотоблоков с валом отбора мощности GK927G8/GK937G8	

СНЕГООТВАЛ ДЛЯ МОТОБЛОКОВ



Артикул	Толщина ковша (мм)	Размер	Вес (кг)	Прайс-лист
GKE-1N		1000x400 мм, обрезиненный нож		

КУЛЬТИВАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ

GK8360M

Культиватор, ключ для свечей зажигания (1 шт), гаечный ключ для корпуса 14/17 мм (1 шт), гаечный ключ для корпуса 12/14 мм (1 шт), гаечный ключ для корпуса 8/10 мм (1 шт), двухсторонняя отвертка



ФРЕЗЫ

Бензин АИ92

Эргономичная рукоятка

Объем двигателя (см³)	270
Мощность двигателя (кВт/л.с.)	6,6/9
Кол-во скоростей	1
Ширина/глубина обработки (мм)	300/550/850
Обороты на холостом ходу (об/мин)	3 600
Стартер	ручной
Топливный бак (л)	3,6
Прайс-лист	

GK83021

Культиватор, рукоятки, колеса, сошник, емкость для приготовления топливной смеси, фиксатор рукоятки (6 шт), держатель тросика (2 шт), стяжка (2 шт), шестигранный ключ (2 шт), гаечный ключ (2 шт), свечной ключ, отвертка, комплект крепежа переднего колеса, рубящая шпора, ручка в сборе, лезвие в сборе (2 шт), кронштейн режущей шпоры, боковая защита (2 шт)



ФРЕЗЫ

Бензин АИ92

Эргономичная рукоятка

Объем двигателя (см³)	51,7
Мощность двигателя (кВт/л.с.)	2/2,8
Ширина/глубина обработки (мм)	240/210
Обороты на холостом ходу (об/мин)	8 500
Стартер	ручной
Топливный бак (л)	1
Прайс-лист	

GK83021F

Культиватор, рукоятки, колеса, сошник, емкость для приготовления топливной смеси, фиксатор рукоятки (6 шт), держатель тросика (2 шт), стяжка (2 шт), шестигранный ключ (2 шт), гаечный ключ (2 шт), свечной ключ, отвертка, комплект крепеж



ФРЕЗЫ

Бензин АИ92

Эргономичная рукоятка

Объем двигателя (см³)	51,7
Мощность двигателя (кВт/л.с.)	2/2,8
Ширина/глубина обработки (мм)	240/210
Обороты на холостом ходу (об/мин)	8 500
Стартер	ручной
Топливный бак (л)	1
Прайс-лист	

GK8361M

Культиватор, свечной ключ (1 шт), кабельные стяжки (2 шт), болт + пружинная шайба (4 шт), рубящая шпора (1 шт), переднее колесо (1 шт), лезвие в сборе (2 компл.), левая ручка в сборе (1 шт), правая сборка (1 шт), соединительная ручка + кронштейн (1 шт), соединительный кабель (1 шт)



ФРЕЗЫ

Бензин АИ92

Эргономичная рукоятка

Объем двигателя (см³)	150
Мощность двигателя (кВт/л.с.)	4,4/6
Кол-во скоростей	1
Ширина/глубина обработки (мм)	380/200
Обороты на холостом ходу (об/мин)	3 600
Стартер	ручной
Топливный бак (л)	0,8
Прайс-лист	

GK8390M

Культиватор, свечной ключ, шестигранный ключ, отвертка с двумя головками, кабельные стяжки (6 шт), болт (6 шт), гайка (6 шт), круглый штифт (4 шт), штифт лезвия (4 шт), сборка переднего колеса, рубящая шпора, ручка в сборе, лезвие в сборе (2 шт), кронштейн режущей шпоры, боковая защита (2 шт)



ФРЕЗЫ

Эргономичная рукоятка

Колеса

Объем двигателя (см³)	212
Мощность двигателя (Вт/л.с.)	6600/9
Ширина/глубина обработки (мм)	550-850 / 330
Обороты на холостом ходу (об/мин)	3 600
Кол-во скоростей	1/1
Фрезы	6
Топливный бак (л)	3,6
Прайс-лист	

МОТОПОМПЫ

BP8710GV

Рычаг свечного ключа 1шт; Свечной ключ 1шт; Прокладка 2шт; Штуцер 2 шт; Хомут 3 шт; Держатель переходника 2 шт; Фильтр 1 набор; Гайка 4 шт; Резиновыйе ножки 4 шт



Для грязной воды

Диаметр вход-ного/выходного патрубков 3"

Бензин АИ92

Металлический распредвал

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	5,15/7,0
Диаметр патрубка, (дюйм/мм)	3" / 80 мм
Максимальная произ. (л/мин)	1 000
Напор, (м)	30
Глубина всасывания, (м)	7
Объем топливного бака, (л)	3.300
Объем двигателя (куб.см)	212
Стартер	Ручной
Тип двигателя	Бензиновый 4-тактный, OHV
Модель двигателя	170F
Объем масла в картере (л)	0.600
Прайс лист	

BP8761

Свечной ключ 1 шт; Рычаг свечного ключа -1 шт; Штуцер – 2 шт; Прокладка - 2 шт; Хомут -3 шт;Фильтр - 1 набор



Бензин АИ92

Диаметр вход-ного/выходного патрубков 2"

Металлический распредвал

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	5,15/7,0
Диаметр патрубка, (дюйм/мм)	2"/ 50 мм
Максимальная произ. (л/мин)	600
Напор, (м)	32
Глубина всасывания, (м)	8
Объем топливного бака, (л)	3.300
Объем двигателя (куб.см)	212
Стартер	Ручной
Тип двигателя	Бензиновый 4-тактный, OHV
Объем масла в картере (л)	0.600
Прайс лист	

МОТОПОМПА ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

BP8703TW

Бензиновая мотопомпа для грязной воды



Диаметр входного/ выходного патрубков 4"

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	11,4/15
Максимальная произ. (л/мин)	835
Напор, (м)	20
Глубина всасывания, (м)	7
Объем топливного бака, (л)	5,5
Объем двигателя (куб.см)	420
Стартер	ручной
Тип двигателя	Бензиновый 4-х тактный, OHV
Объем масла в картере (л)	1,1
Допустимый макс. диаметр посторонних частиц, мм	25
Прайс лист	

BP87101

Свечной ключ 1 шт; Рычаг свечного ключа -1 шт; Штуцер – 2 шт; Прокладка 2 шт; Хомут 3 шт; Фильтр 1 набор



Бензин АИ92

Диаметр вход-ного/выходного патрубков 3"

Металлический распредвал

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	5,15/7,0
Максимальная произ. (л/мин)	1 000
Напор, (м)	34
Глубина всасывания, (м)	8
Объем топливного бака, (л)	3.300
Объем двигателя (куб.см)	212
Стартер	Ручной
Тип двигателя	Бензиновый 4-тактный, OHV
Объем масла в картере (л)	0.600
Прайс лист	

МОТОПОМПА ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

BP8703

Бензиновая мотопомпа для чистой воды



Диаметр вход-ного/выходного патрубков 4"

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	11,4/15
Максимальная произ. (л/мин)	1 500
Напор, (м)	30
Глубина всасывания, (м)	7
Объем топливного бака, (л)	5,5
Объем двигателя (куб.см)	420
Стартер	ручной
Тип двигателя	Бензиновый 4-х тактный, OHV
Объем масла в картере (л)	1,1
Допустимый макс. диаметр посторонних частиц, мм	5
Прайс лист	

МОТОПОМПА ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

BP8704

Бензиновая мотопомпа для химических жидкостей



Диаметр вход-ного/выходного патрубков 2"

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	5,15/7
Максимальная произ. (л/мин)	665
Напор, (м)	30
Глубина всасывания, (м)	7
Объем топливного бака, (л)	5,5
Объем двигателя (куб.см)	212
Стартер	ручной
Тип двигателя	Бензиновый 4-х тактный, OHV
Объем масла в картере (л)	1,1
Допустимый макс. диаметр посторонних частиц, мм	10
Прайс лист	

ВОЗДУХОДУВКИ БЕНЗИНОВЫЕ

GB1963 •Sturm!

Устройство воздухоудувное, труба гибкая, труба напорная (4шт), ремни наплечные (2шт), хомут червячный (2шт), емкость для приготовления топливной смеси, ключ комбинированный Т-образный, ключ шестигранный 4мм, инструкция по эксплуатации.



Анатомический ранец

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	2.7/3.7
Производительность воздуха (м3/ч)	1440
Скорость воздуха (м/сек)	95
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	8.90
Объем мешка для мусора (л)	нет
Объем двигателя (куб.см)	63.3
Топливный бак (л)	1.60
Максимальный расход топлива (г/кВт*ч)	560
Уровень вибрации (м/с2)	5.4
Уровень мощности звука (дБ)	99.90
Функции	Воздуходувка
Степень измельчения	нет
Легкий старт	Да
Праймер	ДА
Тип двигателя	Бензиновый 2-х тактный воздушного охлаждения
Топливо	Смесь бензина АИ-92 с маслом для 2-х тактных двигателей, пропорция 1:25 для обкатки и далее 1:40
Прайс-лист	

GB1926 •Sturm!

3 в 1: воздуходувка, пылесос, измельчение

Воздухоудувное устройство, мешок для сбора мусора с ремнями, набор насадок для функции воздуходувки, набор насадок для функции пылесоса, мерный стакан для приготовления топливной смеси, GS8201 ключей, свечной ключ, отвертка, набор винтов, инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности



Мешок для сбора мусора

Мощность двигателя (кВт/л.с.)	1.25/1.7
Производительность воздуха (м3/ч)	960
Скорость воздуха (м/сек)	75
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	4.73
Объем мешка для мусора (л)	35
Объем двигателя (куб.см)	26
Топливный бак (л)	0.75
Максимальный расход топлива (г/кВт*ч)	580
Уровень вибрации (м/с2)	5.5
Уровень мощности звука (дБ)	96
Функции	Воздуходувка, пылесос, мульчирование
Степень измельчения	1:10
Легкий старт	Да
Праймер	ДА
Тип двигателя	Бензиновый 2-х тактный воздушного охлаждения
Топливо	Смесь бензина АИ-92 с маслом для 2-х тактных двигателей, пропорция 1:25 для обкатки и далее 1:40
Прайс-лист	

МОТОБУРЫ

EA2520 •Sturm!

Мотобур, емкость для смешивания топлива, разъёмный палец, стопорный штифт, двусторонний гаечный ключ, торцевой ключ с крестовой отверткой, шестигранный ключ (2шт). инструкция по эксплуатации



Праймер для легкого старта

Стальная рама

Один оператор

Тип двигателя	2-х тактный бензиновый
Объем двигателя (куб.см)	70
Мощность двигателя (кВт/л.с.)	2.5кВт / 3,4 л.с.
Обороты на холостом ходу (об/мин)	3200
Кол-во операторов	1
Диаметр вала (мм)	20
Максимальный диаметр бурения (мм)	350
Стартер	ручной
Топливный бак (л)	1,5
Вид топлива	Бензин АИ92 + масло (25:1-обкатка, 40:1-рабочая пропорция)
Прайс-лист	

EA1520 •Sturm!

Мотобур, емкость для смешивания топлива, разъёмный палец, стопорный штифт, двусторонний гаечный ключ, торцевой ключ с крестовой отверткой, шестигранный ключ (2шт). инструкция по эксплуатации



Праймер для легкого старта

Стальная рама

Один оператор

Тип двигателя	2-х тактный бензиновый
Объем двигателя (куб.см)	52
Мощность двигателя (кВт/л.с.)	1,5 Квт / 2 л.с.
Обороты на холостом ходу (об/мин)	3200
Кол-во операторов	1
Диаметр вала (мм)	20
Максимальный диаметр бурения (мм)	300
Стартер	ручной
Топливный бак (л)	1
Вид топлива	Бензин АИ92 + масло (25:1-обкатка, 40:1-рабочая пропорция)
Прайс-лист	

ББС-2030 СОЮЗ

Мотобур, емкость для смешивания топлива, разъёмный палец, стопорный штифт, болт с гайкой для крепления рукояток (8шт), двусторонний гаечный ключ (2шт), торцевой ключ с крестовой отверткой, шестигранный ключ (2шт), отвертка, инструкция по эксплуатации



Два оператора

Тип двигателя	2-х тактный бензиновый
Объем двигателя (куб.см)	52.0
Мощность двигателя (кВт/л.с.)	2.4/3.2
Обороты на холостом ходу (об/мин)	3 200
Кол-во операторов	2
Диаметр вала (мм)	20
Максимальный диаметр бурения (мм)	300
Стартер	ручной
Топливный бак (л)	1.00
Расход топлива (л/час)	1.70
Вид топлива	Бензин АИ92 + масло (25:1)
Прайс-лист	

ББС-1530 СОЮЗ

Мотобур, емкость для смешивания топлива, разъёмный палец, стопорный штифт, болт с гайкой для крепления рукояток (8шт), двусторонний гаечный ключ, торцевой ключ с крестовой отверткой, шестигранный ключ (2шт). отвертка, инструкция по эксплуатации



Один оператор

Тип двигателя	2-х тактный бензиновый
Объем двигателя (куб.см)	52.0
Мощность двигателя (кВт/л.с.)	2.4/3.2
Обороты на холостом ходу (об/мин)	3 200
Кол-во операторов	1
Диаметр вала (мм)	20
Максимальный диаметр бурения (мм)	300
Стартер	ручной
Топливный бак (л)	1.00
Расход топлива (л/час)	1.70
Вид топлива	Бензин АИ92 + масло (25:1)
Прайс-лист	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОТОБУРОВ

ШНЕК ДЛЯ МОТОБУРОВ СОЮЗ

Шнек для бурения грунта с бесшовной одинарной спиралью. Подходит для всех видов мотобуров с посадочным размером 20 мм. Цвет черный.



Единая спираль

Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
ББС-01-100	Ø 100мм, длина 800 мм, под вал 20 мм, одинарн спираль	
ББС-01-150	Ø 150мм, длина 800 мм, под вал 20 мм, одинарн спираль	
ББС-01-200	Ø 200мм, длина 800 мм, под вал 20 мм, одинарн спираль	
BBS-02-250	Ø 250 мм, длина 800 мм, под вал 20 мм, одинарн спираль	
ББС-02-300	Ø300 мм, длина 800 мм, под вал 20 мм, одинарн спираль	

ШНЕК ПО ЛЬДУ ДЛЯ МОТОБУРОВ СОЮЗ

Шнек для бурения грунта с бесшовной одинарной спиралью. Подходит для всех видов мотобуров с посадочным размером 20 мм. Цвет черный.



Лед

Единая спираль

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
ББС-02-130-Л	Ø 130 мм, длина 800 мм, под вал 20 мм, одинарн спираль	1/1	
ББС-02-150-Л	Ø 150 мм, длина 800 мм, под вал 20 мм, одинарн спираль	1/1	
ББС-02-180-Л	Ø 180 мм, длина 800 мм, под вал 20мм, одинарн спираль	1/1	
ББС-01-200-Л	Ø 200 мм, длина 800 мм, под вал 20 мм, одинарн спираль	1/1	

ШНЕК ДЛЯ МОТОБУРОВ •Sturm!

Шнек для бурения грунта сдвойной бесшовной спиралью. Под вал 20 мм



Двойная спираль

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
EA-02-100	Ø 100мм, длина 800 мм, под вал 20 мм, двойная спираль	1/1	
EA-02-150	Ø 150мм, длина 800 мм, под вал 20 мм, двойная спираль	1/1	
EA-02-200	Ø 200мм, длина 800 мм, под вал 20 мм, двойная спираль	1/1	
EA-02-250	Ø 200мм, длина 800 мм, под вал 20 мм, двойная спираль	1/1	

УДЛИНИТЕЛЬ ШНЕКА СОЮЗ



Увеличивает длину

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
ББС-20-050	длина 50 см, под вал 20 мм	1/1	
ББС-20-100С	длина 100 см, под вал 20 мм	1/1	

АДАПТЕР ПРУЖИННЫЙ ДЛЯ МОТОБУРОВ •Sturm!

Необходим для смягчения ударов от шнека к редуктору. Это предохраняет мотобур от преждевременного износа и поломок



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
АЕА-20	Диаметр приводного вала 20 мм; Внутренний диаметр крепления 20 мм	1/1	

АДАПТЕР НА ШУРУПОВЕРТ СОЮЗ

ПОД ШНЕК ДЛЯ ЛЬДА

Корпус адаптеравыполнен морозостойкого пластика.Подшипниковый узел: 2 подшипника 6202 2RS. Ось адаптера: оцинкованная, цельнообработанная. Высота оси адаптера: 170 мм. Размер шестигранника: 12 мм с фасками на ребрах шестигранника (идеально подходит для 13 мм патронов шуруповертов). Длина рукояти адаптера: 250 мм. Обрезиненная рукоять. Подходит для всех шнеков с посадкой 20 мм



Пластиковый корпус

Легкий корпус

Подшипник

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
40309-20-1ПС	пластиковый корпус	1/50	

АДАПТЕР НА ШУРУПОВЕРТ СОЮЗ

ПОД ШНЕК ДЛЯ ЛЬДА

Корпус и ось адаптера выполнен из стали. Подшипниковый узел из 2х подшипников 80202. Ось адаптера: оцинкованная, за счет чего увеличен жизеенный цикл инструмента. Высота оси адаптера: 170 мм. Размер шестигранника: 12 мм с фасками на ребрах шестигранника (идеально подходит для 13 мм патронов шуруповертов). Длина рукояти адаптера: 250 мм. Обрезиненная рукоять предотвратит примерзание рук на морозе. Подходит для всех шнеков с посадкой 20 мм



Металлический корпус

Обрезиненная рукоятка

Подшипник

Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
40309-20-2МС	металлический корпус	1/50	

ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ БЕНЗИНОВОЙ ТЕХНИКИ

GE170-20S

Двигатель, двухсторонняя отвертка, ключ для свечей зажигания, инструкция по эксплуатации.



Тип двигателя	Бензиновый, одно-цилиндровый, 4-х тактный
Объем двигателя (куб.см)	212
Топливный бак (л)	3,60
Объем масляного бака (л)	0,60
Максимальная мощность при 3600 об/мин (кВт/л.с.)	5,2 / 7
Максимальный крутящий момент (Нм)	13
Максимальный расход топлива (г/кВт*ч)	360
Выходной вал	S-type, 20 мм
Шкив в комплекте	нет

Сухой воздушный фильтр

GE168-19Q

Двигатель, двухсторонняя отвертка, ключ для свечей зажигания, инструкция по эксплуатации.



Тип двигателя	бензиновый, одно-цилиндровый, 4-х тактный
Объем двигателя (куб.см)	196
Топливный бак (л)	3,60
Объем масляного бака (л)	0,60
Максимальная мощность при 3600 об/мин (кВт/л.с.)	4,8 / 6,5
Максимальный крутящий момент (Нм)	11
Максимальный расход топлива (г/кВт*ч)	360
Выходной вал	Q-type, 19 мм
Шкив в комплекте	нет

Сухой воздушный фильтр

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ

Нижний полубак с венцом, верхний полубак, двигатель, лопасти (2шт), опора подшипника, траверса, колёсная опора, колёса (2шт), опорная ножка, фиксирующий диск, поворотное колесо, комплект крепежа, дополнительный приводной ремень, инструкция по эксплуатации.



Эффективное смешивание

Антикоррозийное покрытие

Запасной ремень в комплекте

Артикул	Объем барабана (л)	Тип двиг.	Макс. мощность (Вт)	Материал венца	Механизм фиксации барабана	Вес, кг	Прайс-лист
CM20130CI	130	Электрический	550	чугун	рулевой	37,5	
CM20160CI	160		900	чугун	рулевой	41,5	
CM20180CI	180		1000	чугун	педаль	53,5	
CM20200CI	200		1200	чугун	педаль	57,5	
CM20260CI	260		1400	чугун	педаль	73	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВИБРАТОРОВ

ВАЛ ГИБКИЙ



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
CV7110-999	1 м	
CV7110-999-2	2 м	
CV7120-999	4 м	

ПОРТАТИВНЫЕ ВИБРАТОРЫ ДЛЯ БЕТОНА

CV7111

Вибратор, дополнительные графитовые щетки (комплект, 2шт), инструкция по эксплуатации



Мощность (Вт)	Допустимая длина вала (м)	Диаметр булавы вала (мм)	Частота вибрации (вибр/мин)	Прайс-лист
1000	2.5	35	4000	

CV71101

Вибратор, гибкий вал 1м (в отдельной коробке), дополнительные графитовые щетки (комплект, 2шт), инструкция по эксплуатации



Мощность (Вт)	Допустимая длина вала (м)	Диаметр булавы вала (мм)	Частота вибрации (вибр/мин)	Прайс-лист
1000	2.5	35	4000	

CV7120

Вибратор, гибкий вал 4м (в отдельной коробке), наплечный ремень, дополнительные графитовые щетки (комплект, 2шт), инструкция по эксплуатации



Мощность (Вт)	Допустимая длина вала (м)	Диаметр булавы вала (мм)	Частота вибрации (вибр/мин)	Прайс-лист
2000	5	38	3600	

Sturm! нас рекомендуют друзьям

ВИБРОПЛИТА БЕНЗИНОВАЯ PC8809DKW



Мощность двигателя (КВт/л.с)	4,8/6,5
Расход топлива, гр/КВтЧ	395
Размер плиты Д х Ш (мм)	535x430
Бак для воды	Да
Центробежная сила (Н)	13000
Глубина уплотнения (мм)	300
Коврик	Да
Объем двигателя (куб/см)	196

Защита от низкого уровня масла	Да
Масло в вибраторе (мл)	150
Вид топлива	АИ-92
Объем маслянного бака (л)	0,6
Объем топливного бака (л)	3,6
Масса изделия (кг)	90
Гарантийный срок (мес)	14

Комплектация
Виброплита
Рукоятки
Колеса
Коврик силиконовый с набором креплений
Набор инструментов

ВИБРОПЛИТЫ

PC8811DKW

Виброплита, рукоятки, колеса, коврик силиконовый с набором креплений, набор инструментов, инструкция.



Рабочий вес (кг)	100
Размер плиты ДхШ (мм)	670x460
Модель двигателя	Dinking 168F
Мощность двигателя (кВт/л.с.)	4,8/6,5
Объем двигателя (куб.см)	196
Тип двигателя	Бензиновый 4-х тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, OHV - с верхним расположением клапанов
Защита от низкого уровня масла	Да
Колеса	Да
Коврик	Да
Бак для воды	Да
Топливный бак (л)	3.6
Вид топлива	бензин АИ-92
Расход топлива (г/кВтч)	395
Свеча зажигания	TORCH F6RTC
Объем масляного бака (л)	0.6
Прайс-лист	

DINKING 6.5 · 100 кг · Размер плиты 67 см x 46

Силиконовый коврик

PC8809DKW

Виброплита, рукоятки, колеса, коврик силиконовый с набором креплений, набор инструментов, инструкция.



Рабочий вес (кг)	90
Размер плиты ДхШ (мм)	535x430
Модель двигателя	Dinking 168F
Мощность двигателя (кВт/л.с.)	4,8/6,5
Объем двигателя (куб.см)	196
Тип двигателя	Бензиновый 4-х тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, OHV - с верхним расположением клапанов
Защита от низкого уровня масла	Да
Колеса	Да
Коврик	Да
Бак для воды	Да
Топливный бак (л)	3.6
Вид топлива	бензин АИ-92
Расход топлива (г/кВтч)	395
Свеча зажигания	TORCH F6RTC
Объем масляного бака (л)	0.4
Прайс-лист	

DINKING 6.5 · 90 кг · Размер плиты 53,5 см x 43

Силиконовый коврик

PC8806DKW

Виброплита, рукоятки, колеса, коврик силиконовый с набором креплений, набор инструментов, инструкция.

Рабочий вес (кг)	60
Размер плиты ДхШ (мм)	500x370
Модель двигателя	Dinking 168F
Мощность двигателя (кВт/л.с.)	4,8/6,5
Объем двигателя (куб.см)	196
Тип двигателя	Бензиновый 4-х тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, OHV - с верхним расположением клапанов
Защита от низкого уровня масла	Да
	Да
Коврик	Да
Бак для воды	Да
Топливный бак (л)	3.6
Вид топлива	бензин АИ-92
Расход топлива (г/кВтч)	395
Свеча зажигания	TORCH F6RTC
Объем масляного бака (л)	0.6
Прайс-лист	

DINKING 6.5 · 60 кг · Размер плиты 50 см x 37

Силиконовый коврик

HPC110W

Виброплита, рукоятки, колеса, коврик силиконовый с набором креплений, приводной ремень, набор инструментов, инструкция.

NEW

Рабочий вес (кг)	100
Размер плиты ДхШ (мм)	670x460
Модель двигателя	Honda GX160
Мощность двигателя (кВт/л.с.)	3,1/ 4,1
Объем двигателя (куб.см)	163
Глубина уплотнения, см	30
Тип двигателя	Бензиновый, 4-х тактный
Прайс-лист	

Двигатель HONDA · Вес плиты 100 кг · Размер плиты 67x46 см

Силиконовый коврик · зубчатый приводной ремень SANLUX

HPC60W

Виброплита, рукоятки, колеса, коврик силиконовый с набором креплений, приводной ремень, набор инструментов, инструкция.

NEW

Рабочий вес (кг)	60
Размер плиты ДхШ (мм)	500x370
Модель двигателя	Honda GX160
Мощность двигателя (кВт/л.с.)	3,1/ 4,1
Объем двигателя (куб.см)	163
Глубина уплотнения, см	20
Тип двигателя	Бензиновый, 4-х тактный
Прайс-лист	

Двигатель HONDA · Вес плиты 60 кг · Размер плиты 50x37 см

Силиконовый коврик · зубчатый приводной ремень SANLUX

HPC90W

Виброплита, рукоятки, колеса, коврик силиконовый с набором креплений, приводной ремень, набор инструментов, инструкция.

NEW

Рабочий вес (кг)	90
Размер плиты ДхШ (мм)	535x430
Модель двигателя	Honda GX160
Мощность двигателя (кВт/л.с.)	3,1/ 4,1
Объем двигателя (куб.см)	163
Глубина уплотнения, см	25
Тип двигателя	Бензиновый, 4-х тактный
Прайс-лист	

Двигатель HONDA · Вес плиты 90 кг · Размер плиты 53,5x43 см

Силиконовый коврик · зубчатый приводной ремень SANLUX

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

БЕНЗОРЕЗ HCG7435C

Профессиональный карбюратор TILLOTSON — на 25% больше срок службы в сравнении с карбюратором WALBRO

4,8 Л.С. МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ – любые типы работ



Подшипники NSK (Япония) — долговечность и надежность



Ударопрочный транспортировочный кейс с колесами

Кейс на колесах · Water Cooling System · алмазный диск гранит/бетон в комплекте · MOTION & CONTROL NSK Японские пылезащищенные подшипники · Easy Start мгновенный запуск · 125 мм глубина реза

Свеча зажигания NGK. Срок службы в 2 раза дольше. Лёгкий запуск при низких температурах.

Артикул	HCG7435C
Объём двигателя (см³)	74
Мощность двигателя (кВт / л.с.)	3,5 / 4,8
Объём топливного бак (л)	1,1
Топливная смесь	1:40
Диаметр посадочного отверстия (мм)	25,4
Диаметр диска (мм)	350
Масса (кг)	13,2
Easy Start	да
Регулировка защитного кожуха	да
Прорезиненная рукоятка	да
Кейс в комплекте	да

14 мес

БЕНЗОРЕЗЫ

HCG7435C hanskönner

NEW

Кейс, шланг для подключения бака с водой, канистра, дополнительный приводной ремень, комплект инструмента для для обслуживания, дополнительный предварительный фильтр, алмазный универсальный диск гранит/бетон, дополнительный HEPA фильтр, дополнительный топливный фильтр



- Японские подшипники NSK
- Двигатель с декомпрес-сионным клапаном
- Профессиональный карбюратор Tillotson

Объём двигателя (см³)	74
Мощность (кВт / л.с.)	3,5 / 4,8
Объём топливного бака, л	1,1
Топливная смесь	1:40
Диаметр диска, мм	350
Диаметр посадочного отверстия, мм	25,4
Глубина реза, мм	125
Масса, кг	13,2
Прайс-лист	

CG5835 •Sturm!

NEW

Канистра, приводной ремень, комплект инструмента для обслуживания, алмазный универсальный диск гранит/бетон, дополнительный HEPA фильтр, шланг для подключения бака с водой



- Свеча зажигания NGK
- Профессиональный карбюратор Walbro
- Японские подшипники NSK

Объём двигателя (см³)	58
Мощность (кВт / л.с.)	2,6 / 3,5
Объём топливного бака, мл	580
Топливная смесь	1:40
Диаметр посадочного отверстия, мм	25,4
Диаметр диска, мм	350
Масса, кг	11,8
Прайс-лист	

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ БЕНЗОРЕЗОВ

hanskönner — ASPHALT

- Лазерная сварка сегментов для надежной работы с твердыми материалами
- Высокое содержание алмазов и высота режущей кромки 10 мм
- Корпус диска из прочной легированной стали

Асфальт · Бетон · Абразивные материалы · Увеличенные пазы между сегментами

LASER Лазерная сварка сегментов



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
H9021-350-25SA	H9021-350-25SA Алмазный диск 350x25,4 ASPHALT, для бензорезов, Hanskonner	1/20	

hanskönner — CONCRETE

- Лазерная сварка сегментов для надежной работы с твердыми материалами
- Высокое содержание алмазов и высота режущей кромки 10 мм
- Корпус диска из прочной легированной стали

Армированный бетон · Тротуарная плитка · Камень

LASER Лазерная сварка сегментов



Артикул	Техническое описание	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
H9021-350-25SC	H9021-350-25SC Алмазный диск 350x25,4 CONCRETE, для бензорезов, Hanskonner	1/20	

•Sturm!
нас рекомендуют друзьям

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС VC7320



1700 Вт · сбор жидкостей · функция выдува без пыли · **40 л/с** воздушный поток · крепление насадок на корпусе · переходник на 4 размера

Мощность (Вт)	1700
Мощность инструмента подключенного к пылесосу для автозапуска (Вт)	100-2000
Объем бака (л)	20
Длина всасывающего шланга (м)	2,5
Длина сетевого кабеля (м)	3,5
Скорость воздушного потока (л/с)	40
Разрежение (кПа)	19
Диаметр всасывающего шланга	32
Масса изделия	5,8
Гарантийный срок (мес)	14

Комплектация
Бумажный фильтр/пакет (3 шт)
Круглая щетка
Плоская насадка
Щетка для пола
Дополнительный шланговый штуцер
Нержавеющая телескопическая трубка
Переходник
Шланг (2,5 м)
Основание

ПЫЛЕСОСЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

VC7203 Sturm!

Пылесос, круглая щетка, плоская всасывающая насадка, всасывающая щетка для пола, матерчатый фильтр (2шт), бумажный пылесборник (3шт), дополнительный шланговый штуцер, нержавеющая телескопическая трубка, шланг, основание, ступенчатый коннектор, коннектор шланга, инструкция по эксплуатации



Рабочая ширина основной насадки (мм)	255
Разрежение воздуха (кПа)	≥16
Максимальная мощность (Вт)	1 600
Объем бака (л)	30
Материал бака	Нержавеющая сталь
Розетка для электроинструмента	Да
Синхронизация включения с инструментом	Да
Функции	сухая уборка, сбор жидкости, выдув
Максимальная нагрузка на розетку (кВт)	2
Тип фильтра	Моющийся (многоразового использования)
Фильтр	Губчатый, матерчатый
Диаметр шланга и трубок (мм)	32
Длина кабеля питания (м)	4
Длина шланга (м)	2
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	5.900
Напряжение питания (В)	220
Поток воздуха (л/с)	40
Прайс-лист	

Розетка для электроинструмента с функцией синхронного старта

VC7320 Sturm!

Пылесос, платформа-основание, шланг, телескопическая трубка, щетка для пола, круглая щетка, плоская насадка, бумажный пылесборник (3шт), HEPA-фильтр (установлен), матерчатый фильтр, фильтр для влажной уборки, переходник для подключения инструментов, инструкция по эксплуатации.



Рабочая ширина основной насадки (мм)	255
Разрежение воздуха (кПа)	≥19
Максимальная мощность (Вт)	1 700
Объем бака (л)	20
Материал бака	Нержавеющая сталь
Розетка для электроинструмента	Да
Синхронизация включения с инструментом	Да
Функции	сухая уборка, сбор жидкости, выдув
Максимальная нагрузка на розетку (кВт)	2
Тип фильтра	Самоочищающийся, моющийся (многоразового использования)
Фильтр	HEPA, губчатый, матерчатый
Диаметр шланга и трубок (мм)	32
Длина кабеля питания (м)	3.500
Длина шланга (м)	2.500
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	5.800
Напряжение питания (В)	220
Поток воздуха (л/с)	40
Прайс-лист	

Розетка для электроинструмента с функцией синхронного старта

VC7360 Sturm!

Колеса задние (2шт), ось задних колес, колеса передние (2шт), комплект крепежа колес, шланг, телескопическая трубка, щетка для пола, круглая щетка, плоская насадка, бумажный пылесборник (3шт), нера-фильтр (установлен), матерчатый фильтр, фильтр для влажной уборки полиуретановый, переходник для подключения инструментов



Рабочая ширина основной насадки (мм)	260
Разрежение воздуха (кПа)	≥20
Максимальная мощность (Вт)	1 800
Объем бака (л)	60
Материал бака	Нержавеющая сталь
Розетка для электроинструмента	Да
Синхронизация включения с инструментом	Да
Функции	сухая уборка, сбор жидкости, выдув
Максимальная нагрузка на розетку (кВт)	2
Тип фильтра	Самоочищающийся, моющийся (многоразового использования)
Фильтр	Каркасный, губчатый-полиуретановый
Диаметр шланга и трубок (мм)	36
Длина кабеля питания (м)	5
Длина шланга (м)	2,6
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	6.200
Напряжение питания (В)	220
Поток воздуха (л/с)	40
Прайс-лист	

Розетка для электроинструмента с функцией синхронного старта

ПСС-7330 СОЮЗ

Пылесос, шланг, пластиковая трубка составная (2 части), щетка для пола, щелевая насадка, колеса (4 шт), бумажный пылесборник (3 шт), HEPA фильтр (установлен), инструкция по эксплуатации.



Рабочая ширина основной насадки (мм)	280
Разрежение воздуха (кПа)	≥18
Максимальная мощность (Вт)	1 800
Объем бака (л)	30
Материал бака	Нержавеющая сталь
Розетка для электроинструмента	Да
Синхронизация включения с инструментом	Да
Функции	сухая уборка, сбор жидкости, выдув
Максимальная нагрузка на розетку (кВт)	2
Тип фильтра	HEPA
Фильтр	HEPA
Диаметр шланга и трубок (мм)	32
Длина кабеля питания (м)	3.500
Длина шланга (м)	1.500
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	6.500
Напряжение питания (В)	220
Поток воздуха (л/с)	40
Прайс-лист	

Розетка для электроинструмента с функцией синхронного старта

ПЫЛЕСОСЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

ПСС-7320 СОЮЗ

Пылесос, шланг, пластиковая трубка составная (2 части), щетка для пола, щелевая насадка, колеса (4 шт), бумажный пылесборник (3 шт), HEPA фильтр (установлен), инструкция по эксплуатации.



Рабочая ширина основной насадки (мм)	280
Разрежение воздуха (кПа)	≥18
Максимальная мощность (Вт)	1 600
Объем бака (л)	20
Материал бака	Нержавеющая сталь
Розетка для электроинструмента	Да
Синхронизация включения с инструментом	Да
Функции	сухая уборка, сбор жидкости, выдув
Максимальная нагрузка на розетку (кВт)	2
Тип фильтра	HEPA
Фильтр	HEPA
Диаметр шланга и трубок (мм)	32
Длина кабеля питания (м)	3.500
Длина шланга (м)	1.500
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	5.200
Напряжение питания (В)	220
Поток воздуха (л/с)	40
Прайс-лист	

Розетка для электроинструмента с функцией синхронного старта

ПСС-7420 СОЮЗ

Пылесос, трубка (2 части), шланг, насадка для сухой и влажной уборки, насадка для труднодоступных мест, передвижная платформа, колеса (4 шт), мешок для сбора пыли, инструкция.



Рабочая ширина основной насадки (мм)	32
Разрежение воздуха (кПа)	≥19
Максимальная мощность (Вт)	1 400
Объем бака (л)	20
Материал бака	нержавеющая сталь
Розетка для электроинструмента	Да
Синхронизация включения с инструментом	
Функции	сухая уборка, сбор жидкости, выдув
Максимальная нагрузка на розетку (кВт)	2.200
Тип фильтра	губчатый + HEPA
Фильтр	HEPA, губчатый
Диаметр шланга и трубок (мм)	32
Длина кабеля питания (м)	3.500
Длина шланга (м)	1.500
Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)	4.500
Напряжение питания (В)	220
Поток воздуха (л/с)	27
Прайс-лист	

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

HBVC1820 hanskonner

Аккумуляторный пылесос (бак и моторный отсек) (1 шт), платформа-основание (1 шт), шланг (1 шт), щетка для пола (1 шт), плоская насадка (1 шт), HEPA-фильтр (1 шт), фильтр для влажной уборки (1 шт), телескопическая трубка (1 шт), переходник для подключения инструментов (1 шт)



Напряжение аккумулятора (В)	18
Объем бака (л)	20
Скорость воздушного потока, 1/2 (л/мин)	≥10/14
Разрежение, 1/2 (≥ кПа)	≥12/17
Диаметр всасывающего шланга (мм)	32
Длина всасывающего шланга (м)	1,5
Прайс-лист	

1Battery System единая аккумуляторная система

НЕРА-фильтр

4 в 1: Всасывание, выдув, сухая и влажная уборка

HBVC1810 hanskonner

Аккумуляторная дрель-шуруповерт (1 шт), гибкий шланг (1 шт), губчатый фильтр (1 шт), HEPA-фильтр (1 шт), пластиковая удлинительная трубка (1 шт), щелевая насадка (1 шт), треугольная насадка (1 шт), колеса (4 шт)



Напряжение аккумулятора (В)	18
Объем бака (л)	10
Скорость воздушного потока (л/мин)	1400
Разрежение (≥ кПа)	10
Диаметр всасывающего шланга (мм)	32
Длина всасывающего шланга (м)	0,4-1,8
Прайс-лист	

НЕРА-фильтр

1Battery System единая аккумуляторная система

4 в 1: Всасывание, выдув, сухая и влажная уборка

CVC1810 Sturm!

Пылесос, гибкий шланг (1 шт), губчатый фильтр (1 шт), HEPA-фильтр, пластиковая удлинительная (1 шт), трубка (1 шт), щелевая насадка (1 шт), треугольная насадка (1 шт), колеса (4 шт)



Напряжение аккумулятора (В)	18
Объем бака (л)	10
Скорость воздушного потока (л/мин)	1400
Разрежение (≥ кПа)	10
Диаметр всасывающего шланга (мм)	32
Длина всасывающего шланга (м)	0,4-1,8
Прайс-лист	

4 в 1: Всасывание, выдув, сухая и влажная уборка

НЕРА-фильтр

1Battery System единая аккумуляторная система

CVC1815 Sturm!

Пылесос (бак и моторный отсек), платформа-основание (1 шт), шланг (1 шт), щетка для пола (1 шт), плоская насадка (1 шт), HEPA-фильтр (установлен, 1 шт), фильтр для влажной уборки (1 шт), пластиковая трубка (3 шт), переходник для подключения инструментов (1 шт)



Напряжение аккумулятора (В)	18
Объем бака (л)	15
Скорость воздушного потока (л/мин)	1400
Разрежение (≥ кПа)	10
Диаметр всасывающего шланга (мм)	32
Длина всасывающего шланга (м)	1,5
Прайс-лист	

4 в 1: Всасывание, выдув, сухая и влажная уборка

НЕРА-фильтр

1Battery System единая аккумуляторная система

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЫЛЕСОСОВ

НЕРА ФИЛЬТРЫ



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
VC7203-HF	для пылесоса VC7203, 180x143 мм, внутренний диаметр 148 мм	
VC7320-HF	для пылесоса VC7320, 180x130 мм, внутренний диаметр 150 мм	
VC7360-HF	для пылесоса VC7360, 180x130 мм, внутренний диаметр 150 мм	

НЕРА ФИЛЬТРЫ



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
ПСС-7320-ХФ	для пылесосов ПСС-7320 и ПСС-7330, 156x122 мм, внутренний диаметр 124 мм	
ПСС-7420-ХФ	для пылесоса ПСС-7420, 137x120 мм, внутренний диаметр 103 мм	

БУМАЖНЫЕ МЕШКИ



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
VC7203-885	для пылесоса 30 л VC7203, 5 шт/уп.	
VC7320-883	для пылесоса 20 л VC7320, 3 шт/уп.	
VC7360-882	для пылесоса VC7360, 60 л, 2 шт/уп.	

БУМАЖНЫЕ МЕШКИ



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
ПСС-7320-885	для пылесоса 20 л VC7320, 5 шт/уп.	
ПСС-7330-885	для пылесоса 30л ПСС-7330, 5 шт/уп	
ПСС-7420-883Б	для пылесоса 20л ПСС-7420, 3 шт/уп	

НЕТКАННЫЕ МЕШКИ



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
VC7320-881	для пылесоса 20 л VC7320, 1 шт/уп.	
VC7203-881	для пылесоса VC7203, 30 л, 1 шт/уп.	
VC7360-881	для пылесоса VC7360, 60 л, 1 шт/уп.	

НЕТКАННЫЙ МЕШОК



Артикул	Техническое описание	Прайс-лист
ПСС-7420-881Т	для пылесоса 20л ПСС-7420, 1шт/уп	

Мы защищаем наши инструменты российскими и международными патентами

УМНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРАКТИЧНЫХ МАСТЕРОВ

–СЕРИЯ–

КУЛИБИН

Серия инструментов «Кулибин» — это уникальная запатентованная линейка товара, которая позволяет по другому взглянуть на возможности популярных ручных инструментов.

В процессе работы мы часто пользуемся дополнительными аксессуарами, которые всегда нужно держать под рукой. Как сократить время на их поиски? Как следить за тем, чтобы они не были утеряны? Как сосредоточиться на основной работе и делать её максимально эффективно? Ответ находится в нашей новой функциональной линейке. Это выбор умного инструмента для практичных мастеров.

УГОЛЬНИК С УРОВНЕМ И КАРАНДАШОМ

Работа со строительным угольником - это быстрое построение углов. Теперь вам не нужно начинать работу заново, если рядом не оказалась карандаша для нанесения разметки. Он располагается прямо в ручке угольника, надёжно фиксируется резиновой втулкой и очень комфортно извлекается. Хотите отмерить углы от горизонтали или вертикали без использования дополнительных инструментов? Мы позаботились и об этом. Благодаря встроенной пузырьковой колбе уникальный угольник серии «Кулибин» - это одновременно ещё и строительный уровень.

НОЖОВКА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОЛОТНОМ

При работе с ножовкой по металлу случайный слом полотна - не редкость. Часто запасного полотна нет под рукой или даже приходится идти за ним в магазин. Не тратить время на поиски замены позволит система хранения дополнительного полотна прямо на раме ножовки, и это полотно уже входит в комплект поставки ножовок по металлу серии «Кулибин». Винтовая фиксация исключает его случайную потерю в ходе работы, широкая захватная часть позволяет его быстро выкрутить и вернуть на место.

РУЧКА УШМ С ЧЕРТИЛКОЙ

Как мы размечаем металл перед резкой УШМ? Мел? Карандаш? Маркер? Это не всегда хорошо работает, особенно в случаях, когда металл ржавый, мокрый или маслянистый. Теперь вы сможете быстро и качественно нанести четкую разметку в любой момент, ведь твердосплавный карандаш для этого находится прямо в рукоятке и его можно быстро достать. Это лучшее решение для нанесения тонкой, хорошо видимой линии на любом материале. Продуманная резьбовая фиксация в ручке очень надёжна, и, в то же самое время, позволяет оперативно выкрутить карандаш для использования.

ТОПОР С ЗАЖИГАЛКОЙ

Как мы используем топор? Статистика показывает, что в 90% случаев мы это делаем для заготовки дров дома или на пикнике. Так же часто затем мы разводим огонь. Возможность достать зажигалку для розжига прямо из рукоятки делает топор серии «Кулибин» уникальным. Специальный пенал закрывается крышкой с пружинящим элементом, который плотно фиксирует зажигалку. Закрытие крышки осуществляется винтом с широкой захватной частью и защитой от выпадения.

РУЧКА ДРЕЛИ СО СВЁРЛАМИ

При работе с дрелью часто требуется замена свёрл и что может быть удобней чем их хранение прямо в рукоятке инструмента? Быстрая замена не отходя от места работы позволит значительно увеличить скорость и эффективность. Свёрла не будут свободно перемещаться внутри рукоятки, т.к. помещены в индивидуальные углубления специального внутреннего пенала. Широкая крышка рукоятки позволяет быстро получить к ним доступ. Она мгновенно откручивается и фиксируется обратно.

РУЛЕТКА С КАРАНДАШОМ

Использование измерительной рулетки часто связано с фиксацией осуществлённых замеров в виде разметки. Где карандаш? Нужно ли искать его и делать замер заново? Теперь Вы полностью сосредоточитесь на работе, ведь карандаш помещён прямо в корпус рулетки и всегда доступен для использования. Благодаря резиновой втулке он надёжно крепится в специальном пенале, быстро извлекается и помещается обратно. И всё это не требует перерыва в работе с самой рулеткой.

МОЛОТОК С КЕРНЕРОМ

Необходимо сделать лунку на металле или бетоне для того, чтобы сверло не соскользнуло? Теперь переход от основной работы к разметке и обратно стал максимально быстрым. Надёжное быстросъемное резьбовое соединение позволит легко достать кернер прямо из рукоятки молотка серии «Кулибин» и вернуть его обратно для хранения.

УРОВЕНЬ С КАРАНДАШОМ

При работе со строительным уровнем часто возникает необходимость отметить результаты измерений на поверхности, но карандаш не всегда может оказаться под рукой. Решить эту проблему позволяет система хранения прямо в корпусе уровня серии «Кулибин». Благодаря специальной резиновой втулке карандаш легко извлекается, а также надёжно крепится на период хранения.

НОЖОВКА С КАРАНДАШОМ

Были ли у вас ситуации когда нужно отпилить деревянную заготовку, а карандаша нет под рукой? Система крепления карандаша в рукоятке ножовок серии «Кулибин» и наличие измерительной шкалы на их полотне позволит быстро выполнить разметочные работы не отвлекаясь на поиск чертёжных принадлежностей. Крепление специально разработанной резиновой втулкой обеспечивает не только быстрый доступ к карандашу, но и его надёжную фиксацию при самых тяжёлых условиях работы.

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ УСИЛЕННЫЙ
ShockPower



Артикул	HK1010-83-300	HK1010-83-500	HK1010-83-800	HK1010-83-1000
Вес (гр)	300	500	800	1000

МОЛОТКИ

МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ

Эргономичная рукоятка которая эффективно уменьшает вибрации при ударе, обеспечивая комфорт и безопасность.
Усиленная конструкция крепления бойка.



ANTI SLIP Антискольз. поверхность
ERGO Эргономич. рукоятка
HiQ сталь Высококач. сталь
Усиленный
Кованая голова
HRC Твердость 58 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
HK1010-83-300	300 г	6/24	
HK1010-83-500	500 г	6/24	
HK1010-83-800	800 г	6/18	
HK1010-83-1000	1000 г	6/12	

МОЛОТОК С КЕРНЕРОМ

Уникальная запатентованная система крепления кернера позволяет хранить его прямо в рукоятке. Переход от основной работы к разметке и обратно стал максимально быстрым, что в разы экономит время. Резьбовая фиксация кернера исключает случайную потерю в ходе рабочего процесса, широкая рифленая захватная часть служит для удобного извлечения и возврата на место, чернение защищает от коррозии. Кованый боёк молотка, защита от раскола, обрезиненная фиберглассовая рукоятка амортизирует удар и создаёт удобный захват

ЗАПАТЕНТОВАНО! Кулибин
Кернер
ANTI SLIP Антискольз. поверхность
ERGO Эргономич. рукоятка
HiQ сталь Высококач. сталь
HRC Твердость 48-57 HRC



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1010-07-FR0300	300 г	12/60	
1010-07-FR0400	400 г	6/48	
1010-07-FR0500	500 г	6/48	
1010-07-FR0600	600 г	6/36	
1010-07-FR0800	800 г	6/24	
1010-07-FR1000	1000 г	6/24	

МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ

Кованый боек, защита от раскола, удобная деревянная рукоятка

ERGO Эргономич. рукоятка
HiQ сталь Высококач. сталь
HRC Твердость 48-57 HRC



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1010-52-WD0200	200 г	12/120	
1010-52-WD0300	300 г	6/60	
1010-52-WD0400	400 г	6/48	
1010-52-WD0500	500 г	6/48	
1010-52-WD0600	600 г	6/36	
1010-52-WD0800	800 г	6/24	
1010-52-WD1000	1000 г	6/24	

МИНИ МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР

Кованый боек, обрезиненная анатомическая рукоятка

ANTI SLIP Антискольз. поверхность
ERGO Эргономич. рукоятка
HiQ сталь Высококач. сталь
HRC Твердость 48-57 HRC



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1010-72-FB0250	Крашеный боек 250 г	6/36	
1010-74-FB0250	Шлифованый боек 250 г	6/36	

МОЛОТОК КАМЕНЩИКА

Цельнокованный, обрезиненная анатомическая рукоятка обеспечивает полный контроль инструмента

ANTI SLIP Антискольз. поверхность
ERGO Эргономич. рукоятка
HiQ сталь Высококач. сталь
HRC Твердость 48-57 HRC



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1010-05-600	600 г	6/24	

МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР

Кованый боек, удобная деревянная рукоятка.

ERGO Эргономич. рукоятка
HiQ сталь Высококач. сталь
HRC Твердость 48-57 HRC



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1010-82-WD0450	450 г	6/36	

МОЛОТКИ

МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР

Молоток-гвоздодер цельнокованый обладает высокой прочностью, прошел специальную термообработку и механическое упрочнение. и предназначен для продолжительного использования. Рукоятка многокомпонентная помогает гасить вибрацию при работее. Она обеспечивает надежный захват и предотвращает выскальзывание инструмента из руки.



AVT Антивибрационная ручка

Пескоструйная обработка

Цельнокованный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1010-73-800	800 г	6/24	

МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР

Кованый боек, защита от раскола, полностью обрезиненная фиберглассовая рукоятка амортизирует удар и создает удобный захват



ANTI SLIP Антисколь. поверхность

ERGO Эргономич. рукоятка

HiQ сталь Высококач. сталь

HRC Твердость 48-57 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1010-62-FR0450	450 г	6/36	

МОЛОТОК КРОВЕЛЬЩИКА

Молоток-гвоздодер цельнокованый обладает высокой прочностью, прошел специальную термообработку и механическое упрочнение. и предназначен для продолжительного использования. Рукоятка многокомпонентная помогает гасить вибрацию при работее. Она обеспечивает надежный захват и предотвращает выскальзывание инструмента из руки.



AVT Антивибрационная ручка

Пескоструйная обработка

Цельнокованный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1010-74-740	740 г	6/24	

МОЛОТОК КРОВЕЛЬЩИКА

Цельнокованный, с магнитом, обрезиненная анатомическая рукоятка обеспечивает полный контроль инструмента



ANTI SLIP Антисколь. поверхность

ERGO Эргономич. рукоятка

HiQ сталь Высококач. сталь

HRC Твердость 48-57 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1010-06-600	600 г	6/18	

МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ

Кованый боек, защита от раскола, полностью обрезиненная фиберглассовая рукоятка амортизирует удар и создает удобный захват

ANTI SLIP Антисколь. поверхность

ERGO Эргономич. рукоятка

HiQ сталь Высококач. сталь

HRC Твердость 48-57 HRC



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1010-02-FR0100	100 г	12/120	
1010-02-FR0200	200 г	12/120	
1010-02-FR0300	300 г	6/60	
1010-02-FR0400	400 г	6/48	
1010-02-FR0500	500 г	6/48	
1010-02-FR0600	600 г	6/36	
1010-02-FR0800	800 г	6/24	
1010-02-FR1000	1000 г	6/24	

МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ

Кованый боек, защита от раскола, обрезиненная фиберглассовая рукоятка амортизирует удар и создает удобный захват

ANTI SLIP Антисколь. поверхность

ERGO Эргономич. рукоятка

HiQ сталь Высококач. сталь

HRC Твердость 48-57 HRC



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1010-22-FB0200C	200 г	6/72	
1010-22-FB0300C	300 г	6/60	
1010-22-FB0500C	500 г	6/48	
1010-22-FB0600C	600 г	6/36	
1010-22-FB0800C	800 г	6/24	
1010-22-FB1000C	1000 г	6/24	
1010-22-FB1500C	1500 г	6/12	

КУВАЛДЫ

КУВАЛДА



ANTI SLIP Антисколь. поверхность

ERGO Эргономич. рукоятка

HiQ сталь Высококач. сталь

HRC Твердость 48-57 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1011-08-FB3000	3000 г	1/4	
1011-08-FB4000	4000 г	1/4	
1011-08-FB5000	5000 г	1/4	
1011-08-FB6000	6000 г	1/4	

КУВАЛДА

Кованая голова, шлифованные бойки, защита от раскола, полностью обрезиненная фиберглассовая рукоятка амортизирует удар и создает удобный захват

ERGO Эргономич. рукоятка

HiQ сталь Высококач. сталь

HRC Твердость 48-57 HRC



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1011-22-FB1000C	1000 г	6/24	
1011-22-FB1500C	1500 г	6/12	
1011-22-FB2000C	2000 г	6/12	

КУВАЛДА

Кованая голова, шлифованные бойки, защита от раскола, обрезиненная фиберглассовая рукоятка амортизирует удар и создает удобный захват

ANTI SLIP Антисколь. поверхность

ERGO Эргономич. рукоятка

HiQ сталь Высококач. сталь

HRC Твердость 48-57 HRC



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1011-02-1000	1000 г	6/12	
1011-02-1500	1500 г	6/12	
1011-02-2000	2000 г	6/12	
1011-02-3000	3000 г	1/6	
1011-02-4000	4000 г	1/6	
1011-02-5000	5000 г	1/4	
1011-02-6000	6000 г	1/4	

КИЯНКИ

КИЯНКА

Белый цилиндрический боек, не оставляющий следов на поверхности, защита от раскола, фиберглассовая рукоятка амортизирует удар и создает удобный захват



ANTI SLIP Антисколь. поверхность

ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1012-04-FB0225	225 г	1/36	
1012-04-FB0450	450 г	1/20	
1012-04-FB0680	680 г	1/20	
1012-04-FB0900	900 г	1/20	

КИЯНКА

Черно - белый цилиндрический боек, защита от раскола, фиберглассовая рукоятка амортизирует удар и создает удобный захват



ANTI SLIP Антисколь. поверхность

ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист (руб.)
1012-06-FB0225	225 г	1/36	
1012-06-FB0450	450 г	1/20	
1012-06-FB0680	680 г	1/20	
1012-06-FB0900	900 г	1/20	

КИЯНКА

Черный цилиндрический боек, защита от раскола, фиберглассовая рукоятка амортизирует удар и создает удобный захват



ANTI SLIP Антисколь. поверхность

ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1012-02-FB0225	225 г	1/36	
1012-02-FB0680	680 г	1/20	
1012-02-FB0900	900 г	1/20	

КЛЮЧИ ШЕСТИГРАННЫЕ

НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ — hanskonner



С ШАРОВИДНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ

Позволяют работать под углом, алмазное покрытие создает дополнительное надежное сцепление с поверхностью. В прочном и надежном пластиковом кейсе. Оксидированное покрытие для защиты от коррозии

Oxi Оксидированное покрытие · Алмазное покрытие · S2 сталь Сталь S2 · HRC Твердость 58-60 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1045-04-9-S	8 шт., 1,5-10 мм, короткие	12/24	

НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ — hanskonner



С ШАРОВИДНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ

Позволяют работать под углом, алмазное покрытие создает дополнительное надежное сцепление с поверхностью. В прочном и надежном пластиковом кейсе. Оксидированное покрытие для защиты от коррозии

Oxi Оксидированное покрытие · Алмазное покрытие · S2 сталь Сталь S2 · HRC Твердость 58-60 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1045-04-9-L	8 шт., 1,5-10 мм, длинные	12/24	

НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ — hanskonner



С ШАРОВИДНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ

Позволяют работать под углом, алмазное покрытие создает дополнительное надежное сцепление с поверхностью. В прочном и надежном пластиковом кейсе. Оксидированное покрытие для защиты от коррозии

Oxi Оксидированное покрытие · Алмазное покрытие · S2 сталь Сталь S2 · HRC Твердость 58-60 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1045-04-9-XL	8 шт., 1,5-10 мм, супер-длинные	12/24	

НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ — hanskonner



Удобный и прочный футляр, из композитных материалов. Алмазный наконечник повышает износостойкость инструмента и сцепление с поверхностью.

Oxi Оксидированное покрытие · Алмазное покрытие · S2 сталь Сталь S2 · HRC Твердость 58-60 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1045-04-8H	РАЗМЕРЫ 1.5 мм, 2 мм, 2.5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм	12/24	

НАБОР КЛЮЧЕЙ TORX — hanskonner



Удобный и прочный футляр, из композитных материалов. Алмазный наконечник повышает износостойкость инструмента и сцепление с поверхностью.

Oxi Оксидированное покрытие · Алмазное покрытие · S2 сталь Сталь S2 · HRC Твердость 58-60 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1045-04-8T	Torx 9, Torx 10, T0rx 15, Torx 20, Torx 25, Torx 27, Torx 30, Torx 40	12/24	

НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ — Sturm!



В прочном и надёжном пластиковом кейсе. Оксидированное покрытие для защиты от коррозии

CrV сталь Хромованадиевая сталь · HRC Твердость 52-55 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-04-07x10	7 шт. 2.5-10 мм	10/40	

НАБОР КЛЮЧЕЙ TORX — Sturm!



В прочном и надежном пластиковом кейсе. Хромоникелевое покрытие для защиты от коррозии.

CrV сталь Хромованадиевая сталь · HRC Твердость 52-55 HRC · CrNi Хромоникелевое покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-04-9x9-TL	9шт., T9-T50, длинные	10/50	
1045-04-9x9-TS	9шт., T9-T50, короткие	10/50	

НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ — Sturm!



В прочном и надёжном пластиковом кейсе, оксидированное покрытие для защиты от коррозии

CrV сталь Хромованадиевая сталь · HRC Твердость 52-55 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-04-10x10	10 шт. 1.5-10 мм	10/40	

НАБОР КЛЮЧЕЙ ИМБУСОВЫХ НЕХ — Sturm!



Никелированное покрытие для полной защиты от коррозии, увеличенная твердость, крепление на кольце

CrV сталь Хромованадиевая сталь · HiQ сталь Высококач. сталь · HRC Твердость 52-55 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-21-S10-N155	Размеры: 1.5-2- 2.5-3-3.5-4.0-5.0-6.0-8.0-10 мм	10/100	

НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ — Sturm!



В прочном и надёжном пластиковом кейсе, оксидированное покрытие для защиты от коррозии

CrV сталь Хромованадиевая сталь · HRC Твердость 52-55 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-04-9x9	9 шт. 1,5-10 мм, короткие	10/50	

КЛЮЧИ ШЕСТИГРАННЫЕ

НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ — Sturm!

С ШАРОВИДНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ

Позволяют работать под углом. В прочном и надёжном пластиковом кейсе. Оксидированное покрытие для защиты от коррозии



CrV сталь Хромованадиевая сталь · HRC Твердость 52-55 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-04-10Bx10	10 шт.1.5-10 мм	10/40	

НАБОР КЛЮЧЕЙ TORX — Sturm!



Удобный и прочный футляр. Никелированное покрытие, наконечник в форме звезды

CrV сталь Хромованадиевая сталь · HRC Хромоникелевое покрытие · HRC Твердость 52-55 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-04-HS	8 шт. T9-T40	10/50	

НАБОР КЛЮЧЕЙ ИМБУСОВЫХ НЕХ — Sturm!



Оксидированное покрытие для защиты от коррозии и сохранения декоративных свойств, увеличенная твердость, крепление на кольце

HiQ сталь Высококач. сталь · Oxi Оксидированное покрытие · HRC Твердость 52-55 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-21-S10-O155	Размеры: 1.5-2-2.5-3-3.5-4.0-5.0-6.0-8.0-10 мм	10/100	
1045-21-T8-O155	TORX 8 шт. Размеры: T9, T10, T15, T20,T25, T27,T30	10/100	

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

ОТВЕРТКИ С АЛМАЗНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

ЧЕРНЕНОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕРЖНЯ ЗАЩИЩАЕТ ОТВЕРТКУ ОТ КОРРОЗИИ. ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ РУКОЯТКА НЕ СКОЛЬЗИТ В РУКЕ, ДЕЛАЯ ТЕМ САМЫМ РАБОТУ С ИНСТРУМЕНТОМ МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНОЙ.



алмазный наконечник

S2 марка стали жала

магнитный наконечник

твердость HRC 58-60

Артикул	Наконечник	Размер	Артикул	Наконечник	Размер
1040-16-PH0-100	крест	0x100	1040-16-SL3-100	шлиц	3x100
1040-16-PH0-150	крест	0x150	1040-16-SL3-150	шлиц	3x150
1040-16-PH0-200	крест	0x200	1040-16-SL3-75	шлиц	3x75
1040-16-PH0-75	крест	0x75	1040-16-SL5-100	шлиц	5x100
1040-16-PH1-100	крест	1x100	1040-16-SL5-150	шлиц	5x150
1040-16-PH1-150	крест	1x150	1040-16-SL5-200	шлиц	5x200
1040-16-PH1-200	крест	1x200	1040-16-SL5-75	шлиц	5x75
1040-16-PH1-75	крест	1x75	1040-16-SL6-100	шлиц	6x100
1040-16-PH2-100	крест	2x100	1040-16-SL6-150	шлиц	6x150
1040-16-PH2-150	крест	2x150	1040-16-SL6-200	шлиц	6x200
1040-16-PH2-200	крест	2x200	1040-16-SL6-38	шлиц	6x38
1040-16-PH2-38	крест	2x38			

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТВЕРТКИ

НАБОР ОТВЕРТОК hanskonner

Набор отверток с комбинированной ручкой из полимерного дерева.
Жало отвертки изготовлено из стали марки S2 - это специальная легированная сталь с повышенным содержанием углерода. Имеют намагниченный наконечник. Покрытие стержня: черное фосфатирование.
Специальная форма рукоятки, позволяет руке меньше уставать



ERGO Эргономич. рукоятка
HRC Твердость 51-54 HRC
Древесно-полимерная ручка
S2 сталь S2 сталь
Намагнич. раб. часть
O_2 Оксидированное покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
HK1040-19-4	SL 6x100 мм, 5x75 мм PH2x100 мм, 1X75 мм	6/24	

ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ Sturm!

Удобная двухкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением, намагниченный наконечник повышает удобство работы

ERGO Эргономич. рукоятка
CrNi Хромоникелевое покрытие
ANTI SLIP Антисколь. поверхность
HRC Твердость 54-56 HRC
CrV сталь Хромованадиевая сталь
Намагнич. раб. часть



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-01-PH1-75	PH1x75 мм	12/120	
1040-01-PH1-100	PH1x100 мм	12/120	
1040-01-PH1-200	PH1x200 мм	12/120	
1040-01-PH1-250	PH1x250 мм	12/120	
1040-01-PH2-75	PH2x75 мм	12/120	
1040-01-PH2-100	PH2x100 мм	12/120	
1040-01-PH2-125	PH2x125 мм	12/120	
1040-01-PH2-150	PH2x150 мм	12/120	

ОТВЕРТКА-БИТОДЕРЖАТЕЛЬ Sturm!

Муфта с магнитным держателем обеспечивает дополнительную фиксацию биты



CrNi Хромоникелевое покрытие
ANTI SLIP Антисколь. поверхность
Намагнич. раб. часть
ERGO Эргономич. рукоятка
HRC Твердость 54-56 HRC
CrV сталь Хромованадиевая сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-06-1	Муфта	12/120	

НАБОР ОТВЕРТОК hanskonner

Прочная рабочая часть изготовлена из легированной стали S2 с алмазным намагниченным наконечником.
Черненое покрытие стержня защищает отвертку от коррозии.
Двухкомпонентная рукоятка не скользит в руке, делая тем самым работу с инструментом максимально комфортной.



Алмазный наконечник
HRC Твердость 58-60 HRC
Защита от скатывания
S2 сталь S2 сталь
O_2 Оксидированное покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
HK1040-16-PH0-100	PH0x100 мм	12/144	
HK1040-16-PH0-150	PH0x150 мм	12/144	
HK1040-16-PH0-200	PH0x200 мм	12/144	
HK1040-16-PH0-75	PH0x75 мм	12/144	
HK1040-16-PH1-100	PH1x100 мм	12/96	
HK1040-16-PH1-150	PH1x150 мм	12/96	
HK1040-16-PH1-200	PH1x200 мм	12/96	
HK1040-16-PH1-75	PH1x75 мм	12/96	
HK1040-16-PH2-100	PH2x100 мм	12/72	
HK1040-16-PH2-150	PH2x150 мм	12/72	
HK1040-16-PH2-200	PH2x200 мм	12/72	
HK1040-16-PH2-38	PH2x38 мм	12/144	
HK1040-16-SL3-100	SL3x100 мм	12/144	
HK1040-16-SL3-150	SL3x150 мм	12/144	
HK1040-16-SL3-75	SL3x75 мм	12/144	
HK1040-16-SL5-100	SL5x100 мм	12/96	
HK1040-16-SL5-150	SL5x150 мм	12/96	
HK1040-16-SL5-200	SL5x200 мм	12/96	
HK1040-16-SL5-75	SL5x75 мм	12/96	
HK1040-16-SL6-100	SL6x100 мм	12/72	
HK1040-16-SL6-150	SL6x150 мм	12/72	
HK1040-16-SL6-200	SL6x200 мм	12/72	
HK1040-16-SL6-38	SL6x38 мм	12/144	

ОТВЕРТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ Sturm!

Простая и удобная в работе трещоточная мини отвертка. Имеет специальную ячейку в корпусе для хранения бит. Рабочие части изготовлены из хромованадиевой стали для длительного использования.Ручка-адаптер, 6 бит 25 мм : SL3, SL4, SL5, PH0, PH1, PH2



ERGO Эргономич. рукоятка
CrV сталь Хромованадиевая сталь
ANTI SLIP Антисколь. поверхность
HRC Твердость 54-56 HRC
CrNi Хромоникелевое покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-08-SS7	Длина бит 25мм	10/40	

ОТВЕРТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ Sturm!

Отвертка трещоточная с 6-ю двусторонними битами: PH2-SL6, PH1-SL5, T10-T15, T20-T25, H3-H4, S1-S2. Плавный ход для комфортной работы. Длинные намагниченные биты для труднодоступных мест.



ERGO Эргономич. рукоятка
CrV сталь Хромованадиевая сталь
ANTI SLIP Антисколь. поверхность
HRC Твердость 54-56 HRC
CrNi Хромоникелевое покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-08-SS9	Длина бит 85мм, 6 шт	1/36	

ОТВЕРТКИ

ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ

Удобная двухкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением,
Намагниченный наконечник повышает удобство работы

ERGO Эргономич. рукоятка
CrNi Хромоникелевое покрытие
ANTI SLIP Антискольз. поверхность
HRC Твердость 54-56 HRC
CrV сталь Хромованадиевая сталь
Намагнич. раб. часть




Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-01-SL5-100	5x100 мм	12/120	
1040-01-SL5-125	5x125 мм	12/120	
1040-01-SL5-150	5x150 мм	12/120	
1040-01-SL6-75	SL6x75 мм	12/120	
1040-01-SL6-125	6x125 мм	12/120	
1040-01-SL6-150	6x150 мм	12/120	
1040-01-SL6-200	6x200 мм	12/120	

ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ

Удобная двухкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением.
Подвес, намагниченный наконечник повышает удобство работы

ERGO Эргономич. рукоятка
CrNi Хромоникелевое покрытие
ANTI SLIP Антискольз. поверхность
HRC Твердость 54-56 HRC
CrV сталь Хромованадиевая сталь
Намагнич. раб. часть

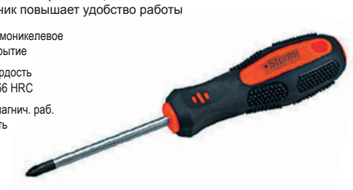

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-03-PH0-75	PH0x75 мм	12/72	
1040-03-PH0-100	PH0x100 мм	12/72	
1040-03-PH0-150	PH0x150 мм	12/72	
1040-03-PH1-38	PH1x38 мм	12/72	
1040-03-PH1-100	PH1x100 мм	12/72	
1040-03-PH1-150	PH1x150 мм	12/72	
1040-03-PH1-200	PH1x200 мм	12/72	
1040-03-PH2-38	PH2x38 мм	12/72	
1040-03-PH2-100	PH2x100 мм	12/72	
1040-03-PH2-150	PH2x150 мм	12/72	
1040-03-PH2-200	PH2x200 мм	12/72	
1040-03-PH3-150	PH3x150 мм	12/72	
1040-03-PH3-200	PH3x200 мм	12/72	

ОТВЕРТКА ШЛИЦ U-ТИП

Удобная двухкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением,
Намагниченный наконечник повышает удобство работы

ERGO Эргономич. рукоятка
ANTI SLIP Антискольз. поверхность
CrV сталь Хромованадиевая сталь
Шлиц U-тип
CrNi Хромоникелевое покрытие
HRC Твердость 54-56 HRC
Намагнич. раб. часть



NEW

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-20-U17-75	U1,7x75	12/72	
1040-20-U20-100	U2,0x100	12/72	
1040-20-U23-125	U2,3x125	12/72	
1040-20-U26-150	U2,6x150	12/72	

ОТВЕРТКА TORX

Удобная двухкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением,
Намагниченный наконечник повышает удобство работы

ERGO Эргономич. рукоятка
CrNi Хромоникелевое покрытие
ANTI SLIP Антискольз. поверхность
HRC Твердость 54-56 HRC
CrV сталь Хромованадиевая сталь
Намагнич. раб. часть
Шлиц TORX




NEW

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-22-T10-75	T10x75	12/72	
1040-22-T15-75	T15x75	12/72	
1040-22-T20-100	T20x100	12/72	
1040-22-T25-100	T25x100	12/72	
1040-22-T27-100	T27x100	12/72	
1040-22-T30-125	T30x125	12/72	
1040-22-T40-150	T40x150	12/72	

ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ

Удобная двухкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением.
Подвес, намагниченный наконечник повышает удобство работы

ERGO Эргономич. рукоятка
CrNi Хромоникелевое покрытие
ANTI SLIP Антискольз. поверхность
HRC Твердость 54-56 HRC
CrV сталь Хромованадиевая сталь
Намагнич. раб. часть



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-03-SL3-75	SL3x75 мм	12/72	
1040-03-SL3-100	SL3x100 мм	12/72	
1040-03-SL4-100	SL4x100 мм	12/72	
1040-03-SL4-150	SL4x150 мм	12/72	
1040-03-SL4-200	SL4x200 мм	12/72	
1040-03-SL5-38	SL5x38 мм	12/72	
1040-03-SL5-100	SL5x100 мм	12/72	
1040-03-SL5-150	SL5x150 мм	12/72	
1040-03-SL5-200	SL5x200 мм	12/72	
1040-03-SL6-38	SL6x38 мм	12/72	
1040-03-SL6-100	SL6x100 мм	12/72	
1040-03-SL6-150	SL6x150 мм	12/72	
1040-03-SL6-200	SL6x200 мм	12/72	
1040-03-SL8-150	SL8x150 мм	12/72	
1040-03-SL8-200	SL8x200 мм	12/72	

ОТВЕРТКИ

ОТВЕРТКА ШЛИЦ ТРЕУГОЛЬНИК

Удобная двухкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением,
Намагниченный наконечник повышает удобство работы

ERGO Эргономич. рукоятка
CrNi Хромоникелевое покрытие
ANTI SLIP Антискольз. поверхность
HRC Твердость 54-56 HRC
CrV сталь Хромованадиевая сталь
Намагнич. раб. часть
Шлиц треугольник



NEW

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-21-TR18-75	TR1,8x75	12/72	
1040-21-TR20-100	TR2,0x100	12/72	
1040-21-TR23-125	TR2,3x125	12/72	
1040-21-TR30-150	TR3,0x150	12/72	

ОТВЕРТКА TORX

Удобная двухкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением,
Намагниченный наконечник повышает удобство работы

ERGO Эргономич. рукоятка
CrNi Хромоникелевое покрытие
ANTI SLIP Антискольз. поверхность
HRC Твердость 54-56 HRC
CrV сталь Хромованадиевая сталь
Намагнич. раб. часть
TORX с отверстием



NEW

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-23-TT10-75	TT10x75	12/72	
1040-23-TT15-75	TT15x75	12/72	
1040-23-TT20-100	TT20x100	12/72	
1040-23-TT25-100	TT25x100	12/72	
1040-23-TT27-100	TT27x100	12/72	
1040-23-TT30-125	TT30x125	12/72	
1040-23-TT40-150	TT40x150	12/72	

ОТВЕРТКА TRI-WING

Удобная двухкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением. Подвес, намагниченный наконечник повышает удобство работы



ERGO Эргономич. рукоятка
Намагнич. раб. часть
CrNi Хромоникелевое покрытие
ANTI SLIP Антискольз. поверхность
CrV сталь Хромованадиевая сталь
HRC Твердость 54-56 HRC
Tri-Wing

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-18-TW0-150	TW0x150	12/72	
1040-18-TW1-150	TW1x150	12/72	
1040-18-TW2-200	TW2x200	12/72	
1040-18-TW3-200	TW3x200	12/72	
1040-18-TW4-200	TW4x200	12/72	

ОТВЕРТКА С НАСАДКАМИ

Отвертка с удобным битодержателем в ручке.
Реверсивная система

Реверс
CrNi Хромоникелевое покрытие
HRC Твердость 54-56 HRC
ERGO Эргономич. рукоятка
Намагнич. раб. часть
ANTI SLIP Антискольз. поверхность
CrV сталь Хромованадиевая сталь



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-19-14	14 в 1	6/36	

ОТВЕРТКА С НАСАДКАМИ

Специальная система 5x Drive позволяет ускорить работу в 5 раз! Один поворот ручки равен пяти поворотам жала. Реверсивная система

Реверс
5x Drive 5x drive
CrNi Хромоникелевое покрытие
HRC Твердость 54-56 HRC
ERGO Эргономич. рукоятка
Намагнич. раб. часть
ANTI SLIP Антискольз. поверхность
CrV сталь Хромованадиевая сталь




Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-19-5	12 бит в комплекте	24/24	

ОТВЕРТКА С НАСАДКАМИ

Телескопический держаель поможет дотяеуться до метиза, укатившегося в дальний угол.

Реверс
Телескопичекий держатель
CrNi Хромоникелевое покрытие
HRC Твердость 54-56 HRC
ERGO Эргономич. рукоятка
Намагнич. раб. часть
ANTI SLIP Антискольз. поверхность
CrV сталь Хромованадиевая сталь



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-19-8	8 бит в комплекте	6/60	

ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PZ

Отвертка имеет дополнительные насечки и измененные углы скоса жала отвертки и шлица , чтобы отвертка гораздо лучше держалась в саморезе.

ERGO Эргономич. рукоятка
Намагнич. раб. часть
CrNi Хромоникелевое покрытие
ANTI SLIP Антискольз. поверхность
CrV сталь Хромованадиевая сталь
HRC Твердость 54-56 HRC



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-14-PZ0-75	PZ0x75 мм	12/72	
1040-14-PZ1-75	PZ1x75 мм	12/72	
1040-14-PZ2-100	PZ2x100 мм	12/72	
1040-14-PZ3-150	PZ3x150 мм	12/72	

ОТВЕРТКА - АДАПТЕР

Отвертка-адаптер, SL: 3,4,5,6,7;
HEX:5,6,7,8,9,10 PH: 0,1,2,3; TORX:
10,15,20,25,27,30; PZ: 1,2,3



ERGO Эргономич. рукоятка
HRC Твердость 54-56 HRC
ANTI SLIP Антискольз. поверхность
CrV сталь Хромованадиевая сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-08-SS2	26 предметов	6/24	

ОТВЕРТКИ

ОТВЕРТКА С НАСАДКАМИ

5 рабочих положений отвертки для работы с труднодотупными крепежами

- Реверс
- Хромоникелевое покрытие
- Твердость 54-56 HRC
- Эргономич. рукоятка
- Намагнич. раб. часть
- Антисколь. поверхность
- Хромованадиевая сталь



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-19-13	5 рабочих положений, 13 в 1	6/36	

ОТВЕРТКА ПЕРЕВЕРТЫШ

Удобная двухкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением, намагниченный наконечник. Легкая смена биты за счет специально разработанной конструкции корпуса ручки-адаптера. Ручка-адаптер, бита PH2-SL6

- Эргономич. рукоятка
- Твердость 54-56 HRC
- Антисколь. поверхность
- Хромованадиевая сталь



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-09-S3	Двухсторонняя бита 75 мм	10/100	

ОТВЕРТКА С НАСАДКАМИ

Гибкий стержень отвертки позволет работать в труднодоступных местах. Реверсивная система

- Реверс
- Древесно-полимерная ручка
- Хромоникелевое покрытие
- Твердость 54-56 HRC
- Эргономич. рукоятка
- Намагнич. раб. часть
- Антисколь. поверхность
- Хромованадиевая сталь



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-19-180	180 мм	6/24	

ОТВЕРТКА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Отвертка диэлектрическая применяется для выполнения электромонтажных работ. Инструмент обеспечивает комфортную работу с оборудованием под напряжением до 1000В.



- Антисколь. поверхность
- Твердость 54-56 HRC
- Эргономич. рукоятка
- Изолированные ручки
- Хромованадиевая сталь
- Намагнич. раб. часть
- Хромоникелевое покрытие
- Напряжение до 1000 В

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-17-PH0-75	PH0x75	12/72	
1040-17-PH1-80	PH1x80	12/72	
1040-17-PH2-100	PH2x100	12/72	
1040-17-PH3-150	PH3x150	12/72	
1040-17-SL3-75	SL3x75	12/72	
1040-17-SL4-100	SL4x100	12/72	
1040-17-SL5-125	SL5x125	12/72	
1040-17-SL6-150	SL6x150	12/72	

ОТВЕРТКА С НАСАДКАМИ

Реверсивная система.

- Реверс
- Хромоникелевое покрытие
- Твердость 54-56 HRC
- Эргономич. рукоятка
- Намагнич. раб. часть
- Антисколь. поверхность
- Хромованадиевая сталь



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-19-6	12 бит в комплекте	6/48	

ОТВЕРТКА С НАСАДКАМИ

Удобная двухкомпонентная т-образная рукоятка с хорошим сцеплением. Намагниченные биты повышают удобство работы
SL: 4.5.6 PH:1.2.3 HEX:4 T:10.15.20 Головки: 5-13

- Хромоникелевое покрытие
- Твердость 54-56 HRC
- Эргономич. рукоятка
- Намагнич. раб. часть
- Антисколь. поверхность
- Хромованадиевая сталь



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-09-S21	21 предмет	12/60	

ОТВЕРТКА-ПЕРЕВЕРТЫШ 2 В 1

Удобная рукоятка из прозрачного ПВХ. Намагниченные биты повышают удобство работы



- Эргономич. рукоятка
- Твердость 54-56 HRC
- Антисколь. поверхность
- Хромоникелевое покрытие
- Намагнич. раб. часть

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-09-S1C	длина 100 мм, PH2/SL6	12/72	

ОТВЕРТКА-ПЕРЕВЕРТЫШ 2 В 1

Удобная двухкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением. Намагниченные биты повышают удобство работы. Подвес

- Твердость 54-56 HRC
- Эргономич. рукоятка
- Намагнич. раб. часть
- Антисколь. поверхность
- Хромованадиевая сталь



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-09-S1	длина 100 мм, PH2/SL6	12/72	

ОТВЕРТКА-ПЕРЕВЕРТЫШ 4 В 1

Надежная конструкция. Легкая двухкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением. Намагниченные биты. Подвес



- Намагнич. раб. часть
- Хромованадиевая сталь
- Эргономич. рукоятка
- Твердость 54-56 HRC
- Антисколь. поверхность
- Хромоникелевое покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-09-S2C	PH2/SL6. PH1/SL5	16/48	

ОТВЕРТКИ

ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ

Удобная рукоятка эргономичной формы. Намагниченнй наконечник повышает удобство работы

- Эргономич. рукоятка
- Твердость 50-54 HRC
- Хромоникелевое покрытие
- Намагнич. раб. часть
- Крестовая



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-02-PH0-075C	PH0x075 мм	12/72	
1040-02-PH0-100C	PH0x100 мм	12/72	
1040-02-PH0-150C	PH0x150 мм	12/72	
1040-02-PH1-038C	PH1x038 мм	12/72	
1040-02-PH1-100C	PH1x100 мм	12/72	
1040-02-PH1-150C	PH1x150 мм	12/72	
1040-02-PH1-200C	PH1x200 мм	12/72	
1040-02-PH2-038C	PH2x038 мм	12/72	
1040-02-PH2-100C	PH2x100 мм	12/72	
1040-02-PH2-150C	PH2x150 мм	12/72	
1040-02-PH2-200C	PH2x200 мм	12/72	
1040-02-PH3-150C	PH3x150 мм	12/72	
1040-02-PH3-200C	PH3x200 мм	12/72	

ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ

Удобная рукоятка эргономичной формы. Намагниченнй наконечник повышает удобство работы

- Эргономич. рукоятка
- Твердость 50-54 HRC
- Хромоникелевое покрытие
- Намагнич. раб. часть
- Шлицевая



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-02-SL3-075C	SL3x075 мм	12/72	
1040-02-SL3-100C	SL3x100 мм	12/72	
1040-02-SL4-100C	SL4x100 мм	12/72	
1040-02-SL4-150C	SL4x150 мм	12/72	
1040-02-SL4-200C	SL4x200 мм	12/72	
1040-02-SL5-038C	SL5x038 мм	12/72	
1040-02-SL5-100C	SL5x100 мм	12/72	
1040-02-SL5-150C	SL5x150 мм	12/72	
1040-02-SL5-200C	SL5x200 мм	12/72	
1040-02-SL6-038C	SL6x038 мм	12/72	
1040-02-SL6-100C	SL6x100 мм	12/72	
1040-02-SL6-150C	SL6x150 мм	12/72	
1040-02-SL6-200C	SL6x200 мм	12/72	
1040-02-SL8-150C	SL8x150 мм	12/72	
1040-02-SL8-200C	SL8x200 мм	12/72	

ОТВЕРТКА ПЕРЕВЕРТЫШ

Компактный размер и легкий вес, удобная рукоятка


- Хромоникелевое покрытие
- Твердость 54-56 HRC
- Эргономич. рукоятка
- Антисколь. поверхность



Артикул	Описание товара	Прайс-лист
10401-09-S1-1	Ø3 мм, длина 50 мм, PH0/SL3	
10401-09-S1-2	Ø5 мм, длина 65 мм, PH1/SL5	
10401-09-S1-3	Ø6 мм, длина 75 мм, PH2/SL6	
10401-09-S1-4	Ø6 мм, длина 38 мм, PH2/SL6	

ОТВЕРТКА УДАРНО-ПОВОРОТНАЯ

В прочном и удобном пластиковом кейсе. Удобная обрезиненная рукоятка с хорошим сцеплением. Намагниченные биты повышают удобство работы
Ударно-поворотная отвертка Биты: PH4x65,PH3x-35,PH4x35 SL8x65,SL7x35,SL8x35, Адаптер под головки 1/2" под переходником




- Эргономич. рукоятка
- Твердость 54-56 HRC
- Хромованадиевая сталь
- Антисколь. поверхность
- Намагнич. раб. часть

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-10-S7	7 предметов	1/20	

ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ

Шлицевой наконечник. Усиленная надежная конструкция



- Эргономич. рукоятка
- Яркий светодиод

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист (руб.)	Прайс-лист ($)
1040-02-VT	130 мм, 220 в	10/500		

ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ С БАТАРЕЙКАМИ

Мультифункциональный инструмент для: проверки наличия напряжения в проводе, проверки целостности цепи, определения фазы/нуля, обнаружения места разрыва цепи, определения места нахождения скрытой электропроводки, определения полярности элементов питания. Эргономичная форма и компактный размер, яркий светодиод, шлицевой наконечник. Переменный ток (контактный метод):70 - 250 В, переменный ток (бесконтактный метод):70 - 600 В, постоянный ток: до 250 В



- Эргономич. рукоятка
- Бесконтактный способ работы
- Яркий светодиод
- Мультифункционал

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-03-VT	140 мм, 250 в	10/120	

НАБОР ОТВЕРТОК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

В прочном и удобном пластиковом кейсе.
Отвертки PH: 0x75, 1x100, 2x100; SL: 3.5x75, 4x100, 5.5x125;
Индикаторная отвертка



- Изолированные ручки
- Намагнич. раб. часть
- Хромованадиевая сталь
- Антисколь. поверхность
- Эргономич. рукоятка
- Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Прайс-лист
1040-01-SSE	7 предметов	

ОТВЕРТКА-ПЕРЕВЕРТЫШ 4 В 1

Усиленное гнездо битодержателя. Удобная трехкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением. Намагниченные биты. Подвес



- Эргономич. рукоятка
- Твердость 54-56 HRC
- Хромованадиевая сталь
- Хромоникелевое покрытие
- Намагнич. раб. часть

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-09-S2	PH2/SL6. PH1/SL5	16/48	

ОТВЕРТКИ

ОТВЕРТКА 7 В 1

Удобная двухкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением. Намагниченные биты повышают удобство работы



- Намагнич. раб. часть
- CrV сталь — Хромованадиевая сталь
- ERGO — Эргономич. рукоятка
- HRC — Твердость 54-56 HRC
- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-09-S7C	SL5.6 PH1.2 T 15.20	12/72	

НАБОР ОТВЕРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ

Ребристая поверхность рукоятки и поворотного колпачка для комфортной работы. Намагниченные биты из хромованадиевой легированной стали с титановым покрытием. В комплекте 5 сменных бит: SL3X40 мм, PH00, SL1.5, Pentalobe 0.8 мм, T5, T6



- ERGO — Эргономич. рукоятка
- CrV сталь — Хромованадиевая сталь
- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
- HRC — Твердость 54-56 HRC
- CrNi — Хромоникелевое покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-11-S5	75мм	12/288	

НАБОР ОТВЕРТОК

В прочном и удобном пластиковом кейсе
SL: 4x75. 5x100. 6x100. 6x38 мм; PH: 0x75. 1x75. 2x100. 3x125. 2x38мм; PZ: 1x75. 2x100мм



- CrV сталь — Хромованадиевая сталь
- CrNi — Хромоникелевое покрытие
- ERGO — Эргономич. рукоятка
- HRC — Твердость 54-56 HRC
- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-02-SS2	11 предметов	1/10	

НАБОР ОТВЕРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ

7 двухсторонних бит и рукоятка
TORX: 5,6,7,8,9,10,15,20 PH: 00,0,1 SL:2,3,4



- CrV сталь — Хромованадиевая сталь
- CrNi — Хромоникелевое покрытие
- ERGO — Эргономич. рукоятка
- HRC — Твердость 54-56 HRC
- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
- Намагнич. раб. часть

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-11-S14	8 предметов	10/40	

НАБОР ОТВЕРТОК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

В прочном и удобном пластиковом кейсе-дисплее
SL: 3x75. 4x100. 5.5x125. 6.5x150 мм;
PH: 00x75. 01x80. 02x100 мм;
тестер напряжения



- Изолированные ручки
- ERGO — Эргономич. рукоятка
- CrV сталь — Хромованадиевая сталь
- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
- CrNi — Хромоникелевое покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-02-SSE	8 предметов	1/10	

НАБОР ОТВЕРТОК

Удобная двухкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением, намагниченный наконечник повышает удобство работы, настенный держатель



- CrV сталь — Хромованадиевая сталь
- CrNi — Хромоникелевое покрытие
- ERGO — Эргономич. рукоятка
- HRC — Твердость 54-56 HRC
- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
- Намагнич. раб. часть

Артикул	Описание товара	Прайс-лист
1040-01-SS3	6 шт. SL: 5x75;6x100;8x150 PH:1x75;2x100;3x150	
1040-01-SS2	2 шт. SL5×100, PH1×100	
1040-01-SS8	8 шт. SL: 5×75, 5×100, 6×100, 8×150; PH: 1×75, 1×100, 2×100, 3×150	

НАБОР ОТВЕРТОК И БИТ

В прочном и удобном пластиковом кейсе

SL: 5x75. 6x100. 8x150 мм. PH: 1x75.2x100 мм.
Отвёртка с переходником для бит 10x50 мм.
6 часовых отвёрток: SL:2x50. 2.5x50. 3x50 мм.
PH: 000x50. 00x50. 0x50 мм.
Биты:
TORX: 10. 15. 20. 25. 27. 30. 40.
HEX: 2-2.5-3-4-5-5.5-6.
Отвертка с изолированной ручкой



- ERGO — Эргономич. рукоятка
- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
- CrNi — Хромоникелевое покрытие
- HRC — Твердость 54-56 HRC
- Изолированные ручки
- CrV сталь — Хромованадиевая сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-02-SS3	26 предметов	1/10	

НАБОР ОТВЕРТОК И БИТ

В прочном и удобном пластиковом кейсе

SL: 5x75. 6x100. 8x150 мм. PH: 1x75. 2x100;
Переходник для бит–10x50 мм; Отвертка диэлектрическая PH 4x75 мм; 14 бит: T–10.15. 20. 25. 27. 30. 40;
H- 2; 2.5; 3. 4. 5; 5.5; 6



- Изолированные ручки
- CrV сталь — Хромованадиевая сталь
- ERGO — Эргономич. рукоятка
- CrNi — Хромоникелевое покрытие
- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
- HRC — Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-02-SS4	26 предметов	1/10	

НАБОР ОТВЕРТОК

В прочном и удобном пластиковом кейсе-дисплее
SL: 3x75. 5x75. 6x100. 8x150 мм; PH: 1x75. 1x100. 2x100 мм; Тестер напряжения



- CrV сталь — Хромованадиевая сталь
- CrNi — Хромоникелевое покрытие
- ERGO — Эргономич. рукоятка
- HRC — Твердость 54-56 HRC
- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-02-SS6	8 предметов	1/10	

ОТВЕРТКИ

НАБОР ОТВЕРТОК

Набор отверток 8 шт предназначены для проведения электромонтажных работ.
Отвертки: SL1.0 X 4.5X 100, SL1.0 X 5.5 X 12; PH1 X 80, PH2 X 100; PZ1 X 80, PZ2 X 100
Отвертка диэлектрическая шлицевая SL0.8 X 4.0 X 100 мм;
Тестер напряжения AC 125-250V, 140 мм



- ERGO — Эргономич. рукоятка
- CrV сталь — Хромованадиевая сталь
- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
- HRC — Твердость 54-56 HRC
- CrNi — Хромоникелевое покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-03-K8	8 предметов	6/12	

НАБОР ОТВЕРТОК И БИТ

Набор отверток в прочном и удобном пластиковом кейсе.
Отвертки:
SL: 5x75, 6x100, 8x150 мм;
PH: 01x75, 02x100, 03x150 мм;
Отвёртка для бит с трещеткой, гибкий адаптер 200 мм,
Биты: SL: 3, 4, 5, 6, 7 мм;
PZ: 01, 02, 03;
TORX: 10, 15, 20 ,25, 30, 40;
HEX: 3, 4, 5;
PH: 1, 2,3.



- ERGO — Эргономич. рукоятка
- CrNi — Хромоникелевое покрытие
- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
- HRC — Твердость 54-56 HRC
- CrV сталь — Хромованадиевая сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-02-SS1	28 предметов	1/10	

ОТВЕРТКА С НАСАДКАМИ

Удобная рукоятка-адаптер. Популярные размеры бит.
Гибкий вал
Биты:
9 x PH: 0 x 1 шт., 1 x 2 шт., 2 x 3 шт., 3 x 3шт.;
9 x SL:3 x 1 шт., 4 x2 шт., 5 x 3 шт., 6 x 2 шт., 7
8 xPZ: 0 x 1 шт., 1 x 2 шт., 2 x 2 шт., 3 x 3 шт.;
8 xTORX: 10 x 1 шт., 15 x 2 шт., 20 x 2 шт., 25, 27, 30, 40;
6 x HEX: 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6
Торцевые головки:
7 x Метрические 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
7 x Дюймовые: 3/16, 1/8, 9/32, 11/32, 5/16, 3/8, 7/16"



- ERGO — Эргономич. рукоятка
- CrV сталь — Хромованадиевая сталь
- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
- HRC — Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-08-SS58	58 предметов	6/24	

ОТВЕРТКА С НАСАДКАМИ

Торцевые головки:
7 x Метрические 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13,
6 x Дюймовые 3/16, 1 /4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/ 2",
Биты:
3 x PH: 1,2,3
5 x TORX: T10, T15, T20, T25, T30,
2 x Квадрат: S1, S2,
2 x Шестигранник HEX: 4, 5,
Отвертка - адаптер 1шт.



- ERGO — Эргономич. рукоятка
- CrV сталь — Хромованадиевая сталь
- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
- HRC — Твердость 54-56 HRC
- Намагнич. раб. часть

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-09-S34	34 предмета	6/36	

ОТВЕРТКИ

НАБОР ОТВЕРТОК

Универсальный набор отверток для домашнего использования. Рабочие части изготовлены из хромованадиевой стали. Удобная тканевая сумка для хранения.В комплект входит 6 отверток : SL3x75, SL5x100, SL6x150, PH0x75, PH1x100, PH2x150



ERGO Эргономич. рукоятка
CrV сталь Хромованадиевая сталь
ANTI SLIP Антисколь. поверхность
HRC Твердость 54-56 HRC
CrNi Хромоникелевое покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-03-BS6	6 предметов	1/36	

НАБОР ОТВЕРТОК

Универсальный набор отверток для домашнего использования.
Рабочие части изготовлены из хромованадиевой стали. Удобная тканевая сумка для хранения.В комплект входит 8 отверток: SL5x38, SL3x75, SL5x100, SL6x150, PH1x38, PH0x75, PH1x100, PH2x150



ERGO Эргономич. рукоятка
CrV сталь Хромованадиевая сталь
ANTI SLIP Антисколь. поверхность
HRC Твердость 54-56 HRC
CrNi Хромоникелевое покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-03-BS8	8 предметов	1/36	

НАБОР ОТВЕРТОК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

Универсальный набор отверток для домашнего использования. Рабочие части изготовлены из хромованадиевой стали. Удобная тканевая сумка для хранения.В комплект входит 4 диэлектрические отвертки : SL3x75, SL5x100 PH0x75, PH1x100; и 1 тестер напряжения



ERGO Эргономич. рукоятка
CrV сталь Хромованадиевая сталь
ANTI SLIP Антисколь. поверхность
HRC Твердость 54-56 HRC
CrNi Хромоникелевое покрытие
Изолированные ручки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-03-BSE5	5 предметов	1/36	

НАБОР ОТВЕРТОК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

Универсальный набор отверток для домашнего использования. Рабочие части изготовлены из хромованадиевой стали. Удобная тканевая сумка для хранения.В комплект входит 6 диэлектрических отверток SL3x75, SL5x100, SL6x150, PH0x75, PH1x100, PH2x150;
1 тестер напряжения




ERGO Эргономич. рукоятка
CrV сталь Хромованадиевая сталь
ANTI SLIP Антисколь. поверхность
HRC Твердость 54-56 HRC
CrNi Хромоникелевое покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-03-BSE7	7 предметов	1/36	

ОТВЕРТКИ

НАБОР ОТВЕРТОК

Отвертки имеют конструкцию свободно вращающейся затылочной части ручки.
Благодаря специальному рифлению на рукоятках, рука во время работы не скользит и обеспечивает безопасность.
Размер SL: 1.0-1.4-2.0-2.4-3.0-3.8 mm
PH: 00-0-1-2
HEX: 1.5-2-2.5,
Головки: 3.0-4.0-5.00"



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-02-SSP	16 предметов	10/40	

НАБОР ОТВЕРТОК

В комплект входят:
Отвертки SL: 3x75, 5x100, 6x100, 6x150 мм.
PH: 0x75, 1x100, 2x125 мм,
10 бит: SL: 4. 5 мм,
PH:1, 2, 3 мм, PZ: 1, 2 мм,
HEX: 4, 5, 6 мм,
9 головок: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм,
Отвертка-адаптер для бит,
Адаптер для головок 1/4”



ERGO Эргономич. рукоятка
ANTI SLIP Антисколь. поверхность
CrV сталь Хромованадиевая сталь
HRC Твердость 54-56 HRC
CrNi Хромоникелевое покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-02-SS5	27 предметов	1/10	

НАБОР ОТВЕРТОК

В комплект входят:
отвертки SL5x100, SL5x100, SL6x100, SL8x150; PH1x100, PH1x75, PH2x100
Держатель с храповиком
Отвёртки для точной механики: SL1.5x50, SL2.0x50, SL2.4x50, SL3.0x50; PH2x50, PH2.4x50. PH3x50 мм
Гибкий вал 190 мм
20 бит: SL3, SL4, SL5, SL6; PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40
HEX3, HEX4, HEX5, HEX6



ERGO Эргономич. рукоятка
ANTI SLIP Антисколь. поверхность
CrV сталь Хромованадиевая сталь
HRC Твердость 54-56 HRC
CrNi Хромоникелевое покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-02-SS9	36 предметов	1/8	

НАБОР ОТВЕРТОК

Отвертки SL: 3×75, 5×75, 6×100, 8×150; PH: 0×75, 1×75, 2×100, 3×150 ;
Диэлектрические отвертки: SL4×100, PH1×100;
Отвертки для точной механики: SL: 2×50, 2.5×50, 3×50;PH: 2×50, 2.5×50, 3×50; TORX: 6×50, 8×50, 10×50, 15×50, 20×50; Удобная рукоятка-адаптер.
Популярные размеры бит. Гибкий вал
Биты: 4 x PH: 0,1,2,3, 5 x SL:3, 4, 5, 6, 7
4 xPZ: 0, 1, 2, 3, 6 xTORX: 10, 15, 20, 25, 30, 40
6 x HEX: 2, 3, 4, 5, 5.5, 6
Торцевые головки:
9 x Метрические: 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 мм,
9 x Дюймовые: 5/32, 3/16, 1 /4,
5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/ 32, 1/ 2”,
Гибкий вал 250 мм,
Магнитный держатель для бит 60 мм,
Тестер напряжения,
Адаптер 50 мм,
Рукоятка с магнитом.



ERGO Эргономич. рукоятка
ANTI SLIP Антисколь. поверхность
CrV сталь Хромованадиевая сталь
HRC Твердость 54-56 HRC
CrNi Хромоникелевое покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
1040-02-SS10	71 предмет	1/8	

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
QuickAssist


Предметы набора изготовлены из хромованадиевой стали, обеспечивающей долговечность инструментов даже при усиленных нагрузках. Биты изготовлены из высококачественной инструментальной стали S2 и обладают повышенной износостойкостью.



Адаптер-переходник под шуруповерт для торцевых головок 1/2" и 1/4"



Долговечные металлические петли

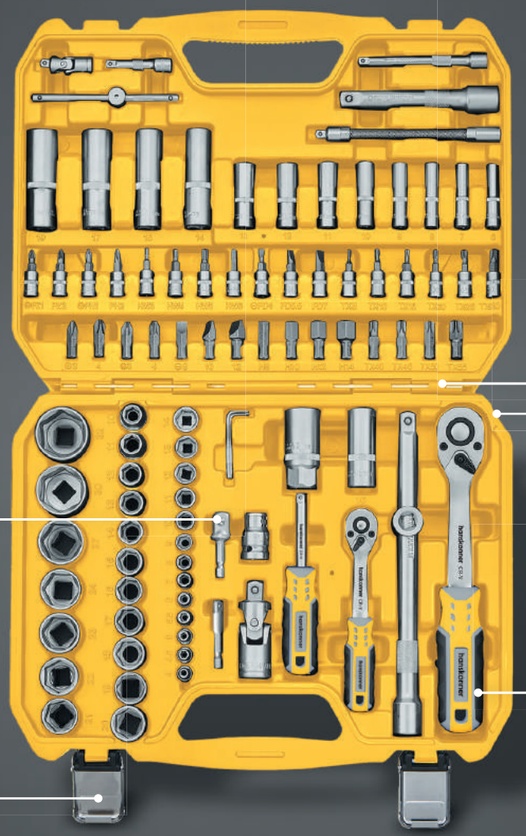

Сверхпрочный пластиковый кейс обеспечивает защиту, организованность и удобство транспортировки инструментов



Надежные металлические замки обеспечивают полную сохранность ваших инструментов



Трехкомпонентная рукоятка обладает эргономичной формой, гарантируя надежный хват и комфортную работу с инструментом

CrV сталь Хромованадиевая сталь

Биты S2 сталь инструментная сталь

ERGO Эргономич. рукоятка

THREE-COMPONENT 3-х компонен. рукоятка

Cr Хромир. поверхность

2 адаптера для торц. головок

Артикул	HK1045-20-S46	HK1045-20-S82	HK1045-20-S94	HK1045-20-S108
Количество предметов (шт)	46	82	94	108
Адаптеры дял шуруповерта (шт)	1	2	2	2

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ — hanskonner

13 x Головки торцевые 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
1 x Адаптер для торцевых головок 1/4";
1 x Рукоятка трещоточная 1/4", 72 зуба;
1 x Вороток Т-образный 1/4" 115 мм;
1 x Удлинитель гибкий 1/4" 150 мм;
1 x Отвертка-вороток 1/4";
1 x Шарнир карданный 1/4";
2 x Удлинитель 1/4": 50, 100 мм;
21 x Головки с вставками 1/4": T10, T15, T20, T25, T30, T40; H3, H4, H5, H6, H7, H8; SL4, SL5.5, SL7; PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3;
4 x Ключи шестигранные: 1,27, 1,5, 2, 2,5 мм



ADP 2 шт Адаптер для торц. головок 1/4"

CrV сталь Хромованадиевая сталь
S2 сталь Биты из нструмен-тальной стали
ERGO Эргономичная рукоятка
Heavy Duty Ударопрочный кейс

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1045-20-S46	46 предметов	1/10	

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ — hanskonner

12 x Головки торцевые 1/2": 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
2 x Головки торцевые свечные 1/2": 16, 21 мм;
2 x Рукоятка трещоточная 1/2", 1/4", 72 зуба;
1 x Адаптер 3-х сторонний 3/8"F x 1/2"M;
2 x Шарнир карданный 1/2", 1/4";
2 x Удлинитель 1/2": 125, 250 мм;
1 x Держатель бит 1/2" x 5/16";
15 x Биты 5/16": T40, T45, T50, T55; SL8, SL10, SL12; H8, H10, H12, H14; PZ3, PZ4; PH3, PH4;
9 x Ключи комбинированные: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм;
13 x Головки торцевые 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
1 x Вороток Т-образный 1/4" 115 мм;
1 x Отвертка-вороток 1/4";
1 x Удлинитель гибкий 1/4", 150 мм;
2 x Удлинитель 1/4": 50, 100 мм;
17 x Головки с вставками 1/4": T8, T10, T15, T20, T25, T30; SL4, SL5.5, SL7; H3, H4, H5, H6; PZ1, PZ2; PH1, PH2



ADP 2 шт Адаптеры для торц. головок 1/2", 1/4"

CrV сталь Хромованадиевая сталь
S2 сталь Биты из нструмен-тальной стали
ERGO Эргономичная рукоятка
Heavy Duty Ударопрочный кейс

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1045-20-S82	82 предмета	1/4	

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ — hanskonner

18 x Головки торцевые 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм;
4 x Головки торцевые удлиненные: 14, 15, 17, 19 мм;
2 x Головки торцевые свечные: 16, 21 мм;
2 x Адаптер для торцевых головок 1/2", 1/4";
2 x Рукоятка трещоточная 1/2", 1/4", 72 зуба;
2 x Шарнир карданный 1/2", 1/4";
2 x Удлинитель 1/2": 125, 250 мм;
1 x Вороток-удлинитель Т-образный 1/2";
1 x Держатель бит 1/2" x 5/16";
15 x Биты 5/16": T40, T45, T50, T55; SL4, SL5.5, SL7; H8, H10, H12, H14; PH3, PH4; PZ3, PZ4;
13 x Головки торцевые 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
8 x Головки торцевые удлиненные 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
2 x Удлинитель 1/4": 50, 100 мм;
1 x Вороток Т-образный 1/4", 115 мм;
1 x Удлинитель гибкий 1/4", 150 мм;
1 x Отвертка-вороток 1/4";
3 x Ключи шестигранные: 1,5, 2, 2,5 мм;
17 x Головки с вставками 1/4": T8, T10, T15, T20, T25, T30; SL4, SL5.5, SL7; H3, H4, H5, H6; PH1, PH2; PZ1, PZ2



ADP 2 шт Адаптеры для торц. головок 1/2", 1/4"

CrV сталь Хромованадиевая сталь
S2 сталь Биты из нструмен-тальной стали
ERGO Эргономичная рукоятка
Heavy Duty Ударопрочный кейс

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1045-20-S94	94 предмета	1/4	

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ — hanskonner

17 x Головки торцевые 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
8 x Головки торцевые Torx 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24;
5 x Головки удлиненные 1/2": 14, 15, 17, 19, 22 мм;
2 x Головки торцевые свечные 1/2": 16, 21 мм;
2 x Адаптер для торцевых головок 1/2", 1/4";
2 x Рукоятка трещоточная 1/2", 1/4", 72 зуба;
1 x Вороток-удлинитель Т-образный 1/2";
2 x Удлинитель 1/2": 125, 250 мм;
2 x Шарнир карданный 1/2", 1/4";
1 x Держатель бит 1/2" x 5/16";
17 x Биты 5/16": T40, T45, T50, T55, T60; SL8, SL10, SL12; H7, H8, H10, H12, H14; PH3, PH4; PZ3, PZ4;
13 x Головки торцевые 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
8 x Головки торцевые удлиненные 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
5 x Головки торцевые Torx 1/4": E4, E5, E6, E7, E8;
2 x Удлинитель 1/4": 50, 100 мм;
1 x Вороток Т-образный 1/4", 115 мм;
1 x Отвертка-вороток 1/4", 150 мм;
18 x Головки с вставками 1/4": T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30; PH1, PH2; PZ1, PZ2; SL4, SL5,5, SL7; H3, H4, H5, H6



ADP 2 шт Адаптеры для торц. головок 1/2", 1/4"

CrV сталь Хромованадиевая сталь
S2 сталь Биты из нструмен-тальной стали
ERGO Эргономичная рукоятка
Heavy Duty Ударопрочный кейс

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1045-20-S108	108 предметов	1/4	

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ — Sturm!

1 трещотка
1 адаптер 1/4" (25 мм)
6 шт. торцевые головки: 7-8-9-10-11-12 мм,

Биты Cr-V:
PZ: 1,2,3
Torx: T10,T15,T20,T25
PH: 0,1,2
SL: 3,5,6 мм
TW: 1,2



CrV сталь Хромованадиевая сталь
SUPER Compact Супер компактный размер
72 зуба

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-18-22	22 предмета	10/40	

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ — Sturm!

Предназначены для шиномонтажа в домашних условиях ручным инструментом или гайковертом.



посадочный размер: квадрат 1/2"
Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-18-3	3 коловки: 17, 19, 21 мм	1/20	

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

НАБОР ГОЛОВОК



Наконечник шар
HEX 3,4,5,6,7,8,10

CrV Сплав CrV

Пластиковый кейс

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-18-B7-110	7 предметов	1/20	

НАБОР ГОЛОВОК



HEX 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19.
Размер посадки 1/2”
Длина 55 мм

S2 Сплав S2

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-18-H10	10 предметов	5/20	

НАБОР ГОЛОВОК



1/4” - T8; 10; 15; 20; 25; 30
1/2” - 40; 45; 50; 55; 60
3/8” - 70

S2 Сплав S2

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-18-T13	12 предметов	6/36	

НАБОР ГОЛОВОК



TORX 25; 30; 40; 45; 50; 55; 60.
Размер посадки 3/8”
Длина 110 мм

CrV Сплав CrV

Пластиковый кейс

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-18-T7-110	7 предметов	6/36	

НАБОР ГОЛОВОК

10 x Головки торцевые 1/2”: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм
1 x Рукоятка трещоточная 1/2”, 72 зуба
1 x Удлинитель 125 мм

HRC Твердость 54-56 HRC

CrV Хромованадиевая сталь

ERGO Эргономичная рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1310-12-S12	1/2”, 12 предметов	1/10	

НАБОР ГОЛОВОК

10 x Головки торцевые 1/4”: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
1 x Рукоятка трещоточная 1/4”, 72 зуба
1 x Удлинитель 100 мм

HRC Твердость 54-56 HRC

CrV Хромованадиевая сталь

ERGO Эргономичная рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1310-14-S12	1/4”, 12 предметов	1/20	

НАБОР ПРОБОЙНИКОВ



Пробойники предназначены для получения круглых отверстий в коже, войлоке, ткани и других подобных материалах. Пробойники выполнены из инструментальной стали.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1017-05-06C	3,2-4,0-4,8-5,6-6,4-8 мм	10/60	

НАБОР ПРОБОЙНИКОВ



Пробойники предназначены для получения круглых отверстий в коже, войлоке, ткани и других подобных материалах. Пробойники выполнены из инструментальной стали.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1017-05-12C	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 19 мм	5/20	

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

12 x Головки торцевые: 4, 4,5, 5, 5,5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
1 x Адаптер для торцевых головок 1/4”;
1 x Пассатижи 175 мм;
1 x Тонкогубцы 200 мм;
1 x Отвертка-битодержатель;
7 x Отвертки: SL5x100, SL6x100, SL6x150 мм; PH0x75, PH1x100, PH2x100 мм;
22 x Биты: SL4, SL5, SL5,5, SL6; PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; H3, H4, H5, H5,5, H6; T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40



Heavy Duty Ударопрочный кейс

ADP Адаптер для торц. головок 1/4”

HRC Твердость 54-56 HRC

CrV сталь Хромованадиевая сталь

ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1040-02-SS7	45 предметов	1/10	

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

1 x Отвертка-битодержатель;
1 x Бокорезы 125мм;
1 x Тонкогубцы 150мм;
1 x Пассатижи комбинированные 150 мм;
5 x Отвёртки: SL5x75, SL6x100, SL8x150 мм; PH5x75, PH6x100;
14 x Биты: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; H2, H2,5, H3, H4, H5, H5,5, H6



Heavy Duty Ударопрочный кейс

HRC Твердость 54-56 HRC

CrV сталь Хромованадиевая сталь

ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1040-02-SS8	23 предмета	1/10	

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Набор отверток в прочном и удобном пластиковом кейсе.
Отвертки:
SL: 5x75, 6x100, 8x150 мм;
PH: 01x75, 02x100, 03x150 мм;
Отвёртка для бит с трещеткой, гибкий адаптер 200 мм,
Биты: SL: 3, 4, 5, 6, 7 мм;
PZ: 01, 02, 03;
TORX: 10, 15, 20 ,25, 30, 40;
HEX: 3, 4, 5;
PH: 1, 2,3.



ANTI SLIP Антискольз. поверхность

HRC Твердость 54-56 HRC

CrV сталь Хромованадиевая сталь

ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1040-02-SS12	52 предмета	1/6	

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

1 x Тонкогубцы мини 115 мм;
1 x Бокорезы мини 115 мм;
1 x Пинцет;
1 x Отвертка-битодержатель;
1 x Держатель бит магнитный 60 мм;
1 x Адаптер для торцевых головок 1/4”;
6 x Отвертки для точных работ: 2, 2,4, 3 мм; PH00, PH0, PH1;
1 x Карандаш строительный;
4 x Головки торцевые: 7, 8, 9, 10 мм;
9 x Биты: PH1, PH2, PH3; SL4, SL6, SL7; H3, H4, H5



ANTI SLIP Антискольз. поверхность

HRC Твердость 54-56 HRC

CrV сталь Хромованадиевая сталь

ADP Адаптер для торц. головок 1/4”

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1310-01-TS26	26 предметов	1/12	

НАБОР ИНСТРУМЕНТА ДИЭЛЕКТРИЧЕКИЙ

9 предметов оптимально подходят для выполнения различных монтажных, ремонтных и строительных работ внутри помещения или на открытом воздухе.

1 x Пассатижи диэлектрические 180 мм;

1 x Длинногубцы диэлектрические 180 мм;

1 x Бокорезы усиленные диэлектрические 180 мм;

5 x Отвертки диэлектрические: SL3x75, SL4x100, SL5,5x125 мм; PH1x100, PH2x100 мм;

1 x Отвертка индикаторная 140 мм, 100-250 В



Изолированные ручки

VDE VDE

CrV сталь Хромованадиевая сталь

ERGO Эргономич. рукоятка

ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1310-02-T9	9 предметов	1/10	

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

18 x Головки торцевые 3/8'': 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 мм;
1 x Рукоятка трещоточная 3/8”;
2 x Удлинитель 3/8'': 75, 150 мм;
1 x Вороток Т-образный 3/8” 200 мм;
1 x Шарнир карданный 3/8”



Heavy Duty Ударопрочный кейс

CrV сталь Хромованадиевая сталь

HRC Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист (руб.)
1045-20-S23	23 предмета	1/10	

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

1 x Отвертка-битодержатель;
8 x Ключи шестигранные: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 мм;
9 x Биты: PH1, PH2, PH3; SL4, SL6, SL7; PZ1, PZ2, PZ3;
1 x Адаптер для торцевых головок 1/4”;
1 x Ключ разводной 150 мм;
1 x Пассатижи 180 мм;
1 x Бокорезы 150 мм;
1 x Карандаш строительный



ANTI SLIP Антискольз. поверхность

HRC Твердость 54-56 HRC

CrV сталь Хромованадиевая сталь

ERGO Эргономич. рукоятка

ADP Адаптер для торц. головок 1/4”

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1310-01-TS23	23 предмета	1/12	

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

12 x Головки торцевые 3/8”: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 мм;
6 x Головки торцевые 1/4”: 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм;
1 x Головка торцевая удлиненная 3/8”, 16 мм;
1 x Рукоятка трещоточная 3/8”;
1 x Удлинитель 3/8”;
1 x Отвертка-битодержатель;
1 x Переходник 1/4” (M) - 3/8” (F);
21 x Биты: PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; SL4, SL5, SL6, SL7; H3, H4, H5, H6



Heavy Duty Ударопрочный кейс

HRC Твердость 54-56 HRC

CrV сталь Хромованадиевая сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-20-S45	44 предмета	1/8	

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

6 х Отвертки: SL6×100, SL5×75, SL6×38 мм; PH6×100, PH5×75, PH6×38 мм,
1 х Отвертка-битодержатель 1/4”
1 х Отвертки для точных работ: SL2×50 мм, SL2,5×50 мм, SL3×50 мм; PH2,5×50 мм, PH3×50 мм
1 х Клещи переставные 240 мм;
10 х Головки торцевые 1/4”: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
1 х Рукоятка трещоточная 1/4”;
1 х Удлинитель 1/4” 50 мм;
1 х Адаптер для торцевых головок 1/4”;
9 х Ключи шестигранные: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм;
1 х Молоток слесарный 300 г;
1 х Плоскогубцы комбинированные 180 мм;
1 х Длинногубцы 200 мм;
19 х Биты 1/4”: SL4, SL5, SL6, SL7; PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2; T10, T15, T20, T25, T30, T40; H3, H4, H5, H6



CrV сталь Хромованадиевая сталь · ERGO Эргономич. рукоятка · Heavy Duty Ударопрочный кейс · ADP Адаптер для торц. головок 1/4”

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-20-S57	57 предметов	1/4	

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

13 х Головки торцевые 1/2”: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
1 х Головка торцевая свечная 1/2” 21 мм;
2 х Рукоятка трещоточная 1/2”, 1/4” 72 зуба;
1 х Вороток-удлинитель Т-образный 1/2”;
2 х Удлинитель 1/2”: 125, 250 мм;
2 х Шарнир карданный 1/2”, 1/4”;
11 х Ключи комбинированные: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм;
9 х Головки торцевые 1/4”: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм;
1 х Вороток Т-образный 1/4”;
1 х Держатель бит 1/4” х 5/16”;
1 х Удлинитель 1/4”, 75 мм;
1 х Адаптер для торцевых головок 1/4”;
4 х Ключи шарнирные двусторонние: 8х9, 10х11, 12х13, 14х15 мм;
7 х Ключи шестигранные : 1,5, 2, 2,5, 5, 6, 8, 10 мм;
21 х Биты 5/16”: T10, T15, T20, T25, T30; PH0, PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; H2, H3, H4, H5, H6; SL3, SL4, SL5.5, SL7



ADP Адаптер для торц. головок 1/4”

CrV сталь Хромованадиевая сталь · ERGO Эргономич. рукоятка · Heavy Duty Ударопрочный кейс · HRC Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-20-S77	77 предметов	1/3	

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

10 х Головки торцевые 1/4”: 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм;
8 х Головки торцевые 3/8”: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 мм;
1 х Головка торцевая свечная 5/8”;
1 х Рукоятка трещоточная 3/8”;
1 х Адаптер для торцевых головок 1/4”;
1 х Ключ разводной 200 мм;
1 х Длинногубцы 150 мм;
1 х Плоскогубцы комбинированные 150 мм;
1 х Молоток слесарный 300 г;
1 х Нож канцелярский;
1 х Рулетка измерительная 3 м;
1 х Отвертка реверсивная;
1 х Удлинитель 3/8”, 75 мм;
1 х Уровень 225 мм;
1 х Адаптер 1/4” х 3/8”;
29 х Биты: T10, T15, T20, T25, T30, T40; PH0, PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2; SL4, SL5, SL6, SL7, 1/8”, 3/16”, 1/4”; H2, H3, H4, H5, H6, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”;
6 х Отвёртки для точных работ: PH3, PH3,5; SL1, SL1,4, SL2, SL2,4;
16 х Ключи шестигранные: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 мм, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”;
6 х Ключи комбинированные: 8, 10, 12, 13, 14, 15 мм;
85 х Набор крепежа в контейнере



CrV сталь Хромованадиевая сталь · ADP Адаптер для торц. головок 1/4” · Heavy Duty Ударопрочный кейс · HRC Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1310-01-TS3	173 предмета	1/4	

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

18 х Головки торцевые 1/2”: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм;
4 х Головки торцевые удлиненные 1/2”: 14, 15, 17, 19 мм;
2 х Головка торцевая: 16, 21 мм;
1 х Адаптер для торцевых головок 1/4”;
2 х Рукоятка трещоточная 1/2”, 1/4”, 72 зуба;
2 х Шарнир карданный 1/2”, 1/4”;
2 х Удлинитель 1/2”: 125, 250 мм;
1 х Вороток-удлинитель Т-образный 1/2”;
1 х Держатель бит 1/2” х 5/16”;
15 х Биты 5/16”: T40, T45, T50, T55; SL4, SL5.5, SL7; H8, H10, H12, H14; PH3, PH4; PZ3, PZ4;
13 х Головки торцевые 1/4”: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
8 х Головки торцевые удлиненные 1/4”: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
2 х Удлинитель 1/4”: 50, 100 мм;
1 х Вороток Т-образный 1/4”, 115 мм;
1 х Удлинитель гибкий 1/4”, 150 мм;
1 х Отвертка-вороток 1/4”;
3 х Ключи шестигранные: 1,5, 2, 2,5 мм;
17 х Головки с вставками 1/4”: T8, T10, T15, T20, T25, T30; SL4, SL5,5, SL7; H3, H4, H5, H6; PH1, PH2; PZ1, PZ2



CrV сталь Хромованадиевая сталь · ADP Адаптер для торц. головок 1/4” · Heavy Duty Ударопрочный кейс · HRC Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1310-01-TS7	72 предмета	1/8	

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

5 х Отвертки: SL5x75, SL6x100, SL8x150 мм; PH1x75, PH2x100 мм;
5 х Отвертки диэлектрические: SL3x100, SL4x100, SL5,5x125 мм; PH1x80, PH2x100 мм;
4 х Отвертки для точных работ: SL2,5x50, SL3x50 мм; PH2,5x50, PH3x50 мм;
1 х Плоскогубцы 180 мм;
1 х Длинногубцы 200 мм;
1 х Рулетка измерительная 3 м;
1 х Гибкий вал 250 мм;
1 х Адаптер для торцевых головок 1/4”, 50 мм;
1 х Отвертка реверсивная 60 мм;
1 х Отвертка индикаторная 140 мм;
1 х Лента изоляционная;
18 х Головки торцевые: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2;
32 х Биты: SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, SL8; PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; H3, H4, H5, H6; R1, R2, R3



ADP Адаптер для торц. головок 1/4”

CrV сталь Хромованадиевая сталь · ERGO Эргономич. рукоятка · Heavy Duty Ударопрочный кейс · HRC Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1310-01-TS7	72 предмета	1/8	

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

1 х Длинногубцы 150 мм;
1 х Ключ разводной 150 мм;
1 х Молоток-гвоздодер 225 г;
1 х Уровень 230 мм;
2 х Струбцина 100 мм;
1 х Отвертка-битодержатель 1/4”;
1 х Рулетка измерительная 3 м;
1 х Нож канцелярский;
8 х Ключи шестигранные: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 мм;
6 х Отвёртки для точных работ: PH0, PH1; SL1,4, SL2, SL2,4, SL3;
39 х Биты 1/4”: SL3 (2 шт.), SL4, SL5 (2 шт.), SL6, SL7; PH1, PH2, PH3; PZ0, PZ1 (3 шт.), PZ2 (3 шт.), PZ3 (2 шт.); SQ1, SQ2, SQ3; T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; H3, H4, H5, H6, H7, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 5/16”;
1 х Адаптер для торцевых головок 1/4”;
80 х Набор крепежа в контейнере



CrV сталь Хромованадиевая сталь · ADP Адаптер для торц. головок 1/4” · Heavy Duty Ударопрочный кейс · HRC Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1310-01-TS145	144 предметf	1/10	

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

1 х Ключ разводной 200 мм;
1 х Плоскогубцы комбинированные 150 мм;
1 х Тонкогубцы 150 мм;
1 х Молоток слесарный 300 г;
1 х Нож канцелярский;
1 х Адаптер для торцевых головок 3/8”;
1 х Головка торцевая свечная 5/8”;
1 х Отвертка-битодержатель;
1 х Уровень 230 мм;
1 х Удлинитель 1/4”;
1 х Рулетка измерительная 3 м;
16 х Ключи шестигранные: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6, 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 мм;
4 х Отвертки для точных работ: SL1,5, SL3, PH2,5, PH3;
10 х Головки торцевые 1/4”: 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм
8 х Головки торцевые 3/8”: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 мм;
6 х Ключи комбинированные: 8, 10, 12, 13, 14, 15 мм;
94 х Комплект крепежа в контейнере;
1 х Рукоятка трещоточная 3/8”;
10 х Биты 3/8”: PH1, PH2, PH3; SL4, SL5, SL6; H3, H4, H5, H6



CrV сталь Хромованадиевая сталь · ERGO Эргономич. рукоятка · Heavy Duty Ударопрочный кейс · HRC Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1310-01-TS2	160 предметов	1/4	

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

6 х Отвертки диэлектрические: SL3x100, SL5,5x125, SL6,5x150 мм; PH0x60, PH1x80, PH2x100 мм;
7 х Отвертки ударные: SL6 x38, 5 x75, 6 x100, 8 x150 мм; PH2x38, PH1x75, PH2x100 мм;
5 х Отвертки для точных работ: SL2x50, SL2,5x50, SL3x50 мм; PH2,5x50, PH3x50 мм;
40 х Биты: SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, SL8 мм; PH0, PH1x3 шт., PH2x3 шт., PH3x3 шт.; PZ0, PZ1, PZ2, PZ3; T10, T15, T20, T25, T30, T40; R0, R1, R2, R3; H2, H3, H4, H5, H6, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4;
9 х Головки торцевые 1/4”: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
9 х Головки торцевые 3/8”: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17 мм;
1 х Головка торцевая свечная 3/8”;
1 х Рукоятка трещоточная 3/8”;
8 х Ключи шестигранные: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 мм;
1 х Ключ разводной 50 мм; 150 мм;
1 х Длинногубцы 150 мм;
1 х Бокорезы 150 мм;
1 х Нож канцелярский;
7 х Отвертка реверсивная 3/8” с набором бит 6 в 1: SL4, SL5, SL6; PH0, PH1 PH2;
1 х Удлинитель 3/8” 75 мм;
1 х Адаптер 1/4” х 3/8”;
1 х Держатель бит;
1 х Вал гибкий 1/4” х 3/8”




CrV сталь Хромованадиевая сталь · ERGO Эргономич. рукоятка · Heavy Duty Ударопрочный кейс · HRC Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1310-01-TS6	101 предмет	1/4	

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

10 х Головки торцевые 1/4”: 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм;
8 х Головки торцевые 3/8”: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 мм;
1 х Головка торцевая свечная 3/8”, 16 мм;
1 х Рукоятка трещоточная 3/8”, 72 зуба;
2 х Адаптер для торцевых головок 3/8”, 1/4”;
1 х Фонарь телескопический с магнитом;
1 х Молоток-гвоздодер мини 230 г;
1 х Разводной ключ 200 мм;
1 х Нож канцелярский 9 мм;
1 х Плоскогубцы комбинированные 150 мм;
1 х Отвертка для точных работ 5 в 1: 3X40 мм, PH00, SL1,5, Pentalobe 0,8 мм, T5, T6;
1 х Держатель бит магнитный 3/8”;
1 х Уровень 225 мм;
1 х Отвертка индикаторная;
1 х Круглогубцы 115 мм;
1 х Отвертка реверсивная 3/8”;
1 х Удлинитель 3/8”, 75 мм;
1 х Адаптер 3/8” - 1/4”;
1 х Комплект крепежа в контейнере 87 шт.;
1 х Клещи переставные 250 мм;
1 х Лента изоляционная;
1 х Рулетка измерительная 3 м;
8 х Ключи шестигранные : 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 мм;
6 х Ключи комбинированные: 10, 12, 13, 14, 15, 17 мм;
2 х Карандаш строительный;
39 х Биты: SL4, SL5, SL6, SL7, 1/8, 3/16, 1/4; PH0, PH1, PH2 (2 шт.), PH3; PZ0, PZ1, PZ2 (2 шт.), PZ4; H2, H3, H4, H5, H6, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4; T10H, T15H, T20H, T25H, T30H, T40H; T30, T40; TW1, TW2, TW3, TW4

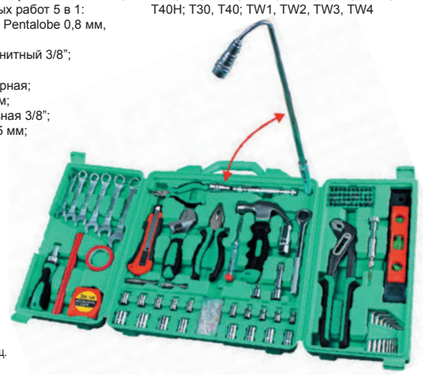

ADP 2 шт Адаптеры для торц. головок 1/4”, 3/8”

CrV сталь Хромованадиевая сталь · ERGO Эргономич. рукоятка · Heavy Duty Ударопрочный кейс · HRC Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1310-01-TS98	98 предметов	1/4	

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

18 х Головки торцевые 1/2”: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм;
4 х Головки торцевые удлиненные 1/2”: 14, 15, 17, 19 мм;
2 х Головка торцевая свечная 1/2”: 16, 21мм;
2 х Адаптер для торцевых головок 1/2”, 1/4”;
2 х Рукоятка трещоточная 1/2”, 1/4” 45 зубьев;
2 х Удлинитель 1/2”: 125, 250 мм;
2 х Шарнир карданный: 1/2”, 1/4”;
1 х Вороток-удлинитель Т-образный 1/2”;
3 х Ключи шестигранные: 1,5, 2, 2,5 мм;
1 х Держатель бит 1/2” х 5/16”;
13 х Головки торцевые 1/4”: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
8 х Головки торцевые удлиненные 1/4”: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
17 х Головки-биты 1/4”: PH1, PH2; PZ1, PZ2; FD4, FD5.5, FD7; HW3, HW4, HW5, HW6; T8, T10, T15, T20, T25, T30;
2 х Удлинитель 1/4”: 50, 95 мм;
1 х Отвертка-вороток 1/4”;
1 х Вороток Т-образный 1/4”;
1 х Удлинитель гибкий 1/4”;
15 х Биты 5/16” 30 мм: 8, 10, 12, 3+, 4+; HW8, HW10, HW12, HW14; PZ3, PZ4; T40, T45, T50, T55



ADP 2 шт Адаптеры для торц. головок 1/2”, 1/4”

CrV сталь Хромованадиевая сталь · ERGO Эргономич. рукоятка · Heavy Duty Ударопрочный кейс · HRC Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-20-S95C	95 предметов	1/4	

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

2 х Отвертки для точных работ: SL3, PH1;
2 х Отвертки: PH2х150 мм, SL6х150 мм;
1 х Ключ разводной 180 мм;
1 х Плоскогубцы комбинированные 180 мм;
1 х Бокорезы мини 150 мм;
1 х Длинногубцы мини 150 мм;
1 х Нож канцелярский;
1 х Молоток слесарный 200 гр;
1 х Отвертка индикаторная;
1 х Рулетка измерительная 3 м;
1 х Карандаш строительный



CrV сталь Хромованадиевая сталь · ERGO Эргономич. рукоятка · ANTI SLIP Антискольз. поверхность · HRC Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1310-01-TS13	13 предметов	1/4	

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

13 х Головки торц.: 4, 4.5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
4 х Головки торцевые удлиненные 1/4": 8, 10, 11, 13 мм;
1 х Рукоятка трещоточная 1/4", 45 зубьев;
1 х Адаптер для торцевых головок 1/4";
1 х Шарнир карданный 1/4";
2 х Удлинители 1/4": 50, 100 мм;
1 х Отвертка-вороток 1/4";
1 х Вороток Т-образный 1/4";
21 х Головки-биты 1/4": T10, T15, T20, T25, T30, T40; H3, H4, H5, H6, H7, H8; SL4, SL5.5, SL6.5; PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3;
3 х Ключи шестигранные : 1,5, 2, 2,5 мм



ADP Адаптер для торц. головок 1/4"

CrV сталь Хромованадиевая сталь · ERGO Эргономич. рукоятка · Heavy Duty Ударопрочный кейс · HRC Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-20-S48C	48 предметов	1/4	

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

9 х Головки торцевые 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6.5, 7, 8, 9 мм;
8 х Головки торцевые 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 мм;
1 х Рукоятка трещоточная 3/8";
1 х Маховик для рукоятки трещоточной;
1 х Отвертка-вороток 1/4";
3 х Ключи шестигранные: 1,5, 2, 2,5 мм;
1 х Удлинитель 3/8", 75 мм;
1 х Адаптер для бит 1/4";
1 х Адаптер для торцевых головок 3/8", 50 мм;
1 х Адаптер для торцевых головок 1/4", 25 мм;
9 х Биты 1/4": PH1, PH2, PH3; SL4, SL6, SL7; H3, H4, H5



CrV сталь Хромованадиевая сталь · ADP 2 шт Адаптеры для торц. головок 1/4". 3/8"

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-20-S36C	36 предметов	1/20	

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

13 х Головки торцевые 1/2": 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
2 х Головки торцевые свечные 1/2": 16, 21 мм;
2 х Рукоятка трещоточная 1/2", 1/4" 45 зубьев;
1 х Вороток шарнирный 1/2";
1 х Вороток-удлинитель Т-образный 1/2";
2 х Удлинитель 1/2": 125, 250 мм;
2 х Шарнир карданный: 1/2", 1/4";
10 х Ключи комбинированные: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм;
1 х Держатель бит 1/2"х5/16";
2 х Адаптер для торцевых головок 1/2", 1/4";
12 х Головки торцевые 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
1 х Удлинитель Т-образный 1/4";
1 х Отвертка-вороток 1/4";
2 х Удлинитель 1/4": 50, 100 мм;
27 х Биты 5/16": T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50; PH0, PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; H2, H3, H4, H5, H6; SL3, SL4, SL5,5, SL7; SQ1, SQ2, SQ3



ADP 2 шт Адаптеры для торц. головок 1/2", 1/4"

CrV сталь Хромованадиевая сталь · ERGO Эргономич. рукоятка · Heavy Duty Ударопрочный кейс · HRC Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-20-S79C	79 предметов	1/4	

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

12 х Головки торцевые 1/4": 4, 4,5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
1 х Рукоятка трещоточная 1/4";
1 х Адаптер для торцевых головок 1/4";
1 х Шарнир карданный 1/4";
1 х Удлинитель 1/4" 50 мм;
1 х Отвертка-вороток 1/4";
1 х Вороток Т-образный 1/4";
12 х Головки-биты 1/4": H3, H4, H5, H6, H8; SL4, SL5,5, SL7; PH1, PH2; PZ1, PZ2



ADP Адаптер для торц. головок 1/4"

CrV сталь Хромованадиевая сталь · ERGO Эргономич. рукоятка · Heavy Duty Ударопрочный кейс · HRC Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-20-S30C	30 предметов	1/4	

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

12 х Головки торцевые 1/2": 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
2 х Головки торцевые свечные 1/2": 16, 21 мм;
2 х Рукоятка трещоточная 1/2", 1/4", 45 зубьев;
2 х Удлинитель 1/2": 125, 250 мм;
2 х Шарнир карданный: 1/2", 1/4";
1 х Держатель бит 1/2" х 5/16";
1 х Удлинитель гибкий 1/4" х 6";
1 х Адаптер для торцевых головок 1/2";
1 х Переходник 1/2"х3/8";
9 х Ключи комбинированные: 8, 10 ,11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм;
13 х Головки торцевые 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
2 х Адаптер для торцевых головок 1/4": 25, 50 мм;
2 х Удлинитель 1/4": 50, 100 мм;
1 х Вороток Т-образный 1/4";
1 х Отвертка-вороток 1/4";
17 х Головки-биты 1/4": T8, T10, T15, T20, T25, T30; PH1, PH2; PZ1, PZ2; H3, H4, H5, H6; SL4, SL5,5, SL7;
15 х Биты 5/16": T40, T45, T50, T55; PH3, PH4; PZ3, PZ4; H8, H10, H12, H14; SL8, SL10, SL12



ADP 3 шт Адаптеры для торц. головок 1/2", 1/4"

CrV сталь Хромованадиевая сталь · ERGO Эргономич. рукоятка · Heavy Duty Ударопрочный кейс · HRC Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-20-S84C	84 предмета	1/4	

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

13 х Головки торц. 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7 ,8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
6 х Головки торцевые TORX 1/4": E4, E5, E6, E7, E8, E10;
4 х Головки торцевые удлиненные 1/4": 6, 7, 8, 10 мм;
1 х Адаптер для торцевых головок 1/4"
1 х Рукоятка трещоточная 1/4", 45 зубьев;
1 х Шарнир карданный 1/4";
2 х Удлинитель 1/4": 50, 100 мм;
1 х Отвертка-вороток 1/4";
24 х Головки-биты 1/4": T8, T10,T15, T20, T25, T27, T30, T40; PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; H3, H4, H5, H7, H8, H10; SL4, SL5.5, SL6.5;
5 х Ключи шестигранные: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 мм



ADP Адаптер для торц. головок 1/4"

CrV сталь Хромованадиевая сталь · ERGO Эргономич. рукоятка · Heavy Duty Ударопрочный кейс · HRC Твердость 54-56 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1048-10-S58C	58 предметов	1/4	

КЛЮЧИ

КЛЮЧ-ТРЕЩОТКА

Изготовлен из хромованадия для работы при высоких нагрузках.Хромовое антикоррозийное покрытие. Храповый механизм в 72 зуба обеспечивает плавный ход. Механизм с быстрым сбросом.

ERGO Эргономич. рукоятка · ANTI SLIP Антискольз. поверхность · CrV сталь Хромованадиевая сталь



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-17-R1/2	1/2"; 72 зуба	10/40	
1045-17-R1/4	1/4"; 72 зуба	10/100	
1045-17-R3/8	3/8"; 72 зуба	10/60	

КЛЮЧ-ТРУБКА ТОРЦЕВОЙ

Для болтовых соединений в значительных углублениях или для применения при монтаже шпилек

HiQ сталь Высококач. сталь · Zn Оцинкованный · HRC Твердость 40 HRC



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-22-8x10	8 х 10 мм	100/400	
1045-22-10x12	10 х 12 мм	100/400	
1045-22-12x13	12 х 13 мм	100/200	
1045-22-14x15	14 х 15 мм	100/200	
1045-22-17x19	17 х 19 мм	50/100	

КЛЮЧ-ТРУБКА ТОРЦЕВОЙ

Для болтовых соединений в значительных углублениях или для применения при монтаже шпилек



HiQ сталь Высококач. сталь · Zn Оцинкованный · HRC Твердость 27 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-22-S10C	6х7 мм, 8х9 мм, 10х11 мм, 12х13 мм, 14х15 мм, 16х17 мм, 18х19 мм, 20х22 мм + 2 воротка	12/24	

НАБОР КЛЮЧЕЙ-ТРУБОК ТОРЦЕВЫХ

Для болтовых соединений в значительных углублениях или для применения при монтаже шпилек



HiQ сталь Высококач. сталь · Zn Оцинкованный · HRC Твердость 27 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-22-S6C	8х9 мм, 10х11 мм, 12х13 мм, 14х15 мм, 16х17 мм + вороток	24/48	

КЛЮЧ-ТРЕЩОТКА

Изготовлены из хромованадия. Хромовое антикоррозийное покрытие. Рифленая пластиковая ручка для предотвращения скольжения.



ANTI SLIP Антискольз. поверхность · CrV сталь Хромованадиевая сталь · ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-15-R1/2C	1/2"; 39 зубьев	10/40	
1045-15-R1/4C	1/4"; 39 зубьев	10/100	
1045-15-R3/8C	3/8"; 39 зубьев	10/60	

КЛЮЧ СВЕЧНОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ

Для болтовых соединений в значительных углублениях, при монтаже шпилек и замены свечей зажигания. Изготовлены из высококачественной стали закаленной до 40 HRC. Надежное антикоррозионное покрытие из цинка.



ANTI SLIP Антискольз. поверхность · CrV сталь Хромованадиевая сталь · ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-25-14x16C	14×16×280 мм	40/80	
1045-25-16x21C	16×21×280 мм	40/80	

КЛЮЧ СВЕЧНОЙ

Для болтовых соединений в значительных углублениях, при монтаже шпилек и замены свечей зажигания. Изготовлены из высококачественной стали закаленной до 40 HRC. Надежное антикоррозионное покрытие из цинка



ANTI SLIP Антискольз. поверхность · CrV сталь Хромованадиевая сталь · ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-24-14C	14×280 мм	40/80	
1045-24-16C	16×280 мм	40/80	
1045-24-21C	21×280 мм	40/80	

НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ

В удобном и прочном пластиковом держателе с подвесом.



HRC Твердость 54-56 HRC · CrV сталь Хромованадиевая сталь · CrNi Хромоникелевое покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-01-SS6	6х7. 8х9. 10х11. 12х13. 14х15. 17х19 мм	6/36	

НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ

Трещоточным механизм с плотным шагом, изменяемый угол, хромированное покрытие для защиты от коррозии



CrNi Хромоникелевое покрытие · HRC Твердость 52-55 HRC · CrV сталь Хромованадиевая сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-04-S2	Ø 8. 10. 12. 13. 14. 17 и 19 мм	1/15	

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ НАКИДНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Самонастраиваемая конструкция, высококачественные матрицы, удобные рукоятки из ПВХ



HiQ сталь Высококач. сталь · HRC Твердость 40 HRC · ERGO Эргономич. рукоятки · ANTI SLIP Антискольз. поверхность


Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-32-200	Длина 200 мм, раскрытие губок 12-20 мм	10/40	

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ С КОРОТКОЙ РУЧКОЙ И СУПЕР ТОНКИМИ ГУБКАМИ 1045-19-150 И 1045-19-200


РАБОЧИЙ ПРОФИЛЬ НА 70% ТОНЬШЕ ОБЫЧНЫХ КЛЮЧЕЙ



Сверхтонкие губки позволяют работать в труднодоступных местах и с самыми тонкими гайками



Измерительная шкала для быстрого подбора размера в миллиметрах



Подвергнут прецизионной закалке до 50HRC для сохранения геометрии рабочих кромок при самых тяжёлых условиях работы





Особенно удобны при использовании 2 ключей одновременно. Идеально подходит для авторемонтных и сантехнических работ, обслуживания климатического и производственного оборудования



Малый угол наклона головы ключа обеспечивает повышенную скорость, точность и максимальное усилие при работе



Удобная нескользящая рукоятка из ПВХ

раскрытие губок на 65% шире стандартного

CrV хромованадиевая сталь

Cr хромированное покрытие

гравированная шкала

ERGO эргономичная рукоятка

ANTI SLIP антискольз. поверхность

HRC твердость 50 HRC

Длина (мм)	120	130
Максимальное раскрытие губок (мм)	24	32
Масса изделия (кг)	0,128	0,139
Мин. кол-во/мастер упак. (шт)	6/120	6/72

КЛЮЧИ

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ С ТОНКИМИ ГУБКАМИ

Зев на 50% шире стандартного. Тонкие губки позволяют работать в местах, недоступных для обычных ключей. Закалённый, оксидированный. Удобная нескользящая рукоятка из термопластмассы. Рабочий профиль на 45% уже, чем у обычных ключей



Зев на 50% шире
Хромованадиевая сталь
Твердость 54-56 HRC
Эргономич. рукоятка
Шкала
Антикор. покрытие
Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-11-150	Длина 150 м, раскрытие губок 34 мм	6/96	
1045-11-200	Длина 200 м, раскрытие губок 39 мм	6/120	
1045-11-250	Длина 250 м, раскрытие губок 50 мм	6/60	
1045-11-300	Длина 300 м, раскрытие губок 60 мм	6/24	

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ С КОРОТКОЙ РУЧКОЙ

Зев на 105% шире стандартного ключа такой же длины, малая длина рукоятки позволяет работать в недоступных для других ключей местах. Закалённый, оксидированный, удобная рукоятка их ПВХ



Зев на 105% шире
Хромованадиевая сталь
Твердость 50 HRC
Эргономич. рукоятка
Шкала
Антикор. покрытие
Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-28-120	Длина 120 мм, раскрытие губок 24 мм	6/120	
1045-28-135	Длина 135 м, раскрытие губок 34 мм	6/60	
1045-28-155	Длина 155 м, раскрытие губок 41 мм	6/60	

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ



Высококач. сталь
Хромоникелевое покрытие
Твердость 50 HRC
Шкала
Эргономич. рукоятка
Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-02-A160	Длина 160 мм, раскрытие губок 19 мм	6/120	
1045-02-A200	Длина 200 мм, раскрытие губок 24 мм	6/60	
1045-02-A250	Длина 250 мм, раскрытие губок 30 мм	6/60	
1045-02-A300	Длина 300 мм, раскрытие губок 36 мм	6/36	

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ

Усиленные закаленные губки, удобная рукоятка с покрытием из ПВХ, подвес



Шкала
Эргономич. рукоятка
Антискольз. поверхность
Твердость 42 HRC
Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-31-150	Длина 150 мм, раскрытие губок 20 мм	6/60	
1045-31-200	Длина 200 мм, раскрытие губок 24 мм	6/48	
1045-31-250	Длина 250 мм, раскрытие губок 30 мм	6/36	
1045-31-300	Длина 300 мм, раскрытие губок 38 мм	6/24	

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ С КОРОТКОЙ РУЧКОЙ И СУПЕР ТОНКИМИ ГУБКАМИ

Раскрытие губок на 65% шире стандартного. Рабочий профиль (на 70% тоньше стандартного) и малая длина рукоятки позволяют работать в труднодоступных местах и с самыми тонкими гайками, особенно удобен при использовании 2 ключей одновременно, хромированное покрытие, удобная нескользящая рукоятка из ПВХ



Раскрытие губок на 65% шире стандартного
Хромованадиевая сталь
Твердость 50 HRC
Шкала
Эргономич. рукоятка
Антискольз. поверхность
Хромированное покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-19-150	Длина 120 мм, раскрытие губок 24 мм	6/120	
1045-19-200	Длина 130 мм, раскрытие губок 32 мм	6/72	

КЛЮЧИ

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ С ТОНКИМИ ГУБКАМИ

Зев на 50% шире стандартного. Тонкие губки позволяют работать в местах, недоступных для обычных ключей. Закалённый, оксидированный. Удобная нескользящая рукоятка из термопластмассы. Рабочий профиль на 45% уже, чем у обычных ключей



Зев на 50% шире · Хромованадиевая сталь · Твердость 54-56 HRC · Эргономич. рукоятка
Шкала · Антикор. покрытие · Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-27-150C	Длина 150 мм, раскрытие губок 34 мм	6/60	
1045-27-200C	Длина 200 мм, раскрытие губок 39 мм	6/48	
1045-27-250C	Длина 250 мм, раскрытие губок 50 мм	6/36	
1045-27-300C	Длина 300 мм, раскрытие губок 60 мм	6/24	

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ С СУПЕР ТОНКИМИ ГУБКАМИ

Зев на 50% шире стандартного. Рабочий профиль (на 70% тоньше стандартного) позволяет работать в труднодоступных местах и с самыми тонкими гайками, особенно удобен при использовании 2 ключей одновременно. Закалённый, оксидированный. Удобная нескользящая рукоятка из термопластмассы



Зев на 50% шире · Хромованадиевая сталь · Твердость 54-56 HRC · Эргономич. рукоятка
Шкала · Антикор. покрытие · Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-30-150C	Длина 150 мм, раскрытие губок 34 мм	6/60	
1045-30-200C	Длина 200 мм, раскрытие губок 39 мм	6/48	

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ

Усиленные закаленные губки, антикоррозионное хромированное покрытие, шкала для быстрой и точной установки зева, подвес



Высококач. сталь · Хромированное покрытие
Шкала · Твердость 45 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1300101C	Длина 150 мм, раскрытие губок 19 мм	6/120	
1300102C	Длина 200 мм, раскрытие губок 26 мм	6/120	
1300103C	Длина 250 мм, раскрытие губок 32 мм	6/72	
1300104C	Длина 300 мм, раскрытие губок 38 мм	6/72	


hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

КЛЮЧИ ТРУБНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ ForcedDrive



Специальное покрытие ArmouredPaint (бронированная краска) защищает инструмент от коррозии и внешнего воздействия

КОРПУС ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ХРОМОВАНАДИЕВОЙ СТАЛИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ПОВЫШЕННЫЕ НАГРУЗКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. ВЫВЕРЕННЫЙ УРОВЕНЬ ЗАКАЛКИ РАБОЧИХ КРОМОК ДО 50-55 HRC ПОЗВОЛИТ НАДОЛГО СОХРАНИТЬ ИХ ГЕОМЕТРИЮ

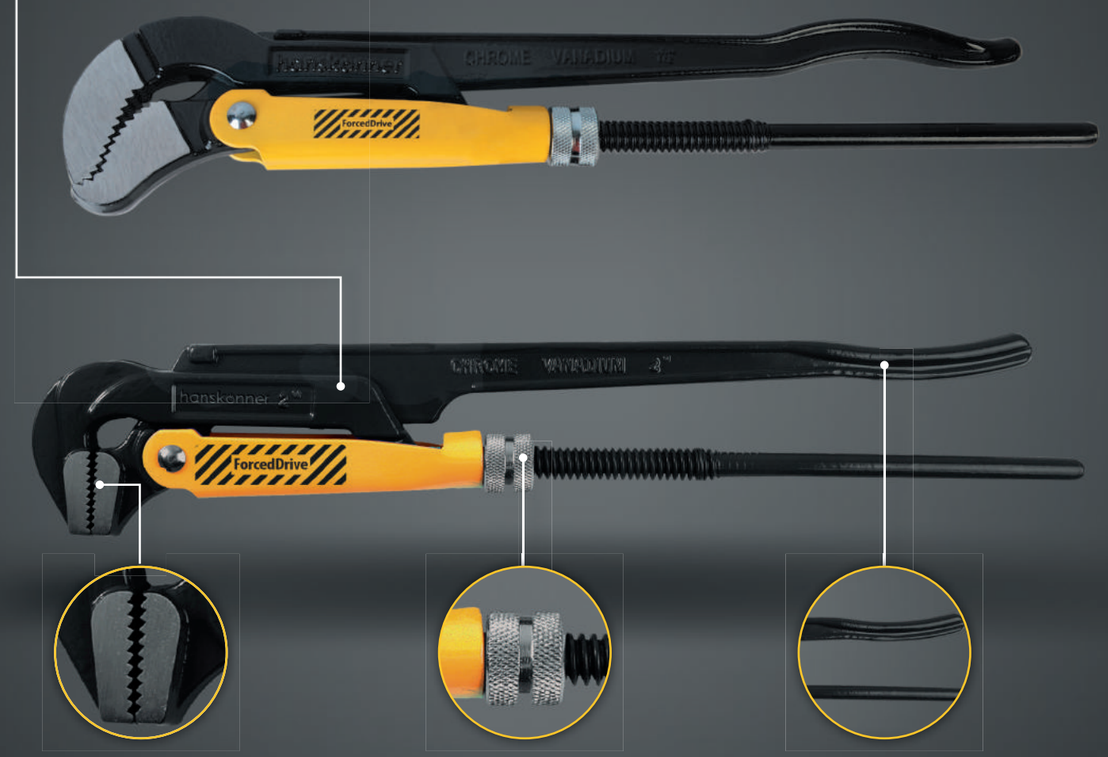

Прогрессивная форма зуба с наклоном против направления вращения обеспечивает самоблокируемый захват деталей

Регулировочная гайка снабжена стопорным кольцом для исключения её потери

Рукоятки Т-образной формы дают полный контроль инструмента

ArmouredPaint (бронированная краска)

Cr-V сталь

твердость HRC 50-55

Артикул	HK1045-03-P1	HK1045-03-P15	HK1045-03-P2	HK1045-04-P1	HK1045-04-P15	HK1045-04-P2
Тип	L	L	L	S	S	S
Размер (дюймы)	1"	1,5"	2"	1"	1,5"	2"
Максимальный крутящий момент (Н·м)	300	550	900	300	550	900
Оптимальный диаметр захвата (мм)	25	38	50	25	38	50
Длина (мм)	320	425	560	320	425	560
Мин. кол-во /мастер упак. (шт)	1/36	1/12	1/12	1/36	1/12	1/12

КЛЮЧИ ТРУБНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ ForcedDrive hanskonner

Корпус изготовлен из хромованадиевой стали, что позволяет выдерживать повышенные нагрузки. Выверенный уровень закалки рабочих кромок до 50-55 HRC позволит надолго сохранить их геометрию. Специальное покрытие ArmouredPaint (бронированная краска) защищает инструмент от коррозии и внешнего воздействия. Рукоятки Т-образной формы обеспечат полный контроль инструмента. Прогрессивная форма зуба с наклоном против направления вращения обеспечивает самоблокируемый захват деталей.



CrV сталь Хромованадиевая сталь · ArmouredPaint · HRC Твердость 50-55 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1045-03-P1	1", Тип L	1/36	
HK1045-03-P15	1,5", Тип L	1/12	
HK1045-03-P2	2", Тип L	1/12	

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ ForcedDrive hanskonner

Корпус изготовлен из хромованадиевой стали, что позволяет выдерживать повышенные нагрузки. Выверенный уровень закалки рабочих кромок до 50-55HRC позволит надолго сохранить их геометрию. Специальное покрытие ArmouredPaint(бронированная краска) защищает инструмент от коррозии и внешнего воздействия. Рукоятки Т-образной формы обеспечат полный контроль инструмента. Прогрессивная форма зуба с наклоном против направления вращения обеспечивает самоблокируемый захват деталей.



CrV сталь Хромованадиевая сталь · ArmouredPaint · HRC Твердость 50-55 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1045-04-P1	1", Тип S	1/36	
HK1045-04-P15	1,5", Тип S	1/12	
HK1045-04-P2	2", Тип S	1/12	

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ Sturm!

Цельнокованый. Губки закалены током



HRC Твердость 50-55 HRC · HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-02-1	1", Тип S	1/36	
1045-02-15	1,5", Тип S	1/24	
1045-02-2	2", Тип S	6/36	

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ Sturm!

Цельнокованый. Губки закалены током



HRC Твердость 55-55 HRC · HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1045-01-1	1", Тип L	1/36	
1045-01-15	1,5", Тип L	1/24	
1045-01-2	2", Тип L	1/12	
1045-01-3	3", Тип L,	1/8	

ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ QuickShift hanskonner

NEW

Специальная конструкция QuickShift для перестановки клещей по принципу трещотки. ExtraWide system (увеличенное раскрытие губок) позволяет заменить полный набор стандартных рожковых ключей. Кнопочный шарнир даёт возможность переставлять зев губок в 2 раза быстрее коробчатого. NickelShield (защитное никелированное покрытие) эффективно обеспечивает инструмент от воздействия окружающей среды. Двухкомпонентные рукоятки SolidGrip из TPR и TPE материалов удобны и комфортны для захвата

HRC Твердость 53 HRC · CrV сталь Хромованадиевая сталь · SolidGrip · NickelShield · ExtraWide system



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1020-09-A250	250 мм, раскрытие губок 52 мм	6/48	

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ ButtonJoint hanskonner

NEW

ExtraWide system(увеличенное раскрытие губок в среднем на 50%) позволяет заменить набор стандартных рожковых ключей. Кнопочный шарнир даёт переставлять зев губок в 2 раза быстрее коробчатого. NickelShield (защитное никелированное покрытие) эффективно защищает инструмент от воздействия окружающей среды. Рукоятки SolidGrip из ПВХ материала удобны и комфортны для захвата

HRC Твердость 53 HRC · CrV сталь Хромованадиевая сталь · SolidGrip · NickelShield · ExtraWide system



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1020-06-A175	175 мм, раскрытие губок 42 мм	6/96	
HK1020-06-A250	250 мм, раскрытие губок 50 мм	6/48	
HK1020-06-A300	300 мм, раскрытие губок 70 мм	6/36	
HK1020-06-A400	400 мм, раскрытие губок 90 мм	3/12	

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ QuickShift




Специальная конструкция QuickShift позволяет переставлять клещи по принципу трещотки (без перехвата)



ExtraWide system (увеличенное раскрытие губок) позволяет заменить полный набор стандартных рожковых ключей. Раскрытие на 49% шире стандартного.



Кнопочный шарнир позволяет переставлять зев губок в 2 раза быстрее коробчатого

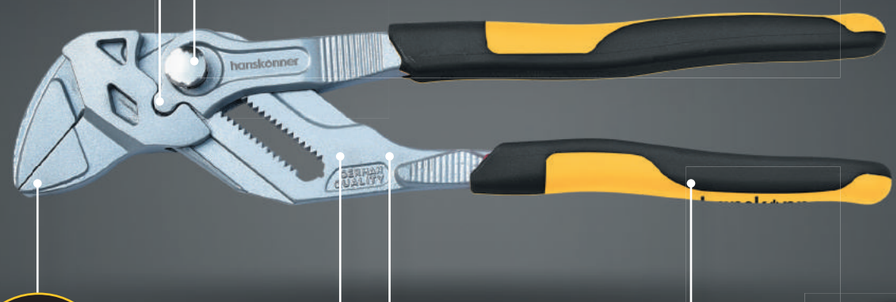



Безопасны для хромированных поверхностей

Изготовлены из высококачественной CrV стали, что обеспечивает высокий ресурс

NickelShield (защитное никелированное покрытие) эффективно защищает инструмент от воздействия окружающей среды



Двухкомпонентные рукоятки SolidGrip из TPR и TPE материалов удобны для захвата и обладают повышенной стойкостью к внешнему воздействию

ExtraWide System · NickelShield · SolidGrip · Cr-V сталь

твердость HRC 53

Артикул	HK1020-09-A250
Длина (мм)	250
Максимальное раскрытие губок (мм)	52
Масса изделия (кг)	0,55
Мин. кол-во/мастер упак., (шт)	6/48

ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С ПОДВИЖНОЙ ГУБКОЙ

Губки без насечек не повреждают поверхность зажимаемой детали, быстрый и надёжный кнопочный механизм, удобные рукоятки из мягкого ПВХ, уникальная запатентованная подвижная часть губки самонастраивается на зажим и обеспечивает дополнительную фиксацию детали



HRC Твердость 53 HRC
Extra fix Зев на 53% шире
CrV сталь Хромованадиевая сталь
ERGO Эргономич. рукоятки
ANTI SLIP Антисколь. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-06-C250	250 мм, раскрытие губок 35 мм	6/36	

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С ПЛАСТИКОВЫМИ ВСТАВКАМИ В ГУБКАХ

Губки с пластиковыми вставками не повреждают поверхность зажимаемой детали, винтовой шарнир выдерживает большие нагрузки, удобные рукоятки из мягкого ПВХ



HRC Твердость 40-50 HRC
Extra fix Зев на 71% шире
55# сталь 55# сталь
ERGO Эргономич. рукоятки
ANTI SLIP Антисколь. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-06-D250	250 мм, раскрытие губок 60 мм	3/30	

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ

Насечки на губках улучшают захват, коробчатый механизм выдерживает большие нагрузки, удобные рукоятки из мягкого ПВХ



HRC Твердость 53 HRC
Зев на 53% шире
CrV сталь Хромованадиевая сталь
ERGO Эргономич. рукоятки
ANTI SLIP Антисколь. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-06-A180	180 мм, раскрытие губок 40 мм	6/96	
1020-06-A250	250 мм, раскрытие губок 50 мм	6/48	
1020-06-A300	300 мм, раскрытие губок 67 мм	6/36	

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ

NEW

Насечки на губках улучшают захват, коробчатый механизм выдерживает большие нагрузки, удобные обливные рукоятки



HRC Твердость 42 HRC
CrV сталь Хромованадиевая сталь
ERGO Эргономич. рукоятки
ANTI SLIP Антисколь. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-07-175	175 мм, раскрытие губок 31 мм	6/60	
1020-07-250	250 мм, раскрытие губок 35 мм	6/48	
1020-07-300	300 мм, раскрытие губок 44 мм	6/36	

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ

Насечки на губках улучшают захват, коробчатый механизм выдерживает большие нагрузки, удобные рукоятки из мягкого ПВХ



HRC Твердость 53 HRC
HiQ сталь Высококач. сталь
ERGO Эргономич. рукоятки
ANTI SLIP Антисколь. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-06-B200	200 мм, раскрытие губок 35 мм	6/60	
1020-06-B250	250 мм, раскрытие губок 36 мм	6/60	
1020-06-B300	300 мм, раскрытие губок 47 мм	6/36	

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ

Насечки на губках улучшают захват, быстрый и надежный кнопочный механизм, удобные рукоятки из мягкого ПВХ



CrV сталь Хромованадиевая сталь
ERGO Эргономич. рукоятки
ANTI SLIP Антисколь. поверхность
HRC Твердость 53 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-06-175	175 мм, раскрытие губок 26 мм	6/96	
1020-06-250	250 мм, раскрытие губок 35 мм	5/50	
1020-06-300	300 мм, раскрытие губок 40 мм	5/30	
1020-06-400	400 мм, раскрытие губок 80 мм	6/12	

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ

Саморегулирующийся шарнир позволяет устанавливать ширину зева быстрее на 50%, а так же делать это одной рукой, насечки на губках улучшают захват, удобные рукоятки из ПВХ



Автозажим
CrV сталь Хромованадиевая сталь
ERGO Эргономич. рукоятки
ANTI SLIP Антисколь. поверхность
HRC Твердость 53 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-08-A180C	180 мм, раскрытие губок 25 мм	10/100	
1020-08-A250C	250 мм, раскрытие губок 35 мм	10/60	
1020-08-A300C	300 мм, раскрытие губок 40 мм	8/40	

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ

Насечки на губках улучшают захват, быстрый и надежный кнопочный механизм, удобные рукоятки из мягкого ПВХ



CrV сталь Хромованадиевая сталь
ERGO Эргономич. рукоятки
ANTI SLIP Антисколь. поверхность
HRC Твердость 53 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-06-175C	175 мм, раскрытие губок 26 мм	10/100	
1020-06-250C	250 мм, раскрытие губок 35 мм	10/60	
1020-06-300C	300 мм, раскрытие губок 40 мм	8/40	

ПАССАТИЖИ BasicEnhanced Serie

NEW

Изготовлены из высококачественной закалённой стали. EccentricJoint System (эксцентриковый шарнир) обеспечивает полную передачу силы на инструмент. Встроенный кольцевой гаечный ключ для специализированных работ. Двухкомпонентные рукоятки SolidGrip из TPR материала



Эффективность реза +30%
ЗАКАЛ сталь Закалённая сталь
SolidGrip
HRC Твердость 61 HRC
EccentricJoint System

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1020-02-1-175	175 мм	8/96	
HK1020-02-1-200	200 мм	10/60	
HK1020-02-1-225	225 мм	10/60	

ПАССАТИЖИ

Ассиметричные зубчатые выемки, эксцентриковый шарнир, рукоятки из TPE, встроенный кольцевой гаечный ключ



Эффективность реза +30%
TEFLON Тефлоновое покрытие
HRC Твердость 59 HRC
CrV сталь Хромованадиевая сталь
ERGO Эргономич. рукоятки
ANTI SLIP Антисколь. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-13-1-160	160 мм	6/60	
1020-13-1-180	180 мм	6/60	
1020-13-1-200	200 мм	6/60	

ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ПАССАТИЖИ

Диэлектрические рукоятки, для безопасной работы с напряжением до 1000В



ЗАКАЛ сталь Закалённая сталь
ANTI SLIP Антисколь. поверхность
HRC Твердость 53 HRC
ERGO Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-03-1-150	150 мм	6/60	
1020-03-1-180	180 мм	6/60	
1020-03-1-200	200 мм	6/60	

ПАССАТИЖИ

Особопрочные губки, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика



ЗАКАЛ сталь Закалённая сталь
CrNi Хромоникелевое покрытие
ANTI SLIP Антисколь. поверхность
HRC Твердость 53 HRC
ERGO Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-01-1-160	160 мм	6/60	
1020-01-1-180	180 мм	6/60	
1020-01-1-200	200 мм	6/60	

ПАССАТИЖИ

Особопрочные губки, эргономичные двухкомпонентные рукоятки



ANTI SLIP Антисколь. поверхность
ЗАКАЛ сталь Закаленная сталь
HRC Твердость 53 HRC
ERGO Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1200101C	160 мм	6/60	
1200102C	180 мм	6/60	
1200103C	200 мм	6/60	

ПАССАТИЖИ

Губки закалены током, увеличенная твердость режущих кромок, удобные рукоятки



ANTI SLIP Антисколь. поверхность
ЗАКАЛ сталь Закалённая сталь
HRC Твердость 45-50 HRC
ERGO Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-11-1-160C	160 мм	6/60	
1020-11-1-180C	180 мм	6/60	
1020-11-1-200C	200 мм	5/50	

БОКОРЕЗЫ BasicEnhanced Serie

Изготовлены из высококачественной закалённой стали. EccentricJoint System (эксцентриковый шарнир) обеспечивает полную передачу силы на инструмент. Возвратный пружинный механизм SpringAssistant позволяет тратить вдвое меньше усилий при работе. Двухкомпонентные рукоятки SolidGrip из TPR материала

NEW



ЗАКАЛ сталь Закалённая сталь
SolidGrip
HRC Твердость 61 HRC
Эффективность реза +30%
SpringAssistant
EccentricJoint System

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1020-02-2-160	160 мм	8/96	

БОКОРЕЗЫ СО ВСТРОЕННЫМ СЪЁМНИКОМ ИЗОЛЯЦИИ

BasicEnhanced Serie

Изготовлены из высококачественной закалённой стали. EccentricJoint System (эксцентриковый шарнир) обеспечивает полную передачу силы на инструмент. Лезвия WireStripping предназначены для снятия изоляции с проводов. Двухкомпонентные рукоятки SolidGrip из TPR материала

NEW



ЗАКАЛ сталь Закалённая сталь
SolidGrip
HRC Твердость 61 HRC
Эффективность реза +30%
WireStripping
EccentricJoint System

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1020-02-2-200	200 мм	12/72	

БОКОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ

Особопрочные губки, эксцентриковый шарнир, рукоятки из TPE



TEFLON Тефлоновое покрытие
Эффективность реза +50%
HRC Твердость 61 HRC
CrV сталь Хромованадиевая сталь
ERGO Эргономич. рукоятки
ANTI SLIP Антисколь. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-13-4-180	180 мм	6/60	

БОКОРЕЗЫ

Особопрочные губки, эксцентриковый шарнир, рукоятки из TPE



TEFLON Тефлоновое покрытие
Эффективность реза +30%
HRC Твердость 61 HRC
CrV сталь Хромованадиевая сталь
ERGO Эргономич. рукоятки
ANTI SLIP Антисколь. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-13-2-160	160 мм	6/60	
1020-13-2-180	180 мм	6/60	

БОКОРЕЗЫ

Особопрочные губки, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика



ЗАКАЛ сталь Закалённая сталь
CrNi Хромоникелевое покрытие
ANTI SLIP Антисколь. поверхность
HRC Твердость 53 HRC
ERGO Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-02-3-160	160 мм	6/60	
1020-02-3-180	180 мм	6/60	

БОКОРЕЗЫ

Особопрочные губки, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика



ЗАКАЛ сталь Закалённая сталь
CrNi Хромоникелевое покрытие
ANTI SLIP Антисколь. поверхность
HRC Твердость 53 HRC
ERGO Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-01-3-160	160 мм	6/60	
1020-01-3-180	180 мм	6/60	

ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

БОКОРЕЗЫ

Диэлектрические рукоятки, для безопасной работы с напряжением до 1000В



ЗАКАЛ сталь Закаленная сталь
ANTI SLIP Антискольз. поверхность
HRC Твердость 53 HRC
ERGO Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-03-2-150	150 мм	6/60	
1020-03-2-180	180 мм	6/60	

БОКОРЕЗЫ

Губки закалены током, увеличенная твердость режущих кромок, удобные рукоятки



ЗАКАЛ сталь Закаленная сталь
ANTI SLIP Антискольз. поверхность
HRC Твердость 45-50 HRC
ERGO Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-11-2-160C	160 мм	6/60	
1020-11-2-180C	180 мм	6/60	

КАБЕЛЕРЕЗЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

Для цветных металлов



HiQ сталь Высококач. сталь
ERGO Эргономич. рукоятки
ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1074-02-150	150 мм, рез до 6 мм	1/40	

БОКОРЕЗЫ

Особопрочные губки, эргономичные двухкомпонентные рукоятки




ANTI SLIP Антискольз. поверхность
ЗАКАЛ сталь Закаленная сталь
HRC Твердость 53 HRC
ERGO Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1200401C	160 мм	6/60	
1200402C	180 мм	6/60	

ДЛИННОГУБЦЫ BasicEnhanced Serie

Изготовлены из высококачественной закалённой стали. EccentricJoint System (эксцентриковый шарнир) обеспечивает полную передачу силы на инструмент. Встроенный кольцевой гаечный ключ для специализированных работ. Возвратный пружинный механизм SpringAssistant позволяет тратить вдвое меньше усилий при работе. Двухкомпонентные рукоятки SolidGrip из TPR материала

NEW

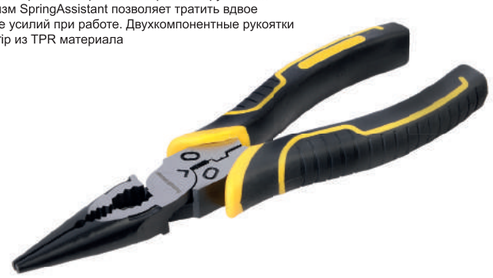

ЗАКАЛ сталь Закаленная сталь
Эффективность реза +30%
HRC Твердость 61 HRC
SolidGrip
EccentricJoint System
SpringAssistant

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1020-02-3-160	160 мм	10/120	
HK1020-02-3-200	200 мм	12/72	

ДЛИННОГУБЦЫ

Особопрочные губки, рукоятки из TPE, встроенный кольцевой гаечный ключ



TEFLON Тефлоновое покрытие
HRC Твердость 61 HRC
CrV сталь Хромованадиевая сталь
ERGO Эргономич. рукоятки
ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-13-3-160	160 мм	6/60	
1020-13-3-200	180 мм	6/60	

ДЛИННОГУБЦЫ

Особопрочные губки, эргономичные двухкомпонентные рукоятки



ANTI SLIP Антискольз. поверхность
ЗАКАЛ сталь Закаленная сталь
HRC Твердость 53 HRC
ERGO Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1200301C	160 мм	6/60	
1200302C	180 мм	6/60	

ТОНКОГУБЦЫ

Особопрочные губки, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика



ЗАКАЛ сталь Закалённая сталь
CrNi Хромоникелевое покрытие
HRC Твердость 53 HRC
ANTI SLIP Антискольз. поверхность
ERGO Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-01-2-160	160 мм	6/60	

ТОНКОГУБЦЫ

Диэлектрические рукоятки, для безопасной работы с напряжением до 1000В



ЗАКАЛ сталь Закалённая сталь
HRC Твердость 53 HRC
ANTI SLIP Антискольз. поверхность
ERGO Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-03-3-150	150 мм	6/60	

ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ПАССАТИЖИ МИНИ

Особопрочные губки, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика, пружинный механизм повышает эффективность работы



ANTI SLIP Антискольз. поверхность
CrV сталь Хромованадиевая сталь
HRC Твердость 53 HRC
ERGO Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1030-05-1-115	115 мм	6/60	

ТОНКОГУБЦЫ МИНИ

Особопрочные губки, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика, пружинный механизм повышает эффективность работы



ANTI SLIP Антискольз. поверхность
CrV сталь Хромованадиевая сталь
HRC Твердость 53 HRC
ERGO Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1030-05-8-160	160 мм	6/60	

БОКОРЕЗЫ МИНИ

Особопрочные губки, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика, пружинный механизм повышает эффективность работы



ANTI SLIP Антискольз. поверхность
CrV сталь Хромованадиевая сталь
HRC Твердость 53 HRC
ERGO Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1030-05-3-100	100 мм	6/60	

ТОНКОГУБЦЫ МИНИ

Особопрочные губки, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика, пружинный механизм повышает эффективность работы



ANTI SLIP Антискольз. поверхность
CrV сталь Хромованадиевая сталь
HRC Твердость 53 HRC
ERGO Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1030-05-2-125	125 мм	6/60	

КРУГЛОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ МИНИ

Особопрочные губки, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика, пружинный механизм повышает эффективность работы



ANTI SLIP Антискольз. поверхность
CrV сталь Хромованадиевая сталь
HRC Твердость 53 HRC
ERGO Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1030-05-4-125	125 мм	6/60	

КРУГЛОГУБЦЫ

Особопрочные губки, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика



ANTI SLIP Антискольз. поверхность
CrNi Хромоникелевое покрытие
ЗАКАЛ сталь Закалённая сталь
HRC Твердость 53 HRC
ERGO Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-01-4-RN	150 мм	6/60	

КУСАЧКИ МИНИ

Особопрочные губки, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика, пружинный механизм повышает эффективность работы




ANTI SLIP Антискольз. поверхность
CrV сталь Хромованадиевая сталь
HRC Твердость 53 HRC
ERGO Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1030-05-7-100	100 мм	6/60	

КРУГЛОГУБЦЫ МИНИ

Особопрочные губки, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика, пружинный механизм повышает эффективность работы



ANTI SLIP Антискольз. поверхность
CrV сталь Хромованадиевая сталь
HRC Твердость 53 HRC
ERGO Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1030-05-6-100	100 мм	6/60	

ПЛОСКОГУБЦЫ

Особопрочные губки, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика



ЗАКАЛ сталь Закалённая сталь
CrNi Хромоникелевое покрытие
HRC Твердость 53 HRC
ANTI SLIP Антискольз. поверхность
ERGO Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-02-1-160	160 мм	6/60	
1020-02-1-180	180 мм	6/60	
1020-02-1-200	200 мм	6/60	

СЪЁМНИКИ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ

Фосфатированное покрытие, обливные рукоятки из ПВХ



ЗАКАЛ сталь Закалённая сталь
ANTI SLIP Антискольз. поверхность
HRC Твердость 42-45 HRC
ERGO Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-12-01-170	170 мм, изогнутые губки, сжим	6/60	
1020-12-01-180	180 мм, прямые губки, сжим	6/60	
1020-12-02-170	170 мм, изогнутые губки, разжим	6/60	
1020-12-02-180	180 мм, прямые губки, разжим	6/60	

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ PrecisedStrip



ExactSetUp винты подстройки силы снятия изоляции помогут быстро оптимизировать работу инструмента с проводами разного сечения

SelfAdjustSystem (СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ) ПОЗВОЛЯЕТ ЭФФЕКТИВНО СНИМАТЬ ИЗОЛЯЦИЮ С ЛЮБЫХ ПРОВОДОВ НЕ ПОВРЕЖДАЯ ЖИЛЫ



Высококачественная пружина EnduringSpring обеспечивает стабильное разжимание рукояток в исходное положение



BuiltInCrimper — это встроенный дополнительный кримпер для обжима изолированных и неизолированных клемм 0.5-6мм²



Резцы из стали SS41 легко перекусят любой провод



Рукоятки SolidGrip с противоскользящим TPR покрытием обеспечивают полный контроль работы инструмента

MADE IN TAIWAN
*сделано в Тайване

SelfAdjust system | ExactSetUp | EasyCut | SolidGrip | Enduring Spring | BuiltIn Crimper

Артикул	HK1020-01-W210
Сечение проводов (мм²)	0,05-10
Сечение изолированных и неизолированных клемм (мм²)	0,5-6
Встроенные резцы	Есть
Мин. кол-во /мастер упак. (шт)	10/60

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ И ОБЖИМА ПРОВОДОВ

ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ hanskonner

PRECISEDSTRIP
SelfAdjust system (система автоматической настройки) позволяет снимать изоляцию с проводов не повреждая жилы. ExactSetUp винты для подстройки силы снятия изоляции. Рукоятки SolidGrip с TPR покрытием обеспечивают полный контроль инструмента. Пружина EnduringSpring обеспечивает стабильное разжимание рукояток в исходное положение. Резцы из стали SS41 легко перекусят любой провод.



SS41 сталь | SelfAdjust system | ExactSetUp | SolidGrip | EasyCut | EnduringSpring | BuiltInCrimper | Made in Taiwan

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1020-01-W210	0,05-10 мм², длина инструмента - 210 мм	10/60	

ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ •Sturm!

Усиленная конструкция, прецизионно заточенные стальные лезвия, возвратная пружина, двухкомпонентные эргономичные рукоятки, регулируемый ограничитель длины, закалка лезвий, воронёный корпус



SK5 сталь | Эргономич. рукоятки | Усиленные | Антискольз. поверхность | Твердость 57 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-02-W170	0.5-6 мм², длина 170 мм	5/50	

ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ •Sturm!

Автоматическая настройка губок, не задевает жилы, винт точной настройки, кримпер для обжима клемм, кусачки



Антискольз. поверхность | Высококач. сталь | Усиленный | Твердость 48-52 HRC | Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-01-W210	0,2-6 мм², длина инструмента - 210 мм	10/50	

МИНИ ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ •Sturm!

Автоматическая настройка губок, не задевает жилы, винт точной настройки, кусачки



Антискольз. поверхность | Компактный размер | Высококач. сталь | Усиленный | Твердость 48-52 HRC | Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-01-W160	0,2-6 мм², длина инструмента - 160 мм	10/40	

ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ •Sturm!

Встроенные пассатижи и кусачки, нескользящие эргономичные TPR рукоятки, блокиратор рукояток, прецизионно заточенные режущие кромки, отверстие для формирования петель



Марганцевая сталь | Эргономич. рукоятки | Усиленные | Антискольз. поверхность | Твердость 47-50 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-03-W170	0.6 - 2.6 мм², 170 мм	12/120	

ПРЕСС-КЛЕЩИ ДЛЯ ВТУЛОЧНЫХ НАКОНЕЧНИКОВ •Sturm!

Автоматическая настройка, храповой механизм, регулятор давления матриц, оксидированное покрытие, возвратная пружина, эргономичные двухкомпонентные рукоятки. Для втулочных НШВИ и НШВ 0.25–10 мм², а так же НШВИ(2) 2х0.5–2х6 мм²



40Cr сталь | Храповой механизм | Усиленные | Эргономич. рукоятки | Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1021-01-W175	0.25-10 мм², квадратный профиль	10/40	

ПРЕСС-КЛЕЩИ •Sturm!

ДЛЯ ИЗОЛИРОВАННЫХ НАКОНЕЧНИКОВ И ГИЛЬЗ

Износостойкая матрица, регулятор прижимного усилия матриц, рычажная конструкция с храповым механизмом, воронёное покрытие, эргономичные рукоятки



40Cr сталь | Храповой механизм | Усиленные | Эргономич. рукоятки | Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1022-01-W225	0.5-6 мм²	10/40	

ПРЕСС-КЛЕЩИ •Sturm!

ДЛЯ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ МЕДНЫХ НАКОНЕЧНИКОВ И ГИЛЬЗ

Износостойкая матрица, регулятор прижимного усилия матриц, рычажная конструкция с храповым механизмом, воронёное покрытие, эргономичные рукоятки



40Cr сталь | Храповой механизм | Усиленные | Эргономич. рукоятки | Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1022-02-W225	0.5-10 мм²	10/40	

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ И ОБЖИМА ПРОВОДОВ

КРИМПЕР ДЛЯ ОБЖИМА

ТЕЛЕФОННЫХ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ШТЕКЕРОВ

Мультифункциональный инструмент (кримпер, стриппер и кусачки), ручки из мягкого пластика, храповый механизм для снижения усилия при работе



HiQ сталь — Высококач. сталь
ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
MULTI инструмент — Мультиинструмент
ERGO — Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-01-T190	Для клемм RJ-45,6P, 8P и RJ-11/12,6P,8P	10/50	

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ

Не задевает жилы провода, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика



CrNi — Хромоникелевое покрытие
HiQ сталь — Высококач. сталь
ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
HRC — Твердость 53 HRC
ERGO — Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1020-01-4-WS	150 мм	6/60	

НАПИЛЬНИКИ

НАПИЛЬНИК

Удобная двухкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением, сталь повышенной твердости, двойная перекрестная насечка не оставляет бороздок на поверхности, подвес



T12 сталь — Сталь Т12
ERGO — Эргономич. рукоятки
ANTI SLIP — Антисколь. поверхность

Артикул	Описание товара	Профиль	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1050-01-F150	150 мм	▬	12/120	
1050-01-F200	200 мм	▬	10/100	
1050-01-HR150	150 мм	◠	12/120	
1050-01-HR200	200 мм	◠	10/100	
1050-01-R150	150 мм	●	12/120	
1050-01-R200	200 мм	●	0/100	
1050-01-S150	150 мм	■	12/120	
1050-01-S200	200 мм	■	10/100	
1050-01-T150	150 мм	▲	12/120	
1050-01-T200	200 мм	▲	10/100	

НАБОР НАПИЛЬНИКОВ

Удобная двухкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением, сталь повышенной твердости, двойная перекрестная насечка не оставляет бороздок на поверхности, подвес




T12 сталь — Сталь Т12
ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
ERGO — Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1050-03-S4	4 шт. (плоский, кругглый, квадратный, трехгранный) 200 мм	1/50	

НАДФИЛИ

Рукоятка из ПВХ, используются для выполнения тонких слесарных работ.

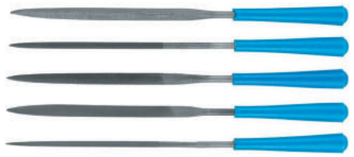

ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
ERGO — Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1051-01-140C	6 шт 140 мм	12 /240	

НАБОР НАДФИЛЕЙ

Алмазное напыление и удобная двухкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением. 6штук: треугольный, полукруглый, двояковыпуклый, плоский, квадратный, круглый



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1051-01-SSN	5 шт.	12 /240	
1051-02-SSD	6 шт.		

КЕРНЕРЫ, КЕРНЫ И ЗУБИЛА

КЕРН

Обрезиненная рукоятка с защитой, закаленная сталь



ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
ERGO — Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1150101	16x250 мм	6/36	

ЗУБИЛО

Обрезиненная рукоятка с защитой, закаленная сталь



ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
ERGO — Эргономич. рукоятки

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1150102	16x250 мм	6/36	

КЕРН АВТОМАТИЧЕСКИЙ

Используется для нанесения лунок на поверхности.



Работа без молотка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1017-05-13	130	50/100	

ВЫКОЛОТКИ

Используются для выбивания штифтов, клиньев и других элементов.



Повышенная износостойкость
40Cr сталь — 40Cr сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1017-05-6	2-8 мм, 6 шт/набор	5/30	

КЕРНЕР

Уникальный кернер с возможностью крепления в ручках молотков Sturm! серии 1010-07, хромованадиевая сталь, оксидированное покрытие, рифленая поверхность

ЗАПАТЕНТОВАНО! Кулибин



CrV сталь — Хромованадиевая сталь
HRC — Твердость 55 HRC
M7 — Диаметр резьбы
ANTI SLIP — Антисколь. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1090-09-080	80 мм, резьба 7 мм	250/500	

ТИСКИ

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ

ПОВОРОТНЫЕ С НАКОВАЛЬНЕЙ

Корпус и подвижная планка выполнены из высококачественного чугуна, сменные рифленые губки выполнены из высококачественной стали, высокая точность фиксации детали



СЧ30 чугун Чугун СЧ30 · Точность · HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1075-01-100	100 мм	1/2	
1075-01-125	125 мм	1/1	
1075-01-150	150 мм	1/1	
1075-01-200	200 мм	1/1	

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ

С НАКОВАЛЬНЕЙ

Усиленные, корпус выполнен из высококачественного чугуна, сменные рифленые губки выполнены из высококачественной стали, высокая точность фиксации детали



СЧ30 чугун Чугун СЧ30 · Точность · HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1075-04-75	75 мм	1/2	
1075-04-100	100 мм	1/2	
1075-04-125	125 мм	1/1	
1075-04-140	140 мм	1/1	

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ

НАСТОЛЬНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ С НАКОВАЛЬНЕЙ

Конструкция из высококачественного чугуна, увеличенная емкость прижимных губок, прецизионная машинная обработка деталей тисков, наковальня на корпусе, установка тисков на стол с помощью струбцины, поворотный механизм с амплитудой в 360 градусов, компактный размер для закрепления деталей при выполнении точных слесарных, механических и ювелирных работ



Compact Компактный размер · СЧ30 чугун Чугун СЧ30 · Точность · HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1075-11-65	65 мм	1/10	

ЛЕБЕДКИ

ЛЕБЕДКА РЫЧАЖНАЯ

Прочная и надежная конструкция, 2 усиленных цельных храповых колеса, удобная рукоятка с хорошим сцеплением, кованые крюки




Zn Оцинкованный · Усиленный · HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1091-08-2001	2 крюка, грузоподъёмность 2 т	1/6	

ЛЕБЕДКА РЫЧАЖНАЯ

Прочная и надежная конструкция, 2 усиленных цельных храповых колеса, удобная двухкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением, кованые крюки




Zn Оцинкованный · Усиленный · HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1091-07-4000	3 крюка, грузоподъёмность 4 т	1/4	

ЛЕБЕДКА ШЕСТЕРЕНЧАТАЯ

Прочный стальной корпус и шестеренчатый механизм, удобна при работах вне помещения, при отсутствии электричества, кованый крюк



Zn Оцинкованный · Усиленный · HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1091-09-0800	грузоподъёмность 0,8 т	2/4	

КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ

ЗАЖИМ РУЧНОЙ

Прочная конструкция обеспечивает надежную фиксацию, максимальный захват - 40 мм



Захват 40 мм · HiQ сталь Высококач. сталь · Пиление · Сварка · Монтаж

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1075-06-250C	250 мм	12/60	

ЗАЖИМ РУЧНОЙ

Прочная конструкция обеспечивает надежную фиксацию, максимальный захват - 70 мм




Захват 40 мм · HiQ сталь Высококач. сталь · Пиление · Сварка · Монтаж

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1075-06-220C	220 мм	12/60	

ДОМКРАТЫ

ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ QuickLift



DoublePlunger Pump · Усиленный

Износостойкий карданный механизм спуска, двухплунжерный насос DoublePlunger Pump с равномерной подачей, резиновая накладка опорной площадки для предотвращения скольжения по опорной поверхности, вспененный демпфер для защиты порогов, лоток для хранения крепёжных инструментов. Минимальная высота седла 133мм, максимальная высота седла 470мм.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK5010-04-3000	3 тонны	1/1	

ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ QuickLift



Артикул	HK5010-04-3000
Грузоподъемность максимальная (т)	3
Минимальная высота подъема (мм)	133
Максимальная высота подъема (мм)	470
Быстрый подъём	Есть
Мин. кол-во/мастер упак. (шт)	1/1

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

НОЖОВКИ ПО ДЕРЕВУ
PrecisionCut

СТАЛЬ SK5 ДЕРЖИТ ЗАТОЧКУ ДО 3 РАЗ ДОЛЬШЕ ОБЫЧНОЙ, А ТАК ЖЕ ПООЗВОЛЯЕТ ДОБИТЬСЯ НА 15% БОЛЬШЕЙ ЗАКАЛКИ ЗУБЬЕВ (63-67HRC) БЕЗ ПОТЕРИ ПРОЧНОСТИ



Измерительная шкала на полотне и рукоятка с углами 90° и 45° для быстрого нанесения разметки



Рукоятка покрыта TPR для надёжного захвата и полного контроля инструмента



DiamondGrind — алмазная шлифовка рабочих кромок позволяет точно соблюдать угол заточки, специально выверенный для сбалансированного распила

LimpidShield — прозрачное лакированное покрытие для улучшения скольжения при распиле и защиты от внешнего воздействия

Протектор с магнитом для быстрой установки на полотно и эффективной защиты пользователя


сталь SK5 | LimpidShield | DiamondGrind | 63-67 HRC

Артикул	HK1060-01-4007	HK1060-01-4011	HK1060-01-4507	HK1060-01-4511
Длина (мм)	400	400	450	450
Зубьев на дюйм (TPI)	7-8	11-12	7-8	11-12
Заточка зубьев	3D	3D	3D	3D
Магнитный протектор	есть	есть	есть	есть
Мин. кол-во /мастер упак. (шт)	10/40	10/40	10/40	10/40

НОЖОВКИ ПО ДЕРЕВУ

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ PrecisionCut (hanskonner)

Выполнена из стали SK5. LimpidShield - прозрачное лакированное покрытие для улучшения скольжения при распиле, Diamond-Grind - алмазная шлифовка рабочих кромок, рукоятка с TPR покрытием, измерительная шкала на полотне, магнитный протектор

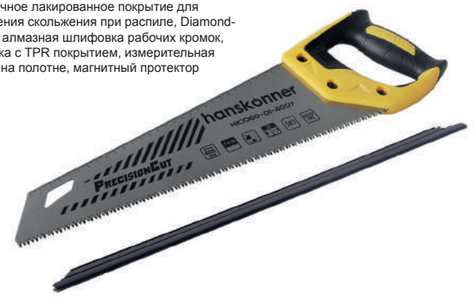

3D зуб | SK5 сталь | Высокая скорость | Закалка | Твердость 63-67 HRC | Эргономич. рукоятка | LimpidShield | DiamondGrind

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1060-01-4007	7-8 TPI, 400 мм	10/40	
HK1060-01-4011	11-12 TPI, 400 мм	10/40	
HK1060-01-4507	7-8 TPI, 450 мм	10/40	
HK1060-01-4511	11-12 TPI, 450 мм	10/40	

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ PROGRESSOR (Sturm!)

С КАРАНДАШОМ

ЗАПАТЕНТОВАНО! Кулибин

Уникальная запатентованная система крепления карандаша позволяет хранить его прямо в рукоятке. Переход от основной работы к разметке и обратно стал максимально быстрым, что в разы экономит время. Фиксация с помощью резиновой втулки исключает случайную потерю карандаша в ходе рабочего процесса, а специальная форма втулки обеспечивает его удобное извлечение и возврат на место. Полотно с линейкой, калёный 3D зуб, специальный шаг зубьев с глубокими вырезами для более эффективного удаления стружки, особенно при работе с влажной древесиной, антикоррозийное полимерное покрытие, рукоятка плотно лежит в руке, магнитный протектор, подвес



Карандаш | 3D зуб | Марганцевая сталь | Высокая скорость | Антикор. покрытие | Твердость 48-52 HRC | Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1060-12-4007	7-8 TPI, 400 мм	6/36	
1060-12-4507	7-8 TPI, 450 мм	6/36	

НОЖОВКА ДЛЯ СВЕРХТОЧНЫХ РАБОТ (Sturm!)

ПО ДЕРЕВУ С КАРАНДАШОМ

ЗАПАТЕНТОВАНО! Кулибин

Уникальная запатентованная система крепления карандаша позволяет хранить его прямо в рукоятке. Переход от основной работы к разметке и обратно стал максимально быстрым, что в разы экономит время. Фиксация с помощью резиновой втулки исключает случайную потерю карандаша в ходе рабочего процесса, а специальная форма втулки обеспечивает его удобное извлечение и возврат на место. Полотно с линейкой, каленый 2d зуб, антикоррозийное полимерное покрытие, магнитный протектор



Карандаш | 2D зуб | SK5 сталь | Высокая скорость | Антикор. покрытие | Твердость 48-52 HRC | Закалка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1060-11-3616	15-16 TPI, длина 360 мм	6/48	

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ С КАРАНДАШОМ (Sturm!)

ЗАПАТЕНТОВАНО! Кулибин

Уникальная запатентованная система крепления карандаша позволяет хранить его прямо в рукоятке. Переход от основной работы к разметке и обратно стал максимально быстрым, что в разы экономит время. Фиксация с помощью резиновой втулки исключает случайную потерю карандаша в ходе рабочего процесса, а специальная форма втулки обеспечивает его удобное извлечение и возврат на место. Полотно с линейкой, каленый 3d зуб, антикоррозийное полимерное покрытие, рукоятка плотно лежит в руке, магнитный протектор, подвес



Карандаш | 3D зуб | Марганцевая сталь | Высокая скорость | Антикор. покрытие | Твердость 48-52 HRC | Закалка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1060-11-4007	7-8 TPI, 400 мм	6/36	
1060-11-4011	11-12 TPI, 400 мм	6/36	
1060-11-4507	7-8 TPI, 450 мм	6/36	
1060-11-4511	11-12 TPI, 450 мм	6/48	
1060-11-5007	7-8 TPI, 500 мм	6/24	
1060-11-5011	11-12 TPI, 500 мм	6/48	

НОЖОВКИ ПО ДЕРЕВУ

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ

Каленый 3D зуб, ровный рез и гладкая поверхность распила, удобная обрезиненная рукоятка с хорошим сцеплением, пластиковый защитный кожух, подвес



3D зуб · Марганцевая сталь · Закалка · Высокая скорость · Твердость 50-60 HRC · Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1060-52-400	4TPI, 400 мм	12/48	
1060-52-450	4TPI, 450 мм	12/48	
1060-52-500	4TPI, 500 мм	12/48	

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ

Каленый 2D зуб, ровный рез и гладкая поверхность распила, удобная рукоятка, пластиковый защитный кожух, подвес



Закалка · 2D зуб · Марганцевая сталь · Высокая скорость · Твердость 50-60 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1060-14-400C	5 TPI, 400 мм	12/48	
1060-14-450C	5 TPI, 450 мм	12/48	
1060-14-500C	5 TPI, 500 мм	12/48	

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ

Каленый 2D зуб, ровный рез и гладкая поверхность распила, удобная рукоятка, пластиковый защитный кожух, подвес



Закалка · 2D зуб · Марганцевая сталь · Высокая скорость · Твердость 50-60 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1060-13-400C	3TPI, 400 мм	12/48	
1060-13-450C	3TPI, 450 мм	12/48	
1060-13-500C	3TPI, 500 мм	12/48	

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ

Каленый 2D зуб, ровный рез и гладкая поверхность распила, удобная обрезиненная рукоятка с хорошим сцеплением, пластиковый защитный кожух, подвес



2D зуб · Марганцевая сталь · Закалка · Высокая скорость · Твердость 50-60 HRC · Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1060-22-350C	7TPI, 350 мм	12/48	
1060-22-400C	7TPI, 400 мм	12/48	
1060-22-450C	7TPI, 450 мм	12/48	
1060-22-500C	7TPI, 500 мм	12/48	

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ И ГИПСОКАРТОНУ

Каленый 3D зуб, чистый и тонкий рез в обоих направлениях, обрезиненная рукоятка создает удобный захват, пластиковый защитный кожух, практичный чехол



Высококач. сталь · Твердость 50-60 HRC · Эргономич. рукоятка · Антисколь. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1060-74-150	7 TPI, 150 мм	12/72	

ПИЛА ЛУЧКОВАЯ

Рама с антикоррозионным покрытием, полотно с закаленными зубьями, усиленная конструкция



Эргономич. рукоятка · Твердость 50-60 HRC · Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1060-07-21	550 мм	1/24	
1060-07-24	600мм	1/24	
1060-07-30	760 мм	1/24	

СТУСЛО

Коробчатый тип, ударопрочный ABS-пластик



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1060-02-F300	300 мм	1/40	

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

ТОПОРЫ
ForceCut и FireKeeper



Кованая углеродистая сталь с двойной степенью закалки до 47-55 HRC и гладким PTFE покрытием

СБАЛАНСИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ СИЛУ УДАРА. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ УВЕЛИЧЕНА В 3 РАЗА ПО СРАВНЕНИЮ С ОБЫЧНЫМИ ТОПОРАМИ


Противоскользящее TPR покрытие рукоятки SolidGrip уменьшает напряжение рук и обеспечивает комфортный и надёжный захват





Полая лёгкая фиберглассовая рукоятка с нейлоном FiberFrame снижает к минимуму необходимое усилие при работе

Крючкообразная форма рукоятки предотвращает выскальзывание топора

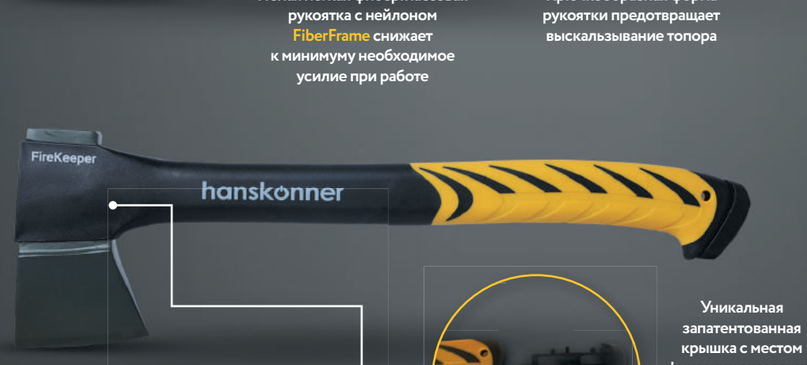



Сбалансированная конструкция обеспечивает максимальную силу удара. Лезвие надежно зафиксировано в топорище и не сорвется



Уникальная запатентованная крышка с местом фиксации аксессуара для розжига

HK1015-02-FB0650 (FireKeeper)

Пластиковый чехол защищает лезвие при хранении и переноске

Высококачественная сталь · FiberFrame · SolidGrip · Антикоррозийное покрытие

твердость HRC 47-55

Артикул	HK1015-01-FB0440	HK1015-01-FB0650	HK1015-01-FB0870	HK1015-01-FB1000	HK1015-02-FB0650
Вес топора без рукоятки (г)	440	650	870	1000	650
Тип топора	Топор универсальный	Топор универсальный	Топор-колун	Топор-колун	Топор универсальный с аксессуаром для розжига
Противоскользящее TPR покрытие рукоятки	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Гладкое PTFE покрытие лезвия	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Мин. кол-во /мастер упак. (шт)	12/24	6/12	6/12	4/8	6/12

ТОПОРЫ

ТОПОР ForceCut



Лезвие с гладким PTFE покрытием. Полая лёгкая фиберглассовая рукоятка с нейлоном FiberFrame снижает к минимуму необходимое усилие при работе. Противоскользящее TPR покрытие рукоятки SolidGrip обеспечивает комфортный и надёжный захват. Сбалансированная конструкция обеспечивает максимальную силу удара. Крючкообразная форма рукоятки предотвращает выскальзывание топора. Пластиковый чехол.

HiQ сталь Высококач. сталь · FiberFrame · SolidGrip · Антикор. покрытие · HRC Твердость 47-55 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1015-01-FB0440	440 г	12/24	
HK1015-01-FB0650	650 г	6/12	

ТОПОР-КОЛУН ForceCut



Лезвие с гладким PTFE покрытием и специальными утолщениями по бокам. Полая лёгкая фиберглассовая рукоятка с нейлоном FiberFrame снижает к минимуму необходимое усилие при работе. Противоскользящее TPR покрытие рукоятки SolidGrip обеспечивает комфортный и надёжный захват. Сбалансированная конструкция обеспечивает максимальную силу удара. Крючкообразная форма рукоятки предотвращает выскальзывание топора. Пластиковый чехол.

HiQ сталь Высококач. сталь · FiberFrame · SolidGrip · Антикор. покрытие · HRC Твердость 47-55 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1015-01-FB0870	870 г	6/12	
HK1015-01-FB1000	1000 г	4/8	

ТОПОР FireKeeper



С АКСЕССУАРОМ ДЛЯ РОЗЖИГА

Уникальная запатентованная крышка с местом фиксации аксессуара для розжига позволит достать его прямо из рукоятки и затем вернуть на место для хранения. Кованая углеродистая сталь. Лезвие с гладким PTFE покрытием. Полая лёгкая фиберглассовая рукоятка с нейлоном FiberFrame снижает к минимуму необходимое усилие при работе. Противоскользящее TPR покрытие рукоятки SolidGrip для комфортного и надёжного захвата. Сбалансированная конструкция обеспечивает максимальную силу удара. Пластиковый чехол.

Аксессуар для розжига

HiQ сталь Высококач. сталь · FiberFrame · SolidGrip · Антикор. покрытие · HRC Твердость 47-55 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1015-02-FB0650	650 г	6/12	

ТОПОР С АКСЕССУАРОМ ДЛЯ РОЗЖИГА

ЗАПАТЕНТОВАНО! Кулибин

Уникальная запатентованная система позволяет хранить аксессуар для розжига прямо в рукоятке, благодаря чему он будет всегда под рукой. Переход от заготовки дров к розжигу стал максимально быстрым. Пенал для хранения закрывается специально разработанной крышкой с пружинящим элементом, который плотно фиксирует аксессуар для розжига. Закрытие крышки осуществляется винтом с широкой рифлёной захватной частью и защитой от выпадения. Кованый топор, закалённое лезвие, антикоррозийное покрытие, обрезиненная фиберглассовая рукоятка амортизирует удар и создаёт удобный захват



Аксессуар для розжига · Антикор. покрытие · Антискольз. поверхность

HiQ сталь Высококач. сталь · HRC Твердость 47-55 HRC · Антикор. покрытие · Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1015-13-FB0600	600 г	6/24	
1015-13-FB0800	800 г	6/24	

ТОПОР



Кованый топор, закаленное лезвие, антикоррозионное покрытие, полностью обрезиненная фиберглассовая рукоятка амортизирует удар и создает удобный захват

Антискольз. поверхность · ERGO Эргономич. рукоятка · HRC Твердость 47-58 HRC · Антикор. покрытие · HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1015-08-FR1000	1000 г	6/24	
1015-08-FR1500	1500 г	1/12	
1015-08-FR1800	1800 г	1/12	

ТОПОР



Кованый топор, закаленное лезвие, антикоррозионное покрытие, удобная деревянная рукоятка

ERGO Эргономич. рукоятка · HRC Твердость 47-58 HRC · Антикор. покрытие · HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1015-52-WD0600	600 г	6/24	
1015-52-WD0800	800 г	6/24	
1015-52-WD1000	1000 г	6/12	

ТОПОР-КОЛУН



Кованый топор, закаленное лезвие, антикоррозионное покрытие, клин эффективно раскалывает дерево за счет утолщений по обеим сторонам рабочей части, полностью обрезиненная рукоятка

Антискольз. поверхность · ERGO Эргономич. рукоятка · HRC Твердость 47-58 HRC · Антикор. покрытие · HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1015-04-FR2000	2000 г	1/6	

ТОПОР TOMAHAWK



Кованый топор, усиленное закаленное лезвие, антикоррозионное покрытие, обрезиненная фиберглассовая рукоятка амортизирует удар и создает удобный захват, подвес

ERGO Эргономич. рукоятка · HRC Твердость 58 HRC · Антикор. покрытие · HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1015-07-600	600 г	6/24	
1015-07-800	800 г	6/12	
1015-07-1000	1000 г	6/12	

ТОПОР



Кованый топор, закаленное лезвие, антикоррозионное покрытие, полностью обрезиненная фиберглассовая рукоятка амортизирует удар и создает удобный захват

Антискольз. поверхность · ERGO Эргономич. рукоятка · HRC Твердость 47-58 HRC · Антикор. покрытие · HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1015-06-FR0600	600 г	6/24	
1015-06-FR0800	800 г	6/24	

ТОПОРЫ

ТОПОР-КОЛУН




Кованый топор, закаленное лезвие, антикоррозионное покрытие, клин эффективно раскалывает дерево за счет утолщений по обеим сторонам рабочей части, полностью обрезиненная рукоятка

Антискольз. поверхность · ERGO Эргономич. рукоятка · HRC Твердость 47-58 HRC · Антикор. покрытие · HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1015-02-FR1000	1000 г	1/12	

МИНИ ТОПОР




Лезвие ТИП В (почти прямое лезвие со стандартной режущей кромкой), кованый топор, закаленное лезвие, антикоррозионное покрытие, обрезиненная фиберглассовая рукоятка

Антискольз. поверхность · ERGO Эргономич. рукоятка · HRC Твердость 47-58 HRC · Антикор. покрытие · HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1015-24-FB0500	500 г	6/24	

ТОПОР-КОЛУН



Кованый топор, закаленное лезвие, антикоррозионное покрытие, клин эффективно раскалывает дерево за счет утолщений по обеим сторонам рабочей части, обрезиненная рукоятка, подвес

Антискольз. поверхность · ERGO Эргономич. рукоятка · HRC Твердость 47-58 HRC · Антикор. покрытие · HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1015-12-FB3000	3000 г	1/6	
1015-12-FB4000	4000 г	1/4	

ТОПОР



Кованый топор, закаленное лезвие, антикоррозионное покрытие, удобная деревянная рукоятка

ERGO Эргономич. рукоятка · HRC Твердость 58 HRC · Антикор. покрытие · HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1015-06-600C	600 г	6/24	
1015-06-800C	800 г	6/24	
1015-06-1000C	1000 г	6/24	

МИНИ ТОПОР



Лезвие ТИП А (округлое лезвие с удлиненной режущей кромкой), кованый топор, закаленное лезвие, антикоррозионное покрытие, обрезиненная фиберглассовая рукоятка

Антискольз. поверхность · ERGO Эргономич. рукоятка · HRC Твердость 47-58 HRC · Антикор. покрытие · HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1015-22-FB0600	600 г	6/24	

ТОПОР




Кованый топор, закаленное лезвие, антикоррозионное покрытие, обрезиненная фиберглассовая рукоятка амортизирует удар и создает удобный захват

Антискольз. поверхность · ERGO Эргономич. рукоятка · HRC Твердость 58 HRC · Антикор. покрытие · HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1015-05-600C	600 г	6/24	
1015-05-800C	800 г	6/12	
1015-05-1000C	1000 г	6/12	

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

ГВОЗДОДЁРЫ
PullForce 1, PullForce 2, PullForce 3

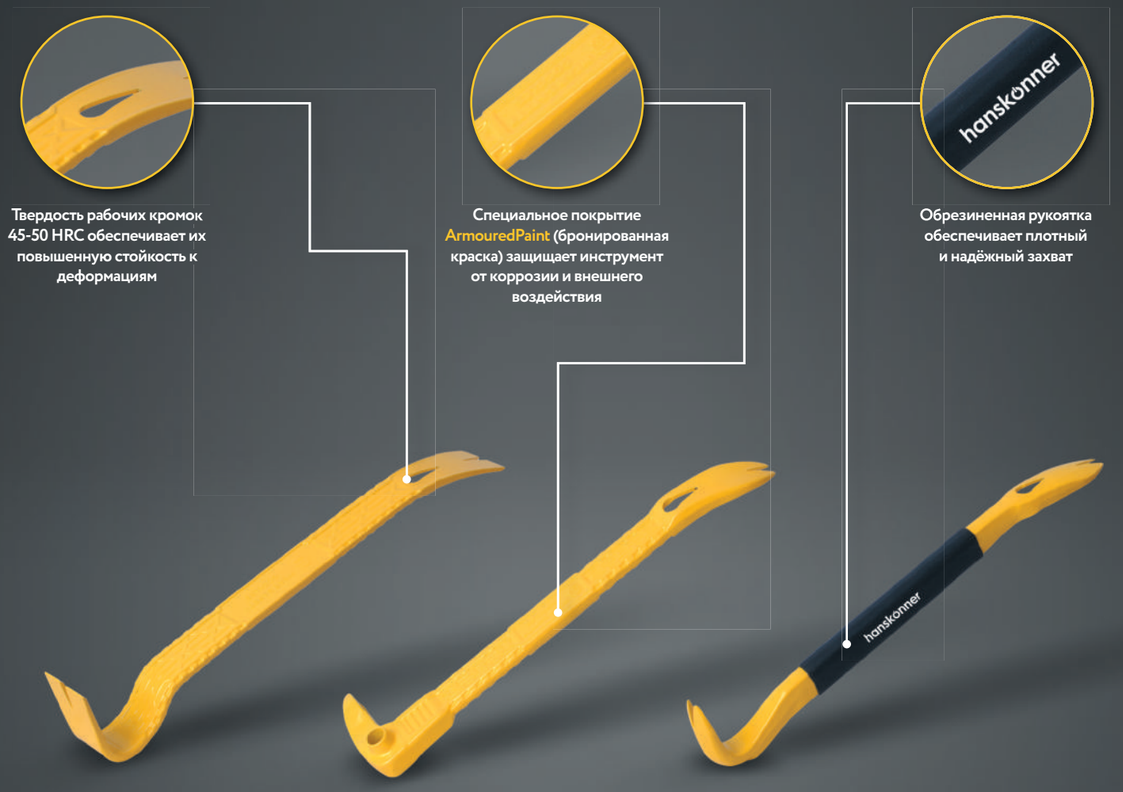

Твердость рабочих кромок 45-50 HRC обеспечивает их повышенную стойкость к деформациям

Специальное покрытие ArmouredPaint (бронированная краска) защищает инструмент от коррозии и внешнего воздействия

Обрезиненная рукоятка обеспечивает плотный и надёжный захват

EasyPull Construction ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЁГКОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ГВОЗДЕЙ

EASY EasyPull construction

ArmouredPaint (бронированная краска)

Hi-Q сталь

твердость HRC 45-50

Артикул	HK1013-02-380	HK1013-03-300	HK1013-04-250
Длина (мм)	380	300	250
Антикор. покрытие	Есть	Есть	Есть
Количество рабочих площадок (шт)	3	3	4
Максимальное усилие (кгс)	52	52	52
Мин. кол-во /мастер упак. (шт)	6/24	6/36	6/36

ГВОЗДОДЕРЫ

ГВОЗДОДЁР-ЛОМ PullForce1 — hanskonner

EasyPull construction обеспечивает лёгкое извлечение гвоздей. Специальное покрытие ArmouredPaint (бронированная краска) защищает инструмент от коррозии и внешнего воздействия. Твердость рабочих кромок 45-50 HRC обеспечивает их повышенную стойкость к деформациям.



HiQ сталь Высококач. сталь
EasyPull construction
Armoured Paint
HRC Твердость 45-50 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1013-02-380	380 мм	6/24	

ГВОЗДОДЁР-ЛОМ PullForce2 — hanskonner

EasyPull construction обеспечивает лёгкое извлечение гвоздей. Специальное покрытие ArmouredPaint (бронированная краска) защищает инструмент от коррозии и внешнего воздействия. Твердость рабочих кромок 45-50 HRC обеспечивает их повышенную стойкость к деформациям. Обрезиненная рукоятка обеспечивает плотный и надёжный захват.



HiQ сталь Высококач. сталь
EasyPull construction
Armoured Paint
ERGO Эргономич. рукоятка
ANTI SLIP Антискольз. поверхность
HRC Твердость 45-50 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1013-03-300	300 мм	6/36	

ГВОЗДОДЁР-ЛОМ МИНИ PullForce3 — hanskonner

EasyPull construction обеспечивает лёгкое извлечение гвоздей. Специальное покрытие ArmouredPaint (бронированная краска) защищает инструмент от коррозии и внешнего воздействия. Твердость рабочих кромок 45-50 HRC обеспечивает их повышенную стойкость к деформациям.



HiQ сталь Высококач. сталь
EasyPull construction
Armoured Paint
HRC Твердость 45-50 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1013-04-250	250 мм	6/36	

ГВОЗДОДЕР — Sturm!

Шестигранный профиль, кованая сталь, антикоррозийное покрытие, выдерживает интенсивные нагрузки



Антикор. покрытие
HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1013-01-400	400 мм	1/10	
1013-01-600	600 мм	1/20	
1013-01-900	900 мм	1/6	

ГВОЗДОДЕР — Sturm!

Шестигранный профиль, кованая сталь, антикоррозийное покрытие, выдерживает интенсивные нагрузки



Антикор. покрытие
HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1013-02-300	300 мм	1/10	
1013-02-450	450 мм	1/10	
1013-02-600	600 мм	1/10	
1013-02-900	900 мм	1/10	

ГВОЗДОДЕР — Sturm!

Двутавровый профиль, кованая сталь, антикоррозийное покрытие, выдерживает интенсивные нагрузки, рабочие поверхности закалены



Антикор. покрытие
HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1013-03-450	450 мм	1/10	
1013-03-600	600 мм	1/10	
1013-03-800	800 мм	1/5	

СТАМЕСКИ

НАБОР СТАМЕСОК

Двухкомпонентная мягкая рукоятка, закаленный зуб, качественная трехгранная заточка обеспечивает точный рез по дереву, протектор на острие защищает от случайных порезов, длина лезвия 150мм



HiQ сталь Высококач. сталь
HRC Твердость 58 HRC
ERGO Эргономич. рукоятка
ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1063-04-S3	3 предмета (6,12,18 мм)	6/24	

НАБОР СТАМЕСОК

Ударопрочная рукоятка с противоскользящим покрытием, качественная заточка обеспечивает точный рез по дереву, протектор на острие защищает от случайных порезов, длина лезвия 150мм



ERGO Эргономич. рукоятка
HiQ сталь Высококач. сталь
HRC Твердость 58 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1063-02-H4C	4 предмета (6,12,18,24 мм)	1/24	

НАБОР СТАМЕСОК

Ударопрочная рукоятка с противоскользящим покрытием, качественная заточка обеспечивает точный рез по дереву, протектор на острие защищает от случайных порезов, длина лезвия 150мм

HiQ сталь Высококач. сталь
ERGO Эргономич. рукоятка
HRC Твердость 58 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1063-02-H3C	3 шт	1/36	

СТАМЕСКА

Ударопрочная рукоятка с противоскользящим покрытием, качественная заточка обеспечивает точный рез по дереву, протектор на острие защищает от случайных порезов, длина лезвия 150мм

HRC Твердость 58 HRC
ERGO Эргономич. рукоятка
HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1063-02-06C	6 мм	1/120	
1063-02-10C	10 мм	1/120	
1063-02-12C	12 мм	1/120	
1063-02-14C	4 мм	1/120	
1063-02-16C	16 мм	1/120	
1063-02-18C	18 мм	1/60	
1063-02-20C	20 мм	1/60	
1063-02-24C	24 мм	1/60	
1063-02-30C	30 мм	1/60	
1063-02-32C	32 мм	1/60	
1063-02-38C	38 мм	1/60	

РУБАНОК

Металлический рубанок незаеним для строгания деревянных заготовок. Рукояти эргономичной формы. Гладкая подошва идеальн скользит по обрабатываемой поверхности.



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1064-03-01	250 мм	1/30	

СТРУБЦИНЫ

СТРУБЦИНА БЫСТРОЗАЖИМНАЯ WolverineGrip

NEW

ResilienceTPU — эластичные резиновые накладки на губки струбцины обеспечивают плотную фиксацию детали. Стальная направляющая, закалённая до 57-60HRC. Пластик, комбинированный с нейлоном и стекловолокном, для достижения легкого веса, хорошей ударной вязкости и долговечности. Двухкомпонентная рукоятка SolidGrip, покрытая TPR материалом, удобна для захвата и обладает повышенной стойкостью к внешнему воздействию



ResilienceTPU
SolidGrip
Сила сжатия на 240% выше стандартной
HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1078-08-15	150 мм	1/6	
HK1078-08-30	300 мм	1/6	
HK1078-08-45	450 мм	1/6	
HK1078-08-60	600 мм	1/6	

СТРУБЦИНА БЫСТРОЗАЖИМНАЯ

Чистый высокопрочный пластик с нейлоном, закалённая направляющая из стали, резиновые накладки на губки



Сила сжатия на 43% выше стандартной
HiQ сталь Высококач. сталь
ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1078-08-15	150 мм	1/12	
1078-08-30	300 мм	1/12	
1078-08-45	450 мм	1/12	
1078-08-60	600 мм	1/12	

СТРУБЦИНА БЫСТРОЗАЖИМНАЯ

NEW

Пистолетный тип, корпус из ударопрочной пластмассы, стальная направляющая, защитные накладки на губках



ERGO Эргономич. рукоятка
HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1078-04-15	150 мм	6/24	
1078-04-30	300 мм	6/24	
1078-04-45	450 мм	6/24	
1078-04-60	600 мм	6/24	

СТРУБЦИНА РЕМЕННАЯ

Надежная фиксация деталей любой формы, конструкция из ударопрочного пластика, прочная нейлоновая лента, пластиковые упоры с изменяемым углом



ANTI SLIP Антискольз. поверхность
ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1078-12-4000	Длина ленты - 4 м, ширина ленты - 25 мм	1/24	

СТРУБЦИНА F-ОБРАЗНАЯ

Прочная и надежная конструкция, устойчива к деформации на скручивание, антикоррозионное покрытие, обрезиненная рукоятка создает удобный захват, защитные накладки на губках



ERGO Эргономич. рукоятка
HiQ сталь Высококач. сталь
ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1078-06-150X210	150 x 50 x 210 мм	1/50	
1078-06-200X260	200 x 50 x 260 мм	1/50	
1078-06-250X310	250 x 50 x 310 мм	1/50	
1078-06-300X370	300 x 50 x 370 мм	1/50	

СТРУБЦИНА УГЛОВАЯ

Корпус из прочного и лёгкого алюминия, пазы для фиксации к основанию, износостойкий винт



HiQ сталь Высококач. сталь
ERGO Эргономич. рукоятка
ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1078-10-70	Глубина зажима - 70 мм, ширина зажима - 95 мм	1/20	

СТРУБЦИНА УГЛОВАЯ

Высокопрочная литая рама, возможность фиксации двух заготовок различной толщины, пазы для фиксации к основанию



HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1078-11-75	Глубина зажима - 2 x 75 мм, ширина зажима 2 x 73 мм	12/72	

СТРУБЦИНА КЛЕЩЕОБРАЗНАЯ

Храповой механизм для легкого достижения необходимого усилия, корпус из ударопрочного пластика, подвижные губки для работы с деталями сложной формы



Храповой механизм
HiQ сталь Высококач. сталь
ERGO Эргономич. рукоятка
ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1078-09-050	длина 200 мм, зев 50 мм	1/60	
1078-09-075	длина 226 мм, зев 75 мм	1/50	
1078-09-100	длина 255 мм, зев 100 мм	1/50	

СТРУБЦИНА КЛЕЩЕОБРАЗНАЯ

Пружина из специально разработанного стального сплава обеспечивает стабильно жёсткую фиксацию даже при длительных высоких нагрузках, корпус выполнен из ударопрочного пластика для работы в самых тяжёлых условиях, обрезиненные рукоятки обеспечивают комфортный и надёжный захват, подвижные губки для работы с деталями сложной формы



ERGO Эргономич. рукоятка
HiQ сталь Высококач. сталь
ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1078-07-33	длина 83 мм, зев 33 мм	100/200	
1078-07-37	длина 115 мм, зев 37 мм	50/200	
1078-07-70	длина 160 мм, зев 70 мм	40/100	
1078-07-88	длина 205 мм,зев 88 мм	50/100	

СТРУБЦИНЫ

СТРУБЦИНА G-ОБРАЗНАЯ

СОЮЗ

Усиленный чугунный корпус, оцинкованный винт, т-образная рукоятка с защитой от выскальзывания.



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1078-01-50C	50 мм	1/200	
1078-01-75C	75 мм	1/100	
1078-01-100C	100 мм	1/50	

РАСПОРЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

РАСПОР ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

Sturm!

Возможность упора под различными углами, механизм защиты от складывания, высококачественная конструкционная сталь, обрезиненные платформы, быстрое блокирование и артикулированные упоры



ERGO Эргономич. форма

Усиленный

Compact Компактный размер

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4013-01-1150	0,6 - 1,15 м. Нагрузка до 90 кг (угол 90°), нагрузка до 20 кг (угол 65°)	1/6	
4013-01-2900	1,25 - 2,9 м. Нагрузка до 75 кг (угол 90°), нагрузка до 20 кг (угол 65°)	1/6	

ВЕРСТАКИ

СТОЛ ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ

hanskonner

Универсальный стол подходит для большинства торцовочных пил. Максимальная грузоподъемность 225 кг. Компактная форма обеспечивает простоту транспортировки и хранения. Диапазон регулировки длины 112-265 см. Ножки обеспечивают превосходную поддержку и складываются для удобства хранения.



Артикул	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1075-03-01	1/1	

ВЕРСТАК ТИСКИ

Sturm!

Компактная складная конструкция, тиски, отверстия для струбцин, переставляемые кулачки-зажимы, линейка и транспортир на столешнице



Артикул	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1075-03-88x13	1/1	

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

СТОЛ ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ
HK1075-03-01 HardPlatform



Артикул	HK1075-03-01
Рабочая нагрузка (кг)	225
Диапазон регулировки вылета направляющей (см)	112-265

КИСТИ

КИСТЬ ПЛОСКАЯ PROFI



Для всех видов ЛКМ

Экономный расход краски

100% натур. щетина

Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9040-23-020	3/4" (20 мм)	12/1200	
9040-23-025	1" (25 мм)	12/720	
9040-23-038	1,5" (38 мм)	12/480	
9040-23-050	2" (50 мм)	12/360	
9040-23-063	2,5" (63 мм)	12/300	
9040-23-075	3" (75 мм)	12/180	
9040-23-100	4" (100 мм)	12/120	

КИСТЬ ПЛОСКАЯ EURO



Для всех видов ЛКМ

Улучшенное впитывание

100% натур. щетина

Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9040-22-020	3/4" (20 мм)	12/1200	
9040-22-025	1" (25 мм)	12/720	
9040-22-038	1,5" (38 мм)	12/480	
9040-22-050	2" (50 мм)	12/360	
9040-22-063	2,5" (63 мм)	12/300	
9040-22-075	3" (75 мм)	12/180	
9040-22-100	4" (100 мм)	12/120	

КИСТЬ ПЛОСКАЯ COLORFLOW



Для всех видов ЛКМ

Гладкое нанесение

Зацеп

100% натур. щетина

Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9040-35-025	1" (25 мм)	12/600	
9040-35-038	1,5" (38 мм)	12/600	
9040-35-050	2" (50 мм)	12/600	
9040-35-063	2,5" (63 мм)	12/600	
9040-35-075	3" (75 мм)	12/360	
9040-35-100	4" (100 мм)	12/240	

КИСТЬ ПЛОСКАЯ STANDARD



Для всех видов ЛКМ

Гладкое нанесение

100% натур. щетина

Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9040-36-020С	3/4" (20 мм)	12/1200	
9040-36-025С	1" (25 мм)	12/600	
9040-36-038С	1,5" (38 мм)	12/600	
9040-36-050С	2" (50 мм)	12/600	
9040-36-063С	2,5" (63 мм)	12/600	
9040-36-075С	3" (75 мм)	12/360	
9040-36-100С	4" (100 мм)	12/240	

КИСТЬ-МАКЛОВИЦА «МИНИ»



Высокая производительность, улучшенное впитывание краски

Экономный расход краски

100% натур. щетина

Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9040-24-10С	30 х 100 мм	6/144	
9040-24-12С	30 х 120 мм	6/120	
9040-24-14С	30 х 140 мм	6/72	
9040-24-15С	30 х 150 мм	6/48	

КИСТЬ ПЛОСКАЯ «ПРАКТИК»



Для всех видов ЛКМ

Гладкое нанесение

100% натур. щетина

Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9040-21-020С	3/4" (20 мм)	12/1200	
9040-21-025С	1" (25 мм)	12/600	
9040-21-038С	1,5" (38 мм)	12/600	
9040-21-050С	2" (50 мм)	12/600	
9040-21-063С	2,5" (63 мм)	12/600	
9040-21-075С	3" (75 мм)	12/360	
9040-21-100С	4" (100 мм)	12/240	

ВАЛИКИ

ВАЛИК СМЕННЫЙ VELOUR



Для создания гладких поверхностей, повышенная устойчивость к агрессивным составам, для всех видов лаков

Шерсть

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9040-31-070	Длина 70 мм, ø16 мм, под бюгель 6 мм, ворс 4 мм	100/700	
9040-31-100	Длина 100 мм, ø16 мм, под бюгель 6 мм, ворс 4 мм	100/500	
9040-31-150	Длина 150 мм, ø16 мм, под бюгель 6 мм, ворс 4 мм	100/500	
9040-31-180	Длина 180 мм, ø48 мм, под бюгель 8 мм, ворс 4 мм	1/100	
9040-31-250	Длина 250 мм, ø48 мм, под бюгель 8 мм, ворс 4 мм	1/100	

ВАЛИК СМЕННЫЙ VELOUR



В СБОРЕ С РУЧКОЙ

Для создания гладких поверхностей, повышенная устойчивость к агрессивным составам, для всех видов лаков

Шерсть

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9040-31-070S	Длина 70 мм, ø16 мм, под бюгель 6 мм, ворс 4 мм	1/100	
9040-31-100S	Длина 100 мм, ø16 мм, под бюгель 6 мм, ворс 4 мм	1/100	
9040-31-150S	Длина 150 мм, ø16 мм, под бюгель 6 мм, ворс 4 мм	1/100	
9040-31-180S	Длина 180 мм, ø48 мм, под бюгель 8 мм, ворс 4 мм	1/100	
9040-31-250S	Длина 250 мм, ø48 мм, под бюгель 8 мм, ворс 4 мм	1/100	

ВАЛИК СМЕННЫЙ SYNTEX



Для грубых поверхностей и фасадных работ, высокая производительность и хорошая покрывающая способность, для водно-дисперсионных красок на основе химических растворителей

Полиакрил

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9040-33-070	Длина 70 мм, ø16 мм, под бюгель 6 мм, ворс 12 мм	100/700	
9040-33-100	Длина 100 мм, ø16 мм, под бюгель 6 мм, ворс 12 мм	100/500	
9040-33-150	Длина 150 мм, ø16 мм, под бюгель 6 мм, ворс 12 мм	100/500	
9040-33-180	Длина 180 мм, ø48 мм, под бюгель 8 мм, ворс 18 мм	1/100	
9040-33-250	Длина 250 мм, ø48 мм, под бюгель 8 мм, ворс 18 мм	1/100	

ВАЛИК СМЕННЫЙ SYNTEX



В СБОРЕ С РУЧКОЙ

Для грубых поверхностей и фасадных работ, высокая производительность и хорошая покрывающая способность, для водно - дисперсионных красок на основе химических растворителей

Полиакрил

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9040-33-070S	Длина 70мм,ø16мм, под бюгель 6мм, ворс 12 мм	1/100	
9040-33-100S	Длина 100мм,ø16мм, под бюгель 6мм, ворс 12 мм	1/100	
9040-33-150S	Длина 150мм,ø16мм, под бюгель 6мм, ворс 12 мм	1/100	
9040-33-180S	Длина 180 мм, ø48 мм, под бюгель 8 мм, ворс 18 мм	1/100	
9040-33-250S	Длина 250 мм, ø48 мм, под бюгель 8 мм, ворс 18 мм	1/100	

ВАЛИК СМЕННЫЙ GIRPAINT



Для среднешероховатых поверхностей, отличная впитываемость и покрывающая способность, для водно-дисперсионных красок на основе химических растворителей

Полиакрил

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9040-32-100	Длина 100 мм, ø16 мм, под бюгель 6 мм, ворс 12 мм	100/500	
9040-32-150	Длина 150 мм, ø16 мм, под бюгель 6 мм, ворс 12 мм	100/500	
9040-32-180	Длина 180 мм, ø48 мм, под бюгель 8 мм, ворс 18 мм	1/100	
9040-32-250	Длина 250 мм, ø48 мм, под бюгель 8 мм, ворс 18 мм	1/100	

ВАЛИК СМЕННЫЙ GIRPAINT



С РУЧКОЙ

Для средне шероховатых поверхностей, отличная впитываемость и покрывающая способность, для водно-дисперсионных красок на основе химических растворителей

Полиакрил

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9040-32-100S	Длина 100мм,ø16мм, под бюгель 6мм, ворс 12мм	1/100	
9040-32-150S	Длина 150мм,ø16мм, под бюгель 6мм, ворс 12мм	1/100	
9040-32-180S	Длина 180 мм, ø48 мм, под бюгель 8 мм, ворс 18 мм	1/100	
9040-32-250S	Длина 250 мм, ø48 мм, под бюгель 8 мм, ворс 18 мм	1/100	

РУЧКИ ДЛЯ ВАЛИКОВ

БЮГЕЛЬ



Оцинкованный, ударопрочный пластик, специальная форма ручки обеспечивает плотный захват и полный контроль, подвес

Высококач. сталь

Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9040-6-070	Длина 70 мм, ø6 мм	1/210	
9040-6-100	Длина 100 мм, ø6 мм	1/220	
9040-6-150	Длина 150 мм, ø6 мм	1/180	
9040-8-180	Длина 180 мм, ø8 мм	1/100	
9040-8-250	Длина 250 мм, ø8 мм	1/70	

РУЧКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

Выполнена из лёгкого и сверхпрочного металла для эффективной и долговечной работы. Надёжная система фиксации позволяет настроить инструмент один раз и сконцентрироваться на работе



Антискольз. поверхность

Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9040-TH-15	0,75-1,5 м	1/24	
9040-TH-20	1,0-2 м	1/24	
9040-TH-30	1,5-3 м	1/24	

ШПАТЕЛИ

ШПАТЕЛЬНАЯ ЛОПАТКА



Идеально сбалансированная гибкость полотна обеспечивает ровное нанесение смесей,усовершенствованное покрытие рабочей поверхности позволяет очищать её в 2 раза быстрее

АНТИКОР Антикор. покрытие
ERGO Эргономич. рукоятка
НЕРЖ сталь Нерж. сталь

Артикул	Ширина	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
8051-04- 40	40 мм	12/120	
8051-04- 50	50 мм	10/120	
8051-04- 60	60 мм	12/120	
8051-04- 80	80 мм	12/120	
8051-04- 100	100 мм	12/120	
8051-04- 120	120 мм	12/120	
8051-04- 150	150 мм	12/120	

ШПАТЕЛЬ ЗУБЧАТЫЙ



Зубчатый шпатель необходим для равномерного нанесения клеевого состава при отделочных работах. Пластмассовая рукоятка.

Зуб
ERGO Эргономич. рукоятка
НЕРЖ сталь Нерж. сталь

Артикул	Ширина	Размер зуба, мм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
8051-45-150-10FC	150 мм	10x10 мм	12/120	
8051-45-150-6FC	150 мм	6x6 мм	12/120	
8051-45-200-6FC	200 мм	6x6 мм	12/192	
8051-45-250-6FC	250 мм	6x6 мм	12/144	
8051-45-250-8FC	250 мм	8x8 мм	12/144	
8051-45-300-10FC	300 мм	10x10 мм	12/120	
8051-45-300-6FC	300 мм	6x6 мм	12/120	
8051-45-350-6FC	350 мм	6x6 мм	12/120	
8051-45-350-8FC	350 мм	8x8 мм	12/120	
8051-45-450-6FC	450 мм	6x6 мм	12/96	

КРЕСТИКИ ДЛЯ КЛАДКИ ПЛИТКИ

КРЕСТИКИ ДЛЯ КЛАДКИ ПЛИТКИ



Правильная геометрия каждой из граней обеспечивает соблюдение точного расстояния между плиткой

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9041-02-15	1,5 мм (200 шт.)	50/500	
9041-02-20	2 мм (200 шт.)	50/500	
9041-02-25	2,5 мм (200 шт.)	50/500	
9041-02-30	3 мм (150 шт.)	50/500	

КАРАНДАШИ РАЗМЕТОЧНЫЕ

НАБОР КАРАНДАШЕЙ МАЛЯРНЫХ



Форма профиля позволяет наносить тонкую и толстую линии, овальный профиль препятствует скатыванию с поверхности, оптимальная твердость и прочность к излому

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1090-06-KM12	180мм, твердость HB, грифель 4,4x2,4мм	1/120	

КАРАНДАШ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ



Наконечник из карбида вольфрама обеспечивает легкое и четкое нанесение разметки на поверхность любой сложности, в том числе ржавую, влажную или маслянистую. Благодаря наличию резьбы существует уникальная запатентованная возможность крепления карандаша в ручках углошлифовальных машин Sturm!, СОЮЗ, Энергомаш и Hanskönner, чтобы он был всегда под рукой и жёстко фиксировался на время хранения. Поверхность чертилки гальванизирована для защиты от коррозии.

91 HRC Твердость 91 HRC
КАРБИД ВОЛЬФРАМА Наконечник
YG6X Сплав рабочей части
M8 Диаметр резьбы

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1090-08-100	100 мм	6/240	

СТЕКЛОРЕЗЫ

СТЕКЛОРЕЗ



Обновленный искусственный алмаз режет стекло на 40% эффективнее обычных, лакированная рукоятка защищена от воздействия масел и легко очищается

HIGH SPEED Быстрый рез
ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1077-AL-01	Алмазный, пазы 1 мм, 5 мм, 5 мм,1 мм	10/200	

СТЕКЛОРЕЗ



Режущий ролик из высококачественного сплава ВК8 режет на 40% лучше обычных, деревянная рукоятка комфортно лежит в руке и обеспечивает полный контроль резки

ВК8 сплав Материал ролика
ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1077-AL-02	6-роликовый	10/100	

СТЕКЛОРЕЗ



Режущий ролик из высококачественного сплава режет на 40% лучше обычных. Масло позволяет резцу двигаться плавно.

ВК8 сплав Материал ролика
ERGO Эргономич. рукоятка
ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1077-OL-01	Масляный	10/120	

СТЕКЛОРЕЗ



Режущий ролик из высококачественного сплава режет на 40% лучше обычных, специальная форма ручки обеспечивает плотный захват и полный контроль резки

ВК8 сплав Материал ролика
ERGO Эргономич. рукоятка
ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1077-RO-01	6-роликовый	10/200	

СТЕКЛОДОМКРАТЫ

СТЕКЛОДОМКРАТ



Прочная и надежная конструкция, резиновое нескользящее основание. Диаметр присоски 120 мм

ERGO Эргономич. рукоятка
ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1077-06-01	Грузоподъемность до 50 кг, 1 присоска	0/60	
1077-05-01	Грузоподъемность до 80 кг, 2 присоски	1/20	
1077-06-03	Грузоподъемность до 120 кг, 3 присоски	1/12	
1077-06-04	Грузоподъемность до 130 кг, 4 присоски	1/12	

СЕТКЛОДЕРЖАТЕЛЬ



Ударопрочная пластмасса, металлический зажим надежно фиксирует абразивную сетку или бумагу на бруске

ERGO Эргономич. рукоятка
ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9011-02-SB120	120x230 мм	6/36	

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

БРУСОК НАЖДАЧНЫЙ



Улучшенное качество обработки металла за счёт специально разработанного абразивного покрытия, повышенная твердость кристаллов

Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1090-01-S9	230 мм, зернистость P150	10/100	

БРУСОК НАЖДАЧНЫЙ

NEW



Повышенная твёрдость кристаллов, две поверхности с разной зернистостью

Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1090-01-S10	150 мм, зернистость P120/P280	1/50	
1090-01-S11	200 мм, зернистость P120/P280	1/50	

БРУСОК НАЖДАЧНЫЙ

NEW

Две поверхности с разной увеличенной зернистостью

Белый корунд

Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1090-01-S12	180 мм, зернистость P1000/P3000	1/30	

СЕТКА АБРАЗИВНАЯ

Водостойкая, 10шт в упаковке

Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/мастер упак.	Прайс-лист
9011-02-A80	№80	10/100	
9011-02-A100	№100	10/100	
9011-02-A120	№120	10/100	
9011-02-A150	№150	10/100	
9011-02-A180	№180	10/100	
9011-02-A200	№200	10/100	
9011-02-A220	№220	10/100	

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ПЕНЫ

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ



Полностью покрыт тефлоном, инновационный винт для сверхточной регулировки скорости подачи пены, усиленный корпус, ствол из высококачественной стали, курок с плавным нажатием, обрезиненная эргономичная рукоятка

Тефлоновое покрытие
Высококач. сталь
Эргономич. рукоятка
Антикор. покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1073-06-06	6 мм	1/20	

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ



Облегчённый пластмассовый корпус с металлическим адаптером, регулировочный винт, курок с плавным нажатием улучшает контроль нанесения пены, ствол из нержавеющей стали защищен от коррозии

Высококач. сталь
Эргономич. рукоятка
Антикор. покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1073-06-04	6 мм	1/20	

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ



Металлический корпус, адаптер и ствол покрыты тефлоном для быстрой очистки, курок с плавным нажатием улучшает контроль нанесения пены, регулировочный винт

Тефлоновое покрытие
Высококач. сталь
Эргономич. рукоятка
Антикор. покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1073-06-02	6 мм	1/12	

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ



Легкий корпус из ударопрочного пластика, трещоточный регулятор даёт возможность точно настроить скорость подачи пены, курок с плавным нажатием, ствол из нержавеющей стали защищен от коррозии, разборный адаптер позволяет максимально очистить инструмент после использования

Высококач. сталь
Эргономич. рукоятка
Антикор. покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1073-06-05	6 мм	10/40	

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ



Металлический корпус, курок с плавным нажатием улучшает контроль нанесения пены, регулировочный винт, ствол из нержавеющей стали защищен от коррозии, тефлоновое покрытие иглы

Тефлоновое покрытие
Высококач. сталь
Эргономич. рукоятка
Антикор. покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1073-06-01	6 мм	1/12	

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ



Разборный адаптер позволяет максимально очистить инструмент после использования. Облегченный пластмассовый корпус, игольчатый и шариковый клапан из нержавеющей стали защищены от коррозии

Высококач. сталь
Эргономич. рукоятка
Антикор. покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1073-06-03	6 мм	1/36	

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ



Металлический корпус, курок с плавным нажатием улучшает контроль нанесения пены, большой регулировочный винт для работы одной рукой, ствол из нержавеющей стали защищен от коррозии, тефлоновое покрытие иглы

Тефлоновое покрытие
Высококач. сталь
Эргономич. рукоятка
Антикор. покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1073-06-07	6 мм	1/20	

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА



Цилиндрический, закрытый от проникновения пыли, хромированный шток, фиксатор

Высококач. сталь
Эргономич. рукоятка
Хромированное покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1073-05-310	310 мл	1/12	
1073-05-600	600 мл	1/24	

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА



Поворотный стальной особо усиленный корпус, усиленный толкатель из порошковой стали для работы с материалами повышенной вязкости, гладкий хромированный шток, игла для удаления застывшего герметика

Усиленный
Высококач. сталь
Эргономич. рукоятка
Хромированное покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1073-02-310	310 мл	1/24	

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА



Полуоткрытый тип. Лёгкий и прочный корпус из армированного нейлона, антикапельная система сброса давления, оцинкованный шток с плавным ходом, эргономичная рукоятка

- Нейлоновый корпус
- Антикапельная система
- Стальной оцинкованный шток
- Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1073-08-310	310 мл	1/24	

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА



Скелетный тип. Лёгкий и прочный корпус из армированного нейлона, антикапельная система сброса давления, оцинкованный шток с плавным ходом, эргономичная рукоятка

- Нейлоновый корпус
- Антикапельная система
- Стальной оцинкованный шток
- Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1073-07-310	310 мл	1/24	

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА



Особо усиленная полуоткрытая конструкция, крашенный стальной корпус защищен от коррозии, шток из хромированной стали прослужит долго в самых тяжёлых условиях работы

- Усиленный
- Высококач. сталь
- Эргономич. рукоятка
- Хромированное покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1073-03-310	310 мл, толщина основы 0,7 мм	1/24	

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА



Скелетный, облегченная конструкция, шестигранный хромированный шток, фиксатор

- Высококач. сталь
- Эргономич. рукоятка
- Хромированное покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1073-04-225	310 мл	1/50	

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА



Усиленная полуоткрытая конструкция, крашенный стальной корпус защищен от коррозии, шток из оцинкованной стали прослужит долго в самых тяжёлых условиях работы

- Высококач. сталь
- Эргономич. рукоятка
- Стальной оцинкованный шток

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1073-01-310	310 мл, толщина основы 0,5 мм	1/40	

ЩЕТКИ РУЧНЫЕ

КОРЩЕТКА



Щетина с латунной поверхностью обладает высокой стойкостью к коррозии и износу, отлично удаляет загрязнения и нагар с поверхности

- Эргономич. рукоятка
- Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5230101	Латунированная щетина, 240 мм	12/120	

КОРЩЕТКА



Износостойкая стальная щетина, удобная пластиковая рукоятка

- Эргономич. рукоятка
- Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5230102	240 мм	12/120	

ЩЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ



Усиленная полуоткрытая конструкция, крашенный стальной корпус защищен от коррозии, шток из оцинкованной стали прослужит долго в самых тяжёлых условиях работы

- Высококач. сталь
- Эргономич. рукоятка
- Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9011-01-W03	3 ряда	12/120	
9011-01-W04	4 ряда	12/120	
9011-01-W05	5 рядов	12/120	
9011-01-W06	6 рядов	12/120	

НАБОР ЩЕТОК



Включает в себя щётки со щетиной из нержавеющей стали, полипропилена и меди; эргономичные рукоятки; высококачественная щетина; отверстия для подвеса

- Высококач. сталь
- Полипропилен
- Медь
- Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9011-01-S1C	Рабочая часть 33х8 мм	12/120	

ЩЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ



Эргономичная рукоятка, высококачественная сталь, износостойкое оцинкованное покрытие, отверстие для подвеса


- Высококач. сталь
- Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9011-02-03C	3 ряда	12/120	
9011-02-04C	4 ряда	12/120	
9011-02-05C	5 рядов	12/120	
9011-02-06C	6 рядов	12/120	


hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

СТЕПЛЕР SteadyShot

СТЕПЛЕР ОСНАЩЁН ВЫСОКОПРОЧНОЙ УДАРНОЙ ПРУЖИНОЙ EnduringSpring, КОТОРАЯ ОБЛАДАЕТ СТАБИЛЬНЫМ СОХРАНЕНИЕМ УПРУГОСТИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ ИНСТРУМЕНТА



Отрегулировать силу удара поможет PrecisedSetUp — система точной настройки натяжения пружины

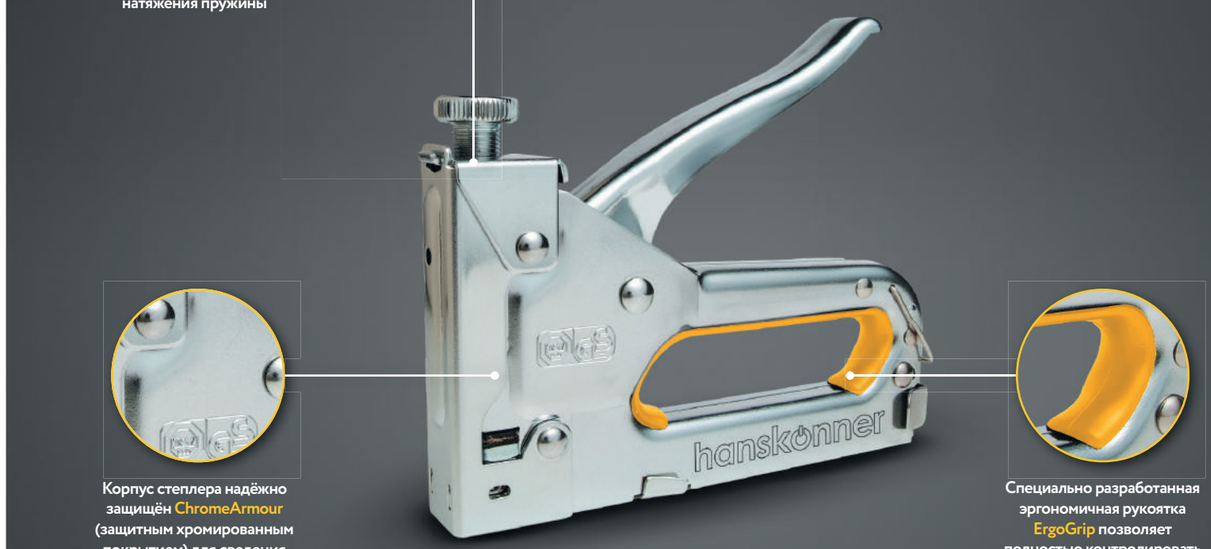

Корпус степлера надёжно защищён ChromeArmour (защитным хромированным покрытием) для сведения к минимуму воздействия окружающей среды

Специально разработанная эргономичная рукоятка ErgoGrip позволяет полностью контролировать инструмент и даже работать им одной рукой

Enduring Spring · ErgoGrip · ChromeArmour · PrecisedSetUp

MADE IN TAIWAN
*сделано в Тайване

Артикул	HK1071-01-06
Механизм	Пружинный
Для скоб типа 53 (мм)	4-14
Антикор. покрытие	Есть
Мин. кол-во /мастер упак. (шт)	20/40

ЗАГРУЗКА СКОБ

1




Нажмите на устройство подачи скоб так, чтобы оно вышло из паза. Извлеките его.

2



Загрузите полоску скоб в направляющую.

3



Для очистки отсека для скоб сперва извлеките устройство подачи скоб. Далее потяните фиксатор отсека на себя и он отсоединится от степлера. Очистите отсек от смятых или ненужных скоб и верните фиксатор в исходное положение. Заново установите устройство подачи скоб.

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

СТЕПЛЕР PowerShot



Корпус степлера надёжно защищён ArmouredPaint (бронированной краской) для сведения к минимуму воздействия окружающей среды

Отрегулировать силу удара поможет ForceSwitch — система оптимального снижения или увеличения силы рессоры

Специально разработанная эргономичная рукоятка ErgoGrip позволяет полностью контролировать инструмент и даже работать им одной рукой


СТЕПЛЕР ОСНАЩЁН ВЫСОКОПРОЧНОЙ УДАРНОЙ РЕССОРОЙ EnduringSpring, КОТОРАЯ ОБЛАДАЕТ СТАБИЛЬНЫМ СОХРАНЕНИЕМ УПРУГОСТИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ ИНСТРУМЕНТА


Enduring Spring | ErgoGrip | ArmouredPaint | ForceSwitch


MADE IN TAIWAN
*сделано в Тайване

Артикул	HK1071-01-08
Механизм	Рессорный
Для скоб типа 53 (мм)	6-16
Для гвоздей типа J (мм)	15-16
Антикор. покрытие	Есть
Мин. кол-во /мастер упак. (шт)	12/24

ЗАГРУЗКА СКОБ

1 
Переверните степлер и выдвиньте обойму до конца.

2 
Поместите скобы или гвозди в магазин.

3 
Задвиньте обойму обратно до щелчка блокировки.

СТЕПЛЕРЫ

СТЕПЛЕР РЕССОРНЫЙ PowerShot — hanskonner

Made in Taiwan



Степлер PowerShot оснащён высокопрочной ударной рессорой EnduringSping, которая сохраняет свою упругость на протяжении всего срока службы инструмента. Отрегулировать силу удара поможет система ForceSwitch. Корпус степлера защищён ArmouredPaint (бронированной краской) для сведения к минимуму воздействия окружающей среды. Эргономичная рукоятка ErgoGrip позволяет полностью контролировать инструмент и даже работать им одной рукой.

Enduring Spring | Armoured Paint | ForceSwitch | Эргономич. рукоятки | Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1071-01-08	Для скоб типа 53 (6-16 мм), гвоздей типа J (15-16 мм)	12/24	

СТЕПЛЕР SteadyShot — hanskonner

Made in Taiwan



Степлер SteadyShot оснащён высокопрочной ударной пружиной EnduringSping, которая сохраняет свою упругость на протяжении всего срока службы инструмента. Отрегулировать силу удара поможет система Precised-SetUp. Корпус степлера надёжно защищён ChromeArmour (защитным хромированным покрытием) для сведения к минимуму воздействия окружающей среды. Эргономичная рукоятка ErgoGrip позволяет полностью контролировать инструмент и даже работать им одной рукой.

Enduring Spring | Chrome Armour | PrecisedSetUp | Эргономич. рукоятки | Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1071-01-06	Для скоб типа 53 (4-14 мм)	20/40	

СТЕПЛЕР — Sturm!



Удобный и практичный кейс, увеличенный ресурс ударной пружины, блокировка рукоятки, регулировка силы удара, антикоррозийная краска и хромированные элементы. В комплекте: Скобы 140 (8 мм), S (12 мм), гвозди J (10 мм)

Высококач. сталь | Эргономич. рукоятки | Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1071-01-S3	Для скоб 140 (4-14мм), S (10-12 мм) и гвоздей J(10-14 мм)	6/12	

СТЕПЛЕР — Sturm!



Усиленный механизм отбойника, регулировка силы удара для снижения отдачи и уровня шума, хромированное антикоррозийное покрытие.
В комплекте: скоба тип 53, 8 мм (200 шт.)

Высококач. сталь | Эргономич. рукоятки | Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1071-01-06	Для скоб типа 53 (4-14 мм)	10/40	

СТЕПЛЕР — Sturm!



Усиленный механизм отбойника, регулировка силы удара для снижения отдачи и уровня шума, увеличенный срок службы

Высококач. сталь | Эргономич. рукоятки | Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1071-01-04	Для скоб типа 53 (4-8 мм)	10/40	

СТЕПЛЕР — СОЮЗ



Надежная конструкция, регулировка силы удара для снижения отдачи и уровня шума, хромированное антикоррозийное покрытие.
В комплекте: скоба тип 53, 8 мм (200 шт.)

Высококач. сталь | Эргономич. рукоятки | Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1071-01-06C	Для скоб типа 53 (4-14 мм)	10/40	

СТЕПЛЕР — СОЮЗ



Лёгкий корпус из сверхпрочного пластика, быстрая и простая загрузка скоб для оперативного возврата к работе, встроенная блокировка рукоятки

Эргономич. рукоятки | Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1071-01-04C	Для скоб типа 53 (6-10 мм)	4/24	

ЗАКЛЕПОЧНИКИ

ЗАКЛЕПОЧНИК — hanskonner

Усиленная конструкция, штампованный рычаг обеспечивают долговечность и устойчивость к нагрузкам. Губки выполнены из высоколегированной стали 35CrMo, устойчивой к коррозии и обладающей высокой прочностью.Цветовая индикация сменных насадок удобно информирует об индивидуальном размере. Сменные насадки можно менять вручную, без использования ключа.




- CrMo — Губки 35CrMo
- Усиленный
- Цветная индикация головок

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1070-01-265	265 мм, (заклепки 2,4/ 3,2/ 4,0/ 4,8 мм)		

ЗАКЛЕПОЧНИК — hanskonner

Усиленная конструкция обеспечивает долговечность и устойчивость к нагрузкам. Губки выполнены из высоколегированной стали 35CrMo, устойчивой к коррозии и обладающей высокой прочностью. Цветовая индикация сменных насадок удобно информирует об индивидуальном размере.



- CrMo — Губки 35CrMo
- Усиленный
- Цветная индикация головок

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1070-01-255	255 мм, (заклепки 2,4/ 3,2/ 4,0/ 4,8 мм)		

ЗАКЛЕПОЧНИК ПОВОРОТНЫЙ — Sturm!



Поворот головной части 0-360° для работы в труднодоступных местах, закаленные стальные рабочие поверхности, повышенная устойчивость к циклическим нагрузкам

- HiQ сталь — Высококач. сталь
- ERGO — Эргономич. рукоятки
- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
- 0-360°
- Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1070-01-A361	300мм (заклепки 2,4; 3,2; 4; 4,8 мм)	6/24	

ЗАКЛЕПОЧНИК — Sturm!



Усиленный корпус, закаленные стальные рабочие поверхности, повышенная устойчивость к циклическим нагрузкам

- HiQ сталь — Высококач. сталь
- ERGO — Эргономич. рукоятки
- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
- Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1070-07-250	350мм (заклепки 2,4; 3,2; 4; 4,8 мм)	6/24	

ЗАКЛЕПОЧНИК ДВУРУЧНЫЙ — Sturm!



Усиленная конструкция, силовой рычажный механизм, обрезиненные рукоятки обеспечивают надежный захват

- HiQ сталь — Высококач. сталь
- ERGO — Эргономич. рукоятки
- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
- Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1070-07-450	450мм (заклепки 3,2; 4; 4,8 мм)	6/24	

ЗАКЛЕПОЧНИК — Sturm!



Закаленные стальные рабочие поверхности, повышенная устойчивость к циклическим нагрузкам, специальная геометрия рукояток для плотного захвата

- HiQ сталь — Высококач. сталь
- ERGO — Эргономич. рукоятки
- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1070-01-250	250 мм (заклепки 2,4; 3,2; 4; 4,8 мм)	10/40	

ЗАКЛЕПОЧНИК — Sturm!



Малые габариты для работы в ограниченном пространстве, лёгкое сжимание рукояток при вытяжке заклёпки, устойчивость к цикли-ческим нагрузкам, усовершенствованный цанговый зажим исключает перекос стержня заклепки, специальная геометрия рукояток для плотного захвата

- HiQ сталь — Высококач. сталь
- ERGO — Эргономич. рукоятки
- ANTI SLIP — Антисколь. поверхность
- Extra захват стержня
- Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1070-07-200	200 мм (заклепки 2,4; 3,2; 4; 4,8 мм)	6/24	

ЗАКЛЁПКИ

ЗАКЛЁПКИ — Sturm!



Изготовлены из качественного стального сердечника и алюминиевой гильзы


- HiQ сталь — Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1070-32-6	3,2 x 6 мм	200/400	
1070-32-8	3,2 x 8 мм	200/400	
1070-32-10	3,2 x 10 мм	200/400	
1070-32-12	3,2 x 12 мм	200/400	
1070-40-6	4,0 x 6 мм	100/200	
1070-40-8	4,0 x 8 мм	100/200	
1070-40-10	4,0 x 10 мм	100/200	
1070-40-12	4,0 x 12 мм	100/200	
1070-40-14	4,0 x 14 мм	100/200	
1070-40-16	4,0 x 16 мм	100/200	
1070-48-8	4,8 x 8 мм	100/200	
1070-48-10	4,8 x 10 мм	100/200	
1070-48-12	4,8 x 12 мм	50/100	
1070-48-14	4,8 x 14 мм	50/100	
1070-48-16	4,8 x 16 мм	100/200	

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

ЗАКЛЕПОЧНИК HK1070-04-265/ HK1070-04-255

Губки выполнены из высокопрочной стали 35CrMo

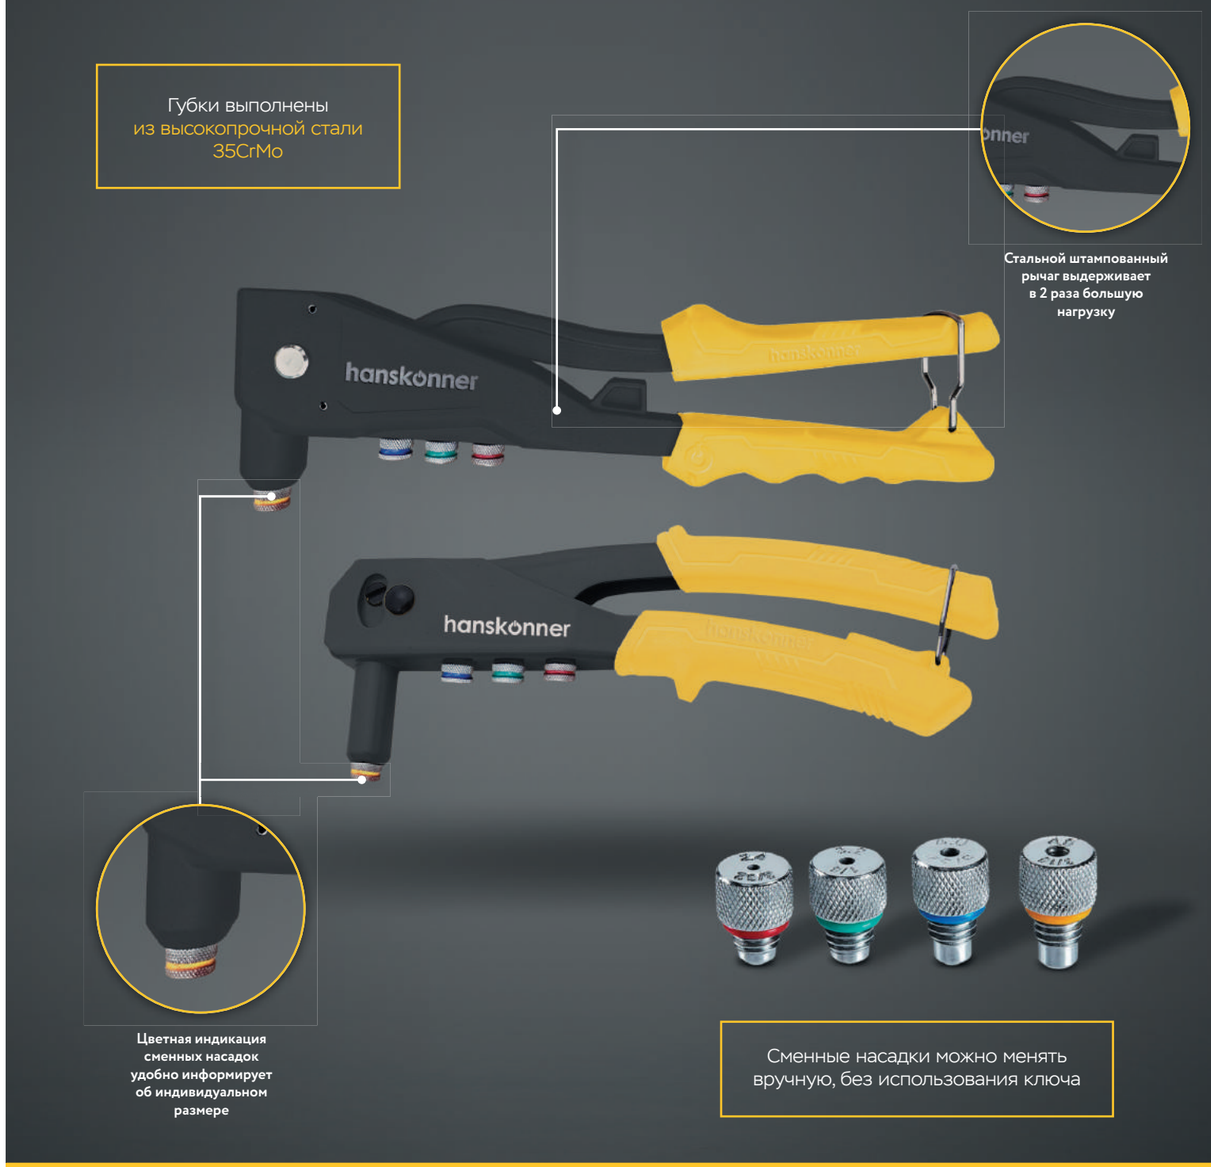

Стальной штампованный рычаг выдерживает в 2 раза большую нагрузку

Цветная индикация сменных насадок удобно информирует об индивидуальном размере


Сменные насадки можно менять вручную, без использования ключа

Артикул	HK1070-04-265	HK1070-04-255
Общая длина, мм	265	255
Заклепки, мм	2,4/ 3,2/ 4,0/ 4,8	2,4/ 3,2/ 4,0/ 4,8
Материал губок	35CrMo	35CrMo

СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА

СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА

Закаленные с увеличенной прочностью, оцинкованные для защиты от коррозии



HiQ сталь Высококач. сталь

Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1071-02-04	4 мм (тип 53)	20/200	
1071-02-06	6 мм (тип 53)	20/200	
1071-02-08	8 мм (тип 53)	20/200	
1071-02-10	10 мм (тип 53)	20/200	
1071-02-12	12 мм (тип 53)	20/200	
1071-02-14	14 мм (тип 53)	20/200	
1071-03-06	6 мм (тип 140)	20/100	
1071-03-08	8 мм (тип 140)	20/100	
1071-03-10	10 мм (тип 140)	20/100	
1071-03-12	12 мм (тип 140)	20/100	
1071-03-14	14 мм (тип 140)	20/200	

ХОМУТЫ

ХОМУТЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ

Хомуты кабельные — используются при монтаже электропроводки, кабельных линий. Зажимной держатель надежно стягивает кабели, предотвращает вероятность деформации. Хомут отличается регулируемым диаметром фиксации. Максимальная длина составляет 300 мм, а минимальная — 100 мм.



Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
7012-04-100	100 x 2,5 мм, белый	150/300	
7012-04-150	150 x 2,5 мм, белый	125/250	
7012-04-180	180 x 3,6 мм, белый	90/180	
7012-04-200	200 x 3,6 мм, белый	90/180	
7012-04-300	300 x 3,6 мм , белый	50/100	
7012-05-100	100 x 2,5 мм, черный	150/300	
7012-05-150	150 x 2,5 мм, черный	125/250	
7012-05-180	180 x 3,6 мм, черный	90/180	
7012-05-200	200 x 3,6 мм, черный	90/180	
7012-05-300	300 x 3,6 мм, черный	50/100	

ХОМУТ-ЛИПУЧКА МНОГОРАЗОВЫЙ

Хомут имеет мягкую застежку. Изделие обеспечивает возможность фиксации проводов и кабелей



Многоразовые

Nylon

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK7012-06-15	50 шт/уп	100/200	

НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ

ЗАПАТЕНТОВАНО! Кулибин

С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОЛОТНОМ

Уникальная запатентованная система крепления дополнительного полотна, позволяющая всегда хранить его прямо в инструменте. Замена основного полотна осуществляется максимально оперативно. Резьбовая фиксация полотна предотвращает его случайную потерю, лёгкий быстросъёмный винт с широкой рифленой захватной частью удобно извлекается и возвращается на место. Усиленная рама, винт точной настройки натяжения полотна, дополнительный обрезиненный упор, эргономичная рукоятка, пиление пол углом 45°



+ 1 полотно Усиленная HiQ сталь Высококач. сталь ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1061-07-300	300 мм	6/36	

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ

ЗАПАТЕНТОВАНО! Кулибин

С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОЛОТНОМ

Уникальная запатентованная система крепления дополнительного полотна, благодаря которой можно всегда хранить его прямо в инструменте. Теперь замену основного полотна можно осуществить максимально оперативно, исключив время на поиски. Резьбовая фиксация полотна предотвращает его случайную потерю, лёгкий быстросъёмный винт с широкой рифленой захватной частью удобно извлекается и возвращается на место. Прочная и надёжная конструкция ножовки, удобная закрытая пластиковая рукоятка, точное и сверхбыстрое пиление



+ 1 полотно HiQ сталь Высококач. сталь ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1061-04-300C	300 мм	12/48	

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ



Обрезиненная рукоятка, дополнительный упор, возможность установки полотна под углом 90°, точное и чистое пиление

Пиление под 90° HiQ сталь Высококач. сталь ERGO Эргономич. рукоятка ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1061-05-300	300 мм	6/36	

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ



Мягкая рукоятка обеспечикает комфортный захват, прочный и надежный литой корпус

HiQ сталь Высококач. сталь ERGO Эргономич. рукоятка ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1061-01-0001	300 мм	6/36	

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ



Запатентованная система снятия полотна одним движением, обрезиненная рукоятка, винт точной настройки натяжения, дополнительный упор, возможность установки полотна под 45°, точное и чистое пиление

Быстросъём. полотна Пиление 45° Точная настройка HiQ сталь Высококач. сталь ERGO Эргономич. рукоятка ANTI SLIP Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1061-06-300	300 мм	6/24	

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ



Прочная и надежная конструкция, лакированная деревяннная рукоятка, точное и сверхбыстрое пиление

HiQ сталь Высококач. сталь ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1061-03-300C	300 мм	12/48	

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ



Прочная и надежная конструкция, удобная закрытая пластиковая рукоятка, точное и сверхбыстрое пиление

HiQ сталь Высококач. сталь ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1061-01-300C	300 мм	12/48	

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ



Прочная и надежная конструкция, удобная пластиковая рукоятка, точное и сверхбыстрое пиление

HiQ сталь Высококач. сталь ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1061-01-150C	150 мм	24/144	

НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ



Возможность работы в труднодоступных местах и даже после слома полотна, облегченая конструкция, нескользящая пластиковая рукоятка, точное и сверхбыстрое пиление

HiQ сталь Высококач. сталь

ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1061-02-250C	300 мм	50/400	

НОЖОВКИ ПО ПЕНОБЕТОНУ

НОЖОВКА ПО ПЕНОБЕТОНУ



Тефлоновое покрытие защищает полотно от коррозии и снижает трение о материал, твердосплавные напайки, обрезиненная рукоятка создает удобный захват, подвес

HiQ сталь Высококач. сталь

ERGO Эргономич. рукоятка

ANTI SLIP Антискольз. поверхность

HRC Твердость 50-60 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1060-92-500	500 мм	6/12	
1060-92-600	600 мм	6/12	
1060-92-700	700 мм	6/12	

ПОЛОТНА ДЛЯ НОЖОВОК ПО МЕТАЛЛУ

ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ

Быстрорежущая сталь, закаленные зубья, для быстрого и точного реза



HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9019-01-150C	150 мм	100/5000	
9019-01-300C	300 мм	100/1000	

ПОЛОТНО ДВУХСТОРОННЕЕ

ДЛЯ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ И ДЕРЕВУ

Быстрорежущая сталь, закаленные зубья, для быстрого и точного реза. Двухстороннее: сторона для дерева 8 TPI, для металла -24 TPI



HiQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
9019-02-300C	300 мм	36/720	

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

НОЖ SolidFixation




Лезвие из высококачественной стали SK2 с трёхгранной заточкой и дополнительной обработкой лазером служит в 5 раз дольше стандартного*

УСИЛЕННОЕ НА 40% ВОРОНЁНОЕ ЛЕЗВИЕ ТОЛЩИНОЙ 0,7мм



Уникальный запатентованный фиксирующий винт плотно прижимает режущий элемент к направляющей, что позволяет полностью передать усилие на рабочую кромку.

Обрезиненная поверхность с упором под большой палец обеспечивает полный контроль ножа

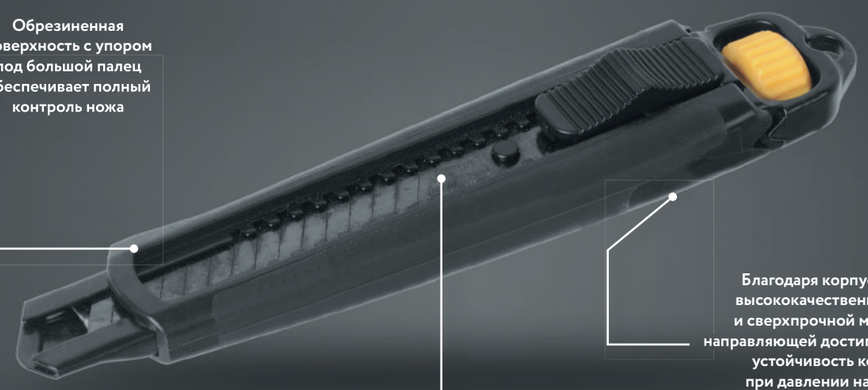

Благодаря корпусу из чистого высококачественного пластика и сверхпрочной металлической направляющей достигается улучшенная устойчивость конструкции при давлении на инструмент

sk2 сталь твердость HRC 67



3 угла ЗАТОЧКИ



ЗАТОЧКА лазером

* по сравнению с лезвиями из стали #45

Артикул	HK1076-08-01
Ширина лезвия (мм)	18
Толщина лезвия (мм)	0,7
Воронёная поверхность лезвия	есть
Дополнительный фиксирующий винт	есть
Мин. кол-во/мастер упак. (шт)	12/144

НОЖИ

НОЖ SolidFixation

hanskönner

Уникальный запатентованный фиксирующий винт плотно прижимает режущий элемент к направляющей. Обрезиненная поверхность с упором под большой палец. Сверхпрочная металлическая направляющая. Лезвие из высококачественной стали SK2 с трёхгранной заточкой и дополнительной обработкой лазером. Специальная воронёная поверхность лезвия для защиты от коррозии



- SK2 сталь
- Твёрдость 67HRC
- >40% лезвие толщиной 0,7мм
- 3 угла заточки
- Эргономич. рукоятка
- Доп. заточка лазером
- Дополнительный фиксирующий винт
- Антисколь. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1076-08-01	18 мм	12/144	

НОЖ QuickReload

hanskönner

Уникальный запатентованный механизм быстрой блокировки/разблокировки направляющей позволит легко заменить лезвие. Лёгкий и прочный корпус из высококлассных материалов. Сверхпрочная металлическая направляющая. Лезвие из высококачественной стали SK2 с трёхгранной заточкой и дополнительной обработкой лазером. Специальная воронёная поверхность лезвия защиты от коррозии

NEW



- SK2 сталь
- Твёрдость 67HRC
- Механизм быстрой блок./разблок. направляющей
- 3 угла заточки
- Эргономич. рукоятка
- Доп. заточка лазером
- >40% лезвие толщиной 0,7мм
- Антисколь. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1076-08-02	18 мм	12/144	
HK1076-08-03	25 мм	12/144	

НОЖ QuickReload 2

hanskönner

Уникальный запатентованный механизм быстрой блокировки/разблокировки направляющей позволит легко заменить лезвие. Лёгкий и прочный корпус из высококлассных материалов. Сверхпрочная металлическая направляющая. Лезвие из высококачественной стали SK2 с трёхгранной заточкой и дополнительной обработкой лазером. Специальная воронёная поверхность лезвия для защиты от коррозии. Карабин в комплекте позволяет безопасно хранить нож и исключить его случайную потерю

NEW



- SK2 сталь
- Твёрдость 67HRC
- Механизм быстрой блок./разблок. направляющей
- 3 угла заточки
- Эргономич. рукоятка
- Доп. заточка лазером
- >100% лезвие толщиной 1 мм
- Антисколь. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1076-08-04	18 мм	12/144	

Нож ReinforcedCut

hanskönner

Лёгкий и прочный корпус с TPR покрытием. Лезвия из высококачественной стали SK2 с трёхгранной заточкой и дополнительной обработкой лазером. Специальная воронёная поверхность лезвия для защиты от коррозии.



- SK2 сталь
- Доп. заточка лазером
- Трапециевидная форма лезвия
- 3 угла заточки
- 4 сменных лезвия
- Твёрдость 67HRC
- Антисколь. поверхность
- Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1076-01-P2	19 x 60мм	12/96	

НОЖ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНОЙ ЛЕЗВИЯ

Sturm!

Ручка позволяет хранить в ней 3 лезвия для того, чтобы они были всегда под рукой для оперативной замены; лезвия из высококачественной стали SK4; винт на металлической направляющей для дополнительной фиксации лезвия; автоматическая подача в разы ускоряет смену отработанных лезвий; рукоятка с TPR покрытием и упором под большой палец



- 3 сменных лезвия
- Автосмена лезвий
- SK4 сталь
- Эргономич. рукоятка
- Антисколь. поверхность
- Дополнительный фиксирующий винт

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1076-08-08	25 мм	10/120	

НОЖ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНОЙ ЛЕЗВИЯ

Sturm!

Ручка позволяет хранить в ней сменные лезвия для того, чтобы они были всегда под рукой для оперативной замены;автоматическая подача в разы ускоряет смену отработанных лезвий и позволяет быстро вернуться к работе, обрезиненная рукоятка обеспечивает полный контроль инструмента, металлическая направляющая исключает случайный слом лезвия



- 3 сменных лезвия
- Автосмена лезвий
- Эргономич. рукоятка
- Высококач. сталь
- Антисколь. поверхность
- Дополнительный фиксирующий винт

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1076-08-05	18 мм	12/144	

НОЖ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНОЙ ЛЕЗВИЯ

Sturm!

Ручка позволяет хранить в ней сменные лезвия для того, чтобы они были всегда под рукой для оперативной замены; автоматическая подача в разы ускоряет смену отработанных лезвий и позволяет быстро вернуться к работе, обрезиненная рукоятка обеспечивает полный контроль инструмента, металлическая направляющая исключает случайный слом лезвия



- 5 сменных лезвий
- Автосмена лезвий
- Эргономич. рукоятка
- Высококач. сталь
- Антисколь. поверхность
- Дополнительный фиксирующий винт

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1076-08-06	18 мм	12/144	

НОЖ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНОЙ ЛЕЗВИЯ

Sturm!

Двухкомпонентная нескользящая рукоятка обеспечивает комфорт при работе. Автоматический фиксатор позволяет контролировать длину выхода лезвия. Металлическая направляющая не позволит лезвию прогибаться



- Автосмена лезвий
- Эргономич. рукоятка
- Высококач. сталь
- Антисколь. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1076-08-04	18 мм	12/96	

НОЖ ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА

Sturm!

Универсальный, прочный металлический корпус,автоматическая фиксация лезвия, трапециевидное лезвие с двухсторонней заточкой



- Трапециевидная форма лезвия
- 60# сталь
- Лезвие A24
- Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1076-02-P1	18x60 мм	10/200	

НОЖ ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА

Sturm!

Универсальный, компактный благодаря складной конструкции, прочный алюминиевый корпус, рукоятка с TPR покрытием, лезвия из высококачественной стали SK2



- 5 сменных лезвий
- SK2 сталь
- Эргономич. рукоятка
- Трапециевидная форма лезвия
- Антисколь. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1076-01-P1	18x60 мм	12/144	

НОЖИ

НОЖ

Sturm!

Корпус из ударопрочного пластика, обрезиненный, моментальная замена лезвия через хвостовую часть ножа, металлическая направляющая исключает случайный слом лезвия, винтовой фиксатор, в комплекте с лезвием из стали SK5



- SK5 сталь
- Эргономич. рукоятка
- Антисколь. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1076-08-07	25 мм	12/72	

НОЖ

Sturm!

Корпус из ударопрочного пластика, фиксатор исключает сбои в работе, моментальная замена лезвия через хвостовую часть ножа, прорезь на крышке для оперативного слома лезвия



- Высококач. сталь
- Эргономич. рукоятка
- Антисколь. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1076-09-01	18 мм	20/360	

НОЖ

Sturm!

Корпус из ударопрочного пластика, фиксатор исключает сбои в работе, моментальная замена лезвия через хвостовую часть ножа, прорезь на крышке для оперативного слома лезвия, металлическая направляющая исключает случайный слом лезвия, место для 3 сменных лезвий



- Высококач. сталь
- Эргономич. рукоятка
- Антисколь. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1076-09-02	18 мм	20/240	

НОЖ

Sturm!

Корпус из алюминиевого сплава, лезвия из высококачественной стали SK4, автоматическая фиксация лезвия, металлическая направляющая, рукоятка с обрезиненным покрытием



- SK4 сталь
- Эргономич. рукоятка
- Антисколь. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1076-08-09	18 мм	12/144	

НОЖ

Sturm!

Корпус из ударопрочного пластика, винтовой фиксатор исключает сбои в работе, металлическая направляющая защищает от случайного слома лезвия, подвес



- Высококач. сталь
- Эргономич. рукоятка
- Антисколь. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1076-04-P1	18 мм	10/200	

НОЖ

Sturm!

Нержавеющий корпус, автофиксация полотен, малые габариты для тонкой работы



- Высококач. сталь
- Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1076-06-10	9 мм	24/288	

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

НОЖ
QuickReload



Уникальный запатентованный механизм быстрой блокировки/разблокировки направляющей позволит легко заменить лезвие и максимально оперативно вернуться к работе




Лезвие из высококачественной стали SK2 с трёхгранной заточкой и дополнительной обработкой лазером служит в 5 раз дольше стандартного*



Лёгкий и прочный корпус из высококлассных материалов удобно лежит в руке

Текстурированная обрезиненная поверхность с упором под большой палец обеспечивает полный контроль инструмента

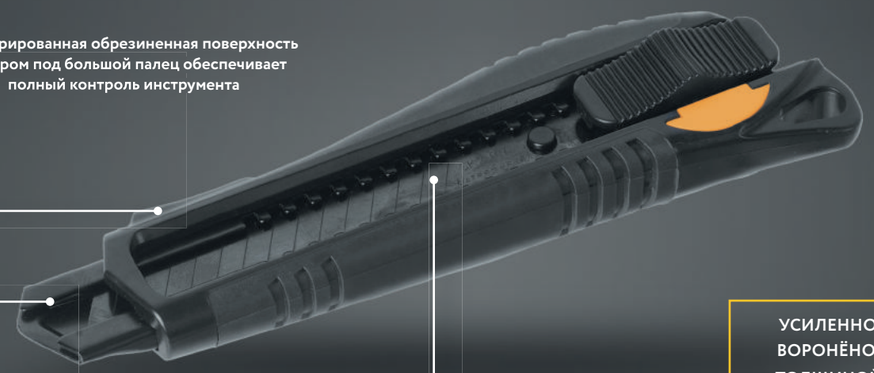

Благодаря сверхпрочной металлической направляющей достигается улучшенная устойчивость конструкции при давлении на инструмент

УСИЛЕННОЕ НА 40%
ВОРОНЁНОЕ ЛЕЗВИЕ
ТОЛЩИНОЙ **0,7мм**

sk2
сталь
твердость
HRC 67



3 угла
ЗАТОЧКИ



ЗАТОЧКА
лазером

* по сравнению с лезвиями из стали #45

Артикул	HK1076-08-02
Ширина лезвия (мм)	18
Толщина лезвия (мм)	0,7
Воронёная поверхность лезвия	есть
Механизм быстрой блокировки/разблокировки направляющей	есть
Мин. кол-во/мастер упак. (шт)	12/144

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

ЛЕЗВИЯ
UltraSharp

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОРОНЁНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ УСИЛЕННУЮ ЗАЩИТУ ОТ КОРРОЗИИ

УДОБНЫЙ ЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ КЕЙС
С ОТКИДЫВАЮЩЕЙСЯ КРЫШКОЙ ПОЗВОЛЯЕТ
БЫСТРО ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ЛЕЗВИЯМ, А ТАК ЖЕ
ОБЕЗОПАСИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ВО ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ

15 СЕГМЕНТОВ ПОЗВОЛЯЮТ В ДВА РАЗА ТОЧНЕЕ
НАСТРАИВАТЬ РЕЗ ТОЛЬКО ОСТРЫМИ КРОМКАМИ



sk2
сталь
твердость
HRC 67



3 угла
ЗАТОЧКИ



ЗАТОЧКА
лазером

ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ СТАЛИ SK2 И ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ЗАТОЧЕНЫ ЛАЗЕРОМ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
ТВЁРДОСТИ 67 HRC, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ СЛУЖАТ
В ПЯТЬ РАЗ ДОЛЬШЕ СТАНДАРТНЫХ*

ТРИ УГЛА ЗАТОЧКИ ДЕЛАЮТ ЛЕЗВИЯ НА 25%
ОСТРЕЕ СТАНДАРТНЫХ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ
ПРИКЛАДЫВАТЬ МЕНЬШЕЕ УСИЛИЕ
ПО СРАВНЕНИЮ С ОБЫЧНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ*

* по сравнению с лезвиями из стали #45

Артикул	HK1076-S1-18	HK1076-S2-18
Ширина лезвия (мм)	18	18
Толщина (мм)	0,5	0,7
Воронёная поверхность	есть	есть
Количество сегментов (шт)	15	15
Мин. кол-во/мастер упак. (шт)	20/160	20/160

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖЕЙ

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖЕЙ UltraSharp

hanskonner

Специальная воронёная поверхность для защиты от коррозии. Удобный закрывающийся кейс с откидывающейся крышкой позволяет быстро получить доступ к лезвиям. 15 сегментов позволяют в два раза точнее настраивать рез только острыми кромками. Выполнены из стали SK2 и дополнительно заточены лазером для достижения твёрдости 67 HRC. Три угла заточки

SK2 сталь — SK2 сталь
HRC — Твёрдость 67HRC
3 угла заточки
Доп. заточка лазером



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1076-S1-18	18 мм (10шт.), толщина 0,5 мм	20/160	
HK1076-S2-18	18 мм (10шт.), толщина 0,7 мм	20/160	

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖЕЙ

•Sturm!

Трапециевидные, многоуровневая закалка, трехгранная заточка обеспечивает высокую режущую способность



HIGH SPEED — Быстрый рез
Mn 65 — Марганцевая сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1076-S1-KE	19x59 мм (10 шт.)	50/400	

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖЕЙ UltraSharp

hanskonner

Специальная воронёная поверхность для защиты от коррозии. Удобный закрывающийся кейс с откидывающейся крышкой позволяет быстро получить доступ к лезвиям. Выполнены из стали SK2 и дополнительно заточены лазером для достижения твёрдости 67HRC. Три угла заточки




Трапециевидная форма лезвия
SK2 сталь — SK2 сталь
HRC — Твёрдость 67HRC
3 угла заточки
Доп. заточка лазером

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1076-S1-KE	19 мм (10шт), толщина 0,6 мм	12/240	

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖЕЙ

•Sturm!

Многоуровневая закалка, двойная заточка сохраняет лезвие острым в течение длительного времени



HiQ сталь — Высококач. сталь
HIGH SPEED — Быстрый рез
Mn 65 — Марганцевая сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1076-S1-09	9 мм (10 шт.)	30/600	
1076-S2-18	18 мм (10 шт.)	10/200	
1076-S2-25	25 мм (10 шт.)	10/200	

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАТОЧКИ

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАТОЧКИ НОЖЕЙ

•Sturm!

двухкомпонентный корпус, покрытие против скольжения руки, защита пальца от соскальзывания полотна, быстрая и качественная заточка



ERGO — Эргономич. рукоятка
W сталь — Вольфрамовая сталь
ANTI SLIP — Антисколь. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1076-05-BG	2 в 1	24/96	

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАТОЧКИ НОЖЕЙ

•Sturm!

На присоске для возможности крепления на гладких поверхностях, быстрая и качественная заточка



W сталь — Вольфрамовая сталь
ANTI SLIP — Антисколь. поверхность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1076-05-BG2	2 в 1	24/96	

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАТОЧКИ НОЖЕЙ

•Sturm!

Для дрелей с ключевым патроном, точильный камень с увеличенным сроком службы в 3 раза



5000 об/мин

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
BG14560	2 точильных камня в комплекте	1/20	

РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

КЛУПП ТРУБНЫЙ

•Sturm!

Закаленные режущие элементы, тонкое и качественное нарезание резьбы



HiQ сталь — Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1065-04-1	1	1/20	
1065-04-1/2	1/2	1/20	
1065-04-1-1/2	1-1/2	1/6	
1065-04-3/4	3/4	1/20	

ТРЕЩОТКА ДЛЯ КЛУПП

•Sturm!

Оснащена телескопической рукояткой, усиленная



HiQ сталь — Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1065-04-R	1-1/2"	1/10	

НАБОР РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ

•Sturm!

В удобном прочном пластиковом кейсе 1/2", 3/4", 1", 1-1/4" клуппы трубонарезные, трещотка



CrV сталь — Хромованадиевая сталь
HRC — Твердость 57-63 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1065-03-S4	6 предметов	1/4	

НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК

•Sturm!

В удобном прочном пластиковом кейсе
Плашкодержатель - 1шт.,
метчикодержатель - 1шт.
Плашки: 1/8 NPT27, M5x0,8 M6x0,75 M8x1 M10x1,25 M12x1,5 M5x0,9 M6x1 M8x1,25 M10x1,5 M12x1,75
Метчики: M5x0,8 M6x0,75 M8x1 M10x1,25 M12x1,5 M5x0,9 M6x1 M8x1,25 M10x1,5 M12x1,75



CrV сталь — Хромованадиевая сталь
HRC — Твердость 57-63 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1065-03-S24	24 предмета	1/20	

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПЛАСТИКА

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПВХ ТРУБ

Храповый механизм для легкого использования, нож из высококачественной углеродистой стали, прочный алюминиевый корпус



HiQ сталь — Высококач. сталь
ERGO — Эргономич. рукоятка
Усиленные

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5350101	Ø 42 мм	10/50	

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПВХ ТРУБ

Храповый механизм для легкого использования, кнопочный спуск лезвия, обрезиненная рукоятка, нож из высококачественной углеродистой стали, прочный алюминиевый корпус, быстрая фиксация



HiQ сталь — Высококач. сталь
ANTI SLIP — Антискольз. поверхность
ERGO — Эргономич. рукоятка
Усиленные

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5350102	Ø 42 мм	10/50	

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПВХ ТРУБ



Храповый механизм для легкого использования, нож из высококачественной углеродистой стали, прочный алюминиевый корпус

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1074-09-42	42 мм, тефлоновое покрытие	10/40	
1074-09-50	50 мм, тефлоновое покрытие	10/40	
1074-09-63	63 мм, тефлоновое покрытие	10/40	

СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ ДЛЯ НОЖНИЦ

NEW



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1074-09-42SB	тефлоновое покрытие	20/100	
1074-09-50SB	тефлоновое покрытие	20/100	
1074-09-63SB	тефлоновое покрытие	10/100	

НОЖНИЦЫ

НОЖНИЦЫ ДЛЯ БАГЕТА

Разрезаемый материал: пластик, кабельный короб,пластикове багеты, резина



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1074-08-220	Шаг регулировки угла реза 15°	10/40	

НОЖНИЦЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

- Высококачественная нержавеющая сталь
- Очень острые лезвия
- Для легкого реза ткани, кожи, резины, проволоки, бумаги и др



HiQ сталь — Высококач. сталь
Чистый рез

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1074-04-02	200 мм	12/120	

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

hanskönner



CrMo — Хромолибденовый сплав
Макс. толщина металла 1,2 мм
HRC — Режущие кромки 57-62 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1074-10-01	правый рез, усиленные, CrMo, 250 мм	5/50	
HK1074-10-02	прямой рез, , усиленные, CrMo, 250 мм	5/50	
HK1074-10-03	левый рез, усиленные, CrMo, 250 мм	5/50	
HK1074-10-04	с удлиненными губками 300мм, усиленные, CrMo	6/36	

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

Двухрычажный механизм, губки закалены, насечка на губке, для захвата, двухкомпонентная рукоятка обеспечивает хорошее сцепление



CrMo — CrMo покрытие
ANTI SLIP — Антискольз. поверхность
ERGO — Эргономич. рукоятка
HRC — Твердость 50-60 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1074-02-01	прямой рез	5/50	
1074-02-02	правый рез	5/50	
1074-02-03	левый рез	5/50	
1074-02-04	удлиненные губки	6/36	

НОЖНИЦЫ

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

Двухкомпонентные эргономические рукоятки с антискользящей поверхностью позволяют работать инструментом даже в перчатках.
Скрытый механизм



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1074-06-01	кованные губки увеличивают срок эксплуатации	6/60	

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

Предназначены для резки листовых материалов:
Нержавеющая сталь до 1,2 мм
Пластик и фанера до 2,0 мм
Сталь до 1,8 мм
Медь и алюминий до 2,0 мм
Порезка гофрированного металла Да
Упаковка: блистер
Комплектация: Ножницы. Рукоятка. Ключ.

Преимущество:
Позволяет работать практически с любыми листовыми материалами. Подходит для любой дрели с оборотами от 1500 до 3000 об/мин. Чистый рез без деформации металла, удобно для фигурного реза. При резке кровельной металлочерепицы, в отличии от УШМ, не подгорает покрытие, нет искр, что предотвращает коррозию кровли и сохраняет гарантию на кровельные материалы.



CrMo — CrMo покрытие
ANTI SLIP — Антискольз. поверхность
ERGO — Эргономич. рукоятка
HRC — Твердость 50-60 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1074-02-05	Нержавеющая сталь до 1,2 мм Пластик и фанера до 2,0 мм Сталь до 1,8 мм Медь и алюминий до 2,0 мм	5/20	

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

Предназначены для резки листовых материалов:
Нержавеющая сталь до 1,2 мм
Пластик и фанера до 2,0 мм
Сталь до 1,8 мм
Медь и алюминий до 2,0 мм
Порезка гофрированного металла Да
Упаковка: блистер
Комплектация: Ножницы. Рукоятка. Ключ. Запасной пуансон

Преимущество:
Позволяет работать практически с любыми листовыми материалами. Подходит для любой дрели с оборотами от 1500 до 3000 об/мин. Чистый рез без деформации металла, удобно для фигурного реза. При резке кровельной металлочерепицы, в отличии от УШМ, не подгорает покрытие, нет искр, что предотвращает коррозию кровли и сохраняет гарантию на кровельные материалы.



CrMo — CrMo покрытие
ANTI SLIP — Антискольз. поверхность
ERGO — Эргономич. рукоятка
HRC — Твердость 50-60 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1074-02-06	Нержавеющая сталь до 1,2 мм Пластик и фанера до 2,0 мм Сталь до 1,8 мм Медь и алюминий до 2,0 мм	5/20	

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ И ЛОБЗИК

Портативный и удобный;
Идеальный в резке;
Пиление без заусенцев;
Простая смена направления реза / пиления;

Незаменим при резке / пилении кривых, прямых, круглых, квадратных, овальных и других фигур;

Удобное для работы с любой дрелью с частотой вращения 3000 об/мин;
Лучший результат резки получается при частоте вращения 3000 об/мин;




ANTI SLIP — Антискольз. поверхность
ERGO — Эргономич. рукоятка
HRC — Твердость 50-60 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1093-180-2	Сталь: до 1.6 мм; Нержавеющая сталь: до 1.0 мм; Медь и алюминий: до 2.0 мм; Дерево: до 20 мм;	5/20	

ПЛИТКОРЕЗЫ

ПЛИТКОРЕЗ ДЛЯ ПРЯМОГО РЕЗА

Усиленная платформа и опоры увеличивают срок службы, направляющие для точного и правильного реза

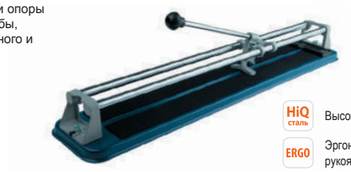

HiQ сталь — Высококач. сталь
ERGO — Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
6200101C	400 мм	1/32	
6200102C	600 мм	1/10	

ПЛИТКОРЕЗ ДЛЯ ПРЯМОГО РЕЗА

NEW

Инструмент предназначен для осуществления прямолинейного реза плитки. Станина имеет специальные противоскользящие накладки.



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1072-MB-400	400 мм	1/10	
1072-MB-600	600 мм	1/4	

РУЧНОЙ ПЛИТКОРЕЗ

Подойдет для профессиональной деятельности. Данный тип плиткореза имеет только один направляющий рельс, двутавровую рейку из специального стального сплава. Несущая каретка охватывает рельс с двух сторон и передвигается посредством шарикоподшипникового механизма. Благодаря специальному сплаву и покрытии рейки, шариковый мехнизм имеет надежное сцепление с рельсом и исключает проскальзывание каретки при работе.



Подшипник
14мм — Толщина резания: 14 мм
Угол резания: 0-60°

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1072-TC-1200	1200 мм	1/1	

РУЧНОЙ ПЛИТКОРЕЗ

Подойдет для профессиональной деятельности. Данный тип плиткореза имеет только один направляющий рельс, двутавровую рейку из специального стального сплава. Несущая каретка охватывает рельс с двух сторон и передвигается посредством шарикоподшипникового механизма. Благодаря специальному сплаву и покрытии рейки, шариковый мехнизм имеет надежное сцепление с рельсом и исключает проскальзывание каретки при работе.



Подшипник
14мм — Толщина резания: 14 мм
Угол резания: 0-60°


Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1072-TC-600P	600 мм	1/12	

ПЛИТКОРЕЗЫ

РУЧНОЙ ПЛИТКОРЕЗ

Sturm!

Подойдет для профессиональной деятельности. Данный тип плиткореза имеет только один направляющий рельс, двутавровую рейку из специального стального сплава. Несущая каретка охватывает рельс с двух сторон и передвигается посредством шарикоподшипникового механизма. Благодаря специальному сплаву и покрытии рейки, шариковый мехнизм имеет надежное сцепление с рельсом и исключает проскальзывание каретки при работе.

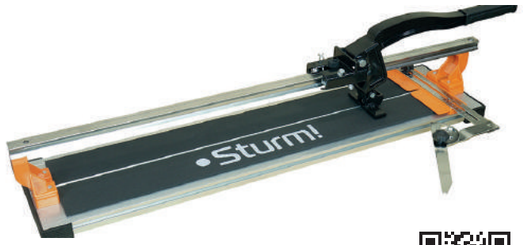

Подшипник | Толщина резания: 14 мм | Угол резания: 0-60°

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1072-TC-700P	700 мм	1/2	

БОЛТОРЕЗЫ

БОЛТОРЕЗ

Sturm!

Высокопрочная сталь, закаленные губки, регулировка зазора, обрезиненные нескользящие рукоятки с хорошим сцеплением



T8 сталь — T8 сталь
ANTI SLIP — Антискольз. поверхность
ERGO — Эргономич. рукоятка
HRC — Твердость 55-62 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1280101	14" (350 мм)	1/40	
1280102	18" (450 мм)	1/20	
1280103	24" (600 мм)	1/10	
1280104	30" (760 мм)	1/5	

БОЛТОРЕЗ

Sturm!

Профессиональная серия. Усиленная стальная конструкция, закаленные губки, регулировка зазора, обрезиненные нескользящие рукоятки с хорошим сцеплением



CrV сталь — Хромованадиевая сталь
ANTI SLIP — Антискольз. поверхность
ERGO — Эргономич. рукоятка
HRC — Твердость 60-65 HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1280201	24" (600 мм)	1/10	
1280202	30" (760 мм)	1/5	
1280203	36" (900 мм)	1/3	
1280204	42" (1050 мм)	1/3	

РЕЗАК СМЕННЫЙ ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА

Sturm!

NEW



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1072-MB	карбид вольфрама	100/300	

РЕЗАК СМЕННЫЙ ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА

Sturm!

NEW

Используется совместно с моделями
1072-TC-1200,
1072-TC-600P,
1072-TC-700P



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1072-600-700	22.0x10.5x2.0 мм	1/250	

РЕЗАК ДЛЯ ЛАМИНАТА

РЕЗАК ДЛЯ ЛАМИНАТА

Sturm!

NEW



Резак для ламината — это ручная гильотина с для бесшумной и беспылевой нарезки ламината. Корпус станка выполнен из прочного профилированного металла с износостойким покрытием. Станина имеет противоскользящую фактуру, в комплекте идет специальный упор. Возможность проводить отделочные работы ранним утром и поздним вечером

24 — Возможно работать 24 часа в сутки
Бесшумная работа

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1072-LC-10	ширина реза 210 мм, глубина 10 мм	1/4	

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

РУЛЕТКА MagnetForce1




EnduringSpring — пружина с высочайшей прочностью. Mn65 сталь поддерживает стабильное сматывание ленты даже при интенсивных нагрузках

ДВОЙНОЙ СВЕРХМОЩНЫЙ НИОДИМОВЫЙ МАГНИТ – ДЕРЖИТ МАССУ 2 КГ*



AntiShock (противоударный) корпус, выполненный из высококлассных материалов, позволяет рулетке выдержать случайное падение даже на бетонный пол



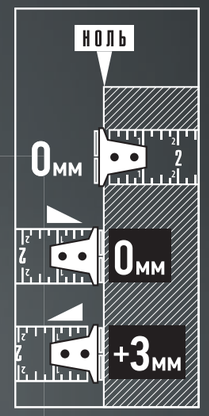



PauseLock — для временной остановки ленты и быстрого возврата к дальнейшей работе



ShiftLock — переключатель для полной блокировки сматывания

* у рулеток с шириной полотна 25мм

PauseLock | ShiftLock | сверхмощный магнит | AntiShock | Mn65 EnduringSpring | 2,2*м *для полотна 25мм

hanskonner unique

Артикул	HK2010-01-3-16	HK2010-01-5-19	HK2010-01-5-25	HK2010-01-5-25-1	HK2010-01-8-25	HK2010-01-10-25
Длина (м)	3	5	5	5+0.5м (бонус)	8	10
Ширина ленты (мм)	16	19	25	25	25	25
Вес удерживаемый магнитом (г)	300	1500	2000	2000	2000	2000
Вытягивание без излома (м)	1.5	1.6	2.2	2.2	2.2	2.2
Подвижный зацеп	да	да	да	да	да	да
Мин. кол-во /мастер упак. (шт)	8/144	8/48	8/48	8/48	8/32	8/32

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

РУЛЕТКА MagnetForce2


2,7*м
*для полотна 27мм


ДВОЙНОЙ СВЕРХМОЩНЫЙ НИОДИМОВЫЙ МАГНИТ – ДЕРЖИТ МАССУ 2 КГ*



Нейлоновое покрытие полотна NylonArmour защищает шкалу от повреждений и позволяет сохранить её функциональность в самых тяжёлых условиях



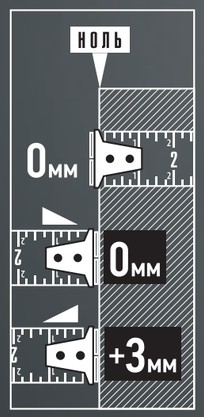



Для остановки ленты работает система автоматической остановки полотна — AutoLock, что в два раза снижает время на остановку полотна и возвращение к работе



AntiShock (противоударный) обрезиненный корпус, выполненный из высококлассных материалов, позволяет рулетке выдержать случайное падение даже на бетонный пол



EnduringSpring — пружина с высочайшей прочностью. Mn65 сталь поддерживает стабильное сматывание ленты даже при интенсивных нагрузках

* у рулеток с шириной полотна 27мм

NylonArmour | AutoLock | сверхмощный магнит | AntiShock | EnduringSpring

hanskonner unique

Артикул	HK2010-02-3-19	HK2010-02-5-22	HK2010-02-5-27	HK2010-02-5-27-1	HK2010-02-8-27	HK2010-02-10-27
Длина (м)	3	5	5	5+0.5м (бонус)	8	10
Ширина ленты (мм)	19	22	27	27	27	27
Вес удерживаемый магнитом (г)	1500	2000	2000	2000	2000	2000
Вытягивание без излома (м)	1.6	1.8	2.7	2.7	2.7	2.7
Подвижный зацеп	да	да	да	да	да	да
Мин. кол-во /мастер упак. (шт)	12/144	12/96	8/48	8/48	6/36	6/36

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]


РУЛЕТКА CompactFit




НА 20% КОМПАКТНЕЙ ОБЫЧНЫХ РУЛЕТОК



AntiShock (противоударный) обрезиненный корпус, выполненный из высококлассных материалов, позволяет рулетке выдержать случайное падение даже на бетонный пол

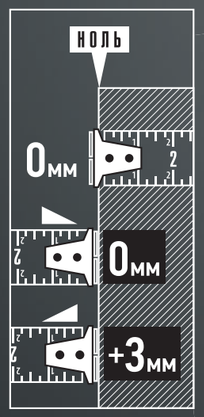



ShiftLock — переключатель для полной блокировки сматывания

Мощный магнит служит для мгновенной и прочной фиксации полотна на металлической поверхности. Его можно так же использовать для подбора магнитящихся предметов с пола или закрепления рулетки на металлической поверхности для хранения





EnduringSpring — пружина с высочайшей прочностью. Mn65 сталь поддерживает стабильное сматывание ленты даже при интенсивных нагрузках



PauseLock — кнопка для временной остановки и быстрого возврата к дальнейшей работе

PauseLock | ShiftLock | мощный магнит | AntiShock | EnduringSpring

2,1*м
*для полотна 25мм

Артикул	HK2010-03-3-16	HK2010-03-5-19	HK2010-03-5-25	HK2010-03-8-25	HK2010-03-10-25
Длина (м)	3	5	5	8	10
Ширина ленты (мм)	16	19	25	25	25
Вес удерживаемый магнитом (г)	500	600	800	800	800
Вытягивание без излома (м)	1.3	1.7	2.1	2.1	2.1
Подвижный зацеп	да	да	да	да	да
Мин. кол-во /мастер упак. (шт)	12/72	12/72	12/48	12/36	12/36

РУЛЕТКИ

РУЛЕТКА MagnetForce3

Оснащена двойным мощным магнитом. ShiftLock - переключатель для полной остановки сматывания ленты. AntiShock (противоударный) обрезиненный корпус. EnduringSpring - пружина из стали Mn65 для быстрого и стабильного сматывания полотна. Нейлоновое покрытие полотна NylonArmour обладает повышенной защитой шкалы от повреждений. Измерительное полотно SuperBlade с увеличенной на 30% толщиной можно вытянуть до излома на 3,3-3,8м.



Двойной мощный магнит держит вес до 2кг · AntiShock · Вытягивание полотна до излома - 3,3-3,8м · ShiftLock · Класс точности II · EnduringSpring · NylonArmour SuperBlade

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK2010-05-5-32	5 м X 32 мм	6/24	
HK2010-05-8-32	8 м X 32 мм	6/24	

РУЛЕТКА MagnetForce2

Оснащена сверхмощным магнитом. Нейлоновое покрытие полотна NylonArmour защищает шкалу от повреждений. AutoLock - система автоматической остановки полотна. AntiShock (противоударный) обрезиненный корпус. EnduringSpring - пружина из стали Mn65 для быстрого и стабильного сматывания ленты. Полотно рулетки до излома можно вытянуть до 2.7м*

**У рулеток с шириной полотна 27мм*




Двойной мощный магнит держит вес до 2кг · AntiShock · AutoLock · Вытягивание полотна до излома - 2,7м* · NylonArmour SuperBlade · Класс точности II · EnduringSpring

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK2010-02-3-19	3 м X 19 мм	12/144	
HK2010-02-5-22	5 м X 22 мм	12/96	
HK2010-02-5-27	5 м X 27 мм	8/48	
HK2010-02-8-27	8 м X 27 мм	6/36	
HK2010-02-10-27	10 м X 27 мм	6/36	

РУЛЕТКА MagnetForce1

Оснащена сверхмощным магнитом. Переключатель PauseLock для временной остановки ленты или ShiftLock для полной блокировки сматывания. AntiShock (противоударный) корпус. EnduringSpring - пружина из стали Mn65 для быстрого и стабильного сматывания ленты. Полотно рулетки до излома можно вытянуть до 2,2м*

**У рулеток с шириной полотна 25мм*



Двойной мощный магнит держит вес до 2кг · Класс точности II · ShiftLock · AntiShock · PauseLock · EnduringSpring

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK2010-01-3-16	3 м X 16 мм	8/144	
HK2010-01-5-19	5 м X 19 мм	8/48	
HK2010-01-5-25	5 м X 25 мм	8/48	
HK2010-01-8-25	8 м X 25 мм	8/32	
HK2010-01-10-25	10 м X 25 мм	8/32	

РУЛЕТКА CompactFit

На 20% компактней обычных обрезиненных рулеток. Мощный магнит. Переключатель PauseLock – для временной остановки ленты или ShiftLock – для полной блокировки сматывания. AntiShock (противоударный) обрезиненный корпус. duringSpring – пружина из стали Mn65 для быстрого и стабильного сматывания ленты. Полотно рулетки до излома можно вытянуть до 2,1м*

**У рулеток с шириной полотна 25мм*



Мощный магнит держит вес до 0,8кг* · AntiShock · PauseLock · на 20% компактней обычных рулеток · ShiftLock · Класс точности II · EnduringSpring

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK2010-03-3-16	3 м X 16 мм	12/72	
HK2010-03-5-19	5 м X 19 мм	12/72	
HK2010-03-5-25	5 м X 25 мм	12/48	
HK2010-03-8-25	8 м X 25 мм	12/36	
HK2010-03-10-25	10 м X 25 мм	12/36	

РУЛЕТКА CompactFit2



На 32% компактней обычных рулеток. Мощный магнит. PauseLock - кнопка для временной остановки ленты или ShiftLock - переключатель для полной блокировки сматывания. AntiShock (противоударный) корпус. EnduringSpring - пружина из стали Mn65 для быстрого и стабильного сматывания ленты. Полотно рулетки до излома можно вытянуть до 2,1м*

**У рулеток с шириной полотна 25мм*

Мощный магнит держит вес до 0,8кг* · AntiShock · PauseLock · на 32% компактней обычных рулеток · ShiftLock · Класс точности II · EnduringSpring

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK2010-04-3-19	3 м X 19 мм	12/144	
HK2010-04-5-19	5 м X 19 мм	12/96	
HK2010-04-5-25	5 м X 25 мм	8/48	

РУЛЕТКА EasyMeasure



Оснащена специальным окном для измерения величин в ограниченном пространстве с автоматической суммой длины корпуса самой рулетки. ShiftLock - переключатель для полной блокировки сматывания. AntiShock (противоударный) корпус. EnduringSpring - пружина из стали 65Mn для быстрого и стабильного сматывания ленты. Нейлоновое покрытие полотна NylonArmour защищает шкалу от повреждений



Окно для авоматической суммы длины полотна с корпусом рулетки · NylonArmour · EnduringSpring · ShiftLock · AntiShock

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK2010-06-3-16	3 м X 16 мм	12/144	

РУЛЕТКА



Ударопрочный обрезиненный пластик защищен от ударов и обеспечивает надежный захват, усиленное белое измерительное полотно с повышенной стойкостью к излому, крупные цифры, улучшенный механизм сматывания, двухсторонняя шкала, двухсторонний зацеп, усиленный магнит, класс точности 2.

Высококач. сталь · Антисколь. поверхность · 3 stops · Эргономич. корпус · Намагнич. раб. часть

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3100101	3 м X 16 мм	12/120	
3100104	5x19 мм	12/120	
3100102	5 м X 25 мм	12/96	
3100103	7,5 м X 25 мм	12/60	
3100105	10 м X 25 мм	6/48	

РУЛЕТКА С КАРАНДАШОМ

ЗАПАТЕНТОВАНО! Кулибин




Корпус рулетки оснащён уникальным пеналом, благодаря чему карандаш будет всегда под рукой. Переход от замера к разметке и обратно стал максимально быстрым. Специально разработанная резиновая втулка позволяет быстро достать карандаш, а затем надёжно закрепить его обратно для хранения. Усиленное измерительное полотно, обрезиненный корпус, улучшенный механизм сматывания измерительного полотна, практичная шкала с двух сторон, усиленный магнит, ремешок

С карандашом · Высококач. сталь · Антисколь. поверхность · 1 stop · Эргономич. корпус · Намагнич. раб. часть

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2010-11-5-25	5 м x 25 мм	12/72	

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

РУЛЕТКА MagnetForce3




Усиленный тип нейлонового покрытия полотна NylonArmour обладает повышенной защитой шкалы от повреждений. Измерительное полотно SuperBlade с увеличенной на 30% толщиной можно вытянуть до излома на 3.3-3.8 м

3.3-3.8*м вытягивание без излома

ДВОЙНОЙ МОЩНЫЙ НИОДИМОВЫЙ МАГНИТ – ДЕРЖИТ МАССУ ДО 2 КГ




AntiShock (противоударный) обрезиненный корпус, выполненный из высококлассных материалов, позволяет рулетке выдержать случайное падение даже на бетонный пол

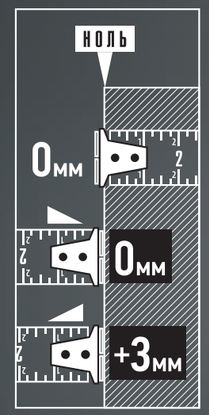





EnduringSpring — пружина с высочайшей прочностью. Mn65 сталь поддерживает стабильное сматывание ленты даже при интенсивных нагрузках



ShiftLock — переключатель для полной блокировки сматывания. Положение кнопки, максимально углублённое в корпус, обеспечивает её защиту от внешнего воздействия

NylonArmour SuperBlade · ShiftLock · двойной мощный магнит · AntiShock · Mn65 EnduringSpring

Артикул	HK2010-05-5-32	HK2010-05-8-32
Длина (м)	5	8
Ширина ленты (мм)	32	32
Вес удерживаемый магнитом (г)	2000	2000
Вытягивание без излома (м)	3.3-3.8	3.3-3.8
Подвижный зацеп	да	да
Мин. кол-во /мастер упак. (шт)	6/24	6/24



НА 32% КОМПАКТНЕЙ ОБЫЧНЫХ РУЛЕТОК



ShiftLock — переключатель для полной блокировки сматывания




EnduringSpring — пружина с высочайшей прочностью. Mn65 сталь поддерживает стабильное сматывание ленты даже при интенсивных нагрузках



AntiShock (противоударный) корпус, выполненный из высококлассных материалов, позволяет рулетке выдержать случайное падение даже на бетонный пол



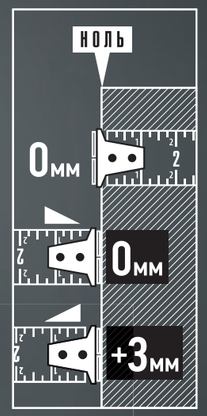



PauseLock — кнопка для временной остановки и быстрого возврата к дальнейшей работе

Мощный магнит служит для мгновенной и прочной фиксации полотна на металлической поверхности. Его можно так же использовать для подбора магнитящихся предметов с пола или закрепления рулетки на металлической поверхности для хранения

PauseLock | ShiftLock | мощный магнит | AntiShock | Mn65 EnduringSpring

2,1*м
*для полотна 25мм



Удобна для работы с пиломатериалами и металлопрокатом самой популярной длины в России — 6 метров. Позволяет легко отмерить их длину без перестановки рулетки



Сматывающая пружина с высоким ресурсом поддерживает стабильное сматывание ленты даже при интенсивных нагрузках



Для остановки ленты работает система автоматической остановки полотна, что в два раза снижает время на остановку полотна и возвращение к работе

+ 1,1 М БЕСПЛАТНО!



Усиленное измерительное полотно из высокоуглеродистой термообработанной стали имеет увеличенную стойкость к излому. Двухсторонняя шкала позволяет выполнить замер максимально комфортно






Обрезиненный корпус защищает рулетку от ударов и обеспечивает надежный захват



Благодаря усиленному магниту лента надежно фиксируется на металлических поверхностях

Полотно рулетки до излома можно вытянуть до 2,1 м, что позволит значительно сэкономить время, исключив лишние перемещения и дополнительные инструменты



HiQ сталь высококач. сталь | ERGO эргономич. корпус | STOP auto stop | ANTI SLIP антисколь. поверхность | зацеп с магнитом

Артикул	HK2010-04-3-19	HK2010-04-5-19	HK2010-04-5-25
Длина (м)	3	5	5
Ширина ленты (мм)	19	19	25
Вес удерживаемый магнитом (г)	600	600	800
Вытягивание без излома (м)	1.6	1.6	2.1
Подвижный зацеп	да	да	да
Мин. кол-во /мастер упак. (шт)	12/120	12/120	12/72

Длина (м)	5 (+1,1м бесплатно)
Ширина ленты (мм)	25
Подвижный зацеп	есть
Вытягивание без излома (м)	2,1
Мин. кол-во/мастер упак.	12/120

РУЛЕТКИ

РУЛЕТКА



Удобна для работы с пиломатериалами и металлопрокатом самой популярной длины в России - 6м. Дополнительный метр предоставляется бесплатно. Позволяет отмерить любую длину без перестановки рулетки. Усиленное измерительное полотно имеет увеличенную стойкость к излому, обрезиненный корпус защищает рулетку от ударов и обеспечивает надёжный захват, улучшенный механизм сматывания полотна обеспечивает высокую скорость работы. Двухсторонняя измерительная шкала белого цвета имеет отличную видимость, а также позволяет снимать замеры из любого положения рулетки. Магнит надёжно фиксирует ленту на металлических поверхностях

- +1,1м бесплатно
- Высококач. сталь
- Антисколь. поверхность
- Auto stop
- Эргономич. корпус
- Намагнич. раб. часть

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2010-10-5-25	5 м (+1,1 м бесплатно) х 25 мм	10/120	

РУЛЕТКА



Компактный размер, измерительное полотно из качественной стали, крупная контрастная шкала на белом фоне, обрезиненный корпус

- Антисколь. поверхность
- Эргономич. корпус
- Высококач. сталь
- 1 stop

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2010-12-2-12	2 м х12.5 мм	12/120	

РУЛЕТКА



Ударопрочный обрезиненный пластик защищен от ударов и обеспечивает надежный захват, усиленное белое измерительное полотно с повышенной стойкостью к излому, крупные цифры, улучшенный механизм сматывания, двухсторонняя шкала, двухсторонний зацеп, усиленный магнит, класс точности 2

- Высококач. сталь
- Антисколь. поверхность
- Auto stop
- Эргономич. корпус
- Намагнич. раб. часть

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3100301	3 м X 16 мм	10/120	
3100304	5х19 мм	12/120	
3100302	5 м X 25 мм	12/96	
3100303	7,5 м х 25 м	6/60	

РУЛЕТКА




Ударопрочный пластик, усиленное белое измерительное полотно с повышенной стойкостью к излому, крупные цифры улучшенный механизм сматывания, класс точности 2

- Эргономич. корпус
- Высококач. сталь
- 1 stop

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
20316	3х16 мм	12/120	
20519	5х19 мм	12/120	
20525	5х25 мм	12/120	
20825	7,5х25 мм	6/60	
20125	10х25 мм	12/48	

РУЛЕТКА



Ударопрочный обрезиненный пластик защищен от ударов и обеспечивает надежный захват, усиленное белое измерительное полотно с повышенной стойкостью к излому, крупные цифры, улучшенный механизм сматывания, магнит, класс точности 2

- 1 stop
- Высококач. сталь
- Антисколь. поверхность
- Эргономич. корпус
- Намагнич. раб. часть

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
21316	3х16 мм	12/120	
21519	5х19 мм	12/120	
21525	5х25 мм	12/96	
21825	7,5х25 мм	6/60	
21125	10Х25 мм	6/48	

РУЛЕТКА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ



Упрочненный закрытый пластиковый корпус, стойкое к истиранию фиберглассовое полотно с зацепом, удобная складывающаяся ручка

- Эргономич. корпус

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2010-08-GP-30	30 м	1/40	

РУЛЕТКА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ




Упрочненный открытый пластиковый корпус, штык для фиксации на земле, стойкое к истиранию фиберглассовое полотно с зацепом, удобная складывающаяся ручка

- Эргономич. корпус

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2010-07-GP-30	30 м	1/40	
2010-07-GP-50	50 м	1/20	

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

УРОВЕНЬ
PrecisionPower

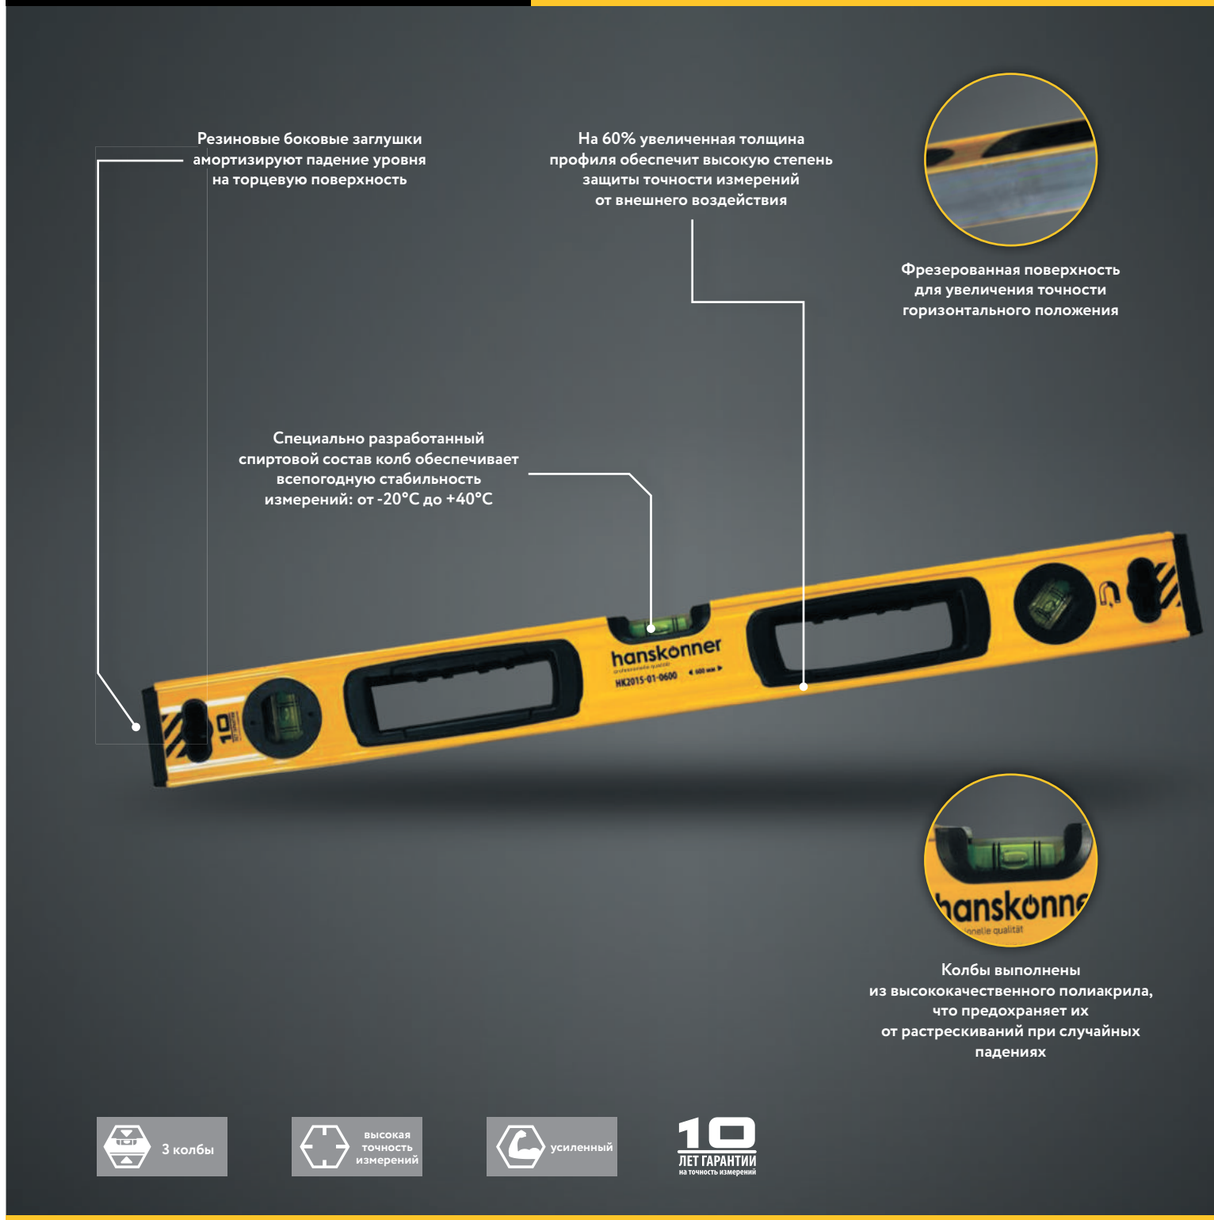


Артикул	HK2015-01-0400	HK2015-01-0600	HK2015-01-0800	HK2015-01-1000	HK2015-01-1200	HK2015-01-1500	HK2015-01-2000
Длина (мм)	400	600	800	1000	1200	1500	2000
Точность колб (мм/м)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Фрезерованная поверхность	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Толщина бокового сечения (мм)	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Наличие ручек	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Мин. кол-во/мастер упак. (шт)	5/40	5/30	5/30	5/20	5/10	5/10	5/10


hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

УРОВЕНЬ PrecisionPower2

Система MirrorView для удобного снятия показаний вертикальной колбы не только сбоку, но так же и с торца профиля



Специально разработанный спиртовой состав колб обеспечивает всепогодную стабильность измерений: от -20°C до +40°C



Фрезерованная поверхность для увеличения точности горизонтального положения





Колбы выполнены из высококачественного полиакрила, что предохраняет их от растрескиваний при случайных падениях



Резиновые боковые заглушки амортизируют падение уровня на торцевую поверхность

Mirror View | 3 колбы | высокая точность измерений | усиленный | 10 ЛЕТ ГАРАНТИИ на точность измерений


Артикул	HK2015-02-0400	HK2015-02-0600	HK2015-02-0800	HK2015-02-1000	HK2015-02-1200	HK2015-02-1500	HK2015-02-2000
Длина (мм)	400	600	800	1000	1200	1500	2000
Точность колб (мм/м)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Фрезерованная поверхность	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Мин. кол-во/мастер упак. (шт)	5/40	5/30	5/30	5/20	5/10	5/10	5/10

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

УРОВЕНЬ VisionPower



Специальная технология NightGlow обеспечивает подсветку горизонтальной колбы при недостаточном освещении



Фрезерованная поверхность для увеличения точности горизонтального положения



Специально разработанный спиртовой состав колб обеспечивает всепогодную стабильность измерений: от -20°C до +40°C



Колбы выполнены из высококачественного полиакрила, что предохраняет их от растрескиваний при случайных падениях



Резиновые боковые заглушки амортизируют падение уровня на торцевую поверхность

NightGlow | 3 колбы | высокая точность измерений | усиленный | 10 ЛЕТ ГАРАНТИИ на точность измерений

Артикул	HK2015-05-0400	HK2015-05-0600	HK2015-05-0800	HK2015-05-1000
Длина (мм)	400	600	800	1000
Точность колб (мм/м)	0,5	0,5	0,5	0,5
Фрезерованная поверхность	Есть	Есть	Есть	Есть
Мин. кол-во/мастер упак. (шт)	10/40	10/30	10/20	10/20


УРОВНИ

УРОВЕНЬ PrecisionPower

hanskonner

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ на точность измерений

На 60% увеличенная толщина профиля. Резиновые боковые заглушки амортизируют падение уровня на торцевую поверхность. Всепогодная стабильность измерений: от -20°C до +40°C. Колбы выполнены из высококачественного полиакрила. Фрезерованная поверхность для увеличения точности горизонтального положения

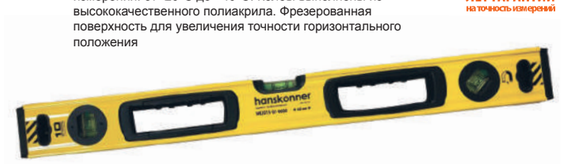

Высокая точность измерений · Мощный магнит · Усиленный · 3 колбы

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK2015-01-0400	400 мм	5/40	
HK2015-01-0600	600 мм	5/30	
HK2015-01-0800	800 мм	5/30	
HK2015-01-1000	1000 мм	5/20	
HK2015-01-1200	1200 мм	5/10	
HK2015-01-1500	1500 мм	5/10	
HK2015-01-2000	2000 мм	5/10	

УРОВЕНЬ PrecisionPower2

hanskonner

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ на точность измерений

Система MirrorView для удобного снятия показаний вертикальной колбы так же и с торца профиля, а не только сбоку. Усиленный профиль. Резиновые боковые заглушки амортизируют падение уровня на торцевую поверхность. Всепогодная стабильность измерений: от -20°C до +40°C. Колбы выполнены из высококачественного полиакрила. Фрезерованная поверхность для увеличения точности горизонтального положения



Двойной обзор вертикальной колбы · 3 колбы · Высокая точность измерений · Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK2015-02-0400	400 мм	5/40	
HK2015-02-0600	600 мм	5/30	
HK2015-02-0800	800 мм	5/30	
HK2015-02-1000	1000 мм	5/20	
HK2015-02-1200	1200 мм	5/10	
HK2015-02-1500	1500 мм	5/10	
HK2015-02-2000	2000 мм	5/10	

УРОВЕНЬ PrecisionPower3

hanskonner

NEW

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ на точность измерений

Фрезерованная поверхность для увеличения точности горизонтального положения. Колбы выполнены из высококачественного полиакрила, что предохраняет их от растрескиваний при случайных падениях. Резиновые боковые заглушки амортизируют падение уровня на торцевую поверхность. Специально разработанный спиртовой состав колб обеспечивает всепогодную стабильность измерений: от -20°C до +40°C



2 колбы · Высокая точность измерений

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK2015-03-0400	400 мм	5/40	
HK2015-03-0600	600 мм	5/30	
HK2015-03-0800	800 мм	5/30	
HK2015-03-1000	1000 мм	5/20	
HK2015-03-1200	1200 мм	5/10	
HK2015-03-1500	1500 мм	5/10	
HK2015-02-2000	2000 мм	5/10	

УРОВЕНЬ PrecisionPower4

hanskonner

NEW

Литой алюминиевый корпус. Фрезерованная поверхность для увеличения точности горизонтального положения. Колбы выполнены из высококачественного полиакрила. Специально разработанный спиртовой состав колб обеспечивает всепогодную стабильность измерений: от -20°C до +40°C



Мощный магнит · 2 колбы · Высокая точность измерений · Противоударный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK2015-04-0250	250 мм	5/40	

УРОВЕНЬ VisionPower

hanskonner

NEW

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ на точность измерений

Специальная технология NightGlow обеспечивает подсветку горизонтальной колбы при недостаточном освещении. Фрезерованная поверхность для увеличения точности горизонтального положения. Колбы выполнены из высококачественного полиакрила, что предохраняет их от растрескиваний при случайных падениях. Резиновые боковые заглушки амортизируют падение уровня на торцевую поверхность. Специально разработанный спиртовой состав колб обеспечивает всепогодную стабильность измерений: от -20°C до +40°C



3 колбы · Высокая точность измерений · NightGlow подсветка · Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK2015-05-0400	400 мм	10/40	
HK2015-05-0600	600 мм	10/30	
HK2015-05-0800	800 мм	10/20	
HK2015-05-1000	1000 мм	10/20	

УРОВНИ

УРОВЕНЬ С КАРАНДАШОМ

Sturm!

Уникальная запатентованная система позволяет хранить карандаш прямо в корпусе уровня, благодаря чему он будет всегда под рукой. Переход от замера к разметке и обратно стал максимально быстрым, что в разы экономит время в процессе работы. Крепление осуществляется специально разработанной резиновой втулкой, которая надёжно удерживает карандаш, а так же позволяет его быстро извлечь и вернуть на место, исключая возможную потерю. 3 высокоточные колбы из ударопрочного плексигласа, литой цельнометаллический профиль, стойкость к ударам, фрезерованная поверхность для лучшего сцепления и увеличения точности измерения, магнит, измерительная шкала, ручки для переноса.

ЗАПАТЕНТОВАНО! Кулибин



Мощный магнит · Усиленный · Точность · С карандашом · 3 колбы

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2015-09-400	400 мм	1/50	
2015-09-600	600 мм	1/50	
2015-09-800	800 мм	1/30	
2015-09-1000	1000 мм	1/30	
2015-09-1200	1200 мм	1/20	
2015-09-1500	1500 мм	1/20	
2015-09-2000	2000 мм	1/10	

УРОВЕНЬ ПРОТИВОУДАРНЫЙ

Sturm!

3 высокоточные колбы из ударопрочного плексигласа, две дополнительные насечки показывают уклон в 2°, литой цельнометаллический профиль, стойкость к ударам, фрезерованная поверхность для лучшего сцепления с поверхностью и повышения точности измерения




Противоударный · Точность · 3 колбы

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2015-04-600SL	600 мм	1/40	

УРОВЕНЬ

Sturm!

3 высокоточные колбы из ударопрочного плексигласа, литой цельнометаллический профиль, стойкость к ударам, фрезерованная поверхность для лучшего сцепления и повышения точности измерения, магнит, измерительная шкала, ручки для переноса

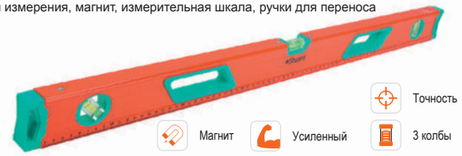

Точность · Магнит · Усиленный · 3 колбы

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2015-05-400	400 мм	1/40	
2015-05-600	600 мм	1/40	
2015-05-800	800 мм	1/20	
2015-05-1000	1000 мм	1/20	
2015-05-1200	1200 мм	1/20	
2015-05-1500	1500 мм	1/20	
2015-05-2000	2000 мм	1/10	

УРОВЕНЬ

Sturm!

3 высокоточные колбы из ударопрочного плексигласа, коробчатый алюминиевый корпус с увеличенной толщиной стенок, стойкость к деформации, фрезерованная поверхность для лучшего сцепления и повышения точности измерения



Усиленный · Точность · 3 колбы

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2015-02-400	400 мм	1/60	
2015-02-600	600 мм	1/60	
2015-02-800	800 мм	1/60	
2015-02-1000	1000 мм	1/30	
2015-02-1200	1200 мм	1/30	
2015-02-1500	1500 мм	1/30	

УРОВЕНЬ

Sturm!

3 высокоточные колбы из плексигласа, компактный размер, прочный пластмассовый корпус, встроенный магнит



Магнит · Точность · 3 колбы

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2015-08-225	225 мм	1/150	

УРОВНИ

УРОВЕНЬ

5 колб: 45°, вертикаль, горизонталь, 2° (от горизонтали) и 0.86° (от горизонтали), усиленный профиль, удобная рукоятка, отверстия для подвеса на пластиковых вставках, измерительная шкала



Усиленный
Точность
5 колб

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2015-10-0600	600 мм	1/30	
2015-10-0800	800 мм	1/30	
2015-10-1000	1000 мм	1/30	

УРОВЕНЬ

3 высокоточные колбы из ударопрочного плексигласа, двутавровый алюминиевый корпус с увеличенной толщиной стенок, стойкость к деформации




Усиленный
Точность
3 колбы

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2015-03-400	400 мм	1/60	
2015-03-600	600 мм	1/60	
2015-03-800	800 мм	1/60	
2015-03-1000	1000 мм	1/40	

УРОВЕНЬ

2 высокоточные колбы из плексигласа, облегченный алюминиевый корпус, шкала

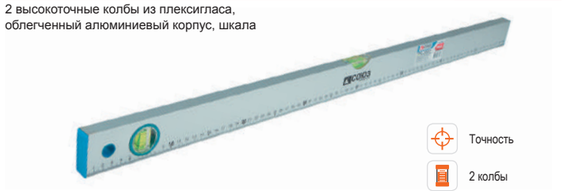

Точность
2 колбы

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2015-07-400C	400 мм	1/60	
2015-07-600C	600 мм	1/60	
2015-07-800C	800 мм	1/60	
2015-07-1000C	1000 мм	1/60	

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ

NEW



Высокая мощность лазерного диода до 30 мВт для работы в любых условиях, магнитный компенсатор колебаний маятниковой системы, 2 Li-ion аккумулятора с Type-C портами зарядки, поворотная база с регулировочными ножками для установки в строго горизонтальное положение. В комплекте с элементами питания, зарядным устройством, поворотной базой, адаптером на штатив с резьбой 5/8", пультом дистанционного управления

АКБ Li-ion, 3.7В, 3000мАч (2 шт. в комплекте)
Мощность лазера: 30 мВт
Точность: гор.± 1,5мм/7м верт. ± 1,5мм/7м
Длина волны 515нм
USB Type-C
Магнитный компенсатор +-3°
Дальность действия 30м
Время установки плоскости: 4 сек.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4010-15-AL	12 зеленых лучей (4 горизонтальных и 8 вертикальных)	1/6	

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ



Высокая мощность лазерного диода до 20 мВт для работы в любых условиях, магнитный компенсатор колебаний маятниковой системы, пульт дистанционного управления включением лучей, Li-ion аккумулятор, сенсорные кнопки, micro USB порт зарядки, лифт с поворотной базой и регулировочными ножками для установки в строго горизонтальное положение. В комплекте с Li-ion аккумулятором, кейсом для 4 АА батарей, пультом дистанционного управления, очками, зарядным устройством, лифтом с поворотной базой, магнитным кронштейном, адаптером на штатив с резьбой 5/8

Установка плоскости 4 сек
Дальность действия 25м
Точность ±1,5мм/7м
Длина волны 532нм
Мощность лазера <20 мВт
Магнитный компенсатор +-3°
Источник питания: 3.7В 4000мА Li-ion 4хАА батарейки
Пульт дистанционного управления

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4010-14-AL	16 зелёных лучей (8 горизонтальных и 8 вертикальных)	1/4	

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ



Мощность лазера 10 мВт для комфортной работы в любых условиях, сенсорные кнопки, магнитный компенсатор колебаний маятниковой системы, работа от 2 стандартных АА батареек. В комплекте с элементами питания, чехлом с возможностью крепления на ремне, с переходником с 1/4" на 5/8" для штатива

Мощность лазера <10 мВт
Дальность действия 25м
Точность ±2мм/5м
Длина волны 520нм
Магнитный компенсатор +-3°
Источник питания: 2 х 1,5В АА
Установка плоскости 4 сек

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4010-13-AL	2 зелёных луча (1 вертикальный и 1 горизонтальный)	1/20	

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ



Увеличенная мощность лазерного диода до 10 мВт для работы при ярком дневном свете, магнитный компенсатор колебаний маятниковой системы, два Li-ion аккумулятора (встроенный и съёмный) для обеспечения непрерывности работы, сенсорные кнопки, два порта зарядки (стандартный и micro USB), винт точной подстройки направления лазеров, глазковая колба для установки базы в строго горизонтальное положение и регулировочные ножки
В комплекте с элементами питания, очками, зарядным устройством и адаптером для поворотов на 180° в любой плоскости

Мощность лазера <10 мВт
Дальность действия 10м
Точность: гор.± 1мм/7м верт. ± 1мм/7м
Длина волны 660нм
Магнитный компенсатор +-3°
Источник питания: 3.7В, LI-ION 1800mA акк., сеть
Время установки плоскости:5 сек.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4010-11-AL	5 красных лучей (1 горизонтальный и 4 вертикальных)	1/6	

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ



Мощность лазера 1мВт для комфортной работы в обычных условиях, магнитный компенсатор колебаний маятниковой системы, кнопки управления позволяют включать лучи отдельно для экономии энергии, работа от 2 стандартных АА батареек или от сети через стандартный round jack разъем, база оснащена двумя глазковыми колбами и регулировочными ножками для установки в строго горизонтальное положение. В комплекте с элементами питания, штативом 1,15м, очками, батарейками

Мощность лазера <1 мВт
Дальность действия 10 м
Точность 0,5 мм/м
Длина волны 650 нм
Магнитный компенсатор +-4°
Источник питания: 2 х 1,5В АА, сеть
Установка плоскости 5 сек

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4010-10-AL	2 красных луча (1 горизонтальный и 1 вертикальный)	1/4	

ДАЛЬНОМЕРЫ

ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ



Яркий LCD дисплей максимально чётко показывает результаты измерений при любом освещении, обновлённая линза с антибликовым покрытием обеспечивает быстрый и точный приём сигнала, пузырьковый уровень для точной установки в горизонтальное положение, более 8000 измерений без смены элементов питания
В комплекте с элементами питания и чехлом

Автоотключение лазера через 20 сек. Всего устройства -2.5 мин.
Измерение по теореме Пифагора
Сложение и вычитание
Непрерывное измерение
Минимальное и макс. значение
2 точки отсчета измерений
Единицы измерения: метры,футы,дюймы
Память до 30 значений
Измерение площади и объема

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
DL1040	40 м	1/60	
DL1060	60 м	1/30	

ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ



На 40% компактнее стандартного, контрастный LCD дисплей для лёгкого считывания показаний при низкой освещённости, обновлённая линза с антибликовым покрытием обеспечивает быстрый и точный приём сигнала, более 8000 измерений без смены элементов питания, единая кнопка управления всеми функциями устройства.

В комплекте с элементами питания и чехлом

Компактный размер
Единицы измерения: метры,футы,дюймы
Автоотключение лазера через 30 сек. Всего устройства -3 мин.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
DL2040	40 м	1/60	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ УРОВНЕЙ

ШТАНГА ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ С ТРЕНОГОЙ



С треногой для обеспечения дополнительной устойчивости конструкции, увеличенная толщина сечения профиля (1 мм), удобный чехол, телескопическая система, педаль для создания распорного давления, переходник 5/8" на 1/4", ротационный переходник

Усиленная
Компактный размер
Эргономич. форма

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4011-03-36	1,4-3,6 м	1/4	

ШТАНГА ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ



Увеличенная толщина сечения профиля (1 мм), подвижная верхняя платформа, удобный чехол, телескопическая система и съёмные элементы, педаль для создания распорного давления, переходник 5/8" на 1/4", ротационный переходник

Усиленная
Компактный размер
Эргономич. форма

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4011-02-36	1,2-3,6 м	1/12	

ШТАНГА ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ



Выверенная толщина сечения профиля (0,8мм), подвижная верхняя платформа, надёжное резьбовое крепление, разборная система

Компактный размер
Эргономич. форма

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4011-02-28	1,14-2,86 м	1/6	

ШТАТИВ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ



Усиленный профиль, компактный размер в сложенном состоянии, малый вес, удобный чехол на молнии для переноски, ротационный переходник

Компактный размер
Усиленный
Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4012-01-12	0,3 - 1,2 м	1/20	
4012-01-15	0,55 - 1,5 м	1/20	

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ



Дополнительно оснащён 2 магнитами для быстрого крепления на любой магнитящейся поверхности, ударопрочный усиленный пластик для удержания уровня в стабильном положении

Компактный размер
Усиленный
Два магнита

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4012-01-1	10x12x3,5 см, резьба 1/4"	1/20	

ПИРОМЕТРЫ

ПИРОМЕТР QuickMeasure



Лазерный целеуказатель EasyGuide с 12 дополнительными точками по радиусу позволяет удобно навестись на объект. Измерение всего одним нажатием на курок, эргономичная пистолетная форма, подсветка дисплея, компактный и лёгкий

EasyGuide
Точность: ± 3°C при t≤0°C; ±2% при t>0°C
Оптическое разрешение 12:1
Коэффициент теплового излучения: 0,95
Спектральный диапазон: 8-14 мкм
Компактный размер
Эргономич. форма


Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HTR0001	-32…+350°C. Размер 140×80×38мм. Точечный целеуказатель (13 точек)	10/60	

УГОЛЬНИКИ

УГОЛЬНИК С УРОВНЕМ И КАРАНДАШОМ

Уникальная запатентованная система позволяет хранить карандаш прямо в корпусе угольника, благодаря чему он будет всегда под рукой. Переход от замера к разметке и обратно стал максимально быстрым, что в разы экономит время в процессе работы. Крепление осуществляется специально разработанной резиновой втулкой, которая надёжно удерживает карандаш, а так же позволяет его быстро извлечь и вернуть на место, исключая возможную потерю. Колба пузырькового уровня из ударопрочного плексигласа, полотно из нержавеющей стали с антикоррозийным покрытием, гравированная шкала устойчива в внешнему воздействию и сохранению точных показаний

ЗАПАТЕНТОВАНО! Кулибин

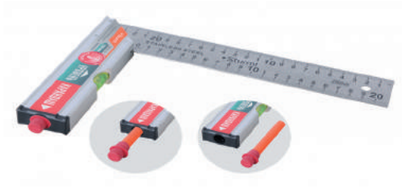


- С карандашом
- С уровнем
- Высококач. сталь
- Эргономич. рукоятка
- Точность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2020-06-250	250 мм	10/50	
2020-06-300	300 мм	10/50	
2020-06-350	350 мм	10/50	
2020-06-400	400 мм	10/50	
2020-06-500	500 мм	10/50	

УГОЛЬНИК

Дополнительная шкала для измерения углов, устройство для параллельной разметки и шаблон для разметки радиуса и круга. Выполнен из алюминия с анодированным покрытием




- Эргономич. рукоятка
- Высококач. сталь
- Точность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2020-08-300	300 мм	1/30	

УГОЛЬНИК С УРОВНЕМ И ЧЕРТИЛКОЙ

Встроенный пузырьковый уровень, чертилка, фиксаторы для перемещения разметочных аксессуаров, полотно из нержавеющей стали

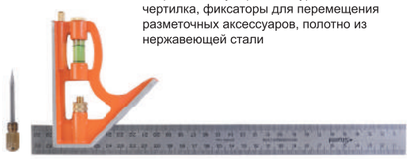

- С чертилкой
- С уровнем
- Высококач. сталь
- Точность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2020-10-300	300 мм	6/48	

УГОЛЬНИК

Выполнен из высококачественной закаленной стали, окрашенный для защиты от коррозии, двухсторонняя гравированная шкала




- Высококач. сталь
- Эргономич. рукоятка
- Точность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2020-01-250C	250 мм	12/120	
2020-01-300C	300 мм	12/120	
2020-01-350C	350 мм	12/120	
2020-01-500C	500 мм	12/120	

УГОЛЬНИК

Выполнен из высококачественной закаленной стали, оцинкован для защиты от коррозии, двухсторонняя гравированная шкала



- Высококач. сталь
- Эргономич. рукоятка
- Точность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2020-01-250	250мм	10/50	
2020-01-300	300мм	10/60	
2020-01-A350	350мм	6/60	

УГОЛЬНИК КРОВЕЛЬНЫЙ

Предназначен для быстрой разметки углов 90° и 45°. С функцией транспортира для точной разметки стропильной системы каркасного дома, системы лестниц и лестничных маршей. Специализированные вырезы для продольной разметки, усиленный корпус из алюминия, полностью оксидирован, контрастная белая шкала



- Точность
- Усиленный
- Противоударный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2020-07-170	170 мм	10/100	
2020-07-300	300 мм	6/24	

УГОЛЬНИК С УРОВНЕМ И ЧЕРТИЛКОЙ

Встроенный пузырьковый уровень, чертилка, транспортир, фиксаторы для перемещения разметочных аксессуаров, полотно из нержавеющей стали



- С чертилкой
- С уровнем
- Высококач. сталь
- Точность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2020-09-300	300 мм	6/36	

УГОЛЬНИК

Выполнен из высококачественной закалённой стали, окрашенный для защиты от коррозии, двухсторонняя гравированная шкала



- Высококач. сталь
- Точность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2020-03-300	200x300 мм	10/100	
2020-03-600	400x600 мм	9/36	

МНОГОЦЕЛЕВОЙ УГОЛЬНИК

Выполнен из высококачественной закаленной стали, окрашенный для защиты от коррозии, двухсторонняя гравированная шкала, транспортир 0-180°



- Высококач. сталь
- Точность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2020-04-500	230x500 мм	10/50	

ЛИНЕЙКИ

ЛИНЕЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

Двухсторонняя гравированная шкала, антикоррозионное покрытие, таблица величин



- Высококач. сталь
- Точность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2040-01-500	500 мм	20/200	
2040-01-1000	1000 мм	20/60	

ЛИНЕЙКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

Позволяет максимально точно нанести разметку на стене полу и других поверхностях, на пример при разметке выводов вод водоснабжение



- Высококач. сталь
- Точность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2040-02-6	6 звеньев	10/50	

ЛИНЕЙКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

Линейка используется при ремонтных работах, разметке материалов для компоновки и копирования, переноса, стыковки сложных форм и профилей. Инструмент состоит из четырех линеек с прорезями, соединенных четырьмя винтовыми фиксаторами. Передвигая линейки относительно друг друга при отпущенных фиксаторах, можно легко сформировать нужную фигуру, после чего просто зафиксировать их положение.



- Точность
- Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2040-02-4	4 части	1/160	

ЛИНЕЙКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

NEW

Линейка-кондуктор используется для точного позиционгирования фурнитуры при сборке мебели, установке карнизов и др.



- Точность
- Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2040-02-5	4 глазка	1/30	

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

Глубиномер, увеличенная твердость губок, легкочитаемая шкала с защитой от истирания, удобный и практичный пластиковый кейс



- Плавность хода
- Высококач. сталь
- Точность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2030-01-150	150 мм	1/50	
2030-01-200	200 мм	1/50	
2030-01-250	250 мм	1/25	

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

Предназначен для измерения наружных и внутренних размеров, а также глубины отверстия. Прост в использовании, результат отображается на электронном табло. Погрешность измерения ±0,03мм/0,001"(>100-200мм). Источник питания: батарея 1.55V тип SR44 ёмкость 180мА*ч. Высокоточный и универсальный измерительный прибор, настройка на ноль в любой точке шкалы, переключатель дюйм/мм.



- Плавность хода
- Высококач. сталь
- Точность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2030-02-150	150 мм	1/50	

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

Предназначен для измерения наружных и внутренних размеров, а также глубины отверстия. Прост в использовании, результат отображается на электронном табло. Погрешность измерения ±0,03мм/0,001"(>100-200мм). Источник питания: батарея 1.55V тип SR44 ёмкость 180мА*ч. Высокоточный и универсальный измерительный прибор, настройка на ноль в любой точке шкалы, переключатель дюйм/мм.



- Плавность хода
- Высококач. сталь
- Точность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2030-02-200	200 мм	1/50	

ШАБЛОН ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ КОНТУРОВ

Шаблон для копирования контуров осуществляет простое считывание и перенос контура на заготовку. Данный инструмент применяется для подгонки ламината, керамической плитки и иных покрытий, при необходимости обхода труб отопления или сложных дверных проемов.



- Точность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2040-02-145	145 мм	24/72	

ОПРЫСКИВАТЕЛИ С РУЧНЫМ НАСОСОМ

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ С РУЧНЫМ НАСОСОМ



Благодаря 3м сменным насадкам с регулировкой распыления опрыскиватель имеет широкую сферу применения.

- 3 сменных носика
- Регулировка струи
- Объем 1, 1,5 и 2 литра

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3016-22-01	3 насадки в комплекте, 1 л	1/20	
3016-22-015	3 насадки в комплекте, 1,5 л	1/20	
3016-22-02	3 насадки в комплекте, 2 л	1/20	

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ С РУЧНЫМ НАСОСОМ



Предназначен для на нанесения жидких удобрений, средств защиты растений и полива.
Фиксатор непрерывного полива, регулировка распыления, помповый насос

- Регулировка струи
- Объем 1 и 2 литра

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3016-20-01	1л	1/20	

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ НА КОЛЕСАХ



С РУЧНЫМ НАСОСОМ, ШЛАНГОМ

Опрыскиватель на колесиках и с удобным кейсом для перевозки мелких вещей (телефон, перчатки). Оснащен клапаном предохранительным. Длинный шланг позволяет обрабатывать удаленные объекты.

- Кейс на ручке
- Колесики
- Регулировка струи
- Объем 12 и 16 литров

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3016-22-12	12 л	1/1	

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ С РУЧНЫМ НАСОСОМ



Практичная герметичная крышка предотвратит разлив раствора. Регулировка распыления + фиксатор непрерывного распыления. Увеличенная рукоятка для комфортной работы, защита от избыточного давления, накладка на ремне для комфортной работы

- Наплечный ремень
- Регулировка струи
- Объем 5 ,7 и 10 литров

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3016-20-5	5л	1/6	
3016-20-7	7л	1/6	
3016-20-10	10л	/6	

РУЧНЫЕ СЕКАТОРЫ

РУЧНОЙ СЕКАТОР С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ



- Макс. диаметр реза 30 мм
- Эфес для защиты руки
- Защитное покрытие на лезвие
- Противоскользящие ручки
- Производство Тайвань

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK3012-07-20	длина 205 мм, алюминевый корпус	12/72	

РУЧНОЙ СЕКАТОР



- Макс. диаметр реза 27 мм
- Японская сталь
- Защитное покрытие на лезвие
- Противоскользящие ручки
- Производство Тайвань

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK3012-07-21	длина 215 мм, алюминевый корпус	12/72	

РУЧНОЙ СЕКАТОР



- Макс. диаметр реза 18 мм
- Вес 200 гр
- Защитное покрытие на лезвие
- Противоскользящие ручки
- Производство Тайвань
- Компактный размер

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK3012-07-22	длина 180 мм, компактный размер	12/72	

РУЧНОЙ СЕКАТОР С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ

NEW



- Макс. диаметр реза 22 мм
- Японская сталь
- Защитное покрытие на лезвие
- Противоскользящие ручки
- Производство Тайвань

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK3012-07-23	длина 200 мм, алюминевый корпус	12/72	

ЦВЕТОЧНЫЙ СЕКАТОР



Максимальный диаметр реза 18 мм. Легкие – идеальны для продолжительной работы. Режущая сила 25 кгс/для дерева d 9,5 мм. Лезвие с тефлоновым покрытием обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии. Эргономичная конструкция рукоятки обеспечивает легкий и точный рез. Мягкие ручки обеспечивают комфорт для ухода за садом. Блокировка предохранителя одной рукой. Компактный размер – 180 мм

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK3012-07-24	180 мм, цветочный секатор	12/72	

РУЧНОЙ СЕКАТОР



Простота конструкции делает секатор оптимальным выбором садоводов в качестве универсального инструмента Фиксатор, переключаемый одной рукой, дает возможность с легкостью заблокировать секатор для безопасного хранения

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK3012-07-25	210 мм, наковальня на нижнем лезвие. Идеально для работы с сухой древесиной.	12/72	

ЦВЕТОЧНЫЙ СЕКАТОР

Секатор цветочный необходимый инструмент при работе в цветниках, миксбордерах, флористических магазинах, в теплицах, оранжереях.



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK3012-07-26	150 мм, узкое лезвие	12/72	

РУЧНОЙ СЕКАТОР

Эконом серия - лезвия изготовлены из стали марки А3 - рукоятки из высококачественного пластика



- Сталь А3
- Диаметр реза 20 мм

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3012-04-04	160 мм, ручка пластик	10/50	

РУЧНОЙ СЕКАТОР

Эконом серия.
Лезвия изготовлены из стали толщиной 3 мм
Рукоятки из высококачественного пластика



- Диаметр реза 20 мм

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3012-04-06C	160 мм	12/120	

РУЧНОЙ СЕКАТОР

Эконом серия
Лезвия изготовлены из стали толщиной 4 мм
Рукоятки из высококачественного пластика



- Диаметр реза 20 мм
- Ремешок в комплекте

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3012-04-07C	160 мм, ремешок на руку в комплекте	12/120	

СЕКАТОРЫ HK3012-07-20 HK3012-07-21/HK3012-07-22

СЕКАТОРЫ HK3012-07-24 HK3012-07-25/ HK3012-07-26



Артикул	HK3012-07-21	HK3012-07-20	HK3012-07-22	HK3012-07-23
Размер (мм)	215	205	180	205

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	HK3012-07-24	HK3012-07-25	HK3012-07-26
Размер (мм)	180	210	150

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РУЧНЫЕ СЕКАТОРЫ

РУЧНОЙ СЕКАТОР — Sturm!



Секатор предназначен для обрезки ветвей и мелких сучков, побегов у растений. Эргономичные и мягкие рукоятки удобно лежат в руке, что обеспечивает надежный захват и предотвращает выскальзывание инструмента в процессе работы. Рабочее лезвие имеет специальное покрытие для долговесной службы и легкого скольжения.

- 50# сталь — Сталь #50
- HRC — Твердость 53 HRC
- Диаметр реза 20 мм

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3012-04-20	205 мм	6/60	

РУЧНОЙ СЕКАТОР — Sturm!



Эргономичный плоскостной секатор для свежих веток. Верхнее лезвие с защитным покрытием

- SK5 сталь — Японская сталь
- Толщина лезвий 4 мм
- TiN — Нитрид титана

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3012-04-22T	205 мм	6/60	

РУЧНОЙ СЕКАТОР — Sturm!



Режущее лезвие из высокоуглеродистой стали SK5, обходное лезвие из нержавеющей стали, полностью закаленные. Отшлифованные лезвия имеют коррозионностойкое покрытие ilaflon®, снижающее трение и облегчающее резку. Эргономичный плоскостной секатор для свежих веток Ø10/15 мм, регулировка рукояток для удобства работы пользователя с крупной и маленькой ладонью.
Имеется блокировка открытия.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3012-04-23	205 мм	12/72	

РУЧНОЙ СЕКАТОР — Sturm!



Режущее лезвие из высокоуглеродистой стали SK5, обходное лезвие из нержавеющей стали, полностью закаленные. Отшлифованные лезвия имеют коррозионностойкое покрытие ilaflon®, снижающее трение и облегчающее резку.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3012-04-25	205 мм	12/72	

РУЧНОЙ СЕКАТОР — Sturm!



Секатор предназначен для обрезки ветвей и мелких сучков, побегов у растений. Металлические рукоятки для долговечной службы

- 50# сталь — Сталь #50
- HRC — Твердость 53 HRC
- Диаметр реза 20 мм

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3012-04-65	205 мм	6/60	

РУЧНОЙ СЕКАТОР — Sturm!



Секатор предназначен для обрезки ветвей и мелких сучков, побегов у растений. Эргономичная рукоятка удобно лежит в руке, что обеспечивает надежный захват и предотвращает выскальзывание инструмента в процессе работы. Рабочее лезвие имеет специальное покрытие для долговесной службы и легкого скольжения.

- 50# сталь — Сталь #50
- HRC — Твердость 53 HRC
- Диаметр реза 20 мм

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3012-04-50	205 мм	6/60	

НОЖОВКА САДОВАЯ — hanskonner



Ручка D-образной формы удобно лежит в руке, предотвращая выскальзывание из рук. Двухкомпонентная ручка ABS + TPR для комфортного захвата. Безопасность при использовании D-образной формы защищает руки от веток во время работы. Фиксация сложенного полотна для хранения и транспортировки

- Безопасное хранение
- E coat — Защита от коррозии
- SK5 сталь — Сверхпрочная сталь

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK3012-06-180	180 мм	1/12	

НОЖОВКА САДОВАЯ — Sturm!

Ножовка предназначена для работы как с живыми, так и с сухими деревьями. Благодаря удобной двухкомпонентной рукоятке инструментом комфортно пользоваться на протяжении долгого времени.



- Длина полотна

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3012-06-180	180 мм	6/60	
3012-06-280	280 мм	6/48	

НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ — Sturm!



Садовые ножницы для травы служат для подрезания краёв газона. Лезвия выполнены из углеродистой стали 55С, закаленные, отшлифованные. Антикоррозионное покрытие, снижает трение и облегчает обрезку. Специальная форма ручки в виде петли, предотвращает выскальзывание из рук, защищает руки от повреждений. Двухкомпонентные ручки выполнены из ABS и TPR материалов.

- Можно работать как правой, так и левой рукой
- ABS TPR — Материал ручек

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3012-04-26	Поворотная ручка	12/48	

ВЫСОТОРЕЗ — Sturm!





Высоторез предназначен для обрезки деревьев, оснащен прочной металлической ручкояткой длиной 2,4м. Обеспечивает ровное и точное подрезание ветвей диаметром до 25 мм. Ножовка идет в комплекте, устанавливается при необходимости.

- Высота реза 240 см
- Усиленный

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3012-04-240	2,4 м	1/6	

РУЧНЫЕ СЕКАТОРЫ

СУЧКОРЕЗ — hanskonner

Сучкорез телескопический с храповым механизмом, подходит для обрезки толстых веток. Режущее лезвие из высокоуглеродистой стали SK5, защитное покрытие снижает трение, облегчая резку.
Нижнее лезвие из углеродистой стали 10В55 с хромированным покрытием для защиты от ржавчины.
Полностью закаленное и прецизионно отшлифованное стальное лезвие остается острым даже при интенсивном использовании.
Он также включает в себя выдвижные алюминиевые ручки, которые легко дотягиваются до высоких веток, а также уменьшают вес для удобства использования.
Мягкие ручки PP+TPR обеспечивают более удобное управление.
Конструкция храпового механизма сочетает усилие с серией легких нажатий для максимальной режущей способности с минимальными усилиями.

- Телескопические ручки
- Храповый механизм
- Диаметр реза до 40 мм



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK3012-05-03	телескопические рукоятки 460-700 мм	1/6	

СУЧКОРЕЗ — Sturm!

- Диаметр реза до 35 мм



Закаленные лезвия из марки стали #50 с защитным тефлоновым покрытием для долговечной службы. Зубчатый режущий механизм увеличивает режущую способность. Рукоятки из высококачественного противоскользящего пластика для комфортной работы

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3012-05-01	760 мм	1/12	

СУЧКОРЕЗ — Sturm!

- Зубчатый режущий механизм
- Диаметр реза до 35 мм



Закаленные лезвия из марки стали #50 с защитным тефлоновым покрытием для долговечной службы, зубчатый режущий механизм увеличивает режущую способность рукоятки из высококачественного противоскользящего пластика для комфортной работы

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3012-05-02	490 мм	1/12	

КУСТОРЕЗ — hanskonner



Кусторез с волнистыми лезвиями предназначен для омолаживающей обрезки крон деревьев и кустарников, топиарной стрижки. Специальная форма рукоятки и лезвий позволяет бвстро подстричь

- Волнообразное лезвие
- SK5 сталь — Закаленные лезвия с защитным покрытием
- Для создания сложных топиарных форм
- ANTI SLIP — Ручка с противоскользящим покрытием

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK3012-05-04	570 мм	1/6	

КУСТОРЕЗ — Sturm!

Кусторез с волнистыми лезвиями предназначен для омолаживающей обрезки крон деревьев и кустарников. Режущие лезвия изготовлены из стали марки 50, закалены и остро заточены. Волнообразная кромка верхнего лезвия позволяет надежно удерживать ветку во время реза.
Тефлоновое покрытие основного лезвия обеспечивает легкость реза и максимальную защиту от коррозии. Ограничитель сжатия предохраняет инструмент от поломок. Стальные рукоятки с ручками из высококачественного противоскользящего пластика имеют покрытие, которое обеспечивает им защиту от коррозии




- Волнообразное лезвие
- TEFLON — Тефлоновое покрытие

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3012-05-03	570 мм	1/12	

ЛОПАТЫ

ЛОПАТА АВТОМОБИЛЬНАЯ




Ковш лопаты выполнен из первичного полипропилена с добавлением морозоустойчивых компонентов.Алюминиевый черенок позволяет уменьшить вес лопаты, сохранив при этом прочность.Черенок заканчивается эргономической и крепкой V-образной ручкой, изготовленной первичного полипропилена.

Прочная · Морозостойкая · Съемная ручка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3010-15-SA	компактный размер , съемный черенок	1/5	

ЛОПАТА СНЕГОУБОРОЧНАЯ



Ковш лопат изготовлен из полипропилена специальной марки. Благодаря качественному материалу получено изделие высокой прочности. Кромка лопаты защищена специальным алюминиевым профилем с небольшим закруглением по краю.Оптимальные габариты ковша лопаты с усиленными рёбрами жёсткости делают её одной из самых востребованных снегоуборочных лопат и позволяют использовать её для уборки любого снега

Прочная · Морозостойкая · Съемная ручка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3010-15-16	45 см	1/5	

ЛОПАТА СНЕГОУБОРОЧНАЯ



Ковш лопат изготовлен из первичного блоксополимера пропилена специальной марки. Несмотря на большую ширину 500 мм, работать данной лопатой будет удобно за счет специального эргономического черенка, снижающего нагрузку на позвоночник. Сам черенок изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой окраской, что позволило значительно снизить вес лопаты в сборе и избежать свойства алюминия пачкаться во время соприкосновения с ним.

Блоксополимер · Увеличенный размер ковша · Прочная · Морозостойкая

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3010-15-18	50 см	1/5	

ЛОПАТА СНЕГОУБОРОЧНАЯ



Черенок изготовлен из фибергласса, что позволяет значительно снизить вес лопаты в сборе, одновременно сохранив прочность, и избежать свойства алюминия пачкаться во время соприкосновения с ним. Ковш лопат изготовлен из полипропилена специальной марки. Благодаря качественному материалу получено изделие высокой прочности. Кромка лопаты защищена специальным алюминиевым профилем с небольшим закруглением по краю. Это позволяет легче убирать снег, где территория не очень ровная.

Фиберглас черенок · Блоксополимер · Увеличенный размер ковша · Прочная · Морозостойкая

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3010-15-21	Фибергласовый черенок, 41x41 см	1/5	

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ



Лопата штыковая является является универсальным инструментом для перекопки твердых почв до перерезания небольших корней, разброса песка или грунта.

Малый вес · Эрго ручка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3010-12-01N	Материал рабочей части штыка - нержавейка, толщиной 2 мм	1/5	

ЛОПАТА СНЕГОУБОРОЧНАЯ



Ковш лопат изготовлен из п/п специальной марки. Благодаря качественному материалу получено изделие высокой прочности. Кромка лопаты защищена специальным алюминиевым профилем с небольшим закруглением по краю. Это позволяет легче убирать снег, где территория не очень ровная

Прочная · Морозостойкая

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3010-15-15	37 см	1/5	

ЛОПАТА СНЕГОУБОРОЧНАЯ



Ковш лопат изготовлен из первичного блоксополимера пропилена спец. марки. Кромка лопаты защищена специальным алюминиевым профилем с небольшим закруглением по краю. Это позволяет легче убирать снег, где территория не очень ровная. Черенок изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, что позволило значительно снизить вес лопаты в сборе и избежать свойства алюминия пачкаться во время соприкосновения с ним.

Блоксополимер · Прочная · Морозостойкая · Съемная ручка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3010-15-17	45 см	1/5	

ЛОПАТА СНЕГОУБОРОЧНАЯ




Скрепер предназначен для уборки снега на больших территориях, во дворах и на прилегающих к дому участках. Ковш скрепера выполнен из полипропилена спец. марки и усилен рёбрами жесткости, что позволило добиться прочности и износостойкости изделия. Кромка скрепера защищена алюминиевой профильной планкой, позволяющей изделию служить дольше. Работать данным движком будет удобно за счет цельной металлической П-образной ручки, снижающей нагрузку на позвоночник и подвижных колёсиков, предназначенных для лучшего скольжения

Колесики · Увеличенный размер ковша · Прочная · Морозостойкая · Съемная ручка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3010-15-20	Общая высота – 1380мм, ковш - 860*500мм (ш*в). Диаметр ручки - 22мм.	1/1	

ЛОПАТА СНЕГОУБОРОЧНАЯ



Черенок изготовлен из фибергласса, что позволяет значительно снизить вес лопаты в сборе, одновременно сохранив прочность, и избежать свойства алюминия пачкаться во время соприкосновения с ним. Ковш лопат изготовлен из полипропилена специальной марки. Благодаря качественному материалу получено изделие высокой прочности. Кромка лопаты защищена специальным алюминиевым профилем с небольшим закруглением по краю. Это позволяет легче убирать снег, где территория не очень ровная.

Фиберглас черенок · Блоксополимер · Увеличенный размер ковша · Прочная · Морозостойкая

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3010-15-22	Фибергласовый черенок, 49x35 см	1/5	

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ



Лопата штыковая является является универсальным инструментом для перекопки твердых почв до перерезания небольших корней, разброса песка или грунта.

Малый вес · Эрго ручка

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3010-12-02M	Материал рабочей части штыка – термообработанная сталь в порошковой окраске, толщиной 1,6мм. Черенок алюминевый	1/5	

ЛОПАТЫ

ЛОПАТА СНЕГОУБОРОЧНАЯ



Ковш лопат изготовлен из п/п специальной марки. Благодаря качественному материалу получено изделие высокой прочности. Кромка лопаты защищена специальным алюминиевым профилем с небольшим закруглением по краю. Это позволяет легче убирать снег, где территория не очень ровная

Увеличенный размер ковша · Прочная · Морозостойкая

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3010-15-19C	50 см	1/5	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДРЕЛЕЙ И ПЕРФОРАТОРОВ

РУЧКА ДЛЯ ДРЕЛИ

С ПЕНАЛОМ ДЛЯ СВЁРЛ И СВЁРЛАМИ В КОМПЛЕКТЕ

Рукоятка оснащена уникальной системой хранения свёрл. Теперь они всегда будут под рукой для повышения эффективности работы. Наличие свёрл непосредственно в инструменте позволяет сконцентрироваться на основном процессе и не терять время на поиск расходников. Для каждого сверла сделано индивидуальное углубление в специальном пенале, что исключает их движение в пенале при работе инструментом. Поверхность ручки со специальным объёмным рисунком, ударопрочный нейлон, выверенная геометрия. Сверла выполнены из высококачественной быстрорежущей стали.

ЗАПАТЕНТОВАНО! Кулибин

- Custom пенал с индивидуальными углублениями
- M 6,9 Диаметр резьбы 6,9 мм
- Материал ручки — нейлон
- 3D объёмный текст
- HSS сталь
- Свёрла в комплекте:
  Ø 1x34 мм
  Ø 2x49 мм
  Ø 3x61 мм
  Ø 4x75 мм
  Ø 5x86 мм
  Ø 6x93 мм
  Ø 7x109 мм
  Ø 8x117 мм



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HD-RS-69	6,9 мм	10/50	

ЛАМПЫ ПАЯЛЬНЫЕ

ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ



Надежная и безопасная конструкция, расход 1,2 л/час

Эргономич. рукоятка · Бензин АИ-92, АИ-95

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5015-01-15	1.5 л	1/8	
5015-01-20	2 л	1/6	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УШМ

РУЧКА УШМ



С МЕСТОМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТВЕРДОСПЛАВНОГО КАРАНДАША В КОМПЛЕКТЕ С КАРАНДАШОМ

Рукоятка оснащена уникальной запатентованной системой хранения твердосплавного карандаша, благодаря чему он будет всегда под рукой. Хранение карандаша непосредственно в инструменте позволяет сконцентрироваться на основной работе и не терять время на поиск чертежных аксессуаров. Фиксация твердосплавного карандаша осуществляется резьбовым соединением, что исключает его потерю во время рабочего процесса. Сверхпрочный наконечник из карбида вольфрама с твердостью 91 HRC позволяет с легкостью наносить разметочные линии на металл, сталь, стекло, камень или керамику. Поверхность твердосплавного карандаша гальванизирована для защиты от коррозии, специальный ударопрочный пластик рукоятки позволяет выдерживать высокие нагрузки даже при интенсивной работе. Поверхность рукоятки снабжена специальным объемным рисунком, который предотвращает соскальзывание и обеспечивает плотным захват.
Для УШМ с диском 115-125 мм.

91 HRC Твердость 91 HRC · YG6X Сплав рабочей части · Карбид вольфрама Наконечник · M8 Диаметр резьбы

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HD-115125-130AG	8 мм	1/50	

ОТБИВОЧНЫЕ ШНУРЫ

ОТБИВОЧНЫЙ ШНУР



Быстрый и надежный механизм обратного сматывания, корпус из ударопрочного ABS пластика защищает от ударов и и обеспечивает надежный захват, усиленный шнур служит в 5 раз дольше обычных
В комплекте красящий порошок

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
2025-02-CL20	20 м	10/40	
2025-03-CL20	20 м	10/40	

ГОРЕЛКИ ГАЗОВЫЕ

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ

AntiFlare System обеспечивает полную защиту от вспышек после 30 секунд прогрева и позволяет использовать горелку под любым углом. Увеличенная мощность, кнопочный пьезоподжиг, мгновенная готовность к работе, устойчивость факела при сильных порывах ветра



- AntiFlare System
- Свободное вращение
- Эргономич. корпус

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5015-KL-05	1300°С, расход топлива 86 гр/ч, тепловая мощность 1,8 кВт	10/100	

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ

Латунный корпус с увеличенной стойкостью к температурам для продолжительных работ, регулировка пламени, работа под любым углом после 2 мин. прогрева, без пьезоподжига



- Латунный корпус
- Свободное вращение
- Эргономич. корпус

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5015-KL-08	1200°С, расход топлива - 105 гр/ч, тепловая мощность 1,5 кВт	10/120	

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ

Увеличенная мощность, сопло с керамикой для улучшенной тепловой изоляции, металлический корпус, кнопочный пьезоподжиг, мгновенная готовность, работа при любом угле наклона после 2 мин использования



- Керамика в сопле
- Свободное вращение
- Эргономич. корпус

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5015-KL-04	1300°С, расход топлива 145 гр/ч, тепловая мощность 2 кВт	10/100	

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ

Увеличенная мощность, курковый пьезоподжиг, мгновенная готовность к работе устойчивость факела при сильных порывах ветра, малый вес, работа при любом угле наклона после 2 мин использования



- Керамика в сопле
- Свободное вращение
- Эргономич. корпус

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5015-KL-03	1300°С, расход топлива 137 гр/ч, тепловая мощность 1,9 кВт	10/100	

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ

Увеличенная мощность, курковый пьезоподжиг, мгновенная готовность к работе, устойчивость факела при сильных порывах ветра, работа при любом угле наклона после 2 мин использования



- Керамика в сопле
- Свободное вращение
- Эргономич. корпус

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5015-KL-06	1300°С, расход топлива 86 гр/ч, тепловая мощность 1,8 кВт	10/100	

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ

Узкое и концентрированное пламя, увеличенная мощность, курковый пьезоподжига, мгновенная готовность к работе, устойчивость факела при сильных порывах ветра, малый вес, работа при любом угле наклона после 2 мин прогрева



- Узкое пламя
- Свободное вращение
- Эргономич. корпус

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5015-KL-07	1300°С, расход топлива 102гр/ч, тепловая мощность 1.45кВт	1/80	

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ

Кнопочный пьезоподжиг, мгновенная готовность к работе, устойчивость факела при сильных порывах ветра, малый вес, работа при любом угле наклона после 2 мин использования



- Свободное вращение
- Эргономич. корпус

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5015-KL-01	1300°С, расход топлива 120 гр/ч, тепловая мощность 1,7 кВт	10/100	

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ

Курковый пьезоподжиг, мгновенная готовность к работе, устойчивость факела при сильных порывах ветра, малый вес, работа при любом угле наклона после 2 мин использования



- Свободное вращение
- Эргономич. корпус

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5015-KL-02	1300°С, расход топлива 130 гр/ч, тепловая мощность 1,8 кВт	10/100	

ГОРЕЛКИ КРОВЕЛЬНЫЕ

ГОРЕЛКА КРОВЕЛЬНАЯ



Клапан-рычаг для быстрой регулировки максимального пламени, оцинкованное покрытие, латунный вентиль дежурного пламени, эргономичная рукоятка с упором, сопло расположено под углом 150°

- Эргономич. корпус
- Горючий газ: пропан-бутан

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
5015-02-070	Длина 70 см, температура пламени 1800°С, расход газа 4150 г/час	1/20	
5015-02-093	Длина 93 см, температура пламени 1800°С, расход газа 4150 г/час	1/20	

Sturm! нас рекомендуют друзьям

ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР 4054-01-400

ВРЕМЯ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ NightLight Mode («ночник») — 24 ЧАСА.
Это позволяет длительное время использовать фонарь находясь вдали от источника питания. К примеру, при чтении книги на пикнике.



400 Лм световой поток

5 режимов работы

1BatterySystem
единая аккумуляторная система
Данная модель является частью системы **1BatterySystem** и совместима со всей линейкой аккумуляторного инструмента. Для Вашей выгоды модель поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

Максимальный световой поток (лм)	400
Режимы работы	мин./средн./макс./Nightlight Mode/мерцание
Время работы при макс. яркости (ч)	4
Время работы в режиме NightLight Mode (ч)	24
Дальность луча (м)	38
Элементы питания (в комплект не входят)	18 В, 2 Ач аккум.(арт. SBP1802) / 18 В, 4 Ач аккум. (арт. SBP1804) / 18 В, 5 Ач аккум.(арт. SBP1805) или 18 В, 6 Ач аккум. (арт. SBP1806)
Мин. кол-во/мастер упак. (шт)	25/100

ФОНАРИ СВЕТОДИОДНЫЕ

ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР

Излучатель с углом поворота 180°, 5 режимов света, максимальная дальность луча 25м



1Battery System
единая аккумуляторная система

Время работы в режиме NightLightMode (ночник)
24 часа

5 режимов работы: мин.-средн.-макс.-NightLightMode ("ночник")-мерцание

Световой поток: 400 Лм

Элементы питания (в комплект не входят): 18 В, 2Ач аккум. (арт. SBP1802), 18 В, 4Ач аккум. (арт. SBP1804), 18 В, 5Ач аккум. (арт. SBP1805) или 18 В, 6 Ач аккум. (арт. SBP1806)

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4054-01-400	LED светодиоды	25/100	

ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР



USB порт для зарядки девайсов, база с двухсторонними ножками, излучатель с углом поворота 360°, 4 режима света, максимальная дальность луча 200м

1Battery System
единая аккумуляторная система

4 режима работы: мин.-средн.-макс.-мерцание

Световой поток: 5000 Лм

Мощность: 50 Вт

Элементы питания (в комплект не входят): 18 В, 2 Ач аккум.(арт. SBP1802) / 18 В, 4 Ач аккум.(арт. SBP1804) / 18 В, 5 Ач аккум. (арт. SBP1805) или 18 В, 6 Ач аккум. (арт. SBP1806)

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4053-02-5000	LED светодиоды	1/8	

ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР



Излучатель с углом поворота 360°, база с двухсторонними ножками, ручка для удобной переноски, 2 режима света, максимальная дальность луча - 120м

1Battery System
единая аккумуляторная система

Световой поток: 2000 Лм

Мощность: 20 Вт

2 режима работы: экономичный-максимальный

Элементы питания (в комплект не входят): 18 В, 2Ач аккум. (арт. SBP1802), 18 В, 4Ач аккум. (арт. SBP1804), 18 В, 5Ач аккум. (арт. SBP1805) или 18 В, 6 Ач аккум. (арт. SBP1806)

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4053-01-2000	COB светодиоды	1/5	

ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР



Встроенный USB порт позволяет использовать фонарь как power bank (зарядное устройство), 4 режима света, опора с углом поворота 180°, 2 магнита, индикатор уровня заряда, максимальная дальность луча - 38 м

Световой поток: 600 Лм

Суммарная мощность: 10 Вт

4 режима работы: мин.-макс.-мерцание-sos

Элементы питания: встроенный Li аккумулятор 3000 мАч

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4052-03-600	COB светодиоды	10/60	

ФОНАРЬ



Прочный алюминиевый корпус с анодированным покрытием, специальная клипса позволяет зафиксировать фонарь на одежде, 5 режимов света, максимальная дальность луча - 160м

Трехкратный фокус

Световой поток: 300 Лм

Суммарная мощность: 5 Вт

5 режимов работы:макс.-средн.-мин.-мерцание-sos

Элементы питания: встроенный Li аккумулятор 2200 мАч

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4052-04-300	L2 светодиод	50/100	

ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



Адаптивный угол наклона позволяет точно направить световой луч, 3 режима света, максимальная дальность луча -180м

Четырехкратный фокус

Световой поток: 200 Лм

Суммарная мощность: 6 Вт

3 режима работы: мин.-макс.-мерцание

Элементы питания: встроенный Li аккумулятор 1500 мАч

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4052-02-200	T6 светодиод	50/100	

ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР МИНИ



Опора с углом поворота 180°, 4 магнита, крючок для крепления за любой выступ, индикатор уровня заряда, несколько режимов света, максимальная дальность луча - 68м

Световой поток: 300 Лм для COB и 50 Лм для XPE

Суммарная мощность: 12 Вт для COB и 3 Вт для XPE

Режимы работы: COB (белый) - мин./средн./макс. / COB (красный) - макс./мерцание XPE - мин./средн./макс.

Элементы питания: встроенный Li аккумулятор 1800 мАч

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4052-05-300	XPE и COB светодиоды	60/120	

ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



Адаптивный угол наклона позволяет точно направить световой луч, несколько режимов света, максимальная дальность луча -140м

Трехкратный фокус

Световой поток: 140 лм для COB и 50 лм для XPE

Суммарная мощность: 3Вт для COB и 1Вт для XPE

COB - максимальный, XPE - максимальный/ линза

Элементы питания: встроенный Li аккумулятор 1200 мАч

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4052-01-140	XPE и COB светодиоды	60/240	

ФОНАРИ СВЕТОДИОДНЫЕ

ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



Адаптивный угол наклона позволяет точно направить световой луч, 3 режима света обеспечивают экономию заряда и освещение только необходимого объёма пространства COB (chip-on-board) матрица обладает увеличенной яркостью свечения при сохранении компактных размеров

3 режима работы: экономичный-максимальный-мерцание

Суммарная мощность: 3Вт

Световой поток: 140 Лм

Элементы питания: 3х(AAA) (в комплект не входят)

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4051-02-140	COB светодиоды	10/40	

ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



Адаптивный угол наклона позволяет точно направить световой луч, 4 режима света обеспечивают экономию заряда и освещение только необходимого объёма пространства; яркие экономичные и надёжные светодиоды не требуют замены на протяжении всего срока службы; светорассеиватель обрамлен мягким TPR для амортизации при случайном падении, 16 LED светодиодов

4 режима работы: 1LED-6LED-16LED-мерцание

Суммарная мощность: 0,32Вт

Световой поток: 31 Лм

Элементы питания: 3х(AAA) (в комплект не входят)

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
4051-01-16	16 LED светодиодов	24/72	

ШИЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ

ШИЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ

Шило применяется для прокалывания плотных материалов таких как резина, кожа, замша, брезент, картон.



Артикул	Размер иглы	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1090-10-02	100х6 мм		

ШИЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ

Шило хозяйственное применяется для прокалывания плотных материалов таких как резина, кожа, замша, брезент, картон.



Артикул	Размер иглы	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1090-10-03С	75х3,5 мм		

НОЖ
HunterPower



LinerLock - система надёжной фиксации ножа в открытом состоянии



Сталь DamaskHeritage (Наследие Дамаска) - увеличенная прочность и твёрдость клинка



BearingSystem - система подшипников для плавного хода клинка

В комплектацию входит прочный страховочный трос с металлической жилой для защиты от случайной потери ножа



Рукоятка из материала G10 - высокая стойкость к нагрузкам и внешнему воздействию



Гранёное острое шило из стали 2Cr13 расширяет функционал ножа и может быть использовано как кернер, сверло, или разметочный карандаш

Усиленная клипса позволяет закрепить нож на одежде или любой подходящей поверхности



Блокировка DeathEnd - защита от случайного открытия клинка

Liner Lock | Bearing System | 2Cr13 сталь шила

твердость HRC 58

СТАЛЬ КЛИНКА DAMASK Heritage

Артикул	HK1076-10-1
Длина клинка (мм)	90
Материал рукояток	G10
Встроенное шило	есть
Страховочный трос	есть
Мин. кол-во/мастер упак. (шт)	6/48


НОЖ
QuickSharp



DualSharpeningSystem — УНИКАЛЬНАЯ встроенная в чехол двойная система лезвий позволит быстро и точно заточить клинок



Сталь DamaskTreasure (Достояние Дамаска) — высокая прочность и твёрдость




Усиленная клипса чехла позволяет закрепить нож на одежде или любой подходящей поверхности



Рукоятка из прочного трёхкомпонентного пластика — полный контроль и плотный захват ножа



SafetyCase — продуманный чехол с возможностью крепления к ремню обезопасит пользователя и обеспечит быстрый доступ

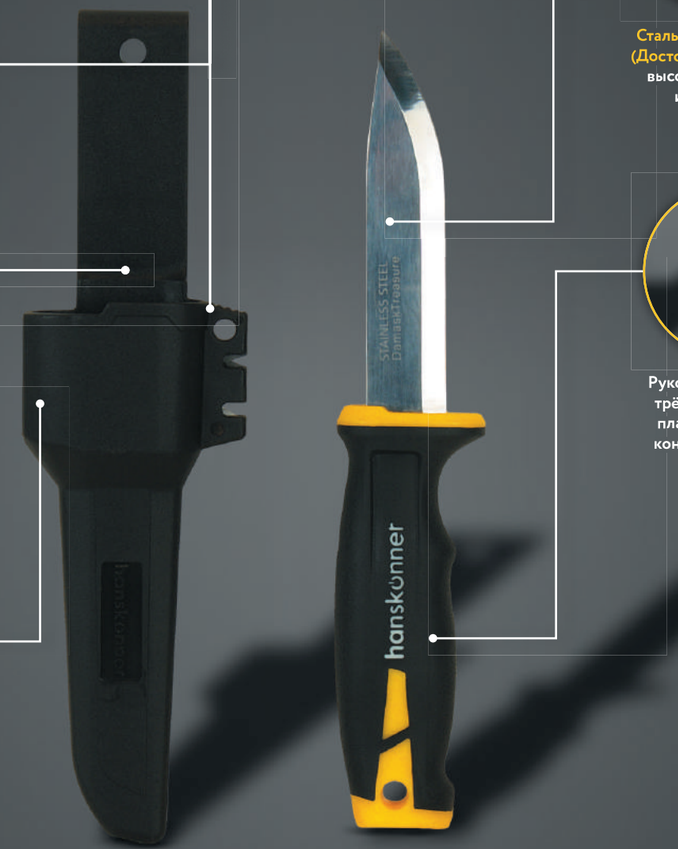

DualSharpening System Двойная система заточки | SafetyCase

твердость HRC 54

СТАЛЬ DAMASK Treasure

Артикул	HK1076-10-2
Длина клинка (мм)	100
Чехол с точилом	Есть
Мин. кол-во/мастер упак. (шт)	12/72

НОЖИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ

НОЖ HunterPower — hanskönner

Гранёное острое шило из стали 2Cr13 может быть использовано как кернер, сверло или разметочный карандаш. Рукоятка из материала G10 — высокая стойкость к нагрузкам. Сталь DamaskHeritage (Наследие Дамаска) - увеличенная прочность и твёрдость клинка. LinerLock - система надёжной фиксации ножа в открытом состоянии. Блокировка DeathEnd — защита от случайного открытия клинка. В комплектацию входит прочный страховочный трос с металлической жилой для защиты от случайной потери ножа



СТАЛЬ КЛИНКА DAMASK Heritage

- Материал рукояток: G10
- 2Cr13 сталь шила
- Со страховочным тросом
- Bearing System
- Liner Lock
- Твёрдость 58HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1076-10-1	Длина клинка - 90мм	6/48	

НОЖ QuickSharp — hanskönner

DualSharpeningSystem — уникальная встроенная в чехол двойная система лезвий для заточки клинка, сталь DamaskTreasure (Достояние Дамаска) — высокая прочность и твёрдость, рукоятка из прочного трёхкомпонентного пластика, SafetyCase — продуманный чехол с усиленной клипсой для возможности надёжного крепления к ремню.



СТАЛЬ DAMASK Treasure

- Защитный чехол
- Двойная система заточки
- Твёрдость 54HRC

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HK1076-10-2	Длина клинка - 100мм	12/72	

НОЖ — Sturm!



Лезвие ножа из нержавеющей стали. Эргономичная рукоять и деревянные накладки на корпусе

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1076-10-J1	для разрезания бумаги, картона, упаковочной пленки и других работ дома и в офисе.	12/120	

ЗЕНКЕРЫ

ЗЕНКЕР — Sturm!



Рабочая часть зенкера выполнена из высокопрочной закаленной инструментальной стали, что обеспечивает высокое качество обрабатываемой поверхности.
Размеры: диаметр 12 мм, длина 36,5 мм

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1065-05-02	12 х 36,5	200/1000	

ЗЕНКЕР — СОЮЗ



Размеры: диаметр 12 мм, общая длина 13 см.

Рабочая часть зенкера выполнена из высокопрочной закаленной инструментальной стали, что обеспечивает высокое качество обрабатываемой поверхности.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1065-05-01C	диаметр 12 мм, общая длина 13 см.	50/100	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧЕГО МЕСТА — Sturm!



Предназначена для расположения мелких предметов и крепежа. Применяется для упорядочивания на рабочем месте в автосервисах, слесарных и столярных мастерских, на производственных и ремонтных предприятиях.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
7003-6-3	150 мм	1/36	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧЕГО МЕСТА — Sturm!



Необходимый элемент при проведении различных строительных, монтажных, слесарных и общепромышленных работ.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
7053-3-2	неодимовые магниты	1/96	

НАБОР ПИНЦЕТОВ — Sturm!



В комплекте 4 пинцета с прямым, изогнутым и прямоугольным зажимом, а также пинцет обратного действия.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
1075-02-4	4 шт	24/96	

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ОЧКИ-ЩИТОК — Sturm!



Прозрачные, для работы в помещении, непрямая вентиляция, эффект антизапотевания, линзы из 2мм поликарбоната устойчивы к повреждениям, лицевой щиток защищает область лица во время работы

- Антизапотевание
- Надежная защита

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
8050-05-04	2мм поликарбонат	1/50	

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ — Sturm!



Прозрачные, для работы в помещении, непрямая вентиляция, эффект антизапотевания, линзы из поликарбоната устойчивы к повреждениям

- Антизапотевание
- Надежная защита

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
8050-05-02	2мм поликарбонат	1/120	

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ — Sturm!



Прозрачные с дужками, для работы в помещении, прямая вентиляция, эффект антизапотевания, линзы из поликарбоната устойчивы к повреждениям

- Антизапотевание
- Надежная защита

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
8050-05-03W	2мм поликарбонат	1/120	

НАКОЛЕННИКИ ЗАЩИТНЫЕ — Sturm!



Пластиковая накладка надежно предохраняет колено и позволяет работать на жестких, шероховатых поверхностях
Широкие эластичные ремни-обеспечивают надежную фиксацию

- Надежная защита

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
8050-04-G1	M-XXL	6/36	

НАКОЛЕННИКИ ЗАЩИТНЫЕ — Sturm!



Отличная амортизация – материал отличается гибкостью, эластичностью и упругостью, благодаря чему хорошо поглощает удары. Износостойкость – материал не боится перепадов температур, сильных морозов, прямых солнечных лучей, воздействия влаги и любых других химических веществ. При небольшой деформации, он способен возвращаться к первозданному виду.

- Мягкий
- Защита одежды от истирания
- Эргономичность

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
8050-04-G6	вспенный материал ЭВА, фиксация на липучках	1/16	

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ — Sturm!



Прозрачные, для работы в помещении, прямая вентиляция, эффект антизапотевания, линзы из поликарбоната устойчивы к повреждениям

- Антизапотевание
- Надежная защита

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
8050-05-01	2 мм поликарбонат	1/120	

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ — Sturm!



Дымчатые, с дужками, для солнечной погоды, прямая вентиляция, эффект антизапотевания, линзы из поликарбоната устойчивы к повреждениям

- Антизапотевание
- Надежная защита

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
8050-05-03B	2мм поликарбонат	1/120	

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ — Sturm!



Желтые, с дужками, для пасмурной погоды, прямая вентиляция, эффект антизапотевания, линзы из поликарбоната устойчивы к повреждениям

- Антизапотевание
- Надежная защита

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
8050-05-03Y	2мм поликарбонат	1/120	

НАКОЛЕННИКИ ЗАЩИТНЫЕ — Sturm!

Защитные наколенники предназначены для обеспечения удобства и мягкости коленному суставу при опоре на него, разработаны для любого вида деятельности, связанного с физическим трудом. Широкие эластичные ремни обеспечивают надежную фиксацию.



- Гелевая вставка
- 2 крепежа
- Регулировка по размеру

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
8050-04-G5	гелевая вставка, двойная фиксация	1/20	

УДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРИВЯЗЬ — Sturm!



Удерживающая привязь с наплечными и набедренными лямками вместе со стропом предназначена для позиционирования и ограничения перемещения в пространстве с целью предотвращения попадания рабочего в зону с высокой вероятностью падения на месте проведения работ. Регулировочные пряжки позволяют подогнать размер для обеспечения надежной и удобной фиксации.

- Статистическая нагрузка не менее 15 кН (1500 кгс)
- Обхват пояса 740–1440 мм

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
8050-07-01	строп в комплекте	1/10	
8050-07-02		1/10	

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

УДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРИВЯЗЬ

Sturm!

Предназначен для соединения привязи с анкерной точкой крепления.
Особенности строп сделан из синтетической (лавсан) ленты, разрывной нагрузки 22 кН



1 карабин

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
8050-07-03	лента	1/30	

УДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРИВЯЗЬ

Sturm!

Предназначен для соединения страховочной привязи с анкерной точкой крепления.
Амортизатор служит для рассеивания кинетической энергии, развиваемой при падении с высоты.



2 карабина + амортизатор

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
8050-07-04	2 карабина, амортизатор	1/15	

ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ

СОЮЗ



Прозрачный ударопрочный экран из поликарбоната, устойчив к удару от высокоскоростных частиц (среднеэнергетический удар) удар с кинетической энергией - 5,9 Дж

Кристал прозрачное стекло
Надежная защита

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
ЩЗС-12-1П		1/10	

ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ

СОЮЗ



Экран из мелкоячеистой стальной сетки надежно защищает от крупных и мелких твердых высокоскоростных частиц (низкокинетический удар) удар с кинетической энергией до 0,84 Дж. Отличительной особенностью щитка являются: вентиляционные свойства, стабильный и устойчивый обзор; козырек и наголовное крепление изготовлены из материалов, устойчивых к воздействию высоких температур

сетчатый металлический экран
Антизапотевание
Надежная защита

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
ЩЗС-12-2С		1/10	

ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ

СОЮЗ



Экран из прозрачного ударопрочного полистирола, устойчив к удару с кинетической энергией не менее – 0,6 Дж.

Кристал прозрачное стекло
Надежная защита

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
ЩЗС-12-3		1/10	

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

СОЮЗ



Предназначение: для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Закрытый тип.

Кристал прозрачное стекло
Антизапотевание
Надежная защита

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
8050-06-01С	Материал: ПВХ-корпус, стекло из поликарбоната, пластиковый клапан. Класс защиты 1.		

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

СОЮЗ



Предназначение: для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Закрытый тип.

Кристал прозрачное стекло
Антизапотевание
Надежная защита

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
8050-06-02С	Материал: ПВХ-корпус, стекло из поликарбоната, пластиковый клапан. Класс защиты 1.		

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

СОЮЗ



Предназначение: для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Открытый тип.

Кристал прозрачное стекло
Антизапотевание
Надежная защита

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
8050-06-03С	Материал: поликарбонат. Класс защиты 1.		

ФУМЛЕНТА

СОЮЗ



Используется для герметезации резьбовых соединений

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
7011-01-12х10С	12 мм*10 м, 0,3 г/см³	100/2000	

ФУМЛЕНТА

СОЮЗ



Используется для герметезации резьбовых соединений

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
7011-01-25х10С	12 мм*10 м, 0,4 г/см³	100/2000	

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ
Универсальный солдат



УНИКАЛЬНЫЙ СЪЁМНЫЙ КАРМАН-ПОДСУМОК



ОТСТЕГНИТЕ РЕМЕНЬ И КАРМАН-ПОДСУМОК



ПРИКРЕПИТЕ КАРМАН-ПОДСУМОК СКОБОЙ ИЛИ ПРОДЕНЬТЕ РЕМЕНЬ В ЛЯМКУ



ОДЕНЬТЕ РЕМЕНЬ НА ПОЯС



ВЫ ГОТОВЫ К РАБОТЕ



Быстрая широкая молния позволяет мгновенно открыть сумку



Перегородка во внутреннем отделе сумки помогает зонировать пространство

Дно из пластика для защиты инструмента как от ударного внешнего воздействия так и от возможного контакта с водой

Дополнительные вставки в стенки и дно сумки позволяют ей лучше держать эргономичную форму

Универсальный карман-подсумок


100% полиэстер

Эргономичная форма

Артикул	НКТВ0146
Размер (см)	41х32х24
Количество карманов (шт)	45 (29 внутренних и 16 внешних)
Специализированный карман для ножовки	Есть
Фиксатор раскрытого состояния сумки	Есть
Мин. кол-во /мастер упак. (шт)	1/4

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ
SafeMe3



КОДОВЫЙ ЗАМОК
Ваши любимые инструменты и ценности всегда в порядке и в безопасности от нежелательного доступа посторонних лиц



Скоба для зацепа рулетки



Съёмная перегородка внутреннего отдела сумки помогает зонировать пространство, а также сама снабжена карманами



Дополнительные вставки в стенки сумки позволяют ей лучше держать эргономичную форму при переноске



Быстрая широкая молния позволяет мгновенно открыть сумку и получить доступ к инструменту

Дно из пластика для защиты инструмента как от ударного внешнего воздействия, так и от возможного контакта с водой

Сверхпрочные швы обеспечивают общую устойчивость всех отделов сумки

CodeLock


100% полиэстер

Эргономичная форма

Артикул	HKTB0138
Размер (см)	41x32x20
Количество карманов (шт)	38 (14 внешних и 24 внутренних)
Фиксатор раскрытого состояния сумки	Есть
Мин. кол-во /мастер упак. (шт)	1/6

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

РЮКЗАК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ
SafeMe4



КОДОВЫЙ ЗАМОК
Ваши любимые инструменты и ценности всегда в порядке и в безопасности от нежелательного доступа посторонних лиц



Сверхпрочные швы обеспечивают общую устойчивость всех отделов



Съёмный четырёхсторонний органайзер с молнией



Скоба для зацепа рулетки



Быстрая широкая молния позволяет мгновенно открыть рюкзак и получить доступ к инструменту

Дно из пластика для защиты инструмента как от ударного внешнего воздействия, так и от возможного контакта с водой

Дополнительные вставки в стенки рюкзака позволяют ему лучше держать эргономичную форму при переноске

CodeLock

100% полиэстер

Эргономичная форма

Артикул	HKBP0161
Размер (см)	47x36x20,5
Количество карманов (шт)	61 (7 внешних и 2 внутренних, 52 в органайзере)
Съёмный четырёхсторонний органайзер	Есть
Мин. кол-во /мастер упак. (шт)	1/4

СУМКИ И РЮКЗАКИ

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ
Оснащена уникальным съёмным карманом-подсумком; ремень с пряжкой для универсальной фиксации как на сумке, так и на поясе; дополнительные вставки в стенки и дно сумки; 100% полиэстер выдерживает нагрузку в 30 кг; сверхпрочный двойной перекрестный шов; светоотражающие полосы; быстрая широкая молния; перегородка во внутреннем отделе сумки; пластиковое дно

100% полиэстер · Эргономич. форма

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HKTB0146	45 карманов, размер 41x32x24 см	1/4	

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ SafeMe3



Оснащена кодовым замком для безопасного хранения инструмента внутри. Дополнительные вставки в стенки сумки, 100% полиэстер выдерживает нагрузку в 30кг, сверхпрочные швы, дно выполнено из пластика, быстрая широкая молния, съёмная перегородка во внутреннем отделе сумки помогает зонировать пространство

Кодовый замок · 100% полиэстер · Эргономич. форма

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HKTB0138	38 карманов, размер 41x32x20 см	1/6	

РЮКЗАК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ SafeMe4



Оснащен кодовым замком для безопасного хранения инструмента внутри. Дополнительные вставки в стенки рюкзака, 100% полиэстер выдерживает нагрузку в 30кг, сверхпрочные швы, дно выполнено из пластика, быстрая широкая молния, съёмный четырёхсторонний органайзер во внутреннем отделе

Кодовый замок · 100% полиэстер · Эргономич. форма

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HKBP0161	61 карман, размер 47x36x20,5 см	1/4	

Сумка для шуруповёрта EasyStorage1



Универсальное отделение под любые шуруповёрты, дополнительный ремешок для фиксации инструмента, отделы для помещения бит, специальное крепления для молотка, 100% полиэстер

+5 pouches · 100% полиэстер · Эргономич. форма

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HKCB1007	5 доп. отделений, размер 32x17x12 см	1/20	

СУМКА ПОЯСНАЯ SafeMe1



Оснащена кодовым замком для дополнительной защиты предметов внутри, 100% полиэстер, быстрая широкая молния

FastZipper · Кодовый замок · 100% полиэстер · Эргономич. форма

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HKWB0001	2 отделения, размер 36x15x7 см	1/60	

СУМКА ПОЯСНАЯ SafeMe2



Оснащена кодовым замком для дополнительной защиты предметов внутри, 100% полиэстер, быстрая широкая молния

FastZipper · Кодовый замок · 100% полиэстер · Эргономич. форма

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
HKWB0002	1 отделение с сетчатым разделителем, размер 41x17x10см	1/60	

hanskonner
инструмент, в который верим [Ханс Кённер]

СУМКИ ПОЯСНЫЕ SafeMe1 и SafeMe2



CodeLock (кодовый замок)
Ваши любимые вещи и ценности всегда в порядке и в безопасности от нежелательного доступа посторонних лиц



Дополнительный задний карман позволяет зонировать и дифференцировать предметы при хранении

Быстрая молния для лёгкого открытия и оперативного доступа к необходимым предметам

CodeLock · FastZipper · 100% полиэстер · Эргономичная форма

Артикул	HKWB0001	HKWB0002
Размер (см)	36x15x7	41x17x10
Количество отделений (шт)	2	1
Мин. кол-во /мастер упак. (шт)	1/60	1/60

СУМКИ И РЮКЗАКИ

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

NEW



Сумка для инструментов предназначена для хранения и транспортировки инструмента, необходимого для выполнения строительных и монтажных работ. Изготовлена из высокопрочного полиэстера. Боковые молнии дают возможность открыть всю сумку и иметь доступ ко всем отделам.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
TB20212	16 карманов	1/30	

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

NEW



Сумка для инструментов предназначена для хранения и транспортировки инструмента, необходимого для выполнения строительных и монтажных работ. Изготовлена из высокопрочного полиэстера. Длинные ручки позволят переносить габаритные инструменты.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
TB20211	17 карманов	1/30	

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

NEW



Сумка предназначена для ношения инструментов на поясе или как дополнительная вставка в основную сумку. Она выполнена из износостойкого материала-полиэстера. Сумка снабжена карманами, которые позволят разложить все инструменты и необходимые аксессуары.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
TBP001	9 карманов	1/30	

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



Сумкаг предназначена для переноски небольшого количества инструментов. Материал обладает устойчивостью к механическим повреждениям и водоотталкивающими свойствами.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
TB21201SN	14 карманов	1/30	

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

NEW



Сумка предназначена для ношения инструментов на поясе или как дополнительная вставка в основную сумку. Она выполнена из износостойкого материала-полиэстера. Сумка снабжена карманами, которые позволят разложить все инструменты и необходимые аксессуары.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
TBP002	6 карманов	1/30	

ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



Желтые, с дужками, для пасмурной погоды, прямая вентиляция, эффект антизапотевания, линзы из поликарбоната устойчивы к повреждениям

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
TBPROF218	18"	1/6	
TBPROF221	21"	1/6	

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



Ударопрочный пластик с усиленным крепежом, мини-органайзеры для мелочей.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
TBPROF318	18"	1/6	
TBPROF321	21"	1/6	

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



Ударопрочный пластик, мини-органайзеры, внутренний сдвижной лоток. Увеличенная длина для переноса габаритных инструментов

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
TBPR22	размер 56 x 33 x 29 см	1/1	

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



Ударопрочный пластик с усиленным крепежом, мини-органайзеры для мелочей.

Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
TBPROF13	13"	1/12	
TBPROF16	16"	1/4	
TBPROF18	18"	1/6	
TBPROF21	21"	1/6	

ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ МУЖСКИЕ

Внутренняя сторона перчаток изготовлена из износостойкой и воздухопроницаемой ткани «Алькантара» с антивибрационными вставками, верх из водоотталкивающего эластичного материала «Спандекс», запястье на липучке. Открытые пальцы позволяют осуществлять точный захват.



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
8054-02-L	Размер L	12/60	
8054-02-M	Размер M	12/60	
8054-02-XL	Размер XL	12/60	
8054-02-XXL	Размер XXL	12/60	

ПЕРЧАТКИ МУЖСКИЕ

Внутренняя сторона перчаток изготовлена из износостойкой и воздухопроницаемой ткани «Алькантара» с антивибрационными вставками, верх из водоотталкивающего эластичного материала «Спандекс» с защитными пластиковыми накладками, запястье на липучке



Артикул	Описание товара	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
8054-03-L	Размер L	12/60	
8054-03-M	Размер M	12/60	
8054-03-XL	Размер XL	12/60	
8054-03-XXL	Размер XL	12/60	

ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ

ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ



Садовый шланг поможет облегчить полив большого огорода или сада, подачи воды на отдаленные участки.

- гибкий
- температура -20 / +60
- устойчив к UV излучению

Артикул	Диаметр, дюйм	Длина	Количество слоев	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-15-1-50	1"	50	3	1/1	
3015-15-12-25	1/2"	25	3	1/6	
3015-15-12-50	1/2"	50	3	1/3	
3015-15-34-25	3/4"	25	3	1/4	
3015-15-34-50	3/4"	50	3	1/2	

ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ



Садовый шланг поможет облегчить полив большого огорода или сада, подачи воды на отдаленные участки.

- гибкий
- температура -20 / +60
- устойчив к UV излучению

Артикул	Диаметр, дюйм	Длина	Количество слоев	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-15-4-12	1/2"	25	4	1/6	
3015-15-4-20	1"	20	4	1/3	
3015-15-4-34	3/4"	25	4	1/4	

БЫСТРОСЪЁМНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ, КОННЕКТОРЫ

СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШЛАНГА



Артикул	Диаметр, дюйм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-21-1/2	1/2"	50/200	

КОННЕКТОР



Артикул	Диаметр, дюйм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-21-1/2-2	1/2"-1/2"	50/200	

ТРОЙНИК



Артикул	Диаметр, дюйм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-21-1/2-3	3/4"	50/200	

КОННЕКТОР-ПЕРЕХОДНИК



Артикул	Диаметр, дюйм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-21-1/2-3/4	1/2"-3/4"	50/200	

КОННЕКТОР-ПЕРЕХОДНИК



Артикул	Диаметр, дюйм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-21-1/2-3/4-1	1/2"-3/4"-1"	50/200	

СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШЛАНГА



Аквастоп

Артикул	Диаметр, дюйм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-21-1/2AS	1/2"	50/200	

СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШЛАНГА



Аквастоп

TPR Материал корпуса

Артикул	Диаметр, дюйм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-21-1/2ASPR	1/2"	50/200	

СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШЛАНГА



TPR Материал корпуса

Артикул	Диаметр, дюйм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-21-1/2PR	1/2"	50/200	

БЫСТРОСЪЁМНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ

РАЗВЕТВЛИТЕЛЬ



Артикул	Диаметр, дюйм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-21-2K	2 крана	12/48	

БЫСТРОСЪЁМНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ



Артикул	Диаметр, дюйм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-21-3/4	3/4"	50/200	

БЫСТРОСЪЁМНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ



Артикул	Диаметр, дюйм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-21-3/4-1	3/4"-1"	50/200	

БЫСТРОСЪЁМНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ



Аквастоп

Артикул	Диаметр, дюйм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-21-3/4AS	3/4"	50/200	

БЫСТРОСЪЁМНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ



Аквастоп

TPR Материал корпуса

Артикул	Диаметр, дюйм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-21-3/4ASPR	3/4"	50/200	

БЫСТРОСЪЁМНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ



TPR Материал корпуса

Артикул	Диаметр, дюйм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-21-3/4PR	3/4"	50/200	

МУФТА РЕМОНТНАЯ



Артикул	Диаметр, дюйм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-21-1/2R	1/2"-1/2"	50/200	

МУФТА РЕМОНТНАЯ



Артикул	Диаметр, дюйм	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-21-3/4-3/4R	3/4"-3/4"	50/200	

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ПОЛИВА

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА



Артикул	Количество режимов	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-17-01	1 режим	12/48	

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА



Управление большим пальцем

Артикул	Количество режимов	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-17-01T	1 режим	12/48	

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА



Резиновое покрытие корпуса

Материал корпуса

Артикул	Количество режимов	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-17-01Z	9 режимов	6/24	

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА



Резиновое покрытие корпуса

Материал корпуса

Артикул	Количество режимов	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-17-01ZB	7 режимов	12/48	

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА



Артикул	Количество режимов	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-17-03	3 режима	12/48	

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА



Артикул	Количество режимов	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-17-08	8 режимов	12/48	

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА



Эргономичная рукоятка

Артикул	Количество режимов	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-17-08P	8 режимов	6/24	

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА



Управление большим пальцем

Артикул	Количество режимов	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-17-08T	8 режимов	12/48	


ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА



Эргономичная рукоятка

Артикул	Количество режимов	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-17-08Z	8 режимов	12/48	

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА



Резиновое покрытие корпуса

Материал корпуса

Артикул	Количество режимов	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-17-09ZF	9 режимов	6/24	

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ПОЛИВА

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА

Алюминевая труба



Эргономичная рукоятка

Артикул	Количество режимов	Длина, см	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-17-12	8 режимов	71	12/48	

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛИ

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ



Пластиковый корпус

Радиус полива 4 м

Артикул	Особенности	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-18-01P	Вращающийся, 3 сопла	10/40	

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ



Пластиковый корпус

Радиус полива 5 м

Артикул	Особенности	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-18-03	Импульсный	10/40	

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ



Пластиковый корпус

Радиус полива 7 м

Артикул	Особенности	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-18-3W	Вращающийся, на колесах	10/40	

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ



Пластиковый корпус

Радиус полива 7 м

Артикул	Особенности	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-19-01	Импульсный	12/48	

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ



Цинковый корпус

Радиус полива 8 м

Артикул	Особенности	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-19-01PZ	Импульсный	12/48	

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ

Цинковый корпус, латунные сплинклеры



Цинковый корпус

Радиус полива 11 м

Артикул	Особенности	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-19-01ZZ	Импульсный	12/48	

КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА

КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА

Вмещает 45 м шланга 1/2”



Мобильный

Колесики

Артикул	Особенности	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-17-22	На колесах	1/6	

КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА

вмещает 30 м шланга 1/2”



Компактный размер

Алюминевая рама

Артикул	Особенности	Мин. кол-во/ мастер упак.	Прайс-лист
3015-17-23	Без колес	1/6	

Алфавитный указатель

1

1BATTERYSYSTEM 8
1BATTERYSYSTEM12V 22

C

COMPACTFIT2 334

H

HEPA ФИЛЬТРЫ 250

U

UNIBATTERY 27

А

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДАВЛЕНИЯ 157
АДАПТЕР ДЛЯ БИТ УГЛОВОЙ 51
АДАПТЕР НА ШУРУПОВЕРТ 241
АДАПТЕР ПРУЖИННЫЙ ДЛЯ МОТОБУРОВ 241
АДАПТЕРЫ ДЛЯ КОРОНОК SDS+/SDS MAX 75
АДАПТЕРЫ-ПЕРЕХОДНИКИ 51
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ВИБРОПРИСОСКИ 169
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ И ВИНТОВЕРТЫ 40
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГРАВЕРЫ 101
АККУМУЛЯТОРНЫЕ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ 138
АККУМУЛЯТОРНЫЕ КУСТОРЕЗЫ 217
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ЛОБЗИКИ 131
АККУМУЛЯТОРНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 114
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ОТВЕРТКИ 39
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПИЛЫ САБЕЛЬНЫЕ 127
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 103
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ 249
АККУМУЛЯТОРНЫЕ СЕКАТОРЫ 217
АККУМУЛЯТОРНЫЕ СТЕПЛЕРЫ 112
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ФРЕЗЕРЫ 127
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ЦИРКУЛЯРНЫЕ ПИЛЫ 120
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 110
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ШУРУПОВЕРТЫ 30
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВИБРАТОРОВ 242
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГАЗОНОКОСИЛОК 225
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГРАВЕРОВ 101
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ 179
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДРЕЛЕЙ И ПЕРФОРАТОРОВ 355
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗЕРНОДРОБИЛОК 234
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ 198
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ УРОВНЕЙ 345
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАСОК СВАРЩИКА 189
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК 143
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОТОБУРОВ 241
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАСОСОВ 158
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОЛИРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ CCP1275 103
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОЛИРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ HAG918CPE 103
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 362
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВАРКИ 185
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИК. ТРУБ 164
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЫЛЕСОСОВ 168
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЫЛЕСОСОВ 250
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТОЧИЛЬНЫХ СТАНКОВ 177
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УШМ 355
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН 111
АЛМАЗНОЕ ПОЛОТНО 113
АЛМАЗНЫЕ ГИБКИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ 97
АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ 99
АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ БЕНЗОРЕЗОВ 246
АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ SDS+ 75
АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ 164
АППАРАТЫ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ 184

Б

БЕЗВОЗДУШНЫЕ КРАСКОПУЛЬТЫ 138
БЕНЗИНОВЫЕ СНЕГОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ 210
БЕНЗОГЕНЕРАТОРЫ 191
БЕНЗОРЕЗЫ 246
БЕТОНОЛОМЫ 72
БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ 242
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРОНКИ 60
БИТЫ 50
БИТЫ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ САМОРЕЗОВ 51
БИТЫ И АДАПТЕРЫ 51
БИТЫ ТОРСИОННЫЕ IMPACT POWER 50
БОКОРЕЗЫ 285
БОКОРЕЗЫ BASICENHANCED SERIE 285
БОКОРЕЗЫ МИНИ 287
БОКОРЕЗЫ СО ВСТРОЕННЫМ СЪЁМНИКОМ ИЗОЛЯЦИИ 285
БОКОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ 285
БОЛТОРЕЗЫ 330
БРУСОК НАЖДАЧНЫЙ 310
БУМАЖНЫЕ МЕШКИ 250
БУРЫ SDS+ 75
БЫСТРОСЪЁМНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ, КОННЕКТОРЫ 372
БЫСТРОСЪЁМНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ 373
БЮГЕЛЬ 307

В

ВАЛ ГИБКИЙ 242
ВАЛИК СМЕННЫЙ GIRPAINT 307
ВАЛИК СМЕННЫЙ SYNTEX 307
ВАЛИК СМЕННЫЙ VELOUR 307
ВАЛИКИ 307
ВЕНТИЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 207
ВЕРСТАК ТИСКИ 304
ВЕРСТАКИ 304
ВИБРАЦИОННЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 107
ВИБРОПЛИТЫ 244
ВИНТ РАБОЧИЙ В СБОРЕ 153
ВНЕШНЕЕ ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО МАСКИ СВАРЩИКА 189
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ 209
ВОЗДУХОДУВКА АККУМУЛЯТОРНАЯ 217
ВОЗДУХОДУВКИ БЕНЗИНОВЫЕ 240
ВОЗДУШНЫЕ КОМПЕССОРЫ МАСЛЯНЫЕ 192
ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ БЕЗМАСЛЯНЫЕ 196
ВЫСОТОРЕЗ 352

Г

ГАЗОВЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ 201
ГАЗОНОКОСИЛКИ БЕНЗИНОВЫЕ 224
ГАЗОНОКОСТИЛКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 225
ГАЛОГЕНОВЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ 202
ГВОЗДОДЕР 301
ГВОЗДОДЁР-ЛОМ PULLFORCE1 301
ГВОЗДОДЁР-ЛОМ PULLFORCE2 301
ГВОЗДОДЁР-ЛОМ МИНИ PULLFORCE3 301
ГВОЗДОДЕРЫ 301
ГОРЕЛКИ ГАЗОВЫЕ 356
ГОРЕЛКИ КРОВЕЛЬНЫЕ 356
ГОФРОШЛАНГ 111
ГРАВЕРЫ 100
ГРУНТОЗАЦЕПЫ (2 ОБОДА) 236
ГРУНТОЗАЦЕПЫ (3 ОБОДА) 236

Д

ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ 345
ДАЛЬНОМЕРЫ 345
ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ БЕНЗИНОВОЙ ТЕХНИКИ 242
ДИФФУЗОР ГАЗОВЫЙ 185
ДЛИННОГУБЦЫ 286
ДЛИННОГУБЦЫ BASICENHANCED SERIE 286
ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ СТЕН И ПОТОЛКА 109
ДОЛОТО ДЛЯ СНЯТИЯ ПЛИТКИ SDS+ 73
ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ QUICKLIFT 292
ДОМКРАТЫ 292
ДРЕЛИ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ 45
ДРЕЛИ НИЗКООБОРОТИСТЫЕ И МИКСЕРЫ 45
ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ 2 В 1 149
ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ 3 В 1 148
ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ В КОРПУСЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 148
ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ 149
ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 148
ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ СО ВСТРОЕННЫМ ПОПЛАВКОМ 150

Е

Е-ОБРАЗНАЯ ПИЛА 113
Е-ОБРАЗНАЯ ПИЛА БИ-МЕТАЛЛ 113

Алфавитный указатель

З

ЗАЖИМ РУЧНОЙ 292
ЗАЖИМЫ ТИП КРОКОДИЛ 186
ЗАКЛЁПКИ 316
ЗАКЛЕПОЧНИК 316
ЗАКЛЕПОЧНИК ДВУРУЧНЫЙ 316
ЗАКЛЕПОЧНИК ПОВОРОТНЫЙ 316
ЗАКЛЕПОЧНИКИ 316
ЗАРЯДНЫЕ И ПУСКО-ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА 162
ЗЕНКЕРЫ 362
ЗЕРНОДРОБИЛКИ 234
ЗУБИЛА (ДОЛОТА) SDS+/ SDS MAX 73
ЗУБИЛА (ДОЛОТА) HEX 73
ЗУБИЛО 291
ЗУБИЛО КАНАЛЬНОЕ SDS+ 73
ЗУБИЛО ПИКООБРАЗНОЕ SDS+/ SDS MAX 73

И

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ 290
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ И ОБЖИМА ПРОВОДОВ 289

К

КАБЕЛЕРЕЗЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ 286
КАБЕЛЬНЫЙ ШТЕКЕР 186
КАРАНДАШ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ 308
КАРАНДАШИ РАЗМЕТОЧНЫЕ 308
КАРБИДНОЕ ПОЛОТНО 113
КАРТОФЕЛЕВЫКАПЫВАТЕЛЬ 237
КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА 375
КАТУШКА ТРИММЕРНАЯ С ЛЕСКОЙ В СБОРЕ 219
КВАРЦЕВЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ 202
КЕРН 291
КЕРН АВТОМАТИЧЕСКИЙ 291
КЕРНЕР 291
КЕРНЕРЫ, КЕРНЫ И ЗУБИЛА 291
КИСТИ 306
КИСТЬ ПЛОСКАЯ «ПРАКТИК» 306
КИСТЬ ПЛОСКАЯ COLORFLOW 306
КИСТЬ ПЛОСКАЯ EURO 306
КИСТЬ ПЛОСКАЯ PROFI 306
КИСТЬ ПЛОСКАЯ STANDARD 306
КИСТЬ-МАКЛОВИЦА «МИНИ» 306
КИЯНКИ 257
КЛЕЕВЫЕ СТЕРЖНИ 166
КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 186
КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ 292
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ 284
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ BUTTONJOINT 282
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ QUICKSHIFT 282
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С ПЛАСТИКОВЫМИ ВСТАВКАМИ В ГУБКАХ 284
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С ПОДВИЖНОЙ ГУБКОЙ 284
КЛУПП ТРУБНЫЙ 327
КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ НАКИДНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 277
КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ 279
КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ С КОРОТКОЙ РУЧКОЙ 279
КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ С КОРОТКОЙ РУЧКОЙ И СУПЕР ТОНКИМИ ГУБКАМИ 279
КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ С СУПЕР ТОНКИМИ ГУБКАМИ 280
КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ С ТОНКИМИ ГУБКАМИ 279
КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ С ТОНКИМИ ГУБКАМИ 280
КЛЮЧ СВЕЧНОЙ 277
КЛЮЧ СВЕЧНОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ 277
КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ 282
КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ FORCEDDRIVE 282
КЛЮЧ-ТРЕЩОТКА 277
КЛЮЧ-ТРУБКА ТОРЦЕВОЙ 277
КЛЮЧИ 277
КЛЮЧИ ТРУБНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ 282
КЛЮЧИ ШЕСТИГРАННЫЕ 258
КОЛЬЦЕВЫЕ НАБОРНЫЕ ПИЛЫ 59
КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ 200
КОМПРЕССОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ 196
КОНВЕКЦИОННЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ 206
КОННЕКТОР 372
КОННЕКТОР-ПЕРЕХОДНИК 372
КОРОНКИ АЛМАЗНЫЕ ПО КЕРАМОГРАНИТУ 61
КОРОНКИ АЛМАЗНЫЕ LASER 45
КОРОНКИ АЛМАЗНЫЕ ДЛЯ УШМ TILEPRO 98
КОРОНКИ АЛМАЗНЫЕ ПО СТЕКЛУ И КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКЕ 61
КОРОНКИ КОЛЬЦЕВЫЕ ПО БЕТОНУ SDS+ 75
КОРОНКИ ПО БЕТОНУ SDS+ 75
КОРОНКИ ПО ДЕРЕВУ 59
КОРЩЕТКА 312
КОРЩЕТКИ ДЛЯ ДРЕЛИ 53
КОРЩЕТКИ ДЛЯ ТОЧИЛ 177
КОРЩЕТКИ ДЛЯ УШМ 94
КРАСКОПУЛЬТ 200
КРАСКОПУЛЬТ HVLP 200
КРАСКОПУЛЬТ ДЛЯ КОМПРЕССОРА 200
КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 138
КРЕСТИКИ ДЛЯ КЛАДКИ ПЛИТКИ 308
КРИМПЕР ДЛЯ ОБЖИМА 290
КРОНШТЕЙН ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ 345
КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 177
КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ VELCRO 97
КРУГЛОГУБЦЫ 287
КРУГЛОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ МИНИ 287
КРУГЛОГУБЦЫ МИНИ 287
КУВАЛДЫ 257
КУЛЬТИВАТОР-ПЛОСКОРЕЗ 236
КУЛЬТИВАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ 238
КУСАЧКИ МИНИ 287
КУСТОРЕЗ 353

Л

ЛАМПЫ ПАЯЛЬНЫЕ 355
ЛЕБЕДКА РЫЧАЖНАЯ 292
ЛЕБЕДКА ШЕСТЕРЕНЧАТАЯ 292
ЛЕБЕДКИ 292
ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖЕЙ 326
ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖЕЙ 326
ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖЕЙ ULTRASHARP 326
ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА 172
ЛЕНТОЧНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 110
ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРА 221
ЛИНЕЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 347
ЛИНЕЙКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 347
ЛИНЕЙКИ 347
ЛОПАТА АВТОМОБИЛЬНАЯ 354
ЛОПАТА СНЕГОУБОРОЧНАЯ 354
ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ 354
ЛОПАТЫ 354

М

МАГНИТЫ ДЛЯ СВАРКИ 185
МАНОМЕТР ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НАСОСОВ 158
МАСЛА 235
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ 205
МАШИНЫ УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 91
МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ 83
МЕМБРАНА ДЛЯ ГИДРОБАКА 158
МЕШОК ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ 111
МИКСЕРЫ 52
МИНИ МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР 255
МИНИ ТОПОР 299
МИНИ ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ 289
МИНИ-МАСЛЕНКА 199
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 113
МНОГОЦЕЛЕВОЙ УГОЛЬНИК 346
МОЙКИ 142
МОЛОТКИ 255
МОЛОТОК КАМЕНЩИКА 255
МОЛОТОК КРОВЕЛЬЩИКА 256
МОЛОТОК С КЕРНЕРОМ 255
МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ 255
МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ 256
МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР 255
МОТОБУРЫ 240
МОТОПОМПЫ 239
МУЛЬТИМЕТРЫ 169
МУФТА РЕМОНТНАЯ 373

Н

НАБОР АДАПТЕРОВ EASYOPTION....51
НАБОР БИТ....53
НАБОР БИТ И СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ....53
НАБОР ГОЛОВОК....272
НАБОР ИНСТРУМЕНТА ДИЭЛЕКТРИЧЕКИЙ....273
НАБОР КАРАНДАШЕЙ МАЛЯРНЫХ....308
НАБОР КЛЮЧЕЙ TORX....259
НАБОР КЛЮЧЕЙ ИМБУСОВЫХ HEX....259
НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ....277
НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ....277
НАБОР КЛЮЧЕЙ-ТРУБОК ТОРЦЕВЫХ....277
НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК....327
НАБОР НАДФИЛЕЙ....290
НАБОР НАПИЛЬНИКОВ....290
НАБОР НАСАДОК ДЛЯ ГРАВЕРА....101
НАБОР НАСАДОК ДЛЯ МФУ....114
НАБОР НАСАДОК ДЛЯ МФУ ПО ДЕРЕВУ....114
НАБОР НАСАДОК ДЛЯ МФУ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ....114
НАБОР ОТВЕРТОК....261
НАБОР ОТВЕРТОК....268
НАБОР ОТВЕРТОК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ....265
НАБОР ОТВЕРТОК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ....266
НАБОР ОТВЕРТОК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ....268
НАБОР ОТВЕРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ....266
НАБОР ОТВЕРТОК И БИТ....266
НАБОР ПИНЦЕТОВ....362
НАБОР ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА....198
НАБОР ПРОБОЙНИКОВ....272
НАБОР РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ....327
НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ....53
НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ....60
НАБОР СВЕРЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ....60
НАБОР СТАМЕСОК....302
НАБОР ШАРОШЕК....101
НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ....258
НАБОР ЩЕТОК....312
НАБОРЫ БИТ И СВЕРЛ....53
НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ....271
НАБОРЫ КОРОНОК ПО ДЕРЕВУ....59
НАБОРЫ СВЕРЛ....60
НАБОРЫ ФРЕЗ....54
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОТОБЛОКОВ....236
НАДФИЛИ....290
НАЖДАЧНАЯ БУМАГА....113
НАКОЛЕННИКИ ЗАЩИТНЫЕ....363
НАКОНЕЧНИК ТОКОСЪЕМНЫЙ....185
НАПИЛЬНИК....290
НАПИЛЬНИКИ....290
НАПИЛЬНИКИ ДЛЯ ЗАТОЧКИ ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ....233
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПОГРУЖНОЙ ПИЛЫ....120
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ УШМ....63
НАСАДКА ДЛЯ АППАРАТА....164
НАСАДКА ДЛЯ ЗАТОЧКИ СВЕРЛ....177
НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ И СТРУЖКИ....113
НАСАДКА ДОЛОТО (ЗУБИЛО) SDS+....73
НАСАДКА ДОЛОТО (ЗУБИЛО) SDS+/SDS MAX....73
НАСАДКА КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ ТРИММЕРА....220
НАСАДКА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ ДЛЯ ДРЕЛИ....63
НАСАДКА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ ДЛЯ УШМ....63
НАСАДКА ЦЕПНАЯ ПИЛА....93
НАСАДКА-МЕШАЛКА....52
НАСАДКИ ДЛЯ МИКСЕРОВ....52
НАСАДКИ ДЛЯ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ....63
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ....154
НАСОСЫ ВИБРАЦИОННЫЕ....146
НАСОСЫ ДЛЯ ФОНТАНА....155
НАСОСЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ....157
НАСОСЫ ПОВЫСИТЕЛЬНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ....156
НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ....153
НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ВИНТОВЫЕ....153
НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ....151
НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ....156
НЕТКАННЫЕ МЕШКИ....250
НОЖ....323
НОЖ....362
НОЖ HUNTERPOWER....362
НОЖ QUICKRELOAD....322
НОЖ QUICKRELOAD 2....322
НОЖ QUICKSHARP....362
НОЖ REINFORCEDCUT....322
НОЖ SOLIDFIXATION....322
НОЖ ДЛЯ ГАЗОНОКОСИЛКИ....225
НОЖ ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА....322
НОЖ МОЛОТКОВЫЙ В СБОРЕ....234
НОЖ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНОЙ ЛЕЗВИЯ....322
НОЖИ....322
НОЖИ ДЛЯ РУБАНКА....112
НОЖИ И ФРЕЗЫ ДЛЯ ТРИММЕРОВ....220
НОЖИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ....362
НОЖНИЦЫ....328
НОЖНИЦЫ ДЛЯ БАГЕТА....328
НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПВХ ТРУБ....328
НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПВХ ТРУБ....328
НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПЛАСТИКА....328
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ....328
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ И ЛОБЗИК....329
НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ....352
НОЖНИЦЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ....328
НОЖОВКА ДЛЯ СВЕРХТОЧНЫХ РАБОТ....295
НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ....296
НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ PRECISIONCUT....295
НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ PROGRESSOR....295
НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ И ГИПСОКАРТОНУ....296
НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ С КАРАНДАШОМ....295
НОЖОВКА САДОВАЯ....352
НОЖОВКИ ПО ДЕРЕВУ....295
НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ....319
НОЖОВКИ ПО ПЕНОБЕТОНУ....320

О

ОКУЧНИК....237
ОПОРНЫЕ ТАРЕЛКИ ДЛЯ УШМ....97
ОПОРНЫЕ ТАРЕЛКИ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ HDWS6080BL....109
ОПРЫСКИВАТЕЛИ....144
ОПРЫСКИВАТЕЛИ С РУЧНЫМ НАСОСОМ....348
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ НА КОЛЕСАХ....348
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ С РУЧНЫМ НАСОСОМ....348
ОСНАСТКА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ....94
ОТБИВОЧНЫЕ ШНУРЫ....355
ОТВЕРТКА 7 В 1....266
ОТВЕРТКА - АДАПТЕР....263
ОТВЕРТКА TORX....262
ОТВЕРТКА TRI-WING....263
ОТВЕРТКА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ....264
ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ....265
ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ С БАТАРЕЙКАМИ....265
ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ....261
ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ....262
ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ....265
ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PZ....263
ОТВЕРТКА ПЕРЕВЕРТЫШ....264
ОТВЕРТКА ПЕРЕВЕРТЫШ....265
ОТВЕРТКА С НАСАДКАМИ....263
ОТВЕРТКА С НАСАДКАМИ....264
ОТВЕРТКА С НАСАДКАМИ....267
ОТВЕРТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ....261
ОТВЕРТКА УДАРНО-ПОВОРОТНАЯ....265
ОТВЕРТКА ШЛИЦ U-ТИП....262
ОТВЕРТКА ШЛИЦ ТРЕУГОЛЬНИК....263
ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ....262
ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ....265
ОТВЕРТКА-БИТОДЕРЖАТЕЛЬ....261
ОТВЕРТКА-ПЕРЕВЕРТЫШ 2 В 1....264
ОТВЕРТКА-ПЕРЕВЕРТЫШ 4 В 1....264
ОТВЕРТКА-ПЕРЕВЕРТЫШ 4 В 1....265
ОТВЕРТКИ....261
ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ ПО МЕТАЛЛУ....98
ОТРЕЗНЫЕ ПИЛЫ....172
ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ....363
ОЧКИ-ЩИТОК....363

Алфавитный указатель

П

ПАССАТИЖИ....284
ПАССАТИЖИ BASICENHANCED SERIE....284
ПАССАТИЖИ МИНИ....287
ПАЯЛЬНИКИ....162
ПЕНОГЕНЕРАТОР....143
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ТРИММЕРНОЙ КАТУШКИ....220
ПЕРФОРАТОРЫ SDS-MAX....65
ПЕРФОРАТОРЫ SDS-PLUS....67
ПЕРФОРАТОРЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ....70
ПЕРЧАТКИ....371
ПЕРЧАТКИ МУЖСКИЕ....371
ПИЛА Т-ОБРАЗНАЯ ПО ДЕРЕВУ....113
ПИЛА ЛУЧКОВАЯ....296
ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ ПОГРУЖНАЯ....120
ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКОВ....132
ПИЛЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ЦЕПНЫЕ....231
ПИЛЫ БЕНЗИНОМОТОРНЫЕ ЦЕПНЫЕ....227
ПИЛЫ САБЕЛЬНЫЕ....125
ПИЛЫ ЦИРКУЛЯРНЫЕ....119
ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ....231
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ И ТОРЦОВОЧНЫХ ПИЛ....123
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ МУЛЬТИРЕЗ....125
ПИЛЬНЫЕ ШИНЫ....232
ПИРОМЕТР QUICKMEASURE....345
ПИРОМЕТРЫ....345
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОЕК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ....143
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ....311
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН....198
ПИСТОЛЕТ МОЕЧНЫЙ....198
ПИСТОЛЕТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ....198
ПИСТОЛЕТ ПРОДУВОЧНЫЙ....198
ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА....311
ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ПЕНЫ....311
ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ПОЛИВА....374
ПИСТОЛЕТЫ ТЕРМОКЛЕЕВЫЕ....166
ПЛИТКОРЕЗ ДЛЯ ПРЯМОГО РЕЗА....329
ПЛИТКОРЕЗНЫЕ СТАНКИ....178
ПЛИТКОРЕЗЫ....329
ПЛОСКОГУБЦЫ....287
ПЛУГ....237
ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ....197
ПНЕВМОФИТИНГ....199
ПОДОШВА ДЛЯ НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ....113
ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ....103
ПОЛОТНА ДЛЯ ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ BSM3314P....172
ПОЛОТНА ДЛЯ НОЖОВОК ПО МЕТАЛЛУ....320
ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ....125
ПОЛОТНО ДВУХСТОРОННЕЕ....320
ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ....320
ПОРТАТИВНЫЕ ВИБРАТОРЫ ДЛЯ БЕТОНА....242
ПОРТАТИВНЫЕ РАСПИЛОВОЧНЫЕ СТАНКИ....179
ПОРТАТИВНЫЕ РЕЙСМУСЫ....179
ПРЕСС-КЛЕЩИ....289
ПРЕСС-КЛЕЩИ ДЛЯ ВТУЛОЧНЫХ НАКОНЕЧНИКОВ....289
ПРОВОЛОКА ДЛЯ СВАРКИ....186
ПЫЛЕСОС САДОВЫЙ....217
ПЫЛЕСОСЫ МОЮЩИЕ....168
ПЫЛЕСОСЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ....248

Р

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛИ....375
РАЗВЕТВЛИТЕЛЬ....373
РАСПОРЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ....304
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА....197
РЕЗАК ДЛЯ ЛАМИНАТА....330
РЕЗАК СМЕННЫЙ ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА....330
РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ....327
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НАСОСОВ....158
РОТОРНАЯ КОСИЛКА ДЛЯ МОТОБЛОКОВ....238
РУБАНКИ....112
РУБАНОК....302
РУЛЕТКА....334
РУЛЕТКА COMPACTFIT....334
РУЛЕТКА EASYMEASURE....334
РУЛЕТКА MAGNETFORCE1....334
РУЛЕТКА MAGNETFORCE2....334
РУЛЕТКА MAGNETFORCE3....334
РУЛЕТКА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ....338
РУЛЕТКА С КАРАНДАШОМ....334
РУЛЕТКИ....334
РУЧКА ДЛЯ ДРЕЛИ....355
РУЧКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ....307
РУЧКИ ДЛЯ ВАЛИКОВ....307
РУЧНОЙ ПЛИТКОРЕЗ....329
РУЧНОЙ СЕКАТОР....349
РУЧНОЙ СЕКАТОР С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ....349
РУЧНЫЕ СЕКАТОРЫ....349
РЮКЗАК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ SAFEME4....368

С

САЛЬНИК НАСОСНОЙ ЧАСТИ....158
СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ....181
СВАРОЧНЫЕ МАСКИ....188
СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ TIG....185
СВАРОЧНЫЙ КАБЕЛЬ....185
СВАРОЧНЫЙ РУКАВ (ЕВРОРУКАВ)....185
СВЕРЛА ВИНТОВЫЕ ПО ДЕРЕВУ....58
СВЕРЛА ОПАЛУБОЧНЫЕ МОНТАЖНЫЕ....63
СВЕРЛА ПЕРОВЫЕ ПО ДЕРЕВУ....58
СВЕРЛА ПО БЕТОНУ....54
СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ....58
СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ X-ТИП....58
СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ....62
СВЕРЛА ПО СТЕКЛУ И КАФЕЛЮ....54
СВЕРЛА ПО СТЕКЛУ И КАФЕЛЮ - КВАДРО....54
СВЕРЛА СТУПЕНЧАТЫЕ....59
СВЕРЛА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ....54
СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ....179
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ....229
СЕТЕВЫЕ БЕЗУДАРНЫЕ ДРЕЛИ....43
СЕТЕВЫЕ ГАЙКОВЁРТЫ....42
СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ-ШУРУПОВЁРТЫ....42
СЕТЕВЫЕ УДАРНЫЕ ДРЕЛИ....45
СЕТКА АБРАЗИВНАЯ....310
СЕТКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ....234
СЕТКЛОДЕРЖАТЕЛЬ....309
СКАРИФИКАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ....225
СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА....318
СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ ДЛЯ НОЖНИЦ....328
СМЕННЫЙ АМОРТИЗАТОР....197
СМЕННЫЙ БАЧОК ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА 600 Г....200
СМЕННЫЙ БОЕК....197
СНЕГООТВАЛ ДЛЯ МОТОБЛОКОВ....238
СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШЛАНГА....372
СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШЛАНГА....372
СОПЛО....186
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ....177
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ....363
СТАМЕСКА....302
СТАМЕСКИ....302
СТАНКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УШМ....93
СТЕКЛОДОМКРАТ....309
СТЕКЛОДОМКРАТЫ....309
СТЕКЛОРЕЗЫ....309
СТЕПЛЕР....315
СТЕПЛЕР STEADYSHOT....315
СТЕПЛЕР РЕССОРНЫЙ POWERSHOT....315
СТЕПЛЕРЫ....315
СТОЙКИ ДЛЯ ДРЕЛИ....63
СТОЛ ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ....304
СТРУБЦИНА F-ОБРАЗНАЯ....303
СТРУБЦИНА G-ОБРАЗНАЯ....304
СТРУБЦИНА БЫСТРОЗАЖИМНАЯ....303
СТРУБЦИНА БЫСТРОЗАЖИМНАЯ WOLVERINEGRIP....303
СТРУБЦИНА КЛЕЩЕОБРАЗНАЯ....303
СТРУБЦИНА РЕМЕННАЯ....303
СТРУБЦИНА УГЛОВАЯ....303
СТРУБЦИНЫ....303
СТУСЛО....296
СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ....368
СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ....370

Алфавитный указатель

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ SAFEME3 ... 368
СУМКА ДЛЯ ШУРУПОВЁРТА EASYSTORAGE1 ... 368
СУМКА ПОЯСНАЯ SAFEME1 ... 368
СУМКА ПОЯСНАЯ SAFEME2 ... 368
СУМКИ И РЮКЗАКИ ... 368
СУЧКОРЕЗ ... 353
СЦЕПКА НА НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ... 237
СЪЁМНИКИ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ ... 287

Т

ТАРЕЛКА ОПОРНАЯ ДЛЯ ГИБКИХ АЛМАЗНЫХ КРУГОВ ... 97
ТЕЛЬФЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ... 169
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ ... 207
ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ ДИЗЕЛЬНЫЕ ... 201
ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ... 203
ТИСКИ ... 292
ТИСКИ ДЛЯ СТОЙКИ ... 63
ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ ... 292
ТОНКОГУБЦЫ ... 286
ТОНКОГУБЦЫ МИНИ ... 287
ТОПОР ... 298
ТОПОР FIREKEEPER ... 298
ТОПОР FORCECUT ... 298
ТОПОР TOMAHAWK ... 298
ТОПОР С АКСЕССУАРОМ ДЛЯ РОЗЖИГА ... 298
ТОПОР-КОЛУН ... 298
ТОПОР-КОЛУН FORCECUT ... 298
ТОПОРЫ ... 298
ТОРЦОВОЧНЫЕ ПИЛЫ ... 172
ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ ... 176
ТРЕЩОТКА ДЛЯ КЛУПП ... 327
ТРИММЕРЫ БЕНЗИНОВЫЕ ... 213
ТРИММЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ... 218
ТРОЙНИК ... 372

У

УГОЛЬНИК ... 346
УГОЛЬНИК КРОВЕЛЬНЫЙ ... 346
УГОЛЬНИК С УРОВНЕМ И КАРАНДАШОМ ... 346
УГОЛЬНИК С УРОВНЕМ И ЧЕРТИЛКОЙ ... 346
УГОЛЬНИКИ ... 346
УДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРИВЯЗЬ ... 363
УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ ПЕРОВЫХ СВЕРЛ ... 58
УДЛИНИТЕЛЬ ПОЛУОСИ ДЛЯ ГРУНТОЗАЦЕПА ... 236
УДЛИНИТЕЛЬ ШНЕКА ... 241
УРОВЕНЬ ... 343
УРОВЕНЬ PRECISIONPOWER ... 342
УРОВЕНЬ PRECISIONPOWER2 ... 342
УРОВЕНЬ PRECISIONPOWER3 ... 342
УРОВЕНЬ PRECISIONPOWER4 ... 342
УРОВЕНЬ VISIONPOWER ... 342
УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ ... 344
УРОВЕНЬ ПРОТИВОУДАРНЫЙ ... 343
УРОВЕНЬ С КАРАНДАШОМ ... 343
УРОВНИ ... 342
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАТОЧКИ ... 327
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАТОЧКИ НОЖЕЙ ... 327

Ф

ФЕНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ... 161
ФИЛЬТР ... 199
ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ДЛЯ МОЙКИ ... 143
ФЛАНЕЦ ГИДРОАККУМУЛЯТОРА ... 158
ФОНАРИ СВЕТОДИОДНЫЕ ... 358
ФОНАРЬ ... 358
ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ... 358
ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР ... 358
ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР МИНИ ... 358
ФРЕЗА ГАЛТЕЛЬНАЯ ... 55
ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ... 57
ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ КОНУСНАЯ ... 56
ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ПАЗО-ШИПОВАЯ ... 56
ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ПАЗО-ШИПОВАЯ ... 57
ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ С ВЕРХНИМ ПОДШИПНИКОМ ... 56
ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ С НИЖНИМ ПОДШИПНИКОМ ... 55
ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ С ПОДШИПНИКОМ 12,7 ММ ... 56
ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ С ПОДШИПНИКОМ 9,5 ММ ... 56
ФРЕЗА КУЛЬТИВАТОРНАЯ ... 236
ФРЕЗА ПАЗОВАЯ "ЛАСТОЧКИН ХВОСТ" ... 55
ФРЕЗА ПАЗОВАЯ V-ОБРАЗНАЯ ... 55
ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ФАСОННАЯ ... 55
ФРЕЗА ПРОФИЛЬНАЯ ... 56
ФРЕЗА Т-ОБРАЗНАЯ ... 57
ФРЕЗА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ... 57
ФРЕЗА ФАЛЬЦЕВАЯ ... 56
ФРЕЗА ФИГУРНАЯ ... 57
ФРЕЗЕРЫ ... 127
ФРЕЗЫ ПАЗОВЫЕ ПРЯМЫЕ ... 55
ФРЕЗЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ПО ДЕРЕВУ ... 55
ФУМЛЕНТА ... 364

Х

ХВОСТОВИКИ ДЛЯ БИМЕТАЛ. КОРОНОК ... 61
ХОМУТ-ЛИПУЧКА МНОГОРАЗОВЫЙ ... 318
ХОМУТЫ ... 318
ХОМУТЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ ... 318

Ц

ЦВЕТОЧНЫЙ СЕКАТОР ... 349
ЦЕПИ ПИЛЬНЫЕ ... 233

Ч

ЧАШКИ АЛМАЗНЫЕ ... 98

Ш

ШАБЛОН ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ КОНТУРОВ ... 347
ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ... 282
ШИЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ... 359
ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ... 143
ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ ... 372
ШЛАНГ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ... 158
ШЛАНГ УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ КОМПРЕССОРА ... 199
ШЛИФКРУГИ VELCRO (ПОД ЛИПУЧКУ) ... 105
ШЛИФКРУГИ VELCRO ДЛЯ DWS6010 (ПОД ЛИПУЧКУ) ... 109
ШЛИФКРУГИ VELCRO ДЛЯ DWS6010SL (ПОД ЛИПУЧКУ) ... 109
ШЛИФЛЕНТА ... 177
ШЛИФЛЕНТЫ ... 111
ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА ... 107
ШЛИФОВАЛЬНАЯ ОСНАСТКА ДЛЯ МФУ ... 113
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ ... 97
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ ДЛЯ HDWS6080BL ... 109
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ ДЛЯ HOS8140BL ... 105
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ И ОПОРНЫЕ ТАРЕЛКИ ... 109
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ... 310
ШНЕК ДЛЯ МОТОБУРОВ ... 241
ШНЕК ПО ЛЬДУ ДЛЯ МОТОБУРОВ ... 241
ШПАТЕЛИ ... 308
ШПАТЕЛЬ ЗУБЧАТЫЙ ... 308
ШПАТЕЛЬНАЯ ЛОПАТКА ... 308
ШТАНГА ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ ... 345
ШТАНГА ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ С ТРЕНОГОЙ ... 345
ШТАНГЕНЦИРКУЛИ ... 347
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ... 347
ШТАНГИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ... 145
ШТАТИВ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ ... 345
ШТРОБОРЕЗЫ ... 93
ШТУЦЕР ДЛЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ ... 158
ЩЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ... 312
ЩЕТКИ ДЛЯ ЩЕТОЧНЫХ ШЛИФМАШИН ... 107
ЩЕТКИ РУЧНЫЕ ... 312
ЩЕТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ... 107
ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ ... 289

Э

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ... 105
ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛЬ ... 186
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ ... 30
ЭЛЕКТРОЛОБЗИКИ ... 131

Я

ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ ... 371

hanskonner

инструмент, в который верим

[Ханс Кённер]



www.sturmtools.ru

4 603010 133377

REC-Cat2024 Каталог 2024

•Sturm!

нас рекомендуют друзьям